

# 操作与安装说明 嵌入式冷冻箱



为避免发生事故或损坏电器, 请**务必**在安装和首次使用前仔细阅读这些说明。Miele奉行“不断超越”的理念, 故将保留对说明书作出修改的权利。

# 内容

---

注意事项与安全说明 .....	5
保护环境 .....	15
安装 .....	16
安装位置 .....	16
并排安装组合 .....	17
通风 .....	18
橱柜门板 .....	19
水平和垂直间隙 .....	19
门体的重量 .....	20
嵌入式安装尺寸 .....	21
安装在高柜中/侧视 .....	21
接线和通风 .....	22
限制机门的开启角度 .....	23
电气连接 .....	24
高效节能 .....	25
使用说明书 .....	26
带启动显示屏的控制面板 .....	28
设置模式  .....	28
在设置模式  中选择所需功能 .....	30
调节内部配件 .....	31
随附配件 .....	31
可选配件 .....	31
开机和关机 .....	32
首次使用前 .....	32
连接制冷电器 .....	32
打开制冷电器 .....	32
关闭制冷电器 .....	33
长时间关机时的注意事项 .....	33
正确的温度 .....	34
温度显示屏 .....	34
设置温度 .....	34
可能的温度设定 .....	34
使用 Super Freeze 急速冷冻功能 .....	36
打开和关闭急速冷冻  功能 .....	36

---

<b>选择更多设置</b>	37
不同设置的说明	37
派对模式 	37
开启锁定功能  / 	37
安息日模式 	38
安息日模式  信息	39
更改触发机门报警  前的时间	39
Miele@home	40
调节报警和蜂鸣器的音量  / 	42
调节显示屏的亮度 	42
关闭演示模式 	42
将设置重置为默认设置 	43
信息 	43
<b>温度和机门报警</b>	44
<b>冷冻和存储食物</b>	45
冷冻新鲜食物	45
最大冷冻能力	45
存储冷冻食物	45
家庭冷冻	46
冷冻食物的存储时间	47
使用配件	47
制作冰块	47
<b>除霜</b>	48
<b>清洁和保养</b>	49
清洁剂	49
清洁制冷电器的准备工作	50
清洁电器内部	50
手洗或使用洗碗机清洁配件	51
取出并拆卸配件以便清洁	51
将玻璃搁架和抽屉插入冷冻箱	51
清洁机门密封条	51
清洁通风间隙	51
清洁之后	52
<b>故障排除指南</b>	53
<b>噪音</b>	59
<b>服务</b>	60
若发生故障, 请联系我们	60
保修	60

# 内容

---

版权与许可 .....	61
噪音限值 .....	62
有害物质 .....	63

## 注意事项与安全说明

本制冷电器符合现行安全要求。然而，使用不当会导致人身伤害和电器受损。

首次使用此制冷电器前，请仔细阅读操作与安装说明。本说明书中包含有关产品安全、安装、使用及维护的重要信息。此类内容旨在保护您免受伤害并防止您损坏制冷电器。

对于因不遵守这些说明而导致的伤害或损坏，德国美诺 Miele 不承担任何责任。

请妥善保存说明书，并将它们交给任何会使用该电器的使用者。

# 注意事项与安全说明

---

## 正确的应用

- ▶ 本电器旨在用于家庭和类似环境中，例如
  - 商店、办公室和类似的工作环境中
  - 供宾馆、汽车旅馆、住宿加早餐旅馆以及其他典型的家庭环境。本电器不适合户外使用。
- ▶ 必须属家电产品，仅适用于存储深度冷冻食物，冷冻新鲜食物及制冰。  
制造商不支持任何其他用途，且都可能造成危险。
- ▶ 本制冷电器不适用于存储和保存需要低温存储的药物、血浆、实验室制剂或受医疗器械指令约束的类似物质或产品。因此目的而错误使用本制冷电器可能导致存储的物品变质。本制冷电器也不适合在有爆炸风险的区域使用。  
因不当或错误使用或操作电器导致的损坏，Miele 概不负责。
- ▶ 如果体能、感官功能或脑力较差、或缺乏经验和知识的人士使用电器，必须在使用过程中受到监督，或者已经向他们展示如何安全使用电器，使其了解和认识到错误操作的后果。

### 儿童安全注意事项

- ▶ 8岁以下儿童必须远离制冷电器，除非在使用时被时刻监护。
- ▶ 8岁及以上儿童若要在无人看管的情况下使用电器，必须向其演示如何安全使用电器，并让其认识到并理解错误操作的后果。
- ▶ 儿童不得在无人看管的情况下清洁或维护电器。
- ▶ 请看管好在电器附近的儿童，不要让他们摆弄电器。
- ▶ 有窒息危险！在玩耍时，儿童可能会被包装（如塑料包装）缠住，或者将包装套在头上，导致窒息。将包装材料放在儿童接触不到的地方。

# 注意事项与安全说明

## 技术安全

► 检查冷却剂回路是否泄漏。本制冷电器符合法定安全要求和适用欧盟指令。



► 电器内的制冷剂（详细信息请参见铭牌）是环保产品，但易燃。然而，使用这种制冷剂有时会导致电器噪音等级略微增加。除了压缩机的噪音外，您还可以听到制冷剂在冷却回路周围流动的声音。很遗憾，这种情况无法避免，但它不会影响制冷电器的性能。

在运输和安装制冷电器时，应确保不会损坏冷却回路的任何部件。制冷剂飞溅可能会对眼睛造成伤害，制冷剂泄漏会点燃。

如出现损坏：

- 避免明火或任何产生火花的物品。
- 切断制冷电器电源。
- 让放置制冷电器的房间通风几分钟。
- 请联系 Miele 客户服务部。

► 制冷电器中的冷却剂越多，安装电器的房间应越大。如果冷却剂泄漏，而电器又放置在小型房间内，则会存在可燃气体/空气混合物积聚的风险。每 8 克冷却剂至少需要 1 立方米的室内空间。制冷电器内的铭牌上标明了制冷电器的冷却剂含量。

► 为避免损坏设备，在接通电源之前，请确保家用电源符合铭牌上的连接数据（保险丝额定值、频率和电压）。

如有疑问，请咨询具有资质的电工。

► 只有在正确接地的情况下，才能保证本电器的电气安全。符合此项标准安全要求至关重要。如有疑问，请让具有资质的电工进行电气安装测试。

- ▶ 可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合相关国家电源质量标准。  
家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由装置中的同等措施代替。例如，如当前版本的 BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 所述。
- ▶ 如果随附提供的连接电线损坏，只能使用原装设备件更换，避免使用者发生危险。只有使用原装德国美诺 Miele 备件时，德国美诺 Miele 才能保证电器的安全性。
- ▶ 如果在电器中或机门上存放含有大量脂肪或油的食物，请确保其不会接触塑料组件，因为这可能会导致应力开裂或塑料组件破裂。
- ▶ 如果水分进入电气组件或电源连接线，则可能会导致短路。因此，请勿在潮湿的区域（如车库或杂物间）操作本电器。
- ▶ 不得在非平稳位置（如船上）使用本电器。
- ▶ 请勿使用受损电器。这会很危险。检查电器是否有可见的损坏迹象。
- ▶ 出于安全考虑，为了避免由于器具固定不稳导致的危险，应根据说明书的要求来安装固定，本电器只能在完成嵌入式安装之后使用。
- ▶ 在安装、维护和维修作业期间，必须断开设备电源。
- ▶ 未经授权的安装、维护和维修可能会对使用者造成相当大的危险。安装、维护和维修只能由Miele授权的技术人员实施。
- ▶ 在电器保修期内，应由Miele授权服务人员进行维修。否则保修失效。
- ▶ 只能使用 Miele 正版原装设备件替换出现故障的组件。仅在使用 Miele 替换部件的情况下，Miele 才能保证电器的安全标准。
- ▶ 在可能受到蟑螂或其他害虫侵扰的区域，应特别注意始终保持电器及其周围环境清洁。由蟑螂或其他害虫造成的机器损坏不在保修范围内。

# 注意事项与安全说明

---

## 正确安装

- ▶ 安装制冷电器时，必须遵守随附的安装说明。
- ▶ 需要两个人来安装该制冷电器。
- ▶ 按照电器随附的安装说明更换机门铰链（如有必要）。
- ▶ 仅可将制冷电器安装在坚固、水平的矩形承载橱柜中，摆放在平坦的水平地面上。

## 正确使用

- ▶ 本制冷电器旨在用于特定的环境温度（气候范围）内。请勿在未预设的环境温度下使用。制冷电器内柜中的铭牌上标有气候范围。较低的环境温度会导致压缩机长时间关闭，这意味着制冷电器无法保持所需的温度。
- ▶ 不要遮挡或堵塞通气口，因为这会降低电器的效率，增加电力消耗，并可能导致组件损坏。器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- ▶ 如果在电器中或机门上存放含有大量脂肪或油的食物，请确保其不会接触塑料组件，因为这可能会导致应力开裂或塑料组件破裂。
- ▶ 火灾和爆炸危险。请勿在制冷电器中存放爆炸性材料或任何含有推进剂的产品（例如喷雾器）。电气组件可能会将易燃混合气体点燃。
- ▶ 爆炸危险。不要在制冷电器内部操作任何电气设备（如电动冰淇淋机）。火花和爆炸危险。
- ▶ 存在受伤和损坏电器的危险。请勿储存装有汽水或可能在冷冻区内冻结的液体的瓶罐。否则可能会爆裂。
- ▶ 存在受伤和损坏电器的危险。在冷冻区中快速冷却饮品时，确保不要将瓶子放置超过一个小时。否则可能会爆裂。
- ▶ 谨防受伤。切勿用湿手处理冷冻食物或电器的金属部件。您的手可能会与冷冻食物或金属冻结在一起。
- ▶ 谨防受伤。请勿赤手拿取冰块，切勿将刚从冷冻区中取出的冰块或冰棍直接放入口中。超低温度的冷冻食物可能冻伤嘴唇和舌头。
- ▶ 请勿重新冷冻部分或完全解冻的食物。尽快食用解冻后的食物，因为如果放置时间过长，则会失去营养价值并变质。解冻后的食物只能在烹饪后再冷冻。
- ▶ 遵守食品制造商提供的食品“保质”日期和存储说明，避免食物中毒风险。存储时间取决于几项因素，包括食物的新鲜度和质量，以及存储温度等。

# 注意事项与安全说明

---

## 配件和备件

- ▶ 只能使用 Miele 的原装配件。如果使用了其他部件，质保和产品责任索赔将失效，且性能会受到损害。
- ▶ Miele 承诺，在制冷电器停产后至少 10 年，直至 15 年内提供功能备件。

## 清洁和保养

- ▶ 不要在门封上使用任何油或油脂，因为这会导致门封随时间而变得老化和疏松。
- ▶ 请勿使用蒸汽清洁装置来清洁本电器或进行除霜。  
蒸汽可能会进入电气组件并导致短路。
- ▶ 锐缘或尖锐的物体会损坏蒸发器，对电器造成不可逆转的损坏。不要使用锐缘或尖锐的物体：
  - 除霜和除冰、
  - 分离冷冻食品或取出制冰盘。
- ▶ 不要将电加热器或蜡烛放置在电器中，对其进行除霜。这些会损坏塑料部件。
- ▶ 不要使用除霜喷雾器或除冰器，因为它们可能含有损坏塑料部件或导致气体积聚、并对健康构成危险的物质。除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

## 运输

- ▶ 在运输过程中，务必使电器保持直立，并使用原始运输包装，以免出现破损。
- ▶ 存在受伤和损坏电器的危险。制冷电器非常重，需要至少两个人共同运输。

## 废旧电器的处理

- ▶ 儿童在电器中玩耍可能会被困其中，甚至导致窒息。
  - 拆下电器机门。
  - 取下抽屉。
  - 将可调节搁架留在制冷电器内，这样儿童便无法爬进去。
  - 如果您的旧制冷电器有门锁，请将其销毁。这样可以防止儿童玩耍时意外将自己锁在里面，危及他们的生命。
- ▶ 存在触电风险！
  - 切断电源连接线的电源插头。
  - 切断旧电器的电源连接线。
- ▶ 将所有物品与旧电器分开处理。
- ▶ 在处理过程中和处理之后，确保制冷电器未放置在汽油或其他易燃气体和液体附近。
- ▶ 机油或制冷剂泄漏可能引发火灾！

电器内的制冷剂和机油为易燃物质。在浓度足够高的情况下，如果溢出的制冷剂或机油与外部热源接触，则可能会着火。

在处理过程中，请确保冷却回路没有损坏，以防止制冷剂和机油以不受控制的方式溢出（有关制冷剂的详细信息，请参见铭牌）。
- ▶ 冷却剂飞溅会对眼睛造成伤害。在废旧电器等待处理过程中，小心不要损坏管路的任何部分，例如
  - 刺穿冷凝器中的冷却剂通路，
  - 弯折任何管路，或
  - 划伤表面涂层。

## 注意事项与安全说明

### 压缩机上的符号（取决于型号）

此信息仅用于电器回收。正常运行期间没有风险。



- ▶ 如果吞咽压缩机中的油或渗入呼吸道，可能致命。


## 包装材料的处理

此包装旨在防止电器在运输过程中出现破损。所用的包装材料选用在处置时对环境无害的材料，应被回收利用。

回收包装可减少制造过程中原材料的消耗，并减少垃圾填埋场的废料量。

## 废旧电器处理

电器和电子设备中通常包含许多有用材料。同时含有某些材料、化合物和成分，对其有效发挥功能和安全性至关重要。如果与普通垃圾一起处理或处理不当，可能会对您的健康和环境产生危害。因此，请勿将废旧电器与普通垃圾一起丢弃。



相反，请使用官方指定的废物收集和处置点，和您的经销商或德国美诺 Miele 一起处置和回收利用当地社区中的废旧电器和电子设备。根据法律规定，您仅有责任在处置之前从电器上删除任何个人数据。

在运输到授权的收集站之前或期间，注意不要损坏制冷电器的管路。

这样旨在确保冷却回路中的冷却剂和压缩机中的油不会漏出，也不会泄漏到环境中。

在储存待处理的废旧电器时，请确保它们不会给儿童带来风险。如需了解更多信息，请参见操作与安装说明中的“注意事项与安全说明”。

# 安装

## 安装位置

⚠ 因制冷电器翻倒而造成损坏的风险和受伤的危险。

本制冷电器非常重，当机门打开时，它可能会向前翻倒。

保持电器机门关闭，直到将制冷电器内置到位。必须按照操作与安装说明，将制冷电器固定在其嵌入式橱柜中。

⚠ 电器发热可引起火灾和电器损坏的风险。

发热的电器会引起火灾并使制冷电器着火。

不得将本制冷电器安装在灶具下方。

⚠ 明火会有引起火灾和电器损坏的风险。

明火会使制冷电器着火。

让明火（例如蜡烛）远离制冷电器。

本电器应安装在通风良好的干燥房间内。

⚠ 因湿度较高而造成损坏的危险。

在湿度较高的环境中，冷凝水会积聚在制冷电器的外部面板上。这些冷凝水会导致电器外部面板腐蚀。

将制冷电器安装在通风良好且干燥和/或装有空调的房间内。

安装后，请确保正确关闭电器机门，并按照这些安装说明安装制冷电器。一定要符合规定的通风开孔要求。

在决定安装位置时，请记住，如果安装在加热器、炊具或其他会散热的电器附近，制冷电器会消耗更多的能量。避免阳光直射。

环境温度越高，压缩机运转的时间越长，能耗越高。

安装制冷电器时，请注意以下事项：

- 插座必须在紧急情况下易于触及，而不是隐藏在电器后面。
- 插头和电源连接线不得接触制冷电器后部，因为它们可能会因电器的颤动而损坏。
- 不要在制冷电器后面插入其他电器。
- 定位电器时，请确保电源连接电缆没有卡住或损坏。
- 不要在电器后面放置或操作多插座适配器、配电板或其他电子设备（如卤素变压器）。
- 安装位置的地板必须是水平的，并且必须与周围的地板一样高。

### 并排安装组合



电器外部面板上的冷凝水可能导致器具损坏。

在湿度较高且通风不佳的环境中，冷凝水会积聚在电器的外部面板上，可引起面板腐蚀。

不要将制冷电器直接并排或堆叠放在一起。

您的制冷电器可以与另一台制冷电器并排安装，因为它在侧面板上配备了集成加热器。两台制冷电器必须分别嵌入一个单独的承载柜中。

# 安装

## 气候范围

本电器旨在用于特定气候范围（环境温度），不应在此范围之外使用。

在过冷的房间内操作电器会使压缩机停机时间过长，导致电器内部温度升高，从而带来食物变质和变坏的风险。

气候范围已标注在电器内的铭牌上。

气候范围	环境温度
SN	10 至 32°C
N	16 至 32°C
ST	16 至 38°C
T	16 至 43°C
SN-ST	10 至 38°C
SN-T	10 至 43°C

SN 气候范围的冷冻室可以在环境温度较低的室内（低至 +5°C）轻松运行。

## 通风



通风不良可引起火灾和电器损坏。

如果冰箱通风不良，压缩机将更频繁地运转更长时间。这将导致压缩机的能耗增加、运转温度升高。还有可能导致压缩机损坏。

请确保冰箱周围通风良好。

必须留出所需的通风间隙。

不得以任何方式遮挡或堵塞通风间隙。

且必须定期清除灰尘。

制冷电器后部的空气会变热。因此，安装电器承载橱柜时必须留有足够的通风空间（请参见“安装尺寸”和随附的安装说明）。

## 橱柜门板

### 水平和垂直间隙

厨房家具的风格决定了家具门体的厚度和棱角半径，以及门体垂直和水平方向的间隙。

必须注意以下几点！

### - 水平间隙

家具门体与其上方或下方的电器门体之间的间隙必须至少为 3 毫米。


### - 垂直间隙

如果家具门体与相邻的电器门体或铰接侧壁之间的间隙太小，则打开门时，其可能与相邻的外罩门体或侧壁碰撞。

可能需要调整该间隙的尺寸，以适应家具门体的厚度和棱角半径。

在规划厨房和新电器更换旧电器时必须考虑到这一点，以确保满足所需的安装条件。

电器家具 门体厚度 <b>A</b> [mm]	不同棱角半径 <b>B</b> 的间隙 <b>X</b> [mm]			
	R0	R1.2	R2	R3
≥16 - 19	3 最小			
20	5	4	4	3.5
21	5.5	5	4.5	4
22	6.5	6	5.5	5

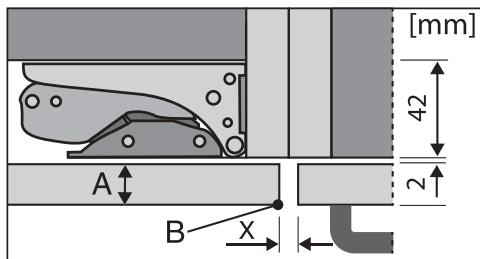


相邻厨房家具前部距离

A = 家具前部厚度

B = 棱角半径

X = 间隙

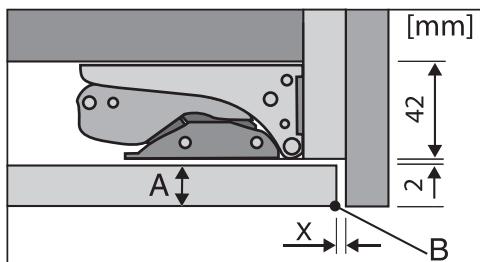

相邻侧壁距离

A = 家具前部厚度

B = 棱角半径

X = 间隙

**提示:** 在外罩壳和侧壁之间安装间隔器。这样就会获得足够宽的间隙。

# 安装

---

## 门体的重量

 如果橱柜门板太重，可能会造成损坏。

安装比最大允许重量更重的门板可能会损坏铰链。这可能导致后续的功能问题。


家具门体的最大允许重量为：

制冷电器	千克
FNS 7740F C	26

## 嵌入式安装尺寸

### 安装在高柜中/侧视

所有尺寸单位均为毫米。

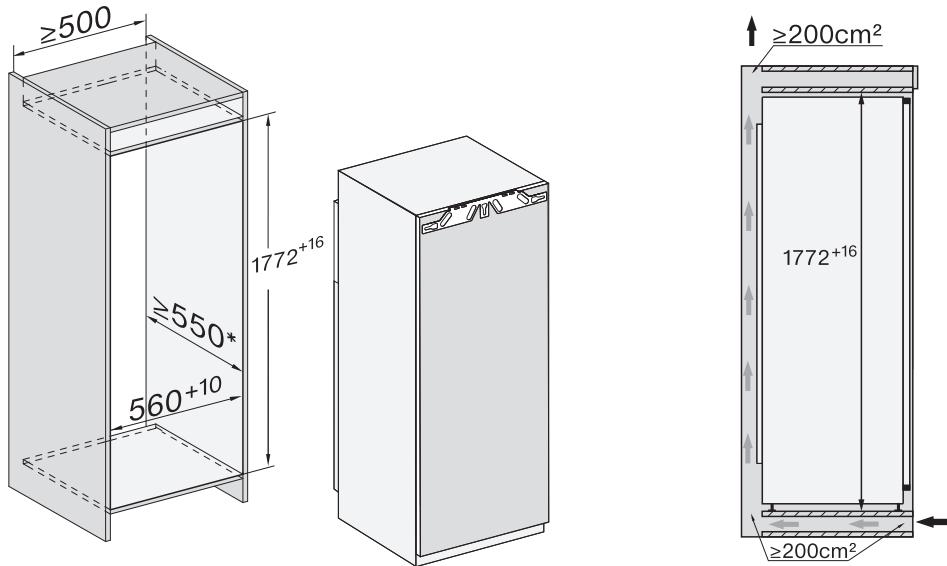

\* 声明的能耗量在 560 毫米深的橱柜中测得。本制冷电器在 550 毫米的橱柜中可充分发挥功能，但能耗量略高。



安装前，请确保承载橱柜尺寸正确。

# 安装

## 接线和通风

所有尺寸单位均为毫米。

必须保持指定的通风横截面，确保制冷电器正常运行。

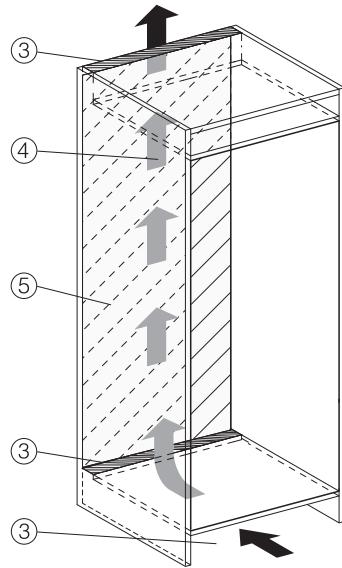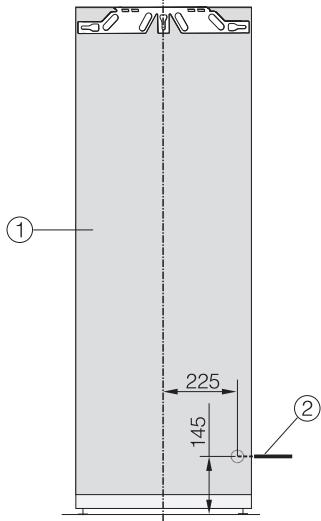

① 前视图

② 电源连接线，长度 = 2200 毫米

③ 通风横截面面积最小为 200 平方厘米

④ 通风


⑤ 此区域内无连接插座

## 限制机门的开启角度

机门铰链设置为出厂设置，可以使机门能够打开足够的宽度。

如果需要将冰箱门的开门角度限制在大约 90°，则可以通过调整铰链实现。

必须在安装制冷电器之前安装用于限制机门开启角度的锁定销。



- 将所提供的用于限制机门开启角度的锁定销从上方插入铰链中。

冰箱门的开门角度现已限制在大约 90°。

# 安装

## 电气连接

只能使用随附的电源连接线将制冷电器连接到接地插座。

安装制冷电器后，插座必须易于触及。如果插座不便于触及，请确保在每极的安装侧都提供适当的断开方法。

**⚠ 过热有火灾风险。**

通过多插座适配器或延长电线将制冷电器连接至电源可能导致电线过载。出于安全考虑，请勿使用延长电线或多功能插座适配器。

出于安全原因，我们建议在指定的电气安装中使用类型  剩余电流装置 (RCD) 来连接制冷电器。


如果电源连接线受损，必须只使用相同类型的特定电源连接线（可从 Miele 客户服务部订购）进行替换。出于安全考虑，此类更换只能由合格的专业人员或 Miele 客户服务部执行。

这些操作说明和铭牌显示标称功耗和适当的保险丝额定值。将此信息与现场电气连接的数据进行比较。如有疑问，请咨询具有资质的电工。

可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合 EN 50160 或等效标准的规范。

家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由装置中的同等措施代替。

## 连接制冷电器

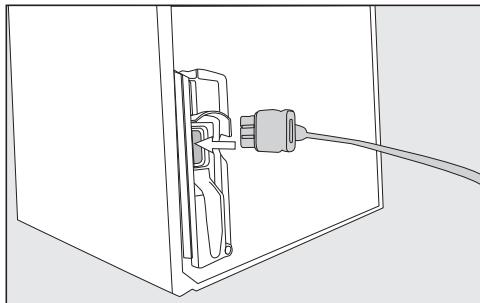

- 将插头连接器插入制冷电器背面的插座。

确保插头连接器正确卡入到位。

- 将制冷电器的插头插入插座。


现在，制冷电器已与电源连接。

## 节能方式：

- 安装位置** 必须在较高的环境温度下更频繁地冷却制冷电器，并且在这一过程中消耗更多的能量。因此，您应：
- 将制冷电器安装在通风良好的房间内。
  - 不要将制冷电器安装在热源（加热元件、炊具）附近。
  - 使制冷电器免受阳光直射。
  - 确保达到理想环境温度 20°C。
  - 定期清理通风间隙，清除灰尘。
- 温度设置** 温度越低，能耗越高。建议采用以下设置：
- 冷冻箱为 -18°C。
- 用途** 热量输入增加了能耗，阻碍了空气循环。因此，您应：
- 仅在必要时打开电器机门，并尽可能缩短拿取时间。食物的摆放方式要便于在电器中找到。
  - 打开电器机门后，请务必将其正确关闭。
  - 将热的食物和饮品放入制冷电器之前，先使其冷却。
  - 存储食物时，请封好包装或盖好。
  - 不要使隔间过满，以使空气流通。
  - 按照交付电器时的布局摆放抽屉和搁架。
  - 在将食物放入电器时，请确保不要堵塞通风槽。

# 使用说明书


---

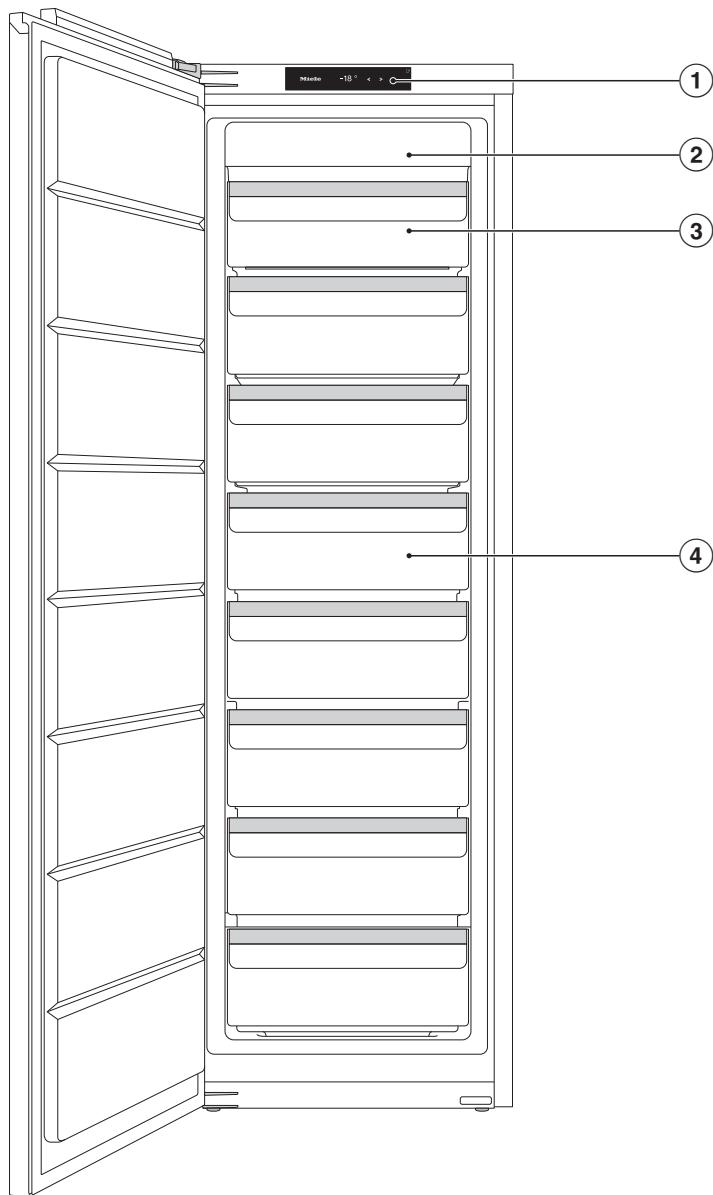

- ① 显示屏
- ② NoFrost 无霜模块
- ③ 可倾斜冷冻箱抽屉
- ④ 冷冻箱抽屉

# 使用说明书

## 带启动显示屏的控制面板

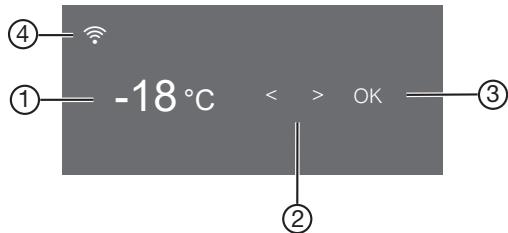

- ① 冷冻箱温度显示屏
- ② 用于选择设置的感应控制键
- ③ 用于确认选择的 OK 感应控制键
- ④ Miele@home 连接状态显示  
(仅限在已设置 Miele@home 功能时可见)

### 设置模式 ☀

在设置模式中，您可以选择以下电器功能并在某种程度上更改它们的设置：

符号	功能	出厂默认设置
☒	打开或关闭派对模式功能 (请参见“选择更多设置”)	关
□/□	打开或关闭锁定功能 (请参见“选择更多设置”)	□ (关)
□□	打开或关闭安息日模式功能 (请参见“选择更多设置”)	关
i <sub>信息</sub>	调出有关安息日模式功能的信息 (请参见“选择更多设置”)	—
□ <sub>④</sub>	在触发机门发出报警前更改时间 (请参见“选择更多设置”)	1:00

④	首次设置 Miele@home 功能， 启用和停用 WiFi 或重置网络配置 (请参见“选择更多设置”)	应用
喇叭 / 铃声	打开或关闭按键音	开
喇叭 / 铃声	更改警报和蜂鸣器的音量或将其完全关闭 (请参见“选择更多设置”)	打开 /5 级
☀	更改显示屏亮度 (请参见“选择更多设置”)	4 级
°C / °F	更改温度单位 (°C 或 °F)	°C
■	关闭演示模式功能 (仅打开时可见) (请参见“选择更多设置”)	关
重置	重置为默认设置 (请参见“选择更多设置”)	—
信息	调用有关您的制冷电器的信息 (型号名称和序列号) (参见“选择更多设置”)	—

# 使用说明书

---

## 在设置模式 中选择所需功能

- 触摸控制面板上的 *OK* 感应控制键。
- 将显示在显示屏中。
- 使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 *OK*。
- 使用 < 或 > 感应控制键选择所需功能。
- 触摸 *OK* 选择所需功能。

开启此功能时，显示屏  上角会显示一个圆点。

- 触摸 *OK* 取消选定所选功能。

关闭此功能时，显示屏上角的圆点会熄灭。

## 退出设置模式

- 使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 *OK*。
- 使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号，然后触摸 *OK*。
- 或者：  
最后一次按下按钮后等待约 15 秒。  
然后自动退出设置模式。

## 调节内部配件

### 随附配件

#### 冰格

### 可选配件

您可以为电器选配一系列实用Miele 配件和保养产品。

可通过 Miele 网上商店订购配件，也可通过 Miele 直接订购（请参阅封底获取联系方式），或者通过 Miele 经销商订购。

#### 多功能超细纤维织物

超细纤维织物适合去除不锈钢、玻璃、塑料和铬等表面上的指纹和轻微污物，无需使用化学品清洁剂。

#### SoftClose 缓冲阻尼关门设计铰链

SoftClose 缓冲阻尼关门设计铰链可确保电器机门安静地轻轻关闭。

此外，如果机门开启角度小于 30°，其可使电器机门自动关闭。

# 开机和关机

## 首次使用前

- 去除所有包装材料和保护膜。
- 清洁电器内部和配件（请参见“清洁和保养”）。

## 连接制冷电器

- 按照“电气连接”中的说明将制冷电器与电源连接。

电器显示屏上会显示 Miele，然后显示 ⊖。

## 打开制冷电器

- 打开电器机门。
- 触摸控制面板上的 OK 感应控制键。制冷电器将开始制冷。  
达到设定的冷冻温度时， 符号会熄灭，冷冻区的温度显示屏保持常亮，报警停止。
- 如果报警会干扰您，则可以轻触 OK。报警将停止。  
制冷电器将逐渐达到预设温度。

在达到预设温度（最低 -18°C）之前，不要将食物放入冷冻区中。

## 关闭制冷电器

- 触摸控制面板上的 OK 感应控制键。
  - 将显示在显示屏中。
  - 触摸 OK。
  - 使用 < 感应控制键滚动至 ⌂ 符号。
  - 触摸 OK。
  - 将显示在显示屏中。
- 制冷系统将关闭。

**请注意：在制冷电器关闭时，它并未断开电源。**

## 长时间关机时的注意事项

如果长时间不使用制冷电器，制冷电器已关闭但未清洁，且机门关闭，则电器内部存在堆积霉菌的危险。

清洁制冷电器至关重要。

如果长时间不使用制冷电器，应按以下说明进行操作：

- 关闭制冷电器。
- 在墙上关闭电源并从插座上拔下插头，或断开保险丝。
- 清洁制冷电器，并使机门呈半开状态，让电器内部空气流通，以免异味在电器内部积聚。

# 正确的温度

为存储在电器中的食物设置正确的温度非常重要。细菌会导致未存储在正确温度下的食物迅速变质。温度会影响这些细菌的生长速度。降低温度会降低其生长速度。

若要冷冻新鲜食物并长时间存储冷冻食物，需要将温度设置为 **-18 °C**。在此温度下，细菌通常会停止生长。一旦温度升至 -10°C 以上，细菌便会在食物中再次活跃起来，所以食物无法长时间保存。因此，不得重新冷冻部分解冻或完全解冻的食物。烹饪后的食物可以重新冷冻，因为烹饪时的高温可杀死大多数细菌。

制冷电器中的温度将会升高：

- 打开机门的次数越多，打开的时间越长。
- 存储在其中的食物越多。
- 放入其中的食物的温度越高。
- 制冷电器周围的环境温度越高。本制冷电器旨在用于特定的环境温度（气候范围）内。请勿在未预设的环境温度下使用。

## 温度显示屏

正常运行时，温度显示屏显示当前制冷电器冷冻箱内的最高温度。

根据环境温度和温度设置，电器需要几小时的时间才能达到所需温度，然后将此作为恒定温度显示在显示屏中。

## 设置温度

- 触摸控制面板上的 **OK** 感应控制键。  
! 将显示在显示屏中。
- 触摸 **OK**。
- 使用 **<** 和 **>** 感应控制键更改温度。
- 触摸 **OK**。

温度显示会变回当前制冷电器中的实际温度。

## 可能的温度设定

- 冷冻箱： -15 至 -28°C

### 如果您改变温度设定：

- 几小时后查看温度显示屏。电器需要此时间才能显示准确读数。
  - 如果制冷电器内部不是很满，需等待约 6 小时
  - 如果制冷电器内部已满，需等待约 24 小时

如果在此时间之后温度仍然过高或过低：

- 则需要再次调节温度。

# 使用 Super Freeze 急速冷冻功能

## 急速冷冻

启用后，急速冷冻功能  可用于快速降低冷冻箱内的温度，达到最低设置（取决于环境温度）。制冷电器将以全功率运行，以降低温度。冷冻新鲜食物之前，请选择此功能。这样有助于食物快速冷冻并保留其营养、维生素、味道和外观。

启用急速冷冻功能  时，电器噪音可能比往常更大。

急速冷冻功能应在将食物放入冷冻箱前大约 **6 小时** 打开。  
**冷冻最大量的食物时，应提前 24 小时** 打开急速冷冻功能 .

急速冷冻功能  将在最多 72 小时后自动关闭。然后，制冷电器将再次以正常功率运行。放入冷冻室内的新鲜食物数量将决定其关闭前的持续时间。

**提示：**为节省能源，食物和饮品充分冷却后，即可关闭急速冷冻功能。

在下列情况下，您不需要打开急速冷冻功能：

- 将已经冷冻的食物放入冷冻室
- 每天仅冷冻至多 2 千克的新鲜食物

## 打开和关闭急速冷冻 功能

- 触摸控制面板上的 *OK* 感应控制键。  
● 将显示在显示屏中。
- 触摸 *OK*。
- 使用 *<* 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 *OK*。

开启 SuperFreeze 急速冷冻功能  时，显示屏  上角会显示一个圆点。

- 使用 *>* 感应控制键滚动至所需温度，然后触摸 *OK*。

## 不同设置的说明

下文仅仅介绍了需要进一步解释的设置。

处于设置模式  时，机门报警功能和其他警告会自动被抑制。

## 派对模式

如果您想快速冷藏或冷冻大量新鲜食物或饮料，建议使用派对模式功能 .

**提示：**在将食物和饮料放入电器前大约 4 小时开启派对模式功能 .

开启派对模式  时，急速冷冻功能  自动打开。

派对模式功能  将在约 24 小时后自动关闭。但是，您随时可以提前关闭派对模式功能 .

如遇断电，派对模式功能  会关闭。

## 开启锁定功能 /

当开启锁定功能  时，可以防止无意中关闭制冷电器，并防止未经授权的人员（如儿童）进行无意调节。

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。

开启锁定功能  时，显示屏  上角会显示一个圆点。

- 关闭电器机门。现在仅启用锁定功能 .

## 短暂停用锁定功能 /

例如，如果您想要调节温度，则只需停用锁定功能：

- 触摸 OK。
-  将显示在显示屏中。

- 触摸 OK 感应控制键约 6 秒钟。

 将显示在显示屏中。

- 触摸 OK。
- 现在选择所需设置。
- 触摸 OK。

关闭电器机门将会重新激活锁定功能 .

## 关闭锁定功能 //

- 触摸 OK。
-  将显示在显示屏中。
- 触摸 OK 感应控制键约 6 秒钟。
-  将显示在显示屏中。
- 使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。

## 选择更多设置

- 使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。

关闭锁定功能时，显示屏中会显示 。

### 安息日模式

本制冷电器提供安息日模式，为支持宗教习俗而设计。

如果开启安息日模式 , 则会在启动显示屏上予以显示。

显示屏在 3 秒后关闭。

打开安息日模式 , 无法在制冷电器上进行任何设置。

确保机门已正确关闭，因为视觉和声音报警均已关闭。

安息日模式功能  将在约 120 小时后自动关闭。

打开安息日模式  时，会停用以下功能：

- 所有声音和视觉信号
- 温度显示屏

所有之前打开的其他功能都会保持启用。

 变质食物会影响您的健康。

由于在启用安息日模式  时未指示电源故障，食物可能会在一段时间内暴露于较高的温度中。这样会缩短食物的保存期限。

如果在安息日模式  期间出现电源故障，请检查食物的质量。

### 打开安息日模式

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。

开启安息日模式功能  时，显示屏  上角会显示一个圆点。

显示屏会在 3 秒钟后熄灭。

- 关闭电器机门。

### 关闭安息日模式

- 触摸 *OK* 感应控制键。

 将显示在显示屏中。

- 触摸 *OK*。

开启安息日模式功能  时，显示屏  上角会显示一个圆点。

- 触摸 *OK*。

关闭安息日模式功能  时，显示屏上角的圆点会熄灭。

### 安息日模式 信息

本产品已通过国际犹太洁食认证机构

Star-K 的认证。

您可以在此找到 Star-K 证书版本。

### 更改触发机门报警 前的时间

您可以设置在打开电器机门后，机门报警的鸣响速度。

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。

- 触摸 *OK*。

- 使用 < 和 > 感应控制键设置 30 秒到 3 分钟的所需时间：30 秒。

- 触摸 *OK*。

# 选择更多设置

## Miele@home

您的制冷电器配有一个内置的 WiFi 模块。

在出厂时禁用网络。

要使用此功能，您需要：

- WiFi 网络
- Miele 应用程序
- Miele 用户账户，您可以通过 Miele 应用程序创建一个用户账户。

Miele 应用程序将在您将制冷电器连接到家庭 WiFi 网络时为您提供指导。

当制冷电器连接到 WiFi 网络后，您便可以使用应用程序进行以下活动，例如：

- 调用有关制冷电器操作状态的信息
- 更改制冷电器上的设置

将您的制冷电器连接到 WiFi 网络会增加能耗，即使是在电器关机的情况下亦会如此。

确保您的 WiFi 网络信号在您想要安装制冷电器的地方足够强。

## WiFi 连接的可用性

WiFi 连接与其他电器（包括微波炉和遥控玩具）共享频率范围。这可能会导致连接断断续续，甚至彻底连接失败。因此，无法保证功能的可用性。

## Miele@home 可用性

能否使用 Miele 应用程序取决于 Miele@home 服务在您所在国家的可用性。

我们并非在每个国家都提供 Miele@home 服务。

如需了解有关可用性的信息，请咨询 Miele 客户关爱热线。

## Miele应用程序

Miele应用程序可以从Apple App Store® 或Google Play Store™免费下载。



\*Miele应用程序平台上架时间与产品使用所在国家相关，具体请咨询Miele客户关爱热线。

## 首次设置 Miele@home

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至 @ 符号。
- 触摸 OK。
- 使用 < 和 > 感应控制键选择所想使用的连接方式（应用程序或 WPS 防水保护系统）。
- 触摸 OK。

成功登录后， 将显示在启动显示屏中。

若无法建立连接，则显示屏上会显示。

再次启动该流程。

## 停用或启用 WiFi 连接

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至 @ 符号。
- 触摸 OK。

如果停用 WiFi，则 符号会显示在显示屏中。

■ 要重新启用 WiFi 连接，请触摸 OK。

如果启用 WiFi，则 符号和圆点会显示在显示屏 • 上角。

当启用 WiFi 连接时， 符号会显示在启动显示屏中。

## 重置网络配置

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至 @ 符号。
- 触摸 OK。
- 使用 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。
- 使用 > 感应控制键滚动至 X 符号。
- 触摸 OK。

所有为 Miele@home 输入的设置和值均重置为默认设置。

当已停用 WiFi 连接时，启动显示屏中的 会熄灭。

如果您要处理或出售您的制冷电器，或者您正在运行使用过的制冷电器，请重置网络配置。从制冷电器中删除所有个人数据。这也将确保既往所有者无法再访问制冷电器。

# 选择更多设置

## 调节报警和蜂鸣器的音量

您可以调节报警和蜂鸣器的音量（例如，在出现机门报警或故障消息的情况下）。如果报警和蜂鸣器会干扰您，您也可以将其关闭。

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。
- 使用 < 和 > 感应控制键选择所需报警和蜂鸣器音量。
- 触摸 OK。

报警和蜂鸣器关闭时， 显示在显示屏中。

## 调节显示屏的亮度

您可以调节显示屏亮度以适应房间内的照明条件。

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。
- 使用 < 和 > 感应控制键选择所需显示屏亮度。
- 触摸 OK。

## 关闭演示模式

演示模式  可以在不打开制冷系统的情况下，由经销商展示制冷电器。供家庭使用时，不需要此设置。

如果演示模式已作为默认设置打开，当启动制冷电器时， 将在显示屏中显示。

- 触摸控制面板上的 OK 感应控制键。  
Miele 将首先显示在显示屏中，然后显示启动屏幕。
- 触摸 OK。
- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。

关闭演示模式  后，制冷电器会关闭，然后必须将其重新打开。

### 将设置重置为默认设置

制冷电器上的所有设置将重置为默认设置（有关设置，请参见“电器指南”）。

- 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。
- 使用 > 感应控制键滚动至  符号。
- 触摸 OK。

制冷电器关闭，然后必须将其重新打开。

### 信息

电器数据（型号标识符和序列号）在显示屏中显示。

将此电器数据保存在方便的地方：

- 用于将制冷电器集成到您的 WiFi 网络中（请参阅“选择更多设置 – Miele@home”）。
- 在向 Miele 客户服务部报告电器故障时（参见“服务”）。
- 当从 EPREL 数据库检索信息时（参见“服务”）。

# 温度和机门报警

 变质食物会影响您的健康。

如果冷冻箱内的温度长时间保持在 -18°C 以上，冷冻食物可能会开始解冻。这样会缩短食物的保存期限。

检查冷冻食物是否已开始解冻。如果已开始解冻，请检查食物是否可以食用，如果是，则尽快食用或烹饪后再将其冷冻。

## 温度报警

制冷电器已装有警告系统，这样冷冻区内的温度便不会在未被察觉的情况下升高。

如果冷冻区内的温度过高，温度显示屏中的  将亮起红色光。

还会发出报警，直到报警原因已解决或将报警关闭。

制冷电器会根据设置的温度识别温度过高的情况。

会在发生机门报警前显示温度报警。

在下列情况下，可启用声音和视觉信号：

- 打开制冷电器，温区内的温度与设定的温度有很大差异。
- 当您重新摆放或取出冷冻食物时，大量室内暖空气会进入冷冻箱。
- 一次冷冻大量食物。
- 冷冻温热的食物。
- 断电。
- 制冷电器故障。

在关闭温度报警功能之前，您必须确定报警的原因并解决它。

如果报警会干扰您，则可以提前将其关闭。

■ 触摸 OK。

报警消息已确认： 熄灭，报警停止。

显示屏显示启动屏幕：制冷电器记录的最高温度将在显示屏中闪烁约 1 分钟。然后，温度显示将变为当前温度。

报警将停止。当温度再次达到正常水平时，符号  将熄灭。

## 机门报警

本制冷电器配有警告系统，可避免在电器机门打开时增加能耗，并防止存放的食物温度升高。

如果机门长时间处于打开状态，温度显示屏会出现 。还会发出报警。

您可以更改触发机门报警前的时间。但是，也可以关闭机门报警功能（请参见“选择更多设置”）。

电器机门关闭后，报警将停止，并且显示屏中的  将熄灭。

## 提前关闭机门报警

如果报警会干扰您，则可以提前将其关闭。

■ 触摸 OK。

报警将停止， 符号将熄灭。

如果电器机门未关闭，报警会在 3 分钟后重复。

## 冷冻新鲜食物

⚠ 变质食物会影响您的健康。

如果冷冻箱内的温度长时间保持在 -18°C 以上，冷冻食物可能会开始解冻。这样会缩短食物的保存期限。

检查冷冻食物是否已开始解冻。如果已开始解冻，请检查食物是否可以食用，如果是，则尽快食用或烹饪后再将其冷冻。

新鲜食物应尽快冷冻。这样才不会影响食物的营养价值、维生素含量、外观和味道。

如果快速冷冻食物，则会减少细胞水分流失的时间，因此萎缩量也会明显减少。由于水分流失不是很多，因此在解冻过程中，食物更容易重新吸收水分，那么聚集在解冻食物周围的水分就很少。

## 最大冷冻能力

为了确保放入冷冻室的新鲜食物尽快彻底冷冻，不得超过冷冻室的最大冷冻能力。12 小时内的最大冷冻能力见铭牌：“冷冻能力 ..... 千克/12 小时”。

铭牌上提供的最大冷冻能力已根据 DIN EN ISO 15502 标准进行了计算。

## 存储冷冻食物

购买要存储在冷冻箱内的冷冻食物时，请检查：

- 包装是否损坏
- 保质期
- 冷冻食物在店中的存储温度为 -18°C 或以下
- 在可能的情况下，请用保温袋运输冷冻食物，然后迅速存储在制冷电器中。

# 冷冻和存储食物

## 家庭冷冻

### 将食物放入冷冻室之前

- 当冷冻 2 千克以上的新鲜食物时，请在将食物放入冷冻室前 6 小时打开急速冷冻功能。
- 当冷冻更大量的食物时，请在将食物放入冷冻室前 24 小时打开急速冷冻功能。

这样有助于为已存储在冷冻室中的冷冻食物保持冷冻状态。

- 仅冷冻状况良好的新鲜食物。

请注意，有些食物不适合冷冻。例如，包括生菜或萝卜等通常用于生吃的蔬菜。

**提示:** 为了保留颜色、味道、香味和维生素 C，应在将蔬菜烫过后再冷冻。为此，应将蔬菜一份一份地放入沸水中煮 2–3 分钟。然后捞出蔬菜，并投入冰水中迅速冷却。将蔬菜沥干。

### 包装食物进行冷冻

- 将食物分成若干份进行冷冻。

**提示:** 使用合适的包装以避免冷冻食物表面干燥变硬（如冷冻箱容器）。

- 尽可能多地排出包装中的空气，并将其封严。
- 在包装上记下冷冻物品和冷冻日期。

### 将冷冻食物放入冷冻箱

 如果食物过重，可能会造成损坏。

放入过重的食物可能会损坏冷冻箱抽屉/玻璃搁架。

不要超过相应最大负载：  
冷冻箱抽屉 = 12 公斤  
玻璃搁架 = 35 公斤

未冷冻的食物不应接触冷冻食物，因为会导致冷冻食物开始融化。

- 为防止在冷冻时食物粘在一起，请确保包装和容器干燥。

为确保食物快速冻结到核心，请勿超过以下包装和容器尺寸：

- 水果和蔬菜：最大 1 千克
- 肉类：最大 2.5 千克

#### - 冷冻少量食物

将食物放入上层冷冻箱抽屉中。

- 将食物平放在上冷冻箱抽屉的底部，使其尽快完全冷冻。

#### - 可变空间：食物最大冷冻量（见铭牌）

如果通风槽堵塞，制冷性能会降低，能耗也会增加。

在将食物放入冷冻箱时，请确保不要堵塞通风槽。

**提示:** 您可以扩展冷冻箱内的可用空间。如果您想要冷冻大件物品，如火鸡或野味，可以取下抽屉之间的玻璃搁架。

- 取下上层冷冻箱抽屉。
- 将食物平放在上层玻璃搁架上，使其尽快完全冷冻。

## 冷冻后：

- 关闭急速冷冻功能 。
- 将冷冻食物放入冷冻抽屉中并将其推回。

## 冷冻食物的存储时间

食物分组	存储时间 (月)
冰淇淋	2 至 6
面包、烘焙食品	2 至 6
奶酪	2 至 4
多脂鱼	1 至 2
少脂鱼	1 至 5
香肠、火腿	1 至 3
野味、猪肉	1 至 12
家禽、牛肉	2 至 10
蔬菜、水果	6 至 18
香草	6 至 10

给出的存储时间仅供参考。

若要获得标准冷冻效果，请遵循包装上的建议。

将冷冻区保持在 -18 °C 的恒定温度并采取适当的卫生措施可以最大幅度延长食物的保存期限，避免食物浪费。

## 快速冷却饮品

在冷冻室中快速冷却饮品时，确保不要将瓶子放置超过一个小时；否则可能会爆裂，造成伤害和损坏。

## 使用配件

### 制作冰块

- 将冰块托盘装满 3/4 的水并将其放在其中一个冷冻箱抽屉的底部。
- 冷冻后，如果冰块托盘与冷冻箱粘在一起，请使用钝器，如匙柄，将冰块托盘从冷冻箱中取出。

**提示:** 轻轻地扭动托盘或用冷自来水冲洗片刻，即可轻松从托盘上取下冰块。

## 除霜

---

本电器配有风冷无霜系统。制冷电器可自动除霜。

电器中产生的水分会聚集在冷凝器上，并实时自动解冻和排出。

该自动除霜系统可使制冷电器永久保持无冰状态。存储在冷冻箱中的食物不会通过该系统解冻。

不得拆下制冷电器内柜内部的铭牌。其中包含了发生故障时所需的信息。

不要让水进入电子模块。

 水分浸入可导致损坏。

来自蒸汽清洁装置的蒸汽会损坏塑料和电气组件。

请勿使用蒸汽清洁装置清洁制冷电器。

## 清洁剂

制冷电器内柜内部使用的清洁剂和调节剂对于食品而言必须是安全的。

为避免损坏电器表面，请勿使用以下物品：

- 含有苏打、氨、酸或氯化物的清洁剂
- 含有除垢剂的清洁剂
- 研磨型清洁剂（如擦洗粉、擦洗液和轻石）
- 含有溶剂的清洁剂
- 不锈钢清洁剂
- 洗碗机清洁剂
- 烤箱喷雾剂
- 玻璃器皿清洁剂
- 硬质、粗糙的海绵和刷子（如刷锅器）
- 橡皮去污块
- 锋利的金属刮刀

我们建议使用干净的海绵、微温的水和少许洗涤液清洁电器表面。

# 清洁和保养

## 清洁制冷电器的准备工作

- 关闭制冷电器。
- 显示在显示屏中，并且制冷系统关闭。
- 将所有食物从制冷电器中取出，并存储在阴凉处。
- 取出所有要清洁的可拆卸配件（请参见“取出、拆卸部件进行清洁”）。

## 清洁电器内部

**提示:** 活性炭过滤网托架可在洗碗机中进行清洁。

如果污垢在一段时间内未清除，在某些条件下可能会无法清除。  
表面可能会出现变色或损坏。  
因此，最好立即去除任何污渍。

- 用干净的海绵蘸取微温的水和少许洗涤液清洁**内部**。
- 清洁后，用清水擦拭，然后用布擦干。
- 打开机门，对制冷电器进行充分的短时间通风，以防止气味积聚。

## 手洗或使用洗碗机清洁配件

下列组件必须只能**手动清洁**：

- 所有抽屉

下列组件**可用洗碗机清洁**：

 洗碗机高温可能导致损坏的风险。

如果在温度超过 55°C 以下的洗碗机内进行清洗，制冷电器的部件可能会无法使用，例如发生变形。

对于可用洗碗机清洁的组件，始终选择最高温度为 55°C 以下的洗碗机程序。

洗碗机中的塑料部件在接触来自胡萝卜、西红柿和番茄酱等食物中的天然染料时可能会变色。这种变色不会影响部件的稳定性。

- 冰格

## 取出并拆卸配件以便清洁

### 从冷冻箱中取出抽屉和玻璃搁架

- 向前稍微拉动抽屉并将其拉出。
- 向前稍微拉动玻璃搁架并将其拉出。

### 将玻璃搁架和抽屉插入冷冻箱

- 以一定角度将玻璃搁架放到导轨上。
- 推入玻璃搁架并降低。
- 以一定角度将抽屉放到导轨上。
- 将抽屉推入并降低。

## 清洁机门密封条

 错误清洁可导致出现损坏。

如果用油或油脂处理机门密封条，它会出现许多孔。

请勿在机门密封条上使用任何油或油脂。

- 应使用清水定期清洁门封，然后用软布擦干。

## 清洁通风间隙

灰尘积聚会增加电器能耗。

- 应使用刷子或真空吸尘器（例如，您可以使用 Miele 真空吸尘器的除尘刷）定期清洁通风间隙。

# 清洁和保养

---

## 清洁之后

- 更换制冷电器中的所有搁架和配件。
- 如有必要，可重新打开制冷电器。  
制冷电器将重新开始制冷。
- 打开急速冷冻功能  一段时间，以便冷冻箱可以快速制冷。
- 在冷冻箱达到所需温度后，将冷冻食物放回冷冻箱抽屉，并将冷冻箱抽屉放回冷冻箱。
- 当冷冻箱内的温度达到恒定 -18°C 或更低的恒定温度时，关闭急速冷冻功能 。
- 关闭电器机门。

日常操作中出现的许多故障和问题其实都可以轻松解决。在许多情况下，由于不需要致电 Miele 客户服务部，所以可以节省时间和金钱。

您可以在 [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) 上查找可帮助您自行纠正故障的信息。

以下表格可以帮助您发现故障原因并解决问题。

为防止不必要的温度损失，建议在等待维修电器时不要打开机门。

问题	原因和纠正
<b>制冷电器不制冷。</b>	制冷电器未打开，显示屏上亮起 Ⓛ 符号。 ■ 打开制冷电器。
	未正确将插头插入插座中。 ■ 把插头插入插座。如果制冷电器关闭，显示屏上会出现 Ⓛ。
	电源保险丝断开。制冷电器、家用电线或其他电力设备可能存在故障。 ■ 请联系具有资质的电工或 Miele 客户服务部。
<b>压缩机连续运转。</b>	这不是故障。为了节省能源，压缩机以较低的速度运转，但是无需强力冷却时，压缩机的运转时间变长。
<b>压缩机更频繁地开启并持续运转更长时间。制冷电器中的温度过低。</b>	通风间隙被遮挡或灰尘过多。 ■ 不要堵塞通风间隙。 ■ 定期为通风间隙除灰。
	机门过于频繁地打开，或者同时将大量新鲜食物放入冷冻箱或进行冷冻。 ■ 仅在必要时打开机门，并尽可能缩短拿取时间。 一段时间后，电器将自动恢复正常温度。
	机门未关好。冷冻箱内形成了厚厚的冰层。 ■ 关闭电器机门。 一段时间后，电器将自动恢复正常温度。 如果形成了厚冰层，会影响冷却效果并增加能耗。 ■ 对制冷电器进行除霜和清洁。
	环境温度太高。环境温度越高，压缩机运转的时间越长。 ■ 请参见“安装 – 安装位置”中提供的信息。
<b>制冷电器未正确安装在橱柜内。</b>	制冷电器未正确安装在橱柜内。 ■ 按照随附的安装说明，将制冷电器安装在橱柜中。
	制冷电器设置的温度过低。

# 故障排除指南

问题	原因和纠正
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 修正温度设置。</li><li>一次冷冻大量食物。</li><li>■ 请参见“冷冻和存储食物”。</li><li>急速冷冻功能  仍处于打开状态。</li><li>■ 您可以提前关闭急速冷冻功能 ，以节省能源。</li></ul>
<b>压缩机启动次数越来越少，运转时间越来越短。制冷电器中的温度升高。</b>	<p>这并非故障。设定的温度过高。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 纠正温度设置。</li><li>■ 24 小时后再次查看温度。</li></ul> <p>冷冻食物开始解冻。 环境温度对于本制冷电器来说过低。 如果环境温度过低，则压缩机的运转次数会减少。这样可使冷冻箱温度过高。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 请参见“安装 – 安装位置”中提供的信息。</li><li>■ 提高环境温度。</li></ul>
<b>冰或冷凝水在制冷电器内部积聚。电器机门可能没有正确关闭。</b>	<p>机门密封条脱槽。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 检查机门密封条在凹槽中的位置是否正确。</li></ul> <p>机门密封条损坏。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 检查机门密封条是否损坏。</li></ul>
<b>机门密封条损坏或需要更换。</b>	<p>更换机门密封条不需要使用任何工具。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 更换机门密封条。可通过 Miele 或专业零售商获取替换品。</li></ul>

## 其他问题

问题	原因和纠正
<b>食物冷冻在一块。</b>	在放入冷冻室时，食物包装不干燥。 ■ 使用钝器，例如匙柄或塑料刮刀，小心翼翼地将其分离。
<b>没有声音报警，即便电器机门已经打开很长时间。</b>	这并非故障。已在设置模式下关闭报警。如果您想重新打开声音报警： ■ 在设置模式  下，请使用 < 或 > 感应控制键滚动至  符号。 ■ 触摸 OK。 ■ 使用 < 和 > 感应控制键选择所需报警和蜂鸣器音量。 ■ 触摸 OK。  报警和蜂鸣器打开时，  显示在显示屏中。

# 故障排除指南

## 显示屏警告

消息	原因和纠正
<b>■ 在显示屏中亮起。尽管电器控件正在工作，但是，制冷电器没有制冷。</b>	<p>演示模式已启用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 触摸 OK。</li></ul> <p>Miele 将首先显示在显示屏中，然后显示启动屏幕。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 触摸 OK。</li><li>■ 在设置模式  下，请使用 &lt; 或 &gt; 感应控制键滚动至 ■ 符号。</li><li>■ 触摸 OK。</li></ul> <p>关闭演示模式 ■ 后，制冷电器会关闭，然后必须将其重新打开。</p>
<b>显示屏不显示任何内容。显示屏完全黑屏。</b>	<p>开启了安息日模式 .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 触摸 OK。</li></ul> <p> 将显示在显示屏中。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 触摸 OK。</li></ul> <p>开启安息日模式功能  时，显示屏 • 上角会显示一个圆点。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 触摸 OK。</li></ul> <p>关闭安息日模式功能  时，显示屏上角的圆点会熄灭。</p>
<b>□ 在显示屏中亮起，并且电器无法使用。</b>	<p>锁定功能已启用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 暂时解锁制冷设备或完全关闭锁定功能（参见“选择进一步的设置 – 停用锁定功能  暂时/完全关闭”）。</li></ul>
<b>显示屏中的  亮起，并发出报警。</b>	<p>已启用机门报警功能。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 触摸 OK。</li></ul> <p>报警将停止， 符号将熄灭。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 关闭电器机门。</li></ul>

消息	原因和纠正
<b>温度显示屏中亮起 ，并响起报警音。</b>	<p>温度报警已启用；冷冻箱的温度高于或低于设定的温度。 可能的原因包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 电器机门过于频繁地打开。</li> <li>- 在未打开急速冷冻功能的情况下将大量新鲜食物放入冷冻箱中。</li> <li>- 出现长时间停电（电源中断）。</li> <li>- 制冷电器故障。</li> </ul> <p>■ 触摸 OK。</p> <p>报警消息已确认： 熄灭，报警停止。 制冷电器记录的最高温度将在显示屏中闪烁约 1 分钟。然后，温度显示将变为当前温度。 您可以提前退出闪烁的温度显示屏：</p> <p>■ 触摸 OK。</p> <p>显示的最高温度将消失。然后，显示屏将恢复显示冷冻箱的当前温度。</p> <p>■ 校正报警的原因。</p> <p>■ 应根据显示的温度查看冷冻箱中的食物是否已开始融化或解冻。如果是，应尽快食用。解冻后的食物只能在烹饪后再冷冻。</p>
<b>  在显示屏中亮起红色光，并且还发出报警。</b>	<p>电源中断的指示：由于停电或电源中断，制冷电器内的温度在过去几天或几小时上升过高。</p> <p>■ 轻触  。</p> <p>故障消息已确认：  熄灭，报警将停止。 制冷电器记录的最高温度将在显示屏中闪烁约 1 分钟。然后，温度显示将变为当前温度。 您可以提前退出闪烁的温度显示屏：</p> <p>■ 触摸温度显示屏。</p> <p>显示的最高温度将消失。然后，显示屏将恢复显示当前温度。电力恢复时，制冷电器将回到上次的温度设置。</p> <p>■ 校正报警的原因。</p> <p>■ 应根据显示的温度查看冷冻箱中的食物是否已开始融化或解冻。如果是，应尽快食用。解冻后的食物只能在烹饪后再冷冻。</p>

## 故障排除指南

消息	原因和纠正
显示屏中的  亮起红色光，可能会显示带有数字的故障代码 F。还会发出报警。	<p>出现故障。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 轻触显示屏上的 ，关闭警报。</li><li>■ 致电 Miele 客户服务部。</li></ul> <p>若要报告故障，您需要提供故障代码以及制冷电器的型号和序列号。您可以在显示屏中访问此信息。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 为此，请触摸显示屏中的 .</li></ul> <p>显示屏中将显示所需的电器数据。</p> <p>触摸  确认退出信息显示屏，显示屏中将再次显示故障代码。</p> <p>可从故障消息显示屏直接关闭制冷电器。</p>
	<p>电器出现故障：此显示始终优先于之前选择的任何设置。</p> <p>电器故障优先于所显示的任何当前机门和/或温度报警。</p>

制冷电器在运行过程中会产生各种噪音。

如果制冷性能低，制冷电器将节约能源，但运行时间更长。音量将降低。

如果冷却性能高，食物会被更快地冷却。

音量将提高。

一般噪音	是什么原因导致的？
啵 ...	压缩机发出嗡嗡声。当压缩机启动时，这种噪音会在短时间内变大。
噜、噜 ...	当制冷剂在管路中循环时，可以听到液体流动声。
咔嗒 ...	当恒温器打开或关闭压缩机时，会发出咔嗒声。
嘶 ...	有时可以听到电器内部风扇的声音。
啪 ...	当材料在制冷电器内部膨胀时，可以听到开裂声。

请记住，一定量的噪音是不可避免的（来自压缩机和通过冷却回路循环的制冷剂）。

噪音	原因和解决方法
发出嘎嘎声、颤动	制冷电器摆放不平。通过升高或降低制冷电器下方的可调节支脚，用水平仪重新摆正电器。 对于 140 厘米及以上的橱柜：将提供的稳定杆放在电器底座下方。
	抽屉、篮架或搁架不牢固或被卡住。检查所有可移动物体，并重新正确安装。
	瓶体或容器彼此接触。将它们分开。

# 服务

您可以在 [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) 上查找可帮助您自行纠正故障以及有关 Miele 配件的信息。

## 若发生故障，请联系我们

若发生任何您无法自行解决的故障，请联系 Miele 售后服务部。

Miele 售后服务部的联系方式请参见本文件封底。

请注意，我们会出于培训目的而监听来电并录音，如果问题本可以按照本手册的描述解决，则会对上门服务收取服务费。

联系 Miele 时，请提供您的电器型号标识符和序列号 (Fabr./SN/Nr.)。此信息可以在制冷电器内部机柜的数据板上或在“信息”下的“设置”模式下找到（请参阅“选择进一步设置”）。

联系 Miele 时，请提供您的电器型号和序列号。您可以在铭牌上找到该信息。

## 保修

电器保修自购买之日起 2 年内有效。

## 适用标准

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全  
第1部分:通用要求

GB 4706.13 家用和类似用途电器的安全  
制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 12021.2 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

GB 4806.1 食品接触材料及制品通用安全要求

本产品能效等级为1级

WiFi 模块 EK037 CMIIT ID: 2018DJ0478 或 EK057 CMIIT ID: 2021DP2492

为了操控通信模块，Miele 采用了不受开源许可条款限制的专有或第三方软件。该软件/这些软件组件受版权保护。务必尊重 Miele 以及第三方所持有的版权。

此外，这种整合到电器中的通信模块包含根据开源许可证条件发布的软件组件。电器中包含的开源组件以及相应的版权声明、当时有效的许可条款副本，以及任何详细信息，均可以通过网页浏览器由 IP 进行本地访问 ([http\[s\]://<IP 地址>/Licenses](http://<IP 地址>/Licenses))。本处所列开源许可证的责任及质保安排，只适用于有关的权利持有人。

## **噪音限值**

---

电器正常运行时，某种情况下噪音可能会很清晰。墙壁、地板和橱柜等周围的声学环境可能会影响电器的噪音等级。

本产品平均噪音等级：

38 dB (A)

该表显示了自所附产品销售日期起，可在Miele电子电气产品供应链中发现此类物质的地方。该表系按照SJ/T 11364的规定编制。

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DEHP	BBP	DBP	DIBP
外部组件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
内部组件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电源线组件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
线路板组件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
风扇	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
压缩机组件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Pb=铅；Hg=汞；Cd=镉；Cr(VI)=六价铬；PBBs=多溴联苯；PBDEs=多溴二苯醚；DEHP=邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯；BBP=邻苯二甲酸丁基苄酯；DBP=邻苯二甲酸二丁酯；DIBP=邻苯二甲酸二异丁酯

o = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

x = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

所附全部产品及其部件的环保使用期限（EFUP）与此处所示符号相符，除非另有标记。某些现场可替换零件具有不同的环保使用期限（如电池模块），所以另有相应标记。当产品在正常情况下运行时，环保使用期限方为有效。



本产品符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。







美诺电器有限公司  
上海市静安区石门一路82号  
邮编：200040  
电话：+86 21 6157 3500  
传真：+86 21 6157 3511

**Miele Electrical Appliances Co., Ltd.**

No. 82 Shi Men Yi Road  
Jing An District  
Shanghai 200040, PRC  
Tel.: +86 21 6157 3500  
Fax: +86 21 6157 3511

美诺中国售后服务

**Miele China Service**

**Hotline 客户关爱热线：4006 306 306**  
(周一至周日 09:00 - 18:00, 国家法定节假日除外)

Email: [info@miele.cn](mailto:info@miele.cn)

[www.miele.cn](http://www.miele.cn)

关注 Miele 官方微信公众号



**Miele & Cie. KG**  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany

**Miele**

FNS 7740F C

zh-CN

M.-Nr. 12 430 180 / 02