



Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies professionele drogers PDR 510 EL elektrisch verwarmd

Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

nl-NL

Inhoud

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Verantwoord gebruik.....	6
Problemen voorkomen.....	7
Technische veiligheid	7
Veilig gebruik	9
Accessoires	11
Beschrijving machine	12
Bediening van de droger.....	13
Apparaten met restvochtsturing (ROP)	13
Droogtegraad.....	13
Droogprogramma.....	14
Tijdgestuurde apparaten (TOP)	15
Droogtegraden (TOP).....	15
Tijdgestuurde programma's	16
Apparaten met een betalingssysteem (COP)	17
Droogprogramma.....	17
Werking van het bedieningspaneel.....	19
Indicatoren.....	19
Eerste ingebruikneming.....	21
Drogen	22
1. Tips voor de juiste wasbehandeling.....	22
Wassen vóór het drogen.....	22
Vreemde voorwerpen verwijderen	22
Onderhoudssymbolen.....	22
2. Droger vullen.....	22
3. Programma selecteren	23
Programma selecteren.....	23
Droogtegraad van een droogtegraadprogramma	23
Andere programma's, waaronder tijdgestuurde programma's	23
Voorprogrammering kiezen	24
4. Programma starten.....	25
5. Wasgoed uit de droger halen	25
Einde programma.....	25
Wasgoed uit trommel nemen	25
Onderhoudsinstructies	25
Programma-overzicht.....	26
Programmapakket “Label”	26
Programmapakket “Standaard”	27
Programmaverloop wijzigen	28
Een lopend programma wijzigen	28
Trommel bijvullen	28
Resttijd.....	29
Exploitatieniveau (programmeermodus)	30
Voorwaarden voor de toegang.....	30
Toegang tot het exploitatieniveau krijgen.....	30

Overzicht exploitatieniveau	30
Temperatuur verwarmingsregister	35
Procesluchttemperatuur	35
Reverseertijden	36
Pauzetijden	38
Programmeermodus beëindigen	38
Opname in een netwerk	39
Handleiding voor pairing	39
Technische gegevens	40
Reiniging en onderhoud	42
Pluizenfilter reinigen	42
Pluizenzeef verwijderen	42
Pluizenzeef demonteren	42
Delen pluizenzeef droog reinigen	43
Delen pluizenzeef nat reinigen	43
Pluizenzeef plaatsen	43
Luchtgeleidingsgedeelte reinigen	44
Snelreiniging	44
Extra reiniging	44
Nuttige tips	49
Nuttige tips	49
Service	51
Contact bij storingen	51
Bij te bestellen accessoires	51
Installatie	52
Plaatsingsmogelijkheden	52
Voorkant	52
Zijaanzicht	52
Achterkant	52
Bovenaanzicht	53
Sokkelopstelling	53
Betaalsysteem	54
Plaatsen	54
Droger vervoeren	54
Uitlijnen	54
Elektrische aansluiting	56
Luchttoevoer en luchtafvoer	56
Beluchting en ontluchting	56
Luchtafvoer	57
Totale buislengte berekenen	58
Afmetingen aansluitstuk luchtafvoer	59
Luchtafvoer met aangesloten buizen	60
Luchtafvoer met alu-flex	61
Centrale luchtafvoerleiding	61
Bij te bestellen accessoires	63
Communicatiebox	63
APCL106	63
Muntautomat	64

Inhoud

Technische gegevens	65
Technische gegevens	65
EU-conformiteitsverklaring	65


Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen, omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Afdanken van het apparaat


Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Als u uw af te danken apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw af te danken apparaat daarom nooit bij het gewone huisafval.



Gebruik in plaats daarvan de officiële inzamelpunten voor het inleveren en recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Vraag informatie op bij uw handelaar.

Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



- Lees beslist deze gebruiksaanwijzing.

Deze droogautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogautomaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de droogautomaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogautomaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Als meerdere personen de droogautomaat bedienen, moeten de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor deze personen toegankelijk worden gemaakt en/of worden uitgelegd.

Verantwoord gebruik

De droger voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiksaanwijzing voor u de droger voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van de droger. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

- De droger is bedoeld voor professioneel gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en dat volgens het wasetiket geschikt is voor droogautomaten. Ieder ander gebruik kan gevaarlijk zijn. Miele is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door ander gebruik dan hier aangegeven of door foutieve bediening.
- Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- De droger mag niet op niet-stationaire locaties (zoals schepen) worden gebruikt.
- Plaats de droger niet in een vorstgevoelige ruimte. Temperaturen rondom het vriespunt hebben al een nadelig effect op de werking van de droger. De temperatuur in de ruimte mag liggen tussen 2 °C en 40 °C.
- Als de machine in een professionele omgeving wordt gebruikt, mag alleen geïnstrueerd/opgeleid personeel of gekwalificeerd personeel de machine bedienen. Als de machine wordt gebruikt in een openbaar toegankelijke ruimte, moet de exploitant ervoor zorgen dat de machine veilig kan worden gebruikt.
- Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.
- Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de droogautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.

- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogautomaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de droogautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Wanneer er kinderen in de buurt van de droogautomaat zijn, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.
- ▶ Deze droger mag ook in openbare ruimtes worden gebruikt.
- ▶ Een ander gebruik dan hierboven vermeld, wordt als oneigenlijk beschouwd en sluit elke aansprakelijkheid van de kant van de fabrikant uit.

Problemen voorkomen

- ▶ Voer geen aanpassingen aan de droger uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Steun of leun niet op de deur van de droger. Anders kan de droger omvallen en kunt u zichzelf of anderen verwonden.
- ▶ Voor de reiniging van de droger mogen geen hogedrukreiniger en waterstraal worden gebruikt.
- ▶ Bewaar en gebruik in de buurt van de automaat geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Er bestaat brand- en explosiegevaar!
- ▶ Zorg voor de toevoer van schone, frisse lucht. De lucht mag geen chloor-, fluor- of andere oplosmiddeldampen bevatten. Brandgevaar!
- ▶ In verband met brandgevaar mag het wasgoed niet worden gedroogd als het:
 - niet gewassen is.
 - niet voldoende gereinigd is en olieachtige, vette of andere resten bevat (bijv. keukendoeken of cosmetisch wasgoed met resten van olie, vet of crèmes). Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd, bestaat er zelfs na afloop van het droogprogramma en buiten de droger nog het risico dat wasgoed vlam vat.
 - brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentijn, was, wasverwijderaar of chemicaliën (bijvoorbeeld allerlei soorten schoonmaakdoekjes).
 - resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat.

Was sterk vervuild textiel daarom bijzonder grondig: verhoog de hoeveelheid wasmiddel en kies een hoge wastemperatuur. Doe dit indien u twijfelt meerdere keren.

- ▶ U kunt zich verwonden aan de scharnieren van de deur en aan de klep van de pluizenzeef. Gebruik altijd de daarvoor bestemde grepen en snelsluitingen.
- ▶ Controleer altijd of de trommel stilstaat, voordat u het wasgoed uit de trommel haalt. Grijp nooit in een nog draaiende trommel.
- ▶ **Waarschuwing:** Schakel de droogautomaat nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u al het wasgoed direct uit de automaat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

Technische veiligheid

- ▶ Alleen Miele of een geautoriseerde vakhandelaar mag de automaat plaatsen en in gebruik nemen.
- ▶ Controleer vóórdat de droogautomaat wordt geplaatst of deze zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd apparaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Voer geen aanpassingen aan de droger uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengkabel (brandgevaar door oververhitting).

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Plaats de droger niet in één ruimte met reinigungsautomaten waarin oplosmiddelen worden gebruikt die CFK's bevatten. Vrijkomende dampen kunnen bij verbranding in zoutzuur worden omgezet, waardoor aanzienlijke schade aan het wasgoed en apparaat kan ontstaan. Bij opstelling in gescheiden ruimtes mag er geen luchtuitwisseling plaatsvinden.
- ▶ Brandgevaar door regelbaar stopcontact. Deze droger mag niet worden bediend via een regelbaar stopcontact (bijv. via een schakelklok). Als de afkoelfase van de droger wordt afgebroken, bestaat er een risico dat het wasgoed vlam vat.
- ▶ De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
- ▶ De droger is alleen dan spanningsvrij als:
 - de stekker uit de contactdoos is getrokken of
 - de hoofdschakelaar of de elektrische zekering (ter plaatse) is uitgeschakeld.
- ▶ Zorg ervoor dat de stekker altijd bereikbaar is, zodat de spanning van de droger kan worden afgehaald. Het bedienend personeel moet vanaf elke toegangspositie kunnen controleren of de stekker nog is verwijderd.
- ▶ Als er sprake is van een vaste aansluiting, moet de droger via een altijd toegankelijke schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een door Miele erkende vakman/-vrouw worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen.
- ▶ Als de bedieningselementen of isolatie van de kabels beschadigd zijn, mag u de droger niet gebruiken totdat deze is gerepareerd.
- ▶ Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorzienbare gevaren opleveren voor de gebruiker. Miele kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd, anders kan bij eventuele schade geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele reserveonderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat ze volledig voldoen aan de veiligheidseisen die aan de producten worden gesteld.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen wanneer alle afneembare delen van de ommanteling gemonteerd zijn, zodat niemand in aanraking kan komen met onderdelen die onder spanning staan of draaien.
- ▶ Tijdens het drogen worden het kijkglas en de rand van de vuldeur heet. Let erop dat het wasgoed ook heet kan zijn als het voor het einde van het droogprogramma uit de droger wordt gehaald.
- ▶ De droger moet tijdig en vakkundig worden onderhouden. Anders kunnen de prestaties ervan afnemen en kunnen storingen en brandgevaar niet worden uitgesloten.
- ▶ Bij storingen, het vervangen van onderdelen of reiniging en onderhoud moet de droger worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. De droger wordt alleen losgekoppeld van de stroomvoorziening als:
 - de stekker uit het stopcontact is gehaald;
 - de zekeringen van de huisinstallatie zijn uitgeschakeld of;
 - de schroefzekeringen van de huisinstallatie volledig zijn losgeschroefd.
- ▶ Bij onjuist functioneren van de verwarming kunnen zeer hoge temperaturen op van buitenaf toegankelijke onderdelen ontstaan.
- ▶ De droger mag niet op niet-stationaire locaties (zoals schepen) worden gebruikt.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Neem de instructies in het hoofdstuk “Installatie” en het hoofdstuk “Technische gegevens” in acht.
- Zorg ervoor dat er uitsluitend schone frisse lucht naar uw droger wordt aangevoerd. De aangevoerde lucht mag geen chloor- en fluordampen of dampen van andere oplosmiddelen bevatten.
- De droger mag alleen worden gebruikt als er een luchtafvoerleiding is geïnstalleerd en de ruimte voldoende geventileerd kan worden.
- De luchtafvoerleiding mag nooit worden geïnstalleerd op een van de volgende schoorstenen of schachten:
 - In gebruik zijnde schoorstenen voor rook- of verbrandingsgassen
 - Schachten voor de ventilatie van ruimtes met stookplaatsen
 - Andere in gebruik zijnde schoorstenen

Als rook of verbrandingsgas wordt teruggeduwd, bestaat er gevaar voor vergiftiging.

- Controleer regelmatig of alle onderdelen van de luchtafvoerleiding (bijv. muurdoorvoer, ventilatierooster, bochten enz.) goed werken en de lucht probleemloos doorlaten. Reinig de leiding indien nodig. Als er zich pluizen in de luchtafvoerleiding hebben opgehoopt, wordt de lucht niet naar buiten geblazen en kan de droger niet goed functioneren.

Als er een reeds gebruikte luchtafvoerleiding aanwezig is, moet deze eerst worden gecontroleerd voordat u deze op de droger aansluit.

In de luchtafvoerleiding mag geen sprake zijn van onderdruk.

- Er bestaat gevaar voor verstikking en vergiftiging door de aanzuiging van verbrandingsgas als gasboilers, gasverwarming, kolenkachels met schoorsteenaansluiting enz. in dezelfde ruimte of in de woning of in aangrenzende kamers zijn geïnstalleerd en de onderdruk 4 Pa of meer bedraagt.

U kunt onderdruk op de plaats van opstelling voorkomen als u bijvoorbeeld de volgende maatregelen voor voldoende ventilatie neemt:

- Installeer niet-afsluitbare ventilatieopeningen in de buitenmuur.
- Gebruik vensterschakelaars zodat de droger alleen kan worden ingeschakeld als het venster open staat.

Laat in ieder geval door een schoorsteenveger controleren of u het apparaat zonder risico kunt gebruiken en of de onderdruk niet 4 Pa of meer bedraagt.

- Als er meerdere drogers op een centrale luchtafvoerleiding worden aangesloten, moet voor elke droger een terugslagklep direct op de centrale afvoerleiding worden geïnstalleerd. Doet u dit niet, dan kan dit de drogers beschadigen en hun elektrische veiligheid verminderen.

- Neem de instructies in het hoofdstuk “Installatie van de luchtafvoerleiding” in acht.

- De spleet tussen de onderkant van de droger en de vloer mag niet door sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind.

- In het draaibereik van de deur van de droger mag geen afsluitbare deur, schuifdeur of deur die in tegengestelde richting scharniert, worden geïnstalleerd.

- Deze droger is uitgerust met een speciale lamp, vanwege bijzondere eisen (ten aanzien van onder meer temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen). Deze speciale lamp mag alleen voor de daarvoor bestemde toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor verlichting van een ruimte. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende vakman/vakvrouw of door Miele Service.

Veilig gebruik

- De veiligheidsfuncties en de bedieningselementen van de droger mogen niet worden beschadigd, verwijderd of omzeild.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Sluit de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat
 - kinderen proberen in de droger te klimmen of er voorwerpen in verstoppert;
 - huisdieren in de droger klimmen.
 - ▶ Voor de reiniging van de droger mogen geen hogedrukreiniger en waterstraal worden gebruikt.
 - ▶ Houd de ruimte waar de droger staat altijd vrij van stof en pluizen. Vuildeeltjes in de aanzogen lucht kunnen verstoppingen veroorzaken. Er kan een storing optreden en er bestaat brandgevaar.
 - ▶ De droger mag niet zonder pluizenfilter of met een beschadigd pluizenfilter worden gebruikt. Dat kan storingen veroorzaken. De pluizen verstopten de luchtkanalen, de verwarming en de luchtafvoerleiding, waardoor brand kan ontstaan. Schakel de droger meteen uit en vervang het beschadigde pluizenfilter.
 - ▶ Het pluizenfilter moet regelmatig worden gereinigd.
 - ▶ Ga als volgt te werk, zodat tijdens het drogen geen storingen optreden:
 - Reinig het oppervlak van het pluizenfilter na iedere droogcyclus.
 - Het pluizenfilter en de luchtkanalen moeten altijd worden gereinigd als er een verzoek in het display verschijnt.
 - ▶ In verband met brandgevaar mag het wasgoed niet worden gedroogd als het:
 - niet gewassen is.
 - niet voldoende gereinigd is en olieachtige, vette of andere resten bevat (bijv. keukendoeken of cosmetisch wasgoed met resten van olie, vet of crèmes). Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd, bestaat er zelfs na afloop van het droogprogramma en buiten de droger nog het risico dat wasgoed vlam vat.
 - brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentijn, was, wasverwijderaar of chemicaliën (bijvoorbeeld allerlei soorten schoonmaakdoekjes).
 - resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat.
- Was sterk vervuild textiel daarom bijzonder grondig: verhoog de hoeveelheid wasmiddel en kies een hoge wastemperatuur. Doe dit indien u twijfelt meerdere keren.
- ▶ Plaats de droger niet in een vorstgevoelige ruimte. Temperaturen rondom het vriespunt hebben al een nadelig effect op de werking van de droger. De temperatuur in de ruimte mag liggen tussen 2 °C en 40 °C.
 - ▶ Alle voorwerpen moeten uit de zakken van het te drogen wasgoed worden verwijderd (bijv. aanstekers, lucifers, sleutels).
 - ▶ **Waarschuwing:** Schakel de droogautomaat nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u al het wasgoed direct uit de automaat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.
 - ▶ Brandgevaar door regelbaar stopcontact. Deze droger mag niet worden bediend via een regelbaar stopcontact (bijv. via een schakelklok). Als de afkoelfase van de droger wordt afgebroken, bestaat er een risico dat het wasgoed vlam vat.
 - ▶ De afkoelfase vindt bij veel programma's plaats zodat u er zeker van kunt zijn dat het wasgoed niet zo heet wordt dat het beschadigd raakt (bijv. doordat het wasgoed vlam vat). Haal al het wasgoed altijd meteen na de afkoelfase uit de droger.
 - ▶ Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - ▶ Bewaar en gebruik in de buurt van de automaat geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Er bestaat brand- en explosiegevaar!
 - ▶ Zorg voor de toevoer van schone, frisse lucht. De lucht mag geen chloor-, fluor- of andere oplosmiddeldampen bevatten. Brandgevaar!

► Voor roestvrijstalen onderdelen geldt:

Voorkom dat roestvrijstalen oppervlakken in aanraking komen met vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen die chloor of natriumhypochloride bevatten. Deze middelen kunnen op het roestvrije staal corrosie veroorzaken.

Agressieve chloorbleekloogdampen kunnen eveneens corrosie tot gevolg hebben.

Bewaar geopende reservoirs met dergelijke middelen daarom niet in de buurt van het apparaat.

Accessoires

► Accessoires mogen alleen worden aan- of ingebouwd als deze nadrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

► Was- en droogautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele-droogautomaat en Miele-wasautomaat past.

► Wilt u een Miele-sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uw droogautomaat past.


 Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet opgevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Afdanken van het apparaat

► Als u uw oude automaat afdankt, maak dan eerst het deurslot onbruikbaar. Daarmee voorkomt u dat spelende kinderen zich opsluiten en in levensgevaar komen.


Beschrijving machine

PDR 510 (elektrisch verwarmd)

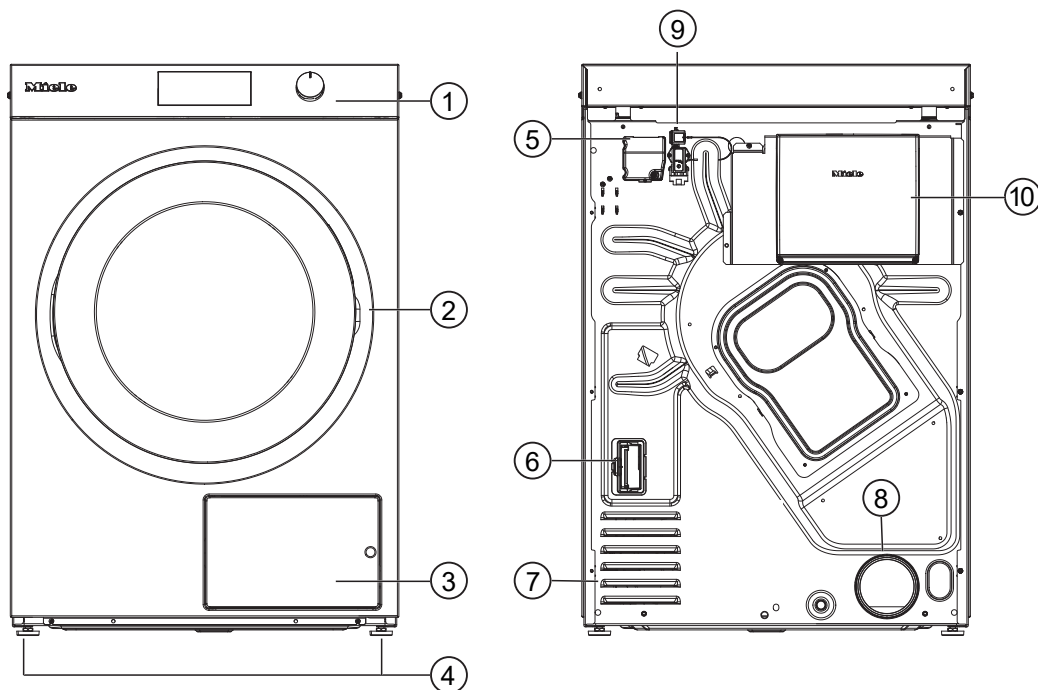

- ① Bedieningspaneel met programmakeuzeschakelaar
- ② Deur
- ③ Klepje van het pluizenfilter
- ④ 4 in hoogte verstelbare stelvoeten
- ⑤ Elektrische aansluiting
- ⑥ Schacht voor communicatiemodule
- ⑦ Aanzuigopeningen voor drooglucht
- ⑧ Aansluitstuk luchtafvoer Ø 100 mm
- ⑨ Aansluiting voor communicatiebox
- ⑩ Communicatiebox (optioneel)
Voor het tot stand brengen van een verbinding met externe systemen

Apparaten met restvochtsturing (ROP)

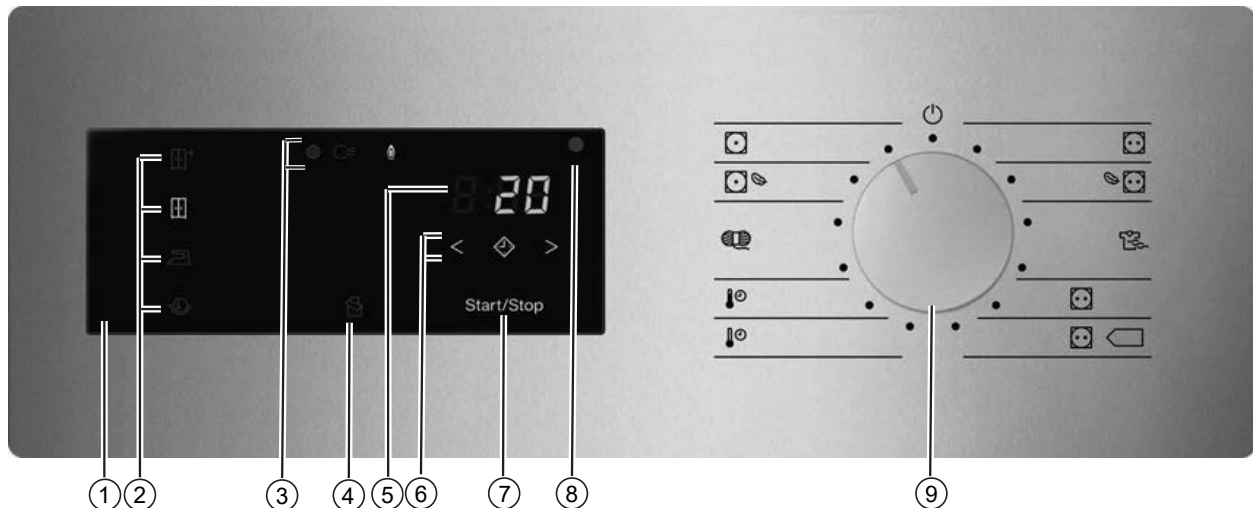

- ① **Bedieningspaneel**
- ② **Sensortoetsen voor de droogtegraad**
- ③ **Statusweergaven**
Branden indien nodig
- ④ **Sensortoets**
Activeert de ventilatiecyclus om licht textiel zoals beddengoed en schoonmaakdoekjes optimaal te drogen.
- ⑤ **Tijdsaanduiding** 8:88
Geeft meldingen of de resterende programmaduur in uren en minuten weer.
- ⑥ **Sensortoetsen** < >
Voor de voorprogrammering. Als u de sensortoets aanraakt, wordt een latere tijd voor de start van het programma (voorprogrammering) gekozen. Indien u de keuze selecteert, brandt sensortoets fel.
Door sensortoets < of > aan te raken, kiest u de voorgeprogrammeerde tijd.
- ⑦ **Sensortoets** Start/Stop
Met deze toets kunt u het gekozen droogprogramma starten of een gestart programma beëindigen. Zodra de sensortoets knippert, kunt u het gekozen programma starten.
- ⑧ **Optische interface**
Wordt door Miele gebruikt voor gegevensoverdracht.
- ⑨ **Programmakeuzeschakelaar**
Voor het kiezen van een programma en het uitschakelen van het apparaat. U schakelt de droger in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op te zetten.

Droogtegraad


- Sensortoets = “Kastdr. plus”
- Sensortoets = “Kastdroog”
- Sensortoets = “Strijkdroog”
- Sensortoets = “Mangeldroog”
- Sensortoets : functie “Dekbedden”

Bediening van de droger

Droogprogramma

- Positie  = programma "Witte/Bonte was"
Voor het drogen van katoen en linnen
- Positie  = programma "Witte/Bonte was Behoedzaam"
Voor het drogen van gevoelige stoffen als katoen en linnen
- Positie  = programma "Synthetische/fijne was"
Voor het drogen van synthetische vezels en kunstzijde tot 20% restvocht
- Positie  PRO = programma "Labelprogramma"
- Positie  = programma "Labelprogramma"
- Positie  = programma "Tijdprogramma koud"
Voor het ventileren van stoffen met een droogtijd van 10 minuten
- Positie  = programma "Tijdprogramma warm"
Voor het drogen van stoffen met een hoge temperatuur en 20 minuten droogtijd
- Positie  = programma "Wol"
Voor het drogen van wollen stoffen met 5 minuten droogtijd
- Positie  = programma "Kreukherstellend Behoedzaam"
- Positie  = programma "Kreukherstellend"
- Positie  = apparaat uit

Tijdgestuurde apparaten (TOP)

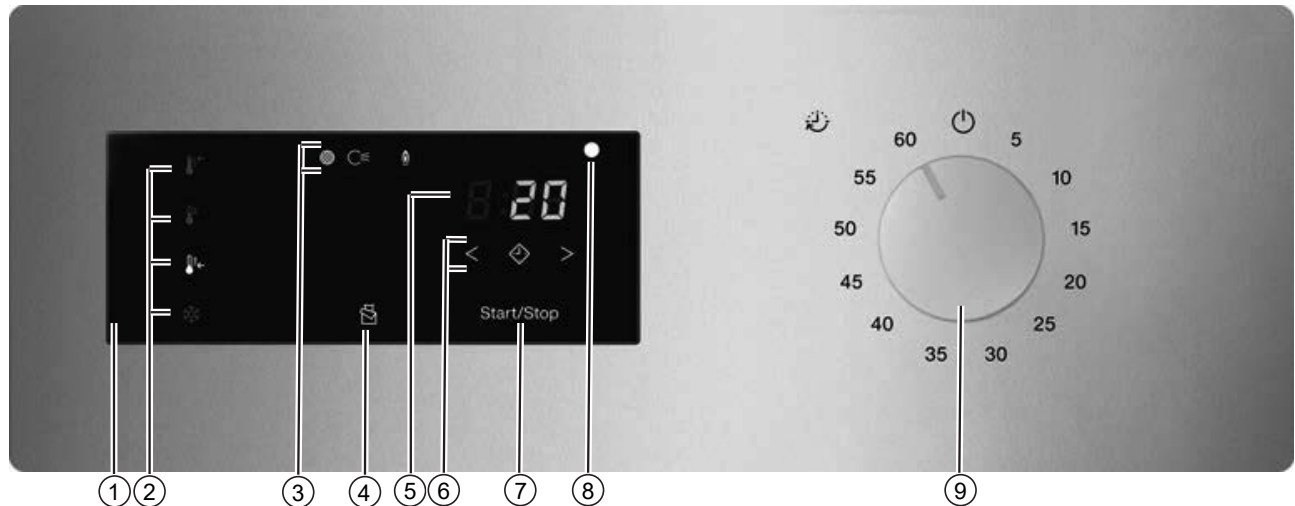

- ① **Bedieningspaneel**
- ② **Sensortoetsen voor de droogtegraad**
- ③ **Statusweergaven**
Branden indien nodig
- ④ **Sensortoets**
Activeert de ventilatiecyclus om licht textiel zoals beddengoed en schoonmaakdoekjes optimaal te drogen.
- ⑤ **Tijdsaanduiding 8:20**
Geeft meldingen of de resterende programmaduur in uren en minuten weer.
- ⑥ **Sensortoetsen**
Voor de voorprogrammering. Als u de sensortoets aanraakt, wordt een latere tijd voor de start van het programma (voorprogrammering) gekozen. Indien u de keuze selecteert, brandt sensortoets fel.
Door sensortoets < of > aan te raken, kiest u de voorgeprogrammeerde tijd.
- ⑦ **Sensortoets** Start/Stop
Met deze toets kunt u het gekozen droogprogramma starten of een gestart programma beëindigen. Zodra de sensortoets knippert, kunt u het gekozen programma starten.
- ⑧ **Optische interface**
Wordt door Miele gebruikt voor gegevensoverdracht.
- ⑨ **Tijdkeuzeknop**
Voor de tijdkeuze en het uitschakelen. De droger wordt ingeschakeld met de tijdkeuze en uitgeschakeld met de instelling van de tijdkeuzeknop op .

Droogtegraden (TOP)


- Sensortoets = temperatuurstand “hoog”
- Sensortoets = temperatuurstand “midden”
- Sensortoets = temperatuurstand “laag”
- Sensortoets = temperatuurstand “koud”

Bediening van de droger

Tijdgestuurde programma's

- Positie 5 = Tijd-programma: 05 minuten
- Positie 10–55 = Tijd-programma: 10–55 minuten
- Positie 60 = Tijd-programma: 60 minuten
- Positie  = apparaat uit

Apparaten met een betalingssysteem (COP)

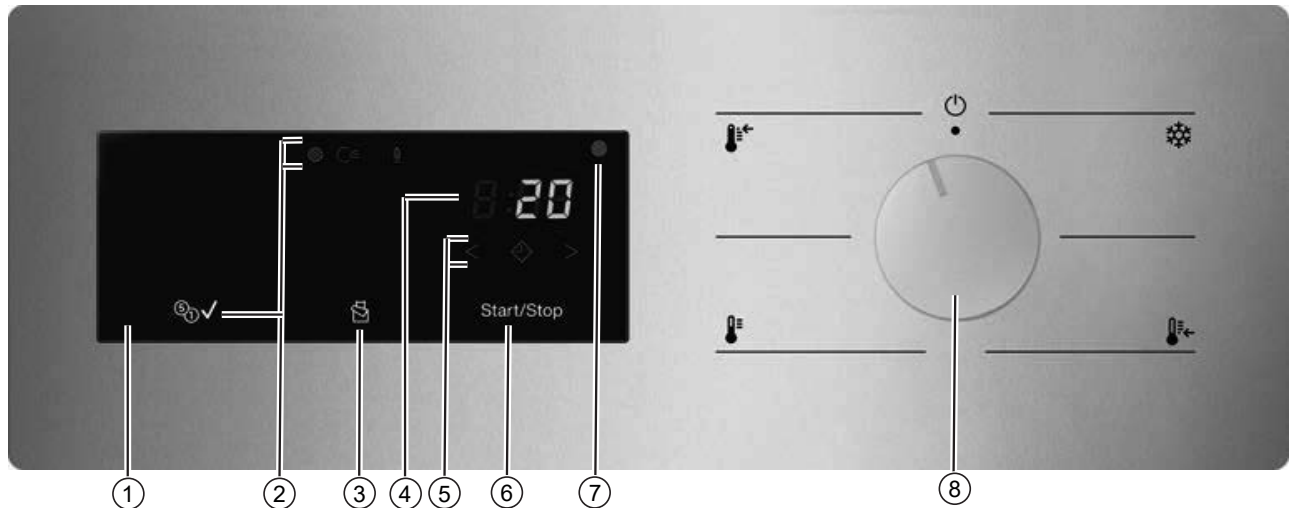

① **Bedieningspaneel**

- ② **Statusweergaven**
Branden indien nodig

③ **Sensortoets**

Activeert de ventilatiecyclus om licht textiel zoals beddengoed en schoonmaakdoekjes optimaal te drogen.

④ **Tijdsaanduiding 8:88**

Geeft meldingen of de resterende programmaduur in uren en minuten weer.

⑤ **Sensortoetsen** < >

Voor de voorprogrammering. Als u de sensortoets aanraakt, wordt een latere tijd voor de start van het programma (voorprogrammering) gekozen. Indien u de keuze selecteert, brandt sensortoets fel.

Door sensortoets < of > aan te raken, kiest u de voorgeprogrammeerde tijd.

⑥ **Sensortoets** Start/Stop

Met deze toets kunt u het gekozen droogprogramma starten of een gestart programma beëindigen. Zodra de sensortoets knippert, kunt u het gekozen programma starten.

⑦ **Optische interface**

Wordt door Miele gebruikt voor gegevensoverdracht.

⑧ **Temperatuurschakelaar**

Voor het instellen van de gewenste temperatuur en om het apparaat uit te schakelen. De droger wordt ingeschakeld door de keuze van de temperatuurstand en uitgeschakeld door de temperatuurschakelaar .

Droogprogramma

- Positiebereik = temperatuurniveau koud

Voor het ventileren van stoffen

- Positiebereik = temperatuurniveau “laag”

Voor het drogen van fijne was van kunstzijde of synthetische vezels

- Positiebereik = temperatuurniveau “midden”

Voor het drogen van onderhoudsarm textiel van synthetische vezels en mengweefsels

Bediening van de droger

- Positiebereik  = temperatuurniveau “hoog”
Voor het drogen van wit en bont wasgoed van katoen of linnen
- Positie  = apparaat uit

Werking van het bedieningspaneel

De sensortoetsen reageren op aanraking met de vingertoppen. U kunt een keuze maken zolang de desbetreffende sensortoets verlicht is.

Een fel verlichte sensortoets betekent: “momenteel gekozen”

Een licht verlichte sensortoets betekent: “kan worden gekozen”

Sensortoetsen voor de droogtegraad

Als u met de programmakeuzeschakelaar een programma met droogtegraad heeft gekozen, licht de ingestelde droogtegraad op. De overige droogtegraden die kunnen worden gekozen, zijn gedimd zichtbaar.

Droogtegraad

- Sensortoets  = “Kastdr. plus”
- Sensortoets  = “Kastdroog”
- Sensortoets  = “Strijkdroog”
- Sensortoets  = “Mangeldroog”

Droogtegraden (TOP)

- Sensortoets  = temperatuurstand “hoog”
- Sensortoets  = temperatuurstand “midden”
- Sensortoets  = temperatuurstand “laag”
- Sensortoets  = temperatuurstand “koud”

Droogtegraden bij gebruik van een muntautomaat

- Sensortoets  = temperatuurstand “hoog”
- Sensortoets  = temperatuurstand “midden”
- Sensortoets  = temperatuurstand “laag”
- Sensortoets  = temperatuurstand “koud”


Indicatoren

- Controlelampje : Gaat branden als het pluizenfilter moet worden gereinigd.
- Controlelampje : licht op als zich een storing in de luchtafvoerleiding voordoet.
- Controlelampje  (alleen bij apparaten met een betalingssysteem): licht op als het geldbedrag is betaald.
- Tijdsaanduiding : Toont berichten of de resterende programmaduur in uren en minuten. De duur van de meeste droogprogramma's kan variëren, wat tot tijdsprongen kan leiden. De duur is afhankelijk van verschillende parameters, zoals bijvoorbeeld van de hoeveelheid en het type wasgoed en het restvocht in het wasgoed. De adaptieve elektronica past zich aan deze parameters aan en wordt steeds nauwkeuriger.

Bediening van de droger

Overzicht van meldingen in de tijdsaanduiding

-  = Programmaselectie niet mogelijk. Wordt weergegeven als de programmakeuzeschakelaar naar een ander droogprogramma wordt gedraaid terwijl het droogprogramma loopt.
-    (roterend) =
 - Het droogprogramma is gestart en zal binnen enkele seconden beginnen.
 - De luchtafvoerklep wordt geopend terwijl het droogprogramma loopt.
 - Het wasgoed wordt na het drogen afgekoeld.
-  = Gestopt droogprogramma na onderbreking van de energietoevoer. Het oorspronkelijk gestarte droogprogramma is voor het einde programma onderbroken (bijv. door de droger uit te schakelen). Het droogprogramma kan worden voortgezet door de knipperende sensortoets Start/Stop aan te raken.
-   (sleutel) = Droogprogramma vergrendeld
-    = Stel wifi of een lokaal toegangspunt in.
-    = Stel wifi in via Soft-AP (= softwaretoegangspunt).
-    = Stel wifi in via WPS.
-    = verbinding succesvol
-    = verbinding niet succesvol
-   = Update beschikbaar
-  = Piekbelasting actief (alleen als elektrisch verwarmde drogers zijn aangesloten op een energiemanagementsysteem)
-     (alleen voor exploitanten met optionele betaalautomaat) = Vraagt om betaling of extra betaling als de betaalde tijd is verstreken.



⚠ Lichamelijk letsel of materiële schade door een verkeerde opstelling.

Een verkeerde opstelling van de droger kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Plaats de droger correct voordat u deze voor het eerst gebruikt.

Sluit de droger juist aan.

Neem het hoofdstuk “Installatie” in acht.

Voer de eerste ingebruikneming volledig uit. Bij de eerste ingebruikneming legt u de instellingen voor het dagelijks gebruik van de droger vast. Een aantal instellingen kunnen uitsluitend tijdens de eerste ingebruikneming worden gewijzigd. Daarna kunnen deze instellingen alleen nog door Miele worden gewijzigd.

De instellingen zijn ook beschreven in het hoofdstuk “Exploitatieniveau”.

Wassen vóór het drogen

1. Tips voor de juiste wasbehandeling

Was ernstig vervuild textiel extra grondig. Gebruik voldoende wasmiddel en was op een hoge temperatuur. Doe dit indien u twijfelt meerdere keren.

Als industriële chemicaliën voor de reiniging van het wasgoed zijn gebruikt, mag de droger niet worden gebruikt om het chemisch gereinigde wasgoed te drogen.

Was nieuw, donker en gekleurd wasgoed extra grondig en apart. Droog donker en gekleurd wasgoed niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Deze stoffen kunnen tijdens het drogen afgeven (ook op de kunststof onderdelen in de droger). Er kunnen ook pluizen van een andere kleur op het wasgoed komen.

Vreemde voorwerpen verwijderen

Controleer voorafgaand aan het drogen of er zich vreemde voorwerpen in het wasgoed bevinden.

⚠️ Schade door vreemde voorwerpen die in het wasgoed zijn blijven zitten.
Vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen smelten, verbranden of exploderen.
Verwijder alle vreemde voorwerpen die er niet horen uit het wasgoed (bijv. doseerhulpen en aanstekers).

Controleer of zomen en naden van de stoffen/het wasgoed intact zijn. Zo kunt u voorkomen dat eventuele vullingen eruit vallen en brand veroorzaken. Maak losgeraakte bh-beugels vast of haal deze uit de bh.

⚠️ Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.
Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen.
Neem de veiligheidstips en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Onderhoudssymbolen

Drogen	
	normale/hogere temperatuur
	lagere temperatuur*
* Selecteer Behoedzaam.	
	niet geschikt voor de droger
Strijken en mangelen	
	zeer heet
	heet
	warm
	niet strijken/mangelen

2. Droger vullen

De droger met wasgoed vullen

Het wasgoed kan beschadigd raken.

Lees voordat u de droger belaaft eerst hoofdstuk "1. Tips voor de juiste wasbehandeling".

- Open de deur.
- Vul de droger met het wasgoed.

Gevaar voor beschadiging door wasgoed dat vastgeklemd raakt.

Wasgoed kan tijdens het sluiten tussen de deur vast komen te zitten en beschadigd raken.

Let er bij het sluiten van de deur goed op dat er geen wasgoed in de deuropening vast komt te zitten.

Zorg ervoor dat u de trommel niet te zwaar belaaft. Als de trommel te vol is, vergt dit veel van het wasgoed en kan het droogresultaat nadelig worden beïnvloed. Bovendien kreukt het wasgoed meer.

Deur sluiten

⚠ Beschadiging door vastklemmen.

Stoffen kunnen beschadigd raken als ze vast komen te zitten tijdens het sluiten van de deur.

Let er bij het sluiten van de deur goed op dat er geen wasgoed in de deuropening klem komt te zitten.

- Zwaai de deur voorzichtig dicht.

3. Programma selecteren

Programma selecteren

U schakelt de droger in door een programma te kiezen en uit met de programmakeuzeschakelaar .

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar het gewenste programma.

Vervolgens kan een droogtegraad oplichten en worden er tijden in de tijdsaanduiding weergegeven.

Droogtegraad van een droogtegraad-programma

U kunt de vooraf ingestelde droogtegraad wijzigen.


- Raak de sensortoets van de gewenste droogtegraad aan. Deze gaat fel branden.

Het aantal te selecteren droogtegraden is afhankelijk van het geselecteerde programma.

Andere programma's, waaronder tijdgestuurde programma's

Warme lucht

U kunt de duur instellen in stappen van minuten: van **0:20** minuten tot **2:00** uur.

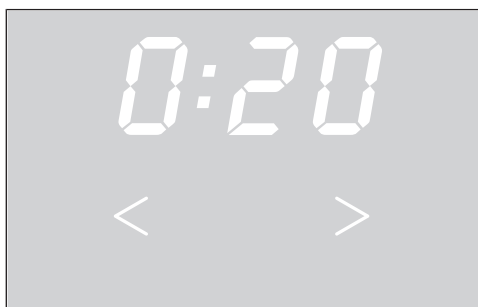


- Raak de sensortoets < of > zo vaak aan, totdat de gewenste programmaduur in de tijdsaanduiding wordt weergegeven.

Het resultaat voor deze programma's staat in het display en kan niet worden gewijzigd.

Voorprogramme- ring kiezen

U kunt een programma op een later tijdstip laten starten: van 0:30 minuten tot maximaal 24h (uur).

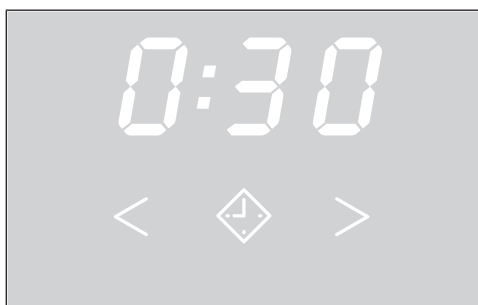

- Raak sensortoets aan.
 brandt fel.
- Raak de sensortoets > of < zo vaak aan, totdat de voorprogramme-
ring in de tijdsaanduiding verschijnt.

Tip: Als u uw vinger continu op de toetsen > of < houdt, verspringt de tijd automatisch naar beneden of naar boven.

Voorprogramme- ring stoppen/wis- sen

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.
- Raak de sensortoets > of < zo vaak aan, totdat de voorprogramme-
ring in de tijdsaanduiding verschijnt.
- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

De voorprogrammering loopt verder.

Voorprogramme- ring stoppen/wis- sen

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar de instelling . U kunt de voorprogrammering ook annuleren door de deur te openen.

Proces van de ge- starte voorpro- grammering

- De voorprogrammering wordt boven 10h afgeteld in stappen van een
uur en daarna in stappen van 1 minuut tot het programma start.
- Na ieder uur draait de trommel kort rond totdat het programma start,
om kreukvorming te voorkomen.

4. Programma starten

Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Stop* aan.

De sensortoets *Start/Stop* brandt.

Programmaverloop

- Als de voorprogrammering gekozen werd, begint allereerst de voor-geprogrammeerde tijd te lopen.
- Het programma begint.

Wasgoed en textiel kan onnodig beschadigd raken.
Droog wasgoed nooit te lang.

Energiebesparing

Na een geprogrammeerde tijd worden de indicatoren donker gemaakt. De sensortoets *Start/Stop* knippert.

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan om de indicatoren weer zichtbaar te maken.

De energiebesparing van de indicatoren heeft geen invloed op een lopend programma.

5. Wasgoed uit de droger halen

Einde programma

De droger kan zo worden ingesteld dat aan het einde van het programma een akoestisch signaal klinkt.

Na het einde van het programma (in de tijdsweergave verschijnt 0:00) is het wasgoed afgekoeld en kan uit de trommel worden gehaald.

Als *kreukbeveiliging* is geselecteerd, draait de trommel met tussenpozen verder. Zo kreukt het wasgoed minder, als u het niet direct uit de trommel kunt halen.

De droger wordt automatisch uitgeschakeld na de geprogrammeerde tijd aan het einde van het programma.

Wasgoed uit trommel nemen

- Open de deur.
- Haal de trommel altijd helemaal leeg.

Achtergebleven wasgoed kan te droog worden en beschadigd raken. Neem altijd al het wasgoed uit de trommel.

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar positie  om de droger uit te schakelen.

Onderhoudsinstructies

Deze droger moet regelmatig worden onderhouden, vooral als de droger continu wordt gebruikt. Zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Programma-overzicht

Programmapakket “Label”

Programmanaam	Geschikte textielsoort	Selecteerbare droogtegraden (restvocht in %)	Activeerbare extra functies	Belading
 Katoen	Normaal vochtig katoenen wasgoed	- Mangeldroog (40%) - Strijkdroog (25%) - Kastdroog (0%) - Kastdroog plus (-2%)	-  Kreukbeveiliging*	10 kg
 Katoen PRO	Normaal vochtig katoenen wasgoed	- Mangeldroog (40%) - Strijkdroog (25%) - Kastdroog (0%) - Kastdroog plus (-2%)	-  Kreukbeveiliging*	

* Als de extra functie in de programmeerfunctie van het exploitatieniveau is geactiveerd.

Programmapakket “Standaard”

Programmanaam	Geschikte textielsoort	Selecteerbare droogtegraden (restvocht in %)	Activeerbare extra functies	Belading
 Witte/Bonte was	Katoenen en linnen textiel dat uit één of meerdere lagen bestaat	- Mangeldroog (40%) - Strijkdroog (25%) - Kastdroog (0%) - Kastdroog plus (-2%)	- (🌀) *Kreukbeveiliging	10 kg
 Kreuk-herstellend	Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of mengweefsels	- Strijkdroog (20%) - Kastdroog (2%) - Kastdroog plus (0%)	- (🌀) Kreukbeveiliging*	4 kg
 Wol	Wollen textiel	-	-	2 kg
 Fijne was	Kwetsbaar wasgoed van synthetische stoffen, katoen of mengweefsels	- Strijkdroog (20%) - Kastdroog (2%) - Kastdroog plus (0%)	- (🌀) Kreukbeveiliging*	
 Tijdprogramma koud	Textiel dat moet worden gelucht	-	- (🌀) Kreukbeveiliging*	4 kg
 Tijdprogramma warm	Voor het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed of het nadrogen van afzonderlijke stuks wasgoed	-	- (🌀) Kreukbeveiliging*	
 Witte/Bonte was Behoedzaam	Voor het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed of het nadrogen van afzonderlijke stuks wasgoed	- Mangeldroog (40%) - Strijkdroog (25%) - Kastdroog (0%) - Kastdroog plus (-2%)	- (🌀) Kreukbeveiliging*	
 Kreuk-herstellend Behoedzaam	Voor de droger geschikt wasgoed, dat niet mechanisch mag worden belast.	- Strijkdroog (20%) - Kastdroog (2%) - Kastdroog plus (0%)	- (🌀) Kreukbeveiliging*	

* Als de extra functie in de programmeerfunctie van het exploitatieniveau is geactiveerd.

Een lopend programma wijzigen

Het is niet meer mogelijk om een ander programma te kiezen terwijl een programma nog loopt (bescherming tegen per ongeluk wijzigen). Als u een nieuw programma wilt kiezen, moet u het lopende programma eerst afbreken.

⚠ Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.
Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen.
Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Als u de programmakeuzeschakelaar wijzigt terwijl het droogprogramma loopt, verschijnt de melding **-D-** op het tijdsaanduiding. De melding **-D-** verdwijnt als u de programmakeuzeschakelaar weer op het oorspronkelijke programma instelt.

Een lopend programma beëindigen

- Houd de sensortoets *Start/Stop* langer dan 2 seconden ingedrukt.
Als het programma is beëindigd of afgebroken en de temperatuur van het wasgoed hoog genoeg is, wordt het textiel afgekoeld.
Als u tijdens het afkoelen opnieuw *Start/Stop* aanraakt, brandt **0:00**.
- Open de deur.

Trommel bijvullen

- Open de deur.

⚠ Gevaar voor verbranding bij het aanraken van heet wasgoed of de droogtrommel.
Het wasgoed en de droogtrommel zijn nog heet en kunnen bij aanraking brandwonden veroorzaken.
Laat het wasgoed afkoelen en neem het voorzichtig uit de trommel.

- Vul de trommel bij met wasgoed.
- Sluit de deur.
- Start het programma.

De trommel bijvullen terwijl de voorprogrammering actief is

U kunt de deur openen en de trommel bijvullen of wasgoed eruit nemen.

- Alle programma-instellingen blijven behouden.
- U kunt indien gewenst ook nog de droogtegraad wijzigen.
- Open de deur.
- Leg wasgoed in de trommel of neem er wasgoed uit.
- Sluit de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan, zodat de voorprogrammering weer gaat lopen.

Resttijd

Bij wijzigingen in het programmaverloop kan de resttijd die in het display verschijnt, verspringen.

Exploitationniveau (programmeermodus)

Voorwaarden voor de toegang

- Het apparaat is ingeschakeld.
- De deur van het apparaat is geopend.

Toegang tot het exploitationniveau krijgen

- Houd de sensortoets *Start/Stop* aangeraakt en sluit de deur van de droger.

De sensortoets *Start/Stop* knippert snel gedurende 2 seconden.

- Blijf de sensortoets *Start/Stop* nog steeds gedurende ten minste 4 seconden aanraken.

De sensortoets *Start/Stop* brandt. Dit geeft aan dat de programmeermodus succesvol naar het exploitationniveau is overgegaan.

- Laat de sensortoets *Start/Stop* los.

Als de brandende sensortoets *Start/Stop* niet binnen 6 seconden weer wordt losgelaten, wordt door het apparaat een onjuiste toegang of een klemmende deur herkend.

De maximale tijd voor de toegangspoging bedraagt 10 seconden. De toegangspoging wordt daarna automatisch afgebroken.

Overzicht exploitationniveau

Als de vooraf ingestelde waarden in het exploitationniveau worden gewijzigd, kan de energiebehoefte van de droger veranderen.

Pro-gramma	Aanduiding	Mogelijke in-stelwaarde	Voorinstel-ling	Toelichting
P01	Droogtegraad Witte/Bonte was	01 02 03 04 05 06 07	04	01 = Vochtiger 3 02 = Vochtiger 2 03 = Vochtiger 1 04 = Standaard 05 = Droger 1 06 = Droger 2 07 = Droger 3
P02	Droogtegraad Kreuk-herstellend	01 02 03 04 05 06 07	04	01 = Vochtiger 3 02 = Vochtiger 2 03 = Vochtiger 1 04 = Standaard 05 = Droger 1 06 = Droger 2 07 = Droger 3
P03	Kook-/bont en tijd in/ex 1 Temperatuur verwarmingsregister	01–20	11	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P04	Kook-/bont en tijd in/ex 1 Temperatuur proceslucht	00–36	36	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P05	Kook-/bont en tijd in/ex 1 Aandrijving VZ programmaduur	01–52	22	zie tabel “Reverseertijden”
P06	Kook-/bont en tijd in/ex 1 Aandrijving GR programmaduur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P07	Kook-/bont en tijd in/ex 1 Aandrijving pauzetijd	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P08	Kook-/bont en tijd in/ex 2 Temperatuur verwarmingsregister	01–20	11	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”

Exploitatieniveau (programmeermodus)

Pro-gramma	Aanduiding	Mogelijke in-stelwaarde	Voorinstel-ling	Toelichting
P09	Kook-/bont en tijd in/ex 2 Temperatuur proceslucht	00–36	26	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P10	Kook-/bont en tijd in/ex 2 Aandrijving VZ programmatuur	01–52	22	zie tabel “Reverseertijden”
P11	Kook-/bont en tijd in/ex 2 Aandrijving GR programmatuur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P12	Kook-/bont en tijd in/ex 2 Aandrijving pauzetijd	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P13	Synthetische/fijne was en tijd in/ex 3 Temperatuur verwarmingsregister	01–20	08	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P14	Synthetische/fijne was en tijd in/ex 3 Temperatuur proceslucht	00–36	16	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P15	Synthetische/fijne was en tijd in/ex 3 Aandrijving VZ programmatuur	01–52	10	zie tabel “Reverseertijden”
P16	Synthetische/fijne was en tijd in/ex 3 Aandrijving GR programmatuur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P17	Synthetische/fijne was en tijd in/ex 3 Aandrijving pauzetijd	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P18	PRO en Tijd intern/extern 4 Temperatuur verwarmingsregister	01–20	19	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P19	PRO en Tijd intern/extern 4 Temperatuur proceslucht	00–36	ROP: 36 TOP/COP: 00	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P20	PRO en Tijd intern/extern 4 Aandrijving VZ programmatuur	01–52	28	zie tabel “Reverseertijden”
P21	PRO en Tijd intern/extern 4 Aandrijving GR programmatuur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P22	PRO en Tijd intern/extern 4 Aandrijving pauzetijd	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P23	Label Temperatuur verwarmingsregister	01–20	19	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P24	Label Temperatuur proceslucht	00–36	36	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P25	Label Trommelaandrijving voorkeursrichting	01–52	22	zie tabel “Reverseertijden”
P26	Label Trommelaandrijving tegengestelde rich-ting	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P27	Label Trommelaandrijving pauze	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P28	Tijd koud Trommelaandrijving voorkeursrichting	01–52	28	zie tabel “Reverseertijden”
P29	Tijd koud Trommelaandrijving tegengestelde rich-ting	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P30	Tijd koud Trommelaandrijving pauze	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P31	Tijdgestuurd programma warm Temperatuur verwarmingsregister	01–20	19	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”

Exploitationniveau (programmeermodus)

Pro-gramma	Aanduiding	Mogelijke in-stelwaarde	Voorinstel-ling	Toelichting
P32	Tijdgestuurd programma warm Temperatuur proceslucht	00–36	36	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P33	Tijdgestuurd programma warm Trommelaandrijving voorkeursrichting	01–52	22	zie tabel “Reverseertijden”
P34	Tijdgestuurd programma warm Trommelaandrijving tegengestelde rich-ting	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P35	Tijdgestuurd programma warm Trommelaandrijving pauze	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P36	Wol Temperatuur verwarmingsregister	01–20	19	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P37	Wol Temperatuur proceslucht	00–36	36	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P38	Wol Aandrijving VZ programmaduur	01–52	16	zie tabel “Reverseertijden”
P39	Wol Aandrijving GR programmaduur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P40	Wol Aandrijving pauzetijd	01–14	04	zie tabel “Pauzetijden”
P41	Kreukherstellend Behoedzaam Temperatuur verwarmingsregister	01–20	06	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P42	Kreukherstellend Behoedzaam Temperatuur proceslucht	00–36	16	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P43	Kreukherstellend Behoedzaam Aandrijving VZ programmaduur	01–52	22	zie tabel “Reverseertijden”
P44	Kreukherstellend Behoedzaam Aandrijving GR programmaduur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P45	Kreukherstellend Behoedzaam Aandrijving pauzetijd	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P46	Kreukherstellend Temperatuur verwarmingsregister	01–20	11	zie tabel “Temperatuur verwarmingsregister”
P47	Kreukherstellend Temperatuur proceslucht	00–36	26	zie tabel “Procesluchttemperatuur”
P48	Kreukherstellend Aandrijving VZ programmaduur	01–52	22	zie tabel “Reverseertijden”
P49	Kreukherstellend Aandrijving GR programmaduur	01–16	01	zie tabel “Reverseertijden”
P50	Kreukherstellend Aandrijving pauzetijd	01–14	02	zie tabel “Pauzetijden”
P55	Toon einde	00 01 02	01	00 = uit 01 = normaal 02 = hard
P56	Toon toetsen	00 01 02	01	00 = uit 01 = normaal 02 = hard
P57	Welkomstsignaal	00 01 02	01	00 = uit 01 = normaal 02 = hard

Exploitatieniveau (programmeermodus)

Pro-gramma	Aanduiding	Mogelijke in-stelwaarde	Voorinstel-ling	Toelichting
P58	Toon fout	00 01	00	00 = uit 01 = aan
P59	Lichtsterkte sensortoetsen	01 02 03 04 05 06 07	07	Lichtsterkte van de geselecteerde achtergrondverlichting
P60	Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd	01 02 03 04 05 06 07	02	01 = 10% van de maximale lichtsterkte 02 = 20% van de maximale lichtsterkte 03 = 30% van de maximale lichtsterkte 04 = 40% van de maximale lichtsterkte 05 = 50% van de maximale lichtsterkte 06 = 60% van de maximale lichtsterkte 07 = 70% van de maximale lichtsterkte
P61	Lichtsterkte segmentdisplay	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	07	Lichtsterkte van het segmentdisplay
P62	Uitschakeling indicatoren	00 01 02 03 04	04	00 = uit 01 = aan na 10 minuten, niet terwijl het programma bezig is 02 = aan na 10 minuten 03 = aan na 30 minuten, niet terwijl het programma bezig is 04 = aan na 30 minuten
P63	Uitschakeling apparaat	00 01 02 03	01	00 = geen uitschakeling 01 = na 15 minuten 02 = na 20 minuten 03 = na 30 minuten
P65	Extra afkoelen	00 01	01	00 = uit 01 = aan

Exploitationniveau (programmeermodus)

Pro-gramma	Aanduiding	Mogelijke in-stelwaarde	Voorinstel-ling	Toelichting
P66	Afkoeltemperatuur	00–15	15	00 = 40 °C/104 °F 01 = 41 °C/106 °F 02 = 42 °C/108 °F 03 = 43 °C/109 °F 04 = 44 °C/111 °F 05 = 45 °C/113 °F 06 = 46 °C/115 °F 07 = 47 °C/117 °F 08 = 48 °C/118 °F 09 = 49 °C/120 °F 10 = 50 °C/122 °F 11 = 51 °C/124 °F 12 = 52 °C/126 °F 13 = 53 °C/127 °F 14 = 54 °C/129 °F 15 = 55 °C/131 °F
P67	Memory	00 01	00	00 = uit 01 = aan
P68	Kreukbeveiliging	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	02	00 = uit 01 = 1 h 02 = 2 h 03 = 3 h 04 = 4 h 05 = 5 h 06 = 6 h 07 = 7 h 08 = 8 h 09 = 9 h 10 = 10 h 11 = 11 h 12 = 12 h
P70	Zeven reinigen	00–55	55	00 = uit xx = xx h 55 = 55 h
P71	Voorprogrammering	00 01	01	00 = uit 01 = aan
P74	Programma voortzetten nadat de deur is geopend	00 01	00	00 = uit = programma afbreken bij deur open 01 = aan = programma onderbreken bij deur open
P78	Vergrendeling betaalautomaat	00 01 02 03 04 05 06	00	00 = geen vergrendeling 01 = direct na de start 02 = na 1 minuut 03 = na 2 minuten 04 = na 3 minuten 05 = na 4 minuten 06 = na 5 minuten
P85	Druksensor	00 01 02	00	00 = uit 01 = maakcontact 02 = verbreekcontact

Exploitatieniveau (programmeermodus)

Pro-gramma	Aanduiding	Mogelijke in-stelwaarde	Voorinstel-ling	Toelichting
P86	Luchtafvoer-klep extern	00 01	00	00 = nee 01 = ja
P87	Luchtafvoer-klep extern vertraging	00–99	00	00 = geen 01 = 1 s 02 = 2 s 99 = 99 s
P88	Extra ventilator	00 01	00	00 = uit 01 = aan
P91	Keuze COM-module	00 01 02	00	00 = uit 01 = interne module 02 = externe module
P92	Externe pro-grammavergr.	00 01	01	00 = uit 01 = aan

Temperatuur verwarmingsregister

Instelwaarde in het display	Temperatuur
01	70 °C/158 °F
02	75 °C/167 °F
03	80 °C/176 °F
04	85 °C/185 °F
05	90 °C/194 °F
06	95 °C/203 °F
07	100 °C/212 °F
08	105 °C/221 °F
09	110 °C/230 °F
10	115 °C/239 °F
11	120 °C/248 °F
12	125 °C/257 °F
13	130 °C/266 °F
14	135 °C/275 °F
15	140 °C/284 °F
16	145 °C/293 °F
17	150 °C/302 °F
18	155 °C/311 °F
19	160 °C/320 °F
20	165 °C/329 °F

Procesluchttemperatuur

Instelwaarde in het display	Temperatuur
00	0 °C/32 °F
01	30 °C/86 °F
02	31 °C/88 °F
03	32 °C/90 °F
04	33 °C/91 °F
05	34 °C/93 °F

Exploitationniveau (programmeermodus)

Instelwaarde in het display	Temperatuur
06	35 °C/95 °F
07	36 °C/97 °F
08	37 °C/99 °F
09	38 °C/100 °F
10	39 °C/102 °F
11	40 °C/104 °F
12	41 °C/106 °F
13	42 °C/108 °F
14	43 °C/109 °F
15	44 °C/111 °F
16	45 °C/113 °F
17	46 °C/115 °F
18	47 °C/117 °F
19	48 °C/118 °F
20	49 °C/120 °F
21	50 °C/122 °F
22	51 °C/124 °F
23	52 °C/126 °F
24	53 °C/127 °F
25	54 °C/129 °F
26	55 °C/131 °F
27	56 °C/133 °F
28	57 °C/135 °F
29	58 °C/136 °F
30	59 °C/138 °F
31	60 °C/140 °F
32	61 °C/142 °F
33	62 °C/144 °F
34	63 °C/145 °F
35	64 °C/147 °F
36	65 °C/149 °F

Reverseertijden

Instelwaarde in het display	Seconden
01	15 s
02	20 s
03	25 s
04	30 s
05	35 s
06	40 s
07	45 s
08	50 s
09	55 s
10	60 s

Exploitatieniveau (programmeermodus)

Instelwaarde in het display	Seconden
11	65 s
12	70 s
13	75 s
14	80 s
15	85 s
16	90 s
17	95 s
18	100 s
19	105 s
20	110 s
21	115 s
22	120 s
23	125 s
24	130 s
25	135 s
26	140 s
27	145 s
28	150 s
29	155 s
30	160 s
31	165 s
32	170 s
33	175 s
34	180 s
35	185 s
36	190 s
37	195 s
38	200 s
39	205 s
40	210 s
41	215 s
42	220 s
43	225 s
44	230 s
45	235 s
46	240 s
47	245 s
48	250 s
49	255 s
50	260 s
51	265 s
52	270 s
53	275 s
54	280 s

Exploitationniveau (programmeermodus)

Instelwaarde in het display	Seconden
55	285 s
56	290 s
57	295 s
58	300 s

Pausetijden

Instelwaarde	Seconden
01	2 s
02	3 s
03	4 s
04	5 s

Programmeermodus beëindigen

- Om de programmeermodus te beëindigen, draait u de programmakeuzeschakelaar op de droger naar stand .

De droger wordt uitgeschakeld.

Handleiding voor pairing

Door de volgende stappen op te volgen, kunt u de droger met uw netwerk verbinden.

Exploitationiveau openen

- Schakel het apparaat in door de draaischakelaar van de schakelaarpositie  naar een willekeurige andere positie te draaien.
- Open de deur van de droger.
- Houd vervolgens de sensortoets *start/stop* ingedrukt en sluit ondertussen de deur.
- Houd de sensortoets *start/stop* nog steeds ingedrukt totdat *start/stop* eerst knippert en uiteindelijk permanent brandt.

U bevindt zich nu op het exploitationiveau.

Lokale netwerkverbinding via WPS configureren

- Kies in het exploitationiveau *P91* met de pijltoetsen *<* of *>*.
- Kies vervolgens de interne communicatiemodule *-01* met de pijltoetsen *<* of *>*.
- Bevestig door de sensortoets *start/stop* aan te raken.
- Start de droger opnieuw op door de programmekeuzeschakelaar naar de schakelaarpositie  te draaien.
- Schakel het apparaat nu weer in, door de draaischakelaar van de schakelaarpositie  naar een willekeurige andere positie te draaien.
- Houd de toets  gedurende 4 seconden ingedrukt totdat *RPP* in het display verschijnt.
- Houd vervolgens de toets  gedurende 2 seconden ingedrukt totdat *UPS* in het display verschijnt.

Vervolgens start er een timer.

- Druk binnen de aangegeven tijd op de WPS-toets op uw router.

De netwerkverbinding via WPS wordt opgebouwd.

Het apparaat is nu verbonden.

Tijdelijke netwerkverbinding via Soft-AP configureren

De netwerkverbinding via Soft-AP (- softwaretoegangspunt) is alleen mogelijk als de droger niet reeds met een netwerk verbonden is.

- Kies in het exploitationiveau *P91* met de pijltoetsen *<* of *>*.
- Kies vervolgens de interne communicatiemodule *-01* met de pijltoetsen *<* of *>*.
- Bevestig door de sensortoets *start/stop* aan te raken.
- Start de droger opnieuw op door de programmekeuzeschakelaar naar de schakelaarpositie  te draaien.
- Schakel het apparaat nu weer in, door de draaischakelaar van de schakelaarpositie  naar een willekeurige andere positie te draaien.
- Houd de sensortoets  ingedrukt totdat *RPP* in het display verschijnt.

Vervolgens start er een timer. De droger opent nu gedurende 10 minuten de Soft-AP.

- Breng de verbinding met de Device Connector in Miele MOVE tot stand.

Zodra er een verbinding tot stand is gebracht, knipperen punten in het woord *R.P.P.*

Ga vervolgens verder met de Device Connector in Miele MOVE.

Opname in een netwerk

Netwerkverbinding via LAN-kabel configureren

Voor een bedrade netwerkverbinding is de optioneel verkrijgbare communicatiemodule “XKM 3200 WL PLT” vereist.

- Kies in het exploitatieniveau *P91* met de pijltoetsen < of >.
- Kies vervolgens de COM-module *-02* met de pijltoetsen < of >.
- Bevestig door de sensortoets Start/Stop aan te raken.
- Verbind het apparaat via de netwerkkabel met uw router/switch. De router/switch moet met het internet verbonden zijn.

Het apparaat is nu succesvol verbonden.

Technische gegevens

Systeemvereisten voor wifi

- Wifi 802.11b/g/n
- 2,4-GHz-band
- WPA/WPA2-versleuteling
- DHCP geactiveerd
- MulticastDNS/Bonjour/IGMP Snooping geactiveerd
- Poorten 443, 80, 53 en 5353 open
- IP DNS-Server = IP Standard-Gateway/Router
- Mesh-/Repeater-gebruik: zelfde SSID en wachtwoord als bij standaard gateway/router
- SSID moet continu zichtbaar zijn

Systeemvereisten voor LAN

- DHCP geactiveerd
- MulticastDNS/Bonjour/IGMP Snooping geactiveerd
- Poorten 443, 80, 53 en 5353 open
- IP DNS-Server = IP Standard-Gateway/Router

Wifi-siginaalsterkte – Richtwaarden

De wifi-siginaalsterkte is slechts een grove richtlijn. Een bindende verklaring is niet mogelijk. De sterkte van het wifi-siginaal kan via de MDU of direct op het apparaat worden afgelezen.

Wifi-siginaalsterkte		Betekenis
MDU	 *	
76–100%	3/3**	Betrouwbaar gebruik over het algemeen mogelijk
51–75%	2/3	
26–50%	1/3	Gebruik over het algemeen mogelijk
1–25%	0/3	Gebruik over het algemeen niet betrouwbaar mogelijk
0%		Gebruik niet mogelijk

* Wordt op het apparaat aangegeven

** Aantal streepjes  3/3 - 0/3

De signaalsterkte kan door veel factoren worden gestoord, bijvoorbeeld:

- personen in de ruimte
- open of gesloten deuren

- verschoven voorwerpen
- veranderende radiobronnen of storingen
- andere apparaten met Bluetooth- of wifi-technologie


Pluizenfilter reinigen

Een 2-delige pluizenzeef in het luchtgeleidingsgedeelte vangt de pluizen op die tijdens het drogen loskomen. Verwijder en demonteer de pluizenzeef om deze te reinigen.

Controleer en reinig de pluizenzeef op zijn laatst bij de controlemelding: *Luchtkanalen reinigen*.


Tip: U kunt de pluizen met de stofzuiger verwijderen.

Pluizenzeef verwijderen

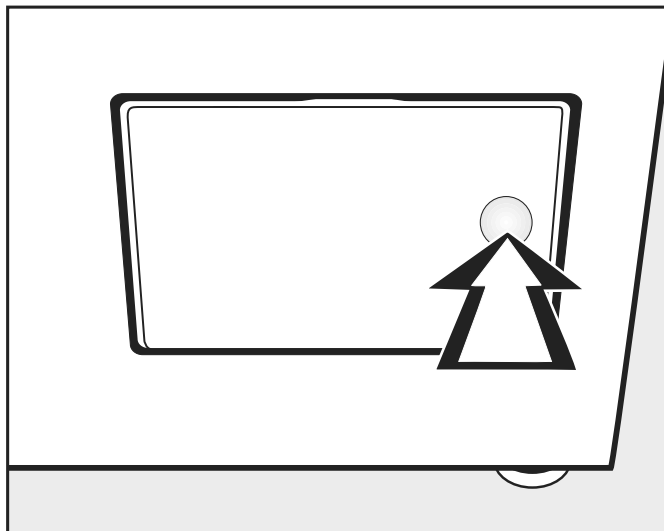


- Druk tegen de rechterkant van het klepje van het pluizenfilter om het te openen.

Draai de greep (zie hierna) niet als u de pluizenzeef eruit trekt, omdat deze anders gedemonteerd wordt.

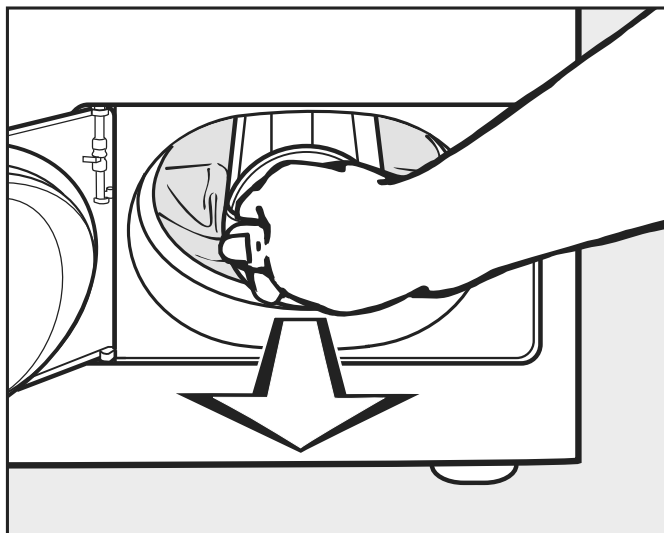

- Trek de pluizenzeef er aan de greep uit.


Pluizenzeef de- monteren

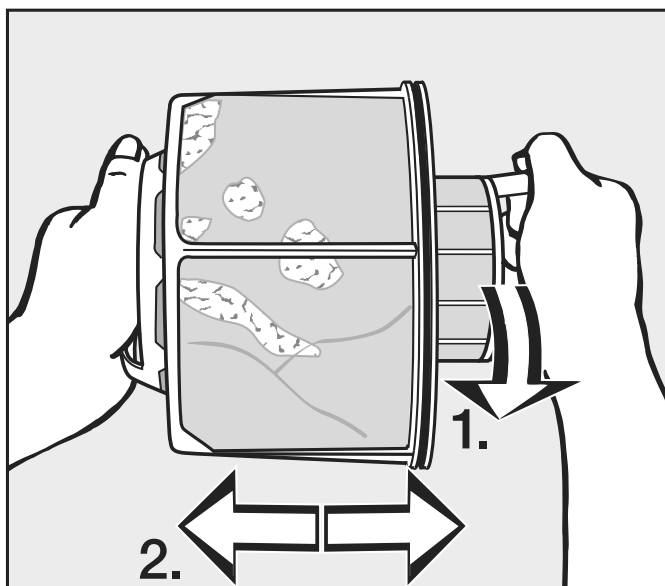

■ Houd de pluizenzeef aan de grepen vast.

1. Draai het binnenste deel van de pluizenzeef (1).
2. Trek de delen van de pluizenzeef uit elkaar (2).

Delen pluizenzeef droog reinigen

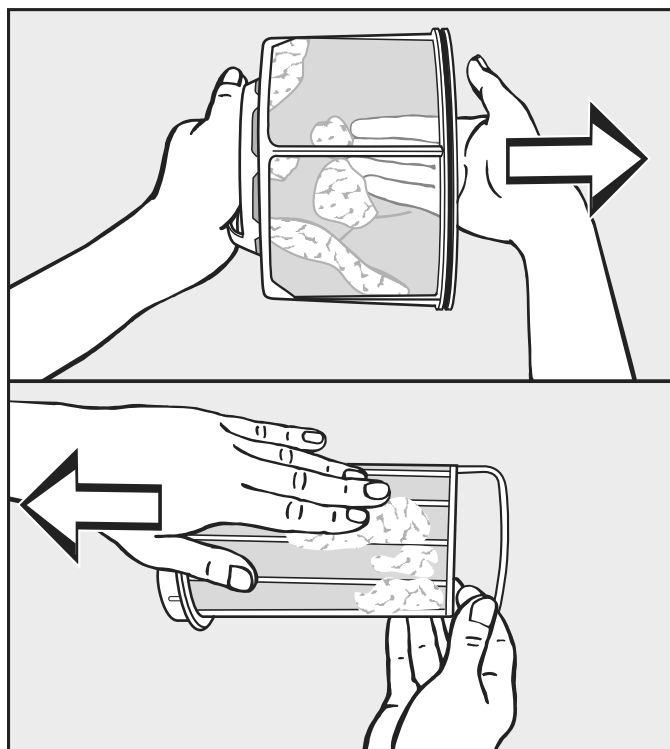

■ Schud de pluizen eruit en veeg resterende pluizen weg.

Delen pluizenzeef nat reinigen

■ Reinig de delen van de pluizenzeef alleen onder stromend warm water als deze erg vervuild of verstopt zijn.

Droog de delen van de pluizenzeef voor u ze weer in elkaar zet. Een natte pluizenzeef kan leiden tot storingen bij het drogen!

Pluizenzeef plaat- sen

Reinig ook het luchtgeleidingsgedeelte als dit erg en zichtbaar verontreinigd is, voordat u de schone pluizenzeef weer terugplaatst. Zie de volgende pagina.

Reiniging en onderhoud

- Zet het binnenste en buitenste deel van de pluizenzeef in elkaar.
- Draai het binnenste deel van de pluizenzeef iets rechtsom totdat u een duidelijke klik hoort.
- Houd de pluizenzeef bij de greep vast en schuif deze tot de aanslag in het onderste luchtgeleidingsgedeelte.


Draai de greep daarbij niet, omdat de pluizenzeef anders gedemonteerd wordt.

- Sluit het klepje van het pluizenfilter.

Luchtgeleidingsgedeelte reinigen

Controleer en reinig het luchtgeleidingsgedeelte af en toe als er sprake is van een sterke verontreiniging.

Snelreiniging

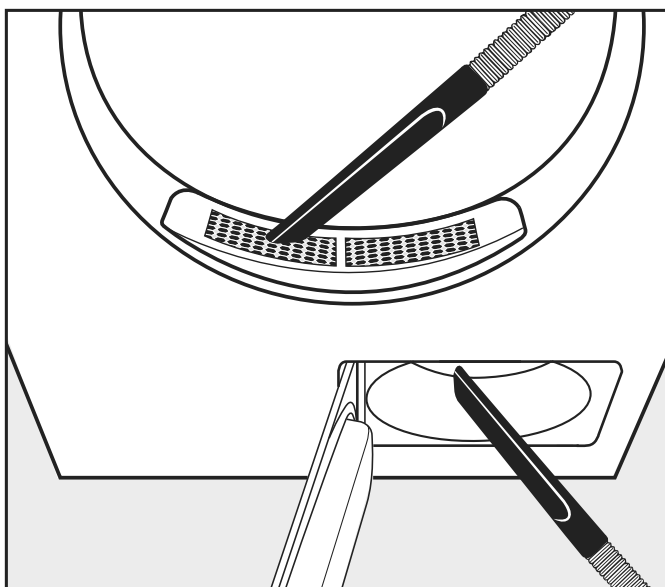

- Verwijder de pluizen met de stofzuiger:
 - van de afdekking bij het vulgedeelte (bovenaan);
 - uit het luchtgeleidingsgedeelte voor het ventilatorrad (onderaan) als u de pluizenzeef eruit heeft gehaald en gereinigd.

Extra reiniging

Trommel en buitenste delen van de behuizing reinigen

⚠ Levensgevaar door een elektrische schok.
Een droger die niet volledig is losgekoppeld van de stroomvoorziening, mag niet worden schoongemaakt of onderhouden.
Schakel de droger altijd uit met de hoofdschakelaar op locatie voordat u met schoonmaken of onderhoud begint.
Voor de reiniging van de droger mogen geen hogedrukreiniger en waterstraal worden gebruikt.

⚠ Gevaar voor schade door oplosmiddelhoudende reinigings- en schuurmiddelen.

Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

Reinig de droger alleen iets vochtig met een mild reinigingsmiddel of met een zeepsopje en een zachte doek.

- Reinig de dichting aan de binnenkant van de deur met een vochtige doek.
- Veeg de trommel van de droger met een zachte, vochtige doek af als u gesteven wasgoed heeft gedroogd.
- Wrijf alles met een zachte doek droog.
- Indien gewenst kunt u de onderdelen van roestvrij staal (bijv. de trommel) met een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal reinigen.

De luchtaanzuigopening bevindt zich aan de achterzijde van de droger.


De luchtaanzuigopening mag nooit worden afgesloten of bedekt met voorwerpen.

Houd de omgeving van de droger, met name het gedeelte voor de luchtaanzuiging, vrij van pluizen.

- Ventilatorrad

Het ventilatorrad achter het klepje van het pluizenfilter kan vervuild zijn met restanten wasmiddel en pluizen.

Controleer het ventilatorrad af en toe en reinig het als het erg vervuild is.

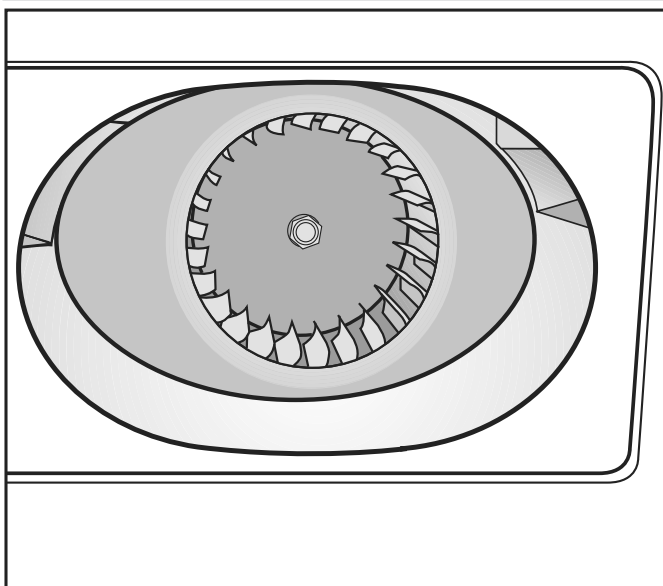

- Verwijder met een vochtig schoonmaakdoekje de aanslag voorzichtig van het ventilatorrad.
- Reinig ook de ruimte voor het ventilatorrad.
- Verwijder de pluizen met de stofzuiger.

Reiniging en onderhoud


- Verwijder aanwezige pluizen van de binnenkant van het geopende klepje van het pluizenfilter en het rubber van het afdichtingselement. Zorg ervoor dat u het afdichtingselement niet beschadigt.

- Afdekking bij het vulgedeelte


Veeg de afdekking bij het vulgedeelte alleen schoon als er sprake is van extreem sterke verstopping.

Afdekking verwijderen

- Kijk in de trommel.

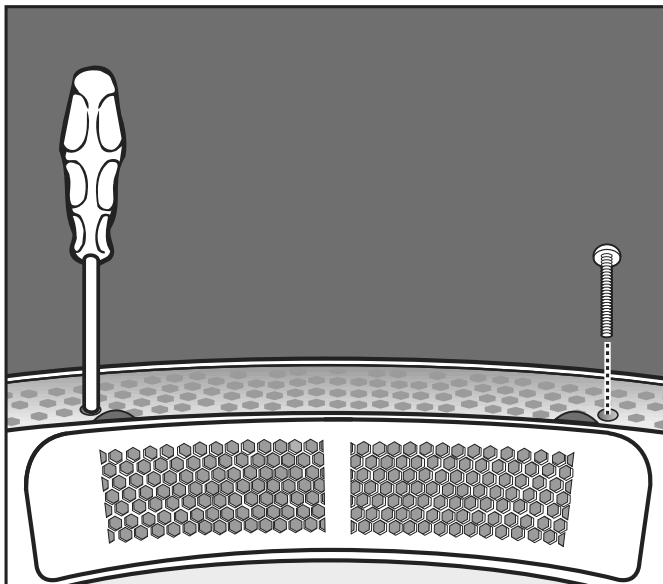

- Draai de Torx-schroeven onder de afdekking links en rechts er door de ronde gaten uit.

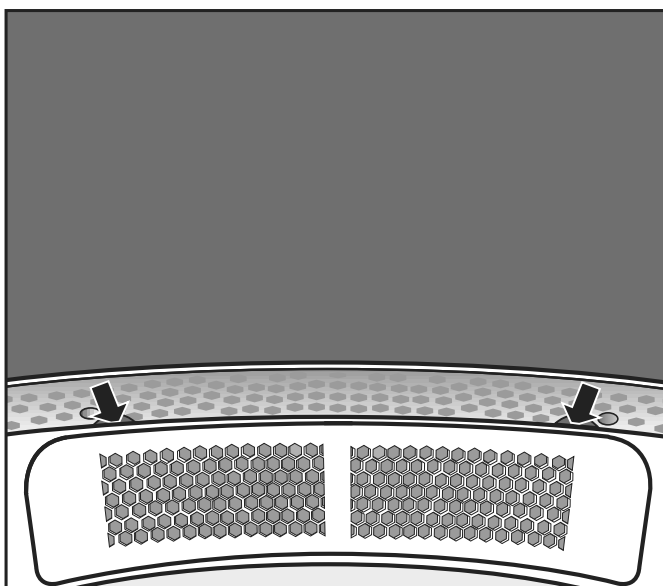

- Pak de afdekking onder de rand vast (zie pijl) en trek de afdekking er naar boven toe uit.
- Reinig het luchtgeleidingsgedeelte onder de afdekking met een stofzuiger.
- Reinig de afdekking.
- Reinig het luchtgeleidingsgedeelte voor het ventilatorrad (open het klepje van het pluizenfilter).
- Zet de afdekking nauwkeurig op de linker- of rechterkant van de opening.

Terugplaatsen

Reiniging en onderhoud

- Afdekking borgen
- Druk de afdekking naar de tegenoverliggende kant omlaag, totdat deze duidelijk vastklikt.
 - Kijk in de trommel.
 - Draai de torx-schroeven onder de afdekking links en rechts er door de ronde gaten in.

Nuttige tips

Melding	Oorzaak en oplossing
Het display blijft donker.	De droger krijgt geen stroom. ■ Controleer de stekker, de hoofdschakelaar en de zekeringen (ter plaatse).
Het symbool // verschijnt in de tijdsaanduiding na het inschakelen van de droger. De sensortoets Start/Stop pulseert.	Het huidige droogprogramma is onderbroken doordat de energietoevoer werd onderbroken of doordat de programmakeuzeschakelaar in de stand  werd gezet. ■ Raak de knipperende sensortoets Start/Stop aan. Het onderbroken droogprogramma wordt voortgezet.
Probleem	Oorzaak en oplossing
De droger wordt minder efficiënt.	Het pluizenfilter van de droger is verontreinigd. ■ Controleer of het pluizenfilter van de droger vervuild is en reinig het pluizenfilter. Onvoldoende ventilatie. ■ Controleer of de luchtaanzuigopening en de luchtafvoerleiding van de droger niet worden afgesloten of door voorwerpen worden afgedekt. Te hoge ruimtetemperatuur (>40 °C) ■ Zorg ervoor dat de ruimte waar de droger staat voldoende wordt geventileerd. ■ Sluit de droger aan op een extern ventilatiekanaal en luchtafvoerleiding.
Met veren gevulde hoofdkussens ruiken onaangenaam nadat ze zijn gedroogd.	Veren hebben als ze worden verwarmd de eigenschap om in meerdere of mindere mate van binnen of van buiten onaangenaam te gaan ruiken. ■ De geur wordt na het drogen door middel van natuurlijk luchten minder.
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd.	Dit is bij synthetisch materiaal normaal. ■ Door tijdens het wassen een wasverzachter te gebruiken kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Bij het drogen ontstaan pluizen.	Pluizen ontstaan door wrijving tijdens het dragen. en deels tijdens het wassen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluusjes los. De belasting in de droger is echter gering. Pluizen worden opgevangen door het pluizenfilter en kunnen gemakkelijk worden verwijderd. ■ Zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
Het droogprogramma duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.	U wordt gevraagd om de luchtgeleiding te reinigen. ■ Controleer alle mogelijke oorzaken zoals hieronder wordt beschreven. Het pluizenfilters is door pluizen verstopt. ■ Verwijder de pluizen. De luchtgeleiding is bijv. door haren en pluizen verstopt. ■ Reinig de luchtgeleiding.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
	■ Verwijder de afdekking van de vulopening om de luchtgeleiding onder de vulopening te reinigen.
	De luchtafvoerleiding of het uiteinde daarvan is bijvoorbeeld verstopt door haren en pluizen. ■ Controleer en reinig alle onderdelen van de luchtafvoerleiding (bijv. muurdoorvoer, ventilatierooster, bochten enz.).
	De luchttoevoer is onvoldoende, bijv. omdat het vertrek zeer klein is. ■ Open tijdens het drogen een deur of raam, zodat er lucht naar binnen kan stromen.
	Het textiel is onvoldoende gecentrifugeerd. ■ Centrifugeer het textiel voortaan op een hoger centrifuge-toerental in de wasmachine.
	De droger is te zwaar beladen. ■ Neem bij ieder droogprogramma de maximale belading in acht.
	Door metalen ritsen kan het vochtgehalte van het wasgoed niet precies worden bepaald. ■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open. ■ Doet het probleem zich opnieuw voor, droog wasgoed met lange ritssluitingen dan voortaan alleen nog met het programma Warme lucht.
Condensvorming in de trommel.	De droger is aangesloten op een centrale luchtafvoerleiding. ■ De droger mag alleen met een terugslagklep op een centrale luchtafvoerleiding worden aangesloten. ■ Controleer regelmatig of de terugslagklep defect is. Zo ja, vervang deze dan.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u aan het einde van dit document.
--


Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk type apparaat u heeft en welk fabricagenummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Bij te bestellen accessoires

Accessoires voor deze droger kunt u nabestellen bij de Miele vakhandelaar of bij Miele.


Plaatsingsmogelijkheden

Voorkant

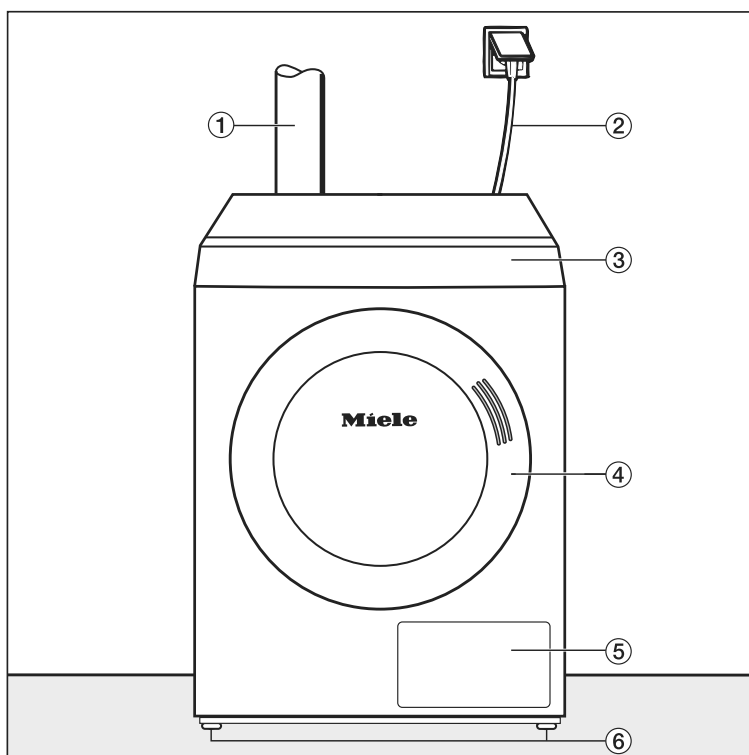


- | | |
|---|---|
| ① Luchtafvoerleiding | ④ Deur |
| ② Elektrische aansluitkabel | ⑤ Klepje van het pluizenfilter |
| ③ Bedieningspaneel met programmakeuzeschakelaar | ⑥ Vier in hoogte verstelbare stelvoeten |

Zijaanzicht

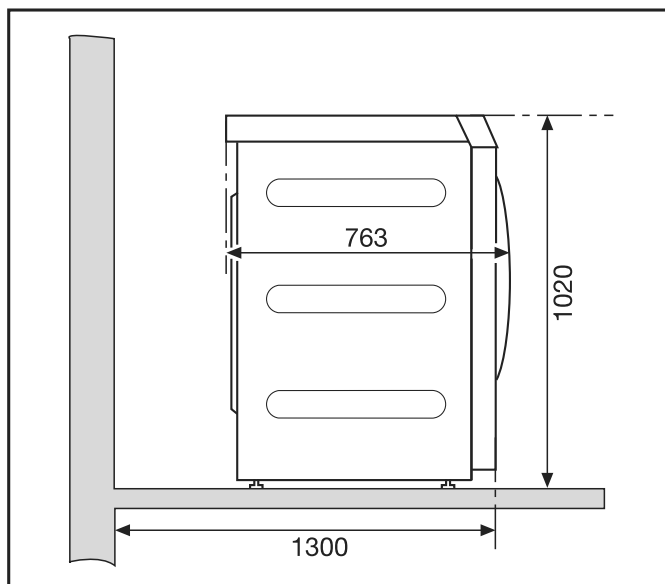


Achterkant

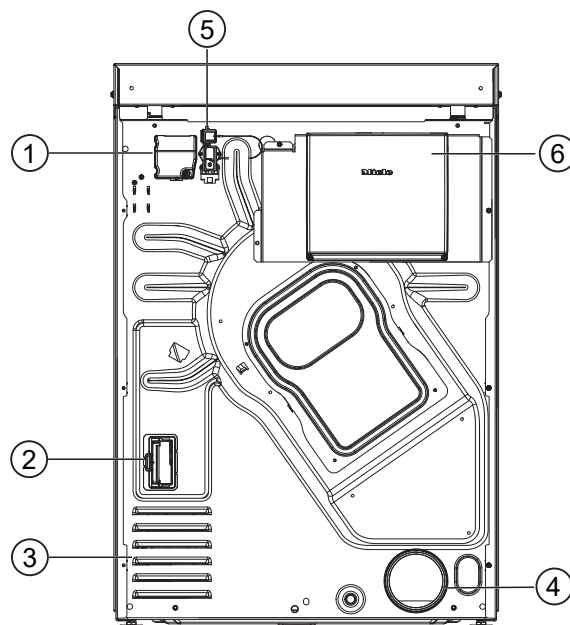

- ① Elektrische aansluiting
- ② Schacht voor communicatiemodule
- ③ Aanzuigopeningen voor drooglucht
- ④ Aansluitstuk luchtafvoer Ø 100 mm
- ⑤ Aansluiting voor communicatiebox
- ⑥ Communicatiebox (optioneel)
Voor het tot stand brengen van een verbinding met externe systemen

Bovenaanzicht

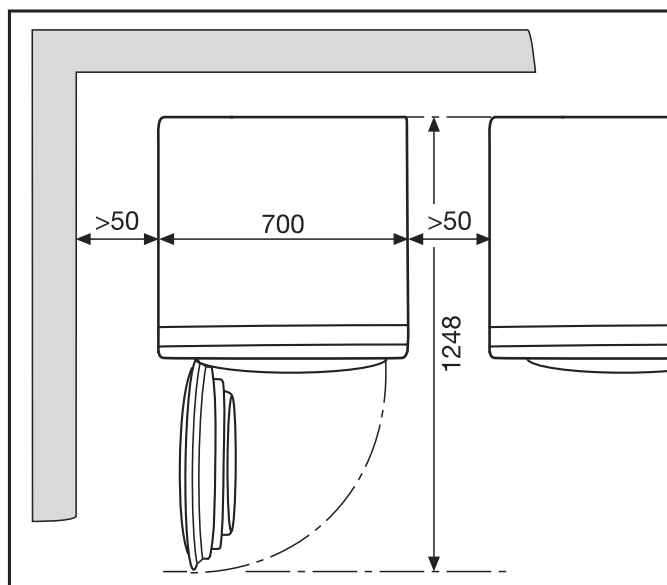

Sokkelopstelling

U kunt verschillende Miele sokkels bijbestellen.

Installatie


⚠ Gevaar voor letsel en beschadiging door ontbrekende bevestiging van de droger.
Bij plaatsing op een sokkel kan een niet-gezeekerde droger verschuiven en van de sokkel vallen.
Bij plaatsing op een sokkel moet de droger tegen verschuiven worden beveiligd.
De sokkel moet aan de vloer worden bevestigd.

Betaalsysteem

De droger kan optioneel worden voorzien van een betaalsysteem (na te bestellen Miele accessoire). Hiervoor moet Miele Service de elektronica van de droger programmeren en het betaalsysteem aansluiten.

Plaatsen

Droger vervoeren

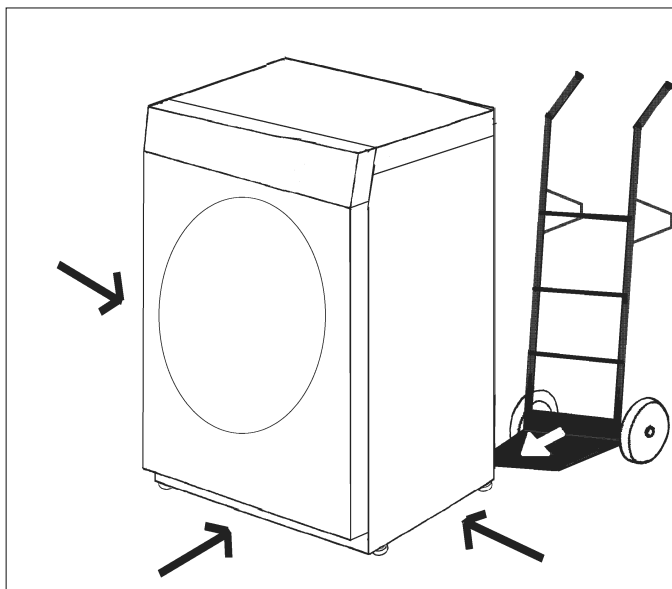


Vervoer de droger met een geschikt transporthulpmiddel (bijv. steekwagen) naar de plaats van opstelling.


⚠ Gevaar voor letsel door kantelen van de droger.
Tijdens het vervoer van de droger bestaat het risico dat de droger kantelt.
Zorg ervoor dat de droger tijdens het transport stevig staat.

Uitlijnen

⚠
De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.

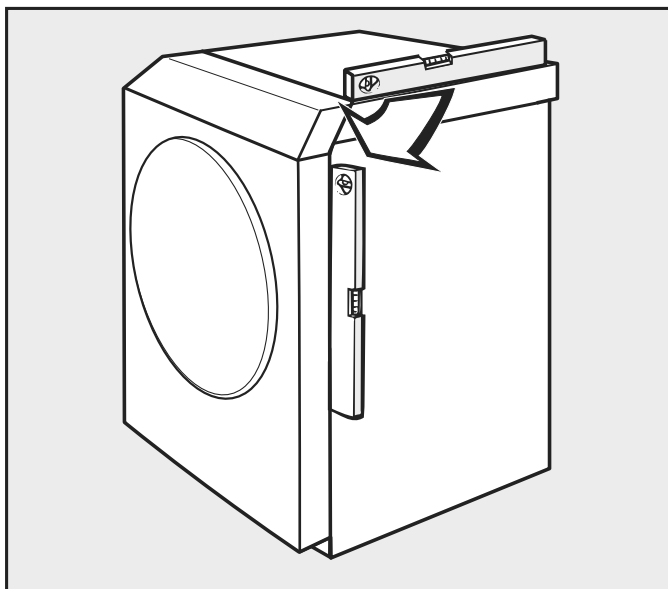

De droger kan alleen veilig functioneren als deze waterpas en stevig staat.

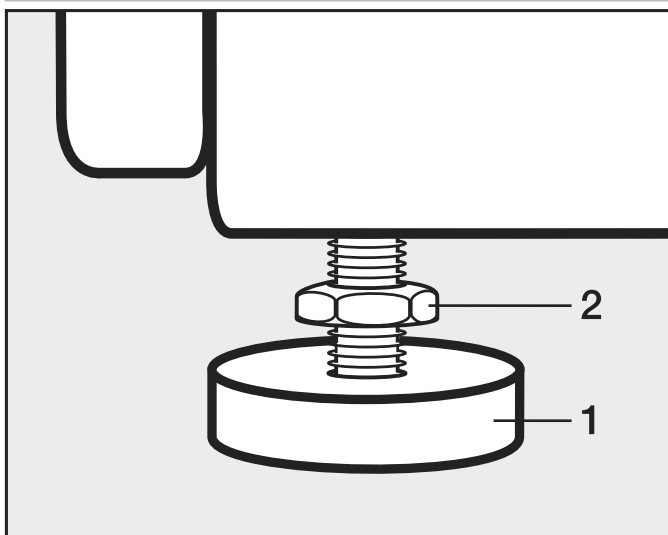

- Draai de schroeven los (2).
- Draai aan de stelvoeten (1) om oneffenheden in de vloer te compenseren.
- Draai de schroeven (2) tegen de behuizing vast.

Elektrische aansluiting

⚠ Gevaar door verkeerde elektrische aansluiting.
Ondeskundige installatiewerkzaamheden kunnen veel materiële schade en ernstig letsel veroorzaken en kunnen levensgevaarlijk zijn. Alle werkzaamheden ten aanzien van de elektrische aansluiting mogen alleen door een bevoegde of erkende elektricien worden uitgevoerd.

De specificaties van IEC 60364-4-41 of de plaatselijke specificaties voor elektrische installatie moeten in acht worden genomen.

De benodigde aansluitspanning, het verbruik en de specificaties voor de beveiliging staan op het typeplaatje van de droger. Controleer of de aanwezige spanning overeenkomt met de spanningswaarden op het typeplaatje, voordat u de elektrische aansluiting uitvoert. Bij een afwijkende spanning kan de droger beschadigd raken door een te hoge elektrische spanning.

Als het typeplaatje meerdere spanningswaarden vermeldt, kan de droger worden aangepast voor aansluiting op de betreffende ingangsspanning. Deze omschakeling mag alleen door de Miele Service of een geautoriseerde vakhandelaar worden uitgevoerd. Bij omschakeling moet de aanwijzing op het schakelschema in acht te worden genomen.

De droger kan met een vaste aansluiting of met een stekkersysteem volgens IEC 60309-1 worden aangesloten. Bij een vaste aansluiting moet het apparaat op de plaats van opstelling een voorziening hebben, waarmee het met alle polen van de netspanning kan worden losgekoppeld.

De contactopening in uitgeschakelde toestand moet bij deze schakelaars minimaal 3 mm bedragen. Daartoe behoren bijvoorbeeld zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (IEC/EN 60947).

Het scheidingssysteem (inclusief de stekker) moet zijn beveiligd tegen onbedoeld en onbevoegd inschakelen als de permanente onderbreking van de energietoevoer niet te allen tijde kan worden bewaakt.

Tip: Sluit de droger bij voorkeur via een stekkersysteem aan. Elektrische veiligheidscontroles kunnen dan eenvoudiger worden uitgevoerd (bijvoorbeeld tijdens onderhoud en reparaties).

- Het is niet toegestaan installaties te gebruiken die de droger automatisch uitschakelen (zoals schakelklokken).
- Om de veiligheid te verhogen, moet er vóór het apparaat een aardlekschakelaar van het type B worden aangesloten. De installatie moet ter plaatse worden uitgevoerd door de exploitant.
- Als plaatselijke en nationale installatiebepalingen een aarding voorschrijven, dan moet worden gezorgd voor een aarddraadaansluiting met een goede contactverbinding. De aarding moet bij een lekstroom >10 mA worden uitgevoerd.

Luchttoevoer en luchtafvoer

Beluchting en ont-luchting

De lucht die nodig is voor het drogen wordt onttrokken aan de lucht in de ruimte waar de droger staat.

Zorg voor voldoende ventilatie in deze ruimte, bijv. door niet-afsluitbare ventilatieopeningen in de buitenmuur.

- Alle beluchtingsopeningen en ontluchttingsopeningen mogen niet afsluitbaar zijn.
- De ventilatie van de ruimte is alleen in orde als er geen sprake is van onderdruk. Voorkom onderdruk, bijv. door niet-afsluitbare ventilatieopeningen in de buitenmuur.
- Voor elke droger moet een doorsnede van 237 cm^2 per beluchtingsopening worden aangehouden.

De droger zuigt de lucht aan de achterkant aan. Daarom moet er voldoende afstand tot de wand zijn gewaarborgd.

Anders kan voldoende luchttoevoer niet worden gegarandeerd en kan de werking van de droger worden beperkt.

Neem de benodigde afstanden tot de wand in acht.

De spleet tussen de onderkant van de droger en de vloer mag nooit worden verkleind (bijv. door sokkellijsten, hoogpolig tapijt).

Luchtafvoer

De droger mag uitsluitend worden gebruikt wanneer door het drogen veroorzaakte, vochtige, verbruikte lucht door een geïnstalleerde luchtafvoerleiding naar buiten gevoerd wordt.

Uitzonderingen bij de uitvoer van de luchtafvoer moeten volgens de bouwvoorschriften van het betreffende land worden uitgevoerd. Raadpleeg de lokale schoorsteenveger.

- Tijdens de installatie van de luchtafvoerleiding moet de droger spanningsvrij zijn.
- Zorg ervoor dat de verbindingpunten volledig zijn afgedicht.
- Gebruik alleen warmtebestendige materialen met een temperatuurbestendigheid van ten minste 80°C .
- In de luchtafvoer ontstaat condens. Plaats daarom op het laagste punt van de luchtafvoer een condensafvoer.

De monding van de luchtafvoerleiding (bijv. een muurleiding) kan zo worden geplaatst dat de vochtige lucht

- niet terug naar de ruimte zelf gaat.
- geen bouwkundige schade of onaanvaardbare belastingen veroorzaakt.

De lucht die nodig is voor het drogen wordt onttrokken aan de lucht in de ruimte waar de droger staat. Zorg dat de ruimte daarom tijdens het drogen voldoende wordt geventileerd. Anders ontstaat er verstikkingsgevaar door eventueel eerder opgezogen uitlaatgassen uit andere technische installaties of haarden en duurt de droogtijd aanzienlijk langer.

Vermijd:

- lange afvoerbuizen.
- veel en te nauwe bochten.

Zo voorkomt u dat het droogresultaat onvoldoende is en het drogen veel tijd en energie kost.

Gebruik

- voor de luchtafvoerleiding: luchtafvoerslang* of kunststof waterafvoerleiding. (bijv. HT-buissystemen) met een minimale doorsnede van 100 mm.
- voor het luchtafvoerkanaal naar buiten: de muurdoorvoer* of de vensteraansluiting*.

*bij te bestellen accessoires

Totale buislengte berekenen

Een luchtafvoerleiding met bochten en verschillende onderdelen zorgt voor een wrijvingsweerstand ten opzichte van de afvoerlucht. Deze wrijvingsweerstand wordt uitgedrukt als equivalente buislengte. De **equivalente buislengte** geeft aan hoeveel groter de weerstand van bijv. een bocht is in vergelijking met een rechte kunststof waterafvoerleiding van 1 meter lang (tabel I).

Als u alle equivalente buislengtes van alle onderdelen optelt, krijgt u de **totale buislengte**. De totale buislengte geeft aan hoe groot de weerstand van het totale luchtafvoersysteem is.

Omdat een grotere **buisdiameter** de weerstand verlaagt, is voor een grote totale buislengte een grotere buisdiameter vereist (tabel II).


Werkwijze

1. Meet hoe lang de rechte stukken van de aan te leggen luchtafvoerleiding moeten zijn. Vermenigvuldig deze waarde met de overeenkomstige equivalente buislengte uit **tabel I**.
2. Bereken het aantal bochten en onderdelen dat u nodig heeft. Tel de equivalente buislengtes daarvan op met behulp van **tabel I**.
3. Tel alle zojuist berekende equivalente buislengtes op: dan heeft u de totale buislengte.
4. Kijk in **tabel II** welke buisdiameter voor de totale buislengte nodig is.

Tabel I	
Onderdelen	Equivalente buislengte
Luchtafvoerslang (alu-flex)*/buis (temperatuurbest. min. 80 °C)	
– 1 m recht gemonteerd of 1 m rechte buis	1,0 m
– bocht 45° (buigradius = 0,25 m)	0,6 m
– bocht 90° (buigradius = 0,25 m)	0,8 m
Het gebruik van een muurdoorvoer of vensteraansluiting is een uitzondering bij de uitvoering van de luchtafvoer. Deze moet overeenkomstig de bouwvoorschriften van het betreffende land worden uitgevoerd. Informeer hiernaar bij een vakman bij u in de buurt.	
Muurdoorvoer* of vensteraansluiting*	
– met roosterinzet	3,8 m
– met terugslagklep (bewegende klep)	1,5 m
Terugslagklep*	14,3 m
*bij te bestellen accessoires	

Tabel II	
Maximaal toegestane totale buislengte	Vereiste diameter
20 m	100 mm
40 m	125 mm
80 m	150 mm

Rekenvoorbeeld

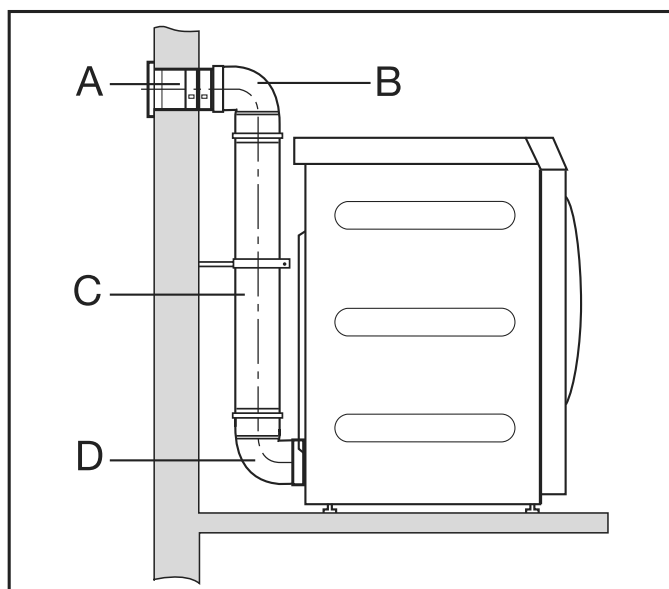


A	Muurdoorvoer, met roosterinzet = 1 x 3,8 m equivalente buislengte	= 3,8 m
B/D	2 bochten, 90° = 2 x 0,8 m equivalente buislengte	= 1,6 m
C	0,5 m buis = 0,5 x 1 m equivalente buislengte	= 0,5 m
Totale buislengte		= 5,9 m


Resultaat: De totale buislengte bedraagt minder dan 20 m (volgens tabel II). Daarom is een buisdiameter van 100 mm voldoende.

Afmetingen aansluitstuk luchtafvoer

Bovenaanzicht

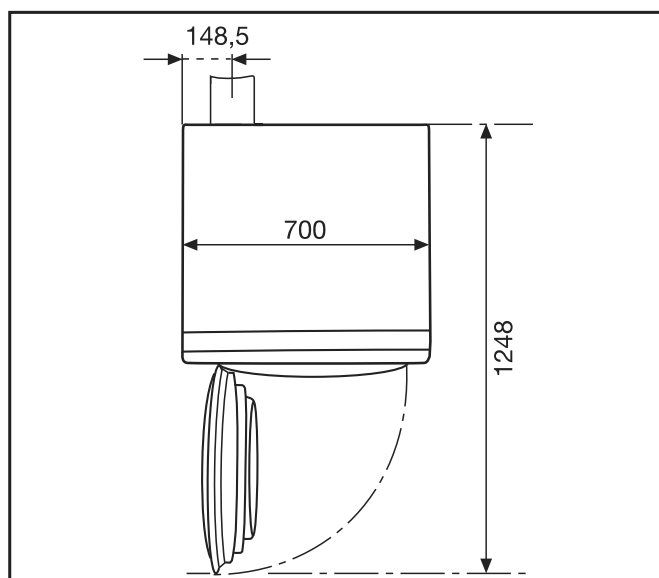

Achterkant

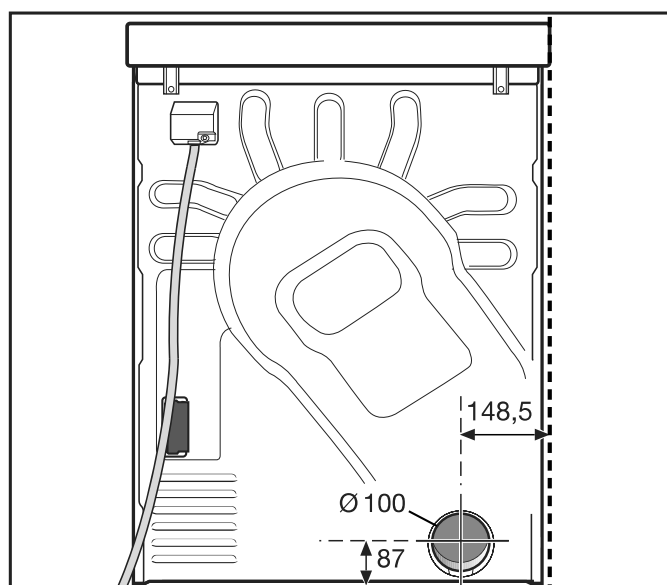


Luchtafvoer met aangesloten bui- zen

U heeft het volgende nodig

- de aansluitstukken (bijgevoegd);
- leidingen en overgangstukken (aan te schaffen).

Gebruik alleen warmtebestendige materialen met een temperatuurbe-
stendigheid van ten minste 80 °C.

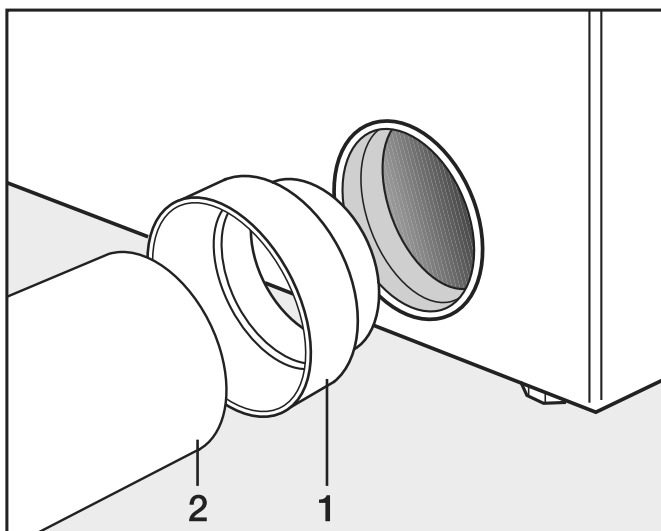


- Installeer de aansluitstukken (1) en de buis (2).

⚠ Omwikkel de verbindingpunten met warmtebestendige metalen tape.

Luchtafvoer met alu-flex

U heeft het volgende nodig

- de adapter (bijgevoegd);
- alu-flex luchtafvoerslang (bij te bestellen accessoires).

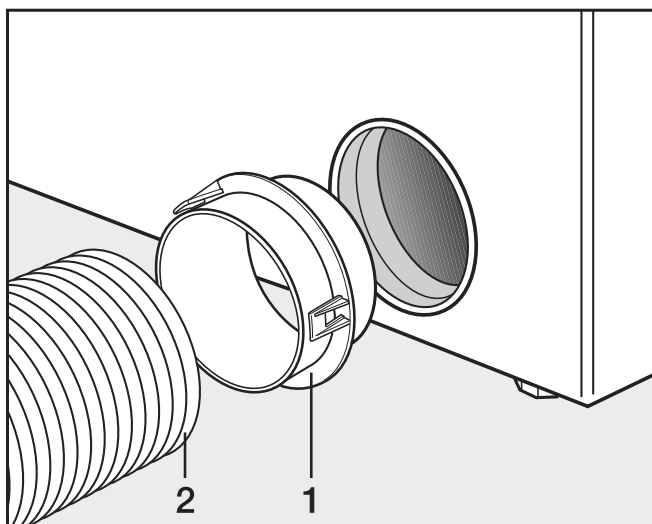

- Installeer de adapter (1) en de alu-flex afvoerslang (2).

⚠ Omwikkel de verbindingpunten met warmtebestendige metalen tape.


Centrale luchtafvoerleiding

Een centrale luchtafvoerleiding is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. De centrale luchtafvoerleiding moet door een schoorsteenveger worden verwijderd.

⚠ Er moet per droger een terugslagklep worden geïnstalleerd. Anders kunnen de drogers worden beschadigd door het terugstromende condenswater en kan het elektrische veiligheidsniveau worden verlaagd.

Als er 3 tot max. 5 drogers worden geïnstalleerd, moet de buisdiameter **D** worden vergroot.

Aantal drogers	Vergrotingsfactor voor de buisdiameter uit tabel II
3	1,25
4–5	1,5

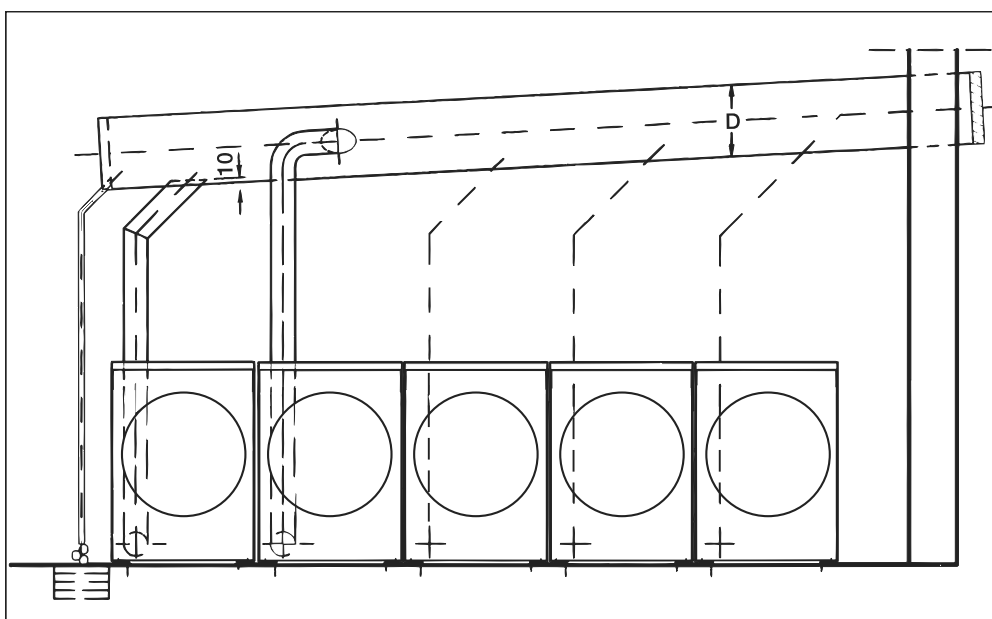

⚠ Risico op elektrische schokken en letsel als de droger wordt gebruikt zonder een volledige buitenbekleding. Wanneer de buitenbekleding wordt verwijderd, heeft u toegang tot onder spanning staande of roterende machineonderdelen. Zorg er na de installatie van de droger voor dat alle verwijderbare delen van de buitenbekleding weer helemaal zijn gemonteerd.

► Accessoires mogen alleen worden aan- of ingebouwd als deze nadrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

Communicatiebox

Door middel van de optioneel verkrijgbare communicatiebox kan externe hardware van Miele en andere aanbieders op het Miele Professional-apparaat worden aangesloten. Met externe hardware worden bijv. een betaalsysteem, piekbelastingssysteem, druksensor of externe luchtafvoerklap bedoeld.

De communicatiebox krijgt netspanning van het Miele Professional-apparaat.

De apart verkrijgbare set bestaat uit de communicatiebox en het bijbehorende bevestigingsmateriaal voor een eenvoudige bevestiging aan de machine of aan een wand.

APCL106

Via de optioneel verkrijgbare Miele communicatiemodule kan een gegevensverbinding tussen het Miele Professional-apparaat en een apparaat voor gegevensverwerking volgens de ethernet- of wifi-standaard worden opgebouwd.

De communicatiemodule wordt in de standaard aanwezige communicatieschacht van de machines geschoven. Dankzij de communicatiemodule kan via de app intelligent met externe systemen (bijv. centrale intelligente betaalterminals of betaaloplossingen) worden gecommuniceerd. Daarnaast kan gedetailleerde informatie over de status van apparaat en programma worden opgevraagd.

Deze module vormt de basis voor de bedrade communicatie met Miele MOVE.

Koppeling van het apparaat in de app "Miele@home" voor huishoudens is niet mogelijk.

De communicatiemodule is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik en wordt via het Miele Professional-apparaat van netspanning voorzien. Een extra netaansluiting is niet nodig. De uit de communicatiemodule komende ethernet-interface voldoet aan de SELV-eisen (extra lage veiligheidsspanning) volgens EN 60950. Aangesloten externe apparaten moeten eveneens aan de SELV-eisen voldoen.

Gegevensbescherming en gegevensintegriteit

Zodra u de netwerkfunctie heeft ingeschakeld en uw apparaat met het internet is verbonden, stuurt uw apparaat de volgende gegevens naar de Miele Cloud:

- Serienummer van het apparaat
- Type apparaat en technische uitvoering
- Status van het apparaat
- Informatie over de softwareversie van uw apparaat

Deze gegevens worden in eerste instantie niet toegewezen aan een specifieke gebruiker en worden ook niet permanent opgeslagen. Alleen wanneer u uw apparaat aan een gebruiker koppelt, worden de gegevens permanent opgeslagen en worden de gegevens specifiek toegewezen. De gegevensoverdracht en -verwerking worden uitgevoerd volgens de hoge Miele veiligheidsnorm.

Fabrieksinstelling netwerkconfiguratie

Alle instellingen van de communicatiemodule of uw geïntegreerde wifi-module kunnen naar de fabrieksinstellingen worden gereset. Reset de netwerkconfiguratie wanneer u uw apparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt apparaat gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot uw apparaat.

Bij te bestellen accessoires

Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen opensource-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat deze communicatiemodule softwarecomponenten die onder opensource-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de erin opgenomen opensource-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrecht, kopieën van de daarvoor geldende licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal met een IP-adres via een webbrowser (*https://<ip_adresse>/Licenses*) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de opensource-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.

Muntautomaat

De droger kan optioneel via een betaalsysteem worden aangestuurd (bijvoorbeeld voor gebruik in zelfbedieningswasserettes). Als bij te bestellen Miele-accessoire kunt u kiezen voor een betaalsysteem zonder contante betaling en voor betaalsystemen met mechanische of elektronische muntproevers voor bepaalde doelgroepen.

Alleen de Miele Service of een Miele-vakhandelaar mag de programmering voor de aansluiting uitvoeren. Voor de aansluiting van een betaalsysteem is geen externe voeding nodig.

Technische gegevens

	PDR 510 EL
Hoogte	1.020 mm
Breedte	700 mm
Diepte	763 mm
Diepte bij geopende deur	1.248 mm
Trommelvolume	180 l
Maximale belading (droog wasgoed)	10 kg
Aansluitspanning	zie het typeplaatje
Zekering (ter plaatse)	zie het typeplaatje
Verbruik	zie het typeplaatje
Keurmerken	zie het typeplaatje
Gehanteerde normen inzake product- veiligheid	EN/IEC 60335-1; EN 50570; IEC 60335-2-11
Geluidsdrukkniveau, EN ISO 11204	50 dB (A) re 20 µPa
Geluidsvermogen, EN ISO 9614-2	58 dB (A)
Toegestane kamertemperatuur	2–40 °C
Frequentieband	2,4000–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat het drogertype PT 013 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internet-adressen vinden:

- Op www.miele.de/professional/index.htm onder “Producten”, “Downloaden”
- Op <http://www.miele.de/professional/gebrauchsanweisungen-177.htm> door de naam van het product of het serienummer in te voeren

Nederland:

Miele Professional

De Limiet 2

Postbus 166

4130 ED VIANEN

Afdeling Customer Service Professional

Tel.: (03 47) 37 88 84

Fax: (03 47) 37 84 29

E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)

E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)

Website: www.miele-professional.nl

België:

nv Miele België

Z.5 Mollem 480 – 1730 Mollem (Asse)

Tel. 02/451.15.40

E-mail: professional@miele.be

Internet: www.miele-professional.be



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Duitsland