

Lietošanas un montāžas instrukcija

Indukcijas plītis



Pirms uzstādīšanas, instalācijas, ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iespējamiem iekārtas bojājumiem.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	6
Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā	16
Pārskats	17
Plīts virsma	17
KM 7679 FR, KM 7679 FL, KM 7879 FL	17
KM 7629 FX, KM 7699 FR, KM 7899 FL	18
KM 7689 FL.....	19
Vadības un informācijas elementi	20
Gatavošanas zonu parametri	22
Palaide	25
Plīts pirmā tīrišana	25
Plīts pirmā lietošanas reize	25
“Miele@home”	26
“Con@ctivity”	29
Darbība	32
Trokšni	32
Jaudas pārvaldība	33
Trauki ēdienu gatavošanai.....	34
Padomi enerģijas taupīšanai	36
Iestatījumu diapazons	37
Darbība	38
Darbības princips	38
Plīts virsmas ieslēgšana	39
Jaudas pakāpes iestatīšana.....	39
Gatavošanas zonas / plīts virsmas izslēgšana.....	39
Atlikušā siltuma indikators.....	39
“TempControl”	40
Jaudas pakāpes iestatīšana – paplašinātā iestatījumu zona	43
“PowerFlex” gatavošanas virsma	44
Automātiskās uzvārīšanas funkcija	45
“Booster” funkcija	46
Siltuma saglabāšana / uzsildīšana	47
“CookAssist” darbību iespējošana.....	48
Taimers	49
Atgādinājuma taimers.....	49
Automātiskā izslēgšana.....	50

Saturs

Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana.....	51
Papildu funkcijas	52
“Stop&Go”	52
Atjaunošana.....	52
Tiršanas aizsardzība	53
Demonstrācijas režīms	53
Plīts virsmas parametru parādīšana	53
Drošības aprīkojums	54
Ieslēgšanas bloķēšana / iestatīšanas bloķēšana.....	54
Aizsargizslēgšana	55
Aizsardzība pret pārkaršanu.....	56
Programmēšana	57
Informācija pārbaudes institūcijām	62
Tiršana un kopšana	63
Problēmu novēršana	65
Zinojumi rādījumos / ekrānā	65
Neparedzēta uzvedība.....	67
Neapmierinošs rezultāts.....	67
Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi	68
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	69
Klientu apkalpošanas dienests	70
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā.....	70
Identifikācijas datu plāksnīte	70
Garantija	70
Uzstādīšana	71
Drošības norādījumi par iebūvēšanu	71
Drošības atstatumi	72
Norādījumi par iebūvēšanu.....	76
Iebūvēšana uz darba virsmas.....	76
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	77
Bīrvējuma lente	77

Saturs

lebūvēšanas izmēri, uzstādot uz darba virsmas	78
KM 7679 FR	78
KM 7689 FL	79
KM 7699 FR	80
KM 7679 FL, KM 7879 FL	81
KM 7899 FL.....	82
lebūvēšana uz darba virsmas.....	83
lebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu.....	84
KM 7629 FX.....	84
KM 7689 FL.....	85
KM 7679 FL, KM 7879 FL	86
KM 7899 FL.....	87
lebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	88
Elektrotīkla pieslēgums.....	89
Garantijas noteikumi	92
Produkta tehnisko datu lapas	93
Atbilstības deklarācija.....	96

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī plīts virsma atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet plīts virsmas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 “Miele” norāda, ka nodaļa par plīts virsmas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

“Miele” nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Paredzētā izmantošana

- Šī plīts ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un mājsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
- Šī plīts nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- Lietojiet plīti tikai ēdienu gatavošanai un turēšanai siltumā mājas apstākļos. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.
- Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot plīts virsmu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot plīts virsmu bez uzraudzības tikai tad, ja visas darbības tām ir izskaidrotas tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties plīts tuvumā bez pieaugušo pastāvīgas uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot plīti bez pieaugušo uzraudzības, ja plīts darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt plīti bez uzraudzības.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas plīts tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
- ▶ Darbības laikā plīts sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēšanas. Bērniem nedrīkst ļaut tuvoties iekārtai, pirms tā nav atdzisusi tiktāl, ka netiek pieļauta apdedzināšanās iespēja.
- ▶ Apdedzināšanās risks. Neuzglabājiet virs vai aiz plīts virsmas priekšmetus, kas varētu izraisīt bērnu interesu. Tas var pamudināt bērnus rāpties uz iekārtas.
- ▶ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks. Pannu un katlu rokturus pagrieziet tā, lai tie atrastos virs darba virsmas un bērni tos nevarētu satvert un apdedzināties.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Lietojiet ieslēgšanas bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu bez atlaujas ieslēgt plīti. Izmantojot plīti, ieslēdziet bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu mainīt (izvēlētos) iestatījumus.

Tehniskā drošība

- Nepareizi veikta iekārtas uzstādišana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādišanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma "Miele" pilnvaroti speciālisti.
- Plīts bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai plīts virsmai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu plīts virsmu.
- Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tūkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā "Miele" ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.
- Plīts elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja plīts ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šis pamata drošības priekšnoteikums ir noteikti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektrotehnikas speciālists pārbauda elektroinstalāciju.
- Lai pasargātu plīti no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei, spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem.
Pirms iekārtas pievienošanas salīdziniet šo parametru atbilstību. Ja rodas šaubas, jāvēršas pie zinoša elektrotehnikas speciālista.
- Vairāku kontaktligzdu pagarinātāji vai pagarinājuma vadi nesniedz nepieciešamo drošību (uguns bīstamība). Neizmantojet tos plīts pieslēgšanai elektrotīklam.
- Lai garantētu drošu plīts darbību, plīti drīkst lietot tikai iebūvētā veidā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Šo plīti nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Pieskaršanās zem sprieguma esošajām iekārtas savienojuma daļām, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves modificēšanas mēģinājumi apdraud jūs un var izraisīt plīts darbības traucējumus. Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt plīts korpusu.
- ▶ Ja plīts remontu neveic uzņēmuma “Miele” pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.
- ▶ “Miele” garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās daļas drīkst nomainīt tikai ar “Miele” oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Plīts nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.
- ▶ Plīts virsmas pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai elektrotehnikas speciālists (skatiet nodalas “Uzstādīšana” sadaļu “Elektrotīkla pieslēgums”).
- ▶ Ja barošanas kabelis ir bojāts, elektrotehnikas speciālistam tas ir jānomaina ar īpaša veida barošanas kabeli (skatīt nodalas “Uzstādīšana” sadaļu “Savienojums ar elektrotīklu”).
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā plītij jābūt pilnībā atvienotai no elektrotīkla. Nodrošiniet atvienošanu kādā no turpmāk minētajiem veidiem:
 - izslēdziet elektroinstalācijas drošinātājus vai
 - pilnībā izskrūvējiet elektroinstalācijas skrūvējamos drošinātājus, vai
 - atvienojiet kontaktspraudni (ja tāds ir) no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktspraudņa korpuss, nevis vads.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Elektriskās strāvas trieciena risks. Ja ir radies iekārtas bojājums vai stikla keramikas virsma ir saplīsusī vai saplaisājusi, iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst lietot un tā ir nekavējoties jāizslēdz. Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla. Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
- ▶ Ja plīts ir iebūvēta mēbelēs (piemēram, aiz skapja durvīm), plīts lietošanas laikā durvis nekad neaizveriet. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta plīts, skapis, kurā plīts ir iebūvēta, un grīda. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Pareiza izmantošana

- ▶ Plīts darbības laikā sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Apdedzināšanās risks vairs nepastāv, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.
- ▶ Pārkarsusi eļļa vai tauki var uzliesmot. Izmantojot gatavošanā eļļu vai taukus, neatstājiet plīti bez uzraudzības. Nekad nedzēsiet degošu eļļu vai taukus ar ūdeni. Izslēdziet plīti.
Uzmanīgi noslāpējiet liesmas, nosedzot ar vāku vai segu.
- ▶ Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pastāvīgi uzraugiet īsus vārišanas un cepšanas procesus.
- ▶ Liesmas var izraisīt tvaika nosūcēja tauku filtra aizdegšanos. Ne-gatavojiet ēdienu ar flambēšanas metodi zem tvaika nosūcēja.
- ▶ Ja sakarst aerosoli, viegli uzliesmojoši šķidrumi vai degoši materiāli, var gūt apdegumus. Tāpēc nekad neuzglabājiet atvilktnēs zem plīts viegli uzliesmojošus priekšmetus. Ja atvilktnēs atrodas galda piederumu futrāļi, tiem jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Nekādā gadījumā nekarsējiet tukšus traukus.
- ▶ Karsējot slēgtas konservu kārbas, rodas pārspiediens un kārbas var pārsprāgt. Neizmantojiet plīti konservu kārbu vārišanai vai karsēšanai.
- ▶ Ja iekārta aiz pārskatīšanās tiek ieslēgta vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, materiāli, ar kuriem ir pārklāta plīts, var aizdegties, saplaisāt vai sakust. Nekad nepārklājiet plīti, piemēram, ar pārklājuma plāksni, drānu vai aizsargplēvi.
- ▶ Ja plīts ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti var sakarst. Citu materiālu priekšmeti var kust vai aizdegties. Mitri katlu vāki var piesūkties pie plīts virsmas. Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu novietošanai. Pēc lietošanas izslēdziet gatavošanas zonas!

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Strādājot pie karstas plīts, pastāv apdedzināšanās risks. Darbojties ar karstu ierīci, sargājet rokas — lietojiet virtuves cimdus vai drānas. Izmantojiet tikai sausus cimdus vai drānas. Slapji vai mitri teksstilizstrādājumi labāk vada siltumu, un tvaiks var radīt apdegumus.
- ▶ Ja plīts tuvumā lietojat elektroierīces (piemēram, rokas mikseri), nodrošiniet, lai šo elektroierīču barošanas kabelis nesaskartos ar karstu plīts virsmu. Tas var sabojāt barošanas kabeļa izolāciju.
- ▶ Ja zem traukiem pakļūst sāls, cukurs vai smilšu graudi, piemēram, tīrot dārzenus, tie var saskrāpēt virsmu. Pirms ēdienu gatavošanas trauku novietošanas uz sildvirsmas nodrošiniet, lai stikla keramikas virsma un trauku pamatnes būtu tīras.
- ▶ Lejup krītoši priekšmeti (arī viegli priekšmeti, piemēram, sālstrauki) var radīt stikla keramikas plāksnē plaisas vai lūzumus. Nodrošiniet, lai uz stikla keramikas virsmas nevarētu uzkrust nekādi priekšmeti.
- ▶ Ja uz skārientaustiņiem vai displeja atrodas karsti priekšmeti, tie var bojāt zem tiem esošo elektroniku. Nekad nenovietojiet karstus katlus vai pannas uz skārientaustiņiem vai displeja.
- ▶ Ja uz karstas plīts virsmas nokļūst un izkūst cukurs, cukuru saturoši produkti, plastmasa vai alumīnija folija, atdziestot tie bojā stikla keramikas plāksni. Nekavējoties izslēdziet ierīci un rūpīgi notīriet šīs vielas ar stikla virsmām paredzētu skrāpi. Lietojiet aizsargcimdus. Notīriet stikla keramikas plāksni ar stikla keramikas tīrišanas līdzekli, tiklīdz tā ir atdzisusi.
- ▶ Katli, kas izvārās tukši, var bojāt stikla keramikas plāksni. Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīti bez uzraudzības!
- ▶ Katli un pannas ar raupju pamatni var saskrāpēt stikla keramikas plāksni. Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni.
- ▶ Lai pārvietotu ēdienu gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Uzkaršana notiek ļoti ātri, un noteiktos apstākļos ēdienu gatavošanas trauku apakšējā daļā temperatūra īsā laikā var sasniegt eļļas un tauku pašaizdegšanās temperatūru. Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīti bez uzraudzības.
- ▶ Eļļu un taukus karsējiet ne ilgāk kā 1 minūti un nekad neizmantojiet pastiprinātāja funkciju.
- ▶ Tikai cilvēkiem ar sirds stimulatoru: ieslēgtas plīts tiešā tuvumā veidojas magnētiskais lauks. Tā ietekme uz sirds stimulatora darbību ir maz ticama. Ja rodas šaubas, vērsieties pie sirds stimulatora ražotāja vai sava ārsta.
- ▶ Ieslēgts elektromagnētiskais lauks var negatīvi ietekmēt magnetizējamus priekšmetus. Ieslēgtais plīts tiešā tuvumā nedrīkst atrasties kredītkartes, atmiņas ierīces, kalkulatori un līdzīgi priekšmeti.
- ▶ Metāla priekšmeti, kas glabājas atvilktnē zem plīts virsmas, pēc plīts virsmas ilgstošas un intensīvas lietošanas var sakarst.
- ▶ Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, neglabājiet atvilktnē smailus vai mazus priekšmetus, papīru, salvetes utt. Šie priekšmeti caur ventilācijas atverēm var ieklūt iekārtas korpusā vai tikt piesūkti pie ventilācijas atveres un tādējādi sabojāt ventilatoru vai ietekmēt dzesēšanu.
- ▶ Nekādā gadījumā neizmantojiet vienā gatavošanas zonā, cepšanas zonā vai "PowerFlex" zonā vienlaicīgi 2 ēdiena gatavošanas traukus.
- ▶ Ja trauks ir tikai daļēji novietots uz gatavošanas vai cepšanas zonas, noteiktos apstākļos var sakarst tā rokturi. Vienmēr novietojiet gatavošanas trauku plīts riņķa vai cepšanas zonas vidū.
- ▶ Ja gatavošanas traukiem izmantojat indukcijas adaptera plāksni, var tikt bojāti vai pat iznīcināti indukcijas ģeneratori. Neizmantojiet indukcijas adapteru plāksnes.

Tīrišana un kopšana

- ▶ Tvaiks no tvaika tīrītāja var ieklūt iekārtas elektriskajās dalās un izraisīt īsslēgumu.
Plīts tīrišanai nekādā gadījumā neizmantojet ierīces, kas darbojas ar tvaika strūklu.
- ▶ Ja plīts virsma ir iebūvēta virs cepeškrāsns vai pavarda ar pirolīzes funkciju, pirolīzes darbības laikā to nedrīkst lietot, jo var aktivizēties plīts virsmas aizsardzība pret pārkaršanu (skatiet atbilstošo nodaļu).
- ▶ “Miele” garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu plīts virsmas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā

Transportēšanas iepakojuma likvidēšana

Iepakojums pasargā iekārtu no iespējamajiem bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, neskatot vērā vides aizsardzības un materiālu otrreizējās izmantošanas prasības, tādēļ tos var pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana resursu aprites sistēmā palīdz ietaupīt izejvielas un samazināt atkritumu apjomu. Jūsu specializētais tirgotājs pieņems iepakojuma materiālus atpakaļ.

Nolietotās ierīces likvidēšana


Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos.



Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču nodošanai un pārstrādei izmantojet pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma "Miele" ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanas aktiem jūs vienpersoniski atbildat par iespējamās personiskas informācijas dzēšanu likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet, lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Plīts virsma

KM 7679 FR, KM 7679 FL, KM 7879 FL

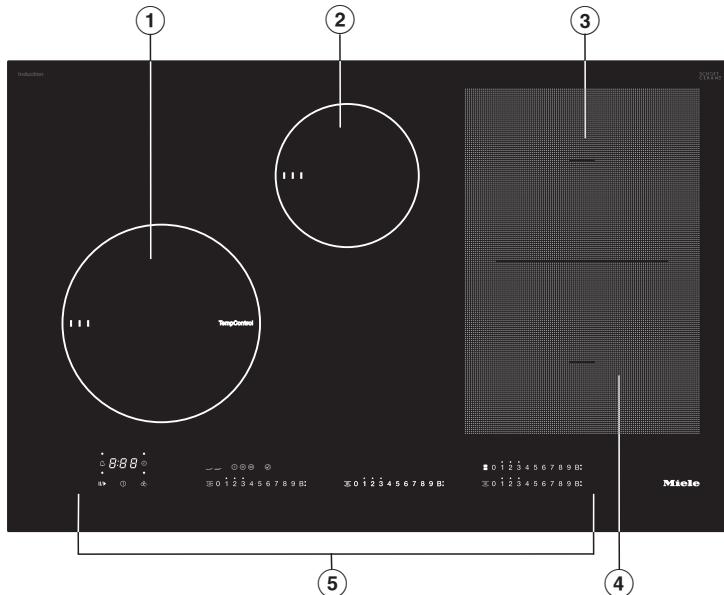


- ① Gatavošanas zona ar "TwinBooster" un "TempControl"** funkciju
- ② Gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ③ "PowerFlex" gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju savienojot ar "PowerFlex" gatavošanas zonu ④, veido "PowerFlex" apvienoto gatavošanas virsmu
- ④ "PowerFlex" gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ⑤ Vadības un informācijas elementi

* Dažām plīts virsmām stikla keramikas plāksne gatavošanas zonas vidū ir caurspīdīga un aprīkota ar "TempControl", un ir redzams temperatūras sensors.

Pārskats


KM 7629 FX, KM 7699 FR, KM 7899 FL

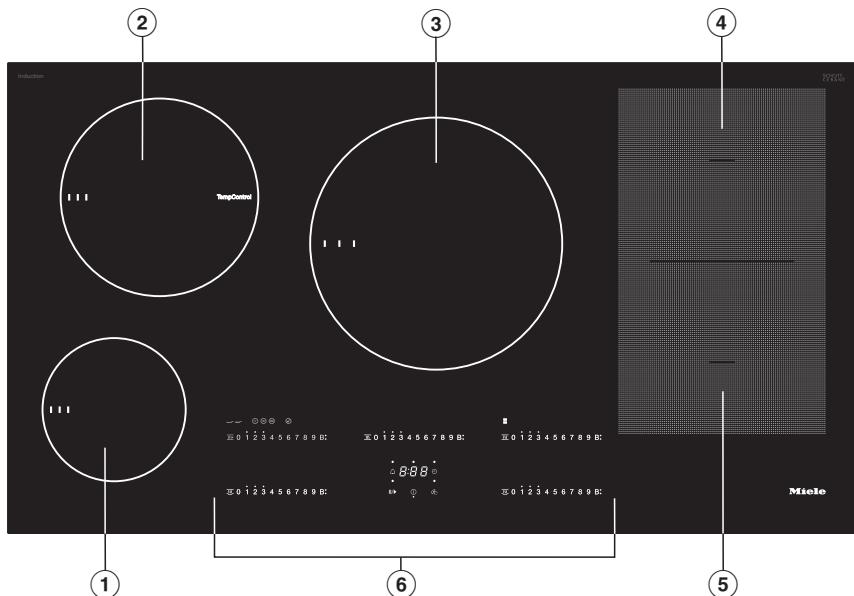

- ① Gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ② Gatavošanas zona ar "TwinBooster" un "TempControl"** funkciju
- ③ Gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ④ "PowerFlex" gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju savienojot ar "PowerFlex" gatavošanas zonu **⑤**, veido "PowerFlex" apvienoto gatavošanas zonu
- ⑤ "PowerFlex" gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ⑥ Vadības un informācijas elementi

* Dažām plīts virsmām stikla keramikas plāksne gatavošanas zonas vidū ir caurspīdīga un aprīkota ar "TempControl", un ir redzams temperatūras sensors.

KM 7689 FL

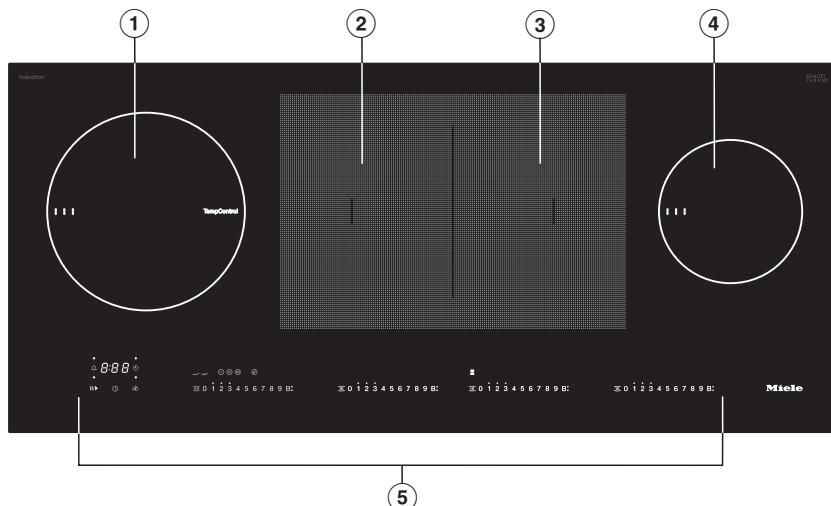


- ① Gatavošanas zona ar "TwinBooster" un "TempControl"^{*} funkciju
- ② "PowerFlex" gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ③ "PowerFlex" gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju savienojot ar "PowerFlex" gatavošanas zonu ②, veido "PowerFlex" apvienoto gatavošanas virsmu
- ④ Gatavošanas zona ar "TwinBooster" funkciju
- ⑤ Vadības un informācijas elementi

* Dažām plīts virsmām stikla keramikas plāksne gatavošanas zonas vidū ir caurspīdīga un aprīkota ar "TempControl", un ir redzams temperatūras sensors.

Pārskats

Vadības un informācijas elementi

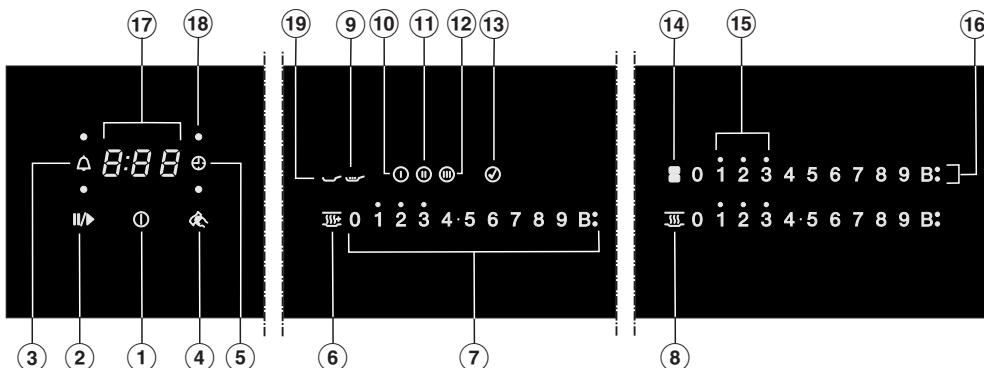

Skārientaustiņi

- ① Plīts virsma iesl. / izsl.
- ② "Stop&Go"
Esoša gatavošanas procesa apturēšanai / palaišanai
- ③ Atgādinājuma taimers
- ④ Tirišanas aizsardzība
Skārientaustiņu bloķēšanai
- ⑤ Automātiskā izslēgšana
Automātiski izslēdz sildelementus
- ⑥ Siltuma uzturēšana "Plus"
(tikai "TempControl" gatavošanas zonām)
Siltuma uzturēšanas funkcijas "Plus" aktivēšanai / deaktivēšanai
- ⑦ Ciparu josla
- Jaudas pakāpes iestatīšanai
- Laiku iestatīšanai
- ⑧ Siltuma uzturēšana
Siltuma uzturēšanas funkcijas aktivēšanai / deaktivēšanai
- ⑨ Lēnās vāršanās pakāpe
(tikai "TempControl" gatavošanas zonām)
- ⑩ Cepšanas pakāpe I
(tikai "TempControl" gatavošanas zonām)
- ⑪ Cepšanas pakāpe II
(tikai "TempControl" gatavošanas zonām)

- ⑫ Cepšanas pakāpe III
(tikai "TempControl" gatavošanas zonām)
- ⑬ "CookAssist"
(tikai "TempControl" gatavošanas zonām)
Lai iespējotu "CookAssist" darbības
- ⑭ "PowerFlex" gatavošanas zonas
"PowerFlex" gatavošanas zonu manuālai savienošanai / nodalīšanai

Rādījumi / kontroles indikatori

- ⑮ Atlikušais siltums
- ⑯ "Booster" funkcija
"Booster" funkcija ir aktivēta
- ⑰ Taimera rādījums
 - 0:00 Laiks
 - līdz 9:59
- LOC Ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana ir aktivēta
- dE Demonstrācijas režīms ir aktivēts
- ⑱ Gatavošanas zonas automātiskā izslēgšana
Gatavošanas zonu automātiskā izslēgšana ir aktivēta
- ⑲ Gatavošanas zona ar "TempControl"

Pārskats

Gatavošanas zonu parametri

KM 7679 FR, KM 7679 FL, KM 7879 FL					
Gatavošanas zona	Izmērs, cm		Maksimālā jauda vatos ar 230 V spriegumu ³	Saistītā gatavošanas zona ⁴	
	Ø ¹	□ ²			
①	16–22	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2300 3000 3650	④
②	10–16	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	1400 1700 2200	③
③	15–23	19 x 23	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2100 3000 3650	②
④	15–23	19 x 23	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2100 3000 3650	①
③ + ④	22–23	23 x 39	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	3400 4800 7300	–
			Kopā	7300	

¹ Norādītajā diapazonā var izmantot gatavošanas traukus ar jebkādu pamatnes diametru.

² Norādītā zona atbilst izmantojamo gatavošanas trauku maksimālajam pamatnes laukumam.

³ Norādītā jauda var mainīties atkarībā no gatavošanas trauku izmēriem un materiāla.

⁴ Gatavošanas zona ir elektriski saistīta ar šo gatavošanas zonu, lai varētu paaugstināt jaudu; skatiet nodaļas “Apkalpošana” sadaļu “Jaudas pārvaldība”.

Pārskats

KM 7629 FX, KM 7699 FR, KM 7899 FL					
Gatavošanas zona	Izmērs, cm		Maksimālā jauda vatos ar 230 V spriegumu ³	Saistītā gatavošanas zona ⁴	
	Ø ¹	□ ²			
①	10–16	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	1400 1700 2200	②
②	16–22	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2300 3000 3650	①
③	18–28	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2600 3000 3650	④
④	15–23	19 x 23	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2100 3000 3650	③
⑤	15–23	19 x 23	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2100 3000 3650	–
④ + ⑤	22–23	23 x 39	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	3400 4800 7300	–
			Kopā	11 000	

¹ Norādītajā diapazonā var izmantot gatavošanas traukus ar jebkādu pamatnes diametru.

² Norādītā zona atbilst izmantojamo gatavošanas trauku maksimālajam pamatnes laukumam.

³ Norādītā jauda var mainīties atkarībā no gatavošanas trauku izmēriem un materiāla.

⁴ Gatavošanas zona ir elektriski saistīta ar šo gatavošanas zonu, lai varētu paaugstināt jaudu; skatiet nodaļas “Apkalpošana” sadaļu “Jaudas pārvaldība”.

Pārskats

KM 7689 FL					
Gatavošanas zona	Izmērs, cm		Maksimālā jauda vatos ar 230 V spriegumu ³	Saistītā gatavošanas zona ⁴	
	Ø ¹	□ ²			
①	16–22	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2300 3000 3650	③
②	15–23	19 x 23	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2100 3000 3650	④
③	15–23	19 x 23	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	2100 3000 3650	①
④	10–16	–	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	1400 1700 2200	②
② + ③	22–23	23 x 39	Parastā režīmā “TwinBooster”, 1. pakāpe “TwinBooster”, 2. pakāpe	3400 4800 7300	–
Kopā			7300		

¹ Norādītajā diapazonā var izmantot gatavošanas traukus ar jebkādu pamatnes diametru.

² Norādītā zona atbilst izmantojamo gatavošanas trauku maksimālajam pamatnes laukumam.

³ Norādītā jauda var mainīties atkarībā no gatavošanas trauku izmēriem un materiāla.

⁴ Gatavošanas zona ir elektriski saistīta ar šo gatavošanas zonu, lai varētu paaugstināt jaudu; skatiet nodaļas “Apkalpošana” sadaļu “Jaudas pārvaldība”.

- Ielīmējiet iekārtas dokumentācijā ie-kļauto identifikācijas datu plāksnīti šim nolūkam paredzētajā vietā nodoļā "Klientu apkalpošanas dienests".
- Noņemiet aizsargplēves un uzlīmes, ja tādas ir.

Plīts pirmā tīrišana

- Pirms pirmās lietošanas reizes noslaukiet plīti ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet.

Plīts pirmā lietošanas reize

Ierīces metāla daļas ir aizsargātas ar kopšanas līdzekļa slāni. Pirmo reizi lie-tojot ierīci, šim slānim sadegot, rodas nepatīkams aromāts un, iespējams, iz-garojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpat-nēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pama-zām izzudīs pavism.

Nepatīkamais aromāts un iespējamie iz-garojumi nenozīmē, ka iekārta ir pie-slēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bo-jāumi, tas arī nekaitē veselībai.

Nemiet vērā, ka indukcijas plīts vir-smas uzkarst ievērojami ātrāk nekā tradicionālās plītis.

Palaide

“Miele@home”

Priekšnosacījums: mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls

Plīts virsma ir aprīkota ar integrētu WLAN bezvadu lokālā tīkla moduli. Plīts virsmu var savienot ar mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Ja “Miele” tvaika nosūcējs arī ir iekļauts mājas WLAN bezvadu lokālajā tīklā, varat automātiski vadīt tvaika nosūcēju, izmantojot “Con@ctivity” funkciju. Plašāka informācija ir pieejama tvaika nosūcēja lietošanas un montāžas instrukcijā.

Pārliecinieties, ka plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.

Ir vairākas iespējas, kā pieslēgt plīts virsmu WLAN bezvadu lokālajam tīklam.

Tīklam pieslēgtā gatavības režīmā plīts virsma patēri maksimāli 2 W.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikrovilņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

“Miele@home” pieejamība

“Miele” lietotnes izmantošana ir atkarīga no “Miele@home” pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

“Miele@home” pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļa vietnē www.miele.com.

Programma “Miele”

Programmu “Miele” var bez maksas lejupielādēt “Apple App Store®” vai “Google Play Store™”.



Pēc “Miele” lietotnes instalēšanas mobilajā gala ierīcē varat veikt šādas darbības:

- iegūt informāciju par savas plīts virsmas darba stāvokli;
- iegūt norādījumus par savas plīts virsmas programmu norisi;
- ierīkot “Miele@home” tīklu ar citām “Miele” mājsaimniecības ierīcēm, kurām ir iespējota WLAN bezvadu lokālā tīkla funkcija.

“Miele@home” ierīkošana

Savienojums, izmantojot lietotni

Tīkla savienojumu var izveidot, izmantojot “Miele” lietotni.

- Instalējiet “Miele” lietotni savā mobilojā gala ierīcē.

Lai reģistrētos, ir nepieciešama:

1. WLAN bezvadu lokālā tīkla parole;
2. plīts virsmas parole.

Plīts virsmas parole ir sērijas numura pēdējie 9 cipari, kas atrodas uz identifikācijas datu plāksnītes.

Miele Made in Germany

Typ: KM XXXX XX/XXX
Fabr.-Nr.: 00 / XXXXXXXXX/XXX
M.-Nr.: XX XXX XXX



- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Palaidiet “Miele” lietotni.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientautiņam 0.
- Vienlaicīgi pieskarieties skārientautiņiem 0 un 5 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera rādījumā 10 sekundes tiek rādīts kods $\text{L}:01$.

Jums ir 10 minūtes laika, lai konfigurētu WLAN bezvadu lokālo tīklu.

- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

Savienojums, izmantojot WPS

Priekšnosacījums: jums ir maršrutētājs ar iespējotu WPS (“WiFi Protected Setup”).

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientautiņam 0.
- Vienlaicīgi pieskarieties skārientautiņiem 0 un 6 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām, kamēr notiek mēģinājums izveidot savienojumu, taimera displejā tiek parādīta “skrejošā” gaismā (ne ilgāk kā 120 sekundes).

WPS reģistrācija ir iespējama tikai šajās 120 sekundēs.

- Aktivējiet savā maršrutētājā WPS funkciju.

Ja savienojums ir izveidots veiksmīgi, taimera rādījumā tiek parādīts kods $\text{L}:02$. Ja savienojumu neizdevās izveidot, taimera rādījumā tiek parādīts kods $\text{L}:01$. Iespējams, jūsu maršrutētājā WPS nav aktivēts pietiekami ātri. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības vēlreiz.

Ieteikums: Ja WLAN bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam nav WPS funkcijas, pievienošanai izmantojiet “Miele” lietotni.

Palaide

Procesa pārtraukšana

- Pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

Iestatījumu atiestatīšana

Pēc maršrutētāja nomaiņas atiestatīšana nav nepieciešama.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustiņam 0.
- Vienlaicīgi pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 9 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera displejā 10 sekundes tiek rādīts kods *C:00*.

Aiestatiet iestatījumus, ja utilizējat, pārdodat plīts virsmu vai uzsākat lietotas plīts virsmas ekspluatāciju. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar pieklūt plīts virsmai.

“Con@ctivity”

“Con@ctivity” funkcija nodrošina tiešu saziņu starp “Miele” elektrisko plīts virsmu un “Miele” tvaika nosūcēju. Izmantojot “Con@ctivity” funkciju, tvaika nosūcēja darbību var vadīt automātiski atkarībā no jūsu elektriskās plīts virsmas darbības statusa.

Plašāka informācija ir pieejama tvaika nosūcēja lietošanas un montāžas instrukcijā.

Tīklam pieslēgtā gatavības režīmā plīts virsma patēri maksimāli 2 W.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikrovilnu krāsnīm, tālavādības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

“Con@ctivity” ierīkošana

“Con@ctivity”, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu (“Con@ctivity 3.0”)

Priekšnosacījumi:

- mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērots “Miele” tvaika nosūcējs.

■ Pievienojiet plīts virsmu un tvaika nosūcēju mājas WLAN bezvadu lokālajam tīklam (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Miele@home”).

“Con@ctivity” funkcija tiek aktivēta automātiski.

Informācija, kas ir nepieciešama tvaika nosūcēja integrēšanai, ir pieejama attiecīgajās lietošanas un uzstādišanas instrukcijās.

Palaide

“Con@ctivity” funkcija, izmantojot tiešu WLAN savienojumu (“Con@ctivity 3.0”)

Informācija, kas ir nepieciešama tvaika nosūcēja integrēšanai, ir pieejama attiecīgajās lietošanas un uzstādīšanas instrukcijās.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustiņam 0.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 7 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām, kamēr notiek savienojuma veidošana, tiek parādīta “skrejošā” gaismā. Ja savienojums ir izveidots veiksmīgi, taimera rādījumā tiek parādīts kods *C:D2*. Ja savienojumu neizdevās izveidot, taimera displejā tiek parādīts kods *C:D1*. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības vēlreiz.

Pēc sekmīgas savienojuma izveidošanas uz tvaika nosūcēja ilgstoši izgaismojas rādījumi **2** un **3**.

- Nospiediet pēcdarbības taustiņu ¹⁵, lai izietu no tvaika nosūcēja savienojuma režīma.

“Con@ctivity” funkcija ir aktivēta.

Ja pastāv tiešais WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums, plīts virsmu un tvaika nosūcēju nevar pievienot mājas tīklam. Ja vēlēsieties to izdarīt vēlāk, vispirms būs jāatiestata tiešais WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (skatiet nodalas “Pirmā ekspluatācijas reize” sadaļu “Con@ctivity” un tvaika nosūcēja lietošanas un montāžas instrukcijas nodalā “WLAN reģistrācijas atcelšana”).

Procesa pārtraukšana

- Pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

Iestatījumu atiestatīšana

Pēc maršrutētāja nomaiņas atiestatīšana nav nepieciešama.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustiņam 0.
- Vienlaicīgi pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 9 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera displejā 10 sekundes tiek rādīts kods *L:00*.

Aiestatiet iestatījumus, ja utilizējat, pārdodat plīts virsmu vai uzsākat lietotas plīts virsmas ekspluatāciju. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar pieklūt plīts virsmai.

Zem indukcijas gatavošanas zonas atrodas indukcijas spole. Šī spole rada magnētisko lauku, kas iedarbojas tieši uz trauka pamatni un to uzkarsē. Gatavošanas zona sasilst tikai netieši, absorbējot trauka pamatnes izdalīto siltumu.

Indukcijas funkcija darbojas tikai traukiem ar magnetizējamu apakšdaļu (skaitit nodaļu "Trauki ēdienu gatavošanai"). Šī funkcija automātiski pielāgojas izmantotā trauka lielumam.

 Karsti priekšmeti var izraisīt apdedzināšanos.

Ja plīts virsma ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, pastāv risks, ka uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti sakarsīs.

Neizmantojet plīts virsmu priekšmetu novietošanai.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmu ar skārientaustiņu ①.

Trokšņi

Lietojot indukcijas gatavošanas zonas, ēdienu gatavošanas traukos atkarībā no to materiāla un pamatnes virsmas pārklājuma var rasties specifiski trokšņi:

rūcoša skana, ja ir liela jaudas pakāpe. Samazinot jaudas pakāpi, šī skaņa klūst klusāka vai izzūd pavism;

krakšķošas skaņas, ja gatavošanas trauku pamatne ir no vairākiem atšķirīgiem materiāliem (piemēram, dubulta pamatne);

svilpošas skaņas, ja vienlaicīgi tiek lie-totas savstarpēji saistītās gatavošanas zonas (skatiet nodaļas "Darbība" sadaļu "Booster") un uz abām ir novietoti gatavošanas trauki, kuru pamatnes ir izgatavotas no dažādiem materiāliem (piemēram, dubulta pamatne);

klikšķēšana elektroniskas pārslēgšanās laikā, īpaši, ja ir iestatītas zemas jaudas pakāpes;

dūkšana, kad ieslēdzas dzesēšanas ventilators. Dzesēšanas ventilators ie-slēdzas, lai sargātu ierīces elektroniku, ja plīts virsma tiek intensīvi lietota. Dzesēšanas ventilators var turpināt darboties arī pēc plīts virsmas izslēgšanas.

Jaudas pārvaldība

Plīts virsma ir paredzēta maksimālajai kopējai jaudai, ko drošības apsvērumu dēļ nedrīkst pārsniegt.

Katras 2 plīts virsmas gatavošanas zonas var savienot savā starpā. Ar šādu savienojumu var novadīt papildu jaudu no vienas gatavošanas zonas uz otru.

Plīts virsma darbosies pēc pēdējā veiktā iestatījuma, jo tas ir prioritārs.

Ja jauda tiek novadīta no vienas gatavošanas zonas uz saistīto gatavošanas zonu, vispirms ieslēgtajā zonā jauda ir jāsamazina.

Iespējamā maksimālā kopējā jauda un gatavošanas zonu savstarpējā savienojamība ir aprakstīta nodaļas “Pārskats” sadaļā “Gatavošanas zonu parametri”.

Ja vēlāk ieslēgtajai gatavošanas zonai ir nepieciešama lielāka jauda, nekā var novadīt ieslēgtā gatavošanas zona, tas var ietekmēt vispirms ieslēgto gatavošanas zonu šādi:

- tiek samazināta jaudas pakāpe;
- tiek deaktivēta automātiskā uzvārišana. Gatavošana tiek turpināta ar iestatīto gatavošanas pakāpi. Ja jauda nav pietiekama, jaudas pakāpe tiek noregulēta vēl zemāk;
- tiek deaktivēta “Booster” funkcija;
- tiek izslēgta gatavošanas zona.

Ja tiek samazināta pēdējā iestatītā jaudas pakāpe vai izslēgta “Booster” funkcija, saistītās gatavošanas zonas jaudas pakāpi atkal var paaugstināt.

Trauki ēdienu gatavošanai

Piemēroti gatavošanas trauki:

- nerūsošā tērauda ar magnetizējamu pamatni;
- emaljēta tērauda;
- čuguna.

Gatavošanas trauku pamatnes īpašības var ietekmēt gatavošanas vienmērīgu mu (piemēram, apbrūninot pankūkas). Trauka pamatnei karstums jāsadala vienmērīgi. Labi piemērota ir nerūsošā tērauda sendvičveida pamatne.

Nepiemēroti gatavošanas trauki:

- nerūsošā tērauda ar nemagnetizējamu pamatni;
- alumīnija vai vara;
- stikla, keramikas vai fajansa.

Gatavošanas trauku pārbaude

Ja neesat pārliecināts, ka katls vai pan na ir piemēroti ēdienu gatavošanai ar indukciju, pielieci magnētu pie trauka pamatnes. Ja magnēts pievelk virsmu, gatavošanas trauks kopumā ir piemērots.

Rādījums par trūkstošu / nepiemērotu gatavošanas trauku

Gatavošanas zonas ciparu joslā mirgo iestatītā jaudas pakāpe, ja:

- tiek ieslēgta gatavošanas zona bez trauka vai uz tās ir novietots nepiemērots trauks (trauks, kam pamatnes virsma nav magnetizējama);
- novietotā trauka pamatnes diametrs ir pārāk mazs;
- no ieslēgtas gatavošanas zonas tiek noņemts trauks.

Ja 3 minūšu laikā uz gatavošanas zonas tiek novietots piemērots trauks, jaudas pakāpe pārstāj mirgot un ēdienu gatavošanu var turpināt.

Ja uz gatavošanas zonas netiek novietots trauks vai novietotais trauks nav piemērots, gatavošanas zona pēc 3 minūtēm automātiski izslēdzas.

Trauki ēdienu gatavošanai

Ieteikumi

- Lai gatavošanas zonu izmantotu liederīgi, izvēlieties gatavošanas traukus ar piemērotu pamatnes diametru (skatiet nodaļas "Pārskats" sadaļu "Gatavošanas zonu parametri"). Ja trauks ir pārāk mazs, tas netiek atpazīts.
- Novietojiet gatavošanas trauku pēc iespējas tuvāk atbilstošās gatavošanas virsmas centram.
- Lietojiet tikai katlus un pannas ar glužu pamatni. Katli un pannas ar raupju pamatni skrāpē stikla keramikas plātni.
- Lai pārvietotu ēdienu gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem. Skrāpējumi, kas rodas, bīdot gatavošanas traukus pa virsmu dažādos virzienos, neietekmē plīts virsmas darbību. Šādi skrāpējumi ir normālas ekspluatācijas pazīmes un nav pamats pretenziju izvirzīšanai.
- Iegādājoties pannas un katlus, nēmiet vērā, ka traukiem parasti tiek norādīts maksimālais jeb augšdaļas diametrs. Taču svarīgs ir tieši pamatnes diametrs (tas parasti ir mazāks).
- Pēc iespējas izmantojiet pannas ar taisnām malām. Ja pannai ir slīpas malas, indukcija iedarbojas arī uz pannas malām. Tādējādi var mainīties pannas malu krāsa vai arī nolobīties pārklājums.



Padomi energijas taupīšanai

- Ja vien iespējams, gatavošanas laikā nosedziet katlus un pannas ar vāku. Tādējādi jūs novērsīsiet nelietderīgus siltuma zudumus.
- Maza ēdienu daudzuma pagatavošanai izvēlieties mazu katliņu. Mazam katliņam ir nepieciešams mazāk enerģijas nekā lielam, tikai daļēji piepildītam katlam.
- Lietojiet gatavošanai tikai tik daudz ūdens, cik nepieciešams.
- Pēc šķidruma uzvārīšanas vai ēdienu apcepšanas laikus pārslēdziet karsēšanas jaudu uz zemāku pakāpi.
- Lai saīsinātu ēdienu gatavošanas laiku, lietojiet ātrvārāmos katlus.

Iestatījumu diapazons

Plīts virsma rūpnīcā ir ieprogrammēta darbībai ar 9 jaudas pakāpēm. Taču, ja vēlaties izmantot precīzāku jaudas pakāpes iestatījumu, varat palielināt jaudas pakāpu skaitu līdz 17 (skatīt nodalā "Programmēšana").

	Iestatījumu diapazons no rūpnīcas (9 pakāpes)	palielināts skaits (17 pakāpes)
Sviesta kausēšana	1–2	1–2.
Želatīna šķīdināšana		
Šokolādes kausēšana		
Biezputru vārišana pienā	2	2–2.
Neliela šķidruma daudzuma uzsildīšana	3	3–3.
Rīsu briedināšana		
Kopā sasalušu dārzeņu atkausēšana	3	2–3
Graudu briedināšana	3	2–3.
Šķidru un pussķidru ēdienu uzsildīšana	4	4–4.
Omletes un vēršacs gatavošana bez garoziņas		
Augļu tvaicēšana		
Mīklas izstrādājumu briedināšana	4	4–5.
Dārzeņu un zivju tvaicēšana	5	5
Dzīļi sasaldētu ēdienu atkausēšana un uzkarsēšana	5	5–5.
Saudzīga vēršacu cepšana (bez taukvielu pārkarsēšanas)	6	5.–6.
Lielāka ēdiena daudzuma, piem., sautējuma, uzvārišana Krēmu un mērču, piem., vīna mērces vai Holandes mērces, biezināšana	6–7	6.–7
Saudzīga zivju, šniceļu vai desīņu cepšana (bez taukvielu pārkarsēšanas)	6–7	6.–7.
Kartupeļu plācenīšu, biezo un plāno pankūku cepšana	7	6.–7
Sautētu ēdienu apcepšana	8	8–8.
Liela ūdens daudzuma vārišana	9	9
Uzvārišana		

Norādītie dati ir aptuveni. Indukcijas spoles jauda mainās atkarībā no gatavošanas trauka pamatnes izmēra un materiāla. Tāpēc izmantotajam gatavošanas traukam jaudas pakāpes var nedaudz atšķirties. Optimālos iestatījumus saviem ēdienu gatavošanas traukiem noskaidrojiet lietošanas laikā. Lietojot jaunu ēdienu gatavošanas trauku, kura īpašības vēl nav zināmas, izmantojiet par vienu pakāpi zemāku jaudas iestatījumu, nekā norādīts. Iestatījumi gatavošanai ar "TempControl" ir atrodami nodalā "TempControl".

Darbības princips

Stikla keramikas plīts virsma ir aprīkota ar skārientaustiņiem, kas reaģē uz pirkstu pieskāriem. Ieslēgšanas laikā ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņam ① drošības apsvērumu dēļ ir jāpieskaras nedaudz ilgāk nekā pārējiem taustiņiem.

Katru taustiņa reakciju uz pieskārienu apstiprina skaņas signāls.


Izslēgtai plīts virsmai ir redzams tikai uz ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņa ① iespiestais simbols. Ieslēdzot plīts virsmu, izgaismojas pārējie skārientaustiņi.

⚠ Netīru un / vai nosegtu skārientaustiņu izraisīta darbības klūme. Skārientaustiņi nereagē vai notiek nejaušas pārslēgšanās, tostarp automātiska plīts virsmas izslēgšanās (skat. nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsargizslēgšana"). Ja uz skārientaustiņiem vai displeja atrodas karsti ēdienu gatavošanas trauki, tie var sabojāt zem tiem esošo elektroniku.

Raugieties, lai skārientaustiņi un indikatori būtu tīri.

Nenovietojiet priekšmetus uz skārientaustiņiem un indikatoriem.

Nelieciet uz skārientaustiņiem un indikatoriem karstus ēdienu gatavošanas traukus.



① Skārientaustiņu un ekrāna zona

 Pārkarsēta ēdiena izraisīts ugunsgrēka risks.

Bez uzraudzības atstāts ēdiens var pārkarst un aizdegties.

Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības.

Nemiet vērā, ka indukcijas plīts virsmas uzkarst ievērojami ātrāk nekā tradicionālās plītis.

Plīts virsmas ieslēgšana

- Pieskarieties skārientaustiņam ①. Iedegas pārējie skārientaustiņi.

Ja netiek veiktas turpmākas darbības, drošības apsvērumu dēļ plīts virsma pēc dažām sekundēm atkal izslēdzas.

Jaudas pakāpes iestatīšana

Rūpnīcā ir aktivēta pastāvīga trauku atpazīšana (skatīt nodaļu "Programmēšana"). Ja plīts virsma ir ieslēgta uz gatavošanas zonas tiek uzlikts gatavošanas trauks, iedegas visi ciparu joslas skārientaustiņi.

- Uzlieciet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajam skārientaustiņam attiecīgajā ciparu joslā.

Gatavošanas zonas / plīts virsmas izslēgšana

- Lai izslēgtu gatavošanas zonu, pieskarieties skārientaustiņam 0 attiecīgajā ciparu joslā.
- Lai izslēgtu plīts virsmu un līdz ar to arī visas gatavošanas zonas, pieskarieties skārientaustiņam ①.

Atlikušā siltuma indikators

Ja kāda no gatavošanas zonām ir karsta, pēc izslēgšanas deg atlikušā siltuma indikators. Atkarībā no temperatūras tiek izgaismots punkts virs jaudas pakāpēm 1, 2 un 3.

Gatavošanas zonām pakāpeniski atdziestot, atlikušā siltuma indikācijas punkti pakāpeniski nodziest. Pēdējais punkts nodziest, kad pieskaršanās gatavošanas zonai vairs nav bīstama.

 Karstu gatavošanas zonu izraisīts apdedzināšanās risks.
Pēc gatavošanas procesa pabeigšanas gatavošanas zonas ir karstas. Nepieskarieties gatavošanas zonām, kamēr ir izgaismoti atlikušā siltuma indikatori.

“TempControl”

Ar “TempControl” tiek sasniegta un uzturēta optimāla, attiecīgajiem pārtikas produktiem atbilstoša temperatūra bez nepieciešamības to manuāli regulēt.

Zem gatavošanas zonas novietots sensors mēra temperatūru zem stikla keramikas un pannas. Sensors regulē gatavošanas zonas jaudu, lai saglabātos konstanta temperatūra:

- cepšanas tauki nevar pārkarst;
- jaudas pakāpes nav jāpielāgo manuāli;
- gatavojamais produkts nav bieži jā-apgriež.

Atkarībā no plīts virsmas modeļa sensors ir redzams gatavošanas zonas vidū.

Ir pieejamas 3 cepšanas pakāpes un viena lēnas vārišanas pakāpe.

Kad ir sasniegta cepšanas pakāpei atbilstošā temperatūra, tiek parādīts lēnās vārišanas pakāpes skārientaustīņš . Lēnās vārišanas pakāpe  tiek izmantota gatavošanai ierobežotā karstumā, piemēram, mērces atšķaidīšanai. Lēnās vārišanās pakāpi var iestatīt cepšanas procesa noslēgumā. Lēnās vārišanās pakāpe tiek aktivēta ar pieskārienu skārientaustīņam.

“TempControl” nav piemērota fritēšanai un vārišanai.

Izmantojiet šo funkciju tikai cepšanai.

Norādījumi par lietošanu

- Pievērsiet uzmanību, lai stikla keramikas virsma vienmēr būtu tīra, it īpaši sensora zonā gatavošanas zonas vidū.
- Izmantojiet pannas, kurās siltums sadalās vienmērīgi, piem., pannas ar dubultu pamatni.
- Cepšanai sviestā izmantojiet tikai cepšanas pakāpi .
- Cepamos produktus ievietojiet pannā tikai, kad ir sasniegta iestatītā temperatūra.
- Var pāriet no vienas cepšanas pakāpes uz citu.
- Ja no cepšanas pakāpes pāriesit uz jaudas pakāpi, “TempControl” funkcija tiks deaktivēta.
- Secīgi vienu aiz otra var veikt vairākus cepšanas procesus. Gatavošanas zonas nav jāatdzesē.
- Lai sekmīgi noritētu lēnās vārišanas process, jāpievieno vismaz 250 ml ne pārāk tumīga šķidruma.
- No lēnās vārišanas pakāpes var atkal pāriet uz cepšanas pakāpi.

“TempControl” aktivēšana

- Uzlieciet uz gatavošanas zonas panu un, ja nepieciešams, pievienojiet tajā taukvielas.
- Pieskarieties vēlamās cepšanas pakāpes skārientaustiņam (I, II, III).

Izvēlētās cepšanas pakāpes skārientaustiņš sāk mirgot.

Kad ir sasniegta izvēlētās cepšanas pakāpes iepriekš iestatītā temperatūra:

- atskan signāls;
 - skārientaustiņš ir izgaismots pastāvīgi;
 - ir izgaismots lēnās vārišanās pakāpes skārientaustiņš .
- levietojiet cepamos produktus pannā.

Lēnās vārišanās pakāpe

Ja cepšanas procesa noslēgumā vēlaties gatavot ar ierobežotu karstumu, izvēlieties lēnās vārišanās pakāpi.

- Pieskarieties lēnās vārišanās pakāpes skārientaustiņam  un pievienojiet vismaz 250 ml šķidruma.

Darbība

Gatavošanas tabula pa līdzībai cepšanā

Lēnās vārišanās pakāpe
Mērces atšķaidīšana
Cepšanas pakāpe
Ceptas olas, olu kultenis
Saldēta gaļa, piemēram, "Cordon Bleu"
Vistas krūtiņa
Saldēti tīteņi
Saldēti zivju pirkstiņi
Zīvs fileja / vesela zīvs
Šašliks
Dārzenji sviestā (šampinjoni, ķiploki)
Nūdeles sviestā
Kotletes
Brokastu speķis

Cepšanas pakāpe (II)
Kartupeļu pankūkas
Pankūkas
Nevārtīti cepti kartupeļi
Veidnē cepta gaļa
Steiki
Šnicelle
Tortilja
Langošs (ungāru plācenis)
Popkorns
Saldēti pannā gatavojamie ēdienu
Sēklu grauzdēšana bez taukiem
Garneles
Cepamās desīņas
Karamelizēts cukurs
Produkti šķēlēs

Cepšanas pakāpe (III)
Gatavošana ar "WOK"
Vārtīti cepti kartupeļi
Galas apcepšana sautētiem ēdienu (piemēram, gulašam)
Liela galas daudzuma apcepšana

Jaudas pakāpes iestatīšana – paplašinātā iestatījumu zona

- Pieskarieties ciparu joslai starp skā-
rientaustiņiem.

Skārientaustiņi pirms un pēc starppakā-
pes deg spilgtāk nekā pārējie taustiņi.

Piemērs:

ja ir iestatīta 7. jaudas pakāpe, 7. un
8. taustiņš deg spilgtāk nekā pārējie
skārientaustiņi.

“PowerFlex” gatavošanas virsma


Ja tiek uzlikts pietiekami liels gatavošanas trauks, “PowerFlex” gatavošanas zonas tiek automātiski savienotas, veidojot “PowerFlex” gatavošanas virsmu (skatiet nodaļas “Pārskats” sadaļu “Plīts virsma”). Gatavošanas virsmas iestatījumu vadību veic ar priekšējās vai kreisās “PowerFlex” gatavošanas zonas ciparu joslu (atkarībā no modeļa). “PowerFlex” gatavošanas zonas var savienot vai nodalīt arī manuāli:

- pieskarieties skārientaustiņam ■.


Gatavošanas trauka novietošana

Gatavošanas trauku izmērus un novietojumu pielāgojiet sava plīts virsmas modeļa gatavošanas zonas parametriem (skatiet nodaļas “Pārskats” sadaļu “Gatavošanas zonu parametri”).


“PowerFlex” gatavošanas zona

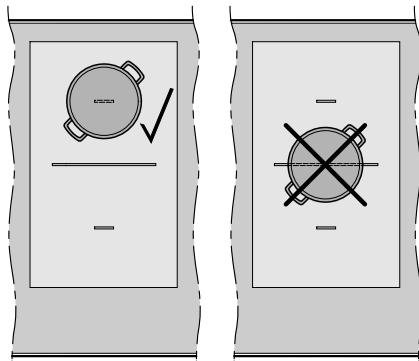

“PowerFlex” gatavošanas virsma (katlis)

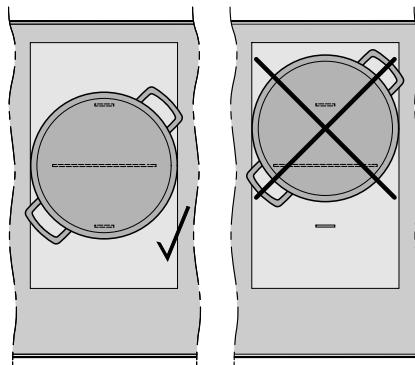

“PowerFlex” gatavošanas virsma (cepešu trauks)

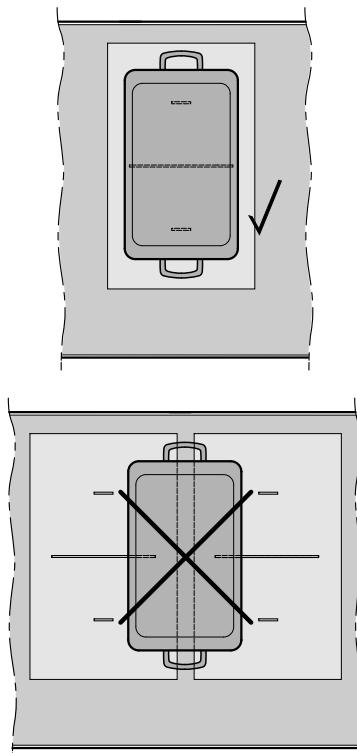

Automātiskās uzvārišanas funkcija

Ja ir aktivēta automātiskās uzvārišanas funkcija, gatavošanas zona uzreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar maksimālo jaudu (paātrināta uzvārišana), bet pēc tam pārslēdzas uz iestatīto (gatavošanas) jaudas pakāpi. Uzvārišanas laiks ir atkarīgs no iestatītās turpmākās gatavošanas jaudas pakāpes (skatīt tabulu).

Automātiskās uzvārišanas funkcijas aktivēšana

- Turiet pirkstu uz nepieciešamās gatavošanas jaudas pakāpes skārientautiņa, līdz atskan skaņas signāls un skārientautiņš sāk pulsēt.

Uzvārišanās laikā (skatīt tabulu) iestatītā gatavošanas jaudas pakāpe pulse. Ja ir izvēlētas palielinātas precizitātes jaudas pakāpes (skatīt nodalū “Programmēšana”) un ir izvēlēta starppakāpe, pulsē skārientautiņi pirms un pēc starppakāpes.

Ja uzvārišanas laikā tiek mainīta gatavošanas jaudas pakāpe, automātiskās uzvārišanas funkcija tiek deaktivēta.

Automātiskās uzvārišanas funkcijas deaktivēšana

- Pieskarieties pie iestatītās gatavošanas pakāpes skārientautiņa vai
- iestatiet citu jaudas pakāpi.

Turpmākās gatavošanas jaudas pakāpe*	Uzvārišanas laiks (min.:sek.)
1	apm. 0:15
1.	apm. 0:15
2	apm. 0:15
2.	apm. 0:15
3	apm. 0:25
3.	apm. 0:25
4	apm. 0:50
4.	apm. 0:50
5	apm. 2:00
5.	apm. 5:50
6	apm. 5:50
6.	apm. 2:50
7	apm. 2:50
7.	apm. 2:50
8	apm. 2:50
8.	apm. 2:50
9	-

*Ar punktu apzīmētās gatavošanas jaudas pakāpes ir pieejamas tikai paplašināta jaudas pakāpu apjoma gadījumā (skatīt nodalū “Programmēšana”).

“Booster” funkcija

Gatavošanas zonas ir aprīkotas ar “TwinBooster” funkciju.

“Booster” funkcija palielina jaudu, lai ūsā laikā uzkarsētu lielu daudzumu, piemēram, ūdeni nūdeļu vāršanai. Šī jaudas pastiprināšanas funkcija darbojas ne ilgāk kā 15 minūtes.

Ja ir aktivēta “Booster” funkcija, var mainīties aktīvo gatavošanas zonu iestatījumi; skatiet nodaļas “Indukcija” sadaļu “Jaudas pārvaldība”.

“Booster” funkciju vienlaikus var izmantot ne vairāk kā 2 gatavošanas zonām vai 1 “PowerFlex” gatavošanas virsmai.

Ja aktivējat “Booster” funkciju, kad:

- nav iestatīta neviens jaudas pakāpe, “Booster” funkcijas darbības laika beigās vai priekšlaicīgas deaktivēšanas gadījumā tiek automātiski pārslēgta atpakaļ 9. jaudas pakāpe;
- ir iestatīta jaudas pakāpe, “Booster” funkcijas darbības laika beigās vai priekšlaicīgas deaktivēšanas gadījumā automātiski tiek pārslēgta atpakaļ iepriekš iestatītā jaudas pakāpe.

“TwinBooster” funkcijas aktivēšana

1. pakāpe

- Novietojiet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- Pieskarieties skārinentaustīnam **B**.

Ielegas “TwinBooster” 1. pakāpes kontroles indikators ..

2. pakāpe

- Novietojiet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- Divreiz pieskarieties skārinentaustīnam **B**.

Ielegas “TwinBooster” 2. pakāpes kontroles indikators :

“TwinBooster” deaktivēšana

- Pieskarieties skārinentaustīnam **B** tik reižu, līdz nodziest kontroles indikatori.
- vai
- Iestatiet citu jaudas pakāpi.

Siltuma saglabāšana / uzsildīšana

Siltuma uzturēšanas funkcija  nav paredzēta, lai uzsildītu atdzisušu ēdienu, bet gan lai karstu ēdienu saglabātu siltu uzreiz pēc pagatavošanas.

Papildu siltuma uzturēšanas funkcija  (tikai gatavošanas zonām ar "TempControl") ir paredzēta, lai ēdienu saglabātu siltu un to uzsildītu. Tā ir piemērota arī šokolādes kausēšanai.

Siltuma uzturēšanas  un papildu siltuma uzturēšanas  funkciju maksimālais siltuma uzturēšanas laiks ir 2 stundas.

- Ēdienus turiet siltumā tikai gatavošanas traukā (katlā / pannā). Nosedziet gatavošanas trauku ar vāku.
- Ja nepieciešams, apmaisiet stingras vai biezas konsistences ēdienus (kartupeļu biezputru, sautējumu).
- Pārtikas produktu gatavošanas laikā produkti zaudē barības vielas un šis process turpinās siltuma uzturēšanas laikā. Jo ilgāk produktos tiek uzturēts siltums, jo lielāki ir barības vielu zuduši. Uzturiet produktos siltumu pēc iespējas īsāku laiku.

Siltuma uzturēšanas aktivēšana/deaktivēšana

- Pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas skārientaustīņam  vai .

Siltuma uzturēšana "Plus"

Siltuma uzturēšanas temperatūras

Rūpnīcā ir iestatīta 85 °C siltuma uzturēšanas temperatūra. Siltuma uzturēšanas temperatūru var mainīt (skatiet nodalījumu "Programmēšana").

Izmantošana	Temperatūra, °C
Šokolādes kausēšana	50–55
Pamatēdienu un biezu ēdienu uzturēšana siltumā	65–75
Piemēram, šķidru zupu uzturēšana siltumā	80–90

Gatavo ēdienu kvalitāti var negatīvi ietekmēt pārāk augsta temperatūra to uzturēšanai siltumā. Ēdieni var mainīt krāsu un pat sabojāties.

Darbība

“CookAssist” darbību iespējošana

Priekšnosacījumi:

- mobilā gala ierīce ar pēdējo “Miele” lietotnes versiju (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Miele@home”);
- plīts virsma ir savienota ar “Miele@home”.

Ja neviens lietotnes darbība negaida apstiprinājumu uz plīts virsmas, skārientaustiņš nav izgaismots.

- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.
- Ja vēlaties lietotnē paredzētu darbību palaist no plīts virsmas, apstipriniet šo darbību arī lietotnē.

Mirgo skārientaustiņš .

- Pieskarieties skārientaustiņam pie plīts virsmas.

Skārientaustiņš vairs netiek izgaismots. Plīts virsma sāk darbību.

Ja recepte ir palaista lietotnē, tikai tās sākums ir jāapstiprina lietotnē un pie plīts virsmas. Turpmākās gatavošanas darbības var apstiprināt vai nu lietotnē, vai pie plīts virsmas.

Lai varētu izmantot taimeru, plīts virsmai ir jābūt ieslēgtai.

Taimeru var izmantot 2 mērķiem:

- atgādinājuma laika iestatīšanai;
- automātiskai gatavošanas zonas izslēgšanai.

Funkcijas var lietot vienlaicīgi.

Laiku var iestatīt no 1 minūtes (0:01) līdz 9 stundām 59 minūtēm (9:59).

Laiku līdz 59 minūtēm ievada minūtēs (0.59), sākot no 60 minūtēm, laiku ievada stundās un minūtēs. Laika ievadišanas secība ir stundas, minūšu desmiti, minūtes.

Piemērs:

59 minūtes = 0:59 stundas,
ievade: 5-9
80 minūtes = 1:20 stundas,
ievade: 1-2-0

Pēc pirmā cipara ievadīšanas taimera rādījums izgaismojas pastāvīgi, pēc otrā cipara ievadīšanas pirms cipars pārvietojas pa kreisi, pēc trešā cipara ievadīšanas pirms un otrs cipars pārvietojas pa kreisi.

Atgādinājuma taimers

Atgādinājuma laiku iestatīšanu veic ar kreiso vai priekšējo kreiso ciparu joslu (atkarībā no modeļa).

Atgādinājuma laika iestatīšana

- Pieskarieties skārinentaustīņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties skārinentaustīņam  vai pagaidāt 10 sekundes, sākas atgādinājuma laika atskaite.

Atgādinājuma laika mainīšana

- Pieskarieties skārinentaustīņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Atgādinājuma laika dzēšana

- Pieskarieties skārinentaustīņam .

- Pieskarieties simbolam  ciparu joslā.

Taimers

Automātiskā izslēgšana

Varat iestatīt laiku, pēc kura beigām gatavošanas zona tiek automātiski izslēgta. Šo funkciju var vienlaikus izmantot visām gatavošanas zonām.

Ja ieprogrammētais laiks pārsniedz maksimāli pieļaujamo darbības ilgu mu, gatavošanas zonu pēc noteiktā laika automātiski izslēgs aizsargizslēgšanas funkcija (skatiet nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsargizslēgšana").

Izslēgšanas laiku iestata tās gatavošanas zonas ciparu joslā, kurai ir jāizslēdzas automātiski.

Izslēgšanās laika iestatīšana

- Iestatiet izvēlētās gatavošanas zonas jaudas pakāpi.
- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties skārientaustiņam  vai pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanas laika atskaite.

Mirgo gatavošanas zonu izvietojuma automātiskās izslēgšanas indikatora lampiņa.

- Ja vēlaties iestatīt automātiskās izslēgšanās laiku vēl kādai gatavošanas zonai, atkārtojet minētās darbības.

Ja ir ieprogrammēti vairāki izslēgšanās laiki, tiek parādīts ūsākais atlikušais laiks un pulsējoši mirgo attiecīgā rādījuma lampiņa. Pārējo rādījumu lampiņas deg pastāvīgi.

- Lai apskatītu arī pārējo gatavošanas zonu laika atskaites rādījumus, pieskarieties skārientaustiņam  tik reižu, līdz mirgo nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Izslēgšanās laika maiņa

- Pieskarieties skārientaustiņam  tik reižu, līdz sāk mirgot nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Izslēgšanās laika dzēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam  tik reižu, līdz sāk mirgot nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Pieskarieties skārientaustiņam  ciparu joslā.

Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana

Ja izmantojat abas funkcijas vienlaicīgi, vienmēr tiek parādīts ūsākais laiks. Pulsējoši mirgo skārientaustiņš  (atgādinājuma taimers) vai gatavošanas zonas rādījuma lampiņa ar ūsāko laiku.

- Lai varētu apskatīt fonā notiekošās laika atskaites rādījumu, pieskarieties skārientaustiņam  vai .
- Ja izslēgšanās laiks ir ieprogrammēts vairākām gatavošanas zonām, pieskarieties skārientaustiņam  tik reizi, līdz sāk pulsēt nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Papildu funkcijas

“Stop&Go”

Aktivējot “Stop&Go” funkciju, visu ie-slēgto gatavošanas zonu jaudas pakāpes tiek samazinātas līdz 1.

Gatavošanas zonu jaudas pakāpes un taimera iestatījumu nevar mainīt, var tikai izslēgt plīts virsmu. Turpinās atgādinājuma laika, izslēgšanas laiku,

“Booster” funkcijas laiku un paātrinātās uzvāršanas laiku atskaite.

Deaktivējot gatavošanas zonas turpina darboties ar pēdējo iestatīto jaudas/cepšanas pakāpi.

Ja šī funkcija netiek deaktivēta 1 stundu, plīts virsma automātiski izslēdzas.

Aktivēšana/deaktivēšana

- Pieskarieties skārinentaustiņam II/▶.

Atjaunošana

Ja plīts virsma tiek nejauši izslēgta darbības laikā, izmantojot šo funkciju, varat atjaunot visus iestatījumus. Plīts virsma jāieslēdz 10 sekunžu laikā pēc izslēgšanas.

- Ieslēdziet plīts virsmu vēlreiz.

Mirgo iepriekš iestatītās jaudas/cepšanas pakāpes.

- Nekavējoties pieskarieties vienai no mirgojošajām jaudas vai cepšanas pakāpēm.

Visas gatavošanas zonas un taimers turpina darboties ar iepriekš veiktajiem iestatījumiem.

Tīrišanas aizsardzība

Plīts virsmas skārientaustiņus var bloķēt uz 20 sekundēm, piemēram, lai noslaucītu netīrumus. Skārientaustiņš ① netiek bloķēts.

Aktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera displejā notiek laika atskaite.

Deaktivēšana

- Turiet pirkstu uz skārientaustiņa  tik ilgi, līdz nodziest taimera indikāciju.

Demonstrācijas režīms

Šī funkcija nodrošina specializētajam tirgotajam iespēju demonstrēt plīts virsmu, neieslēdzot karsēšanu.

Aktivēšana / deaktivēšana

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustiņam 0.
- Pēc tam vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 2 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā dažas sekundes mirgo *dE* pārmaiņus ar *On* (Demonstrācijas režīms aktivēts) vai *OFF* (Demonstrācijas režīms deaktivēts).

Plīts virsmas parametru parādīšana

Varat apskatīt plīts virsmas modeļa apzīmējumu un programmatūras statusu. Uz plīts virsmas nedrīkst atrasties gatavošanas trauki.

Modeļa apzīmējums/sērijas numurs

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustiņam 0.
- Vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 4.

Taimera displejā secīgi tiek parādīti ar svītru atdalīti cipari.

Piemērs: *12 34* (modeļa apzīmējums KM 1234) – *1 23 45 67 89* (sērijas numurs)

Programmatūras statuss

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustiņam 0.
- Vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 3.

Taimera displejā tiek parādīti cipari.

Piemērs: *2:00* = programmatūras statuss 2.00

Drošības aprīkojums

Ieslēgšanas bloķēšana / iestatīšanas bloķēšana

Lai nepieļautu plīts virsmas un gatavošanas zonu nejaušu ieslēgšanu vai iestatījumu maiņu, plīts virsma ir aprīkota ar ieslēgšanas bloķēšanas un iestatīšanas bloķēšanas funkciju.

Ieslēgšanas bloķēšana tiek aktivēta, kad plīts virsma ir izslēgta. Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, nevar ieslēgt plīts virsmu un izmantot taimeru. Iestatītā atgādinājuma laika atskaite turpinās. Plīts virsma ir ieprogrammēta tā, lai ieslēgšanas bloķēšana būtu jāaktivē manuāli. Taču programmēšanas iestatījumu var izmaiņīt tā, lai ieslēgšanas bloķēšana iedarbotos automātiski 5 minūtes pēc plīts virsmas izslēgšanas (skatiet nodaļu "Programmēšana").

Iestatīšanas bloķēšana tiek aktivēta, kad plīts virsma ir ieslēgta. Ja ir aktivēta iestatīšanas bloķēšana, plīts virsmas darbību var vadīt tikai daļēji:

- gatavošanas zonas un plīts virsmu var tikai izslēgt;
- var mainīt iestatīto atgādinājuma laiku.

Ja laikā, kad ir aktivēta iestatījumu vai ieslēgšanas bloķēšana, pieskaraties neatļautam skārientaustīņam, taimera rādījumā dažas sekundes tiek parādīti *LOC* un atskan signāls.

Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana

- Pieskarieties skārientaustīņam ① 6 sekundes.

Taimera displejā notiek sekunžu atskaite. Pēc tās beigām taimera displejā tiek parādīts simbols *LOC*. Ieslēgšanas bloķēšana ir aktivēta.

Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustīņam ① 6 sekundes.

Taimera displejā īsi tiek parādīts *LOC*, pēc tam notiek sekunžu atskaite. Kad laika atskaite ir beigusies, ieslēgšanas bloķēšana ir deaktivēta.

Iestatījumu bloķēšanas aktivēšana

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustīniem ④ un II/▶ un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā notiek sekunžu atskaite. Pēc tās beigām taimera displejā tiek parādīts simbols *LOC*. Iestatījumu bloķēšana ir aktivēta.

Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustīniem ④ un II/▶ un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā īsi tiek parādīts rādījums *LOC*, pēc tam notiek sekunžu atskaite. Kad laika atskaite ir beigusies, iestatījumu bloķēšana ir deaktivēta.

Aizsargizslēgšana

Skārientaustiņi ir nosegti

Plīts virsma automātiski izslēdzas, ja ilgāk nekā 10 sekundes ir nosegts viens vai vairāki skārientaustiņi, piemēram, uz tiem atrodas pirksts, pāri trauka malām pārlījis ēdiens vai uz taustiņiem novietoti priekšmeti. Virs skārientaustiņa ① ūsi nomirgo rādījums ζ un atskan skaņas signāls.

Kad priekšmeti un / vai netīrumi ir noņemti, rādījums ζ nodziest un plīts virsmu var turpināt izmantot.

Darbības laiks ir pārāk ilgs

Aizsargizslēgšana notiek automātiski, ja kāda gatavošanas zona tiek karsēta pārāk ilgu laiku. Šī laika ilgums ir atkarīgs no iestatītās jaudas pakāpes. Ja pieļaujamais darbības laiks ir pārsniegts, gatavošanas zona izslēdzas un iedegas atlikušā siltuma indikators. Ja gatavošanas zonu izslēdz un ieslēdz atkārtoti, to var turpināt izmantot.

Rūpnīcā plīts virsmai ir ieprogrammēta drošības pakāpe 0. Ja nepieciešams, varat iestatīt augstāku drošības pakāpi ar ūsāku maksimālo darbības ilgumu (skatiet tabulu).

Jaudas pakāpe*	Maksimālais darbības ilgums (h:min)		
	Drošības pakāpe		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10
① ,② ,③	4:00	0:42	0:24

* Ar punktu apzīmētās jaudas pakāpes ir pieejamas, tikai ja ir paplašināts jaudas pakāpju apjoms (skatiet nodaļu "iestatīšanas diapazoni").

** Rūpnīcas iestatījums

Drošības aprīkojums

Aizsardzība pret pārkaršanu

Visām indukцийas spolēm un elektronikas dzesēšanas elementiem ir atsevišķa aizsardzība pret pārkaršanu. Pirms indukцийas spoles vai dzesēšanas elementi sasniedz nepielaujamī augstu temperatūru, iedarbojas aizsardzība pret pārkaršanu un tiek aktivēta kāda no turpmāk minētajām iespējām.

Indukцийas spoles

- Tieka pārtraukta "Booster" funkcija, ja tā ir ieslēgta.
- Tieka samazināta iestatītā jaudas pakāpe.
- Gatavošanas zona automātiski izslēdzas. Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli *Err* un *044*.

Kad klūdas paziņojums ir nodzisis, plīts virsmu var lietot kā parasti.

Dzesēšanas elementi

- Tieka pārtraukta "Booster" funkcija, ja tā ir ieslēgta.
- Tieka samazināta iestatītā jaudas pakāpe.
- Gatavošanas zonas automātiski izslēdzas.

Attiecīgās gatavošanas zonas var atkal lietot kā parasti tikai tad, kad dzesēšanas elementi ir pietiekami atdzisuši.

Aizsardzība pret pārkaršanu var tikt ie-slēgta šādās situācijās:

- uz gatavošanas zonas tiek karsēts tukšs gatavošanas trauks;
- ar augstu jaudas iestatījumu tiek kar-sēta eļļa vai tauki;
- plīts virsmas apakšējā daļā netiek no-drošināta pietiekama ventilācija;
- pēc strāvas padeves pārtraukuma atkal tiek ieslēgta gatavošanas zona, kas vēl ir karsta.

Ja aizsardzība pret pārkaršanu tiek akti-vēta atkārtoti arī pēc tās cēloņu novēršanas, ir jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Plīts virsmas programmēšanu var pielāgot individuālām vajadzībām. Var secīgi mainīt vairākus iestatījumus.

Pēc programmēšanas režīma aktivēšanas tiek parādīts simbols un taimera displejā – *PCL*. Pēc dažām sekundēm taimera displejā pārmaiņus sāk mirgot *P:01* (Programma 01) un *C:01* (Kods).

Programmēšanas režīma maiņa

Programmēšanas režīma aktivēšana

Skārientaustiņš atrodas aptuveni 1 cm (rādītājpirksta platums) pa kreisi no skārientaustiņa .

■ Izslēgtai plīts virsmai vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem un tik ilgi, līdz tiek parādīts simbols un taimera displejā – *PCL*.

Programmas iestatīšana

Ja programmai ir divciparu numurs, vispirms jāiestata desmitu cipars.

■ Kamēr tiek rādīta programma (piemēram, *P:01*), pieskarieties skārientaustiņam tik reižu, līdz displejā tiek parādīts vēlamais programmas numurs, vai arī pieskarieties atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

Koda iestatīšana

■ Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:01*), pieskarieties skārientaustiņam tik reižu, līdz displejā tiek parādīts vēlamais koda numurs, vai arī pieskarieties atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

Iestatījumu saglabāšana

■ Kamēr tiek rādīta programma (piemēram, *P:01*), turiet pirkstu uz skārientaustiņa tik ilgi, līdz indikācijas nodziest.

Iestatījumu nesaglabāšana

■ Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:01*), turiet pirkstu uz skārientaustiņa tik ilgi, līdz indikācijas nodziest.

Programmēšana

Programma ¹		Kods ²	Iestatījumi
P:01	Demonstrācijas režīms	C:00	Demonstrācijas režīms izslēgts
		C:01	Demonstrācijas režīms ieslēgts ³
P:03	Rūpnīcas iestatījums	C:00	Rūpnīcas iestatījumi netiek atjaunoti
		C:01	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
P:04	Gatavošanas zonu jaudas pakāju skaits	C:00	9 jaudas pakāpes + "Booster"
		C:01	17 jaudas pakāpes + "Booster" ⁴
P:06	Apstiprinājuma signāls, pieskaroties skārientaustīnam	C:00	izslēgts ⁵
		C:01	kluss
		C:02	vidējs
		C:03	skaļš
P:07	Taimera skaņas signāls	C:00	izslēgts
		C:01	kluss
		C:02	vidējs
		C:03	skaļš
P:08	Ieslēgšanas bloķēšana	C:00	Tikai manuāla ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
		C:01	Automātiska ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
P:09	Maksimālais darbības ilgums	C:00	Drošības pakāpe 0
		C:01	Drošības pakāpe 1
		C:02	Drošības pakāpe 2

Programma ¹		Kods ²	Iestatījumi
P:10	WLAN bezvadu tīkla reģistrācija	C:00	nav aktīva / deaktivēta
		C:01	aktīva bez konfigurācijas
		C:02	aktīva un konfigurēta (nevar atlasi, parāda, vai savienojums ir izveidots sekmīgi)
		C:03	iespējams savienojums, izmantojot WPS spiedpogu
		C:04	WLAN tīkls tiek atiestatīts sākotnējā stāvoklī (C:00)
		C:05	tiesīs WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un tvaiķa nosūcēju bez "Miele" lietotnes ("Con@ctivity 3.0")
P:12	Skārientaustiņu reaģēšanas ātrums	C:00	lēns
		C:01	vidējs
		C:02	ātrs
P:15	Pastāvīga katlu atpazīšana	C:00	Pastāvīga katlu atpazīšana izsl.
		C:01	Pastāvīga katlu atpazīšana iesl.
P:16	Maksimālā gatavošanas trauku temperatūra manuālai cepšanai un vāršanai	C:00	160 °C
		C:01	170 °C
		C:02	180 °C
		C:03	190 °C
		C:04	200 °C
		C:05	210 °C
		C:06	220 °C
		C:07	230 °C
		C:08	240 °C
		C:09	250 °C
P:18	Aizsardzība pret izvārišanos līdz tukšiem traukiem, manuāla vāršana un cepšana	C:00	izslēgta
		C:01	ieslēgta

Programmēšana

Programma ¹		Kods ²	Iestatījumi
P:19	Temperatūra, cepšanas pakāpe ①	C:00	140 °C
		C:01	145 °C
		C:02	150 °C
		C:03	155 °C
		C:04	160 °C
		C:05	165 °C
		C:06	170 °C
		C:07	175 °C
		C:08	180 °C
P:20	Temperatūra, cepšanas pakāpe ②	C:00	180 °C
		C:01	185 °C
		C:02	190 °C
		C:03	195 °C
		C:04	200 °C
		C:05	205 °C
		C:06	210 °C
		C:07	215 °C
		C:08	220 °C
P:21	Temperatūra, cepšanas pakāpe ③	C:00	200 °C
		C:01	205 °C
		C:02	210 °C
		C:03	215 °C
		C:04	220 °C
		C:05	225 °C
		C:06	230 °C
		C:07	235 °C
		C:08	240 °C

Programma ¹	Kods ²	Iestatījumi
P:25	C:00	50 °C
	C:01	55 °C
	C:02	60 °C
	C:03	65 °C
	C:04	70 °C
	C:05	75 °C
	C:06	80 °C
	C:07	85 °C
	C:08	90 °C

¹ Nenorādītas programmas nav paredzētas.

² Rūpnīcā iestatītais kods vienmēr ir attēlots treknrakstā.

³ Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera ekrānā dažas sekundes ir redzams rādījums dE .

⁴ Tekstā un tabulās paplašinātās jaudas pakāpes izpratnes atvieglošanai ir attēlotas ar punktu aiz cipara.

⁵ Ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustīja apstiprinājuma signāls netiek izslēgts.

Informācija pārbaudes institūcijām

Pārbaudes ēdieni atbilstoši EN 60350-2

Rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes.

Lai pārbaudītu atbilstību standartam, iestatiet paplašināto jaudas pakāpju diapazonu (skat. nodaļu "Programmēšana").

Pārbaudāmais ēdiens	∅ Gatavošanas trauka pamatne (mm)	Vāks	Jaudas pakāpe	
			Iepriekšēja uzkarsēšana	Gatavošana
Eillas uzkarsēšana	150	nē	–	1–2
Pankūkas	180 (dubultā pamatne)	nē	9	5.–7.
Dzili sasaldētu frī kartupeļu taukvāre	saskaņā ar standartu	nē	9	9

 Karstu gatavošanas zonu izraisīts apdedzināšanās risks.

Pēc gatavošanas procesa pabeigšanas gatavošanas zonas ir karstas.

Izslēdziet plīts virsmu.

Pirms plīts virsmas tīrišanas nogaidiet, līdz gatavošanas zonas atdziest.

 Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus.

Tvaiks no tvaika tīritāja var ieklūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.

Plīts virsmas tīrišanai nekad neizmantojiet tvaika tīritājus.

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tīrišanai tiek izmantoti nepiemēroti tīrišanas līdzekļi. Virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem.

Pēc tīrišanas nekavējoties notīriet visas tīrišanas līdzekļa atliekas.

Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus tīrišanas līdzekļus.

■ Notīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas reizes.

■ Pēc katras mitrās tīrišanas reizes nosusiniet plīts virsmu, lai nepieļautu kaļķa nogulšņu veidošanos.

Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet ierīces tīrišanai:

- līdzekļus trauku mazgāšanai ar rokām;
- sodu, sārmus, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrišanas līdzekļus;
- traipu tīritājus un rūsas noņēmējus;
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrišanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrišanas līdzekļus;
- grila un cepeškrāsns aerosolus;
- stikla tīrišanas līdzekļus;
- asas, cietas birstes un sūkļus (piemēram, katlu beržamos) vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrišanas līdzekļu paliekas;
- gumijas kasīkļus.

Tīrišana un kopšana

Stikla keramikas virsmas tīrišana

 Asu priekšmetu radīti bojājumi.

Var tikt sabojāts blīvējums starp plīts virsmu un darba virsmu.

Var tikt sabojāts blīvējums starp stikla keramiku un rāmi.

Neizmantojet tīrišanai asus priekšmetus.

Izmantojot tīrišanai līdzekli, kas ir paredzēts trauku mazgāšanai ar rokām, netiks notīrti visi netīrumi un atliekas. Uz stikla keramikas virsmas veidojas neredzama plēvīte, kas veicinās stikla keramikas krāsas maiņu. Šo mainīto krāsu vairs nevarēs notīrt. Regulāri tīriet plīts virsmu ar īpašu stikla keramikas tīrišanas līdzekli.

Citādi tīrišanas līdzekļa paliekas nākamajā plīts lietošanas reizē piedegs pie stikla keramikas virsmas un sabojāsto. Likvidējiet visas tīrišanas līdzekļa paliekas.

■ **Traipis**, kas ir radušies no kalķa, ūdens un alumīnija nogulsnēm (metāliski spīdoši traipi), notīriet ar stikla keramikas un nerūsošā tērauda tīrišanas līdzekli.

 Karstu gatavošanas zonu izraisīts apdedzināšanās risks.

Gatavošanas procesa laikā gatavošanas zonas ir karstas.

Uzvelciet aizsargcimdus, pirms tīrāt ar stikla skrāpi cukura, plastmasas vai alumīnija folijas paliekas no karstās stikla keramikas virsmas.

■ Ja uz karstās stikla keramikas virsmas nokļūst **cukurs, plastmasa vai alumīnija folija**, izslēdziet iekārtu.

■ **Nekavējoties**, proti, kamēr šīs vielas ir karstas, rūpīgi notīriet tās ar stikla virsmām paredzētu skrāpi.

■ Pēc tam, kad stikla keramikas virsma ir atdzisusi, notīriet to, kā norādīts iepriekš.

- Lielākos netīrumus noslaukiet ar mitru drānu, bet piekaltušos netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
- Pēc tam notīriet stikla keramikas virsmu ar "Miele" stikla keramikas un nerūsošā tērauda tīrišanas līdzekli (skat. nodaļas "Papildpiederumi" saņāju "Tīrišanas un kopšanas līdzekļi") vai parastu tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrišanas līdzekli un papīra dvieli vai tīru drānu. Nelietojiet tīrišanas līdzekli uz karstas stikla keramikas virsmas, jo tādējādi var rasties traipi. Ievērojiet tīrišanas līdzekļa ražotāja norādījumus.
- Noslaukiet tīrišanas līdzekļa paliekas ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet stikla keramikas virsmu.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Zinojumi rādījumos / ekrānā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli <i>Err</i> un <i>30</i> un atskansignāls.	Plīts virsma nav pareizi pievienota. <ul style="list-style-type: none">■ Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla.■ Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā. Plīts virsma ir jāpieslēdz atbilstoši savienojuma shēmai.
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas vai pieskaršanāsskārientaustīnam taimera displejā dažas sekundes ir redzams rādījums <i>LOC</i>.	Iz aktivēta ieslēgšanas bloķēšana vai iestatījumu bloķēšana. <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivējiet ieslēgšanas bloķēšanas / iestatījumu bloķēšanas funkciju (skat. nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana").
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera displejā īslaicīgi ir redzams rādījums <i>dE</i>. Gatavošanas zonas neuzkarst.	Plīts virsma darbojas demonstrācijas režīmā. <ul style="list-style-type: none">■ Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustīnam 0.■ Pēc tam vienlaicīgi pieskarieties skārientaustīniem 0 un 2 tik ilgi, kamēr taimera displejā pārmaiņus sāk mirgot <i>dE</i> un <i>OFF</i>.
Plīts virsma ir automātiski izslēgusies. Atkārtoti ieslēdzot, visi ie-slēgšanas / izslēgšanas skārientaustīņa ① ir redzams <i>C</i>.	Viens vai vairāki skārientaustīni ir aizklāti, piemēram, nospiesti ar pirkstu, nosegti ar pāri trauka malām pārlijusu ēdienu vai uz taustījiem novietotiem priekšmetiem. <ul style="list-style-type: none">■ Nonemiet priekšmetus un / vai notīriet netīrumus (skatīt nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsargizslēgšana").
Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli <i>Err</i> un <i>044</i>.	Iz iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. <ul style="list-style-type: none">■ Skatiet nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsardzība pret pārkaršanu".

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Taimera rādījumā mirgo simboli Err pārmaiņus ar 047, 048 vai 049.	Ventilators ir bloķēts vai bojāts. <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai ventilatoru nebloķē kāds priekšmets.■ Noņemiet šo priekšmetu■ Ja joprojām ir redzams kļūdas paziņojums, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
Taimera rādījumā mirgo E-cipars, piemēram, E-0, pārmaiņus ar 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 vai 127.	Ventilators ir bloķēts vai bojāts <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai ventilatoru nebloķē kāds priekšmets.■ Noņemiet šo priekšmetu.■ Ja joprojām ir redzams kļūdas paziņojums, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
Taimera rādījumā tiek attēlots šajā tabulā neminēts ziņojums.	Radusies kļūme elektronikā. <ul style="list-style-type: none">■ Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla uz aptuveni 1 minūti.■ Ja pēc elektrības padeves atjaunošanas kļūme atkārtojas, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.

Neparedzēta uzvedība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Iestatītā jaudas pakāpe mirgo.	Gatavošanas zonā nav novietots trauks vai novietotais trauks ir nepiemērots. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lietojiet piemērotus gatavošanas traukus (skatīt nodaļas "Indukcija" sadaļu "Trauki ēdienu gatavošanai").
9. jaudas pakāpe tiek automātiski samazināta, ja saistītajā gatavošanas zonā arī tiek iestatīta 9. jaudas pakāpe.	Vienlaicīgi darbinot 9. jaudas pakāpi, tiek pārsniegta iespējamā kopējā jauda. <ul style="list-style-type: none"> ■ Izmantojiet citu gatavošanas zonu.
Kāda no gatavošanas zonām automātiski izslēdzas.	Pārāk ilgs darbības laiks. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ieslēdziet gatavošanas zonu atkārtoti (skat. nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsargizslēgšana").
Gatavošanas zona nedarbojas ar iestatīto jaudas pakāpi kā parasti.	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skatīt nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsardzība pret pārkaršanu".
Atsevišķa gatavošanas zona vai visa plīts virsma automātiski izslēdzas.	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skatīt nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsardzība pret pārkaršanu".
Pastiprinātāja funkcija tiek automātiski priekšlaicīgi pārtraukta.	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skatīt nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsardzība pret pārkaršanu".

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ir ieslēgta automātiskās uzvārīšanās funkcija, bet gatavošanas trauka saturs nevārās.	Tiek karsēts ļoti liels pārtikas produktu daudzums. <ul style="list-style-type: none"> ■ Veiciet uzvārīšanu ar lielāku jaudas iestatījumu un pēc tam jaudu manuāli pārslēdziet atpakaļ. <p>Gatavošanas trauks slikti vada siltumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izmantojiet citu gatavošanas trauku, kas labāk vada siltumu.

Problēmu novēršana

Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plīts virsmu vai gatavošanas zonas nav iespējams ieslēgt.	<p>Plīts virsma nav pievienota strāvas padevi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroinstalācijas drošinātājs. Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā (minimālos drošinātāja parametrus skatiet uz datu plāksnītes). <p>Iespējams, ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Aptuveni uz 1 minūti atvienojiet ierīci no elektrotīkla, veicot kādu no šādām darbībām:<ul style="list-style-type: none">- izslēdziet attiecīgā drošinātāja slēdzi vai pilnībā izskrūvējiet kūstošo drošinātāju, vai- izslēdziet FI aizsargslēdzi (strāvas aizsargslēdzis).■ Ja plīts virsma nedarbojas arī pēc drošinātāju iešlēgšanas / ieskrūvēšanas vai strāvas aizsargslēdža ieslēgšanas, vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Jaunas plīts virsmas darbības laikā izplatās nepatīkams aromāts un izgarojumi.	leķertas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam. Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenozīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.
Pēc plīts virsmas izslēšanas ir dzirdamas skaņas, kas ir raksturīgas ierīces darbībai.	Ventilators darbojas, līdz plīts virsma ir atdzisusi, un pēc tam automātiski izslēdzas.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

“Miele” piedāvā plašu “Miele” papild-piederumu, kā arī tīrišanas un kopšanas līdzekļu klāstu, kas ir piemēroti tieši jūsu ierīcēm.

Šos izstrādājumus var ļoti vienkārši pāsūtīt “Miele” interneta veikalā.

Šos izstrādājumus varat iegādāties arī “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs instrukcijas beigās) un pie “Miele” pilnvarotā izplatītāja.

Trauki vārīšanai / cepšanai

“Miele” piedāvā plašu vārīšanas un cepšanas trauku izvēli. To funkcijas un izmēri pilnībā atbilst lietošanai “Miele” ierīcēs. Sīkāka informācija ir pieejama “Miele” tīmekļa vietnē.


Tīrišanas un kopšanas līdzekļi

Stikla keramikas un nerūsējošā tē-rauda tīrišanas līdzeklis, 250 ml



Notīra spēcīgus netīrumus, kaļķa traipus un alumīnija nogulsnes.

Mikrošķiedras drāna



Pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrišanai no virsmām.

Klientu apkalpošanas dienests

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu "Miele" specializēto tirgotāju vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniepta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnīte

Pielīmējiet pievienoto identifikācijas datu plāksnīti šeit. Pārliecinieties, ka modeļa apzīmējums ir tāds pats, kā norādīts šī dokumenta aizmugurē.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Drošības norādījumi par iebūvēšanu

 Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Nepareizi iebūvējot plīts virsmu, to var sabojāt.

Uzticiet plīts virsmas iebūvēšanu tikai kvalificētam speciālistam.

 Tikla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nepareizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

 Krītošu priekšmetu izraisīti bojājumi.

Uzstādot sienas skapiņus vai tvaika nosūcēju, var sabojāt plīts virsmu.


Iebūvējiet plīts virsmu tikai pēc sienas skapiņu vai tvaika nosūcēja uzstādīšanas.

- ▶ Darba virsmas saplāksnim jābūt apstrādātam ar karstumizturīgu līmi (100°C), lai tas neatdalītos vai nedeformētos. Noslēdošajām līstēm pie sienas jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Plīts virsmu nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, trauku mašīnām, mazgāšanas un žāvēšanas ierīcēm.
- ▶ Šo plīts virsmu drīkst iebūvēt tikai virs tādām plītīm un cepeškrāsnīm, kas ir aprīkotas ar tvaika dzesēšanas sistēmu.
- ▶ Pārliecinieties, ka pēc plīts virsmas iebūvēšanas nevar pieskarties barošanas kabelim.
- ▶ Barošanas kabelis pēc plīts virsmas iebūvēšanas nedrīkst saskarties ar kustīgām virtuves aprīkojuma daļām (piemēram, atvilktnēm) un tikt pakļauts mehāniskai slodzei.
- ▶ Ievērojet turpmākajās lappusēs norādītos drošības atstatumus.

Uzstādīšana

Drošības atstatumi

Drošības atstatums virs plīts virsmas



Starp plīts virsmu un virs tās uzstādītu tvaika nosūcēju jānodrošina tvaika nosūcēja ražotāja norādītais drošības atstatums.

Ja virs plīts virsmas ir iemontēti viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, piekārti pazeminātie griesi), drošības atstatumam jābūt vismaz 500 mm.

Ja zem viena tvaika nosūcēja ir iebūvētas vairākas ierīces, kurām ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ievērojiet lielāko norādīto drošības atstatumu.

Drošības atstatums aizmugurē / sānos

Iebūvējot plīts virsmu, ieteicams atstāt daudz vietas labajā un kreisajā pusē.


Līdz augsta skapja vai telpas sienai plīts virsmas aizmugurē jānodošina vismaz tāds atstatums, kāds ir norādīts turpmāk ①.

Vienā plīts virsmas pusē (labajā vai kreisajā) līdz augsta skapja vai telpas sienai jānodošina vismaz tāds atstatums, kāds ir norādīts turpmāk ②, ③, bet pretējā pusē – vismaz 300 mm atstatums.


① Minimālais atstatums milimetros **aiz** darba virsmas izgriezuma līdz darba virsmas aizmugurējai malai:
50 mm.

② Minimālais atstatums milimetros **la-**
bajā pusē no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai:
50 mm.


③ Minimālais atstatums **pa kreisi** no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai:
50 mm.




Nedrīkst



Ļoti ieteicams



Nav ieteicams



Nav ieteicams

Uzstādīšana

Minimālais atstatums zem plīts virsmas

Lai nodrošinātu plīts virsmas ventilāciju, zem plīts virsmas ir nepieciešams minimālais atstatums līdz cepeškrāsnij, mēbeles starplāksnei vai atvilktnei.

Minimālais atstatums no plīts virsmas apakšmalas līdz

- cepeškrāsns augšmalai: 15 mm;
- starplāksnes augšmalai: 15 mm;
- atvilktnes augšmalai: 5 mm;
- atvilktnes apakšai: 75 mm.

Starplāksne

Starplāksnes iebūvēšana zem plīts virsmas nav nepieciešama, taču tā ir atļauta.

Barošanas kabeļa pievienošanai ir nepieciešama 10 mm plata sprauga aizmugurē starp skapi un starplāksni.

Lai **pievadītu gaisu** plīts virsmai, ir ieteicams priekšpusē starp skapi un starplāksni atstāt 20 mm platu gaisa spraugu.

Drošības atstatums līdz nišas apšuvumam

Ja niša tiek apšūta, jāievēro minimālais atstatums starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu, jo augstas temperatūras var mainīt materiālu īpašības vai tos iznīcināt.


Ja apšuvumam ir izmantots ugunsnedrošs materiāls (piemēram, koks), minimālajam atstatumam ⑤ starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu jābūt vismaz 50 mm.

Ja apšuvumam ir izmantots ugunsdrošs materiāls (piemēram, metāls, dabīgais akmens, keramikas flīzes), minimālajam atstatumam ⑤ starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu jābūt 50 mm mīnus nišas apšuvuma biezums.


Piemērs: nišas apšuvuma biezums 15 mm

50 mm – 15 mm = minimālais atstatums 35 mm

Plāts virsma vienā līmenī ar darba virsmu

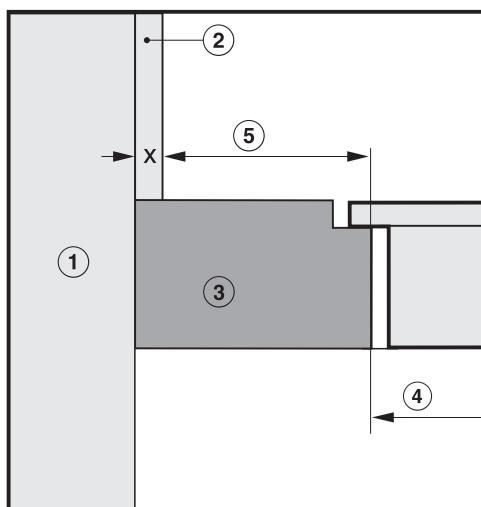

Plāts virsma ar rāmi / sliņu apmali

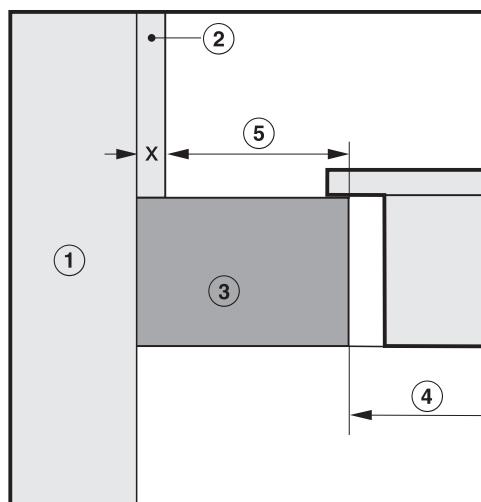

① Mūra konstrukcija

② Nišas apšuvuma izmērs x = nišas apšuvuma biezums

③ Darba virsma

④ Darba virsmas izgriezums

⑤ Minimālais atstatums, izmantojot

ugunsnedrošus materiālus – 50 mm; izmantojot


ugunsdrošus materiālus – 50 mm – izmērs x

Uzstādīšana


Norādījumi par iebūvēšanu

Iebūvēšana uz darba virsmas

Bļīvējums starp plīts virsmu un darba virsmu

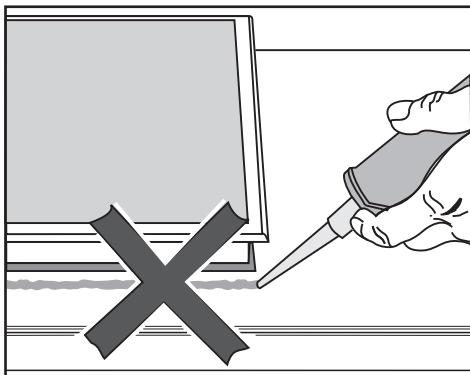

Fīzēta darba virsma

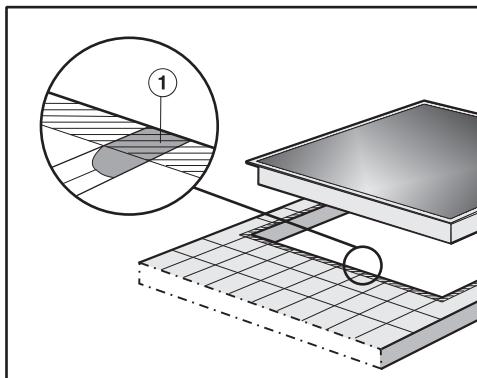

Šuvēm ① un iesvītrotajai zonai zem plīts virsmas pamata jābūt gludai un līdzenei, lai plīts virsma tiktu vienmērīgi atbalstīta un zem ierīces augšdaļas malas tiktu nodrošināts pietiekams bļīvējums starp ierīci un darba virsmu.

⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Ja plīts virsma tiek bļīvēta ar šuvju hermētīki, plīts virsmu un darba virsmu var sabojāt, ja nepieciešamības gadījumā plīts tiek demontēta.

Neizmantojet šuvju bļīvēšanas materiālu starp plīts virsmu un darba virsmu.

Bļīvējums zem plīts virsmas malas pietiekami nobļīvē salaiduma vietu starp plīts virsmu un darba virsmu.

lebūvēšana vienā līmenī ar virsmu

Vienā līmenī ar darba virsmu plīts virsmu var iebūvēt tikai dabiskā akmens (granīta, marmora), masīvkoka un flīzētās darba virsmās. Nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "lebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu" ar atbilstošu norādi apzīmētās plīts virsmas ir piemērotas iebūvēšanai arī stikla darba virsmās. Izmantojot cita materiāla darba virsmas, noskaidrojiet pie attiecīgā ražotāja, vai tās ir piemērotas plīts virsmas iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu.

Lai plīts virsma pēc iebūvēšanas būtu brīvi pieejama no apakšas un apakšējo kārbu varētu noņemt apkopes vajadzībām, zem iekārtas esošā skapīša brīvajam platumam ir jābūt vismaz tādam pašam kā darba virsmas izgriezuma iekšējam platumam (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "lebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu"). Ja pēc iebūvēšanas plīts virsmas apakšdaļai nevar brīvi piekļūt, ir jāizņem šuvju hermētikis, lai plīts virsmu varētu izņemt.

Dabīgā akmens darba virsmas

Plīts virsma tiek ievietota tieši frēzējumā.

Masīvkoka vai flīzētas darba virsmas, stikla darba virsmas

Plīts virsma izgriezumā tiek nostiprināta ar koka līstēm. Šīs līstes nav iekļautas piegādes komplektā un tās ir jānogādā iekārtas montāžas vietā.

Blīvējuma lente

Ja plīts virsma apkopes nolūkā tiek demontēta, var tikt sabojāta zem plīts virsmas malas novietotā blīvējuma lente.


Pirms atkārtotas iebūvēšanas vienmēr nomainiet blīvējuma lenti.

Uzstādīšana

Iebūvēšanas izmēri, uzstādot uz darba virsmas

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

KM 7679 FR

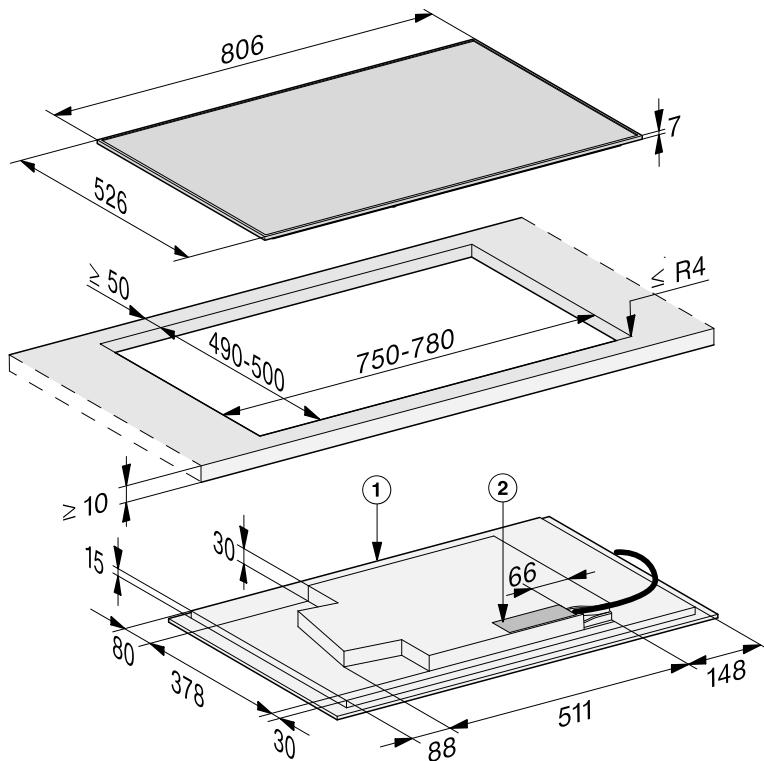


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

KM 7689 FL

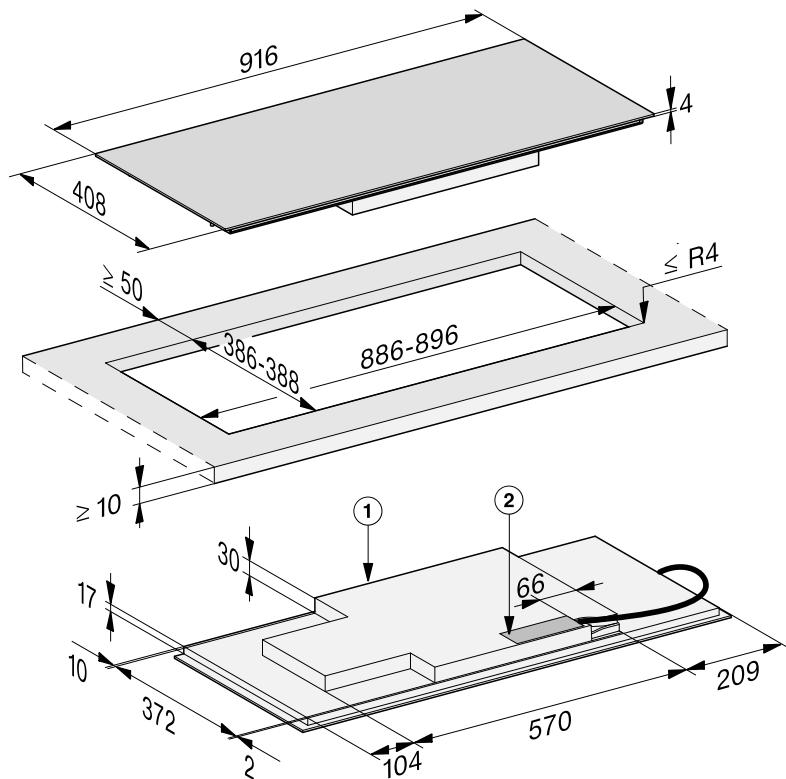


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

Uzstādīšana

KM 7699 FR

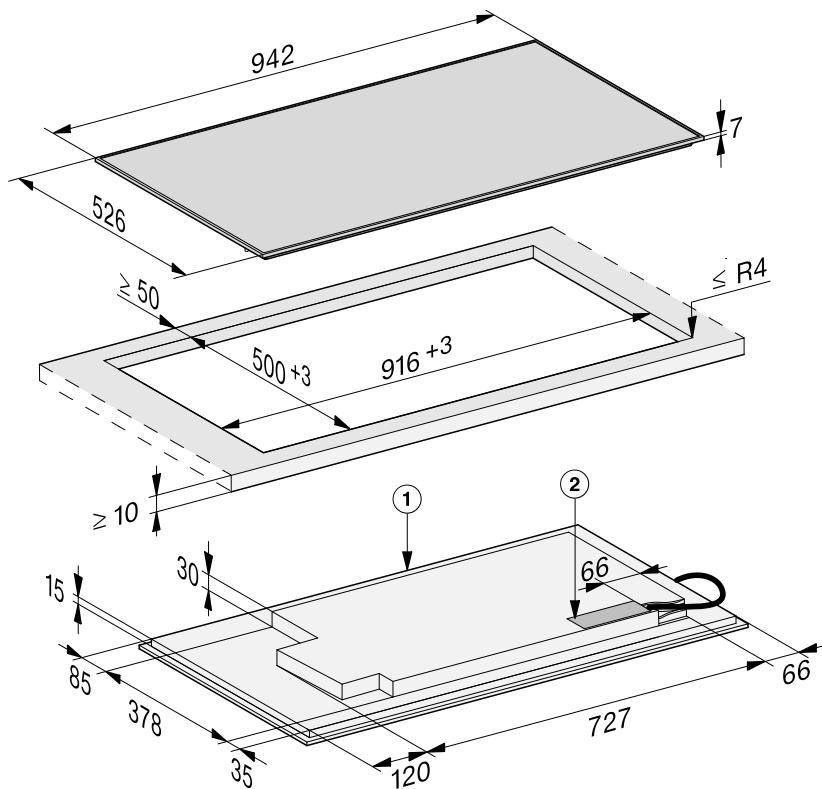


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

KM 7679 FL, KM 7879 FL

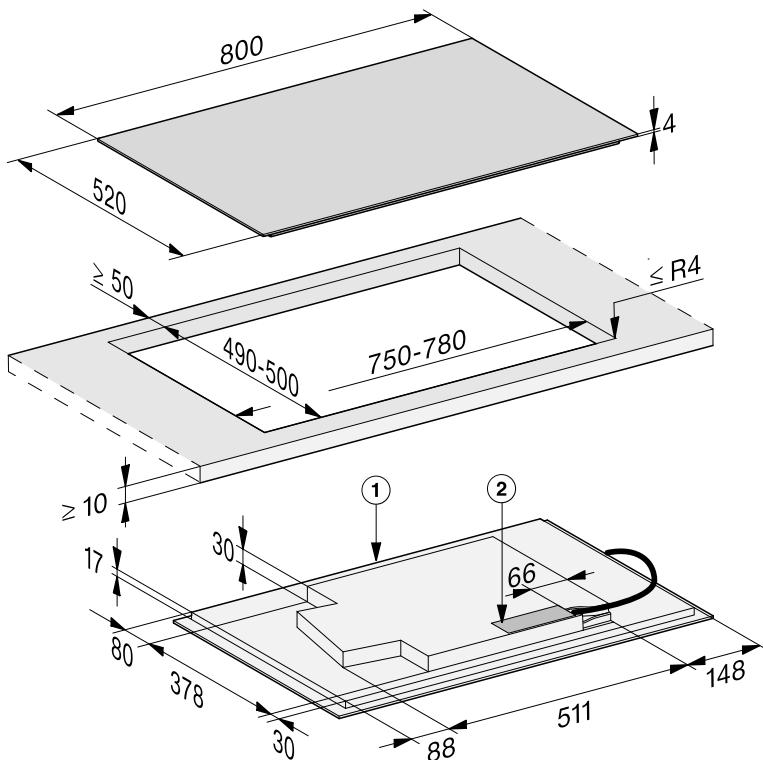


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

Uzstādīšana

KM 7899 FL

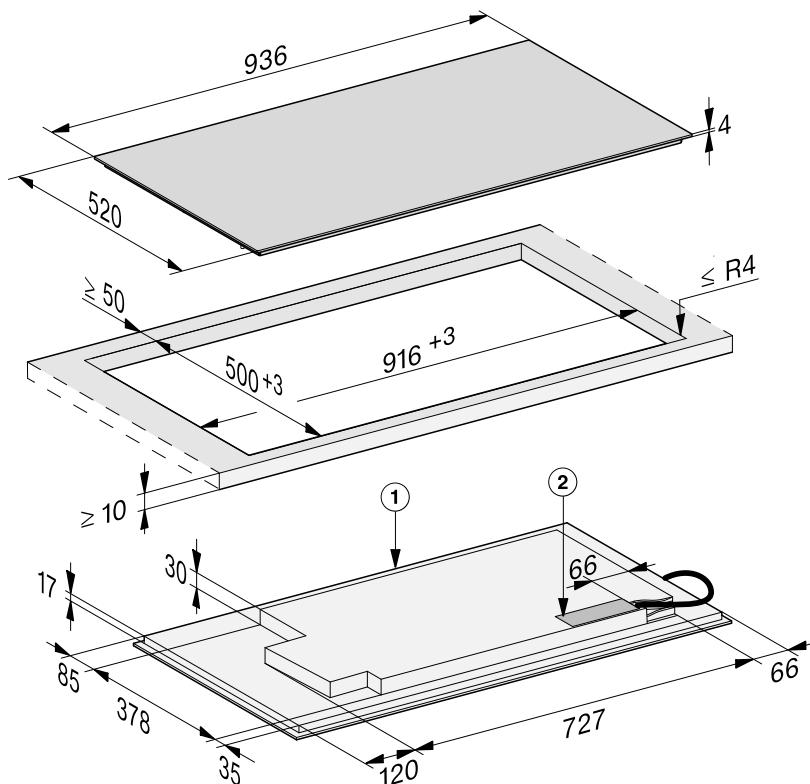

① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

Iebūvēšana uz darba virsmas

- Izveidojiet izgriezumu darba virsmā. levērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Drošības atstatumi").
- Ja **darba virsma ir izgatavota no koka**, apstrādājiet zāģējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbrīšanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Uzmanieties, lai šie materiāli nenonāktu uz darba virsmas virspuses.

- Pielīmējiet piegādes komplektā ieķlauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.

 Nepareizs pieslēgums var izraisīt bojājumus.

Īsslēgums var izraisīt plīts virsmas elektronikas bojājumus.

Uzticiet barošanas kabeļa pievienošanu plīts virsmai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Ja blīvējums stūros cieši nepiegūl darba virsmai, stūru rādiusus ($\leq R4$) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāgi.

- Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Pieslēgums elektrotīklam").
- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.


- Pievienojiet plīts virsmai barošanas kabeli atbilstoši pieslēguma shēmai (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Pieslēgums elektrotīklam").
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli uz leju caur darba virsmas izgriezumu.
- Izvelciet plīts virsmu izgriezuma viņu. Pārliecinieties, ka blīvējums piegūl darba virsmai, lai nodrošinātu blīvēju mu starp iekārtu un darba virsmu.

Uzstādīšana

Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

KM 7629 FX

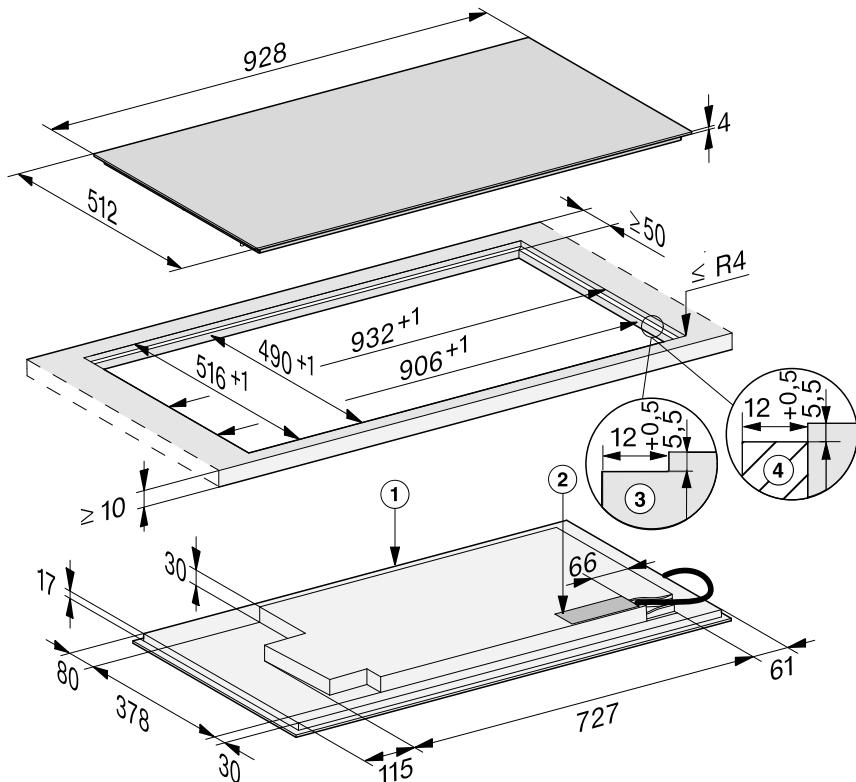

① Priekšpuse


② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440 \text{ mm}$) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai

④ Koka līste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)

KM 7689 FL

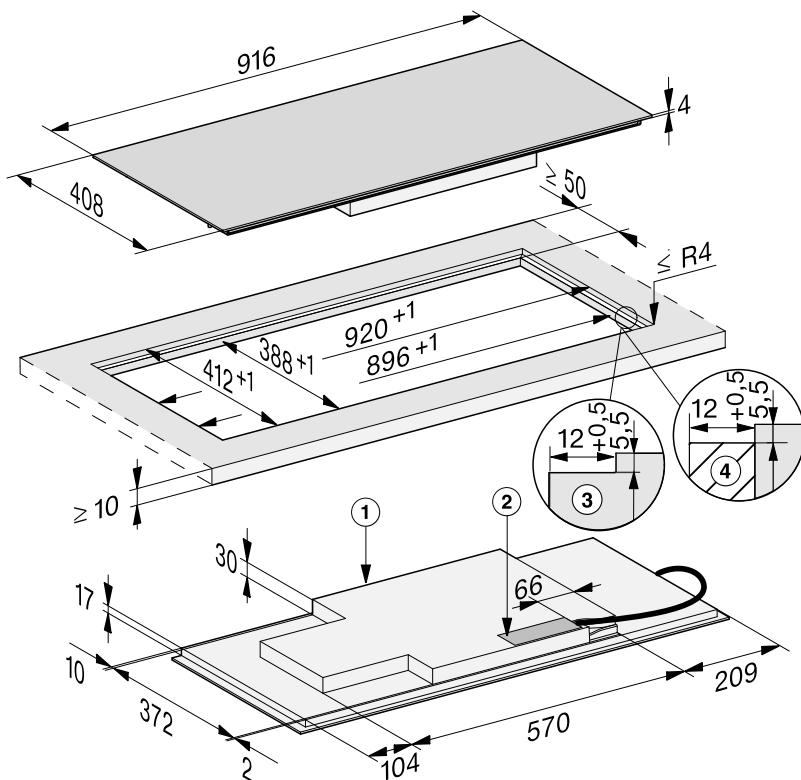

① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba


Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai

④ Koka īste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)

Uzstādīšana

KM 7679 FL, KM 7879 FL

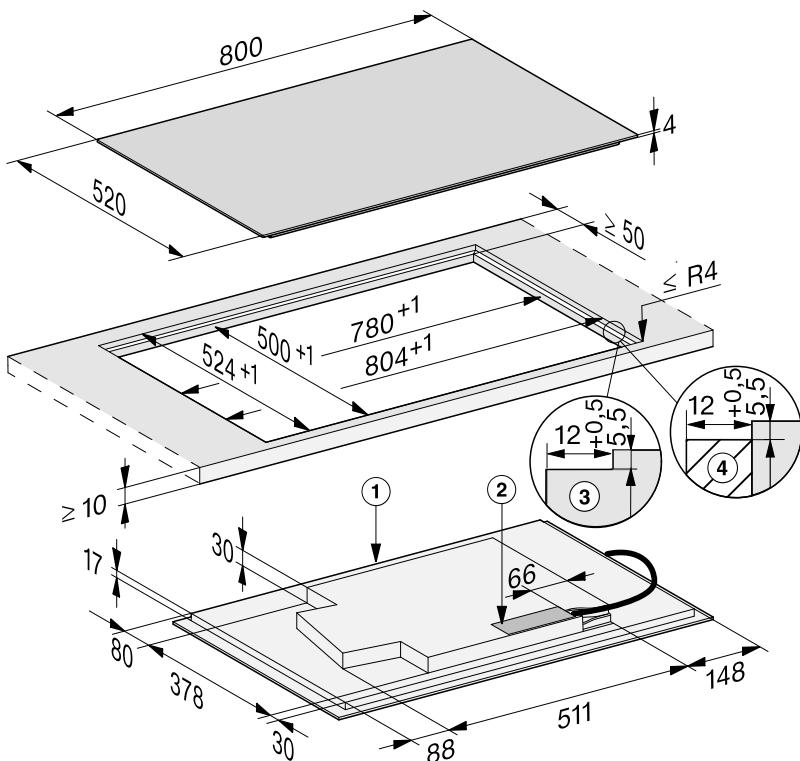

① Priekšpuse


② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai

④ Koka īste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)

KM 7899 FL

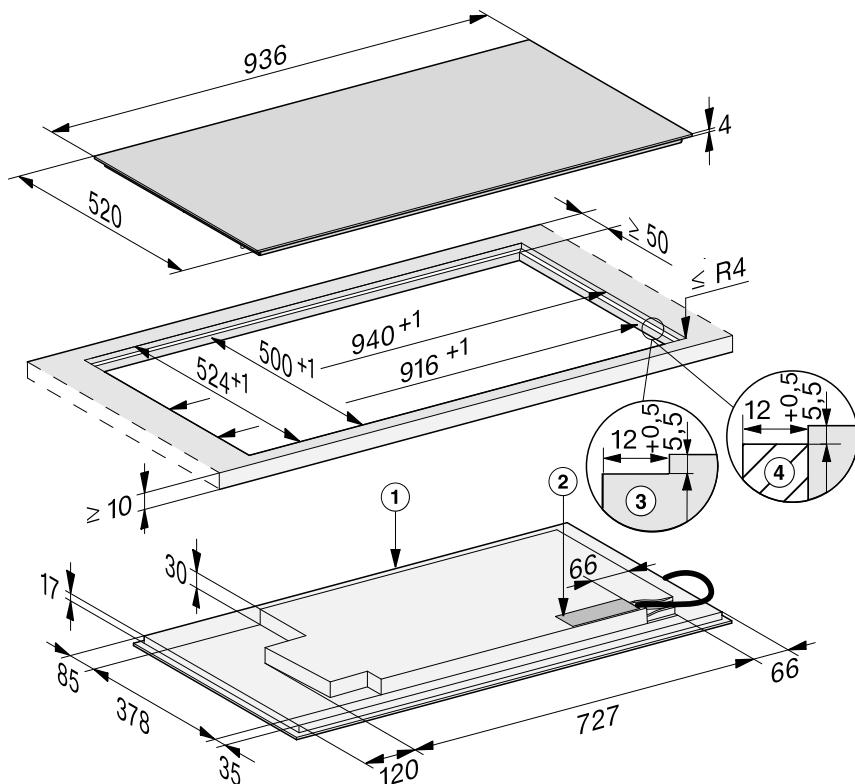

① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440 \text{ mm}$) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai

④ Koka īste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)

Uzstādīšana

Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu

- Izveidojiet izgriezumu darba virsmā. Ievērojiet drošības atstatumus (skatīt nodaļu "Drošības atstatumi").
- Masīvkoka darba virsmām / flīzētām darba virsmām / stikla darba virsmām:
pielītipriniet koka līstes 5,5 mm zem darba virsmas augšējās malas.

 Nepareizs pieslēgums var izraisīt bojājumus.

Īsslēgums var izraisīt plīts virsmas elektronikas bojājumus.

Uzticiet barošanas kabeļa pievienošanu plīts virsmai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

- Pievienojiet plīts virsmai barošanas kabeli atbilstoši savienojuma shēmai (skatīt nodaļas "Pieslēgums elektrotīklam" sadaļu "Savienojuma shēma").
- Pielīmējiet piegādes komplektā ie-klauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli uz leju caur darba virsmas izgriezumu.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un nocentrējiet to.

Šuvei starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir jābūt vismaz 2 mm platai. Šuve ir nepieciešama, lai plīts virsmu varētu nobīvēt.

- Pievienojiet plīti elektrotīklam (skatīt nodaļu "Pieslēgums elektrotīklam").

- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.
- Aizpildiet šuvi starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (min. 160 °C) silikona šuvju blīvēšanas materiālu.

 Nepiemērots blīvēšanas materiāls var izraisīt bojājumus.
Nepiemērots šuvju blīvēšanas materiāls var sabojāt dabiskos akmenis.
Dabiskā akmens virsmām un dabiskā akmens flīžu virsmām lietojiet tikai dabiskajam akmenim piemērotu silikona šuvju blīvēšanas līdzekli. Ievērojiet ražotāja sniegto norādījumus.

Elektrotīkla pieslēgums

 Nepareiza pieslēguma izraisīti bojājumi.

Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.

“Miele” neatbild par kaitējumu (piemēram, par strāvas triecienu), ko ir izraisījuši nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi vai neuzstādīts vai pārrauts zemējuma vads.

Uzticiet plīts virsmas pieslēšanu elektrotīklam kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Elektrotehnikas speciālistam ir precīzi jāpārķrina un stingri jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildu prasības.

Izolētajām daļām pēc montāžas jānodrošina prettrieciena aizsardzība.

Kopējā jauda

Skatīt identifikācijas datu plāksnīti.

Pieslēguma parametri

Nepieciešamos pieslēguma datus skaitiet uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Šiem datiem ir jāatbilst attiecīgajiem elektrotīkla parametriem.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

Strāvas aizsargslēdzis

Lai palielinātu drošību, VDE (Austrijā: ÖVE) normatīvos ir ieteikts pirms plīts virsmas uzstādīt strāvas aizsargslēdzi ar aktivēšanas strāvu 30 mA.

Separatori

Plīts virsma ir jāaprīko ar strāvas padeves pārtraukšanas slēžiem, lai to visos polos varētu atvienot no tīkla. Izslēgtā stāvoklī ir nepieciešams vismaz 3 mm atstatums starp kontaktiem. Strāvas padeves pārtraukšanas slēži aizsargā ierīci pret pārāk lielas strāvas padevi un darbojas kā strāvas aizsargslēži.

Uzstādīšana

Atvienošana no elektrotīkla

 Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Tīkla sprieguma atjaunošana remonta un / vai apkopes darbu laikā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Nodrošiniet, lai elektrotīkls pēc atvienošanas netiktu nejauši atkal pievienots.

Ja elektriskā līnija, kurai ir pieslēgta ierīce, jāatvieno no elektrotīkla, atkarībā no instalācijas veida sadales skapī jāveic turpmāk minētās darbības.

Kūstošie drošinātāji

- Izņemiet drošinātāju ieliktņus no uzskrūvējamajiem vāciņiem.

Skrūvējamie automātiskie drošinātāji

- Nospiediet kontrolopogu (sarkana), līdz "izlec" vidējā poga (melna).

Lebūvējamie automātiskie drošinātāji

- Pret pārstrāvu sargājoši automātslēdzi, vismaz B vai C tips: pārslēdziet slēža sviru no pozīcijas 1 (lelēgt) pozīcijā 0 (izslēgt).

FI aizsargslēdzis

- Strāvas aizsargslēdzis: pārslēdziet centrālo slēži no pozīcijas 1 (lelēgt) pozīcijā 0 (izslēgt) vai nospiediet kontrollaustiņu.

Barošanas kabelis

Plīts virsma jāpievieno elektrotīklam ar atbilstoša diametra H 05 VV-F tipa barošanas kabeli (ar PVH izolāciju) saskaņā ar savienojuma shēmu.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

Informāciju par plītij pieļaujamo barošanas spriegumu un atbilstošo elektrisko slodzi skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes.

Barošanas kabeļa maiņa

 Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.


Nepareizs pieslēgums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Uzticiet barošanas kabeļa nomaiņu tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Nomainot barošanas kabeli, izmantojiet tikai H 05 VV-F veida kabeli ar piemērotu diametru. Barošanas kabeli var iegādāties pie ražotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.

Pieslēguma shēma

Uzstādīšanas vietā nav pieļaujams jebkurš iespējamais pieslēgums. Ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.

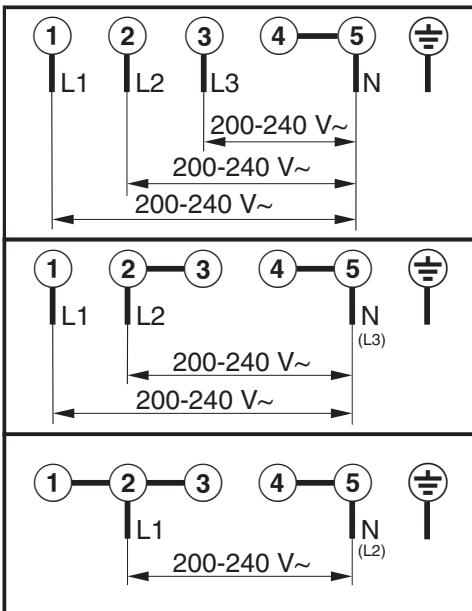

Garantijas noteikumi

Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma "Miele" Latvijā īpašumu.
2. Garantija neatliecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neatliecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēl tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainī un neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, nemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Produkta tehnisko datu lapas

Pielikumā ir visu šajā lietošanas un montāžas instrukcijā aprakstīto modeļu tehnisko datu lapas.

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7629
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	5
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 100-160 mm 2. = Ø 160-230 mm 3. = Ø 180-280 mm 4. = 230x390 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību ($EC_{electric\ cooking}$)	1. = 180,2 Wh/kg 2. = 178,8 Wh/kg 3. = 166,4 Wh/kg 4. = 186,0 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	177,8 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7679
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	4
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 160-230 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību ($EC_{electric\ cooking}$)	1. = 178,8 Wh/kg 2. = 180,2 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	174,8 Wh/kg

Produkta tehnisko datu lapas

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7689
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	4
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 160-230 mm 2. = 230x390 mm 3. = Ø 100-160 mm 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	1. = 178,8 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg 3. = 180,2 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	174,8 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7699
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	5
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 100-160 mm 2. = Ø 160-230 mm 3. = Ø 180-280 mm 4. = 230x390 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	1. = 180,2 Wh/kg 2. = 178,8 Wh/kg 3. = 166,4 Wh/kg 4. = 186,0 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	177,8 Wh/kg

Produkta tehnisko datu lapas

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7879
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	4
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 160-230 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	1. = 178,8 Wh/kg 2. = 180,2 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	187,7 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7899
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	5
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 100-160 mm 2. = Ø 160-230 mm 3. = Ø 180-280 mm 4. = 230x390 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	1. = 180,2 Wh/kg 2. = 178,8 Wh/kg 3. = 166,4 Wh/kg 4. = 186,0 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	177,8 Wh/kg

Atbilstības deklarācija

Ar šo "Miele" apliecina, ka šī stikla keramikas plīts ar indukcijs virsmu atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES prasībām.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

- "Produkti", "Lejupielāde" tīmekļa vietnē www.miele.lv;
- "Serviss", "Informācijas pieprasījums", "Lietošanas instrukcijas" tīmekļa vietnē www.miele.lv/majsaimnieciba/informacijas-pieprasījums-385.htm, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapasons	2,4000– 2,4835 GHz
---------------------	-----------------------

Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW
----------------------------	----------



www.miele.lv

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KM 7629 FX, KM 7679 FR, KM 7679 FL, KM 7689 FL,
KM 7699 FR, KM 7879 FL, KM 7899 FL

lv-LV

M.-Nr. 11 582 540 / 04