

# Brugs- og monteringsanvisning Induktionskogeplader



**Læs venligst** denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

# Indhold

|                                                                                                                         |           |                                                                                                                            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Råd om sikkerhed og advarsler .....</b>                                                                              | <b>6</b>  | Montering af kogepladen oven på<br>bordpladen ved Plug&Play .....                                                          | 37 |
| <b>Miljøinformation .....</b>                                                                                           | <b>15</b> | Forberedelse af bordpladen til<br>montering oven på bordplade<br>med Plug&Play .....                                       | 37 |
| <b>Installation .....</b>                                                                                               | <b>16</b> | Montering af kogeplade oven på<br>bordplade ved Plug & Play .....                                                          | 38 |
| Sikkerhedsanvisninger ved indbyg-<br>ning .....                                                                         | 16        | Indbygning af kogepladen i plan<br>med bordpladen ved udluftning til<br>det fri og recirkulation .....                     | 39 |
| Yderligere sikkerhedsinstruktio-<br>ner ved installation til aftræk .....                                               | 17        | Forberedelse af bordplade til<br>indbygning i plan med bordpla-<br>de ved udluftning til det fri og<br>recirkulation ..... | 39 |
| Yderligere sikkerhedsinstruktio-<br>ner til Plug&Play-installation .....                                                | 18        | Montering af kogepladen i plan<br>med bordpladen ved udluftning<br>til det fri og recirkulation .....                      | 39 |
| Yderligere sikkerhedsanvisnin-<br>ger ved montering oven på<br>bordpladen .....                                         | 20        | Indbygning af kogeplade i plan med<br>bordplade ved Plug&Play .....                                                        | 39 |
| Yderligere sikkerhedsanvisnin-<br>ger ved indbygning i plan med<br>bordpladen .....                                     | 20        | Forberedelse af bordpladen til<br>indbygning i plan med bordpla-<br>de ved Plug&Play .....                                 | 39 |
| Sikkerhedsafstande .....                                                                                                | 21        | Montering af kogepladen i plan<br>med bordpladen ved udluftning<br>til det fri og recirkulation .....                      | 39 |
| Installationsmuligheder .....                                                                                           | 24        | Indbygning af kogeplade i plan med<br>bordplade ved Plug&Play .....                                                        | 39 |
| Indbygningseksempler .....                                                                                              | 24        | Forberedelse af bordpladen til<br>indbygning i plan med bordpla-<br>de ved Plug&Play .....                                 | 39 |
| Plug & Play-adapter mål .....                                                                                           | 26        | Montering af kogepladen i plan<br>med bordplade med Plug&Play .                                                            | 40 |
| Indbygningsmål for indbygning<br>oven på bordplade .....                                                                | 27        |                                                                                                                            |    |
| KMDA 7876-1 FL MattFinish .....                                                                                         | 27        |                                                                                                                            |    |
| Udluftning til det fri og recirkula-<br>tion .....                                                                      | 29        |                                                                                                                            |    |
| Plug&Play .....                                                                                                         | 30        |                                                                                                                            |    |
| Indbygningsmål til indbygning i<br>plan med bordpladen .....                                                            | 31        |                                                                                                                            |    |
| KMDA 7876-1 FL MattFinish .....                                                                                         | 31        |                                                                                                                            |    |
| Udluftning til det fri og recirkula-<br>tion .....                                                                      | 33        |                                                                                                                            |    |
| Plug&Play .....                                                                                                         | 34        |                                                                                                                            |    |
| Tilslutning til vindueskontakt, om<br>nødvendigt .....                                                                  | 35        |                                                                                                                            |    |
| Installation af kogepladen oven på<br>bordpladen ved udluftning til det fri<br>og recirkulation .....                   | 37        |                                                                                                                            |    |
| Forberedelse af bordpladen til<br>montering oven på bordplade<br>ved udluftning til det fri og recir-<br>kulation ..... | 37        |                                                                                                                            |    |
| Montering af kogepladen oven<br>på bordpladen ved udluftning til<br>det fri og recirkulation .....                      | 37        |                                                                                                                            |    |

|                                                                                                                                                                                                     |           |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Udskæring i bagvæggen uden boreskabelon .....                                                                                                                                                       | 42        | Specialfunktioner .....                                | 55        |
| Udskæring i bagvæggen ved planmontering skal udføres med en indbygningsafstand (lodret) mellem produktets overside og det nederste punkt på Plug&Play-adapteren i 238 mm. ....                      | 42        | Overflader .....                                       | 55        |
| Udførelse af udskæring i bagvæggen ved indbygning i plan med bordpladen og en installationsafstand (lodret) mellem oversiden af produktet og det laveste punkt på Plug&Play-adapteren i 238 mm..... | 43        | Permanent grydere registrering .....                   | 56        |
| Udskæring i bagvæggen ved planmontering skal udføres med en indbygningsafstand (lodret) mellem produktets overside og det nederste punkt på Plug&Play-adapteren i 248 mm. ....                      | 43        | Registrering af grydestørrelse.....                    | 56        |
| Udførelse af udskæring i bagvæggen ved indbygning i plan med bordpladen og en installationsafstand (lodret) mellem oversiden af produktet og det laveste punkt på Plug&Play-adapteren i 248 mm..... | 44        | PowerFlex XL-kogeområde .....                          | 56        |
| Eltilslutning .....                                                                                                                                                                                 | 46        | Varmetrin på kogepladen.....                           | 56        |
| <b>Lær dit produkt at kende .....</b>                                                                                                                                                               | <b>48</b> | Kogepladens booster .....                              | 56        |
| Din kogeplade .....                                                                                                                                                                                 | 48        | Stop&Go.....                                           | 56        |
| Udstyr.....                                                                                                                                                                                         | 49        | Opkogsautomatik .....                                  | 56        |
| Medfølgende udstyr .....                                                                                                                                                                            | 49        | Timer .....                                            | 56        |
| Ekstratilbehør .....                                                                                                                                                                                | 50        | Børnesikring .....                                     | 56        |
| Betjenings- og visningselementer...                                                                                                                                                                 | 51        | Lås .....                                              | 56        |
| Kogezonedata .....                                                                                                                                                                                  | 53        | Recall-funktion .....                                  | 56        |
| Powermanagement .....                                                                                                                                                                               | 54        | Varmholdning .....                                     | 57        |
| Betjeningsmåde.....                                                                                                                                                                                 | 54        | Lock&Wipe.....                                         | 57        |
| Komponenter .....                                                                                                                                                                                   | 55        | Con@ctivity .....                                      | 57        |
| Fedtfilter .....                                                                                                                                                                                    | 55        | Recirkulation.....                                     | 57        |
| Kulfilter .....                                                                                                                                                                                     | 55        | Plug&Play-installation .....                           | 57        |
| Netværkstilslutning .....                                                                                                                                                                           | 55        | Emhættens blæsertrin.....                              | 57        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Emhættens booster .....                                | 57        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Efterløb.....                                          | 57        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Driftstimetæller .....                                 | 57        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Indstillinger .....                                    | 57        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Udstillingsprogram .....                               | 57        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Restvarmeindikator .....                               | 58        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Sikkerhedsafbryder .....                               | 58        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Overophedningsbeskyttelse .....                        | 58        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Modelbetegnelse og serienummer.....                    | 59        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Softwareversion.....                                   | 59        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | <b>Ibrugtagning .....</b>                              | <b>60</b> |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Udpakning af kogepladen.....                           | 60        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Rengøring af kogepladen for første gang.....           | 60        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Første ibrugtagning af kogepladen ..                   | 60        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Første ibrugtagning af emhætten ....                   | 60        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Netværkstilslutning.....                               | 60        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Oprettelse af forbindelse til et netværk via app ..... | 60        |
|                                                                                                                                                                                                     |           | Oprettelse af forbindelse til et netværk via WPS ..... | 61        |

# Indhold

|                                                                  |           |                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Betjening</b> .....                                           | <b>62</b> | Lock&Wipe .....                                                      | 67        |
| Råd om sikkerhed og advarsler for betjening .....                | 62        | Aktivering af Lock&Wipe .....                                        | 67        |
| Kogepladen tændes .....                                          | 62        | Deaktivering af Lock&Wipe .....                                      | 67        |
| Kogeplade/kogezone slukkes.....                                  | 62        | Emudledning .....                                                    | 68        |
| Varmetrin på kogepladen.....                                     | 63        | Manuel indstilling af emhættens blæsertrin .....                     | 68        |
| Indstilling af varmetrin .....                                   | 63        | Emhætten slukkes manuelt.....                                        | 68        |
| Indstilling af varmetrin - mellemtrin .....                      | 63        | Booster aktiveres.....                                               | 68        |
| Varmetrin ændres .....                                           | 63        | Booster deaktiveres .....                                            | 68        |
| Booster .....                                                    | 63        | Con@ctivity deaktiveres midlertidigt .....                           | 68        |
| Booster aktiveres .....                                          | 63        | Efterløb.....                                                        | 68        |
| Booster deaktiveres.....                                         | 64        | Udstillingsprogram aktiveres/deaktiveres .....                       | 69        |
| Stop&Go .....                                                    | 64        | <b>Indstillingsområder for kogepladens varmetrin</b> .....           | <b>70</b> |
| Aktivering af Stop&Go .....                                      | 64        | Oplysninger til testinstitutter .....                                | 71        |
| Deaktivering af Stop&Go .....                                    | 64        | <b>Godt at vide</b> .....                                            | <b>72</b> |
| Opkogsautomatik .....                                            | 64        | Din kogeplade .....                                                  | 72        |
| Opkogsautomatik aktiveres.....                                   | 64        | Induktionkogepladens funktion ..                                     | 72        |
| Opkogsautomatik deaktiveres ...                                  | 65        | Lyde .....                                                           | 72        |
| Timer .....                                                      | 65        | Kogegrej .....                                                       | 72        |
| Tid indstilles.....                                              | 65        | Din emhætte .....                                                    | 74        |
| Timer indstilles .....                                           | 65        | Emhættens funktionsmåde.....                                         | 74        |
| Timeren ændres .....                                             | 65        | Tips til luftudsugning.....                                          | 74        |
| Timeren slettes .....                                            | 65        | <b>Indstillinger tilpasses</b> .....                                 | <b>76</b> |
| Frakoblingstid indstilles .....                                  | 65        | Visning af modelbetegnelse/serienummer .....                         | 80        |
| Fakoblingstiden en tilberedning ændres.....                      | 66        | Visning af softwareversion.....                                      | 80        |
| Frakoblingstiden for en tilberedning slettes .....               | 66        | <b>Rengøring og vedligeholdelse</b> .....                            | <b>81</b> |
| Indstil en frakoblingstid for flere tilberedningsprocesser ..... | 66        | Råd om sikkerhed og advarsler for rengøring og vedligeholdelse ..... | 81        |
| Vis frakoblingstiden for en tilberedning.....                    | 66        | Rengøringsinterval .....                                             | 82        |
| Samtidig brug af timerfunktioner .....                           | 66        | Rengøring af glaskeramiske overflader .....                          | 82        |
| Børnesikring .....                                               | 66        | Uegnede rengøringsmidler .....                                       | 82        |
| Børnesikringen aktiveres.....                                    | 66        | Dele egnet til opvaskemaskiner .....                                 | 82        |
| Børnesikringen deaktiveres .....                                 | 66        |                                                                      |           |
| Lås .....                                                        | 67        |                                                                      |           |
| Låsen aktiveres.....                                             | 67        |                                                                      |           |
| Låsen deaktiveres .....                                          | 67        |                                                                      |           |
| Aktivering af recall .....                                       | 67        |                                                                      |           |
| Varmholdning aktiveres/deaktiveres .....                         | 67        |                                                                      |           |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Afdækningsgitter .....                                                                  | 83        |
| Afdækningsgitteret tages af .....                                                       | 83        |
| Rengør afdækningsgitteret i<br>hånden.....                                              | 83        |
| Fedtfilteret og afdækningsgitteret<br>rengøres i opvaskemaskinen                        | 83        |
| Fedtfilter.....                                                                         | 83        |
| Fedtfilteret tages ud .....                                                             | 83        |
| Fedtfilteret rengøres i hånden....                                                      | 83        |
| Fedtfilteret rengøres i opvaske-<br>maskine .....                                       | 84        |
| Fedtfiltere sættes i.....                                                               | 84        |
| Udskiftning af fedtfilter .....                                                         | 84        |
| Driftstimetæller for fedtfilter<br>nulstilles .....                                     | 84        |
| Kulfilter (kun ved recirkulation eller<br>Plug & Play) .....                            | 84        |
| Udskift kulfilter (kun ved recir-<br>kulation eller Plug & Play).....                   | 84        |
| Nulstil driftstimer for kulfilter<br>(kun ved recirkulation eller Plug<br>& Play) ..... | 85        |
| Emhættens opsamlingsbakke ren-<br>gøres.....                                            | 85        |
| Indvendig del af emhættens kabi-<br>net rengøres .....                                  | 85        |
| Blæserenheden rengøres indven-<br>digt.....                                             | 85        |
| <b>Småfejl udbedres .....</b>                                                           | <b>86</b> |
| Meldinger i displayet.....                                                              | 86        |
| Uventet reaktion .....                                                                  | 87        |
| Ikke-tilfredsstillende resultat .....                                                   | 88        |
| Generelle problemer eller tekniske<br>fejl .....                                        | 88        |
| <b>Miele Service .....</b>                                                              | <b>90</b> |
| Kontakt i tilfælde af fejl .....                                                        | 90        |
| Typeskilt .....                                                                         | 90        |
| Miele Service .....                                                                     | 91        |
| <b>Tekniske data .....</b>                                                              | <b>94</b> |
| Tekniske data.....                                                                      | 94        |
| Produktdatablade .....                                                                  | 94        |
| Konformitetserklæring .....                                                             | 95        |

## Råd om sikkerhed og advarsler

Denne kogeplade opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden kogepladen tages i brug. Den indeholder vigtig information om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på kogepladen undgås.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af kogepladen samt råd og om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Opbevar brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

### Retningslinjer vedrørende brugen

- Denne kogeplade er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
- Denne kogeplade er ikke beregnet til udendørs brug.
- Brug kun kogepladen i almindelig husholdning til tilberedning og varmeholdning af mad. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
- Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene kogepladen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. De skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

### Børn i huset

- Børn under 8 år skal holdes væk fra kogepladen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

- ▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ Børn må ikke rengøre kogepladen uden opsyn.
- ▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af kogepladen. Lad dem aldrig lege med kogepladen.
- ▶ Kogepladen bliver varm under brug og er det stadig et stykke tid, efter at den er slukket. Sørg for at holde børn væk fra kogepladen, indtil den er afkølet så meget, at man ikke længere kan brænde sig på den.
- ▶ Risiko for forbrænding. Opbevar aldrig genstande, der kan være af interesse for børn, i skabe oven over eller bag kogepladen. Ellers kan børn fristes til at kravle op på kogepladen.
- ▶ Risiko for forbrænding og skoldning. Vend gryder og pander med håndtagene til siden ind over bordet, så børn ikke kan trække dem ned og blive forbrændt.
- ▶ Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.
- ▶ Anvend børnesikringen/låsen for at undgå, at børn kan komme til at tænde for kogepladen eller ændre på indstillingerne.

### **Teknisk sikkerhed**

- ▶ Vedligeholdelsearbejde eller reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøre ansvarlig for skader som følge heraf. Installations- og vedligeholdelsesarbejde eller reparationer må kun udføres af en uddannet fagmand eller af Miele Service.
- ▶ En beskadiget kogeplade kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor kogepladen for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget kogeplade i brug!

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► Kogepladens elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis den er tilsluttet et forskriftsmæssigt installeret jordledningssystem. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en elektriker.

► De tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på kogepladens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på kogepladen.

Sammenlign disse data før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

► Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af kogepladen.

► Brug kun kogepladen i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden.

► Denne kogeplade må ikke anvendes på ikke-stationære installationssteder (f.eks. skibe).

► Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på kogepladen.

Åbn aldrig kogepladens kabinet.

► Reparation af kogepladen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

► Vi anbefaler at udskifte defekte komponenter med originale reservedele. Kun ved brug af originale reservedele kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt.

► Kogepladen er ikke beregnet til brug med et eksternt automatikur eller et fjernbetjeningssystem.

► Kogepladen skal tilsluttes elnettet af en uddannet fagmand.

► Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning af en uddannet fagmand eller Miele Service.



► Kogepladen skal være fuldstændig afbrudt fra elnettet under vedligeholdelse og reparation. Sørg for, at en af følgende betingelser er opfyldt:

- sikringerne i installationen er slået fra, eller
- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
- stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en kogeplade med netstik, men i stikket, når kogepladen skal afbrydes fra elnettet.

► Risiko for elektrisk stød. Anvend ikke kogepladen i tilfælde af fejl eller brud, revner eller ridser i den glaskeramiske plade. Sluk straks kogepladen. Afbryd strømmen til kogepladen. Kontakt en uddannet elektriker eller Miele Teknisk Service.

► Hvis kogepladen er indbygget bag en køkkenlåge (fx en dør), må denne aldrig lukkes, mens kogepladen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed. Dette kan beskadige kogepladen, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenlågen, når restvarmeindikatorerne er slukket.

### Brug af emhætte samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet

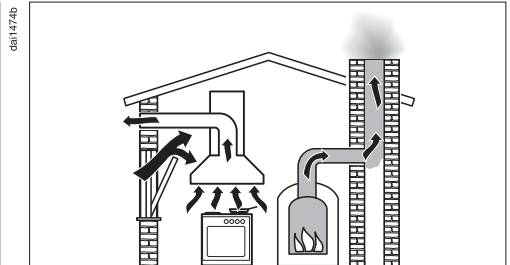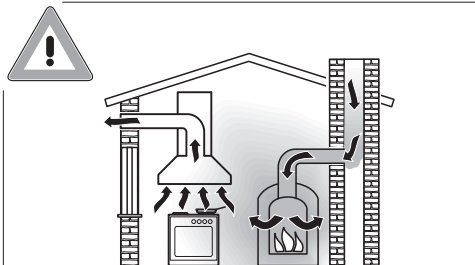

## Råd om sikkerhed og advarsler

### Risiko for forgiftning pga. forbrændingsgasser!

Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emfang og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed.

Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og leder udblæsningsgassen ud i det fri via fx en skorsten. Dette kan fx være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne.

Emfanget suger luft ud af køkkenet og rummene ved siden af. Dette gælder for følgende driftsmåder:

- Udluftning til det fri
- Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet.

Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes.

Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller udsugningsskakten.

Det kan være livsfarligt.

Emfanget kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af forbrændingsgas undgås.

Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i fx døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmurkanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel.

Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. Kontakt den lokale skorstensfejmester.

Hvis emfanget bruges med recirkulation med tilbageledning af luften til køkkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet.

### Den daglige brug

- ▶ Kogepladen bliver varm under brug og er stadig varm i nogen tid, efter at den er slukket. Først når restvarmeindikatorerne er slukket, er der ikke længere risiko for forbrænding.
- ▶ Overopvarmet olie og fedt kan selvantændes. Lad aldrig kogepladen være uden opsyn, når der anvendes olie eller fedt. Forsøg aldrig at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk kogepladen. Kvæl forsigtigt flammerne med et grydelåg eller et brandtæppe.
- ▶ Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug! Hold konstant opsyn med korte madlavnings- og stegeprocesser.
- ▶ Åben ild medfører risiko for brand!  
Flambering er forbudt. Det tændte emfang trækker flammerne ind i filteret. Opsuget køkkenfedt kan blive antændt!
- ▶ Spraydåser, letantændelige flydende stoffer og brændbare materialer kan antændes ved opvarmning. Opbevar derfor aldrig sådanne genstande i en skuffe lige under kogepladen. Eventuelle bestikindsatser skal være af varmebestandigt materiale.
- ▶ Opvarm aldrig kogegrej uden indhold.
- ▶ Der dannes overtryk i lukkede dåser ved henkogning og opvarmning, hvorved de kan eksplodere. Anvend aldrig kogepladen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser.
- ▶ Hvis en kogeplade tildækkes, er der risiko for, at afdækningsmaterialet kan blive antændt, springe eller smelte, hvis der ved en fejltagelse tændes for kogepladen, eller hvis der er restvarme på den. Tildæk derfor aldrig kogepladen, fx med afdækningsplader, et klæde eller beskyttelsesfolie.
- ▶ Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for, at metalgenstande, der ligger på kogepladen, opvarmes. Andre materialer kan smelte eller brænde. Fugtige grydelåg kan suge sig fast. Brug ikke kogepladen som fralægningsplads. Sluk altid kogezonerne efter brug.
- ▶ Sluk kogepladen efter brug. Vent ikke, til kogepladen slukker automatisk, fordi der ikke er mere kogegrej på den. Mad kan antænde.
- ▶ Man kan brænde sig på den varme kogeplade. Beskyt altid hænderne med grillhandsker eller grydelapper under arbejdet med den varme kogeplade. Anvend kun tørre grillhandsker eller grydelapper. Hvis de er våde eller fugtige, øges varmeledningen, hvorved der kan opstå forbrændinger.

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

- ▶ Emfanget kan blive opvarmet kraftigt af madlavningsosen. Berør først kabinettet og fedtfiltrene, når emfanget er afkølet.
- ▶ Hvis der anvendes et elapparat (fx en håndmikser) i nærheden af kogepladen, skal man sørge for, at ledningen ikke kommer i berøring med den varme kogeplade. Ledningsisoleringen kan blive beskadiget.
- ▶ Salt, sukker eller sandkorn, fx fra rensning af grøntsager, kan medføre ridser, hvis de kommer ind under kogeøjets bund. Sørg for, at den glaskeramiske plade og kogeøjets bund er rene, inden kogeøjet sættes på.
- ▶ Sørg for, at der ikke falder genstande ned på den glaskeramiske plade. Selv lette genstande (fx en saltbøsse) kan give ridser eller brud i den glaskeramiske plade.
- ▶ Varme genstande på tasterne og indikatorerne kan beskadige den underliggende elektronik. Sæt aldrig varme gryder eller pander på tasterne og indikatorerne.
- ▶ Hvis sukker, sukkerholdige madvarer, plast eller alufolie kommer på den varme kogeplade og smelter, beskadiges den glaskeramiske plade, når den afkøles. Sluk straks kogepladen, og skrab disse stoffer af med en glasskraber med barberblad. Anvend grydelapper. Rengør den glaskeramiske plade med et rengøringsmiddel til glaskeramik, så snart den er afkølet.
- ▶ Tomme gryder kan beskadige den glaskeramiske plade og/eller kogeøjet. Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug.
- ▶ Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander med ru bund kan lave ridser i den glaskeramiske plade.
- ▶ Løft kogeøjet, hvis det skal flyttes på kogepladen. Hermed undgås striber på grund af slitage og ridser.
- ▶ På grund af den hurtige opvarmningshastighed kan temperaturen på kogeøjets bund inden for kort tid nå selvantændelsestemperaturen for olie eller fedt. Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug!
- ▶ Opvarm aldrig fedt og olie i mere end 1 minut og aldrig med boosterfunktion.
- ▶ Kun for personer med pacemaker: Der opstår et elektromagnetisk felt i nærheden af den tændte kogeplade. Det er dog usandsynligt, at pacemakerens funktion vil påvirkes. I tvivlstilfælde bør man rådføre sig med producenten af pacemakere eller lægen.

- ▶ Den tændte kogeplades elektromagnetiske felt kan påvirke magnetiserbare genstandes funktion. Kreditkort, lagringsmedier, lommeregner osv. må ikke opbevares i umiddelbar nærhed af den tændte kogeplade.
- ▶ Metalliske genstande, der opbevares i en skuffe under kogepladen, kan blive varme ved længerevarende, intensiv anvendelse af kogepladen.
- ▶ Kogepladen er udstyret med en køleblæser. Hvis der er en skuffe under den indbyggede kogeplade, skal der være tilstrækkelig afstand mellem skuffens indhold og undersiden af kogepladen, så der sikres tilstrækkelig lufttilførsel til kogepladen.
- ▶ Hvis der er en skuffe under den indbyggede kogeplade, må der ikke opbevares spidse eller små genstande, papir, servietter osv. i skuffen. Disse genstande kan trænge ind/suges ind i kabinettet gennem ventilationsgitteret og dermed beskadige køleluftblæseren eller hæmme kølingen.
- ▶ Hvis kogegrejet kun står delvist på koge-/stegezone, kan håndtagene blive meget varme.  
Anbring altid kogegrejet midt på koge-/stegezone!
- ▶ Anvend kun PowerFlex-kogeområdet til firkantede eller ovale fade.
- ▶ Fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emfangets funktion. Brug kun emfanget med isat fedtfilter for at sikre rensning af madlavningsemmen.
- ▶ Der er brandfare, hvis rengøringen ikke foretages som beskrevet i denne brugsanvisning.
- ▶ Emhættens afdækningsgitter må ikke tildækkes under brugen.
- ▶ Stil ikke varmt kogegrej på emhættens afdækningsgitter. Det vil påvirke emhættens funktion, og afdækningsgitteret kan tage skade.
- ▶ Emfanget kan blive beskadiget, hvis der trænger væsker ind i det. Hold væsker på afstand af emfanget.
- ▶ Lette genstande kan blive suget ind i emfanget og hæmme funktionen. Læg ikke lette genstande (fx klude og papir) i nærheden af emfanget.
- ▶ Hvis der anvendes en induktionsadapterplade til kogegrejet, kan det beskadige og sågar ødelægge induktionsgeneratorerne. Anvend ikke induktionsadapterplader.

### Rengøring og vedligeholdelse

- ▶ Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kogepladen.
- ▶ Hvis kogepladen er installeret oven over en ovn med pyrolyse, må den ikke bruges under pyrolyseprocessen, da kogepladens overophedningsbeskyttelse kan blive aktiveret.
- ▶ Kosmetik, især solcreme, og hånddesinfektionsmidler kan forårsage permanente pletter på den matte glasoverflade. Hvis der er kommet kosmetik på den matte glasoverflade, skal resterne straks fjernes med varmt vand, opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren mikrofiberklud.

### Tilbehør

- ▶ Vi anbefaler at anvende originalt Miele-tilbehør. Hvis andre dele monteres, kan reklamationsretten, garantien og/eller produktansvaret bortfalde.
- ▶ Miele's originale reservedele lagerføres i mindst 10 år og op til 15 år efter, at produktionen af din kogeplade er ophørt.

### Tips til at spare på energien, når du laver mad

- Tilbered om muligt med pålagt låg. Dette forhindrer varme i at slippe unødigt ud.
- Tilbered med lidt vand.
- Efter opkog eller bruning skal du i god tid skifte ned på et lavere varmetrin.
- Brug en trykkoger for at reducere tilberedningstiden.

### Tips til at spare energi ved anvendelse af emhætten

- Sørg for god udluftning i køkkenet, når der laves mad. Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig ved udluftning til det fri, arbejder emhætten ikke effektivt, og der høres højere lyde ved brug.
- Lav mad på så lavt et varmetrin som muligt. Mindre mados betyder lavere blæsertrin på emhætten og dermed et lavere energiforbrug.
- Kontroller det valgte blæsertrin på emhætten. For det meste er et lavt trin tilstrækkeligt. Anvend kun boostertrinnet, når det er nødvendigt.
- Vælg ved kraftig mados et højt varmetrin på et tidligt tidspunkt. Dette er mere effektivt end at forsøge at få store mængder mados i køkkenet ud ved at lade emhætten køre længe.
- Sluk emhætten igen efter madlavningen.
- Rengør eller udskift filtrene regelmæssigt. Overmættede filtre reducerer effekten, øger brandfaren og medfører øget hygiejnisk risiko.

### Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportskader.

Genbrug af emballagematerialer kan bidrage til at spare råstoffer og reducere affaldsmængder. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

### Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

# Installation

## Sikkerhedsanvisninger ved indbygning

⚠ Skader på grund af fejlagtig indbygning.

Kogepladen kan blive beskadiget ved fejlagtig indbygning.

Lad kun kogepladen blive monteret af en uddannet fagmand.

⚠ Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Fejlagtig tilslutning til elnettet kan føre til elektrisk stød.

Kogepladen må kun tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

⚠ Skader på grund af genstande, der falder ned.

Ved montering af overskabe eller en emhætte kan kogepladen blive beskadiget.

Monter først kogepladen efter montering af overskabe og emhætte.

Hvis kogepladen demonteres i forbindelse med service, kan tætningslisten under kogepladens kant blive beskadiget.

Monter altid en ny tætningsliste før genmontering.

► Kogepladen må ikke indbygges over et køle-/fryseskab, en opvaskemaskine, en vaskemaskine eller en tørretumbler.

► Denne kogeplade må kun indbygges over ovne, der er udstyret med et emafkølingssystem.

► Der må ikke være indbygget en gaskogeplade ved siden af denne kogeplade.

► Sørg for, at tilslutningsledningen ikke kan berøres, når kogepladen er installeret.

► Tilslutningsledningen må efter installation af kogepladen ikke komme i berøring med bevægelige dele af køkkenelementerne (fx en skuffe) og må ikke udsættes for mekanisk belastning.

► Køkkenbordpladens finer skal være limet med varmebestandigt lim (100 °C), så den ikke løsner sig eller bliver misdannet. Kantlisterne mod væggen skal være varmebestandige.

► Til installationen skal de tværgående ribber foran det øverste område af modulets bagvæg fjernes.

► Kogepladen skal være indbygget således, at opsamlingsbakken og rengøringsklappen er frit tilgængelige og kan tages af ved rengøring.

► Luftkanalen er anbragt bag indbygningsskabets korbagsvæg. Korbagsvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation.

► Minimum sokkelhøjde er ved:

- Installation til aftræk: ingen minimumssokkelhøjde påkrævet
- Recirkulation: 100 mm
- Plug&Play: 25 mm

► Den indsugede aftræksluft må kun ledes tilbage til rummet direkte gennem underskabet i Plug&Play-tilstand. Aftræksluften skal ledes ud i det fri gennem et aftræksrør (udluftning til det fri) eller via recirkulationsboksen tilbage til rummet (recirkulation).

► Overhold sikkerhedsafstandene.

### **Yderligere sikkerhedsinstruktioner ved installation til aftræk**

► Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder.

► Hvis udluftning skal ske gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes.

► Til aftræksrør må der kun bruges rør eller slanger af ikke-brændbart materiale. Disse kan købes ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

# Installation

## Yderligere sikkerhedsinstruktioner til Plug&Play-installation

### U-værdi

Plug&Play-drift er muligt i nye og nyrenoverede bygninger. Hvis den tilstødende væg eller det tilstødende gulv grænser op til jord eller til udeluft, skal disse have en varmeoverførselskoefficient (U-værdi) på  $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

| Materiale                                                                                                           | Materialetykkelse    | U-værdi <sub>(fra 1995)</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Massiv væg<br><small>(mursten med hulrum, betonblokke eller tilsvarende porøse materialer med mange hulrum)</small> | $\geq 30 \text{ cm}$ | 0,5                           |
| Massiv trævæg<br><small>(fx blokhus/typehus). Trærammer eller træpanelvæg med isolering</small>                     | —                    | 0,4                           |
| Passivhus<br><small>(KfW 55, 40, 40 Plus)</small>                                                                   | —                    | 0,15–0,2                      |

U-værdierne for andre materialer findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Du kan få yderligere hjælp til spørgsmål om din bygning fra en bygningsekspert eller energikonsulent.

► Ventilationsåbningens tværsnit skal min. være  $425 \text{ cm}^2$ .

Hvis man ønsker at montere et ventilationsgitter i ventilationsåbningerne, skal ventilationsåbningen være større end  $425 \text{ cm}^2$ . Den frie passage på  $425 \text{ cm}^2$  fremkommer af summen af åbningstværsnittene i gitteret.

Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Desuden skal de jævnligt rengøres for støv.

► Den medfølgende Plug&Play-adapter er påkrævet for at betjene kogepladen ved Plug&Play-installation.

► Til indbygning af kogepladen skal vedlagte skabelon anvendes (afhængig af model).


⚠ Risiko for skader på grund af em på køle-/fryseskabet.

Em fra kogepladen bag køle-/fryseskabet kan beskadige køle-/fryseskabet.

Der må ikke installeres maskiner til udsugning af luft eller em direkte bag køle-/fryseskabet. Sørg for en separat luftkanal, eller installer en skillevæg mellem produkterne.

# Installation

## Yderligere sikkerhedsanvisninger ved montering oven på bordpladen

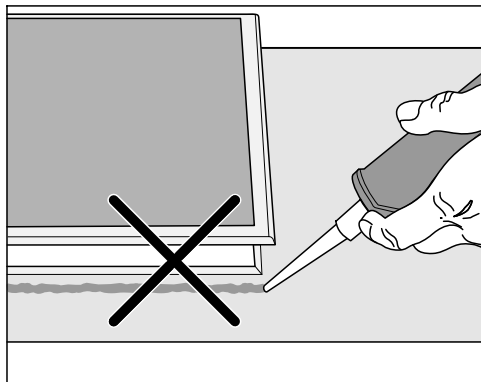


⚠ Skader på grund af fejlagtig indbygning.

Kogepladen og bordpladen kan blive beskadiget ved en eventuel afmontering af kogepladen, hvis der er foretaget tætning med tætningsmiddel.

Anvend ikke fugetætningsmiddel mellem kogeplade og bordplade.

Tætningen under kanten på kogepladen sikrer, at kogepladen slutter helt tæt til bordpladen.

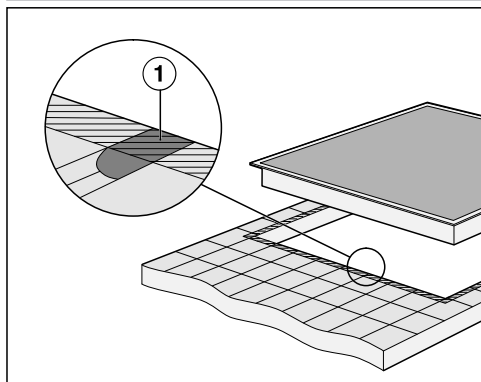

► Fugerne ① og det skraverede område under kogepladens bæreflade skal være glatte og lige, så kogepladen slutter ensartet til, og tætningslisten under kanten på kogepladens overdel giver tilstrækkelig tætning mellem kogepladen og bordpladen.

## Yderligere sikkerhedsanvisninger ved indbygning i plan med bordpladen

⚠ Skader på grund af uegnet tætningsmiddel.

Uegnet tætningsmiddel kan beskadige natursten.

Til natursten og fliser af natursten må der kun anvendes temperaturbestandigt (min. 160 °C) silikonefugemasse, der er egnet til natursten. Følg anvisningerne fra producenten.

► Underskabets indvendige bredde skal min. være lige så stor som den inderste udskæring i bordpladen, så kogepladen er frit tilgængelig nedefra efter indbygning, og underkassen kan afmonteres i tilfælde af reparation. Hvis kogepladen ikke er frit tilgængelig nedefra efter indbygning, skal fugetætningsmidlet fjernes, så kogepladen kan afmonteres.

► En planforsænket kogeplade er kun egnet til indbygning i natursten (granit, marmor), massivt træ og flisebeklædte bordplader. Ved bordplader af andre materialer skal producenten af disse rådspørges, om materialet er egnet til planforsænket montering af en kogeplade.

- Bordplader af natursten: Kogepladen sættes direkte ned i udfræsningen.
- Massivt træ, flisebelagte bordplader: Kogepladen fastgøres i udskæringen med trælister. Listerne medfølger ikke ved levering og skal stilles til rådighed på opstillingsstedet.


Mellem kogepladen og en emhætte, der er monteret over den:

- skal den sikkerhedsafstand, der er angivet af producenten, overholdes
- Den største påkrævede sikkerhedsafstand skal overholdes, hvis der er installeret flere produkter under en emhætte, for hvilke der er angivet forskellige sikkerhedsafstande.

Hvis der er anbragt letantændelige genstande (fx en hylde) over kogepladen, skal afstanden være min. 500 mm.

## Sikkerhedsafstande

### Sikkerhedsafstand over kogepladen



# Installation

## Sikkerhedsafstand bag og ved siden af kogepladen

Følgende minimumsafstande skal overholdes til et højskab eller en væg:


- **bagtil** ① fra bordpladeudskæring til bagkanten af bordpladen: 50 mm

og



- **til højre** ② fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (fx et højskab) eller til en væg: 50 mm og minimum 200 mm til siden overfor.

eller


- **til venstre** ③ fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (fx et højskab) eller til en væg: 50 mm og minimum 200 mm til siden overfor.




Ikke tilladt



Anbefales



Anbefales ikke




Anbefales ikke


## Sikkerhedsafstand til vægbeklædning

Hvis der monteres en vægbeklædning, skal der være en minimumsafstand mellem bordpladeudskæringen og vægbeklædningen. Høje temperaturer kan ændre eller ødelægge materialer.

### Indbygning i plan med bordplade

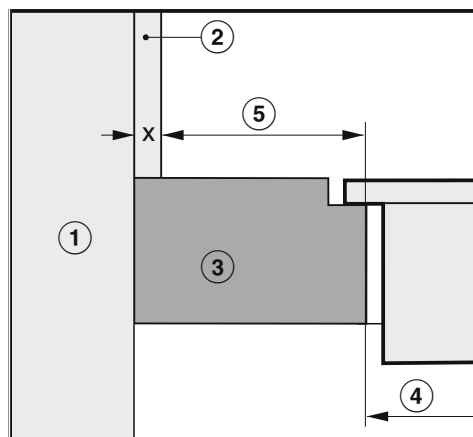

### Indbygning oven på bordplade

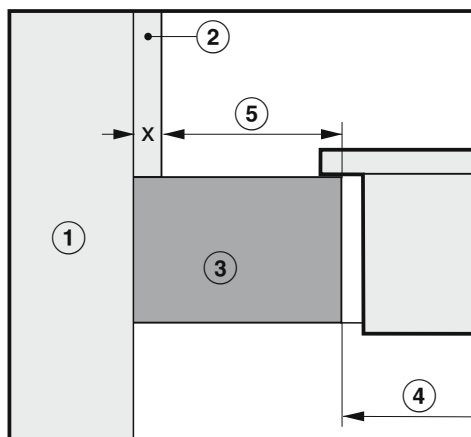

- ① Mur
- ② Mål x = vægbeklædningens tykkelse
- ③ Bordplade
- ④ Udsækning i bordpladen
- ⑤ Minimumsafstand for  
**brændbare** materialer (fx træ)  
**ikke-brændbare** materialer (fx metal, natursten, keramiske fliser)

|             | Side     |               | Motsatte side |                |
|-------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| Materiale   | Brændbar | Ikke-brændbar | Brændbar      | Ikke-brændbar  |
| Bagerst     | 50 mm    | 50 mm - Mål x | —             | —              |
| til højre   | 50 mm    | 50 mm - Mål x | 200 mm        | 200 mm - Mål x |
| til venstre | 50 mm    | 50 mm - Mål x | 200 mm        | 200 mm - Mål x |

Eksempel: Tykkelse på ikke-brændbar vægbeklædning 15 mm  
 50 mm - 15 mm = minimumsafstand 35 mm

# Installation

## Installationsmuligheder

Alle de driftsformer, der er angivet i tabellen, kan anvendes med alle KMDA-modeller, der er omfattet af denne brugsanvisning.

Afhængigt af driftsform og installationsforhold kan det være nødvendigt med ekstra tilbehør og en ændring af standardindstillingerne.


| Driftsform             | Yderligere tilbehør | Tilpas standardindstillingerne |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Udluftning til det fri | ✓                   | ✓                              |
| Recirkulation          | ✓                   | ●                              |
| Plug&Play-installation | ●                   | ●                              |

✓ Nødvendigt


● Ikke nødvendigt

## Indbygningseksempler


Recirkulation

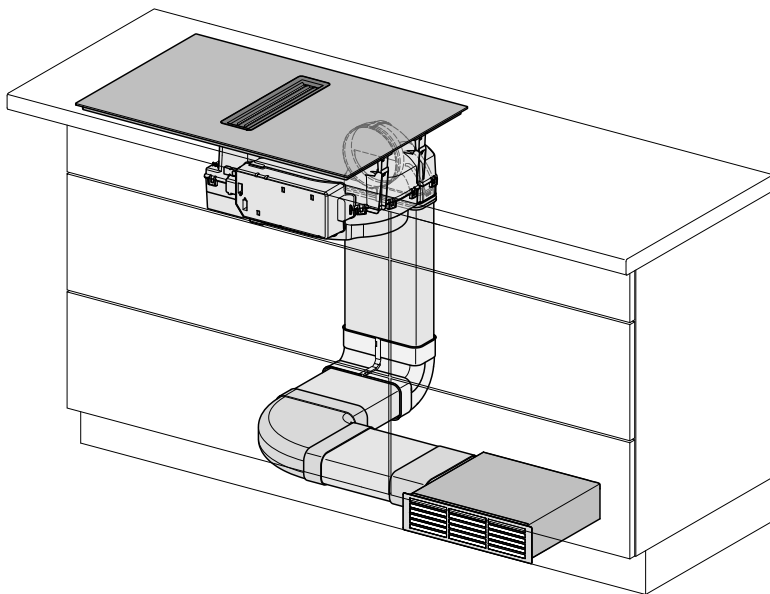

## Udluftning til det fri

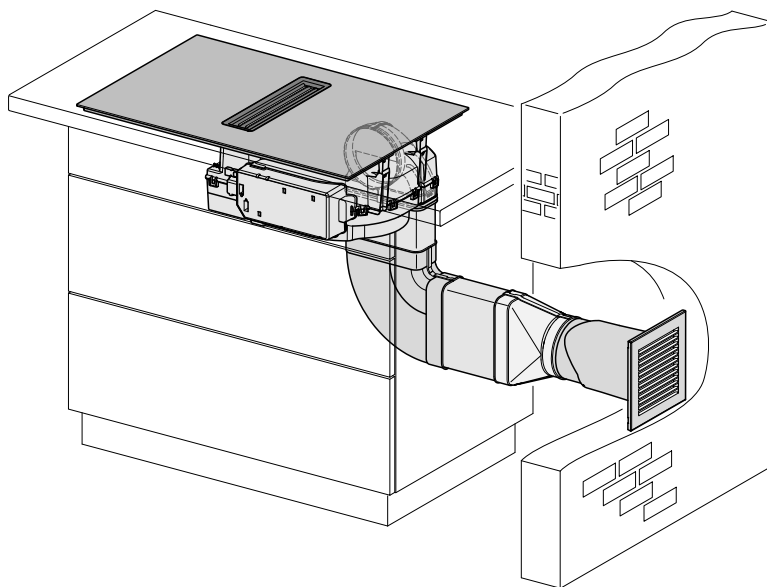


## Plug&Play-installation

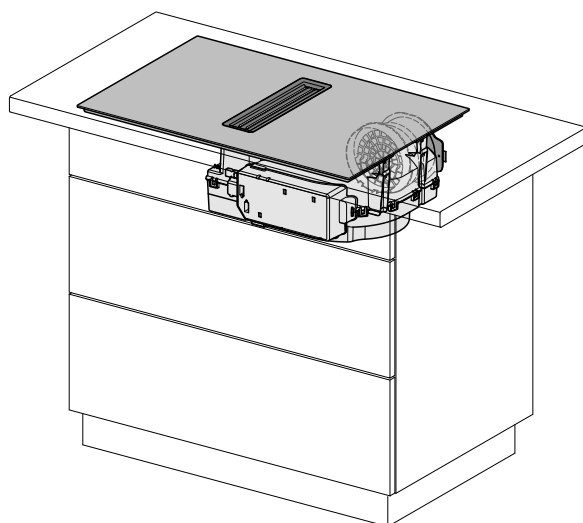

# Installation


---

## Plug & Play-adapter mål

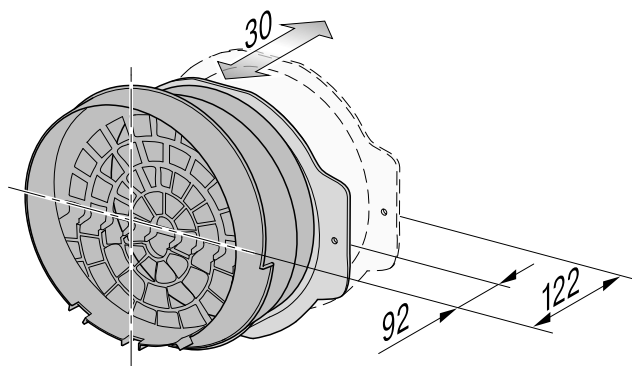

## Indbygningsmål for indbygning oven på bordplade

KMDA 7876-1 FL MattFinish

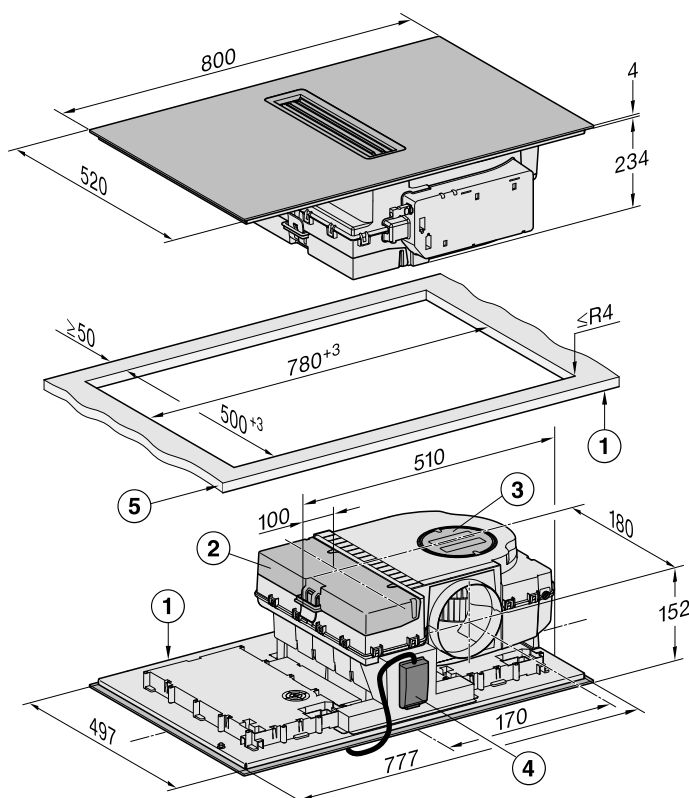

Alle mål er angivet i mm.

- ① Foran
- ② Aftagelig opsamlingsbakke
- ③ Rengøringsklap
- ④ Klemkasse med tilslutningsledning

Tilslutningsledning L = 1.440 mm

Den formonterede tilslutningsledning er kun egnet til enfaset tilslutning.

Den løst vedlagte tilslutningsledning L = 2.000 er egnet til en 3-faset tilslutning.

Hvis du vil tilslutte en kogeplade 3-faset, skal du ombygge tilslutningsledningen tilsvarende.

# Installation


---

- ⑤ Bordpladetykkelse
  - Udluftning til det fri og recirkulation:  $\geq 10$  mm
  - Plug&Play-installation:  $\geq 10$  mm- $\leq 40$  mm

## Udluftning til det fri og recirkulation

### Bordpladedybde 600 mm

#### KMDA 7876-1 FL MattFinish

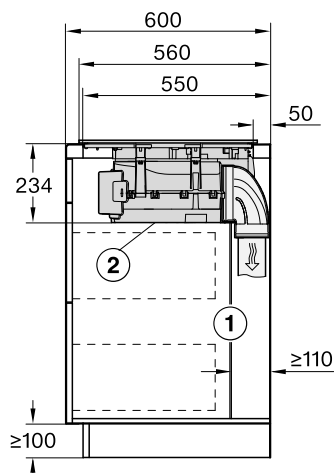


Alle mål er angivet i mm.

- ① Den bageste korpusbagvæg skal kunne tages af i tilfælde af reparation.  
Til føring af luftkanalen mellem korpusbagvæggen og en væg eller et køkkenmodul skal der være en afstand på min. 110 mm.
- ② Den aftagelige opsamlingsbakke og rengøringsklappen/rengøringsklapperne skal være tilgængelige efter monteringen.

### Bordpladedybde over 600 mm

#### KMDA 7876-1 FL MattFinish

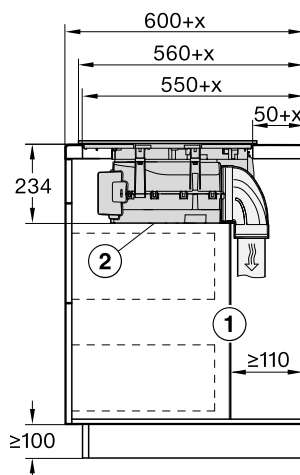

Alle mål er angivet i mm.


- ① Den bageste korpusbagvæg skal kunne tages af i tilfælde af reparation.  
Til føring af luftkanalen mellem korpusbagvæggen og en væg eller et køkkenmodul skal der være en afstand på min. 110 mm.
  - ② Den aftagelige opsamlingsbakke og rengøringsklappen/rengøringsklapperne skal være tilgængelige efter monteringen.
- x Målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.

# Installation

## Plug&Play

### Bordpladedybde 600 mm

#### KMDA 7876-1 FL MattFinish

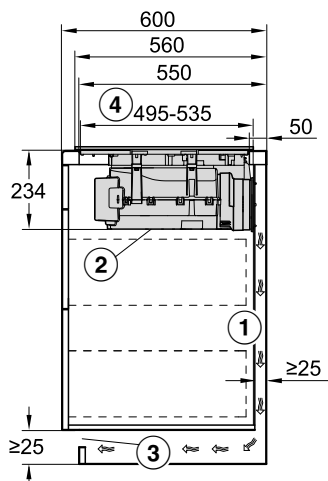


Alle mål er angivet i mm.

- ① Til føring af udluftningskanalen mellem korpusbagvæggen og en tilstødende væg eller et køkkenmodul skal der være en afstand på min. 25 mm.
- ② Den aftagelige opsamlingsbakke og rengøringsklappen/rengøringsklapperne skal være tilgængelige efter monteringen.
- ③ Ventilationsåbningens diameter skal min. være 425 cm<sup>2</sup>.
- ④ Afstand fra forsiden af underkassen til enden af Plug & Play-adapteren

### Bordpladedybde over 600 mm

#### KMDA 7876-1 FL MattFinish

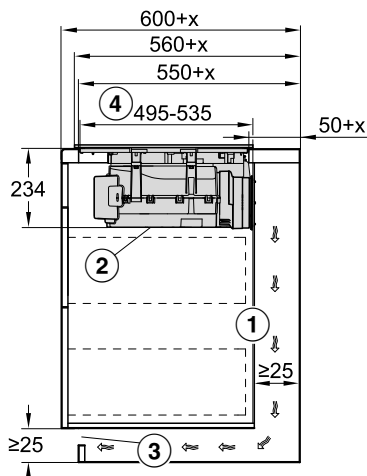

Alle mål er angivet i mm.

- ① Til føring af udluftningskanalen mellem korpusbagvæggen og en tilstødende væg eller et køkkenmodul skal der være en afstand på min. 25 mm. Hvis korpusbagvæggen er > 555 mm fra bordpladens front, skal Plug&Play-adapteren forlænges med et suppleringsæt fra Miele.
  - ② Den aftagelige opsamlingsbakke og rengøringsklappen/rengøringsklapperne skal være tilgængelige efter monteringen.
  - ③ Ventilationsåbningens diameter skal min. være 425 cm<sup>2</sup>.
  - ④ Afstand fra forsiden af underkassen til enden af Plug & Play-adapteren
- x Målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.



# Installation


---

- ⑦ Bordpladetykkelse  
Udluftning til det fri og recirkulation:  $\geq 10$  mm  
Plug&Play-installation:  $\geq 10$  mm- $\leq 40$  mm

## Udluftning til det fri og recirkulation

### Bordpladedybde 600 mm

#### KMDA 7876-1 FL MattFinish

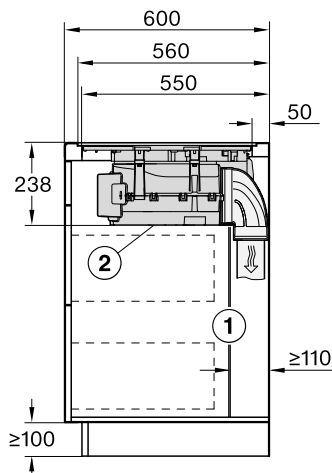


Alle mål er angivet i mm.

- ① Den bageste korpusbagvæg skal kunne tages af i tilfælde af reparation.  
Til føring af luftkanalen mellem korpusbagvæggen og en væg eller et køkkenmodul skal der være en afstand på min. 110 mm.
- ② Den aftagelige opsamlingsbakke og rengøringsklappen/rengøringsklapperne skal være tilgængelige efter monteringen.

## Bordpladedybde over 600 mm

### KMDA 7876-1 FL MattFinish

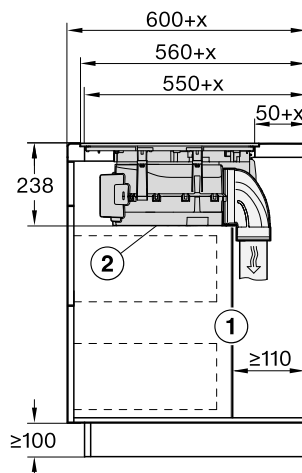

Alle mål er angivet i mm.

- ① Den bageste korpusbagvæg skal kunne tages af i tilfælde af reparation.  
Til føring af luftkanalen mellem korpusbagvæggen og en væg eller et køkkenmodul skal der være en afstand på min. 110 mm.
  - ② Den aftagelige opsamlingsbakke og rengøringsklappen/rengøringsklapperne skal være tilgængelige efter monteringen.
- x Målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.

- 34

## Tilslutning til vindueskontakt, om nødvendigt

⚠ Tilslutningen til vindueskontakten står under spænding.

Personskader som følge af elektrisk stød.


Afbryd strømmen til kogepladen inden tilslutning af afbrydersystemet. Afbrydersystemets tilslutningsledning må kun tilsluttes af en uddannet el-fagmand.

Afbrydersystemets tilslutningsledning skal svare til type H03VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> og må maks. være 2,0 m lang.


Afbrydersystemet skal være udstyret med en potentialfri sluttekontakt, der er egnet til 230 V, 1A. Når afbryderen er åben, er emhætten ude af drift.

Der må kun anvendes DIBt-godkendte og afprøvede trådløse koblingssystemer (f.eks. vindueskontaktafbrydere eller undertryksgagter). Disse skal godkendes af autoriseret fagpersonale (autoriseret skorstensfejer).

Den tilhørende dokumentation til det eksterne afbrydersystem er påkrævet for at opnå risikofri tilslutning og drift.

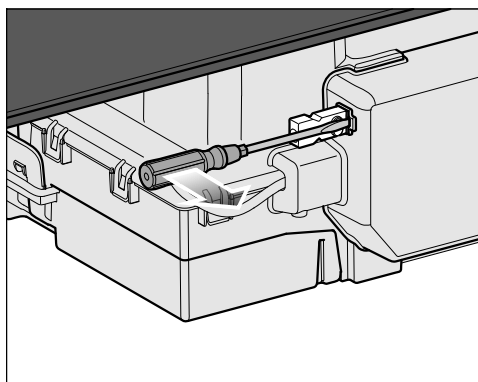


■ Løsn tappen, og træk stikket ud.

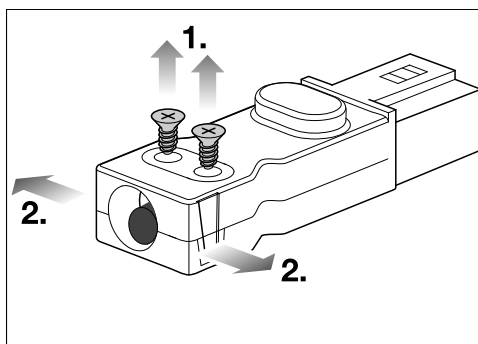

■ Løsn skruerne ① på trækaflastningen, og frigør kabinettet i begge sider ②.

■ Åbn kabinettet.

■ Fjern proppen.

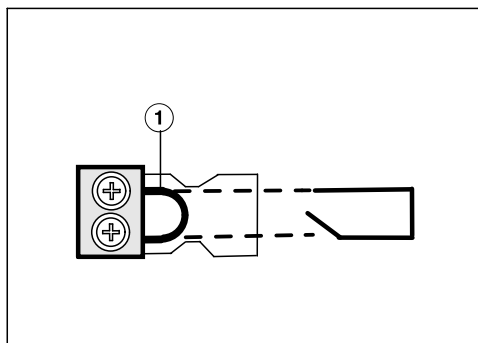

■ Udskift broen ① med afbrydersystemets tilslutningsledning.

# Installation

---

- Luk kabinettet.
- Skru trækaflastningens skrue i igen.
- Sæt stikket i igen.

## Installation af kogepladen oven på bordpladen ved udluftning til det fri og recirkulation

### Forberedelse af bordpladen til montering oven på bordplade ved udluftning til det fri og recirkulation

- Overhold sikkerhedsafstandene.
- Foretag udskæring i bordpladen.
- Bordplader i træ:  
For at forhindre at træet "rejser sig" i tilfælde af fugt, bør man på bordplader af træ forsegle skærefladerne med en speciel lak, silikonegummi eller støbeharpiks. Tætningsmaterialet skal være temperaturbestandigt.

Sørg for, at disse materialer ikke kommer på bordpladens overflade.

### Montering af kogepladen oven på bordpladen ved udluftning til det fri og recirkulation

- Klæb den medfølgende tætningsliste under kogepladens kant. Træk ikke i tætningslisten, når den klæbes fast.
- Før kogepladens tilslutningsledning ned gennem udskæringen i køkkenbordpladen.
- Anbring kogepladen midt i udskæringen. Sørg for, at tætningslisten slutter tæt til bordpladen, så der sikres fuldstændig tætning mellem produktet og bordpladen.
- Hvis tætningslisten ikke slutter rigtigt tæt til køkkenbordpladen i hjørnerne, kan hjørneradierne ( $\leq R4$ ) forsigtigt skæres lidt til med en stiksav.
- Tilslut kogepladen til elnettet.
- Kontroller kogepladens funktion.

## Montering af kogepladen oven på bordpladen ved Plug&Play

### Forberedelse af bordpladen til montering oven på bordplade med Plug&Play

- Overhold sikkerhedsafstandene.
- Foretag udskæring i bordpladen.
- Skær boreskabelonen til foroven, så den svarer til bordpladens tykkelse. Afhængigt af indbygningsdybden placeres den passende boreskabelon foroven på skabets bagvæg. Foretag en udskæring til Plug&Play-adapteren ved hjælp af boreskabelonen.

# Installation

| Nummer på boreskabelon | Adapterens position | Indbygningsafstand (lodret) mellem oversiden af produktet og det nederste punkt på Plug&Play-adapteren |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                      | 2                   | 238 mm <sup>1</sup>                                                                                    |
| 3a                     | 3                   | 248 mm <sup>2</sup>                                                                                    |

<sup>1</sup> Skabelonen er vedlagt produktet.

<sup>2</sup> Skabelonerne kan findes på Miele's hjemmeside.

- Hvis boreskabelonen ikke er tilgængelig, se afsnittet Installation, Udskæring af bagvæg uden boreskabelon.
- Bordplader i træ:  
For at forhindre at træet "rejser sig" i tilfælde af fugt, bør man på bordplader af træ forsegle skærefladerne med en speciel lak, silikonegummi eller støbeharpiks. Tætningsmaterialet skal være temperaturbestandigt.

Sørg for, at disse materialer ikke kommer på bordpladens overflade.

## Montering af kogeplade oven på bordplade ved Plug & Play

- Klæb den medfølgende tætningsliste under kogepladens kant. Træk ikke i tætningslisten, når den klæbes fast.

Plug&Play-adapteren kan knække af.

Læg kogepladen sådan på bordpladen, at Plug&Play-adapteren ikke hviler på den.

- Anbring Plug&Play-adapteren på kogepladen, og juster adapterens position.
- Før kogepladens tilslutningsledning ned gennem udskæringen i køkkenbordpladen.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra det selvklebende bånd på enden af Plug&Play-adapteren.
- Anbring kogepladen midt i udskæringen. Sørg for, at tætningslisten slutter tæt til bordpladen, så der sikres fuldstændig tætning mellem produktet og bordpladen.
- Hvis tætningslisten ikke slutter rigtigt tæt til køkkenbordpladen i hjørnerne, kan hjørneradierne ( $\leq R4$ ) forsigtigt skæres lidt til med en stiksav.
- Juster Plug&Play-adapteren, så den passer til det forborede hul. Tryk adapteren mod bagvæggen, til den sidder fast.
- Tilslut kogepladen til elnettet.
- Kontroller kogepladens funktion.

## Indbygning af kogepladen i plan med bordpladen ved udluftning til det fri og recirkulation

### Forberedelse af bordplade til indbygning i plan med bordplade ved udluftning til det fri og recirkulation

- Overhold sikkerhedsafstandene.
- Foretag udskæring i bordpladen.
- Bordplader af massivt træ/flisebelagte bordplader:  
Monter trælisterne 5,5 mm under køkkenbordpladens øverste kant.

### Montering af kogepladen i plan med bordpladen ved udluftning til det fri og recirkulation

- Klæb den medfølgende tætningsliste under kogepladens kant. Træk ikke i tætningslisten, når den klæbes fast.
- Før kogepladens tilslutningsledning ned gennem udskæringen i køkkenbordpladen.

Fugen mellem den glaskeramiske plade og bordpladen skal være min. 2 mm bred. Fugen er nødvendig, for at kogepladen kan blive tætnet.

- Læg kogepladen i udskæringen, og centrer den.
- Tilslut kogepladen til elnettet.
- Kontroller kogepladens funktion.
- Sprøjt temperaturbestandig (min. 160 °C) silikonefugemasse i fugen mellem kogepladen og bordpladen.

## Indbygning af kogeplade i plan med bordplade ved Plug&Play

### Forberedelse af bordpladen til indbygning i plan med bordplade ved Plug&Play

- Overhold sikkerhedsafstandene.
- Foretag udskæring i bordpladen.
- Skær boreskabelonen til foroven, så den svarer til bordpladens tykkelse. Afhængigt af indbygningsdybden placeres den passende boreskabelon foroven på skabets bagvæg. Foretag en udskæring til Plug&Play-adapteren ved hjælp af boreskabelonen.

# Installation

| Nummer på boreskabelon | Adapterens position | Indbygningsafstand (lodret) mellem oversiden af produktet og det nederste punkt på Plug&Play-adapteren |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 1                   | 238 mm <sup>1</sup>                                                                                    |
| 3b                     | 3                   | 248 mm <sup>2</sup>                                                                                    |

<sup>1</sup> Skabelonen er vedlagt produktet.

<sup>2</sup> Skabelonerne kan findes på Miele's hjemmeside.

- Hvis boreskabelonen ikke er tilgængelig, se afsnittet Installation, Udskæring af bagvæg uden boreskabelon.
- Bordplader af massivt træ/flisebelagte bordplader:  
Monter trælisterne 5,5 mm under køkkenbordpladens øverste kant.

## Montering af kogepladen i plan med bordplade med Plug&Play

- Klæb den medfølgende tætningsliste under kogepladens kant. Træk ikke i tætningslisten, når den klæbes fast.

Plug&Play-adapteren kan knække af.

Læg kogepladen sådan på bordpladen, at Plug&Play-adapteren ikke hviler på den.

- Anbring Plug&Play-adapteren på kogepladen, og juster adapterens position.
- Før kogepladens tilslutningsledning ned gennem udskæringen i køkkenbordpladen.
- Plug&Play: Fjern beskyttelsesfolien fra det selvklæbende tape på enden af Plug&Play-adapteren.
- Læg kogepladen i udskæringen, og centrér den.

Fugen mellem den glaskeramiske plade og bordpladen skal være min. 2 mm bred. Fugen er nødvendig, for at kogepladen kan blive tætnet.

- Juster Plug&Play-adapteren, så den passer til det forborede hul. Tryk adapteren mod bagvæggen, til den sidder fast.
- Tilslut kogepladen til elnettet.
- Kontroller kogepladens funktion.
- Sprøjt temperaturbestandig (min. 160 °C) silikonefugemasse i fugen mellem kogepladen og bordpladen.

## Installation af aftræksrør

⚠ Ved samtidig brug af emhætten og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, kan der være fare for forgiftning!


Anvisningerne i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler bør ubetinget følges.

Lad i tvivlstilfælde den lokale skorstensfejmester kontrollere, at anvendelsen kan ske uden fare.

Vær opmærksom på, at enhver indsnævring af luftstrømmen giver ringere lufteffekt og øger driftslydene.

Emhætten er udstyret med en aftræksstuds med målene Ø 150 mm.

- Anvend kun glatte rør eller fleksible slanger af ikke-brændbart materiale som aftræksrør.
- For at opnå størst muligt luftflow og lavt lydniveau bør man være opmærksom på følgende:
  - Aftræksrørets tværsnit må ikke være mindre end udluftningsstudsens (se afsnittet Mål).
  - Aftræksrøret skal være så kort og lige som muligt.
  - Anvend kun bøjninger med stor radius.
  - Der må ikke være knæk på aftræksrøret, og det må ikke være trykket sammen.
  - Sørg for, at alle forbindelser er faste og tætte.

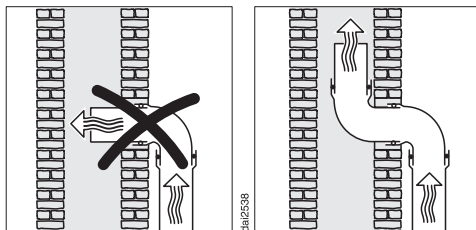


- Hvis udblæsningsluften føres ud gennem en skorsten, skal indføringsstudsens ledes i strømretningen.
- Hvis aftræksrøret lægges vandret, skal det anbringes med fald. Derved undgås, at kondensvand kan flyde ind i blæseren.
- Hvis aftræksrøret ledes gennem kølige rum, loft osv., kan der forekomme et kraftigt temperaturfald i de enkelte områder. Der kan derfor dannes kondensvand. I sådanne tilfælde skal aftræksrøret isoleres.

# Installation

## Udskæring i bagvæggen uden boreskabelon

Udskæring i bagvæggen ved planmontering skal udføres med en indbygningsafstand (lodret) mellem produktets overside og det nederste punkt på Plug&Play-adapteren i 238 mm.

Brug så vidt muligt den vedlagte boreskabelon. Følg kun den følgende vejledning, hvis boreskabelonen ikke forefindes.

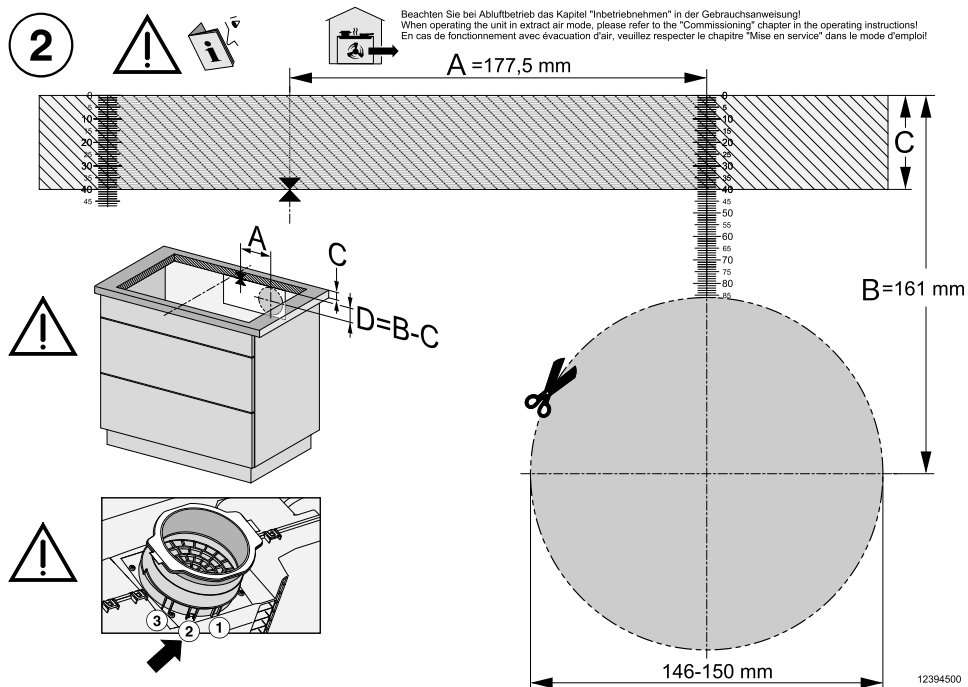


Boreskabelonens side 2. Målestoksforhold passer ikke.

- Mål bordpladens tykkelse (C).
- Opmål midten på udskæringens lange side.
- Marker punktet, der ligger 177,5 mm (A) til højre for midterpunktet.
- Marker punktet (D), der ligger (B [161 mm] - C [bordpladens tykkelse]) under højre ende af strækning A.
- Sav en udskæring med følgende mål omkring stedet: Ø 146–150 mm.
- Kun Plug&Play: Sæt Plug&Play-adapteren på plads i position 2.

## Udførelse af udskæring i bagvæggen ved indbygning i plan med bordpladen og en installationsafstand (lodret) mellem oversiden af produktet og det laveste punkt på Plug&Play-adapteren i 238 mm

Brug så vidt muligt den vedlagte boreskabelon. Følg kun den følgende vejledning, hvis boreskabelonen ikke forefindes.

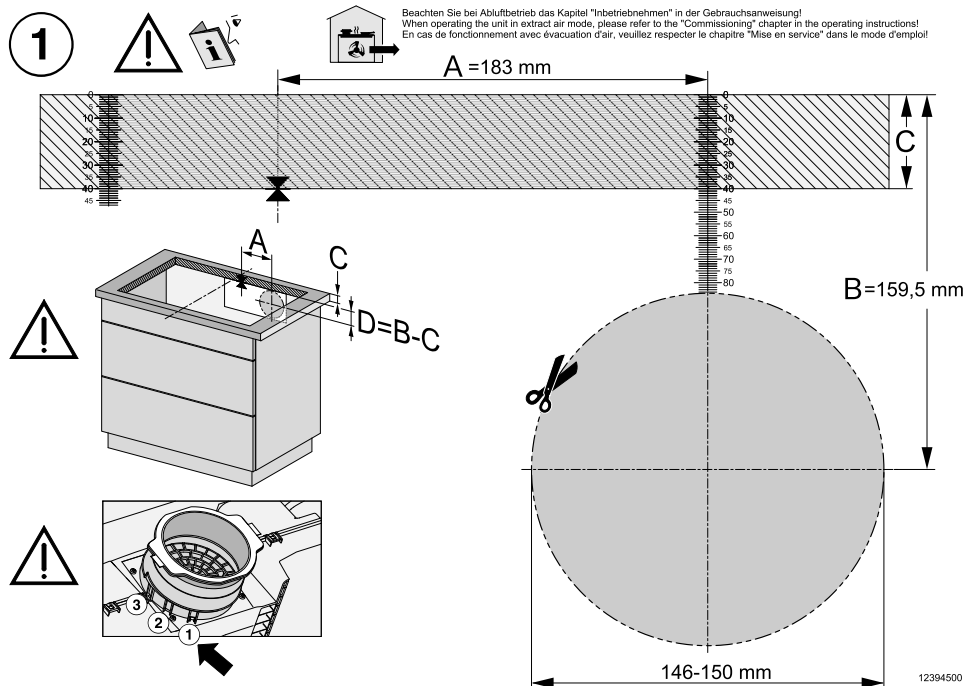


Boreskabelonens side 1. Målestoksforhold passer ikke.

- Mål bordpladens tykkelse (C).
- Opmål midten på udskæringens lange side.
- Marker punktet, der ligger 183 mm (A) til højre for midterpunktet.
- Marker punktet (D), der ligger ( $B [159,5 \text{ mm}] - C [\text{bordpladens tykkelse}]$ ) under højre ende af strækning A.
- Sav en udskæring med følgende mål omkring stedet:  $\varnothing 146\text{--}150 \text{ mm}$ .
- Kun Plug&Play: Sæt Plug&Play-adapteren på plads i position 1.

## Udskæring i bagvæggen ved planmontering skal udføres med en indbygningsafstand (lodret) mellem produktets overside og det nederste punkt på Plug&Play-adapteren i 248 mm.

Brug så vidt muligt den vedlagte boreskabelon. Følg kun den følgende vejledning, hvis boreskabelonen ikke forefindes.

# Installation

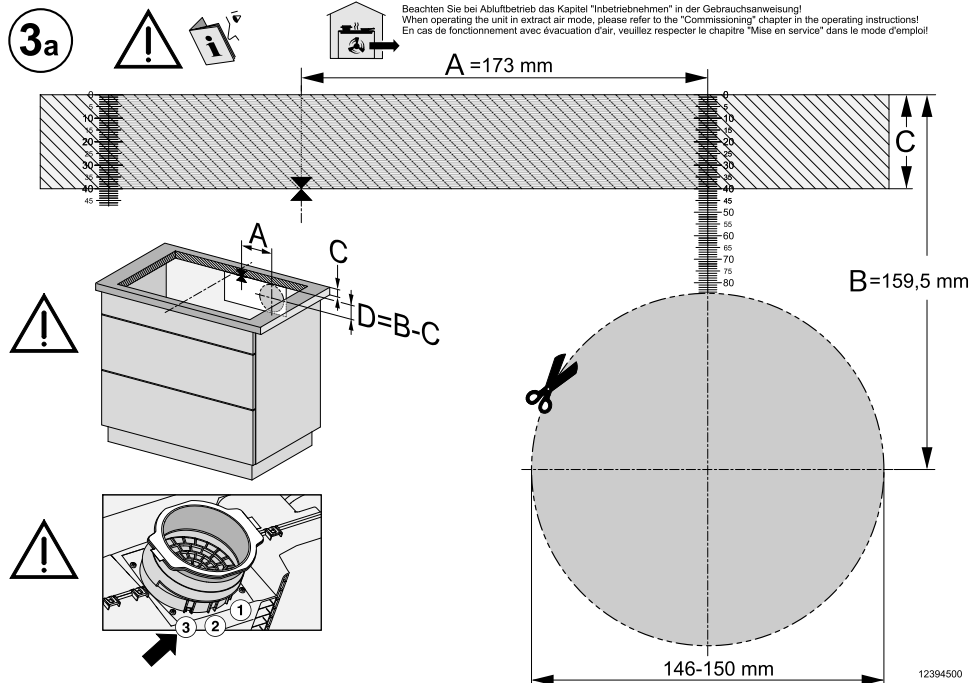


Visning af boreskabelonen side 3a. Illustration ikke vist i rette målestokforhold.

- Mål bordpladens tykkelse (C).
- Opmål midten på udskæringens lange side.
- Marker punktet, der ligger 173 mm (A) til højre for midterpunktet.
- Marker punktet (D), der ligger (B [159,5 mm] - C [bordpladens tykkelse]) under højre ende af strækning A.
- Sav en udskæring med følgende mål omkring stedet: Ø 146–150 mm.
- Kun Plug&Play: Sæt Plug&Play-adapteren på plads i position 3.

**Udførelse af udskæring i bagvæggen ved indbygning i plan med bordpladen og en installationsafstand (lodret) mellem oversiden af produktet og det laveste punkt på Plug&Play-adapteren i 248 mm**

Brug så vidt muligt den vedlagte boreskabelon. Følg kun den følgende vejledning, hvis boreskabelonen ikke forefindes.

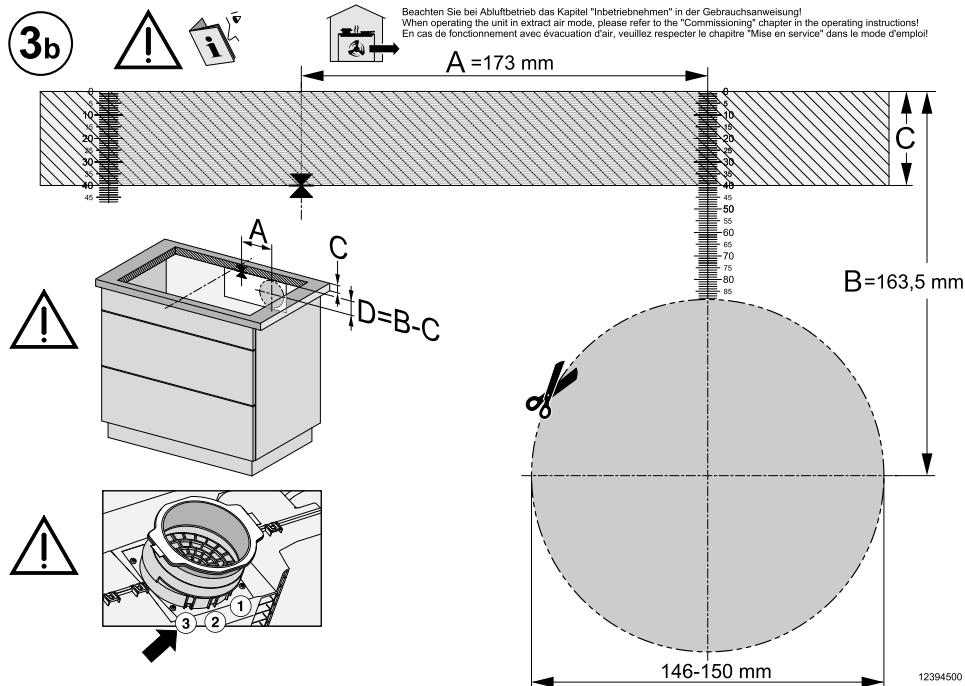

Visning af boreskabelonen side 3b. Illustration ikke vist i rette målestokforhold.

- Mål bordpladens tykkelse (C).
- Opmål midten på udsækningens lange side.
- Marker punktet, der ligger 173 mm (A) til højre for midterpunktet.
- Marker punktet (D), der ligger  $(B [163,5 \text{ mm}] - C [\text{bordpladens tykkelse}])$  under højre ende af strækning A.
- Sav en udsækning med følgende mål omkring stedet:  $\varnothing 146-150 \text{ mm}$ .
- Kun Plug&Play: Sæt Plug&Play-adapteren på plads i position 3.

# Installation

## Etilslutning

 Skader på grund af fejlagtig tilslutning.

Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af ukyndig installation og vedligeholdelse eller reparationer, eller som er forårsaget af manglende eller afbrudt jordledning i installationen (fx elektrisk stød). Kogepladen skal tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Installationen skal udføres under hensyntagen til de danske bestemmelser og de af det lokale elforsyningselskab fastsatte forskrifter.

Berøringssikkerheden på driftsisolerede dele skal kontrolleres efter montering.

### Samlet effekt

Se typeskiltet

### Tilslutningsdata

Tilslutningsdata fremgår af typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme overens med strømforholdene på opstillingsstedet.

Tilslutningsmulighederne fremgår af tilslutningsskemaet.

### Fejlstrømsrelæ

For at øge sikkerheden anbefales et HPFI-relæ med en brydestrøm på 30 mA.

## Afbrydere

Kogepladen skal kunne afbrydes på gruppeafbryderen! I slukket tilstand skal der være en kontaktafstand på min.

3 mm. Afbrydere er overstrømsbeskyttelse og HPFI-relæer.

**Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.**

### Afbrydelse fra nettet

 Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Under reparation og/eller vedligeholdelse kan en genindkobling af netspændingen medføre elektrisk stød.

Efter afbrydelse skal nettet sikres mod genindkobling.

Hvis strømkredsen skal afbrydes fra nettet, foretages følgende, afhængig af installation:

### Smeltesikringer

- Tag sikringerne helt ud af sikringshovederne eller skufferne.

### Sikkerhedsskruemaskiner

- Tryk på kontrolknappen (rød), indtil midterknappen (sort) springer ud.

### Automatsikring

- (Ledningsrelæ, min. type B eller C): Vip vippekontakten fra 1 (til) til 0 (fra).

### HFI/HPFI-relæ

- (Fejlstrømsrelæ): Vip hovedkontakten fra 1 (til) til 0 (fra), eller tryk på kontrolknappen.

## Tilslutningsledning

Kogepladen skal tilsluttes med et nettilslutningsledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret) med et tværsnit i henhold til tilslutningsdiagrammet.

Tilslutningsmulighederne fremgår af tilslutningsskemaet.

Se venligst typeskiltet for den tilladte tilslutningsspænding for din kogeplade og den tilhørende tilslutningsværdi.

## Udskiftning af nettilslutningsledningen

⚠ Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Fejlagtig tilslutning til elnettet kan føre til elektrisk stød.

Tilslutningsledningen må kun udskiftes af en uddannet fagmand. Maskinen skal tilsluttes jordforbindelse.




Ved udskiftning af tilslutningsledningen må der kun anvendes en ledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret) med egnet tværsnit. Tilslutningsledningen kan købes hos forhandleren eller ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

## Tilslutningsskema


Ikke alle tilslutningsmuligheder er tilgængelige på installationsstedet.

Vær opmærksom på, at installationen skal udføres under hensyntagen til de danske bestemmelser og de af det lokale elforsyningsselskab fastsatte forskrifter.

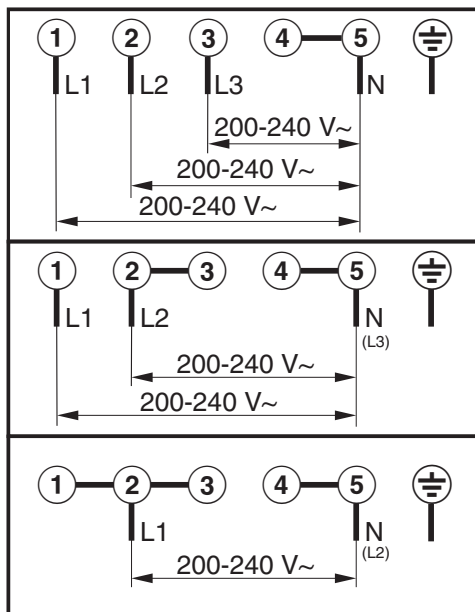

# Lær dit produkt at kende

## Din kogeplade

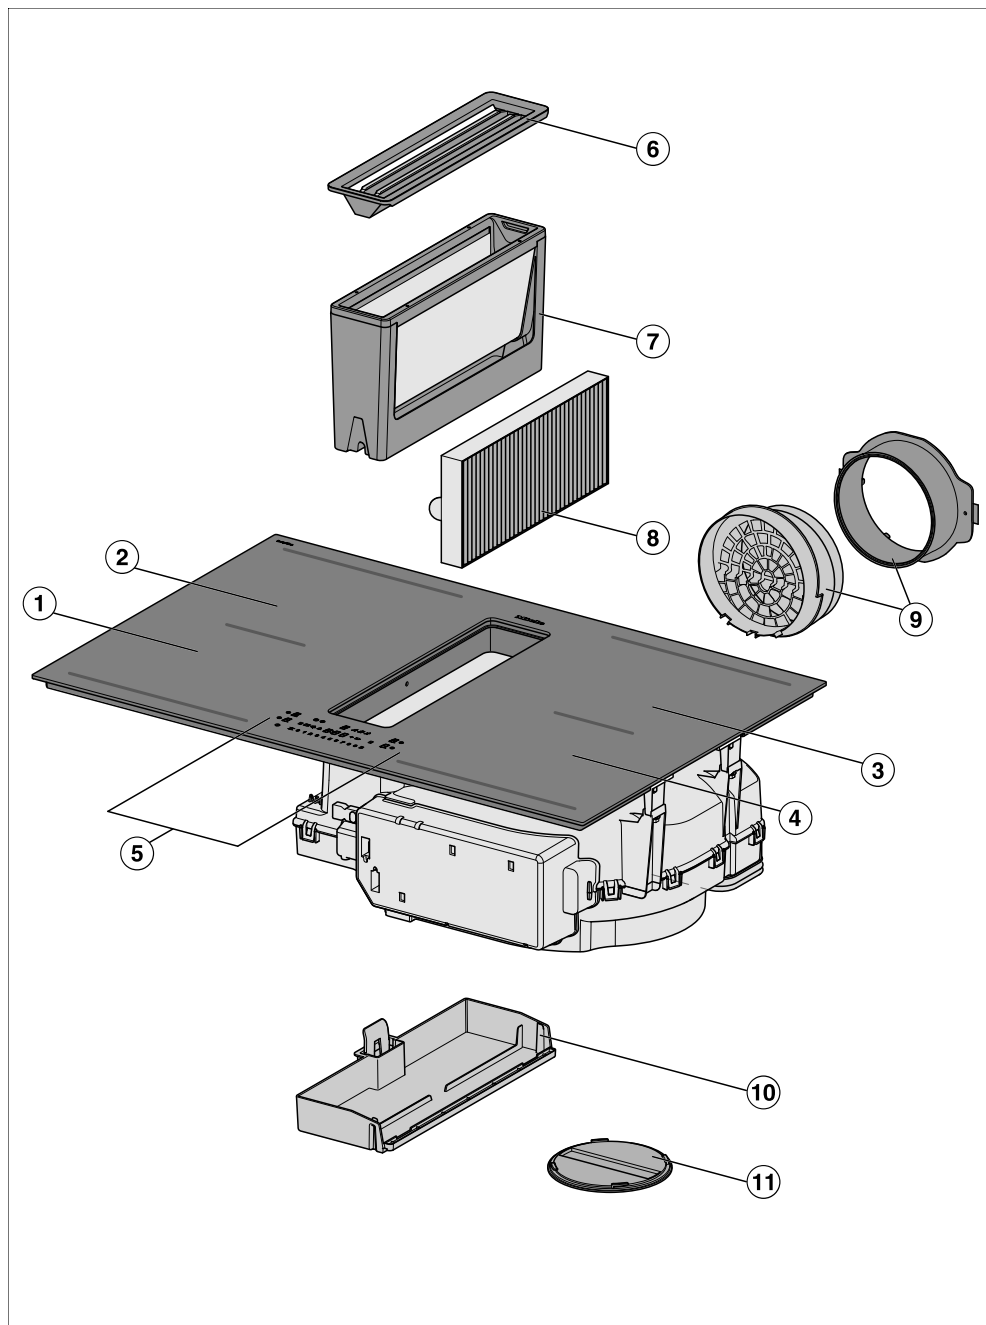

- ① PowerFlex-kogezone med TwinBooster
- ② PowerFlex-kogezone med TwinBooster  
kan kombineres med en PowerFlex-kogezone ① til et PowerFlex XL-kogekområde
- ③ PowerFlex-kogezone med TwinBooster  
kan kombineres med en PowerFlex-kogezone ④ til et PowerFlex XL-kogekområde
- ④ PowerFlex-kogezone med TwinBooster
- ⑤ Betjenings- og visningselementer
- ⑥ Afdækningsgitter
- ⑦ Fedtfilter
- ⑧ Kulfilter  
Kun påkrævet for recirkulation eller Plug & Play-drift
- ⑨ Plug&Play-adapter  
Kun nødvendigt ved Plug & Play
- ⑩ Aftagelig opsamlingsbakke
- ⑪ Rengøringsklap

### Udstyr

Udstyret er afhængig af model.

#### Medfølgende udstyr

- Boreskabelon
- Kulfilter
- Plug&Play-adapter
- Brugs- og monteringsanvisning
- Tilslutningsledning
- Ekstra tilbehør (afhængigt af model)

#### Boreskabelon


Dobbeltsidet boreskabelon til udskæring til Plug&Play-adapteren med en monteringsafstand (lodret) mellem produktets overside og Plug&Play-adapterens nederste punkt på 238 mm.

Dobbeltsidet boreskabeloner til udskæring til Plug&Play-adapteren med en monteringsafstand (lodret) mellem produktets overside og Plug&Play-adapterens nederste punkt på 248 mm findes på Miele's hjemmeside.

# Lær dit produkt at kende


---

## Kulfilter



Kulfilteret DKF 35-P følger med KMDA 1.

## Plug&Play-adapter




## Ekstratilbehør

I Miele's webshop, hos Miele Service eller hos din Miele-forhandler kan du købe produkter, der er specielt beregnet til din kogeplade, fx kogegrej og rengøringsmidler.

Du kan få adgang til Miele's webshop via følgende QR-kode:



## Betjenings- og visningselementer

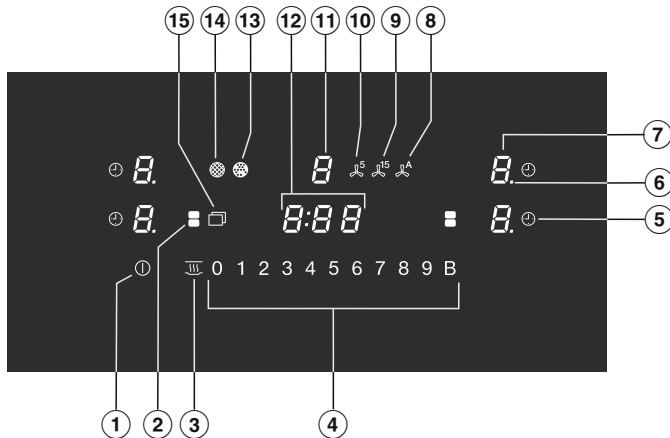

- ① Tast *Tænd/sluk* ①
- ② Tast *PowerFlex XL*   
Til manuel forbindelse/adskillelse af PowerFlex XL-kogezoner
- ③ Tast *Varmholdning*   
Sådan aktiveres/deaktiveres varmholdningsfunktionen
- ④ Talrække  
- Til indstilling af varmetrin  
- Til indstilling af tider
- ⑤ Tast *Frakoblingsautomatik*   
Slukker automatisk kogezonerne efter et indstillet tidsrum  
Måler den tid, en tilberedningsproces tager
- ⑥ Visning af varmetrin – mellemtrin
- ⑦ Display kogezone
  -  Kogezonen er klar til brug
  -  Varmetrin
  -  Restvarme
  -  Opkogsautomatik
  -  Kogegrej mangler eller er uegnet
  -  TwinBooster trin 1
  -  TwinBooster trin 2
  -  Varmholdning

# Lær dit produkt at kende

---

- ⑧ Tast *Con@ctivity*   
Til aktivering/deaktivering af Con@ctivity-funktionen på den indbyggede emhætte
- ⑨ Tast *Efterløb 15 minutter* <sup>15</sup>
- ⑩ Tast *Efterløb 5 minutter* <sup>5</sup>
- ⑪ Indikator for emhætte
- |                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Emhætten er klar til brug            |
| 1 til 3                                                                           | Varmetrin<br>(kan ændres til 9 trin) |
| „                                                                                 | Booster er aktiveret                 |
- ⑫ Tidsdisplay
- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 0:00 til | Tid                            |
| 9:59     |                                |
| LOC      | Børnesikring/Lås er aktiveret. |
| dE       | Demo-mode er aktiveret.        |
- ⑬ Indikator for kulfilter   
Kulfilter/kulfiltre skal udskiftes
- ⑭ Indikator for fedtfilter   
Fedtfilter skal rengøres
- ⑮ Tast *Menu*  for at få vist følgende taster:
- |                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tast <i>Lock&amp;Wipe</i> til at låse betjenings- og displayelementerne i 20 sekunder   |
|  | Tast <i>Timer</i> , en timer til en kogepladeuafhængig proces                           |
| +                                                                                   | Tast <i>Indtastning</i><br>- Til ændring af indstillingerne<br>- Til ændring af tiderne |
| ▶                                                                                   | Tast <i>Stop&amp;Go</i><br>til stop/start af en igangværende tilberedning               |

## Kogezonedata

| Kogezone       | Størrelse i cm <sup>1</sup> |                                                                                   | Maks. effekt i watt ved 230 V <sup>2</sup>           |                         | Forbundet kogezone <sup>3</sup> |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                | Ø                           |  |                                                      |                         |                                 |
| ①              | 15–23                       | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Normal<br>TwinBooster, trin 1<br>TwinBooster, trin 2 | 2.100<br>3.000<br>3.650 | ③                               |
| ②              | 15–23                       | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Normal<br>TwinBooster, trin 1<br>TwinBooster, trin 2 | 2.100<br>3.000<br>3.650 | ④                               |
| ③              | 15–23                       | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Normal<br>TwinBooster, trin 1<br>TwinBooster, trin 2 | 2.100<br>3.000<br>3.650 | ①                               |
| ④              | 15–23                       | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Normal<br>TwinBooster, trin 1<br>TwinBooster, trin 2 | 2.100<br>3.000<br>3.650 | ②                               |
| ① + ②<br>③ + ④ | –                           | 15 x 25<br>–<br>23 x 46                                                           | Normal<br>TwinBooster, trin 1<br>TwinBooster, trin 2 | 3.400<br>4.800<br>7.300 | -                               |
| I alt          |                             |                                                                                   |                                                      | 7.300                   |                                 |

<sup>1</sup> Inden for det angivne område kan der anvendes kogegrej med enhver/vilkårlig bunddiameter/bundflade (bredde x dybde).

<sup>2</sup> Den angivne effekt kan variere afhængig af kogegrejets størrelse og materiale.

<sup>3</sup> Kogezonen er elektrisk koblet sammen med denne kogezone for at øge effekten.

# Lær dit produkt at kende

## Powermanagement

### Samlet effekt

Kogepladen har en samlet maks. effekt, som af sikkerhedsårsager ikke kan overskrides. Du kan reducere den maksimale samlede effekt.

Jo højere kogepladens samlede effekt er, jo flere varmetrin/specialfunktioner kan bruges samtidigt på alle kogezone.

Hvis de indstillede varmetrin/specialfunktioner kræver mere effekt, end der kan leveres af den samlede effekt, vil kogepladen fordele den mulige effekt mellem kogezoneerne.

### Virkningen af fordelingen af effekten

Hvis en kogezone afgiver effekt, kan det have følgende virkning på den kogezone, der afgiver effekt:

- Varmetrinnet reduceres.
- Opkogningsautomatikken deaktiveres. Der tilberedes videre på det indstillede varmetrin til videre tilberedning. Hvis effekten ikke er tilstrækkelig, reduceres varmetrinnet yderligere ned.
- Boosteren deaktiveres.
- Kogezonen frakobles.

Hvis der ikke længere afgives effekt fra kogezone til en anden kogezone, kan varmetrinnet øges igen.


**Tip:** Hvis der skal tilberedes store mængder mad på en kogezone, skal de andre kogezone reduceres til et lavere varmetrin.

## Betjeningsmåde

### Slukket kogeplade

Når kogepladen er slukket, kan kun det påtrykte symbol for tasten ① *Tænd/sluk* ses. Når kogepladen tændes, lyser også andre taster.

## Betjening

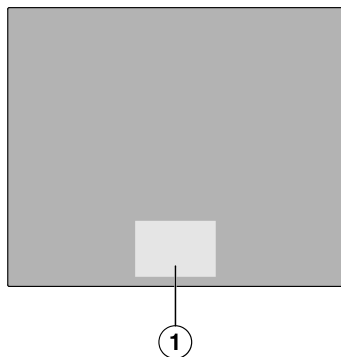

- ① Område med taster og indikatorer

Den glaskeramiske kogeplade er udstyret med sensortaster, der reagerer på fingerberøring.

Hver aktivering af en tast bekræftes med et akustisk signal.

Tasten ① *Tænd/sluk* skal der af sikkerhedsmæssige årsager trykkes på i lidt længere tid end de øvrige taster, når kogepladen tændes.

### Valg af kogezone

Hvis du vil foretage indstillinger på en kogezone, skal kogezone være valgt. For at vælge en kogezone skal du trykke på den tilsvarende kogezoneindikator. Når du har trykket på kogezoneindikatoren, lyser den kraftigt. Så længe kogezoneindikatoren lyser kraftigt, er kogezone valgt, og du kan foretage indstillinger på kogezone. Hvis der registreres kogegrej på de andre kogezone, lyser indikatorerne for de andre kogezone dæmpet. **Undtagelse:** Hvis der kun er én kogezone i brug, kan indstillingerne foretages uden valg.

### Ventilation i køkkenet

Sørg for, at køkkenet er godt ventileret ved brug af emhætten.

Ved udluftning til det fri forbedres emhættens effektivitet af den indstrømmende luft.

Ved recirkulation forbliver den fugt, der opstår under madlavningen, i køkkenet. Ventilationen hjælper med at fjerne fugten.

## Komponenter

### Fedtfilter

De genanvendelige metalfedtfiltre i emhætten optager de faste bestanddele i køkkenosen (fedt, støv osv.) og forhindrer derved, at emhætten bliver snavset.

### Kulfilter

Ved drift med recirkulation og Plug&Play-installation skal der foruden fedtfiltrene anvendes et kulfilter. Dette binder de lugtstoffer, der opstår ved madlavning.

Et kulfilter (DKF 35-P) medfølger ved levering.

Kulfiltre kan købes som ekstra tilbehør. Der findes kulfilter:

- som skal udskiftes, når driftstiden er udløbet
- som kan genanvendes

## Netværkstilslutning

Kogepladen er udstyret med et integreret wi-fi-modul. Kogepladen kan forbindes til dit hjemmenetværk eller kun til din Miele-emhætte. Wi-fi-modulet gør det muligt at bruge Miele App på en mobil enhed.

Når kogepladen er blevet tilsluttet via wi-fi, bliver forbindelsen automatisk genoprettet, hver gang du tænder for den igen.

Sørg for, at signalet fra dit wi-fi-netværk er tilgængeligt med tilstrækkelig signalstyrke på kogepladens opstillingssted.

Ved integrering af kogepladen i dit wi-fi-netværk øges energiforbruget, også når kogepladen er slukket.

## Smart Extras via Miele App\*

Netværksforbindelse via Miele App giver dig adgang til mange Smart Extras, bl.a.:

- Statusinformationer kaldes frem
- Anvendelse af flere nyttige funktioner
- Kogepladen holdes opdateret med den seneste Miele-udvikling via softwareopdateringer (kun muligt via wi-fi-forbindelse)

Du kan finde flere oplysninger om Smart Extras på Miele's hjemmeside, i Apple App<sup>Store</sup> eller i Google Play Store<sup>TM</sup>.

\*Yderligere digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Afhængigt af model og land kan udvalget af funktioner variere. Du skal acceptere de generelle betingelser og vilkår og fortrolighedspolitikken for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele App. Miele forbeholder sig retten til at ændre eller indstille de digitale tilbud til enhver tid.

## Specialfunktioner

### Overflader

Afhængigt af kogeplademodellen skelnes der mellem følgende overflader:

- En standard glaskeramik er blank, og lysrefleksioner kan genkendes.
- En glaskeramik med MattFinish har en matsort overflade, som er kendetegnet ved en mere ru overflade og reflekterer mindre lys.

# Lær dit produkt at kende

---

## Permanent gryderegrering

Når der placeres kogegegrej på en kogezone, aktiveres kogezonens talrække automatisk.

## Registrering af grydestørrelse

Størrelsen på kogegegrejet genkendes inden for en kogezone. Energiafgivelsen tilpasses til grydens størrelse.

## PowerFlex XL-kogeområde

I et PowerFlex XL-kogeområde forbindes 2 PowerFlex XL-kogezoner. Det gør det muligt at bruge større kogegegrej.

PowerFlex-kogezonerne forbindes automatisk til et PowerFlex XL-kogeområde, når du placerer et tilstrækkeligt stort kogegegrej ovenpå. Du kan også forbinde PowerFlex-kogezonerne manuelt.

## Varmetrin på kogepladen

Du kan indstille effekten, hvormed kogegegrejet opvarmes, i trin fra 1 til 9.

Hvis du vil have en finere indstilling af varmetrinnene, kan du aktivere mellemtrin via indstillingerne.

## Kogepladens booster

Boosteren er en effektforstærker til hurtig opvarmning af store mængder, fx vand til pasta.

## Stop&Go

Ved aktivering af Stop&Go reduceres alle varmetrin til 1.

Ved deaktivering kobles der tilbage på senest indstillede varmetrin.

**Tip:** Anvend specialfunktionen, hvis der er risiko for, at maden koger over.

## Opkogsautomatik

Når opkogsautomatikken er aktiveret, varmer kogezone automatisk på højeste varmetrin og skifter derefter ned til det indstillede varmetrin (varmetrin til videre tilberedning).

## Timer

Timeren kan anvendes til 2 funktioner:

- Til indstilling af en minuturstdid
- Til automatisk frakobling af en kogezone.

Funktionerne kan anvendes samtidigt.

## Minutur

Der kan indstilles en alarm for kogepladen uafhængig drift.

## Frakoblingsautomatik

Der kan foretages en tidsindstilling, så en kogezone automatisk frakobles efter en bestemt tid. Funktionen kan anvendes på alle kogezoner samtidigt.

## Børnesikring

Når børnesikringen er aktiveret, kan kogepladen ikke tændes, og timeren kan ikke betjenes.

## Lås

Låsen aktiveres, mens kogepladen er tændt. Når låsen er aktiveret, kan kogepladen kun betjenes i et vist omfang.

## Recall-funktion

Hvis kogepladen ved en fejltagelse er blevet slukket under brugen, kan alle indstillinger gendannes med denne funktion. Kogepladen skal tændes igen inden for 10 sekunder efter frakoblingen.

## Varmholdning

Specialfunktionen gør det muligt at holde maden varm umiddelbart efter tilberedning.

Den maksimale varmholdningstid er 2 timer.

## Lock&Wipe

Kogepladens taster kan spærres i 20 sekunder, fx hvis der skal fjernes snavs. ① *Tænd/sluk* er ikke blokeret.

## Con@ctivity

Emhætten tilkobles automatisk, når der står kogegej på en kogezone, og der indstilles et varmetrin for kogezone. Emhættens blæsertrin afhænger af kogezonens varmetrin. Når kogezone er slukket, reduceres emhætten gradvist og slukkes til sidst.

Con@ctivity kan deaktiveres midlertidigt eller permanent.

## Udluftning til det fri

Den indsugede luft renses af fedtfilteret og ledes derefter ud af bygningen.

## Recirkulation

Den indsugede luft renses af fedtfilteret. Luften renses derefter yderligere af et kulfilter. Luften føres derefter tilbage til køkkenet gennem en udluftningsspræke.

## Plug&Play-installation

Luften strømmer ind i underskabet uden en luftkanal og tilbage i køkkenet gennem åbninger. Se venligst afsnittet "Installation".

## Emhættens blæsertrin

Ved let til kraftig em- og lugtdannelse eller varmeudvikling anvendes blæsertrin 1 til 3.

Blæsertrin kan indstilles fra 1 til 9.

Øg blæsertrinet i tilfælde af øget em- og lugtdannelse eller varmeudvikling.

## Emhættens booster

Vælg boostertrinet **B** ved midlertidig kraftig em- og lugtdannelse eller varmeudvikling, fx ved bruning.

## Efterløb

Efterløbsfunktionen sørger for, at emhætten slukkes automatisk efter en valgt tid.

Køkkenluften renses for den sidste em og lugt efter madlavningen. Rester i emhætten og deraf følgende lugte undgås.

## Driftstimetæller

Emhætten gemmer den tid, den er i brug.

Hvis tasten  *Indikator for fedtfilter* lyser, skal du rengøre fedtfilteret.

Hvis tasten  *Indikator for kulfilter* lyser, skal kulfilteret udskiftes eller regenereres, afhængigt af type.

Driftstimetælleren kan indstilles, så intervallerne passer til madlavningsvanerne.

Driftstimetælleren for kulfilteret er deaktiveret ved udluftning til det fri.

## Indstillinger

Du kan justere kogepladens indstillinger, så de passer til dine personlige behov.

## Udstillingsprogram

Denne specialfunktion gør det muligt for en Miele-forhandler at præsentere kogepladen uden opvarmning.

# Lær dit produkt at kende

## Restvarmeindikator

Når en kogezone er varm, lyser restvarmeindikatoren, efter at alle kogezone er blevet slukket.

Restvarmeindikatorerne slukker en efter hinanden, efterhånden som kogezone afkøles. Den sidste indikator slukker først, når kogezone kan berøres uden risiko.

## Sikkerhedsafbryder

### Tasterne er tildækket

Kogepladen slukker automatisk, hvis en eller flere taster tildækkes i mere end ca. 10 sekunder, fx ved fingerberøring, af mad, der er kogt over, eller af genstande. I tidsdisplayet blinker **⏸** kortvarigt, og der lyder et signal. Når genstandene og/eller snavset fjernes, slukker **⏸**, og kogepladen er igen klar til brug.

### Driftstiden er for lang

Sikkerhedsafbrydelsen udløses automatisk, hvis en kogezone opvarmes usædvanligt længe. Dette tidsrum afhænger af det valgte varmetrin. Når tiden er udløbet, slukker kogezone, og kogepladen viser indikator for restvarme. Når kogezone slukkes og tændes, er den igen klar til brug.

Sikkerhedsafbrydelsen kan tilpasses ved at ændre sikkerhedstrinnet.

| Varmetrin <sup>1</sup> | Maks. driftstid [t.:min.] |       |       |
|------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                        | Sikkerhedstrin            |       |       |
|                        | 0 <sup>2</sup>            | 1     | 2     |
| 1                      | 10:00                     | 8:00  | 5:00  |
| 1.                     | 10:00                     | 7:00  | 4:00  |
| 2/2.                   | 5:00                      | 4:00  | 3:00  |
| 3/3.                   | 5:00                      | 3:30  | 2:00  |
| 4/4.                   | 4:00                      | 2:00  | 1:30  |
| 5/5.                   | 4:00                      | 1:30  | 1:00  |
| 6/6.                   | 4:00                      | 1:00  | 00:30 |
| 7/7.                   | 4:00                      | 00:42 | 00:24 |
| 8                      | 4:00                      | 00:30 | 00:20 |
| 8.                     | 4:00                      | 00:30 | 00:18 |
| 9                      | 1:00                      | 00:24 | 00:10 |

<sup>1</sup> Varmetrin, der er markeret med en prik, er mellemtrin.

<sup>2</sup> Indstilling ved levering

## Overophedningsbeskyttelse

For at forhindre beskadigelse af kogepladen på grund af for høje temperaturer, foretager overophedningsbeskyttelsen en af følgende handlinger:

### Forholdsregler ved overophedningsbeskyttelse

- En aktiveret booster bliver afbrudt.
- Det indstillede varmetrin reduceres.
- En kogezone slukker automatisk. I tidsdisplayet blinker **Err** og **044** skiftevis.
- Alle kogezone slukkes.

### **Årsager til, at overophedningsbeskyttelsen udløses**

Overophedningsbeskyttelsen kan udløses i følgende situationer:

- Det anbragte kogegej opvarmes uden indhold.
- Fedt eller olie opvarmes på et højt varmetrin.
- Undersiden af kogepladen ventileres ikke tilstrækkeligt
- En varm kogezone tilkobles igen efter en strømafbrydelse.

### **Modelbetegnelse og serienummer**

Din kogeplade kan vise modelbetegnelsen og serienummeret.

### **Softwareversion**

Din kogeplade kan vise softwarestatus for din kogeplade.

# Ibrugtagning

## Udpakning af kogepladen

- Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Service / garanti.
- Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og mærkater.

## Rengøring af kogepladen før første gang

- Tør kogepladen af med en fugtig klud, inden den tages i brug første gang.
- Tør kogepladen af.

## Første ibrugtagning af kogepladen

Metalkomponenterne er beskyttet med et plejemiddel. Når kogepladen tages i brug første gang, vil der opstå lugte og eventuelt em. Der opstår også lugt i de første driftstimer pga. opvarmning af induktionsspulerne. Ved hver efterfølgende brug reduceres lugten og forsvinder efterhånden helt.

Lugten og en evt. forekomst af damp er ikke tegn på forkert tilslutning eller fejl på kogepladen, og det er ikke sundheds-skadeligt.

## Første ibrugtagning af emhætten

Udluftning til det fri:

Kulfilteret er ikke nødvendigt ved udluftning til det fri.

- Indstil driftsformen for den indbyggede emhætte (**P:17**) på udluftning til det fri (**C:01**).

Recirkulation eller Plug & Play-drift:

- Sæt kulfilteret i igen.

## Netværkstilslutning

Wi-fi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre enheder (fx mikrobølger, fjernstyret legetøj). Dette kan forårsage midlertidige eller komplette forstyrrelser af forbindelsen. Det kan derfor ikke garanteres, at der er konstant adgang til de tilbudte funktioner.

## Oprettelse af forbindelse til et netværk via app

- Der er et lokalt wi-fi-netværk til rådighed.
- Det trådløse netværks signalstyrke er tilstrækkeligt kraftig på kogepladens opstillingssted.
- Der er ingen direkte wi-fi-forbindelse mellem kogepladen og en Miele-emhætte.



- Scan QR-koden.

Når Miele App er installeret og en Miele-brugerkonto oprettet, ledes man direkte videre til tilslutning til netværket. Hvis Miele App ikke er installeret endnu, ledes man videre til Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installer Miele App, og opret en Miele-brugerkonto.
- Scan QR-koden igen.

Miele App guider dig gennem opsætningen.

## Oprettelse af forbindelse til et netværk via WPS

- Der er et lokalt wi-fi-netværk til rådighed.
- Det trådløse netværks signalstyrke er tilstrækkeligt kraftig på kogepladens opstillingssted
- Der er ingen direkte wi-fi-forbindelse mellem kogepladen og en Miele-emhætte (Con@ctivity).
- Der skal være en router med WPS-tilslutningsmulighed (WiFi protected Setup).

- Tryk på en vilkårlig kogezoneindikator.
- Tryk samtidig på tasterne 0 og 6 i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i tidsdisplayet. Når tiden er udløbet, viser timeren et blinkende lys, mens forbindelsen oprettes (maks. 120 sekunder).

WPS-tilmeldingen er aktiv i løbet af disse 120 sek.

- Aktiver WPS-funktionen på wi-fi-routeren.

Hvis forbindelsen blev oprettet korrekt, viser timerdisplayet koden **C:02**. Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse, viser timer-displayet koden **C:01**. WPS er eventuelt ikke blev aktiveret hurtigt nok på routeren. Udfør de ovennævnte trin igen.

- Installer Miele App.
- Følg brugervejledningen i appen.

Alle Miele-app-funktioner kan anvendes.

**Tip:** Hvis wi-fi-routeren ikke har WPS som forbindelsesmetode, foretages tilslutningen via Miele App.

## Proces afbrydes

- Tryk på en vilkårlig tast.

## Indstillinger nulstilles

Nulstil indstillingerne, hvis kogepladen skal bortskaffes, sælges, eller når en brugt kogeplade tages i brug. Kun på denne måde sikres det, at alle personlige data er fjernet, og den tidligere ejer ikke længere har adgang til kogepladen. Ved udskiftning af routeren er reset ikke nødvendig.

- Tænd kogepladen.
- Tryk på en vilkårlig kogezoneindikator.
- Tryk samtidig på tasterne 0 og 9 i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i tidsdisplayet.

Når tiden er gået, viser timeren koden **C:00** i 10 sekunder.

# Betjening

## Råd om sikkerhed og advarsler for betjening

⚠ Brandfare på grund af overophedet mad.

Hvis maden er uden opsyn, kan den overopvarmes og antændes.

Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug!

⚠ Risiko for forbrænding på grund af varme kogezone.

Efter madlavningen er kogezoneerne varme.

Undlad at berøre kogezoneerne, så længe restvarmeindikatorerne lyser.

⚠ Risiko for forbrænding på grund af varme genstande.

Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for, at metalliske genstande, der ligger på den, opvarmes.

Brug ikke kogepladen som fralægningsplads.

Sluk kogepladen efter brug med tasten ①.

⚠ Varmt kogegrej på tasterne og indikatorerne kan beskadige elektronikken nedenunder.

Tasterne reagerer ikke.

Utilsigtede til-/frakoblinger forekommer.

Kogepladen slukker automatisk.

Stil ikke varmt kogegrej på tasterne og indikatorerne.

## Kogepladen tændes

■ Tryk på ① *Tænd/sluk*.

Flere taster lyser.

Hvis der ikke foretages yderligere indstilling, slukker kogepladen af sikkerhedsmæssige årsager igen efter få sekunder.

## Kogeplade/kogezone slukkes

### Kogepladen slukkes

■ Kogepladen og dermed alle kogezone slukkes ved at trykke på ① *Tænd/sluk*.

### Kogezone slukkes

■ En kogezone slukkes ved tryk på den pågældende kogezoneindikator.

Kogezoneindikatoren lyser kraftigt. De øvrige kogepladeindikatorer lyser dæmpet.

■ Tryk på 0 på talrækken.

## Varmetrin på kogepladen

### Indstilling af varmetrin

Permanent grydere registrering er aktiveret ved levering. Når kogepladen er tændt, og der stilles kogegrej på en kogezone, begynder kogezoneindikatoren at blinke.

- Anbring kogegrejet på den ønskede kogezone.
- Vælg det ønskede varmetrin ved at trykke på den tilsvarende tast på talrækken.

### Indstilling af varmetrin - mellemtrin

Mellemtrinnene er aktiveret.

- Tryk på talrækken mellem sensortasterne.

Kogezoneindikatoren viser en prik bag varmetrinet.

Tasterne foran mellemtrinnet lyser kraftigt. De øvrige taster lyser dæmpet.

Eksempel:

Hvis du har indstillet varmetrin 7, viser kogezoneindikatoren 7..

Tallet 7 på talrækken lyser kraftigt. De øvrige taster lyser dæmpet.

### Varmetrin ændres

- Tryk på den pågældende kogezoneindikator.
- Kogezoneindikatorerne lyser kraftigt. De øvrige taster lyser dæmpet.
- Vælg det ønskede varmetrin ved at trykke på den tilsvarende tast på talrækken.

## Manuel forbindelse/adskillelse af Powerflex-kogezoner

Mindst én PowerFlex-kogezone er valgt.

- Tryk på  *PowerFlex XL/*, hvis PowerFlex-kogezonerne skal forbindes/adskilles manuelt.

## Booster

### Booster aktiveres

Når booster er aktiveret, kan indstillingerne for den tilknyttede kogezone ændres.

Boosteren kan anvendes på:

- enhver kogezone på hver side eller
- begge kogezoner på den ene side eller
- et PowerFlex XL-kogeområde

Boosteren er aktiv i maksimalt 15 minutter.

### TwinBooster trin 1

- Anbring kogegrejet på den ønskede kogezone.
- Indstil et varmetrin.
- Tryk på *B Booster*.

Kogezoneindikatoren viser *1*.

### TwinBooster trin 2

- Anbring kogegrejet på den ønskede kogezone.
- Indstil et varmetrin.
- Tryk 2 gang på *B Booster*.

Kogezoneindikatoren viser *11*.

# Betjening

## Booster deaktiveres

- Tryk på B *Booster*.

eller

- indstil på et andet varmetrin

Når du deaktiverer booster, eller når boostertiden udløber, og

- der ikke var indstillet et varmetrin før aktivering af booster, skiftes der automatisk tilbage til varmetrin 9.
- et varmetrin var indstillet, inden booster blev aktiveret, skiftes der tilbage til det tidligere valgte varmetrin.

## Stop&Go

### Aktivering af Stop&Go

Alle timerfunktioner, boostertider og tider for en opkogsautomatik fortsætter med at køre. Indstillingerne for timeren kan ikke ændres. Kogepladen kan kun slukkes.

Hvis specialfunktionen ikke deaktiveres inden for 1 time, slukkes kogepladen automatisk.

- Tryk på  *Menu*.

- Tryk på **II** ▶ *Stop&Go*.

### Deaktivering af Stop&Go

- Tryk på **II** ▶ *Stop&Go*.

## Opkogsautomatik

Opkogstiden afhænger af det valgte varmetrin til videre tilberedning.

| Varmetrin til videre tilberedning <sup>1</sup> | Opkogstid (min. : sek.) |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                              | ca. 00:15               |
| 1.                                             | ca. 00:15               |
| 2                                              | ca. 00:15               |
| 2.                                             | ca. 00:15               |
| 3                                              | ca. 00:25               |
| 3.                                             | ca. 00:25               |
| 4                                              | ca. 00:50               |
| 4.                                             | ca. 00:50               |
| 5                                              | ca. 2:00                |
| 5.                                             | ca. 5:50                |
| 6                                              | ca. 5:50                |
| 6.                                             | ca. 2:50                |
| 7                                              | ca. 2:50                |
| 7.                                             | ca. 2:50                |
| 8                                              | ca. 2:50                |
| 8.                                             | ca. 2:50                |
| 9                                              | —                       |

<sup>1</sup> Varmetrin, der er markeret med en prik, er mellemtrin.

### Opkogsautomatik aktiveres

Under opkogsfasen kan der ikke indstilles timerfunktioner.

- Tryk på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone.
- Tryk på tasten for det ønskede varmetrin til videre tilberedning, indtil der lyder et signal, og kogezoneindikatoren viser *R*.

Varmetrinet blinker skiftevis med *R*, mens opkogsautomatikken (varmetrin 9) er i gang.

## Opkogsautomatik deaktiveres

- Tryk på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone.
- Berør det indstillede varmetrin til videre tilberedning, indtil *A* slukker.

eller

- indstil på et andet varmetrin

## Timer

### Tid indstilles

Tiden kan indstilles fra 1 minut (0:01) til 9 timer 59 minutter (9:59).

Tider op til 59 min. vises i minutter (00:59), tider fra 60 min. i timer og minutter.

Tiden indtastes med talrækken og kan tilpasses med + *Indtastning*.

- Tiden indstilles i rækkefølgen timer, minutter på tiernes plads, minutter på enernes plads.

Eksempel:

59 minutter = 00:59 timer,

indtastning: 5-9

80 minutter = 1:20 timer,

indtastning: 1-2-0

Efter indkodning af det første tal lyser tidsdisplayet konstant, efter indkodning af det andet tal springer det første til venstre, og efter indkodning af det tredje tal springer det første og det andet til venstre.

### Timer indstilles

- Tryk på  *Menu*.

- Tryk på  *Timer*.

Tidsdisplayet blinker.

- Indstil den ønskede tid.

Timeren starter ved tryk på  *Timer* eller efter 10 sekunder.

## Timeren ændres

- Tryk på  *Timer*.

Tidsdisplayet blinker.

- Indstil den ønskede tid.

Timeren starter ved tryk på  *Timer* eller efter 10 sekunder.

## Timeren slettes

- Tryk på  *Timer*.

- Tryk på 0 på talrækken.

## Frakoblingstid indstilles

Når den maksimale driftstid er nået, slukkes der for en kogezone. Uafhængigt af den indstillede slukketid.

Der er indstillet et varmetrin for den ønskede kogezone.

- Tryk på  *Frakoblingsautomatik* ved siden af den pågældende kogezoneindikator.

Tidsdisplayet blinker.

- Indstil den ønskede tid.

Frakoblingstiden starter ved tryk på  *Frakoblingsautomatik*, eller efter 10 sekunder.

Kogezonens frakoblingstid afvikles, og kogezonens  *Frakoblingsautomatik* lyser konstant.

# Betjening

## Fakoblingstiden en tilberedning ændres

- Tryk på den pågældende kogezoneindikator.
- Tryk på  *Frakoblingsautomatik* ved siden af den pågældende kogezoneindikator.

Tidsdisplayet blinker.

- Indstil den ønskede tid.

Frakoblingstiden starter ved tryk på  *Frakoblingsautomatik*, eller efter 10 sekunder.

Kogezonens frakoblingstid afvikles, og kogezonens  *Frakoblingsautomatik* lyser konstant.

## Frakoblingstiden for en tilberedning slettes

- Tryk på den pågældende kogezoneindikator.
- Tryk på  *Frakoblingsautomatik* på den ønskede kogezone, indtil tidsdisplayet viser 0:00.

eller

- Tryk på  *Frakoblingsautomatik* ved siden af den pågældende kogezoneindikator.

Tidsdisplayet blinker.

- Tryk på 0 på talrækken.

## Indstil en frakoblingstid for flere tilberedningsprocesser

- For at indstille en frakoblingstid for en yderligere tilberedningsproces, skal fremgangsmåden i afsnittet 'Betjening', 'Frakoblingstid for en tilberedning' følges.

Hvis der er indstillet en frakoblingstid for flere tilberedningsprocesser, vises resttiden for den valgte kogezone.  *Fra-*

*koblingsautomatik* lyser kraftigt ved siden af den pågældende kogezoneindikator. De øvrige taster lyser dæmpet.

## Vis frakoblingstiden for en tilberedning

- Tryk på  *Frakoblingsautomatik* for den ønskede kogezone for at få vist de resttider, der kører i baggrunden.

Den **oprundede** resttid vises for den ønskede kogezone.

## Samtidig brug af timerfunktioner

Hvis begge funktioner anvendes samtidigt, vises altid den sidst valgte funktion.

- Tryk på  *Timer* eller den aktuelle kogezoneindikator for at få vist de resttider, der kører i baggrunden.

## Børnesikring

### Børnesikringen aktiveres

Alle tasterne er låst. En indstillet timer tæller ned.

- Tryk på  *Tænd/sluk* i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i tidsdisplayet. Når tiden er gået, vises *LØC* i timerdisplayet. Børnesikringen er aktiveret.

Hvis der trykkes på en ikke-tilladt tast, mens børnesikringen er aktiveret, viser tidsdisplayet i nogle sekunder *LØC*, og der lyder en lydsignal.

Indstillingerne kan tilpasses, så børnesikringen automatisk aktiveres 5 minutter efter, at kogepladen er slukket.

### Børnesikringen deaktiveres

- Tryk på  *Tænd/sluk* i 6 sekunder.

Tidsdisplayet viser kort *LØC*, hvorefter sekunderne tæller ned. Efter udløb af tiden er børnesikringen deaktiveret.

## Lås

### Låsen aktiveres

Når låsen er aktiveret:

- kan kogezoneerne, kogepladen og emhætten kun slukkes
- kan en indstillet timer ændres
- kan  *Menu* aktiveres

■ Tryk på  *Menu*.

■ Tryk samtidigt på **II ▶ Stop&Go** og  *Timer* i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i tidsdisplayet. Når tiden er gået, viser tidsdisplayet *LDC*. Låsen er aktiveret.

Hvis der trykkes på en ikke-tilladt tast, mens låsen er aktiveret, viser tidsdisplayet *LDC* i nogle sekunder, og der lyder et lydsignal.

### Låsen deaktiveres

■ Tryk samtidigt på **II ▶ Stop&Go** og  *Timer* i 6 sekunder.

Tidsdisplayet viser kort *LDC*, hvorefter sekunderne tæller ned. Når tiden er udløbet, er låsen deaktiveret.

## Aktivering af recall

- Tænd kogepladen igen.
- Tryk straks efter tilkoblingen på en af de blinkende kogezoneindikatorer.

Alle indstillinger er gendannet.

## Varmholdning aktiveres/deaktiveres

Varmholdningsfunktionen kan ikke anvendes til at opvarme mad, der er blevet kold.

■ Tryk på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone.

Kogezoneindikatorerne lyser kraftigt. De øvrige taster lyser dæmpet.

■ Tryk på  *Varmholdning*.

Den tilhørende kogezoneindikator viser *h*.

### Tips til at holde maden varm

- Hold udelukkende maden varm i kogegej (gryde/pande). Læg et låg på gryden/panden.
- Omrør jævnligt faste eller tyktflydende retter (kartoffelmos, gryderetter).
- Tab af næringsstoffer starter ved tilberedningen af madvarerne og fortsætter, når maden holdes varm. Jo længere tid maden holdes varm, desto større er tabet af næringsstoffer. Sørg for så kort varmholdningstid som muligt.

## Lock&Wipe

### Aktivering af Lock&Wipe

■ Tryk på  *Menu*.

■ Tryk på  *Lock&Wipe*.

Tiden tæller ned i tidsdisplayet.

### Deaktivering af Lock&Wipe

■ Tryk på  *Lock&Wipe*, indtil tidsdisplayet slukker.

# Betjening

## Emudledning

### Manuel indstilling af emhættens blæsertrin

Hvis emhætten ikke slukkes manuelt, slukker den automatisk 12 timer efter sidste betjening.

Når emhætten starter med blæsertrin 1, øges effekten automatisk i 20 sek. til trin 2.

Øgning af effekten er nødvendig for at sikre, at klappen ved udluftning til det fri åbnes. Hvis emhætten bruges med recirkulation, kan automatikken deaktiveres.

- Tryk på indikatoren til emhætten.
- Tryk på tasten for det ønskede blæsertrin.

### Emhætten slukkes manuelt

- Tryk på indikatoren til emhætten.
- Tryk på **0** på talrækken.

### Booster aktiveres

Boosteren er aktiv i maksimalt 10 minutter.

- Tryk på indikatoren til emhætten.
- Tryk på **B** *Booster*.

### Booster deaktiveres

- Tryk på indikatoren til emhætten.
- Indstil et andet varmetrin.

### Con@ctivity deaktiveres midlertidigt

Hvis Con@ctivity skal deaktiveres permanent, indstilles dette i programmeringen til Con@ctivity. Hvis Con@ctivity er permanent deaktiveret, er  Con@ctivity ikke længere synlig.

- Hvis Con@ctivity skal deaktiveres, kan det gøres på følgende måder:

- Tryk på  Con@ctivity
- Tryk på **0** på talrækken
- Indstil på et andet varmetrin.

- Vælg det ønskede varmetrin.

Hvis kogepladen slukkes og tændes igen, er Con@ctivity afhængig af programmering aktiveret igen.

### Efterløb

Når recirkulation er indstillet, fortsætter emhætten med at køre på trin 1.

Afhængig af det sidst aktive blæsertrin varer efterløbstiden mellem 2 og 30 minutter.

Afbryd ikke efterløbet for tidligt. Især i Plug & Play-tilstand sikrer efterløbet, at underskabet tørres.

Aktiver efterløbet ved udluftning til det fri uden Con@ctivity skal du aktivere efterløbet manuelt.

### Manuel aktivering af efterløb

- Tryk på tasten efter tilberedning, mens emhætten er tændt:
  -  Emhætten slukker efter 5 minutter.
  -  Emhætten slukker efter 15 minutter.

 *Efterløb 5 minutter* eller  *Efterløb 15 minutter* lyser kraftigt op. De andre taster lyser dæmpet.

### Efterløbet deaktiveres

Hvis kogepladen slukkes med  *Tænd/sluk*, fortsætter efterløbet, indtil den pågældende tid er udløbet.

- Tryk på **0** på talrækken.

## Udstillingsprogram aktiveres/ deaktiveres

Der er kogegrej på kogepladen.

- Tænd kogepladen.
- Tryk samtidigt på 0 og 2 på talrækken i 6 sekunder.

I tidsdisplayet blinker i nogle sekunder:

- $dE$  skiftevis med  $On$  (udstillingsprogram aktiveret)  
eller
- $dE$  skiftevis med  $OFF$  (udstillingsprogram deaktiveret)

# Indstillingsområder for kogepladens varmetrin

Kogepladen er ved levering programmeret med 9 varmetrin med mellemtrin. Hvis du vil have en indstilling for varmetrin på hele trin, kan du deaktivere mellemtrin via indstillingerne.

|                                                                                              |                                               | Indstillingsområde <sup>2</sup>           |                                  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|--|
|                                                                                              | Anbefalet Kogegrej <sup>1</sup>               | Standardindstilling 9 trin med mellemtrin | Hele trin 9 trin uden mellemtrin |       |  |
| Smeltning af smør                                                                            | Gryde                                         | 1–1.                                      | 1–2                              |       |  |
| Smeltning af chokolade                                                                       |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Opløsning af husblas                                                                         |                                               | 2–3.                                      | 2–4                              |       |  |
| Varmholdning af retter, der brænder let på                                                   |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Opvarmning af små mængder væske                                                              |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Tilberedning af ris                                                                          |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Optøning af frosne grøntsager i en blok                                                      |                                               | 3.–5.                                     | 4–6                              |       |  |
| Mælkeretter                                                                                  |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Opvarmning af flydende eller halvfaste retter                                                |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Dampning af frugt                                                                            |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Tilberedning af kartofler                                                                    | Pande                                         | 5–6.                                      | 5–6                              |       |  |
| Smeltning af spæk                                                                            |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Tilberedning af pandekager, omelet, spejlæg uden skorpe osv.                                 | Pande med sandwichbund og non-stick-belægning | 4.–6.                                     | 5–7                              |       |  |
| Dampning af fisk                                                                             |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Dampning af grøntsager                                                                       | Gryde                                         |                                           |                                  |       |  |
| Tilberedning af pasta og bælgfrugter                                                         |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Piskning af saucer og cremer, f.eks. vinskum eller hollandaise                               |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Optøning og opvarmning af dybfrostvarer                                                      | se producentens anvisninger                   | 6–6.                                      | 6                                |       |  |
| Skånsom stegning (f.eks. hel fisk)                                                           | Pande med sandwichbund og non-stick-belægning |                                           |                                  |       |  |
| Skånsom stegning (f.eks. frikadeller, kyllingebryst)                                         |                                               |                                           |                                  | Pande |  |
| Stegning (f.eks. fiskefilet, Schnitzel, spejlæg)                                             |                                               |                                           |                                  |       |  |
| stærk/kraftig bruning (f.eks. steak, små mængder kød, stegte kartofler, kartoffelpandekager) |                                               |                                           |                                  |       |  |
| Friturestegning, fx pommes frites                                                            | Gryde med høj kant                            | 8.–9                                      | 9                                |       |  |
| Bruning af store mængder kød                                                                 | Gryde med høje sider eller stegefad           |                                           |                                  |       |  |
| Opkogning af vand                                                                            | Gryde                                         | Caps Booster                              | Caps Booster                     |       |  |

<sup>1</sup> Tilbered om muligt med pålagt låg. Dette forhindrer varme i at slippe unødigt ud.

<sup>2</sup> Angivelserne er vejledende. Induktionsspolens effekt varierer afhængig af materiale og størrelse på kogegrejets bund. Derfor er det muligt, at varmetrinnene kan afvige lidt for det anvendte kogegrej. De optimale indstillinger for kogegrejet konstateres ved den daglige brug. Anvend det næstlaveste af de angivne varmetrin, hvis der anvendes nyt kogegrej, hvis brugsegenskaber endnu ikke kendes.

# Indstillingsområder for kogepladens varmetrin

## Oplysninger til testinstitutter

### Testretter iht. EN 60350-2

Der er ved levering programmeret 9 varmetrin uden mellemtrin.

Indstil 9 varmetrin med mellemtrin til testene i henhold til standarden (se afsnit Indstillinger tilpasses).

| Ret                                        | Ø Kogegrejets bund (mm) | Låg | Indstillingsområde |              |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------|--------------|
|                                            |                         |     | Forvarmning        | Tilberedning |
| Opvarmning af olie                         | 150                     | nej | –                  | 1–2          |
| Pandekager                                 | 180<br>(sandwichbund)   | nej | 9                  | 5.–7.        |
| Friturestegning af dybfrosne pommes frites | iht. normen             | nej | 9                  | 9            |

## Din kogeplade

### Induktionkogepladens funktion

Under induktionskogezoneerne er der en induktionsspole. Spolen genererer et magnetisk felt, der varmer kogeegrejets bund direkte. Kogezonen opvarmes kun indirekte af den varme, som kogeegrejet afgiver.

Induktionen fungerer kun, når der anvendes kogeegrej med magnetiserbar bund (se afsnittet Kogeegrej). Kogepladen registrerer automatisk kogeegrejets størrelse.

### Lyde

Når en induktionskogeplade er i brug, kan der - afhængigt af materiale og forarbejdning af kogeegrejets bund - opstå følgende lyde i kogeegrejet:

Brummen ved højt varmetrin. Den bliver svagere eller forsvinder, hvis der skrues ned for varmen.

I forbindelse med kogeegrej, hvis bund er lavet af forskellige materialer (fx sandwichbund), kan der opstå en knitren.

Hvis kogezoner, der er forbundet med hinanden, er tændt samtidigt, og der er sat kogeegrej på dem med en bund af forskellige materialer (fx sandwichbund), kan der forekomme en fløjten.

I forbindelse med elektroniske koblingsprocesser kan der, især på lave varmetrin, forekomme en klikken.

Når køleblæseren tilkobles, kan der høres en surren. For at beskytte elektronikken tilkobles køleblæseren ved intensiv brug af kogepladen. Køleblæseren kan stadig køre, efter at der er slukket for kogepladen.

## Kogeegrej

### Egnet kogeegrej

- rustfrit stål med magnetiserbar bund
- emaljeret stål
- Støbejern

Kogeegrejets brugsegenskaber kan have indflydelse på, hvor ensartet stege-/kogerultatet bliver (fx ved bagning af pandekager). Kogeegrejets bund skal fordele varmen jævnt. Kogeegrej med en bund af flerlagsmateriale (sandwich- eller kapselbund) er velegnet.

### Uegnet kogeegrej

- rustfrit stål med ikke-magnetiserbar bund
- aluminium eller kobber
- glas, keramik eller stentøj.


### Kogeegrej kontrolleres

Hvis man ikke er sikker på, om en gryde eller pande er egnet til induktion, kan man kontrollere dette ved at holde en magnet mod kogeegrejets bund. Bliver magneten siddende, er kogeegrejet egnet.

### Tips om køkkengrej

- Anbring så vidt muligt kogeegrejet midt på den pågældende kogezone/det pågældende kogeområde.
- For at udnytte kogezonen optimalt bør der vælges kogeegrej, hvis bund har en passende diameter. Hvis gryden er for lille, registreres den ikke.
- Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander med ru bund kan lave ridser på den glaskeramiske plade.

- På sammenkoblede kogezone anbefaler vi at bruge kogegrej, der dækker det meste af kogeområdet (fx et stegfad).
- Løft kogegrejet, hvis det skal flyttes på kogepladen. Herved undgås striber som følge af slitage og ridser. Ridser, der opstår, når kogegrej skubbes frem og tilbage, påvirker ikke kogepladens funktion. Sådanne ridser er normale brugsspor og giver ikke anledning til reklamation.
- Ved anskaffelse af pander og gryder bør man være opmærksom på, at det ofte er diameteren på kogegrejets åbning, der angives. Det afgørende er imidlertid bundens diameter, der som regel er mindre.



- Anvend så vidt muligt pander med lige kant. På pander med skrå kant virker induktionen også i pandens kantområde. Dette kan misfarve pandekanten eller få belægningen til at skalle af.

# Godt at vide

## Din emhætte


### Emhættens funktionsmåde

Afhængigt af den valgte funktionsmåde er luftføringen efter udsugningen forskellig:



| Luftføring             | Fedtfilter | Kanal | Kulfilter | Ud af bygningen | Tilbage til køkkenet |
|------------------------|------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|
| Udluftning til det fri | x          | x     | -         | x               | -                    |
| Recirkulation          | x          | x     | x         | -               | x                    |
| Plug&Play-installation | x          | -     | x         | -               | x                    |

### Tips til luftudsugning

**Tip:** Ved let til kraftig em og lugte skal du vælge blæsertrin **1** til **3** (9 ved ændrede indstillinger for emhættens blæsertrin), ved midlertidig meget kraftig em og lugte, fx ved bruning, booster **B.**

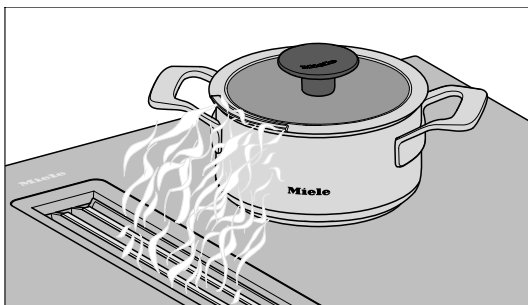

**Tip:** Kogegrej med en optimeret åbning til udslip af em finder du i afsnittet Lær dit produkt at kende, Ekstratilbehør.

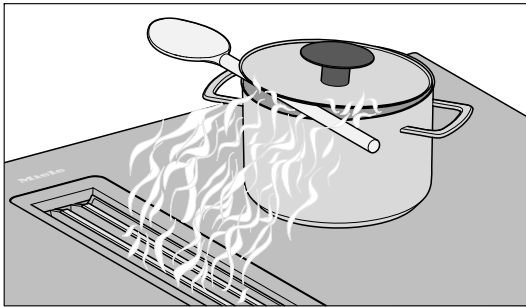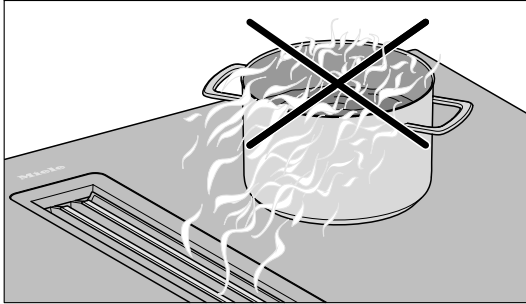

**Tip:** Hvis du ikke har kogegrej med optimeret åbning til udslip af em kan du placere en træske mellem låg og gryde for at få en effektiv udledning ved gryder, der er over 15 cm høje.

# Indstillinger tilpasses

---

## Indstillinger vises

Kogepladen er slukket.

- Tryk samtidigt på ① *Tænd/sluk* og W *Varmholdning*, indtil + *Indtastning* lyser, og tidsdisplayet viser *P*ℓ.

Efter nogle sekunder blinker *P:01* (program 01) og *ℓ:01* (kode) skiftevis i tidsdisplayet.

## Parameter indstilles

For tocifrede parameternumre skal tierpladsen indstilles først.

- Mens et parameter (fx *P:01*) vises, skal du trykke gentagne gange på + *Indtastning*, indtil tidsdisplayet viser det ønskede parameternummer, eller trykke på det relevante tal på talrækken.

## Indstilling af kode

- Mens en kode (f.eks. *C:00*) vises, skal du trykke gentagne gange på + *Indtastning*, indtil tidsdisplayet viser det ønskede kodenummer, eller trykke på det relevante tal på talrækken.

## Indstillinger gemmes

- Mens et parameter (fx *P:01*) vises, skal du trykke på ① *Tænd/sluk*, indtil displayet slukkes.

## Indstillinger gemmes ikke

- Mens koden vises (fx *ℓ:01*) skal der trykkes på ① *Tænd/sluk*, indtil kontrollamperne er slukket.

## Indstillinger tilpasses

| Parametre <sup>1</sup> |                                              | Kode        | Indstillinger <sup>2</sup>                          |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>P:01</b>            | Udstillingsprogram                           | <b>C:00</b> | Udstillingsprogram fra                              |
|                        |                                              | C:01        | Udstillingsprogram til <sup>3</sup>                 |
| <b>P:02</b>            | Powermanagement <sup>4</sup>                 | <b>C:00</b> | fra                                                 |
|                        |                                              | C:01        | 3680 W                                              |
|                        |                                              | C:02        | 3000 W                                              |
|                        |                                              | C:03        | 2000 W                                              |
|                        |                                              | C:04        | 1000 W                                              |
| <b>P:03</b>            | Standardindstilling                          | C:00        | <b>Standardindstillingerne gendannes ikke</b>       |
|                        |                                              | C:01        | Gendannelse af standardindstillingerne <sup>5</sup> |
| <b>P:04</b>            | Indstillingsområde for kogepladens varmetrin | C:00        | <b>9 varmetrin uden mellemtrin + booster</b>        |
|                        |                                              | C:01        | 9 varmetrin med mellemtrin + booster <sup>6</sup>   |
| <b>P:06</b>            | Akustisk signal ved tryk på en sensortast    | C:00        | fra <sup>7</sup>                                    |
|                        |                                              | C:01        | lav                                                 |
|                        |                                              | C:02        | middel                                              |
|                        |                                              | <b>C:03</b> | høj                                                 |
| <b>P:07</b>            | Signallyd timer                              | C:00        | fra                                                 |
|                        |                                              | C:01        | lav                                                 |
|                        |                                              | C:02        | middel                                              |
|                        |                                              | <b>C:03</b> | høj                                                 |
|                        |                                              | C:04        | maksimalt høj                                       |

# Indstillinger tilpasses

| Parametre <sup>1</sup> |                                        | Kode        | Indstillinger <sup>2</sup>                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:08</b>            | Børnesikring                           | C:00        | <b>Kun manuel aktivering af børnesikringen</b>                                                |
|                        |                                        | C:01        | Automatisk aktivering af børnesikringen                                                       |
| <b>P:09</b>            | Maksimal driftstid                     | <b>C:00</b> | Sikkerhedstrin 0                                                                              |
|                        |                                        | C:01        | Sikkerhedstrin 1                                                                              |
|                        |                                        | C:02        | Sikkerhedstrin 2                                                                              |
| <b>P:10</b>            | Tilslutning af wi-fi                   | <b>C:00</b> | Ikke aktiveret/deaktiveret                                                                    |
|                        |                                        | C:01        | Aktiv uden konfiguration                                                                      |
|                        |                                        | C:02        | Aktiveret og konfigureret (kan ikke vælges, viser om forbindelsen blev oprettet)              |
|                        |                                        | C:03        | Forbindelse via WPS push button mulig                                                         |
|                        |                                        | C:04        | Wi-fi stilles tilbage til default (C:00)                                                      |
|                        |                                        | C:05        | Direkte wi-fi-forbindelse fra kogeplade og <b>ekstern emhætte</b> uden Miele App(Con@ctivity) |
| <b>P:12</b>            | Tasternes reaktionshastighed           | C:00        | langsom                                                                                       |
|                        |                                        | <b>C:01</b> | normal                                                                                        |
|                        |                                        | C:02        | hurtig                                                                                        |
| <b>P:15</b>            | Permanent gryderegistrering            | C:00        | Permanent gryderegistrering fra                                                               |
|                        |                                        | C:01        | <b>Permanent gryderegistrering til</b>                                                        |
| <b>P:16</b>            | Con@ctivity på den integrerede emhætte | C:00        | Con@ctivity fra <sup>8</sup>                                                                  |
|                        |                                        | C:01        | <b>Con@ctivity til</b>                                                                        |

## Indstillinger tilpasses

| Parametre <sup>1</sup> |                                              | Kode        | Indstillinger <sup>2</sup>                      |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>P:17</b>            | Den integrerede emhættes driftsform          | C:00        | <b>Recirkulation</b>                            |
|                        |                                              | C:01        | Udluftning til det fri                          |
| <b>P:18</b>            | Startindstillinger Con@ctivity <sup>10</sup> | C:00        | Start altid med deaktiveret Con@ctivity         |
|                        |                                              | C:01        | <b>Start altid med aktiveret Con@ctivity</b>    |
|                        |                                              | C:02        | Start med sidst indstillet Con@ctivity-tilstand |
| <b>P:19</b>            | Antal effektrin emhætte                      | <b>C:00</b> | 3 varmetrin + booster                           |
|                        |                                              | C:01        | 9 varmetrin + booster                           |

<sup>1</sup> Programmer, der ikke vises, er ikke programmeret.

<sup>2</sup> Kodeindstillingen ved levering er fremhævet med fed.

<sup>3</sup> Når kogepladen er tændt, vises tidsdisplayet i nogle sekunder *dE*

<sup>4</sup> Kogepladens samlede effekt kan reduceres for at opfylde kravene på opstillingsstedet.

<sup>5</sup> Indstillingerne i P:17 Emhættens driftsform stilles ikke tilbage til standardindstillinger

<sup>6</sup> I teksten og i skemaerne er mellemtrinnene vist med en prik efter tallet for bedre forståelse.

<sup>7</sup> Det akustiske signal for ① *Tænd/sluk* frakobles ikke.

<sup>8</sup> Plug&Play-drift: Con@ctivity er nødvendig til korrekt drift.

<sup>9</sup> Indstillingerne virker kun, hvis Con@ctivity er indstillet i programmet P:16.

## Indstillinger tilpasses

---

### Visning af modelbetegnelse/serienummer

Der er kogegrej på kogepladen.

- Tænd kogepladen.
- Tryk samtidigt på 0 og 4 på talrækken i 6 sekunder.

Tidsdisplayet viser tallene efter hinanden, adskilt af en streg.

Eksempel: *12 34* (modelbetegnelse KM-DA 1234) - *1 23 45 67 89* (serienummer)

### Visning af softwareversion

Der er kogegrej på kogepladen.

- Tænd kogepladen.
- Tryk samtidigt på 0 og 3 på talrækken i 6 sekunder.

Tidsdisplayet viser 3 cifre:

Eksempel: *123* = Softwareversion 1.23.

### Råd om sikkerhed og advarsler for rengøring og vedligeholdelse

⚠ Risiko for forbrænding på grund af varme overflader.

Efter afslutning af madlavning kan samtlige områder på kogepladen være varme.

Sluk kogepladen.

Lad kogepladen køle af, inden den rengøres.

Alle overflader kan misfarves eller forandres, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler, eller hvis rester af egnede rengøringsmidler opvarmes på kogepladen.

Lad overfladerne køle af, inden kogepladen rengøres.

Fjern straks alle rester af rengøringsmidler.

⚠ Vær forsigtig ved håndtering af rengøringskemikalier! Det kan til dels dreje sig om ætsende og hudirriterende stoffer.

Overhold de gældende sikkerhedsforskrifter og sikkerhedsdatablade fra producenterne af rengøringskemien!  
Brug handsker!

Kosmetik, især solcreme, og hånddesinfektionsmidler kan forårsage permanente pletter på den matte glasoverflade.

Hvis der er kommet kosmetik på den matte glasoverflade, skal resterne straks fjernes med varmt vand, opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren mikrofiberklud.

⚠ Brandfare ved tilsmudset fedtfilter.

Ophobet fedt i fedtfilteret kan antændes.

Rengør fedtfilteret regelmæssigt.

⚠ Risiko for personskade fra blæsermotoren.

Når emhætten er aktiveret, roterer blæsermotoren.

Sluk kogepladen.

Vent, til der er afsluttet et eventuelt efterudsugningsforløb.

► Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kogepladen.

► Anvend ikke spidse genstande til rengøringen.

# Rengøring og vedligeholdelse

## Rengøringsinterval


- Før hver brug:  
Rengør hele kogepladen og koge-  
grejets bund.
- Efter brug:  
Rengør hele kogepladen.
- Én gang om ugen:  
For at undgå, at rester af rengørings-  
midler brænder sig fast, skal du ren-  
gøre den glaskeramiske overflade  
med Miele's rengøringsmiddel til glas-  
keramik og stål eller et kommercielt  
tilgængeligt glaskeramisk kogeplade-  
rengøringsmiddel. Følg anvisningerne  
fra producenten af rengøringsmidlet.

## Rengøring af glaskeramiske overflader

### Fjernelse af let tilsmudsning

- Rengør hele den glaskeramiske over-  
flade med en fugtig, blød klud og for-  
tyndet opvaskemiddel til opvask i  
hånden. Følg anvisningerne fra produ-  
centen af rengøringsmidlet.

### Kraftige tilsmudsninger fjernes



1. Eksempel på en rengørings-svamp med en blød skureside.

- Fjern alle større madrester med en fugtig klud og fastbrændt snavs med en glasskraber med barberblad.
- Rengør den glaskeramiske plade med Miele's rengøringsmiddel til glaskera-  
mik og stål, et gængs rengøringsmid-  
del til glaskeramiske plader eller en  
skurecreme. Følg anvisningerne fra  
producenten af rengøringsmidlet.

- Opblød områder med kraftig til-  
smudsning med skurecreme i 15 mi-  
nutter.
- Rengør de berørte områder med en  
rengørings-svamp med en blød skure-  
side (1) i 2-5 minutter.
- Hvis der stadig er rester, skal du gen-  
tage processen op til 3 gange.

### Kraftige tilsmudsninger fjernes

- Anvend i tilfælde af ekstrem tilsmuds-  
ning en stærk alkalisk ovnrens eller  
grillrens, der er egnet til kogeplader.  
Lad rengøringsmidlet virke i mindst  
30 minutter.

### Afslutning af rengøringen

- Fjern alle rester af rengøringsmiddel  
med en fugtig klud.
- Tør den glaskeramiske overflade efter  
hver rengøring.

## Uegnede rengøringsmidler

For at undgå beskadigelse af overflader-  
ne skal følgende rengøringsmidler und-  
gås:

- soda-, ammoniak-, syre- eller klorid-  
holdige rengøringsmidler
- plet- og rustfjerningsmidler
- skurepulver og pimpsten
- rengøringsmidler, der indeholder op-  
løsningsmiddel
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- hårde skurebørster
- viskelæder

## Dele egnet til opvaskemaskiner


De aftagelige dele på din kogeplade kan  
rengøres på følgende måde:

|                  | Maskinelt | Manuelt |
|------------------|-----------|---------|
| Afdækningsgitter | x         | x       |
| Fedtfilter       | x         | x       |
| Opsamlingsbakke  | x         | x       |
| Rengøringsklap   | x         | x       |

## Afdækningsgitter

### Afdækningsgitteret tages af

Afdækningsgitteret kan blive beskadiget.  
Træk afdækningsgitteret lodret op og ud af KMDA'en.

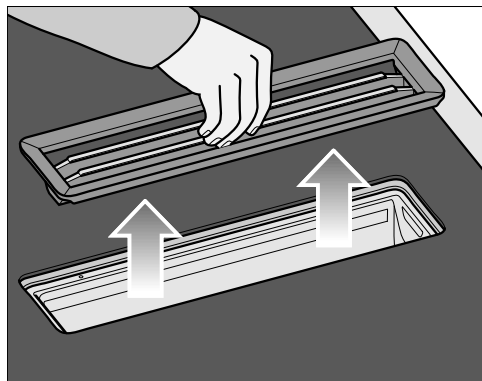

- Tag fat i afdækningsgitteret i midten af stængerne.
- Træk afdækningsgitteret lodret op og ud af KMDA'en.

### Rengør afdækningsgitteret i hånden


- Rengør afdækningsgitteret med en opvaskebørste i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Brug ikke opvaskemiddel til opvask i hånden i koncentreret form.

## Fedtfilteret og afdækningsgitteret rengøres i opvaskemaskinen

- Anbring afdækningsgitteret så lodret som muligt i underkurven.
- Anvend et gængs opvaskemiddel til opvaskemaskiner.
- Vælg et program med en opvaske-temperatur på maks. 55 °C.

## Fedtfilter

### Fedtfilteret tages ud

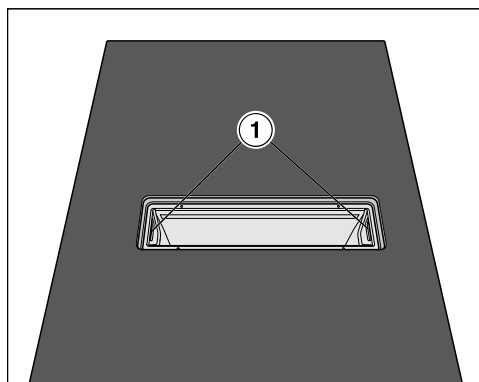

- Tag afdækningsgitteret af.
- Tag afdækningsgitteret forsigtigt af ved at tage fat i grebene (1). Sørg for ikke at tippe fedtfilteret.
- Hæld væsken, der har samlet sig, ud af fedtfilterets bund.

### Fedtfilteret rengøres i hånden

- Rengør fedtfilteret med en opvaskebørste i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Brug ikke opvaskemiddel til opvask i hånden i koncentreret form.

# Rengøring og vedligeholdelse

## Anvisninger om rengøring i opvaske-maskine

Fedtfileret kan blive ubrugeligt på grund af høje temperaturer, fx på grund af deformation. Vælg et program, der ikke overskrider den anbefalede temperatur.

Følg også anvisningerne i opvaskemaskinens brugsanvisning.

Afhængigt af opvaskemidlet kan der forekomme permanent misfarvning af de indre filteroverflader. Dette har ingen indflydelse på fedtfilerets funktion.

## Fedtfileret rengøres i opvaskemaskine

- Anbring fedtfileret med bunden opad i underkurven. Sørg for, at spulearmen kan bevæges frit.
- Anvend et gængs opvaskemiddel til opvaskemaskiner.
- Vælg et program med en opvaske-temperatur på maks. 65 °C.

## Fedtfilte sættes i



Filterets forside er markeret med et symbol.

- Sæt fedtfileret ind sådan, at symbolet peger mod bordpladens front.

## Udskiftning af fedtfiler

Filterfladerne kan blive slidt pga. regelmæssig anvendelse og rengøring.

Udskift filteret, hvis der konstateres skader.

Fedtfileret kan bestilles via vores hjemmeside under Services - Reservedele og tilbehør eller hos Miele's kundecenter (se kontaktinformation i slutningen af brugsanvisningen).

## Driftstimetæller for fedtfiler nulstilles

Nulstil driftstimetælleren, når fedtfileret er rengjort.

- Tryk på  *Indikator for fedtfiler* i 3 sekunder.

Lyset på tasten slukker.

## Kulfilter (kun ved recirkulation eller Plug & Play)

### Udskift kulfilter (kun ved recirkulation eller Plug & Play)


Kulfilteret skal udskiftes efter 120 driftstimer.  *Indikator for kulfilter* er oplyst.

Egnede kulfiltre til KMDA-varianterne i denne brugsanvisning er:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Tag afdækningsgitteret af.

- Tag fedtfileret ud.

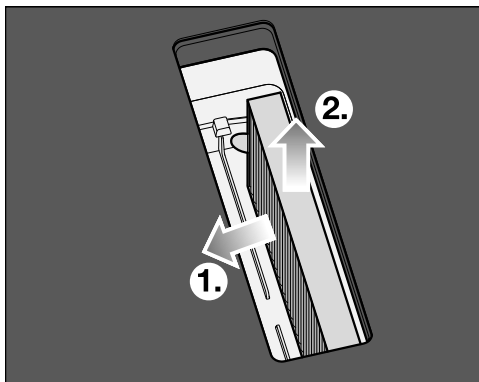

- Tag kulfilteret ud.

### Nulstil driftstimer for kulfilter (kun ved recirkulation eller Plug & Play)

Af brugsanvisningen til ventilationsboksen fremgår det, at kulfilterets driftstimetæller skal aktiveres. Dette er ikke nødvendigt her.

🌀 *Indikator for kulfilter* er også tændt, når emhætten kører i udluftning til det fri.


- Tryk på 🌀 *Indikator for kulfilter* i 3 sekunder.

Lyset på tasten slukker.

### Emhættens opsamlingsbakke rengøres

Rengør opsamlingsbakken, hvis der pga. mad, der er spildt eller kogt over, er trængt væsker ind i emhætten.

- Tag fedtfilteret ud, og rengør det som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Fedtfilter.

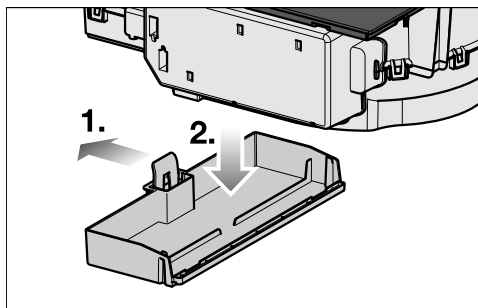

- Tryk plastikbøjlen mod venstre ①, indtil opsamlingsbakken kan trækkes af nedad ②.
- Hæld væsken ud.
- Rengør og tør opsamlingsbakken.
- Rengør og tør de tilgængelige indvendige sider af emhætten.

- Sæt opsamlingsbakken på plads i kabinettet, og fastgør den.
- Sæt fedtfilteret i igen, og sæt afdækningsgitteret på igen.


### Indvendig del af emhættens kabinet rengøres

- Tag fedtfilteret ud.
- Rengør de tilgængelige dele i kabinettet for aflejret fedt.

### Blæserenheden rengøres indvendigt

Rengør blæserenheden indvendigt, hvis der pga. mad, der er spildt eller kogt over, er trængt væsker ind i emhætten.

- Rengør emhættens opsamlingsbakke.
- Stil en beholder under rengøringsklappen, der kan opsamle væsker.

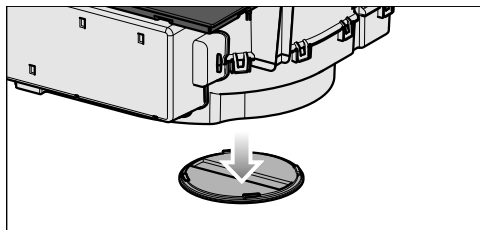

- Drej rengøringsklappen mod venstre.
- Lad væsken løbe ud.
- Drej rengøringsklappen mod højre, til den møder modstand.

## Småfejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg [www.miele.dk/support/customer-assistance](http://www.miele.dk/support/customer-assistance) for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.



### Meldinger i displayet.

| Fejl                                                                                                          | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tidsdisplayet blinker skiftevis <i>Err</i> og <i>30</i> , og der lyder et signal.                           | Kogepladen er forkert tilsluttet.<br>■ Afbryd strømmen til kogepladen.<br>■ Kontakt Miele Service. Kogepladen skal tilsluttes iht. tilslutningsskemaet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I en kogezoneeindikator lyser <i>⚡</i> eller blinker skiftevis med det indstillede varmetrin eller <i>A</i> . | Der er intet kogeobjekt på kogezone.<br>Der er uegnet kogeobjekt på kogezone.<br>Diameteren på bunden af det anvendte kogeobjekt er for lille.<br>Egnet kogeobjekt blev fjernet fra kogezone.<br>Sættes der ikke noget eller uegnet kogeobjekt på, slukker kogezone automatisk efter 3 minutter.<br>■ Sæt egnet kogeobjekt på inden for 3 minutter.<br><i>⚡</i> slukker. Tilberedningsprocessen startes/fortsættes med de foretagne indstillinger.<br>■ Hvis der skal anvendes andet kogeobjekt og/eller mad, skal indstillingerne tilpasses. |
| Når kogepladen tændes, eller der trykkes på en tast, viser tidsdisplayet i nogle sekunder <i>LOC</i> .        | Børnesikringen er aktiveret.<br>■ Deaktiver børnesikringen.<br>Låsen er aktiveret.<br>■ Låsen deaktiveres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Når kogepladen tændes, viser timeren kortvarigt <i>dE</i> . Kogezonerne bliver ikke varme.                    | Kogepladen er i udstillingsprogrammet<br>Der er kogeobjekt på kogepladen.<br>■ Tænd kogepladen.<br>■ Tryk derefter samtidig på <i>0</i> og <i>2</i> på talrækken, indtil der på timerdisplayet skiftevis blinker <i>dE</i> og <i>OFF</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fejl                                                                                                                  | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kogepladen er slukket automatisk. Når kogepladen tændes igen, vises via ① <i>Tænd/sluk</i> et $\zeta$ .               | En eller flere taster er tildækket, fx ved fingerberøring, af mad, der er kogt over, eller af en genstand.<br>■ Fjern genstandene og/eller snavset.                                     |
|  <i>Indikator for kulfilter</i> lyser | Kulfilteret skal udskiftes.<br>■ Udskift kulfiltret.<br>■ Nulstil driftstimetælleren.                                                                                                   |
|  <i>Indikator for kulfilter</i> lyser | Fedtfilteret skal rengøres.<br>■ Rengør fedtfilteret.                                                                                                                                   |
|  <i>Con@ctivity</i> lyser ikke        | Den integrerede emhættes Con@ctivity-funktion er deaktiveret permanent.<br>■ Aktiver Con@ctivity-funktionen i programmeringen på den integrerede emhætte.                               |
| Tidsdisplayet viser en besked, der ikke er anført i denne tabel.                                                      | Der er opstået en fejl i elektronikken.<br>■ Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut.<br>■ Kontakt Miele Service, hvis problemet stadig er der, når strømforsyningen genetableres. |

## Uventet reaktion

| Fejl                                                                                                | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effekttrin 9 reduceres automatisk, hvis der også indstilles effekttrin 9 på den forbundne kogezone. | Ved samtidig brug på effekttrin 9 overskrides den mulige, samlede effekt.<br>■ Anvend en anden kogezone.                                                                                                                                                                          |
| En kogezone eller hele kogepladen frakobles automatisk.                                             | Driftstiden var for lang.<br>■ Tænd kogepladen eller kogezone igen.<br><br>Overophedningsbeskyttelsen er udløst.<br>■ Lad kogepladen afkøle.<br>■ Fjern årsagerne til overophedning.<br>■ Kontroller kogepladens funktion.<br>■ Kontakt Miele Service, hvis problemet fortsætter. |

## Småfejl udbedres

| Fejl                                                              | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kogezonen arbejder ikke som normalt på det indstillede varmetrin. | Overophedningsbeskyttelsen er udløst. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lad kogepladen afkøle.</li> <li>■ Fjern årsagerne til overophedning.</li> <li>■ Kontroller kogepladens funktion.</li> <li>■ Kontakt Miele Service, hvis problemet fortsætter.</li> </ul> |
| Boostertrinnet afbrydes automatisk for tidligt.                   | Overophedningsbeskyttelsen er udløst. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lad kogepladen afkøle.</li> <li>■ Fjern årsagerne til overophedning.</li> <li>■ Kontroller kogepladens funktion.</li> <li>■ Kontakt Miele Service, hvis problemet fortsætter.</li> </ul> |

## Ikke-tilfredsstillende resultat

| Fejl                                                                       | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indholdet i kogegrejet opvarmes ikke, når opkogsautomatikken er tilkoblet. | Der opvarmes store mængder mad. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lad maden koge op på højeste varmetrin, og skru derefter ned manuelt.</li> </ul>                              |
|                                                                            | Kogegrejet leder varmen dårligt. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anvend andet kogegrej, der leder varmen bedre.</li> </ul>                                                    |
| Emhættens udsugnings-effekt er lav.                                        | Driftsformen recirkulation er indstillet. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indstil driftsformen for den indbyggede emhætte (P:17) på udluftning til det fri (C:01).</li> </ul> |

## Generelle problemer eller tekniske fejl

| Fejl                                          | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kogepladen eller kogezonerne kan ikke tændes. | Der er ikke strømtilførsel til kogepladen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller, om sikringen er slået fra. Kontakt en uddannet elektriker eller Miele Service (min. sikring: se typeskiltet).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | Der kan være tale om en teknisk fejl. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut ved at <ul style="list-style-type: none"> <li>– slå den pågældende sikring fra eller skrue smeltesikringen helt ud eller</li> <li>– slå HPFI-relæet (fejlstrømrelæet) fra.</li> </ul> </li> <li>■ Hvis man efter at have slået HFI/HPFI-relæet eller sikringsgruppen til igen stadig ikke kan tænde kogepladen, kontaktes Miele Service.</li> </ul> |

| Fejl                                                                         | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ved brug af den nye kogeplade opstår der en ubehagelig lugt eller em.</b> | Metalkomponenterne er beskyttet med et plejemiddel. Når kogepladen tages i brug første gang, vil der opstå lugte og eventuelt em. Induktionsspolernes materiale afgiver også lugt i de første driftstimer. Ved hver efterfølgende brug reduceres lugten og forsvinder efterhånden helt. Lugten og en evt. forekomst af damp er ikke tegn på forkert tilslutning eller fejl på kogepladen, og det er ikke sundhedsskadeligt.                       |
| <b>Efter at kogepladen er slukket, høres en driftslyd.</b>                   | Køleblæseren arbejder, indtil kogepladen er afkølet, og slukker herefter automatisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Der er trængt væske ind i emhætten.</b>                                   | Der er trængt væske ind i emhætten igennem afdækningsgitteret pga. mad, der er kogt over eller spildt. Fedtfilterbunden og opsamlingsbakken opsamler i dette tilfælde ca. 800 ml væske. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluk emhætten.</li> <li>■ Rengør fedtfilteret, opsamlingsbakken og kabinetets indvendige sider og blæsermotorens kabinet.</li> <li>■ Udskift kulfilter - kun ved recirkulation eller Plug &amp; Play.</li> </ul> |
| <b>Udsugningseffekten er reduceret. Udsugningsstøjen er øget.</b>            | Genstande (fx en klud) er suget ind i emhætten. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluk emhætten.</li> <li>■ Tag fedtfilteret ud.</li> <li>■ Tag genstandene ud af fedtfilteret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Miele Service

---

Under [miele.dk/Services](http://miele.dk/Services) findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

### Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside [www.miele.dk](http://www.miele.dk).

Kontaktdata til Miele Service findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Miele Service har brug for model og serienummer (SN). Begge oplysninger kan findes på typeskiltet eller i afsnittet "Betjening", afsnittet "Visning af kogepladedata".

### Typeskilt

Klæb det medfølgende typeskilt ind her. Kontroller, at modelbetegnelsen stemmer overens med oplysningerne på bagsiden af denne dokumentation.

## Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

## Reparationsservice

Få du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores

produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

## Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via [miele.dk/service](http://miele.dk/service)

## Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

## Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

## Mieles garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

## Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

## Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

### **Transportskader:**

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

### **Lov om køb:**

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

### **Indberetning:**

Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371  
DK - 2600 Glostrup.

## Tekniske data

### Tekniske data

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wi-fi-modulets frekvensbånd                                       | 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| Maks. sendeeffekt for wi-fi-modulet                               | ≤ 100 mW               |
| Energiforbrug i slukket tilstand                                  | ≤ 0,5 W                |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand                 | ≤ 2 W                  |
| Tid indtil automatisk skift til slukket tilstand                  | 10 Min.                |
| Tid indtil automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 10 Min.                |

### Produktdatablade

Datablade for de modeller, der er beskrevet i denne brugs- og monteringsanvisning, er vedhæftet.

### Informationer om elektriske husholdningskogeplader

efter forordning (EU) nr. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                       | KMDA 7676-1/7876-1                   |
| Kogepladetype                                                                                                                                                             | indbygget                            |
| Antallet af kogezone og/eller -områder                                                                                                                                    | 4                                    |
| For runde kogezone: diameter på anvendeligt overfladeareal<br>For kogezone eller -områder, der har en anden form end rund: længde og bredde på anvendeligt overfladeareal | 1. = 230x460 mm<br>2. = 230x460 mm   |
| Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg (EC <sub>elkogning</sub> )                                                                                       | 1. = 180,1 Wh/kg<br>2. = 180,7 Wh/kg |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC <sub>elkogeplade</sub> )                                                                                                    | 180,4 Wh/kg                          |
| - PowerFlex XL-kogeområde / til venstre / induktion                                                                                                                       |                                      |
| - PowerFlex XL-kogeområde / til højre / induktion                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                           |                                      |

### Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

| MIELE |  |
|-------|--|
|-------|--|

| Modelidentifikation                                                    | KMDA 7876-1 FL MattFinish |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Årligt energiforbrug (AEC <sub>emhætte</sub> )                         | 31,3 kWh/år               |
| Energieffektivitetsklasse                                              | A+                        |
| Energieffektivitetsindeks (EEI <sub>emhætte</sub> )                    | 37,8                      |
| Hydraulisk effektivitet (FDE <sub>emhætte</sub> )                      | 35,6                      |
| Hydraulisk effektivitetsklasse                                         |                           |
| A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)                             | A                         |
| Belysningseffektivitet (LE <sub>emhætte</sub> )                        | 0,0 lx/W                  |
| Belysningseffektivitetsklasse                                          |                           |
| A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)                             | NA                        |
| Fedtfiltreringseffektivitet                                            | 95,1%                     |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse                                     |                           |
| A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)                             | A                         |
| Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt                              | 321,3 m³/h                |
| Luftstrøm (min. hastighed)                                             | 205 m³/h                  |
| Luftstrøm (maks. hastighed)                                            | 533 m³/h                  |
| Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)                  | 606 m³/h                  |
| Maks. luftstrøm (Q <sub>max</sub> )                                    | 605,0 m³/h                |
| Målt lufttryk i det optimale driftspunkt                               | 490 Pa                    |
| A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)                            | 41 dB                     |
| A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)                           | 64 dB                     |
| A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) | 68 dB                     |
| Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt                  | 122,7 W                   |
| Effektoptag i standbytilstand (P <sub>s</sub> )                        | 0,22 W                    |
| Belysningssystemets nominelle effekt                                   | W                         |
| Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen             | lx                        |
| Tidsforøgelsesfaktor                                                   | 0,7                       |

## Konformitetserklæring

Miele erklærer hermed, at denne glaskeramiske induktionskogeplade overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklæringen er tilgængelig her:

- På Miele's hjemmeside på den respektive produktside under Downloads.
- Brugsanvisning m.m. kan downloades på <https://miele.dk/brugsanvisninger> ved at angive produktnavn eller serienummer.







Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
[www.miele.dk](http://www.miele.dk)

Kontakt: [miele.dk/service](http://miele.dk/service)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tyskland

KMDA 7676-1 FL MattFinish

da-DK

M.-Nr. 13 020 570 / 01 / 002