KM 7594 FL

Piano cottura a induzione indipendente con 4 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza

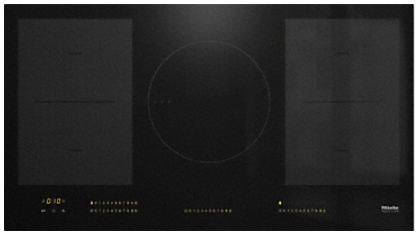

- Scelta rapida intuitiva su scala numerica - SmartSelect
- 5 zone cottura incl. 4 aree PowerFlex e zona cottura da 28 cm
- In 936mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura - TwinBooster
- Collegamento alla cappa- Funzionamento automatico con Con@ctivity

EAN: 4002516147442 / Codice Articolo Univoco: 11154130

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	elettrico con induzione
Tipologia	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso a filo	•
Incasso rialzato	•
Combinabile con SmartLine	•
Dotazione zone cottura	
Numero zone cottura	5
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	5
Zona cottura PowerFlex	
Numero	4
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Zona cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Posizione	centrale
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 180-280
Potenza max. in W	2600
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
http://www.miele.it/elettrodomestico

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

KM 7594 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con 4 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza

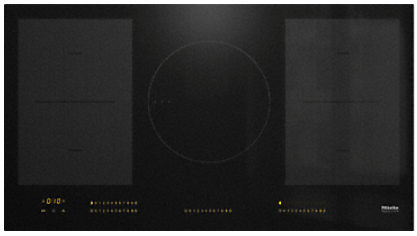

Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Rilevamento pentole e diametro pentole	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	936
Misure in mm (altezza)	51
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misure in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	916
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	916
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Misura esterna intaglio in mm (larghezza) per incasso a filo	940
Misura esterna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	524
Peso in kg	16
Assorbimento complessivo in kW	11,000
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	•

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

KM 7594 FL

Piano cottura a induzione indipendente con 4 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza

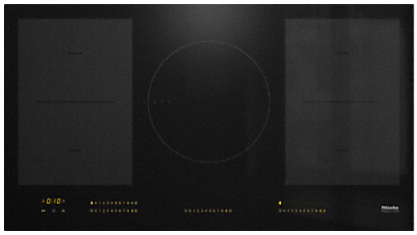

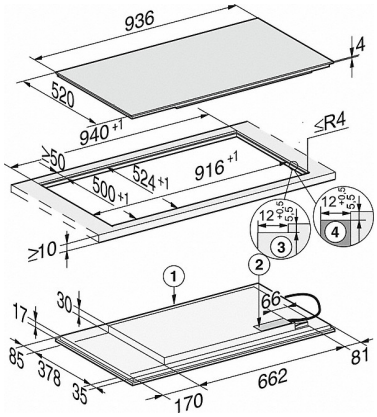

KM 7594 FL (schema) a filo

1) parte anteriore, 2) scatola di connessione con cavo di alimentazione, L = 1440 mm, 3) fresatura a gradino piano di lavoro in piet
ra naturale, 4) listello in legno 12 mm (accessori non formiti)

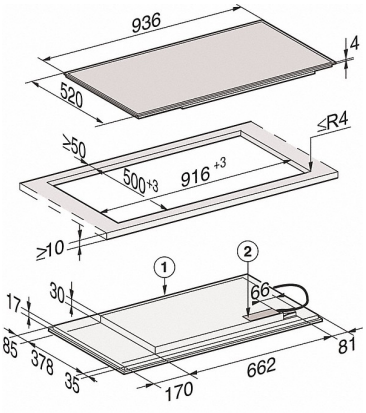

KM 7594 FL (schema) rialzato

1) parte anteriore 2) scatola di connessione con cavo di alimentazione, L = 1440 mm