

Ръководство за експлоатация и монтаж Аспиратор



Прочетете **задължително** ръководството за употреба и монтаж преди монтажа и пускането в експлоатация. Така ще се предпазите и ще предотвратите щети.

Съдържание

Указания за безопасност и предупреждения	4
Устойчивост и опазване на околната среда.....	11
Запознаване с уреда.....	12
Преглед на аспиратора	12
Компоненти.....	13
Филтри за мазнини	13
Филтър с активен въглен	13
Осветление на котлоните	13
Функции.....	14
Нива на мощност на вентилатора.....	14
Управление на мощността	14
Обслужване	15
Включване на вентилатора.....	15
Избиране на ниво на мощност.....	15
Остатъчен ход.....	15
Изключване на вентилатора	15
Включване/изключване на осветлението на котлоните	15
Корекция на настройки	16
Изключване/включване на управлението на мощността	16
Защитно изключване	16
Съвет за пестене на енергия	17
Почистване и грижа	18
Почистване на корпуса.....	18
Маслен филтър	18
Смяна на филтрите за мазнини	19
Филтър за миризми.....	19
Изхвърляне на филтри за миризми.....	19
Сервизно обслужване	20
Контакт при неизправности	20
Местоположение на табелката с данни	20
Гаранция.....	20
Инсталиране	21
Преди инсталиране.....	21
Материали за инсталирането	21
Размери на уреда	22
Разстояние между котлона и абсорбатора (S).....	23
Препоръки за монтаж.....	24

Тръба за отвеждането на въздуха	25
Възвратна клапа	26
Кондензна вода	26
Шумозаглушител	27
Електрическо свързване	28
Технически данни	29

Указания за безопасност и предупреждения

Тази абсорбатор съответства на предписаните правила за безопасност. Неправилната употреба може да предизвика нараняване на хора и материални щети.

Прочетете внимателно ръководството за употреба и монтаж, преди да започнете да използвате абсорбатора. То съдържа важни указания за монтажа, безопасността, употребата и техническото обслужване. Така предпазвате себе си и предотвратявате повреди по абсорбатора.

Съгласно стандарт IEC 60335-1 Miele обръща изрично внимание на това, че главата за монтажа на уреда, както и указанията за безопасност и предупрежденията трябва непременно да се прочетат и да се спазват.

Miele не може да бъде отговорна за щети, които са причинени от неспазване на тези указания.

Съхранете това ръководство за употреба и монтаж и го предайте на евентуален следващ собственик.

Употреба по предназначение

► Този абсорбатор е предназначен за употреба в домакинството и подобна на домашната обстановка.

► Този абсорбатор не е предназначен за използване на открито.

► Използвайте абсорбатора само в домакинството за изсмукване и пречистване на изпарения от готвенето, които се отделят при приготвянето на храната.

Не се разрешава никаква друга употреба.

► В режим на рециркулация абсорбаторът над готварски плот на газ не може да се използва за вентилация на помещението. По този въпрос се консултирайте със специалист по газови инсталации.

► Лица, които въз основа на своите физически, сетивни или умствени способности или своята неопитност или незнание не са в състояние да използват правилно уреда за готвене на пара, трябва да бъдат наблюдавани по време на експлоатация.

Тези лица могат да използват абсорбатора без надзор само когато работата с него им е обяснена така, че да могат да го използват по безопасен начин. Те трябва да бъдат в състояние да разпознават и да разберат потенциалните опасности от неправилна употреба.

Деца в домакинството

► Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч от абсорбатора, освен ако не са постоянно под надзор.

► Децата над 8-годишна възраст могат да използват абсорбатора без надзор само когато работата с него им е обяснена така, че да могат да го използват по безопасен начин. Децата трябва да разпознават и да разбират възможните опасности вследствие на неправилното обслужване.

► Децата не трябва да почистват или поддържат абсорбатора за готвене без надзор.

► Наблюдавайте децата, които са близо до абсорбатора за готвене. Не позволявайте на децата да си играят с абсорбатора.

► Светлината на осветлението на готварския плот е много интензивна.

Пазете очите си и особено тези на бебетата - не гледайте директно към лампите!

► Опасност от задушаване. В процеса на игра децата могат да се увият в опаковъчния материал (например фолиото) или да го поставят на главата си и да се задушат. Дръжте опаковъчния материал на недостъпно за деца място.

Техническа безопасност

► Вследствие на неправилно извършена работа по монтажа, поддръжката или ремонта може да възникне сериозна опасност за потребителя. Инсталационни дейности, дейности по поддръжката или ремонти могат да бъдат извършвани само от специалисти, оторизирани от Miele.

► Повреди по абсорбатора могат да застрашат вашата безопасност. Контролирайте го за видими повреди. Никога не използвайте повреден абсорбатор.

► Електрическата безопасност на този абсорбатор е гарантирана, ако той е свързана към правилно инсталирана защитна система. Това основно условие за безопасност трябва да е налично. При съмнение възложете проверка на електрическата инсталация на електротехник.

► Разклонители или удължаващи кабели не гарантират необходимата сигурност (опасност от пожар). Не свързвайте абсорбатора с тях към електрическата мрежа.

Указания за безопасност и предупреждения

► Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (като напр. островни мрежи, системи за архивиране на данни). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или на сходен стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия.

Функцията и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа, или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

► Данните за свързване (честота и напрежение) на табелката с данни на аспиратора задължително трябва да съвпадат с тези на електрическата мрежа, за да не възникват повреди по аспиратора.

Сравнете данните за свързване преди свързване. В случай на съмнение попитайте електротехник.

► Използвайте абсорбатора само в монтирано състояние, за да се осигури безопасна функционалност.

► Този абсорбатор не трябва да се използва върху подвижни предмети (напр. кораби).

► Докосването на токопроводящите връзки, както и измененията по електрическия и механичен монтаж, са много опасни и могат да доведат до неизправност на абсорбатора.

Отваряйте корпуса само, ако е описано в рамките на монтажа и почистването. Никога не отваряйте други части на корпуса.

► По време на работи по монтажа и техническото обслужване абсорбаторът трябва да бъде напълно изключен от електрическата мрежа. Той е изключен от електрическата мрежа, само ако

- са свалени предпазителите на електротаблото или
- изцяло са развити предпазителите на електротаблото или
- щепселът (ако има такъв) е изваден от контакта. Не дърпайте свързващия проводник, а щепсела.


► Гаранционните претенции ще отпаднат, ако абсорбаторът не бъде ремонтиран от оторизирана сервизна служба на Miele.

► Повреден захранващ кабел може да бъде сменен само от квалифицирани специалисти.

Указания за безопасност и предупреждения

► Лампите на осветлението са монтирани стационарно. Смяната може да се извършва само от оторизиран от Miele специалист или от сервиз на Miele.

Едновременна работа със зависи́ма от възду́ха в помеще́нието камина

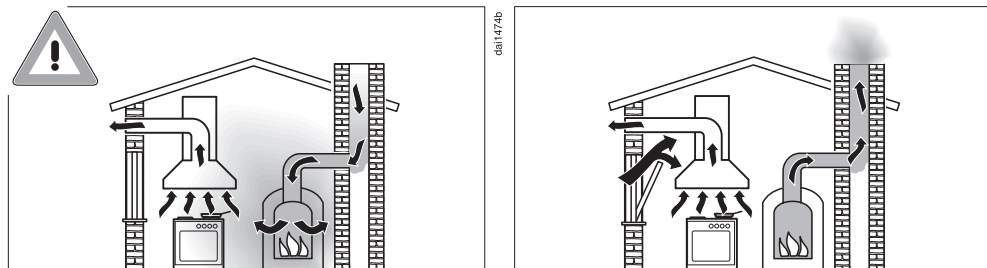

⚠ Опасност от отравяне с изгорели газове.

При едновременно използване на аспиратора и зависи́ма от възду́ха в помеще́нието камина в едно и също помеще́ние или с една и съща вентилационна мрежа е необходимо голямо внимание.

Зависимите от възду́ха в помеще́нието камини изтеглят възду́ха, необходим за горенето им, от помеще́нието, в което са монтирани, и извеждат навън изгорелите газове през инсталация за изгорели газове (напр. комин). Такива могат да бъдат напр. отоплителни съоръжения, работещи на газ, нафта, дърва или въглища, проточни бойлери, нагреватели, котлони или фурни. Аспираторът изтегля възду́ха от кухнята и от съседните помеще́ния. Това важи за следните режими на работа:

- режим на извеждане на възду́ха,
- режим на рециркулация на възду́ха с рециркуляционна кутия, поставена извън помеще́нието.

Без достатъчно входящ възду́х се създава вакуум. Камината получава твърде малко възду́х за горене. Горенето се нарушава. От комина или от шахтата за извеждане на газове може да излязат отровни изгорели газове в жилищните помеще́ния. Съществува опасност за живота.

Указания за безопасност и предупреждения

Безопасната работа е възможна, когато при едновременна работа с аспиратора и зависима от въздуха в помещението камината в помещението или в обща вентилационна система налягането е най-малко 4 Pa (0,04 mbar) и по този начин се избегне връщане на изгорелите газове от камината.

Това налягане може да бъде достигнато, ако през отворени врати или прозорци може да навлезе необходимият за горенето въздух. За целта трябва да се осигури достатъчно голямо напречно сечение на отвора за входящ въздух. Отворът в стената за входящ/изходящ въздух сам по себе си обикновено не осигурява достатъчно подаване на въздух.

При оценката винаги трябва да се вземе предвид целият обем на жилището. За целта се консултирайте с компетентен специалист по коминни системи.

Когато аспираторът бъде използван в режим на рециркулация, при който въздухът се връща в монтажното помещение, едновременната работа на зависима от въздуха в помещението камина е безопасна.

Употреба по предназначение

► При открит пламък съществува опасност от пожар.

Никога не работете с открит пламък под абсорбатора. Също така са забранени, например, фламбирането и печенето на грил с открит пламък. Включеният абсорбатор изтегля пламъците във филтъра. Наслоена кухненска мазнина може да се запали.

► Силната топлина при готвене на газов котлон може да повреди абсорбатора.

- Никога не оставяйте газов котлон да гори без поставен съд за готвене върху него. Дори при сваляне на съда за готвене за кратко време, изключвайте газовия котлон.
- Избирайте съдове за готвене, които съответстват на големината на котлона.
- Регулирайте пламъка така, че той в никакъв случай да не излиза извън съда за готвене.
- Избягвайте прекаленото загряване на съда за готвене (напр. при готвене с уок).

- ▶ Кондензатната вода може да причини повреди от корозия по абсорбатора.
Включвайте винаги абсорбатора, когато се използва котлон, за да не може да се събира кондензатна вода.
- ▶ Прегретите олио и мазнини могат да се самозапалят и по този начин да подпалят абсорбатора.
Наблюдавайте тенджери, тигани и фритюрници, когато работите с олио и мазнини. Затова печенето на грил върху електрически грилове също трябва да се извършва под постоянно наблюдение.
- ▶ Натрупвания от мазнина и нечистотии влошават функционирането на абсорбатора.
Никога не използвайте абсорбатора без маслен филтър, за да гарантирате пречистването на изпаренията при готвене.
- ▶ Имайте предвид, че абсорбаторът може силно да се нагрее от отделената топлина при готвене.
Докосвайте корпуса и масления филтър едва когато абсорбаторът се е охладил.

Правилен монтаж

- ▶ Обърнете внимание дали в данните на производителя за Вашия уред за готвене е позволена експлоатация в комбинация с аспиратор.
- ▶ Аспираторът не трябва да се монтира над огнища с твърдо гориво.
- ▶ Ако разстоянието между уреда за готвене и аспиратора е прекалено малко, това може да доведе до повреда на аспиратора.
Ако производителят на уреда за готвене не е предписал по-големи безопасни разстояния между уреда за готвене и долния ръб на аспиратора, спазвайте посочените в глава “Инсталация” разстояния.
Ако под аспиратора ще се използват няколко уреда за готвене, за които са приложими различни безопасни разстояния, трябва да се спазва най-голямото посочено такова.
- ▶ За закрепване на абсорбатора да се спазват данните в глава “Инсталиране”.
- ▶ Детайлите могат да имат остри ръбове и да причинят наранявания.
При монтаж носете ръкавици със защита от порязване.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ За полагане на изпускателния тръбопровод трябва да се използват тръби или маркучи от негорим материал. Те се предлагат в специализираните магазини или в сервиса.
- ▶ Отработеният въздух не трябва да се отвежда нито в димоотвод или комин за отработени газове, нито в шахта, която служи за проветряване на помещения с монтирани камини.
- ▶ Ако изходящият въздух се отвежда чрез неизползван комин за дим или отработени газове, следвайте наредбите на компетентните органи.

Почистване и грижа

- ▶ Има опасност от пожар, ако почистването не се извърши съгласно данните, посочени в това ръководство.
- ▶ Парата от парочистачка може да попадне върху токопроводящи части и по този начин да предизвика късо съединение. Никога не използвайте парочистачка за почистване на абсорбатора.

Акcesoари и резервни части

- ▶ Използвайте само оригинални принадлежности Miele. Ако се монтират или вграждат други части, гаранционните права и отговорността на производителя губят валидност.
- ▶ Miele може да гарантира, че изискванията за безопасност са изпълнени само при използването на оригинални резервни части. Дефектни компоненти могат да бъдат сменени само с такива части.
- ▶ Miele Ви предоставя до 15 години гаранция за доставка на функционалните резервни части след края на серийното производство на Вашия аспиратор, като срокът на тази гаранция е най-малко 10 години.

Изхвърляне на опаковката

Опаковката служи за боравене с уреда и го предпазва от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са избрани съгласно изискванията за екологична съвместимост и технологиите за третиране на отпадъци и затова по принцип могат да бъдат рециклирани.

Връщането на опаковката за рециклиране спестява суровини. Използвайте специфичните за съответните материали места за събиране за повторна употреба и възможности за връщане. Вашият специализиран магазин Miele ще приеме транспортните опаковки.

Изхвърляне на употребяван уред


Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Също така те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхната функционалност и безопасност. В битовите отпадъци, както и при неправилно третиране, те могат да бъдат опасни за човешкото здраве и за околната среда. Затова в никакъв случай не изхвърляйте остарелия уред в битовата смет.



Вместо това за безплатното предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди се обърнете към официалните пунктове за предаване и обратно приемане, създадени към общината, търговеца или към Miele. По закон само Вие сте отговорни за изтриване на евентуално запаметените персонални данни на уреда, който изхвърляте. Вие сте задължени по закон да изваждате от уреда без разрушаване стари батерии и акумулатори, които не са неподвижно вградени в уреда, както и лампи, които могат да се отстраняват без разрушаване. Предавайте ги в подходящ събирателен пункт, където те трябва да бъдат приети безплатно. Погрижете се Вашият употребяван уред да бъде съхраняван безопасно за деца до неговото транспортиране.

Запознаване с уреда

Преглед на аспиратора

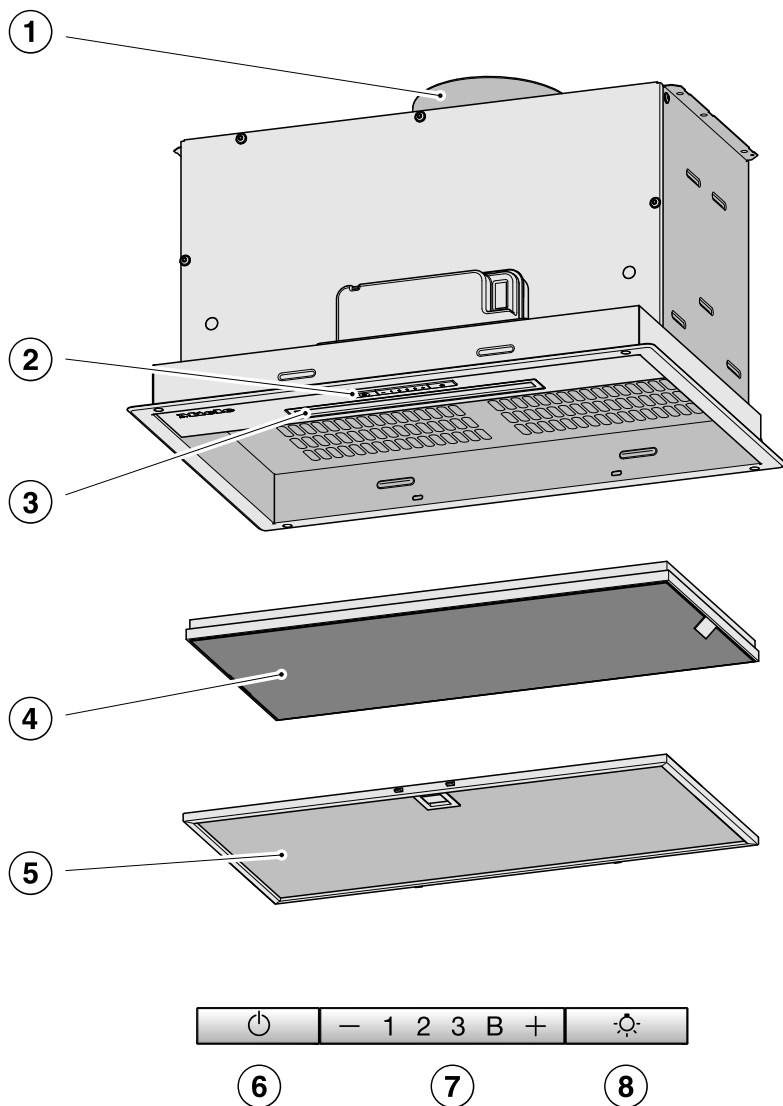

- ① Щуцер за отвеждане на въздуха
Отработеният въздух може да се отвежда алтернативно нагоре или назад.
- ② Панел за управление
- ③ Осветление на готварския плот
- ④ Филтър за миризми
Допълнително закупувана принадлежност за режим на рециркулация
- ⑤ Филтър за мазнини
- ⑥ Бутон за включване и изключване на вентилатора
- ⑦ Бутон за настройка на мощността на вентилатора
- ⑧ Бутон за включване и изключване на осветлението на готварския плот

Компоненти

Филтри за мазнини

Металният филтър за мазнини за многократна употреба поема твърдите съставки на изпаренията в кухнята (мазнина, прах и т.н.) и така предотвратява замърсяване на аспиратора.



Опасност от пожар

Силно омазняваният филтър за мазнини е запалим.

Почиствайте филтъра за мазнини през редовни интервали.

Силно замърсеният филтър за мазнини намалява смукателната мощност и води до по-силно замърсяване на аспиратора и кухнята.

Филтър с активен въглен

В режим на рециркулация към филтъра за мазнини трябва да се постави и филтър с активен въглен. Той улавя миризмите, които се образуват при готвене.

Филтърът с активен въглен се предлага като допълнително закупуван аксесоар.

Осветление на котлоните

Можете да включвате и изключвате осветлението на котлоните независимо от вентилатора.

Запознаване с уреда

Функции

Режим на отвеждане на отработените газове



Изсмукваният въздух се пречиства от масления филтър и се отвежда извън сградата.

Режим на рециркулация

(само с комплект за преоборудване и филтър за миризми като допълнително закупувана принадлежност, вижте "Технически данни")



Изсмукваният въздух се пречиства от масления филтър и допълнително от филтър за миризми. След това въздухът се връща обратно в кухнята.

Проветряване на кухнята

При работата на аспиратора осигурете добро проветряване на кухнята.

В режим на отвеждане на изходящия въздух ефективността на аспиратора се подобрява благодарение на приточния въздух.

В режим на рециркулация образувалата се при готвенето влага остава в кухнята. Проветряването помага за отвеждане на влагата.

Нива на мощност на вентилатора

За леко до интензивно образуване на изпарения, миризми или топлина разполагате с нивата на мощност **1** до **3**.

При нарастващо образуване на изпарения, миризми или топлина увеличете нивото на мощност.

При временно много интензивно образуване на изпарения, миризми или топлина, напр. при запържване, имате на разположение нивото **Booster B**. Нивото **Booster** се превключва автоматично след 5 минути.

Управление на мощността

Абсорбаторът разполага и с управление на мощността. Управлението на мощността има за цел пестене на енергия. То осигурява автоматично превключване на вентилатора на по-ниска степен и изключване на осветлението.

- Ако е избрана степен "Booster" на вентилатора, след 5 минути той се превключва автоматично на степен 3.
- От степени на вентилатора 3, 2 или 1 след 2 часа става превключване към съответната по-ниска степен, след което вентилаторът постепенно се изключва на стъпки от по 30 минути.
- Включеното осветление на готварския плот се изключва автоматично след 12 часа.

daj0494a

daj0494b

Включване на вентилатора

- Натиснете бутона за включване/изключване .

Вентилаторът се включва на ниво **2**.

Избиране на ниво на мощност

- С помощта на бутоните “—” или “+” изберете желаното ниво на мощност.

Превключване на ниво “Booster”

След 5 минути вентилаторът се превключва автоматично на ниво **3**.

Остатъчен ход

- Оставете вентилатора да продължи да работи още няколко минути след приключване на готвенето.

Въздухът в кухнята ще се изчисти от останалите изпарения и миризми. Предотвратяват се остатъците в аспиратора и произлизащите от това миризми.

Изключване на вентилатора

- Изключете вентилатора с бутона за включване/изключване .

Символът  изчезва.

Включване/изключване на осветлението на котлоните

- За включване и изключване натиснете бутона за осветлението .

Корекция на настройки

Изключване/включване на управлението на мощността

Управлението на мощността може да се деактивира.

Имайте предвид, че това може да доведе до повишаване на консумацията на енергия.

■ За тази цел вентилаторът и осветлението на готварския плот трябва да бъдат изключени.

■ Натиснете едновременно бутоните “—” и “+” и ги дръжте натиснати в продължение на около 10 секунди, докато не светне индикаторът **1**.

■ След това натиснете последователно

- бутона за осветлението  ,

- бутона “—” и отново

- бутона за осветлението  .

Ако управлението на мощността е включено, индикаторите **1** и **B** светят постоянно.

Ако е изключено, индикаторите **1** и **B** мигат.

■ За изключване на управлението на мощността натиснете бутона “—”.

Индикаторите **1** и **B** започват да мигат.

■ За включване натиснете бутона “+”.

Индикаторите **1** и **B** започват да светят постоянно.

■ Потвърдете процеса с бутона за включване/изключване  .

Всички контролни лампи угасват.

Ако не потвърдите избора в рамките на 4 минути, се запазва старата настройка.

Защитно изключване

Ако управлението на мощността е деактивирано, включеният аспиратор се изключва автоматично след 12 часа (вентилаторът и осветлението на нагревателната зона).

■ За да го включите отново, натиснете бутона за включване/изключване  или бутона за осветлението .

Този абсорбатор работи много ефективно и енергоспестяващо. Следните мерки ви подпомагат при икономичната употреба:

- Осигурете добро проветрение на кухнята при готвене. Ако в режима на отвеждане на отработените газове не се подава достатъчно въздух, абсорбаторът не работи ефективно и възникват повече работни шумове.
- Гответе с възможно най-ниска степен на готвене. Малко изпарения от готвенето означават ниска степен на мощност на абсорбатора, а с това и по-малък разход на енергия.
- Проверете избраната степен на мощност на аспиратора. Най-често е достатъчна по-ниска степен на мощност. Използвайте степен "Booster" само при необходимост.
- При силни изпарения по време на готвене превключете своевременно на висока степен на мощност. Това е по-ефективно, отколкото ако се опитвате да изсмучете вече проникналите в кухнята изпарения от готвенето с продължителна работа на аспиратора.
- След готвене не забравяйте отново да изключите аспиратора.
- Почиствайте или сменяйте филтрите на редовни интервали. Силно замърсени филтри намаляват мощността, повишават опасността от пожар и носят риск по отношение хигиената.

Почистване и грижа

! Преди всякакви дейности по поддръжката на абсорбатора изключвайте уреда от електрическата мрежа (вижте глава “Указания за безопасност и предупреждения”).

Почистване на корпуса

- Почиствайте всички повърхности и контролни елементи с гъба, препарат за миене и топла вода.
- Извадете филтрите за мазнини и почистете насъбралата се мазнина в достъпните части на корпуса. Така предотвратявате опасността от пожар.
- След това подсушавайте повърхностите с мека кърпа.

Указания за почистване на корпуса

Неподходящите почистващи препарати могат да повредят повърхностите. Не използвайте нито един от следните почистващи препарати:

- почистващи препарати, съдържащи сода, киселини, хлориди или разтворители,
- абразивни почистващи препарати, като напр. абразивен прах, абразивно мляко, абразивни гъби или употребявани гъби, които съдържат остатъци от абразивни средства.


Маслен филтър

Интервал за почистване на филтрите за мазнини

Почиствайте филтъра за мазнини най-късно на всеки 3–4 седмици. Събраната мазнина се втвърдява, когато престои по-дълъг период от време, и затруднява почистването.

Изваждане на филтъра за мазнини

! При падане филтърът може да се повреди, както и да причини повреда на готварския плот. Дръжте филтъра здраво с ръка при боравене с него.

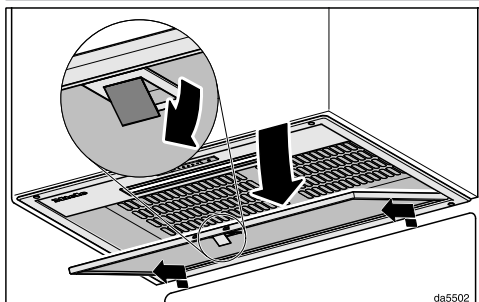

- Отворете закопчалката на филтъра за мазнини и го извадете, като го издърпате надолу.

Ръчно почистване на филтрите за мазнини

- Почиствайте филтъра за мазнини с четка за миене в топла вода, в която е добавен мек препарат за ръчно миене. Използвайте неконцентриран препарат за ръчно миене.
- След почистването поставете филтъра за мазнини да съхне върху хигроскопична подложка.

Указания за ръчно почистване

При редовна употреба на неподходящи почистващи препарати може да се стигне до повреда на повърхностите на филтрите. Не използвайте нито един от следните почистващи препарати:

- почистващи препарати за премахване на котлен камък,
- абразивен прах или абразивно мляко,
- агресивни универсални почистващи препарати и спрейове за разтваряне на мазнини,
- спрей за почистване на фурни.

Почистване на филтрите за мазнини в съдомиялната машина

- Поставете филтъра за мазнини по възможност вертикално или наклонен в долната кошница. Уверете се, че пръскалката може да се движи свободно.
- Използвайте обикновен домакински почистващ препарат.
- Изберете програма с максимална температура 65 °C.

Указания за почистване в съдомиялната машина

Филтърът за мазнини може да стане негоден за употреба поради твърде високите температури, напр. вследствие на деформация. Изберете програма, която не превишава препоръчителната температура.

Съблюдавайте и указанията, дадени в ръководството за експлоатация на съдомиялната машина.

В зависимост от почистващия препарат могат да останат оцветявания по вътрешните повърхности на филтрите. Това не оказва влияние върху функцията на филтъра за мазнини.

- Отново поставете филтъра за мазнини.

Смяна на филтрите за мазнини

Вследствие на редовното използване и почистване повърхностите на филтрите могат да се износят, напр. да станат чупливи.

Ако установите щети, сменете филтъра за мазнини.

Можете да закупите филтъра за мазнини от сервиза на Miele (вижте края на настоящото ръководство за употреба) или от Вашия специализиран търговец на Miele.

Филтър за миризми


Интервал за смяна на филтъра с активен въглен

Сменяйте филтъра с активен въглен винаги когато миризмите вече не се отстраняват достатъчно.

Препоръчваме филтърът с активен въглен да се сменя най-късно след 6 месеца.

Монтиране/смяна на филтъра с активен въглен

- Извадете филтъра за мазнини от аспиратора.
- Отстранете опаковката на филтъра за мазнини.

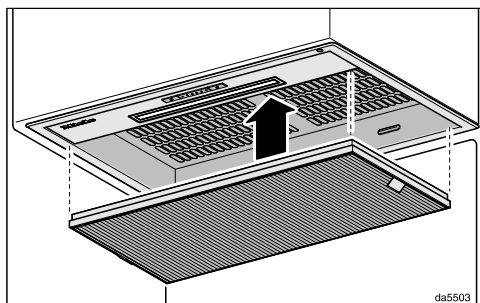

- Натиснете филтъра за миризми в рамката.
- Отново поставете филтъра за мазнини.

Изхвърляне на филтри за миризми

- Изхвърляйте използвания филтър за миризми в битовите отпадъци.

Сервизно обслужване

На интернет страница www.miele.bg/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности и за резервни части на Miele.

Контакт при неизправности

При неизправности, които не можете да отстраните сами, уведомете например Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Можете да запазите час в сервиза на Miele онлайн на адрес www.miele.bg/service.

Информацията за връзка със сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Сервизът се нуждае от идентификатора на модела и фабричния номер (фабр./сериен номер/Nº). Данните ще намерите на табелката с данни.

Местоположение на табелката с данни

Ще намерите табелката с данни, като извадите масления филтър.

Гаранция

Периодът на гаранцията е 2 години.

Повече информация можете да намерите в доставените с машината условия на гаранцията.

Преди инсталиране


! Преди инсталиране обърнете внимание на цялата информация в тази глава и главата “Указания за безопасност и предупреждения”.

Аспираторът е предвиден за монтиране в горни шкафове, аспираторни камини, трапезарии и кухненски острови.


■ Проверете преди монтажа дали горната страна на уреда ще е достъпна след инсталирането.

Ако това не е така, монтирайте **преди** инсталирането тръбата за отвеждане на отработени газове и подгответе електрическия контакт.


Материали за инсталирането



1 щуцер за отвеждане на въздуха
за тръба за отвеждане на въздуха Ø 150 mm



1 възвратна клапа
за монтаж в издухващия щуцер на двигателния блок (не се използва в режим на рециркулация).




Покривно фолио
за уплътняване на корпуса



Винтове 3,5 x 16 mm за закрепване на аспиратора

Приложените винтове са подходящи за закрепване към масивно дъно на дървен шкаф с дебелина от най-малко 16 mm. Проверявайте за достатъчна и трайна товароносимост на дъното на шкафа.

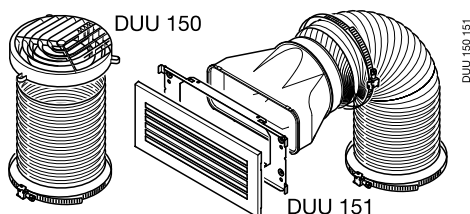

Комплект за преоборудване за режим на рециркулация

съдържа направляващ щуцер, маркуч и скоби за маркуч (не са включени в доставката, допълнителен аксесоар, вижте “Технически данни”).




Монтажна схема

Отделните стъпки на монтажа са описани в монтажната схема.

Инсталиране

Размери на уреда

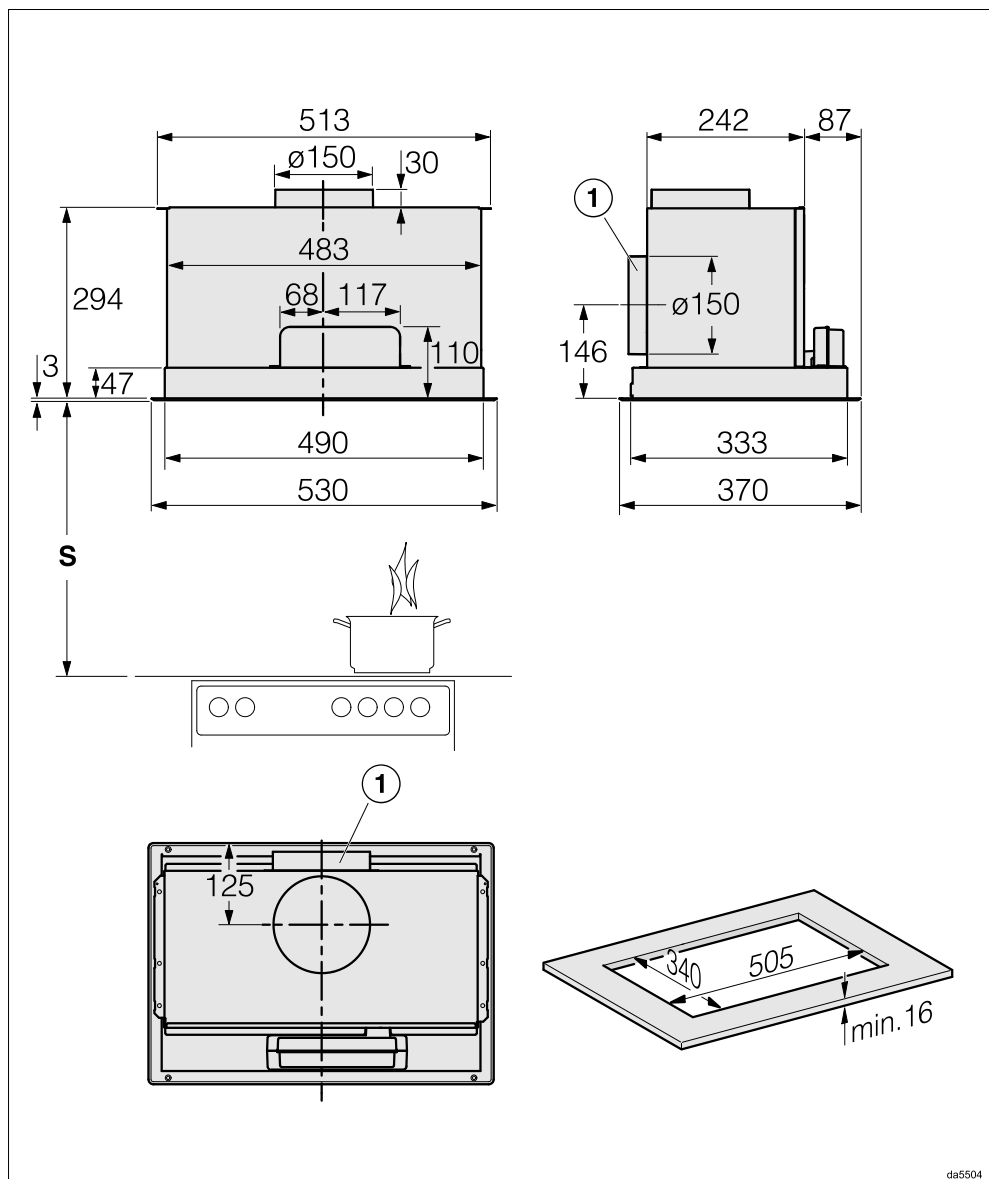

Чертежът не е в мащаб

① Отвеждащ отвор алтернативно назад

Разстояние между котлона и абсорбатора (S)

При избор на разстояние между уреда за готвене и долния ръб на абсорбатора спазвайте данните на производителя на уреда за готвене.

Ако там не са дадени по-големи разстояния, трябва да се спазват минимум следните безопасни разстояния.

За целта обърнете внимание и на главата “Указания за безопасност и предупреждения”.

Уред за готвене	Най-малко разстояние S
Електрически котлон	450 mm
Електрически грил, фритюрник (електрически)	650 mm
Многопламъчен газов котлон $\leq 12,6 \text{ kW}$ обща мощност, никоя от горелките $> 4,5 \text{ kW}$	650 mm
Многопламъчен газов котлон $> 12,6 \text{ kW}$ и $\leq 21,6 \text{ kW}$ обща мощност, никоя от горелките $> 4,8 \text{ kW}$.	760 mm
Многопламъчен газов котлон $> 21,6 \text{ kW}$ обща мощност, или една от горелките $> 4,8 \text{ kW}$.	не е възможно
Единичен газов котлон $\leq 6 \text{ kW}$ мощност	650 mm
Единичен газов котлон $> 6 \text{ kW}$ и $\leq 8,1 \text{ kW}$ мощност	760 mm
Единичен газов котлон $> 8,1 \text{ kW}$ мощност	не е възможно

Препоръки за монтаж

- Имайте предвид, че изпаренията от готвенето се поемат по-лошо с увеличаващото се разстояние.
- За да могат изпаренията от готвенето да се обхванат оптимално, е необходимо аспираторът да бъде монтиран в средата над мястото за готвене, т.е. да не е изместен странично или назад.
- Мястото на монтаж трябва да е достъпно без проблеми. Също и за евентуално възникнало сервизно събитие абсорбаторът трябва да е лесно достъпен и да може да се демонтира. Имайте това предвид например при подреждане на шкафове, етажерки, таванни или декоративни елементи от обкръжението на абсорбатора.

Тръба за отвеждането на въздуха

⚠ При едновременна работа на абсорбатора и зависима от въздуха в помещението камина, при определени обстоятелства съществува опасност от отравяне!

Задължително обърнете внимание на главата “Указания за безопасност и предупреждения”.

При съмнение поискайте потвърждение за безопасна работа от компетентен специалист.


За изпускателния въздуховод използвайте само гладки тръби или гъвкави изпускателни маркучи от негорим материал.

За да се постигне възможно по-голяма мощност и слаби шумове от потока, трябва да спазвате следното:

- Диаметърът на изходящия въздуховод не трябва да е по-малък от сечението на крайника за изходящия въздух (вижте глава “Размери на уреда”). Това важи особено при употребата на плоски канали.
- Изходящата, отвеждаща въздуха тръба трябва да е възможно най-къса и права.
- Използвайте само колена с големи радиуси.
- Изходящата, отвеждаща въздуха тръба не трябва да се прегъва или притиска.
- Всички връзки трябва да са здрави и плътни.
- Ако изходящата, отвеждаща въздуха тръба разполага с капаци, те трябва да са отворени, когато се включва аспираторът.

Всяко ограничение на въздушния поток намалява мощността и увеличава работните шумове.

Комин за отработен въздух

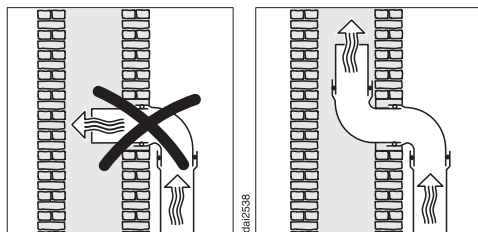

Ако отработеният въздух се отвежда в изпускателен комин, входният щуцер трябва да се насочи по посока на струята на потока.

Ако изпускателният комин се използва от няколко вентилационни уреда, напречното му сечение трябва да е достатъчно голямо.

Инсталиране

Възвратна клапа

- Използвайте възвратна клапа в изпускателната система.

Възвратната клапа гарантира, че при изключен аспиратор няма да се осъществи нежелан обмен между въздуха в помещението и външния въздух.

Ако отработеният въздух се отвежда навън, препоръчваме монтирането на Miele стенна кутия или Miele водачи на тавана (допълнително закупувани принадлежности). Те разполагат с интегрирана възвратна клапа.


В случай че изпускателната система не разполага с възвратна клапа, към аспиратора е приложена възвратна клапа.

Възвратната клапа се монтира в изпускателния щуцер на вентилатора.

Кондензна вода

Ако тръбата, отвеждаща въздуха се полага, например през хладни помещения или тавани, поради температурните разлики може да се образува конденз в отвеждащата въздуха тръба. Изолирайте изходящата, отвеждаща въздуха тръба, за да ограничите температурните разлики.

Ако изходящата, отвеждаща въздуха тръба се прекарва хоризонтално, трябва да предвидите наклон от поне 1 cm на всеки метър. Наклонът предотвратява изтичането на кондензната вода в аспиратора.

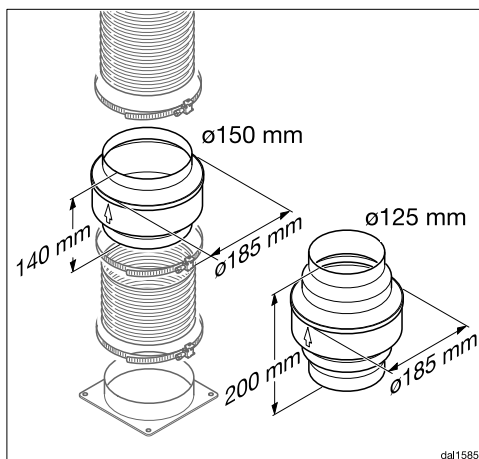

Освен изолацията на отвеждаща въздуха тръба Ви препоръчваме инсталирането на преграда за кондензната вода, която да поема образуваната кондензната вода и да я изпарява.


Преградата за кондензната вода се предлага като допълнителен аксесоар за отвеждащи въздуха тръби с диаметър от 125 mm или 150 mm.

Преградата за кондензната вода трябва да се монтира вертикално и по възможност близо над издухващия щуцер на аспиратора. Стрелката върху корпуса обозначава посоката на издухване.


Инсталирането на клапа за предотвратяване образуването на конденз е възможно само когато отвеждането въздуха става нагоре.

Miele не носи гаранционна отговорност за функционални дефекти или повреди, причинени от недостатъчно голяма отвеждаща въздуха тръба.


Шумозаглушител

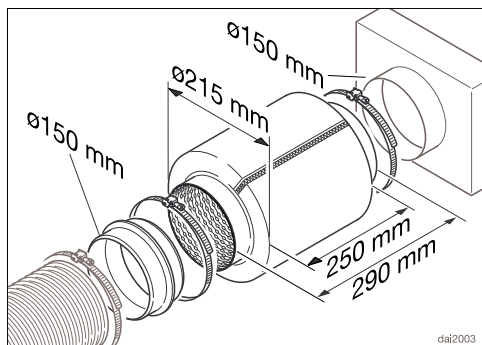

За допълнително заглушаване на звука в отвеждащата въздуха тръба може да бъде поставен шумозаглушител (допълнителна принадлежност).

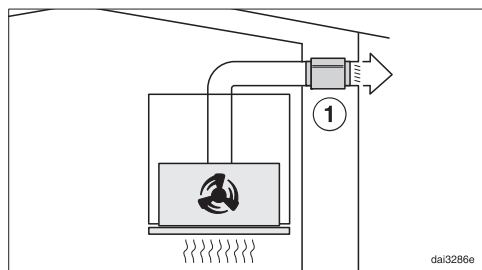

В режим на отвеждане на въздуха, шумозаглушителят заглушава както шумовете от вентилатора навън, така също и външните шумове, които навлизат в кухнята през тръбата за отвеждане на въздуха (напр. уличен шум). За целта шумозаглушителят се позиционира възможно най-близо пред изхода на отработения въздух ①.

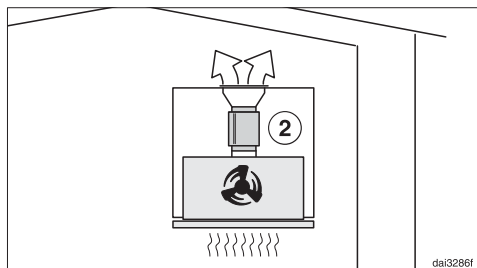

В режим на циркуляция шумозаглушителят се позиционира между издухващия щуцер и решетката при издухващия отвор ②. Проверете пространството за вграждане.

Инсталиране

Електрическо свързване

Аспираторът е серийно “готов за включване” за свързване към защитен контакт.

Ако контактът не е свободно достъпен или е предвидена стационарна връзка, тогава се уверете, че от страна на инсталацията има устройство за разединяване на всеки полюс.



Опасност от пожар вследствие на прегряване.

Използването на аспиратора с разклонители или удължители за захранване може да доведе до претоварване на кабелите.

От съображения за безопасност не използвайте разклонители или удължители за захранване.

Електрическата инсталация трябва да е изпълнена съгласно VDE 0100.

От съображения за сигурност препоръчваме употребата на прекъсвач на остатъчен ток (RCD) от типа  в определената домашна инсталация за електрическо свързване на аспиратора.

Повреденият мрежов захранващ кабел може да се сменя само със специален мрежов захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиза на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от сервиза на Miele.

Тези инструкции за експлоатация или табелката с данни предоставят информация за номиналната мощност и съответната защита. Сравнете тази информация с данните за електрическата връзка на място.

В случай на съмнение попитайте електротехник.

Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване). Предпоставка за работата на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия. Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при изолиран режим на работа или при несинхронна с мрежата работа или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

Технически данни

Двигател на вентилатора	200 W
Осветление на котлоните	3,2 W
Сумарна присъединителна стойност	203,2 W
Захранващо напрежение, честота	АС 230 V, 50 Hz
Номинална стойност на предпазител	10 A
Дължина на мрежовия захранващ кабел	1,5 m
Тегло	9 kg

Допълнително закупуван аксесоар за експлоатация в режим на рециркулация

Комплект за преоборудване DUU 150 или DUU 151 и филтър с активен въглен DKF 32-P

Технически данни

Технически данни за аспиратори за домашна употреба

съгласно делегиран регламент (ЕС) No. 65/2014 и регламент 66/2014

MIELE	
Модел	DAE 1530
Годишна Консумация на енергия (AEC_{hood})	72,2 kWh/година
Клас на енергийна ефективност	B
Индекс за енергийна ефективност ($EEI_{абсорбатор}$)	69,0
Ефективност на флуидна динамика (FDE_{hood})	23,1
Клас ефективност на флуидна динамика	
A (с най-висока ефективност) до G (с най-ниска ефективност)	B
Ефективност на осветлението (LE_{hood})	112,5 lx/W
Клас за ефективност на осветлението	
A (с най-висока ефективност) до G (с най-ниска ефективност)	A
Ефективност на филтриране на мазнините	94,4%
Клас за ефективност на филтриране на мазнините	
A (с най-висока ефективност) до G (с най-ниска ефективност)	B
Въздушен поток при точката на най-висока ефективност	408,6 m ³ /h
Въздушен поток (мин.скорост)	222 m ³ /h
Въздушен поток (макс.скорост)	415 m ³ /h
Въздушен поток (при интензивна степен на работа)	676 m ³ /h
Максимален въздушен поток (Q_{max})	676,0 m ³ /h
Въздушно налягане в точката на най-висока ефективност	325 Pa
Ниво на шум (мин.скорост)	45 dB
Ниво на шум (макс.скорост)	53 dB
Ниво на шум (при интензивна степен на работа)	65 dB
Консумирана мощност при интензивна степен на работа)	159,4 W
Консумация на енергия в режим на готовност (P_s)	0,21 W
Номинална мощност на осветление на повърхността на готвене	3,2 W
Средна осветеност на повърхността на готвене	360 lx
Фактор допълнително време	1,2

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Лъчезар Станчев 5
гр. София, 1756

Тел: 700 20 602
882 741 411

Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

DAE 1530

bg-BG

M.-Nr. 12 883 550 / 01