

## Instrucciones operativas Máquina de café



Para prevenir accidentes y daños al aparato, **debe** leer estas instrucciones antes de su instalación o uso.

# Medidas para la protección del medio ambiente

---

## Material de empaque

El material de empaque usado protege la máquina durante el transporte. Conserve la caja de cartón original y las piezas de poliestireno para que pueda empacar el electrodoméstico de forma segura si requiere transportarlo en el futuro.

## Eliminación de su aparato viejo

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos. También contienen ciertas sustancias que fueron esenciales para el buen funcionamiento y el uso correcto de este equipo. Utilizar estos materiales de manera inadecuada desechándolos en la basura doméstica puede ser perjudicial para su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, no deseche su antiguo aparato en la basura doméstica y siga los reglamentos locales sobre desecho adecuado.



Consulte con las autoridades locales, proveedores o Miele sobre el desecho y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Miele no asume ninguna responsabilidad respecto a la eliminación de datos personales dejados en el aparato que se deseche. Asegúrese de mantener su aparato antiguo alejado de menores de edad hasta que sea retirado. Siga los requerimientos de seguridad para aparatos que se puedan voltear o que representen un peligro de atrapamiento.

<b>Medidas para la protección del medio ambiente</b> .....	2
<b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD</b> .....	6
<b>Descripción de la máquina</b> .....	16
<b>Controles e indicadores</b> .....	18
<b>Funcionamiento</b> .....	20
Símbolos en la pantalla .....	21
<b>Miele@home</b> .....	22
<b>Antes del primer uso</b> .....	23
<b>Llenado del tanque de agua</b> .....	25
<b>Llenado del recipiente con granos de café</b> .....	26
<b>Encendido y apagado</b> .....	27
<b>Calentamiento de tazas</b> .....	28
<b>Ajuste de los dispensadores de café según la altura de la taza</b> .....	29
<b>Cómo preparar bebidas</b> .....	30
Preparación de café con y sin leche .....	30
Preparación de leche.....	31
Uso de un cartón de leche con el sifón de leche .....	31
Cómo preparar una bebida de café .....	33
Cancelar una bebida .....	33
DoubleShot.....	33
Preparación de 2 porciones (botón sensor ☐) .....	34
Cafetera .....	34
Preparación de bebidas de café utilizando café molido .....	35
Cómo agregar café molido.....	35
Té.....	36
TeaTimer .....	37
Preparación de té .....	37
Suministrar agua tibia o caliente .....	38
<b>Modo Expertos</b> .....	39
<b>Configuración del molido del café</b> .....	40
Ajustar la fineza de molido .....	40

# Índice

---

<b>Parámetros</b> .....	41
Visualización y cambio de parámetros.....	41
Tamaño de porción.....	41
Cantidad de café.....	42
Temperatura de la preparación.....	42
Cómo realizar la preparación previa del café molido.....	42
<b>Perfiles</b> .....	43
Creación de perfiles.....	43
Preparación de bebidas almacenadas en un perfil.....	43
Cambiar bebidas en un perfil.....	43
Edición de perfiles.....	43
Configurar cuándo debería cambiar el perfil.....	44
Cambio del nombre.....	44
Eliminación de perfil.....	44
<b>MobileStart</b> .....	45
<b>Configuraciones</b> .....	46
Visualizar y cambiar Ajustes.....	46
Idioma.....	46
Timer: apagar después de.....	46
TeaTimer.....	46
Volumen.....	46
Brillo de la pantalla.....	46
Iluminación.....	46
Info (información de pantalla).....	46
Altitud.....	46
Modo Performance.....	46
Modo Eco.....	47
Modo Barista.....	47
Modo Leche.....	47
Modo Party.....	47
Dureza del agua.....	47
Bloqueo de puesta en marcha  .....	48
Miele@home.....	49
Control remoto.....	49
RemoteUpdate.....	49
Versión de software.....	50
Programa de sala de exhibición (Modo de demostración).....	50
Ajustes predeterminados de fábrica.....	51
<b>Limpieza y cuidado</b> .....	52
Resumen de intervalos de limpieza.....	52

Limpie a mano o en el lavavajillas .....	53
Agentes limpiadores no adecuados.....	54
Bandeja de escurrimiento y contenedor de posos de café .....	55
Limpieza de la cubierta de la bandeja de escurrimiento.....	56
Depósito de agua .....	56
Extracción y limpieza del filtro del depósito de agua.....	57
Desmontaje y limpieza de la salida central .....	57
Limpieza del propulsor de vapor.....	59
Limpieza del conducto de la leche y enjuague de la válvula .....	60
Limpieza del sifón de leche.....	61
Limpieza del recipiente para la leche .....	61
Depósito para granos de café y dosificador individual para café en polvo .....	62
Limpieza de la carcasa.....	62
Acceso al menú “Mantenimiento” .....	63
Limpiar aparato .....	63
Enjuagar el conducto de la leche .....	63
Limpieza del conducto de la leche (programa de mantenimiento).....	63
Desengrasar la unidad central y limpiar el interior .....	64
Descalcificación del aparato .....	67
<b>¿Qué hacer si ...?</b> .....	69
Mensajes de la pantalla.....	69
Funcionamiento inusual del sistema de cafetera .....	72
Resultados no satisfactorios .....	80
<b>Transporte</b> .....	82
Vaporización de la máquina de café .....	82
Empaque .....	82
<b>Servicio y garantía</b> .....	83
Contacto en caso de falla .....	83
Garantía.....	83
<b>Accesorios</b> .....	84
<b>Ahorro de energía</b> .....	85
<b>Conexión eléctrica</b> .....	86
<b>Instalación</b> .....	87
<b>Dimensiones del aparato</b> .....	88
<b>Datos técnicos</b> .....	90

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

Esta máquina de café cumple con todos los requisitos vigentes de seguridad. Sin embargo, el uso inapropiado puede causar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar la máquina de café. Estas instrucciones incluyen información importante sobre la instalación, la seguridad, el uso, y el mantenimiento del aparato. Esto previene tanto lesiones personales como daños en la máquina de café.

Miele le recomienda expresa y encarecidamente que lea y siga las instrucciones del capítulo sobre la instalación y la conexión de la máquina de café, así como las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Miele no se hará responsable por lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones de manejo en un lugar seguro y páselas a cualquier futuro propietario.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

## Uso previsto

- ▶ Esta máquina de café está prevista para uso doméstico.
- ▶ La máquina está prevista solo para uso doméstico y para la preparación de bebidas tales como expreso, capuchino, latte macchiato, té, etc. No se permite ningún otro tipo de uso.
- ▶ El sistema de cafetera no es apto para uso en exteriores.
- ▶ Esta máquina de café no debe utilizarse a altitudes mayores de 6560 ft (2000 m).
- ▶ Las personas que carezcan de capacidades físicas, sensoriales o mentales o de experiencia con el aparato no lo deben utilizar sin la supervisión o las instrucciones de una persona responsable.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

## Seguridad con los niños

 Peligro de quemaduras y escaldaduras en los dispensadores. La piel de los niños es mucho más sensible a las altas temperaturas que la de los adultos. Evite que los niños toquen las superficies calientes de la máquina de café o que expongan parte de sus cuerpos a los surtidores en funcionamiento.

- ▶ Mantenga el sistema de cafetera fuera del alcance de los niños.
- ▶ Mantenga a los niños lejos de la máquina de café y el cable eléctrico.
- ▶ Los niños deben estar conscientes de los riesgos potenciales del uso indebido.
- ▶ Los niños deben estar supervisados cuando se encuentren cerca del sistema de cafetera. No permita que jueguen con él o utilicen los controles.
- ▶ Los niños no deben limpiar la máquina de café sin la debida supervisión.
- ▶ Recuerde que el café y el expreso no son bebidas adecuadas para niños.
- ▶ Peligro de asfixia. Mientras juegan, los niños pueden enredarse en el material de empaque (como la envoltura de plástico) o colocar el material de empaque sobre la cabeza con el riesgo de asfixiarse. Mantenga el material de empaque alejado de los niños.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

## Seguridad técnica

▶ Antes de instalar el sistema de cafetera, revíselo externamente para comprobar que no presente daños. Si el sistema de cafetera está dañado, puede representar un riesgo para la seguridad y no debe usarse en ningún caso.

▶ Antes de conectar el sistema de cafetera al suministro eléctrico, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de información correspondan con el suministro eléctrico de la casa. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el sistema de cafetera. Si tiene alguna duda, consulte con un electricista calificado.

▶ Asegúrese de que un técnico calificado haya instalado y conectado adecuadamente el aparato a tierra. Para garantizar la seguridad eléctrica de este aparato debe existir continuidad entre el aparato y un sistema de puesta a tierra eficiente. Es imprescindible que se cumpla con este requisito de seguridad básico. Si tiene alguna duda, solicite a un electricista calificado que verifique el sistema eléctrico de la casa.

▶ Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

▶ No conecte la máquina al suministro principal de corriente con una extensión o barra de potencia.

▶ La máquina de café no debe usarse en instalaciones móviles, tales como barcos.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

- ▶ Desenchufe la máquina de café del suministro eléctrico inmediatamente si nota algún daño u olor, a quemado por ejemplo.
- ▶ No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato funciona mal o si el aparato se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o realicen ajustes.
- ▶ Asegúrese de que el cable eléctrico no esté pinzado o dañado por bordes cortantes.
- ▶ El cable eléctrico no debe colgar hacia el suelo. Alguien podría tropezar con él con riesgo de lesión y el aparato podría resultar dañado.
- ▶ No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- ▶ Utilice esta máquina de café solo a temperaturas ambiente entre +50 °F (10 °C) y +100 °F (38 °C).
- ▶ Coloque la máquina de café a una altura de por lo menos 34" (850 mm) del piso.
- ▶ Peligro de sobrecalentamiento. Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor de la máquina de café. No cubra la máquina de café con toallas de cocina, etc. mientras esté en funcionamiento.
- ▶ Si la máquina de café se instaló detrás de un frente de gabinete cerrado, únicamente puede utilizarse con la puerta del gabinete abierta (consulte el tamaño mínimo del nicho en "Instalación"). El calor y la humedad pueden acumularse detrás del frente del gabinete si se cierra. Esto puede provocar daños a la máquina y/o a los gabinetes. No cierre la puerta del gabinete mientras la máquina de café esté en uso. Deje la puerta del gabinete abierta hasta que la máquina de café se haya enfriado por completo.
- ▶ Proteja el sistema de cafetera del agua y el rocío de agua. No sumerja el aparato en agua.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

- ▶ Las reparaciones realizadas en el aparato y el cable eléctrico por personas no Calificadas podrían ser peligrosas. El fabricante no se hace responsable de reparaciones no autorizadas. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un servicio técnico autorizado por Miele.
- ▶ Este electrodoméstico no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado utilizando piezas originales de Miele. El no hacerlo puede crear una condición peligrosa y puede resultar en la anulación de la garantía.
- ▶ La garantía del fabricante se anulará si el aparato no ha sido reparado por un técnico aprobado por Miele del de servicio autorizado.
- ▶ Para hacer reparaciones, la máquina debe estar desconectada del suministro eléctrico.  
El sistema de cafetera solo se encuentra desconectado del suministro eléctrico si
  - El cable eléctrico se ha desenchufado.  
Desenchufe el cable eléctrico tirando de la clavija, nunca del cable.
  - Los fusibles del suministro de corriente doméstica están desconectados.
  - Alguno de los fusibles de rosca del suministro de corriente doméstica está completamente desenroscado.
- ▶ Nunca abra la cubierta exterior de la máquina. Es muy peligroso para el usuario alterar las conexiones o los componentes eléctricos y las piezas mecánicas, y hacerlo podría ocasionar fallas en el funcionamiento o una descarga eléctrica.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

► Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de FCC. La operación está sujeta a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

La construcción del dispositivo asegura que los límites de exposición de la FCC se cumplan de manera verificable utilizando el módulo WiFi integrado EK037.

Contiene:

FCC ID: 2ACUWEK037

IC ID: 5669C-EK037

## Uso correcto

 Peligro de quemaduras y escaldaduras en los dispensadores. Los líquidos y el vapor dispensados están muy calientes.

Debe mantenerse alejado de las áreas que se encuentran debajo de los dispensadores cuando sale líquido o vapor caliente.

No toque los componentes calientes.

Los dispensadores pueden rociar líquido caliente o vapor. Asegúrese que la salida central esté limpia e instalada correctamente.

El agua de la bandeja de escurrimiento también puede estar muy caliente. Tenga cuidado al vaciarla.

 ¡Peligro de sufrir lesiones en los ojos!

No mire hacia la luz directamente ni utilice un instrumento óptico (por ejemplo, un lente de aumento).

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

- ▶ Tenga en cuenta lo siguiente con respecto al agua:
  - La calidad del agua debe satisfacer los requerimientos para el agua potable del país donde se instale la máquina de café.
  - Utilice únicamente agua potable fresca para llenar el depósito de agua. El agua caliente u otros líquidos pueden dañar la máquina de café.
  - Cambie el agua a diario para evitar la acumulación de bacterias.
  - No use agua mineral con gas.
- ▶ Llene el recipiente de granos de café solamente con granos de café o café expreso tostados. No llene el recipiente con granos de café que hayan sido tratados con aditivos ni con café molido.
- ▶ No vierta líquidos en el recipiente para granos.
- ▶ No use granos de café verde (sin tostar) ni mezclas de granos de café que incluyan café verde. Los granos de café verde son muy duros y aún conservan cierta cantidad de humedad residual. Esto puede dañar el molinillo de la máquina tan pronto como el molinillo comience a funcionar.
- ▶ No utilice granos de café procesados con caramelo, azúcar u otras sustancias. El azúcar dañará el sistema de cafetera.
- ▶ Llene el depósito de café molido solo con granos de café molidos.
- ▶ No utilice ningún tipo de café molido caramelizado. El azúcar en el café se pegará o bloqueará la unidad central del sistema de cafetera. Las tabletas de limpieza para desengrasar la unidad central no quitarán este tipo de depósito.
- ▶ Solo use leche. La mayoría de los aditivos azucarados pueden obstruir los conductos de leche y dañar la máquina.
- ▶ Si usa leche de vaca, asegúrese de que sea pasteurizada.
- ▶ Cuando prepare té, siga las instrucciones que aparecen en el paquete de té.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

- ▶ No coloque debajo de la unidad central una mezcla de alcohol inflamable. Las llamas pueden provocar que las partes de plástico de la máquina de café prendan fuego y se derritan.
- ▶ No use llamas abiertas, tales como velas, sobre o cerca de la máquina de café. La máquina de café podría incendiarse con el riesgo de extender el fuego.
- ▶ No utilice el sistema de cafetera para limpiar objetos.

### **Accesorios y partes**

- ▶ Utilice solamente accesorios originales de Miele. Si se emplean otras piezas, las reclamaciones de garantía, rendimiento y/o responsabilidad del producto quedarán invalidadas.
- ▶ El uso de insertos accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendios, descarga eléctrica o lesiones a personas.
- ▶ Miele solo puede garantizar la seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele. Los componentes defectuosos solo deben sustituirse por piezas de repuesto originales de Miele.
- ▶ Miele garantizará suministrar partes de repuesto funcionales por un mínimo de 10 años, y hasta 15 años después de su máquina de café sea descontinuada.

### **Limpieza y cuidado**

- ▶ Consulte “Limpieza y cuidado” para obtener mayor información.
- ▶ Limpie la máquina de café y el recipiente de leche (de serie, dependiendo del modelo) cada día, especialmente antes de usarlo por primera vez.
- ▶ Todas las partes del sistema de leche deben ser limpiadas a fondo y con regularidad.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---


- ▶ No utilice un limpiador a vapor para limpiar esta máquina. El vapor podría penetrar en los componentes eléctricos y ocasionar un cortocircuito.
- ▶ Descalcifique el sistema de cafetera regularmente según el nivel de dureza del agua en su área. Descalcifique la máquina con mayor frecuencia si se encuentra en un área con agua muy dura. Miele no será responsable de daños causados por la descalcificación insuficiente, el uso de agentes descalcificadores inadecuados o aquellos que no contengan la concentración correcta.
- ▶ Desengrase la unidad central regularmente con las tabletas de limpieza de Miele. Según el contenido natural de aceite del café utilizado, la unidad central se puede bloquear rápidamente.
- ▶ Los granos de café usados deben desecharse con los residuos orgánicos o en la pila de composta. No los arroje por el fregadero ya que podrían tapanlo.

### **Para máquinas con superficies de acero inoxidable:**

- ▶ No utilice notas adhesivas, cinta adhesiva transparente, cinta de enmascarar u otros tipos de adhesivos en las superficies de acero inoxidable.
- ▶ Las superficies de acero inoxidable pueden sufrir rayaduras. Incluso los imanes pueden ocasionar rayaduras.

### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Descripción de la máquina

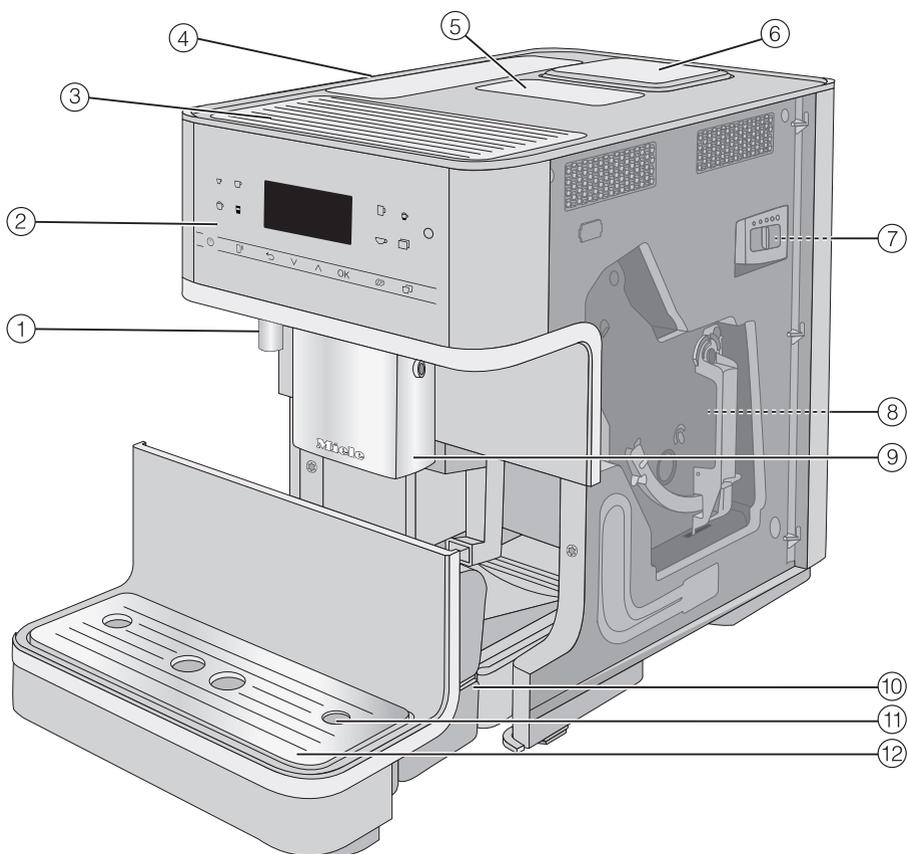


- ① Surtidor de agua caliente
- ② Panel de control
- ③ Calentamiento de tazas\*
- ④ Depósito de agua
- ⑤ Depósito de café molido
- ⑥ Depósito para granos de café
- ⑦ Configuración del molido del café (detrás del panel de servicio)
- ⑧ Unidad central (detrás del panel de servicio)

- ⑨ Surtidor principal, de altura ajustable
- ⑩ Bandeja de escurrimiento y contenedor de posos de café
- ⑪ Abertura de conducto de leche
- ⑫ Panel inferior con cubierta de la bandeja de escurrimientos

\* según el modelo: CM 6360, CM 6560

## Descripción de la máquina


---

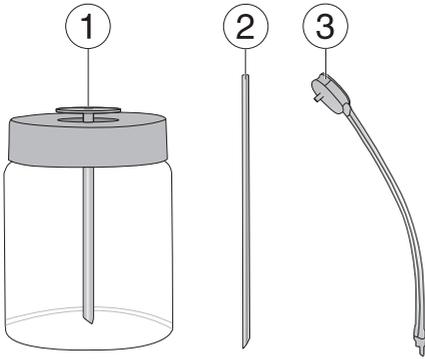

- ① Recipiente de leche\*
- ② Sifón de leche
- ③ Conducto de leche con válvula de enjuague

\* según el modelo: CM 6360, CM 6560

# Controles e indicadores

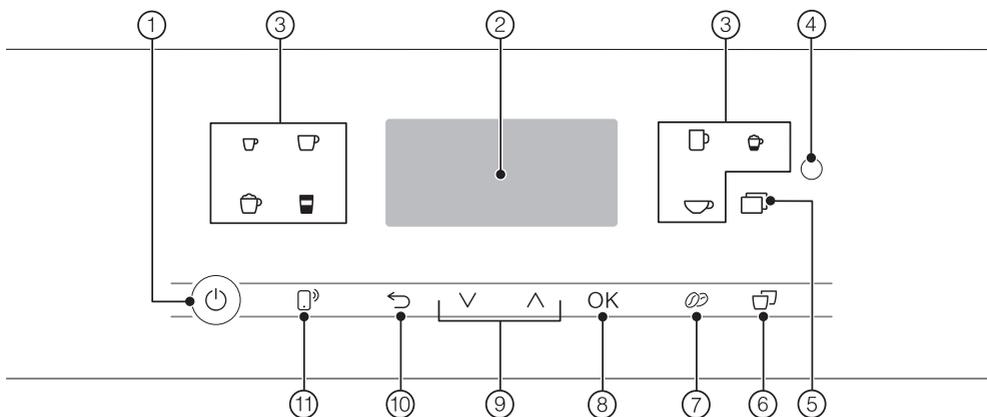

- ① **Botón de encendido/apagado** Para encender y apagar la máquina de café
- ② **Pantalla** Para mostrar la información sobre la operación o estado actual
- ③ **Botones de bebidas** Para preparar bebidas
- ④ **Interfaz óptica** (solo para el Servicio Técnico de Miele)
- ⑤ **Botón sensor**
  - Para preparar otras bebidas: ristretto, cappuccino italiano, flat white, café con leche, leche caliente y espuma de leche, agua caliente, agua tibia, función de cafetera
  - Programas de mantenimiento
  - Perfiles
  - Configuraciones
- ⑥ **Botón sensor** **“2 porciones”** Para preparar dos porciones de una bebida a la vez
- ⑦ **“Botones sensores”** **“DoubleShot”** Para hacer un café especialmente fuerte y aromático utilizando el doble de café molido pero la misma cantidad de agua
- ⑧ Botón sensor **OK** Para confirmar los mensajes de pantalla y guardar la configuración
- ⑨ **Botones de flecha** Para desplazarse a través de listas, seleccionar entradas o cambiar valores
- ⑩ **Botón sensor** **“Atrás”** Para regresar al menú anterior y cancelar acciones no deseadas
- ⑪ **Botón sensor** **MobileStart** Para activar la opción de inicio remoto para preparar bebidas mediante la aplicación Miele

### Símbolos de botones de bebidas

-  Espresso
-  Café
-  Café largo
-  Capuccino
-  Latte macchiato
-  Espresso macchiato
-  Agua para té

# Funcionamiento

## Botones sensores

Para que la máquina de café funcione, toque los botones sensores con el dedo.

Se genera una señal audible cada vez que se toca un botón. Puede ajustar el volumen de los tonos de la señal o apagar los tonos (vea “Configuraciones – Volumen”).

## Menú de bebidas

Cuando aparece lo siguiente en la pantalla, se muestra el menú de bebidas: Seleccionar preparación.

Miele

Seleccionar preparación

Puede encontrar más bebidas en el menú *Otras* (botón sensor ).

## Selección de un menú y navegación por un menú

Para seleccionar un menú, presione el botón sensor que le corresponda, por ejemplo, el botón sensor .

Miele

Otras preparaciones

Perfiles

Mantenimiento

Luego podrá comenzar una acción o cambiar la configuración del menú. Una barra deslizante a la derecha de la pantalla muestra que se encuentran disponibles otras opciones o texto.

Para seleccionar una opción del menú, mantenga presionados los botones de flecha  $\wedge \vee$  hasta resaltar la opción que desea.

En cuanto alcance un valor, mensaje o ajuste que se pueda confirmar, el botón sensor *OK* se iluminará en naranja.

Toque *OK* para confirmar su selección.

La configuración seleccionada actualmente en una lista tendrá la marca  $\checkmark$  al lado.

## Salir de un menú o cancelar una acción

Para salir del menú actual, toque el botón sensor  $\leftarrow$ .

Alternativamente, toque de nuevo el botón del sensor iluminado en naranja para regresar al menú de bebidas.

## Símbolos en la pantalla

Además del texto, los siguientes símbolos también pueden aparecer en la pantalla:

Símbolo	Explicación
	Este símbolo indica el menú de Ajustes y la opción de menú de Idioma.
	Este símbolo indica que hay información adicional y sugerencias sobre el uso de la máquina de café. Seleccione <i>OK</i> para confirmar la información.
	Este símbolo aparece si el bloqueo de puesta en funcionamiento está activado. El funcionamiento está bloqueado.
	El minutero avisador TeaTimer ha sido iniciado (consulte “TeaTimer” en el capítulo “Té”). El tiempo restante de preparación se muestra junto al símbolo.
	Este símbolo aparece mientras el aparato está siendo descalcificado. (Este símbolo también se puede encontrar en el depósito de agua: llene hasta esta marca).
    	Si se ha activado Miele@home para la máquina de café, estos símbolos representan la calidad de la conexión WiFi. Indican la fuerza de la conexión WiFi en incrementos que van desde fuerte a no conectada.

Su máquina de café está equipada con un módulo WiFi integrado.

Para usar esta función, necesitará lo siguiente:

- una red WiFi,
- la aplicación de Miele,
- una cuenta de usuario Miele. Puede crear una cuenta de usuario desde la aplicación de Miele.

La aplicación Miele lo guiará por el proceso de conectar su máquina de café a la red WiFi de su hogar.

Una vez que su máquina de café esté conectada a su red WiFi, puede utilizar la aplicación para llevar a cabo actividades, como las siguientes:

- solicitar información sobre el estado de funcionamiento de su máquina de café
- cambiar ajustes en su máquina de café
- controlar su máquina de café de manera remota

Conectar su máquina de café a su red WiFi aumentará el consumo de energía, incluso cuando la máquina esté apagada.

Antes de instalar la máquina de café en su posición final, asegúrese de que la señal de su red WiFi sea suficientemente fuerte.

## Disponibilidad de conexión WiFi

La conexión WiFi se reparte con otros aparatos (p. ej. microondas, aparatos que se manejan a distancia). Debido a lo que se pueden producir problemas de conexión temporales o continuos. Por lo tanto, no se garantiza la total disponibilidad de las funciones ofrecidas.

## Disponibilidad de Miele@home

El uso de la App Miele@home depende de que el servicio Miele@home esté disponible en su país.

El servicio de Miele@home no está disponible en todos los países.

Para saber más, entre en la página web [www.miele.com](http://www.miele.com).


## Aplicación Miele

Puede descargar la aplicación Miele de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.



## Antes del primer uso

- Retire los avisos de la máquina.

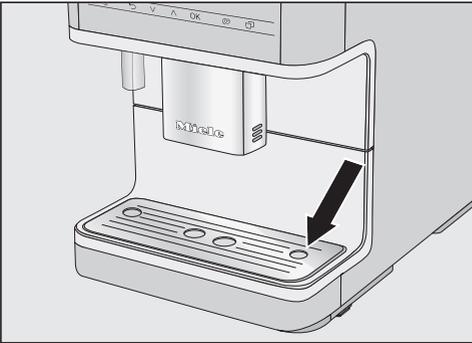

- Quite la película protectora de la cubierta de la bandeja de escurrimiento y colóquela en el panel inferior.
- Coloque la máquina de café en una superficie plana al ras que no sea sensible al agua (consulte “Instalación”).

Limpie la máquina antes de llenarla con agua y granos de café. Consulte las instrucciones relevantes en “Limpieza y cuidado”, por ejemplo, limpie el depósito de granos de café con un paño suave y seco.

- Limpie el depósito de agua, el depósito para granos de café y la salida central.
- Retire el depósito de agua y llénelo con agua filtrada fría. Solo llene el depósito hasta la marca de “máx.” y después vuelva a insertar el depósito de agua.
- Quite la tapa del depósito para granos de café, llénelo con granos de café tostados y vuelva a colocar la tapa.

- Inserte el enchufe eléctrico de la máquina de café en el tomacorriente.

## Encendido por primera vez

- Oprima el botón de encendido/apagado  si no aparece nada en la pantalla.

## Selección del idioma de la pantalla

- Seleccione el idioma de la pantalla deseado.

Es posible que se le pregunte su ubicación.

## Configuración de la red (Miele@home)

Puede conectar su máquina de café su red WiFi.

Durante la configuración, el siguiente mensaje aparece en la pantalla: Config. «Miele@home»

**Consejo:** También puede decidir configurar Miele@home para su máquina de café posteriormente. En ese caso, seleccione *Saltar*.

- Asegúrese de que la señal de su red WiFi sea lo suficientemente fuerte en el lugar donde desea instalar su máquina de café.
- Presione *Continuar*.
- Seleccione el método de conexión que desea usar.
- Siga las instrucciones indicadas en la pantalla de la máquina de café y en la aplicación de Miele.

Conexión realizada. aparecerá en la pantalla.

## Antes del primer uso

- Toque **Continuar** para proceder con la configuración.

### Configurar la dureza del agua

La autoridad local de agua potable podrá decirle el nivel de dureza del agua en su zona.

Se puede encontrar más información en “Ajustes: dureza del agua”.

- Introduzca la dureza del agua local (en °dH) y confirme con **OK**.

### Selección de la Modo Performance

Puede seleccionar el modo apropiado según sus preferencias personales (consulte “Ajustes: modo de funcionamiento”).

- **Modo Eco:** este es un modo de ahorro de energía.
  - **Modo Barista:** este modo ha sido optimizado para disfrutar café no adulterado.
  - **Modo Leche:** en este modo, las bebidas a base de leche se pueden preparar en un tiempo mucho más corto.
- Seleccione el modo que desee y confirme con **OK**.

Su máquina se ha configurado con éxito y está lista para usar.

- Confirme con **OK**.

La máquina de café se calienta y enjuaga los conductos. El agua utilizada para el enjuague saldrá por la salida central.

- Antes de preparar leche por primera vez, enjuague el conducto de la leche (consulte “Limpieza y cuidado: enjuague del conducto de la leche”).

Considere que el aroma del café y la espuma característica solo se desarrollan después de haber preparado los primeros cafés.

Para asegurarse de que se quitaron todos los residuos de café del proceso de evaluación de fábrica del sistema de preparación, deseche las dos primeras tazas de café cuando utilice la máquina de café por primera vez.

Apague la máquina de café con el botón de encendido/apagado . No desenchufe el cable de alimentación para apagar la máquina de café. Si desenchufa la máquina de café de la alimentación eléctrica mientras la está usando por primera vez, tendrá que volverla a configurar.

Se muele una cantidad mayor de granos de café para las primeras bebidas de café y el polvo de los granos de café se puede adherir a la tapa de la bandeja de escurrimiento.

## Llenado del tanque de agua

⚠ Riesgo para la salud debido a agua contaminada.

Se pueden desarrollar bacterias en el agua que permanezca en el depósito de agua demasiado tiempo y esto constituye un riesgo para su salud.


Cambie el agua del depósito de agua **cada día**.

⚠ Riesgo de daños debido a la operación incorrecta.

Los líquidos inadecuados, tales como agua caliente u otros líquidos pueden dañar la máquina de café.

El agua carbonatada deja demasiada cal en la máquina de café.

Utilice únicamente agua potable fresca para llenar el depósito de agua.

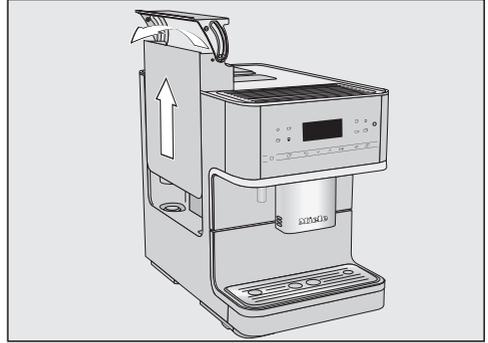

- Presione la tapa del lado derecho.
- Jale hacia arriba el depósito de agua por la tapa para sacarlo.
- Llene el depósito de agua con agua potable fría del grifo hasta la marca *máx.*
- Vuelva a insertar el depósito de agua.

Si el depósito de agua está asentado demasiado alto o inclinado, revise si la superficie bajo el depósito de agua está sucia. Esto evitará que la válvula del dispensador se conecte correctamente y el agua se puede escapar. Si es necesario, limpie la superficie debajo del depósito de agua.

## Llenado del recipiente con granos de café

El café o el expreso se puede hacer de granos de café tostado molidos en el momento para cada taza. Esto requiere que el depósito para granos de café sea llenado con granos de café.

Alternativamente, puede preparar bebidas de café con café ya molido.


 Riesgo de daños al molinillo debido a la operación incorrecta.

Llenar el depósito para granos de café con sustancias inadecuadas tales como líquidos, café molido o granos de café procesados con azúcar, caramelo o similares ocasionará daños a la máquina de café.

Además los granos de café verde (sin tostar) o mezclas de granos de café que incluyan café verde pueden dañar el molinillo. Los granos de café verde son muy duros y aún conservan cierta cantidad de humedad residual. Esto puede dañar el molinillo de la máquina tan pronto como el molinillo comience a funcionar.

Coloque solo granos de café tostados en el depósito para granos de café.

**Consejo:** Puede usar una trituradora de semillas o nueces para moler granos de café verde. Estas trituradoras generalmente tienen una cuchilla giratoria de acero inoxidable. Entonces puede agregar el café verde molido **una porción a la vez** en el dosificador individual para café en polvo y preparar la bebida de café deseada.

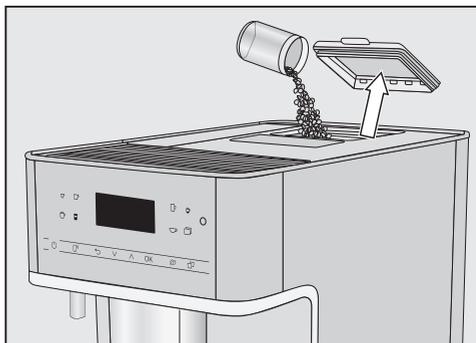

- Retire la tapa del depósito de granos de café.
- Llene el depósito de granos de café con granos de café tostado.
- Vuelva a colocar la tapa.

**Consejo:** Solo agregue la cantidad de granos suficiente para utilizarlos unos días.

El contacto con el aire puede hacer que los granos de café pierdan su aroma.

## Encender la máquina de café

- Presione el botón encendido/apagado .

La máquina de café se calienta y enjuaga los conductos. El agua caliente saldrá de la salida central.

Cuando Seleccione preparación aparezca en la pantalla, podrá hacer bebidas.

Si la máquina de café ya está a la temperatura de funcionamiento, el proceso de enjuague no tendrá lugar cuando encienda la máquina.

Si no toca ningún botón ni realiza ningún programa de mantenimiento, la pantalla se apagará después de aproximadamente 7 minutos para ahorrar energía. El botón *OK* parpadeará encendiéndose y apagándose mientras la máquina de café esté encendida.

- Toque cualquier botón sensor para volver a activar la máquina de café y preparar una bebida.

## Apagar la máquina de café

- Presione el botón encendido/apagado .

Si se preparó un café, la máquina de café enjuagará los conductos automáticamente antes de apagarse.

## Apagado durante períodos largos de tiempo

Si la máquina de café no se va a usar durante un tiempo prolongado, p. ej., si sale de vacaciones, recuerde hacer lo siguiente:

- Vacíe la bandeja de escurrimiento, el contenedor de posos de café y el depósito de agua.
- Limpie cuidadosamente todas las piezas, incluida la unidad central.
- Si es necesario, apague la máquina y desenchufe la clavija del tomacorriente para desconectarla del suministro de energía eléctrica.

## Calentamiento de tazas

(según el modelo: CM 6360, CM 6560)

Las tazas se deben precalentar siempre para que el sabor del café se despliegue y se mantenga su temperatura.

Puede precalentar las tazas o los vasos en el calentador de tazas ubicado en la parte superior de la máquina de café.


Si se activa el calentamiento de tazas, la superficie de calentamiento de la taza se calentará continuamente hasta que se apague la máquina de café.

### Encendido o apagado del calentador de tazas

- Toque el botón sensor .
- Seleccione Ajustes  | Calentamiento de tazas.
- Seleccione la opción que desea y confírmela con **OK**.

Se guarda el ajuste.


### Precalentamiento de tazas

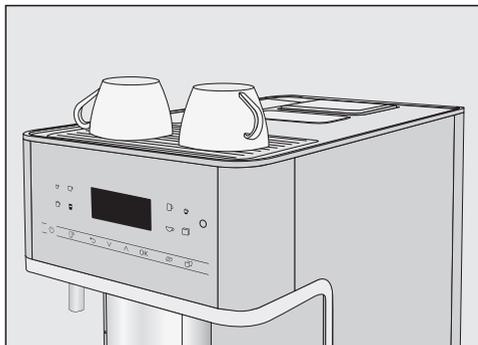

- Coloque las tazas o los vasos en la superficie de calentamiento de tazas ubicada en la parte superior del sistema de cafetera.

# Ajuste de los dispensadores de café según la altura de la taza

Puede ajustar el dispensador principal para adaptarlo a la altura de la taza que usará, de manera que el café o expreso no se enfríe tan rápido y la crema tenga una mejor consistencia.

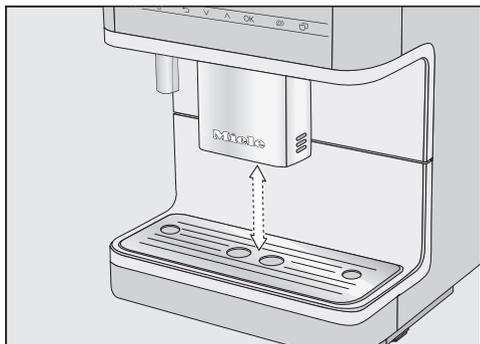

- Tire del dispensador principal hacia abajo hasta que se encuentre al mismo nivel que el borde de la taza. Alternativamente, empuje el dispensador principal hacia arriba hasta que haya espacio suficiente para una taza o tazón grande debajo.

# Cómo preparar bebidas



Peligro de quemaduras y escaldaduras en los dispensadores.

Los líquidos y el vapor dispensados están muy calientes y pueden ocasionar escaldaduras.

Debe mantenerse alejado de las áreas que se encuentran debajo de los dispensadores cuando sale líquido o vapor caliente.

No toque los componentes calientes.

## Preparación de café con y sin leche

Se pueden preparar las siguientes bebidas:

- **Ristretto** es un expreso concentrado y más fuerte. Se prepara con la misma cantidad de café que un expreso pero con mucha menos agua.
- **Expreso** es un café fuerte y aromático con una espuma de color avellana arriba, conocida como la crema. Recomendamos usar granos de café tostados para expreso para prepararlo.
- **Café** difiere del expreso en que se incrementa la cantidad de agua y el tostado de los granos. Recomendamos usar granos de café con el tostado apropiado para hacer el café.
- **Largo** es un café con mucha más agua.
- **Cappuccino** consiste de aprox. dos tercios de espuma de leche y un tercio de expreso.

- **Latte macchiato** consiste en un tercio de leche caliente, espuma de leche y expreso.
- **Caffè latte** consiste de expreso y leche caliente.
- **Cappuccino Italiano** tiene las mismas proporciones de espuma de leche y expreso que un cappuccino. La diferencia es que primero se agrega el expreso y después la espuma de leche.
- **Espresso macchiato** es un expreso con una pequeña cantidad de espuma de leche en la parte superior.
- **Bianco plano** es una variedad especial de cappuccino que contiene significativamente más expreso que espuma de leche para obtener un aroma intenso de café.
- **Café au lait** es un estilo francés de café que consiste de café y espuma de leche. El Café au lait se sirve generalmente en un tazón.

También se puede preparar **leche caliente** y **espuma de leche**.

## Preparación de leche

La leche o las alternativas de leche (p. ej., la leche de soya) que contienen azúcar adicionada pueden obstruir el tubo de la leche y el resto del conducto de la leche. Los residuos de líquidos no adecuados pueden interferir con la preparación de la leche.

La leche usada no debe contener aditivos.


Use solo leche de vaca pasteurizada.

Si no prepara ninguna bebida con leche durante un tiempo, enjuague bien los conductos de leche antes de preparar la primera bebida.

**Consejo:** El uso de leche de vaca fría (< 50 °F/10 °C) con un contenido de proteína de por lo menos 3 % producirá una espuma de leche perfecta.

Puede elegir leche con un contenido de grasa a su elección. Con el uso de leche entera (como mínimo un 3.5 % de grasa), la espuma de leche será ligeramente más cremosa.


Puede preparar la leche con el sifón de leche o con el recipiente de leche (incluido, según el modelo).



Hay una pieza de conexión (incluida) que se puede insertar en el sifón de leche o en la tapa del recipiente para la leche.


La máquina se suministra con la pieza de conexión adjunta por separado o bien insertada en la tapa del recipiente para la leche (según el modelo). La pieza de conexión es fácil de sacar desde el interior de la tapa del recipiente para la leche.

La “costura” en el conducto de la leche y en la salida central facilita su correcto montaje.

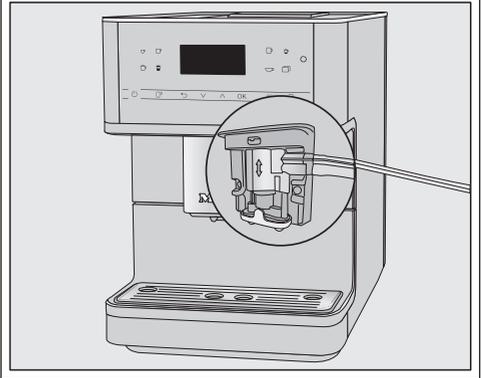


## Uso de un cartón de leche con el sifón de leche

El sifón de leche le permite preparar leche directamente de cartones de leche u otros recipientes adecuados.

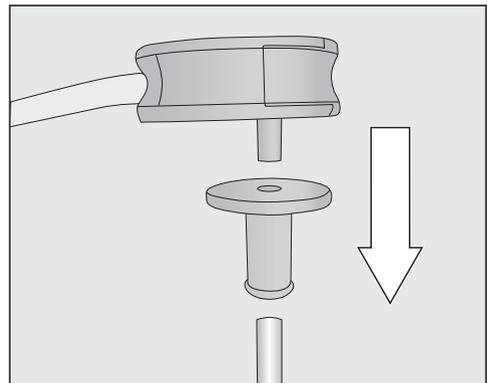

## Cómo preparar bebidas

- Primero coloque la pieza de conexión en el tubo largo de acero inoxidable. Asegúrese de que el extremo sesgado del tubo de acero inoxidable apunte hacia abajo.
- Conecte la válvula de enjuague a la pieza de conexión.

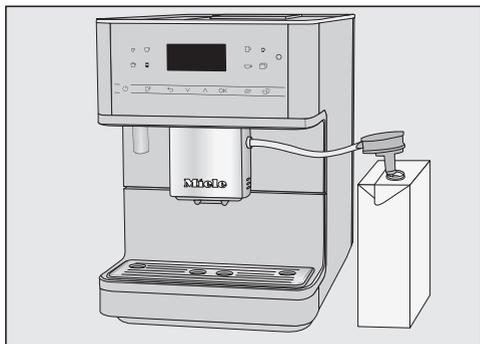


- Abra el cartón de leche y sumerja el sifón de leche en ella. Coloque el cartón de leche a la derecha junto a la máquina de café.
- Conecte el conducto de la leche en la abertura de la salida central.

**Consejo:** Enjuague el sifón de leche con agua corriente después de su uso.

### El recipiente de leche

según el modelo: CM 6360, CM 6560

La leche **no** se enfría en el recipiente de leche. Use siempre leche fría (< 50 °F/10 °C) para obtener una espuma de leche de alta calidad.

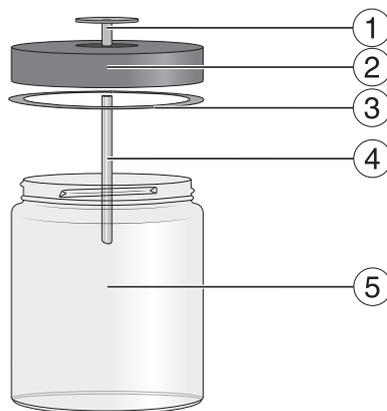


- ① Pieza de conexión
- ② Tapa
- ③ Sello
- ④ Tubo de acero inoxidable
- ⑤ Vidrio

### Cómo preparar el recipiente para la leche

- Inserte la pieza de conexión en la tapa desde arriba hasta que todo quede al ras.
- Conecte el tubo de acero inoxidable al interior de la tapa. Asegúrese de que el extremo sesgado del tubo de acero inoxidable apunte hacia abajo.
- Llene el recipiente de leche con leche hasta un máximo de 2 cm (3/4") debajo del borde. Selle el recipiente de leche con la tapa.

# Cómo preparar bebidas

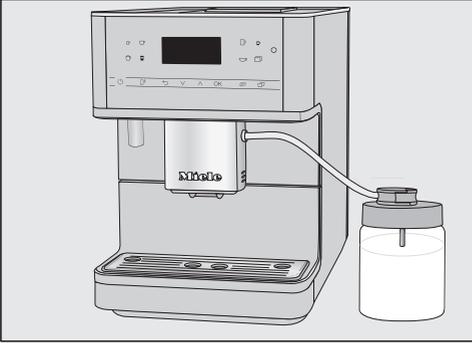

- Coloque el recipiente para la leche a la derecha junto a la máquina de café.
- Conecte la válvula de enjuague del conducto de la leche a la tapa del recipiente para la leche.
- Conecte el recipiente para la leche a la máquina de café conectando el conducto de la leche a la abertura de la salida central.

Si no prepara ninguna bebida con leche durante un tiempo, enjuague bien los conductos de leche antes de preparar la primera bebida.

## Cómo preparar una bebida de café



- Coloque una taza debajo de la salida central.
- Seleccione una bebida: toque el botón sensor correspondiente a la bebida que desee. O seleccione una bebida del menú Otras | Otras preparaciones (botón sensor ).

Se iniciará la preparación.

## Cancelar una bebida

- Toque nuevamente el símbolo naranja iluminado en el panel de control.

Al preparar bebidas con varios ingredientes (por ejemplo, latte macchiato), puede cancelar cada uno de los componentes individuales de forma prematura.

- Presione OK cuando Stop aparezca en la pantalla.

## DoubleShot

Seleccione la función de DoubleShot si desea un café particularmente fuerte y aromático. En este caso, se molerán más granos de café y se prepararán solo hasta la mitad del tiempo

## Cómo preparar bebidas

de preparación. El tiempo de extracción más breve significa que se liberarán menos aromas no deseados y compuestos amargos.

El DoubleShot se puede activar para todas las bebidas excepto "Ristretto".

### Cómo preparar un DoubleShot de café

- Toque el botón sensor  inmediatamente antes o después de que comience a preparar una bebida.

Comienza el suministro y se enciende el botón sensor . Se molerán y prepararán dos porciones de granos de café.

### Preparación de 2 porciones (botón sensor )

Puede servir dos porciones de una bebida en una taza grande o en dos tazas al mismo tiempo.



- Coloque una taza debajo de cada una de las boquillas del surtidor principal de café.
- Toque el botón sensor  inmediatamente antes o después de que comience a preparar una bebida.

El botón sensor  se ilumina.

Comienza el suministro y se servirán dos porciones de la bebida deseada.

### Cafetera

Puede preparar varias tazas de café, una después de la otra automáticamente con la función Jarra de café (máx. 1 litro).

Se muestra el menú de bebidas.

**Consejo:** Asegúrese de que los depósitos de agua y de granos tengan suficiente agua y granos antes de iniciar la función de Jarra de café.

- Coloque un recipiente lo suficientemente grande debajo de la salida central.
- Toque el botón sensor .
- Seleccione Otras | Otras preparaciones | Jarra de café y confirme con OK.
- Seleccione la cantidad de tazas que desea servir (de 3 a 8).

Cada porción de café será molida, preparada y servida en forma individual. Puede observar el proceso en la pantalla.

### Cancelar una bebida

- Toque el botón sensor .

## Preparación de bebidas de café utilizando café molido

Para hacer bebidas de café molido, añada una porción de café molido en el dosificador individual para café en polvo.

Esto permite preparar café descafeinado aún si el depósito para granos de café ya está lleno con granos de café regular, por ejemplo.


Solo **una** taza de café o expreso puede prepararse a la vez cuando se usa café previamente molido.

Coloque un **máximo de 12 g** en el dosificador individual para café en polvo.

Si se agrega demasiado café molido, la unidad central no podrá procesar el café.

## Cómo agregar café molido

La máquina de café utilizará todo el café molido que se haya agregado para preparar el próximo café.

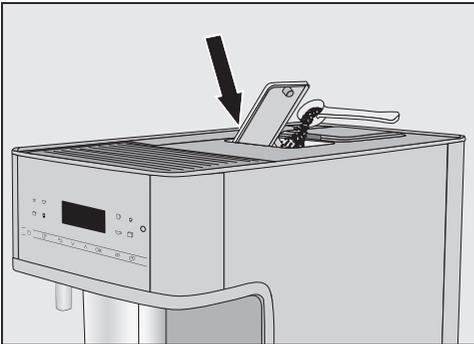

- Abra el depósito de café molido.

Coloque un máximo de **12 g** en el depósito de café molido.

- Agregue café previamente molido en el depósito.

- Cierre el depósito de café.

## Preparación de café con café molido

El siguiente mensaje aparece en la pantalla: ¿Preparar café molido?

- Seleccione Sí y confirme con OK.

Ahora puede seleccionar qué tipo de bebida desea preparar con café molido.

- Coloque una taza debajo de la salida central.

- Seleccione una bebida.

Ahora se preparará el café.

Si selecciona **no** y confirma con **OK**, el café molido se vacía en el recipiente de posos sin prepararse. La máquina se enjuaga.

# Cómo preparar bebidas

## Té

La máquina de café no está prevista para propósitos comerciales o científicos. Las temperaturas indicadas son aproximadas y pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno.

Cuando prepare té, puede seleccionar las siguientes opciones:

- **Té japonés** es un té verde de alta calidad que tiene un sabor “verde” fino y fresco.  
Temperatura de la preparación: aprox. 60, tiempo de preparación: aprox. 1,5 minutos
- **Té blanco** es un té verde donde solo se usan los botones tiernos de la planta de té y se procesan con mucha delicadeza. El té blanco tiene un sabor particularmente suave.  
Temperatura de la preparación: aprox. 63, tiempo de preparación: aprox. 2 minutos
- **Té verde** obtiene su color verde de las hojas de la planta de té. Las hojas de té están tostadas o vaporizadas, dependiendo de la región. El té verde se puede infusionar múltiples veces.  
Temperatura de la preparación: aprox. 74, tiempo de preparación: aprox. 2,5 minutos
- **Té negro** obtiene su color oscuro y sabor característico de la fermentación de hojas de té. El té negro se puede disfrutar con un poco de limón o leche.  
Temperatura de la preparación: aprox. 78, tiempo de preparación: aprox. 3 minutos

- **Infusión** es una bebida de infusión aromática hecha de hojas secas o partes frescas de plantas.  
Temperatura de la preparación: aprox. 78, tiempo de preparación: aprox. 8 minutos
- **Té de frutas** está hecho de piezas secas de fruta y/o partes de plantas, p. ej., rosa mosqueta. El sabor de la bebida varía conforme a las plantas que se utilicen y su mezcla. Muchos té de frutas también están saborizados.  
Temperatura de la preparación: aprox. 78, tiempo de preparación: aprox. 8 minutos

El tipo de té determina la temperatura preestablecida para el surtidor. Las temperaturas de preparación respectivas son las que Miele recomienda para hacer los tipos de té correspondientes.

Puede ajustar la temperatura de la preparación usadas para los té individuales ajustando a la medida la temperatura de la preparación (consulte “Parámetros: temperatura de la preparación”). Un incremento de temperatura de aproximadamente 35 °F (2 °C) logra una diferencia considerable.

El uso de hojas de té sueltas, té mezclado o bolsas de té depende de su preferencia personal.

Siga las instrucciones para preparar té en el paquete de té.

La cantidad de té requerido varía entre los tipos de té. Siempre siga las recomendaciones del fabricante en el empaque o del vendedor. Puede ajustar la

cantidad de agua al tipo de té y al tamaño de la taza (consulte “Tamaño de porción”).

## TeaTimer

Puede usar la función TeaTimer para iniciar un minutero avisador al preparar té. Existe un tiempo de preparación preestablecido para el tipo de té seleccionado. Puede ajustar el tiempo de preparación preestablecido (hasta un máximo de 14:59 minutos). Se guarda el tiempo de preparación cambiado.

Durante la cuenta regresiva del tiempo de preparación, puede continuar usando la máquina de café de manera normal. Después que el tiempo de preparación haya transcurrido, sonará una señal acústica y destellará el símbolo .

## Configuración de TeaTimer

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- **automático:** el TeaTimer inicia automáticamente una vez que se ha servido el agua.
- **manual:** una vez que se ha servido el agua, tiene la opción de iniciar el TeaTimer.

Se muestra el menú de bebidas.


- Toque el botón sensor .
- Seleccione Ajustes  | TeaTimer.
- Seleccione la configuración que desea y confirme con OK.

## Preparación de té

Toque el botón sensor  para acceder al menú que contiene los distintos tipos de té.

Se muestra el menú de bebidas.

- Vierta té suelto en un filtro de té o similar o saque una bolsa de té del paquete.
- Coloque el filtro de té o la bolsa de té en la taza de té.

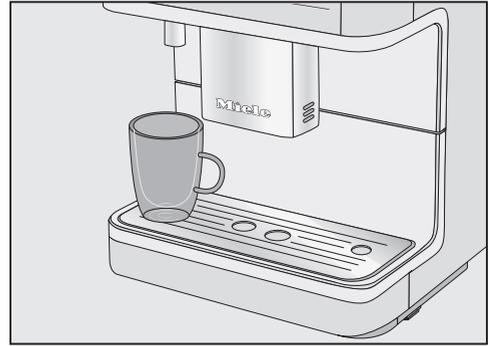

- Coloque la taza bajo el surtidor de agua caliente.
- Toque el botón sensor .
- Seleccione el tipo de té que desee y confirme su selección con OK.

Se dispensa agua caliente en la taza.

Si se ha seleccionado la configuración TeaTimer | automático, el minutero avisador para el tiempo de preparación comenzará a contar en cuanto se haya surtido el agua.

## Inicio del TeaTimer manualmente

TeaTimer aparece en la pantalla tan pronto se ha surtido el agua.

- Presione OK.

## Cómo preparar bebidas

---

El editor se abrirá con un tiempo sugerido.

- Cambie el tiempo de preparación, si se requiere, y confirme con **OK**.

Después que el tiempo de preparación haya transcurrido, sonará una señal acústica y destellará el símbolo .

- Retire el filtro de té o la bolsita de té cuando haya transcurrido el tiempo de preparación deseado.

### Suministrar agua tibia o caliente

 Peligro de quemaduras y escaldaduras en la salida de agua caliente. Los líquidos y el vapor dispensados están muy calientes y pueden ocasionar escaldaduras.

Debe mantenerse alejado de las áreas que se encuentran debajo de los dispensadores cuando sale líquido o vapor caliente.

No toque los componentes calientes.

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Agua caliente a aprox. 175 °F (80 °C)
- Agua tibia a aprox. 140 °F (60 °C)

Se muestra el menú de bebidas.

- Coloque un recipiente adecuado debajo de la salida de agua caliente.
- Toque el botón sensor .
- Seleccione **Otras preparaciones** y escoja entre agua tibia o caliente.
- Confirme con **OK**.

Se iniciará la preparación.

La función Modo Expertos le permite cambiar el tamaño de porción mientras se está preparando la bebida. El ajuste **no** se guardará y solo aplicará para la bebida actual.

## Encendido y apagado Modo Expertos

Se muestra el menú de bebidas.

- Toque el botón sensor .
- Seleccione Ajustes  | Modo Expertos.
- Seleccione la opción que desea.
- Confirme con OK.

Se guarda el ajuste.

## Modo Expertos: cambio de los tamaños de las porciones

Se muestra el menú de bebidas.

El tamaño de la porción solo se puede cambiar durante las etapas de preparación individual.

Si selecciona DoubleShot  o dos porciones , no se puede usar el modo Experto para cambiar el tamaño de porción.

- Seleccione una bebida.

Se iniciará la preparación. Puede ajustar el tamaño de porción mientras se esté preparando, p. ej., cambiar individualmente la cantidad de leche caliente, espuma de leche y expreso para un latte macchiato.



- Utilice los botones de flecha  $\wedge$  y  $\vee$  para mover el indicador (triángulo pequeño) como desee.

## Configuración del molido del café

La configuración del molido del café determina el tiempo de contacto entre el café molido y el agua, que se conoce como tiempo de extracción. Cuando se selecciona el configuración del molido del café ideal, la máquina prepara una taza perfecta de café con una fina crema color avellana.

La configuración del molinillo que se seleccione se usará para todas las bebidas de café.

Hay varias maneras de configurar correctamente un molinillo de café.

La configuración del molido del café es **demasiado gruesa** si el café o expreso es aguado y sabe ácido. La crema es muy clara.

Establezca una configuración más fina del molinillo.

La configuración del molido del café es **demasiado fina** si el café o expreso sabe demasiado amargo y la crema es café oscuro.


Establezca una configuración más gruesa del molinillo.

Solo ajuste cada configuración del molinillo de a una a la vez.

Comenzar a preparar una nueva bebida para moler granos de nuevo. Vuelva a ajustar cada configuración del molinillo de a una a la vez.

### Ajustar la fineza de molido

- Abra la puerta del aparato.

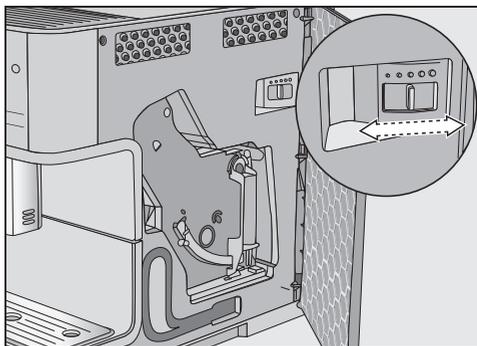

- Mueva el control deslizante una configuración hacia la izquierda (para molido más fino) o hacia la derecha (para molido más grueso).
- Cierre el panel de servicio.
- Vacíe la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos de café.
- Prepare una taza de café.

Después de esto, puede ajustar nuevamente la configuración del molinillo.

La configuración modificada del molinillo se usará después de que se haya preparado el segundo café.

## Visualización y cambio de parámetros

Puede cambiar el tamaño de porción de todas las bebidas.

Además, puede configurar la cantidad de café, la temperatura de preparación y los parámetros de preparación previa para cada bebida de café individualmente.

- Toque  y seleccione Parámetro.
- Seleccione una bebida y confirme con **OK**.

Se muestran los parámetros que se pueden cambiar para esta bebida.

Una vez que haya seleccionado una bebida, aparecerán los ajustes actuales para lo siguiente: Cantidad de café molido, Temp. de preparación y Aromatización.

Se muestra la opción del menú **Cantidades bebidas** en la primera línea. Si selecciona **Cantidades bebidas** y confirma con **OK**, se surtirá la bebida de inmediato.

- Seleccione el parámetro que desea.
- Cambie el ajuste conforme lo requiera y luego confirme con **OK**.

Se guarda el ajuste.

## Tamaño de porción

El sabor de un café depende no solo del tipo de café, sino también de la cantidad de agua utilizada.

Puede programar la cantidad de agua para todas las bebidas (aparte de la función Jarra de café) según el tamaño de la taza y/o el tipo de café que utilice.

Para bebidas de café preparadas con leche, también puede ajustar la relación de leche y espuma de leche que usará para estas bebidas, así como la cantidad de café o espresso.

Se puede programar un tamaño de porción máximo para cada tipo de bebida. La preparación se detiene una vez que se alcanza. El aparato guarda el tamaño de porción máximo posible para este tipo de bebida.

Si el depósito de agua se vacía mientras se está preparando una bebida, la máquina de café detendrá la programación del tamaño de porción. El tamaño de porción **no** se guardará.

## Cambio de los tamaños de las porciones

- Coloque una taza debajo de la salida central.
- Seleccione **Cantidades bebidas** y confirme con **OK**.

Se preparará la bebida deseada y en la pantalla aparecerá **Guardar**.

- Cuando el contenedor se llene hasta el nivel deseado, toque **OK**.

Si desea cambiar el tamaño de porción para café con leche, los ingredientes de la bebida se guardan uno después de otro durante la preparación.

- Cuando la cantidad de cada ingrediente llegue hasta el nivel deseado, toque **OK**.

El tamaño de la porción programado se surte cada vez que se selecciona esa bebida específica.

## Parámetros

---

**Consejo:** Para las bebidas que se muestran en el panel de control, puede cambiar el tamaño de la porción presionando y sosteniendo el botón mientras se surte la bebida. Para ello, mantenga presionado el botón de bebidas hasta que la máquina comience a surtir. Mientras se está surtiendo, Guardar aparecerá en la pantalla.

### Cantidad de café

La máquina de café puede moler y preparar 6-14 g de granos de café por taza. Cuanto mayor sea la cantidad, más fuerte será el café.

La cantidad de café es **demasiado baja** si el expreso o el café carece de cuerpo.

Aumente la cantidad de café para que se prepare más café molido.

La cantidad de café es **demasiado alta** si el expreso o el café sabe amargo.

Disminuya la cantidad de café para que se prepare menos café molido.

**Consejo:** Si el café está muy fuerte o tiene un sabor amargo, intente con un tipo de grano distinto.

### Temperatura de la preparación

La temperatura de la preparación se debe adaptar al tostado de los granos que esté usando. Esto es de suma importancia si está preparando expreso o café.

Varios tipos son sensibles a las altas temperaturas de preparación y producen un sabor deficiente. Si su café sabe

amargo, es posible que la temperatura de la preparación seleccionada sea demasiado alta.

El expreso se prepara usualmente a temperaturas más altas.

### Cómo realizar la preparación previa del café molido

Cuando la función de la preparación previa está encendida, el café molido es humedecido primero con un poco de agua caliente. El café molido se infla un poco. Entonces el agua restante es pasada a través del café humedecido a alta presión. Si su café sabe muy suave y desea agregar sabor e intensidad, intente la función de “Preparación previa”. La preparación previa puede intensificar el sabor, dependiendo del café usado.

Puede establecer una duración breve o larga para la preparación previa o apagar la función de “Preparación previa” por completo.

**Consejo:** Se recomienda particularmente usar la función de “Preparación previa” para preparar café.

Además, el menú de bebidas de Miele (perfil de Miele), puede crear los perfiles individuales para satisfacer para diferentes sabores y preferencias.

En el perfil, puede ajustar los tamaños y parámetros de porción individualmente para todas las bebidas.

El nombre del perfil actual aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

## Creación de perfiles

- Toque el botón sensor  y seleccione Perfiles. Confirme con *OK*.


Se abre el menú Perfiles.

- Seleccione *Crear perfil*.

El editor se abrirá en la pantalla.

## Ingresar un nombre

Las letras y los números se ingresan usando los botones de flecha  $\wedge$  y  $\vee$ . Puede elegir entre letras mayúsculas y minúsculas.

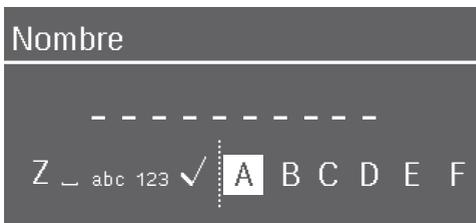

- Para ingresar un carácter, resalte el que desee y confirme su elección con *OK*.
- Para eliminar un carácter, toque el botón sensor .
- Para guardar el nombre, seleccione la casilla  y confirme con *OK*.

- Ingrese el nombre del perfil.

**Consejo:** Lo más conveniente es elegir nombres cortos.

Se crea el perfil.

## Preparación de bebidas almacenadas en un perfil

- Toque el botón sensor  y seleccione Perfiles. Confirme con *OK*.
- Seleccione el perfil que desee.
- Seleccione la bebida que desea.

La máquina comienza a servir la bebida.

## Cambiar bebidas en un perfil

Cuando cambia los parámetros de una bebida en un perfil, estos ajustes solo aplican al perfil activo. Los ajustes para bebidas contenidos en otros perfiles no cambiarán.

- Seleccione el perfil que desee.

El nombre del perfil seleccionado se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ahora ya puede cambiar las bebidas individualmente.

## Edición de perfiles

Una vez que haya creado al menos un perfil, puede cambiar el nombre, eliminar o configurar perfiles mediante el menú Perfiles.

- Seleccione *editar* y confirme con *OK*.

Ahora puede editar el perfil seleccionado.

# Perfiles

---

## Configurar cuándo debería cambiar el perfil

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- **manual:** el perfil seleccionado permanecerá activo hasta que seleccione otro.
- **Después de la preparación** La máquina se regresará al perfil Miele cada vez que se sirva una bebida.
- **Con conectar:** se mostrará el perfil Miele cada vez que se encienda la máquina de café, sin importar qué perfil estaba seleccionado la última vez que se apagó la máquina.

■ Seleccione **Modificar perfil y confirme con OK.**

■ Seleccione la opción que desea y confírmela con **OK.**

## Cambio del nombre

Esta solo se puede seleccionar si se asignó un perfil además del perfil de usuario Miele estándar.

■ Seleccione **Modificar nombre y confirme con OK.**

■ Cambie el nombre según se requiera (consulte también “Creación de perfiles”).

## Eliminación de perfil

Esta selección solo es posible si se asignó un perfil de usuario además del perfil de usuario Miele estándar.

■ Seleccione **Borrar perfil y confirme con OK.**

■ Seleccione el perfil que desea eliminar.

■ Seleccione **Sí** y confirme con **OK.**

Se eliminará el perfil.

Con MobileStart puede, por ejemplo, comenzar a preparar una bebida mediante la aplicación Miele.

Solo podrá usar MobileStart si Miele@home ha sido configurada para su máquina de café.

 Peligro de quemaduras y escaldaduras en los dispensadores.

Si se sirven líquidos o vapor mientras la máquina no está bajo supervisión, las personas se pueden quemar si colocan partes del cuerpo debajo de la salida central o tocan componentes calientes.

Asegúrese de que nadie, principalmente niños, pueda sufrir daños si la máquina funciona sin supervisión.

La leche no se enfría en el recipiente de leche. Si desea comenzar a preparar una bebida con leche usando la aplicación, asegúrese de que la leche esté suficientemente fría (< 50 °F/10 °C).

Si la máquina de café está siendo operada manualmente, no se puede operar mediante la aplicación. La operación en la máquina tiene precedencia.

Para comenzar a preparar bebidas de manera remota, Mobile Start debe estar activada. Asegúrese de que la máquina de café esté lista para usar, por ejemplo (revise que el depósito de agua esté suficientemente lleno, por ejemplo). Coloque una taza vacía lo suficientemente grande debajo de la salida central.

Si está preparando una bebida con MobileStart, se le informará de la preparación mediante señales acústicas y ópticas. Estas señales de advertencias no se pueden cambiar ni apagar.

## Encendido y apagado de MobileStart

Si desea usar MobileStart , se debe encender la opción .

Se muestra el menú de bebidas.

■ Toque el botón sensor .

El botón sensor  se ilumina. Ahora puede comenzar a preparar una bebida a través de la aplicación. Siga las indicaciones para hacerlo.

# Configuraciones

---

## Visualizar y cambiar Ajustes

Se muestra el menú de bebidas.

- Toque el botón sensor .
- Seleccione **Ajustes**  y presione **OK**.
- Seleccione la opción de menú que desea mostrar o cambiar.
- Confirme con **OK**.
- Cambie el ajuste conforme lo requiera y luego confirme con **OK**.

Algunos ajustes que se pueden encontrar en el menú de **Ajustes** se describen en secciones separadas de las instrucciones de manejo.

## Idioma

Puede seleccionar el idioma y, si es aplicable, su ubicación para todo el texto de la pantalla.

**Consejo:** Si por error selecciona el idioma equivocado, puede encontrar de nuevo la opción mediante el símbolo .

## Timer: apagar después de

Si no se presionó ningún botón ni se prepararon bebidas, la máquina de café se apagará de forma automática para ahorrar energía después de que hayan transcurrido 20 minutos.

Puede cambiar esta configuración a otra hora (se puede configurar entre 20 minutos y 9 horas).

## TeaTimer

Puede usar el TeaTimer para iniciar un minutero avisador al preparar té (consulte “Preparación de bebidas: TeaTimer”).

## Volumen

Puede ajustar el volumen de la señal acústica y los tonos del teclado (barra de segmentos).

## Brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla (barra de segmentos).

## Iluminación

Puede cambiar el brillo de la iluminación mientras la máquina de café está encendida o apagada.

También puede especificar cuánto tiempo debe permanecer encendida la iluminación cuando la máquina está apagada (ajustable entre 15 minutos y 9 horas).

## Info (información de pantalla)

Puede mostrar el número de bebidas servidas hasta entonces y el número de las que todavía se pueden preparar hasta que se tengan que ejecutar los programas de mantenimiento.

## Altitud

Si la máquina de café está instalada en altitudes altas, la menor presión atmosférica ocasionará que el agua hierva a una temperatura menor. Puede ajustar la altitud local de la máquina para asegurar que se logren las temperaturas correctas.

## Modo Performance

Puede seleccionar el modo de funcionamiento apropiado para su uso de la máquina. **Modo Eco** está configurado de manera predeterminada.

## Modo Eco

El modo Eco es un modo de ahorro de energía. El sistema no se calentará hasta que alguien comience a preparar una bebida.

## Modo Barista

Este Modo de funcionamiento ha sido optimizado para disfrutar café no adulterado. Los usuarios pueden disfrutar bebidas a base de café sin ninguna demora ya que la máquina de café permanece caliente a la temperatura de preparación. Este modo consume más energía que el Modo Eco.

## Modo Leche

Este Modo de funcionamiento ha sido optimizado para preparar leche. Las bebidas a base de leche se pueden preparar en un tiempo mucho más corto. Este modo consume más energía que el Modo Eco y el Modo Barista.

## Modo Party

Este Modo de funcionamiento ha sido configurado para el uso intensivo **ocasional** de la máquina de café, p. ej., para reuniones familiares.

Limpie la máquina de café a fondo después de un uso intensivo, en especial el conducto de la leche. Puede ser necesario descalcificar la máquina de café y desengrasar la unidad central.

Tenga en cuenta la siguiente información acerca del Modo fiesta:

- Los mensajes de estado de limpieza o de indicación de limpieza se suprimen y retrasan hasta que se vuelva a encender la máquina.
- El cronómetro Desconectar tras está desactivado. La máquina de café se apaga seis horas después de haber presionado el último botón sensor.
- La luz de la taza continúa encendida permanentemente al nivel de brillo máximo mientras la máquina de café permanezca encendida.

## Dureza del agua

Programa la máquina de café de acuerdo con el nivel de dureza de agua de su zona para que funcione correctamente y no sufra daños.

La autoridad local de agua potable podrá decirle el nivel de dureza del agua en su zona.

Si está usando agua potable embotellada, p. ej., agua mineral, seleccione los ajustes según el contenido de calcio. El contenido de calcio se indica en la etiqueta de la botella mg/l  $\text{Ca}^{2+}$  o ppm (mg  $\text{Ca}^{2+}$ /l).

No use agua carbonatada.

El nivel de dureza del agua está predeterminado a 21.8 g/gal (21°dH).

# Configuraciones

Dureza del agua		Contenido de calcio mg/l Ca <sup>2+</sup> o ppm (mg Ca <sup>2+</sup> /l)	Ajuste
°dH	g/gal		
1	1	7	1
2	2	14	2
3	3	21	3
4	4	29	4
5	5	36	5
6	6	43	6
7	7	50	7
8	8	57	8
9	9	64	9
10	10	71	10
11	11	79	11
12	12	86	12
13	14	93	13
14	15	100	14
15	16	107	15
16	17	114	16
17	18	121	17
18	19	129	18
19	20	136	19
20	21	143	20
21	22	150	21
22	23	157	22
23	24	164	23
24	25	171	24
25	26	179	25
26	27	186	26
27	28	193	27
28	29	200	28
29	30	207	29

Dureza del agua		Contenido de calcio mg/l Ca <sup>2+</sup> o ppm (mg Ca <sup>2+</sup> /l)	Ajuste
°dH	g/gal		
30	31	214	30
31	32	221	31
32	33	229	32
33	34	236	33
34	35	243	34
35	36	250	35
36	37	257	36
37-45	38-47	258-321	37-45
46-60	48-62	322-429	46-60
61-70	63-73	430-500	61-70

**Consejo:** Si la dureza del agua es > 21.8 gpg (21°dH), recomendamos usar entonces agua potable embotellada (< 150 mg/l Ca<sup>2+</sup>). Esto significa que será necesario descalcificar su máquina de café con menos frecuencia y se tendrá un impacto menor en el ambiente porque se utilizará menos agente descalcificador.

## Bloqueo de puesta en marcha

Puede bloquear la máquina de café para impedir que la utilicen personas no autorizadas, por ejemplo, los niños.

## Desactivación temporal del bloqueo de puesta en funcionamiento

- Presione y mantenga presionado **OK** durante seis segundos.

El bloqueo de puesta en funcionamiento se reactiva cuando se vuelve a apagar la máquina de café.

## Miele@home

Pueden aparecer los siguientes puntos en Miele@home:

- **Configurar:** esta opción solo aparece si la máquina de café nunca ha sido conectada a una red WiFi o si se ha restablecido la configuración de red.
- **Desactivar\*/Activar\*:** las configuraciones para la red WiFi se mantuvieron, pero la red está encendida o apagada.
- **Estado de la conexión\*:** se muestra información acerca de la conexión WiFi. Los símbolos indican la fuerza de la conexión.
- **Configurar de nuevo\*:** se restablecerán las configuraciones para la red WiFi actual. Se volverá a configurar la conexión WiFi.
- **Restaurar\*:** la WiFi está apagada y se restablecerán las configuraciones para la red WiFi actual.

Se debería restablecer la configuración de la red si la máquina de café es vendida o desechada, o si una máquina de café usada es puesta en funcionamiento. Esta es la única manera de asegurar que todos los datos personales han sido eliminados y que el propietario anterior ya no podrá acceder a la máquina de café.

\* Esta opción del menú aparece si se ha configurado Miele@home y la máquina de café ha sido conectada a una red WiFi, si es aplicable.

## Control remoto

La opción del control remoto aparece cuando la máquina de café está conectada a una red WiFi.

Puede cambiar los ajustes de la máquina de café, por ejemplo en la aplicación Miele cuando el control remoto está encendido. MobileStart también tiene que estar activado para comenzar a preparar una bebida mediante la aplicación.

La función del control remoto se enciende de manera predeterminada.

## RemoteUpdate

La opción de menú RemoteUpdate solo se muestra y puede ser seleccionada únicamente si se cumplen los requisitos para usar Miele@home.

La función RemoteUpdate permite actualizar el software en su máquina de café. Si hay una actualización disponible para su máquina de café, se descargará automáticamente. Las actualizaciones no se instalarán automáticamente. Se deben iniciar manualmente.

Si no instala una actualización puede continuar usando su máquina de café como siempre. Sin embargo, Miele le recomienda instalar las actualizaciones.

## Activación/Desactivación

La función RemoteUpdate está activada de manera predeterminada. Las actualizaciones disponibles se descargarán automáticamente pero solo se instalarán si usted inicializa la instalación manualmente.

# Configuraciones

---

Desactive la RemoteUpdate si no desea que se descargue ninguna actualización automáticamente.

## Cómo ejecutar una RemoteUpdate

La información acerca del contenido y alcance de una actualización se proporcionará en la aplicación Miele.

Aparecerá un mensaje en la pantalla de su máquina de café si hay una actualización de software disponible.

Puede instalar la actualización de inmediato o posponerla hasta más adelante. Cuando se vuelva a encender la máquina de café, se le recordará acerca de la actualización.

Desactive la RemoteUpdate si no desea instalar la actualización.

La actualización puede tomar varios minutos.

Tenga en cuenta la siguiente información acerca de la función RemoteUpdate:

- Solo recibirá un mensaje cuando una actualización esté disponible.
- Una vez que se haya instalado una actualización, no se puede deshacer.
- No apague la máquina de café durante la actualización. De lo contrario, se cancelará la actualización y no se instalará.
- Algunas autorizaciones de software solo pueden ser llevadas a cabo por el Servicio de Atención al Cliente de Miele.

## Versión de software

La opción del menú sobre la “Versión de software” está prevista para el Servicio Técnico de Miele. No necesita esta información para uso doméstico.

## Programa de sala de exhibición (Modo de demostración)

No active esta configuración para uso doméstico.

La función Distribuidor | Modo exposición permite demostrar la máquina de café en tiendas o salas de exhibición. En este modo, la máquina se ilumina pero no se pueden preparar bebidas y no se pueden ejecutar programas de mantenimiento.

Puede activar el modo de demostración sin poner en marcha el aparato la primera vez. Encienda la máquina de café y vuelva a apagarla. Presione de inmediato el botón *Back* / ↵ durante cinco segundos. El modo de demostración está activado.

## Ajustes predeterminados de fábrica

Puede restablecer la máquina de café a sus ajustes de fábrica.

Lo siguiente **no** se reajustarán:

- El número de bebidas servidas y el estado de la máquina (número de porciones hasta que la máquina necesite descalcificación, ... desengrasar la unidad central)
- Idioma
- Perfiles y las bebidas asociadas
- Miele@home

# Limpieza y cuidado



Riesgo para la salud a causa de una limpieza inadecuada.

El calor y la humedad dentro de la máquina de café pueden ocasionar que los residuos de café se enmohezcan y/o que los residuos de leche se descompongan y sean un riesgo para la salud.

Limpie la máquina de café regularmente con cuidado.

## Resumen de intervalos de limpieza

Frecuencia recomendada	¿Qué debo limpiar y mantener en buen estado?
<b>Diariamente</b> (al final del día)	Depósito de agua
	Contenedor de posos de café
	Bandeja de escurrimiento y cubierta de bandeja de escurrimiento
	Recipiente de leche
	Sifón de leche
<b>Una vez a la semana</b> (o con mayor frecuencia, si tiene mucha suciedad)	Salida central
	Válvula de enjuague del conducto de la leche y piezas de conexión (con cepillo de limpieza)
	Unidad central
	Área interior debajo de la unidad central
	Carcasa (particularmente importante inmediatamente después de descalcificar el aparato)
<b>Una vez al mes</b>	Depósito de granos de café y dosificador individual para café en polvo
	Filtro del depósito de agua
	Propulsor de vapor (con cepillo de limpieza)
<b>Cuando lo indique la máquina</b>	Desengrasar la unidad central (con 1 tableta de limpieza)
	Descalcificar el aparato (con 1 tableta de descalcificación)

## Limpie a mano o en el lavavajillas

La unidad central **no** es apta para lavavajillas.

Solo limpie la unidad central a mano con agua tibia. **No utilice ningún agente limpiador.**

Los siguientes componentes se deben limpiar **solo a mano**:

- Cubierta de acero inoxidable de la unidad central
- Unidad de preparación
- Tapa del depósito de agua
- Tapa del recipiente de granos
- Panel inferior

 Riesgo de daños como resultado de temperaturas excesivamente altas del lavavajillas.

Se pueden arruinar los componentes (p. ej., se pueden deformar) si se lavan en un lavavajillas a temperaturas mayores de 130 °F (55 °C).

Para componentes aptas para lavavajillas, seleccione siempre programas del lavavajillas con una temperatura máxima de 130 °F (55 °C).

El contacto con colorantes naturales, como los que se encuentran en zanahorias, tomates y cátsup, pueden decolorar las partes plásticas en el lavavajillas. Esta decoloración no afecta la estabilidad de las partes.

Las partes que se indican a continuación son **aptas para lavar en lavavajillas**:

- Bandeja de escurrimientos y tapa
- Cubierta de la bandeja de escurrimientos
- Recipiente para posos
- Deposito de agua
- Unidad central (sin cubierta de acero inoxidable)
- Conducto de leche con válvula de enjuague
- Sifón de leche
- Recipiente para la leche con tapa (incluido, según el modelo)

# Limpieza y cuidado

 Peligro de sufrir quemaduras o escaldaduras con los componentes o líquidos calientes.

Los componentes se pueden poner muy calientes durante la operación. Tocar componentes calientes puede ocasionar quemaduras. Los líquidos y el vapor dispensados están muy calientes y pueden ocasionar escaldaduras.

Debe mantenerse alejado de las áreas que se encuentran debajo de los dispensadores cuando sale líquido o vapor caliente.

Permita siempre que la máquina de café se enfríe antes de limpiarla.

Considere que el agua de la bandeja de escurrimiento también puede estar muy caliente.

 Riesgo de daño debido al ingreso de humedad.

El vapor de un aparato limpiador a vapor podría alcanzar los componentes eléctricos bajo tensión y ocasionar un cortocircuito.

No utilice un limpiador a base de vapor para limpiar la máquina de café.

Es importante limpiar el aparato regularmente ya que el café molido usado se enmohece muy rápido. Los residuos de leche se pueden descomponer y bloquear los conductos de leche.

## Agentes limpiadores no adecuados

El contacto con agentes limpiadores inadecuados puede alterar o decolorar las superficies externas. Todas las superficies pueden sufrir rayaduras.

Quite inmediatamente todos los residuos de agentes limpiadores. Asegúrese de eliminar inmediatamente los derrames y salpicaduras del agente descalcificador de inmediato.

Para evitar daños a las superficies del aparato, no utilice lo siguiente:

- agentes limpiadores que contengan sodio, amoníaco, ácidos o cloruros;
- agentes limpiadores a base de solventes;
- agentes limpiadores que contengan agentes descalcificantes (no adecuados para la limpieza de la carcasa)
- agentes limpiadores de acero inoxidable
- limpiadores para lavavajillas (no adecuados para la limpieza de la carcasa)
- limpiadores de vidrio;
- agentes limpiadores para placas de cocción de vitrocerámica
- limpiadores de horno
- agentes limpiadores abrasivos, como limpiadores abrasivos líquidos o en polvo, piedra pómez

- estropajos, como fibras para ollas y cepillos, o esponjas usadas que todavía contienen residuos de limpiadores abrasivos
- esponjas borradoras
- raspadores metálicos puntiagudos
- estopa de acero o estropajos de malla de acero inoxidable

### Bandeja de escurrimiento y contenedor de posos de café

Limpe la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos **todos los días** para evitar olores desagradables y moho.

El contenedor de posos se encuentra en la bandeja de escurrimiento. El agua del enjuague también se acumula en el contenedor de posos.

Aparecerá un mensaje en la pantalla de la máquina de café cuando la bandeja de escurrimiento o el contenedor de posos de café estén llenos y deban vaciarse. Vacíe la bandeja de escurrimiento **y** el contenedor de posos de café.




**¡Peligro de quemaduras!**

Si el proceso de enjuague recién ha finalizado, espere un momento antes de quitar la bandeja de escurrimiento de la máquina de café. El agua usada para enjuagar continuará saliendo de las boquillas de café un momento.

Retire la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos mientras la máquina de café está encendida. De lo contrario, el mensaje Vaciar y colocar la bandeja colectora y el recipiente para posos aparecerá en la pantalla, aunque la bandeja de escurrimiento y/o el contenedor de posos de café no estén llenos al nivel máximo.

- Tire de la unidad central hacia arriba lo más que pueda.

## Limpeza y cuidado

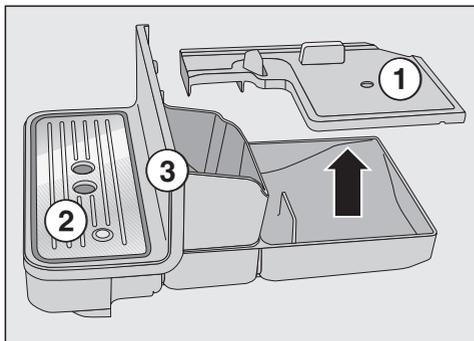

- Jale con cuidado la bandeja de escurrimiento hacia fuera de la máquina de café. Retire la tapa ①.
- Vacíe la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos de café.
- Retire la cubierta de la bandeja de escurrimiento ② y el panel inferior ③.
- Limpie bien todas las piezas.


Limpe el panel inferior solamente a mano con agua caliente y jabón líquido para vajillas. Todas las demás partes son aptas para el lavavajillas.

- Limpie el interior del aparato debajo de la bandeja de escurrimiento.
- Vuelva a ensamblar todas las piezas y coloque nuevamente la bandeja de escurrimiento en la máquina de café.

Asegúrese de que se haya empujado la bandeja de escurrimiento en la máquina lo máximo posible.

### Limpeza de la cubierta de la bandeja de escurrimiento

- Retire la cubierta de la bandeja de escurrimiento.
- La bandeja de escurrimiento puede limpiarse en el lavavajillas o a mano con agua tibia y un poco de jabón líquido para vajillas.
- Seque la cubierta de la bandeja de escurrimiento.

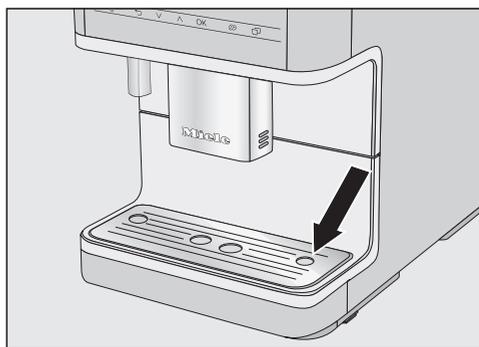


- Vuelva a colocar la cubierta de la bandeja de escurrimiento. Asegúrese que la cubierta de la bandeja de escurrimiento quede correctamente instalada (consulte la ilustración).

### Depósito de agua

Limpe la tapa del depósito de agua **solamente a mano** con agua caliente y jabón líquido para vajillas.

Limpe el depósito de agua cada día. Puede limpiar el depósito de agua en el lavavajillas una vez a la semana.

- Presione sobre la marca en la tapa del depósito de agua.
- Jale hacia arriba el depósito de agua por la tapa para sacarlo.

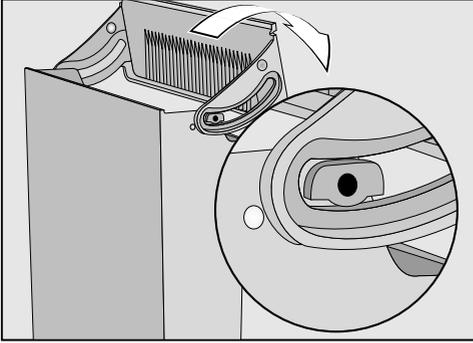


## Extracción y limpieza del filtro del depósito de agua

Limpe el filtro del depósito de agua una vez al mes.

El filtro del depósito de agua se encuentra debajo del depósito de agua.

- Retire el depósito de agua.

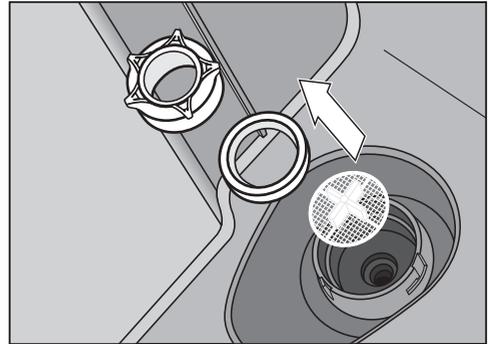

- Desenrosque la tapa. Retire el sello y el filtro.
- Enjuague cuidadosamente todas las piezas bajo un chorro de agua.
- Después vuelva a colocar el filtro del depósito de agua (con la cruz mostrando hacia arriba) y después el sello. Finalmente vuelva a enroscar la tapa firmemente.
- Vuelva a colocar el depósito de agua.

## Desmontaje y limpieza de la salida central

Limpe la cubierta de la salida central de acero inoxidable **solo a mano** con agua tibia y un poco de jabón líquido para vajillas.


Todas las demás partes son aptas para el lavavajillas.

- Retire la tapa de recipiente de agua y lávela a mano.
- El depósito de agua se puede limpiar en la lavavajillas o a mano con agua caliente y jabón líquido para vajillas. Seque el depósito de agua después de limpiarlo.
- Limpe cuidadosamente la superficie donde se asienta el depósito de agua, particularmente las ranuras.
- Vuelva a colocar la tapa en el depósito de agua.


Asegúrese de que la válvula, la parte inferior del depósito de agua y la superficie donde el depósito de agua se asienta estén limpios. De lo contrario, el depósito de agua no se asentará correctamente.

## Limpeza y cuidado


- Utilice el cepillo de limpieza suministrado para las piezas de difícil acceso, por ejemplo, en la unidad dispensadora.
- La suciedad rebelde es más fácil de limpiar si sumerge los componentes individuales durante la noche en agua y jabón líquido lavavajillas. Luego enjuague los componentes bajo un chorro de agua.

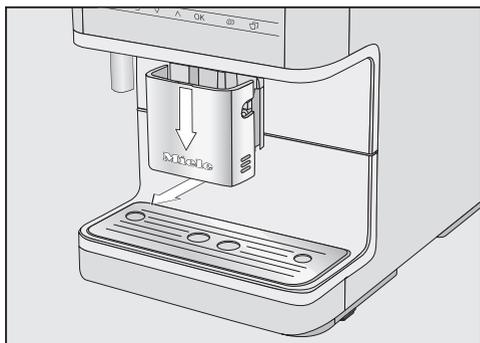


- Empuje completamente la salida central hacia abajo y retire la cubierta de acero inoxidable, para ello, jale hacia su lado.

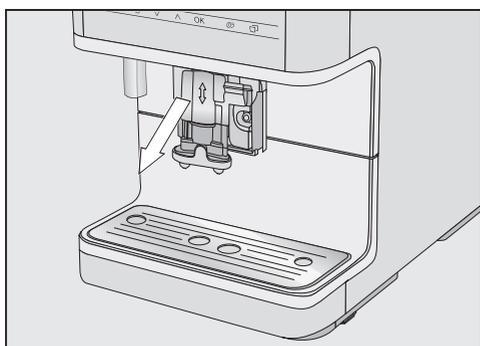


- Retire la unidad dispensadora hacia el frente.

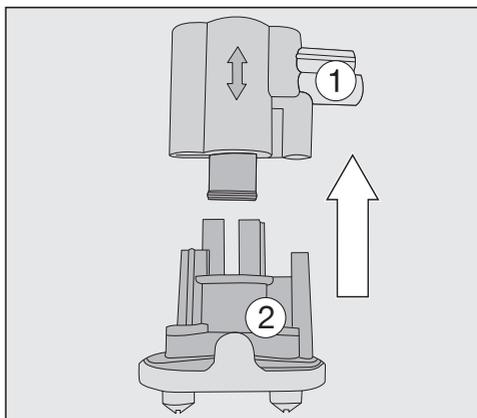

- Retire la sección superior de silicona con la abertura para el conducto de leche (1).

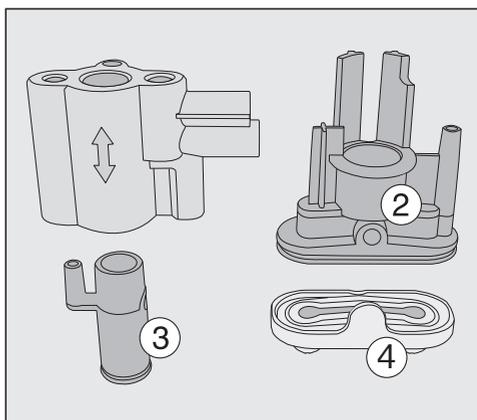


- La sección de silicona gris contiene un componente cilíndrico negro (2). Extraiga el componente negro.
- Retire las boquillas dispensadoras (3).
- Limpie bien todas las piezas.

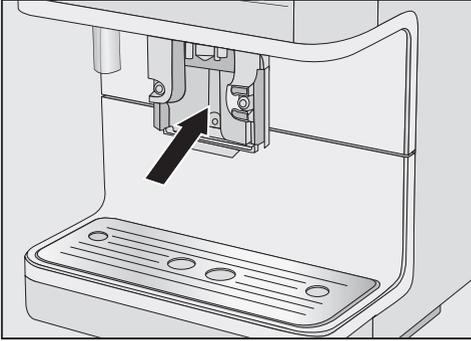

- Vuelva a ensamblar la unidad dispensadora. Empuje las boquillas ③ firmemente hasta el final para que la unidad de dispensación esté firmemente asentada en la ranura.
- Vuelva a colocar la unidad dispensadora en la salida central.
- Reemplace la cubierta de acero inoxidable y conecte el conducto de la leche, si es necesario.

- Limpie las superficies de la salida central con un trapo húmedo.


Para eliminar eficazmente los depósitos de café, limpie el conducto de café con el cepillo de limpieza una vez al mes.

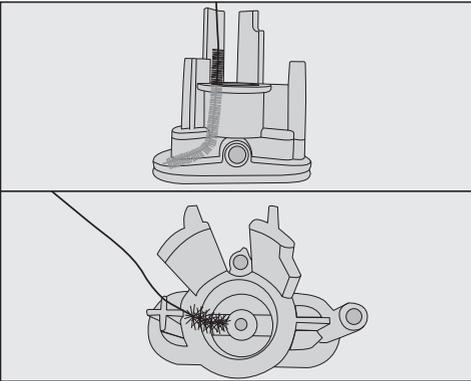

- Incline ligeramente el cepillo de limpieza y limpie ambas boquillas desde arriba y desde abajo.

## Volver a ensamblar la salida central

La unidad dispensadora se puede volver a ensamblar con mayor facilidad si se humedecen las partes individuales con agua.

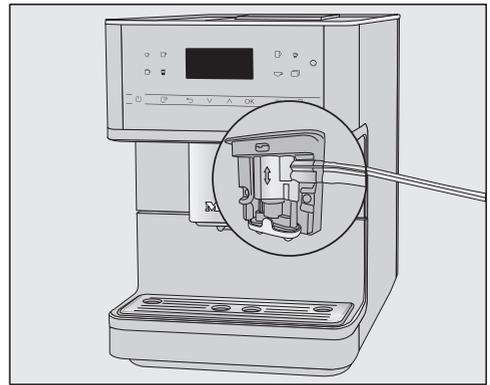


**Consejo:** La “costura” en el conducto de la leche y en la salida central facilita su montaje.

## Limpeza del propulsor de vapor

Limpie el propulsor de vapor una vez al mes.

- Empuje completamente la salida central hacia abajo y retire la cubierta de acero inoxidable, para ello, jale hacia su lado.
- Retire la unidad dispensadora hacia el frente.

## Limpeza y cuidado

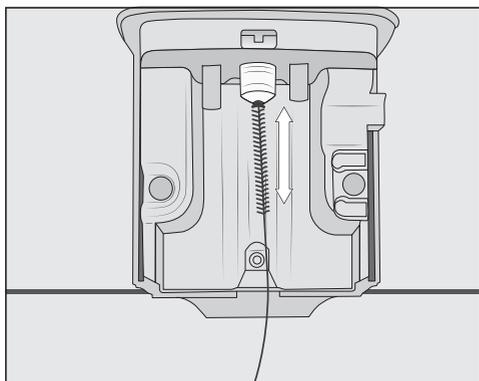

Empuje el cepillo de limpieza máximo 1/2" (1 cm) en el propulsor de vapor.

- Limpiar el propulsor de vapor con el cepillo de limpieza.
- Empuje la unidad dispensadora de regreso a la salida central y reemplace la cubierta de acero inoxidable.

### Limpeza del conducto de la leche y enjuague de la válvula


Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

El tapón de silicona puede dañarse con objetos puntiagudos, por ejemplo, el cepillo de limpieza, y dejar de funcionar.

**No use** objetos puntiagudos para la limpieza, por ejemplo, una aguja.

Limpie el tapón de silicona únicamente con agua corriente y/o en el lavavajillas. **No utilice** el cepillo de limpieza que se suministra con la máquina.


Limpie la válvula de enjuague y el conducto de la leche una vez a la semana.

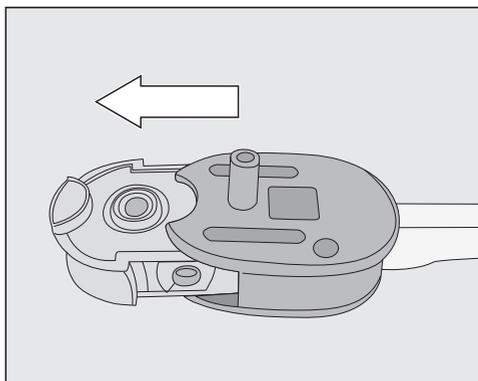


- Saque el tapón de silicona del cuerpo de la válvula de enjuague.
- Enjuague el tapón de silicona con agua corriente antes de colocar el componente en el lavavajillas.

Existe riesgo de dañar el tapón de silicona


Asegúrese de quitar el tapón de silicona antes de limpiar el cuerpo de la válvula de enjuague con un cepillo de limpieza o un utensilio similar.

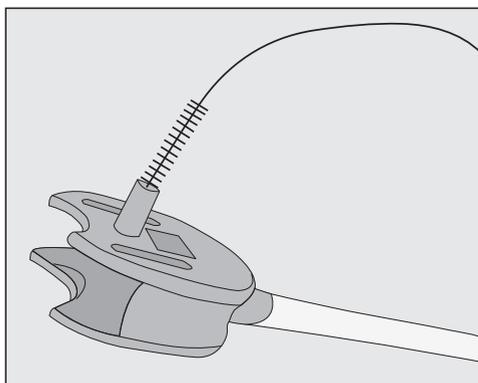

- Utilice el cepillo para limpiar el cuerpo de la válvula de enjuague con agua corriente para eliminar los residuos de leche.

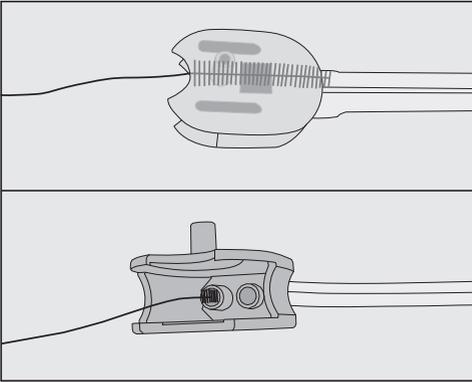

- Limpie también las conexiones de la manguera en el cuerpo de la válvula de enjuague. Para hacer esto, inserte el cepillo de limpieza en ambas aberturas y muévalo hacia delante y hacia atrás.

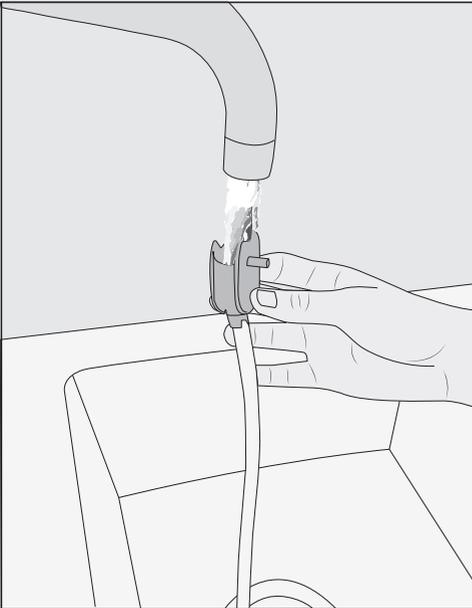

- Enjuague el conducto de la leche y el cuerpo de la válvula de enjuague con agua corriente.

- Limpie todos los componentes en el lavavajillas.

**Consejo:** Alternativamente, puede remojar los componentes individuales durante la noche en agua y jabón líquido lavavajillas. Luego enjuague los componentes con agua corriente.

- Vuelva a ensamblar la válvula de enjuague.

## Limpeza del sifón de leche

Limpie el sifón de leche diariamente.

- Enjuague el sifón de leche con agua corriente.

- Retire la pieza de conexión del tubo de acero inoxidable.

- Limpie los componentes individuales en el lavavajillas.

**Consejo:** Alternativamente, puede remojar los componentes individuales durante la noche en agua y jabón líquido lavavajillas. Luego enjuague los componentes con agua corriente.


## Limpeza del recipiente para la leche

Limpie el recipiente para la leche diariamente en un lavavajillas o a mano con agua tibia y un poco de jabón líquido lavavajillas.

- Desenrosque la tapa del recipiente para la leche y retire el tubo de acero inoxidable.

- Coloque todos los componentes del recipiente para la leche en el lavavajillas.

## Limpeza y cuidado

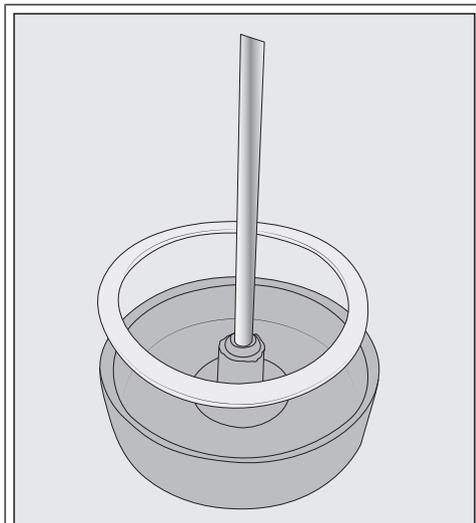

Si es necesario, puede quitar la pieza de conexión y el sello de la tapa del recipiente para la leche. Una vez que haya quitado el tubo de acero inoxidable, la pieza de conexión es fácil de sacar desde el interior de la tapa. Limpie los componentes individuales en el lavavajillas.

### Depósito para granos de café y dosificador individual para café en polvo

 Peligro de sufrir lesiones por el molinillo.

Apague la máquina y desenchufe la máquina para desconectarla del suministro de energía eléctrica antes de limpiar el depósito para granos de café.

Los granos de café contienen aceites que se pueden depositar en las paredes del depósito para granos de café y obstaculizar el movimiento de los gra-

nos. Por lo tanto, limpie con regularidad el depósito para granos de café con un paño seco y suave.

- Abra el depósito para granos de café.
- Quite todos los granos de café.
- Limpie el depósito para granos de café con un paño seco y suave.

Ahora puede llenar el depósito para granos de café.

Si es necesario, limpie el dosificador individual para café en polvo:

- Abra el dosificador individual para café en polvo y retire todo residuo de café molido.

**Consejo:** Use una aspiradora para eliminar los residuos de café del depósito para granos de café y del dosificador individual para café en polvo.

### Limpeza de la carcasa

Si se permite que la suciedad permanezca un tiempo prolongado o hay contacto con agentes limpiadores inadecuados, las superficies se pueden alterar o decolorar.

Quite inmediatamente toda la suciedad.

Asegúrese de limpiar inmediatamente las salpicaduras de solución descalcificadora.

- Apague la máquina de café.
- Limpie la parte frontal del aparato con una esponja suave y limpia y una solución de jabón de lavavajillas líquido y agua tibia. Seque después con un paño suave.

## Acceso al menú “Mantenimiento”

Puede encontrar los programas de mantenimiento en el menú Mantenimiento. Lleve a cabo el programa de mantenimiento correspondiente cuando aparezca la indicación para hacerlo en la pantalla.

**Consejo:** Para evitar tener que vaciar la bandeja de escurrimiento con demasiada frecuencia y recoger salpicaduras, puede colocar un recipiente debajo de la salida central.

- Presione .
- Seleccione Mantenimiento y confirme con OK.

Ahora puede seleccionar un programa de mantenimiento.

## Limpiar aparato


Si ha preparado un café, la máquina de café enjuagará los conductos de café automáticamente antes de apagarse. También puede iniciar la función Limpiar aparato manualmente.

## Enjuagar el conducto de la leche

Si no prepara ninguna bebida con leche durante un tiempo, enjuague bien los conductos de leche antes de preparar la primera bebida.

- Presione .
- Seleccione Mantenimiento | Aclara conducto para la leche y confirme con OK.

Introducir válvula para el aclarado en la bandeja colectora aparecerá en la pantalla.

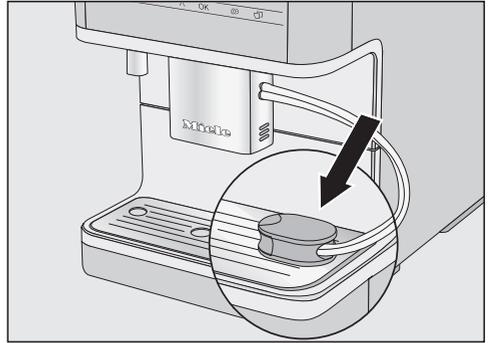

- Inserte la válvula de enjuague en la abertura derecha de la cubierta de la bandeja de escurrimiento y confirme con OK.

Los conductos de leche ahora se enjuagarán.

## Limpeza del conducto de la leche (programa de mantenimiento)

El programa de mantenimiento Limpiar conducto para la leche dura aproximadamente 15 minutos.

Necesita 1 barra de agente limpiador para conductos de leche para el programa de mantenimiento.

- Presione .
- Seleccione Mantenimiento | Limpiar conducto para la leche.
- Confirme con OK.

El proceso comenzará.

- Siga las instrucciones en la pantalla.

Retirar el depósito de agua. Colocar el depósito de agua con producto para la limpieza (ver manual de instrucciones) aparecerá en la pantalla.

# Limpieza y cuidado

---

## Preparación de la solución limpiadora

Para resultados óptimos de limpieza, recomendamos usar el agente limpiador de Miele para conductos de leche. El agente limpiador se ha desarrollado especialmente para usar en máquinas de café Miele y evitar daños a las mismas por agentes limpiadores inadecuados.

Puede conseguirse en la tienda web de Miele, el Servicio de Atención al Cliente de Miele o con su distribuidor Miele.

- Coloque 1 barra de agente limpiador para conductos de leche en un recipiente y agregue 1 1/4 de tazas **(300 ml)** de agua tibia. Mezcle la solución con una cuchara hasta que el polvo del agente limpiador esté completamente disuelto.
- Retire y vacíe el depósito de agua.
- Vierta la solución de limpieza preparada en el recipiente de agua. Vuelva a colocar el depósito de agua.
- Siga las instrucciones adicionales que aparecen en la pantalla.
- Enjuague bien el depósito de agua con agua limpia, si así se lo indica en la pantalla. Asegúrese de que **no** queden restos del agente limpiador en el depósito de agua. Llene el depósito de agua con agua.

El proceso de limpieza termina cuando en la pantalla aparece el menú de bebidas.

## Desengrasar la unidad central y limpiar el interior

Según el contenido natural de aceite del café utilizado, la unidad central se puede bloquear rápidamente. Debe desengrasarse regularmente para garantizar un café aromático y un funcionamiento sin inconvenientes de la máquina de café.

Se recomienda usar las tabletas de limpieza Miele para limpiar la unidad central. Estas se desarrollaron especialmente para desengrasar la unidad central en máquinas de café Miele y evitar daños posteriores.

Las tabletas de limpieza pueden conseguirse en la tienda web de Miele, el Servicio de Atención al Cliente de Miele o con su distribuidor Miele.

El programa de mantenimiento para desengrasar la unidad central dura aproximadamente 10 minutos.

Necesita una tableta de limpieza para el programa de mantenimiento.

Después de servir 200 porciones, en la pantalla aparecerá un mensaje indicándole que desengrase la unidad central.

- Confirme el mensaje con **OK**.

Este mensaje se seguirá mostrando hasta que se haya desengrasado la unidad central.

## Desengrasar la unidad central

- Toque el control del sensor .
- **Seleccione** Mantenimiento | Desengrasar unidad central.
- **Confirme** con **OK**.

Entonces el programa de mantenimiento comenzará.

- Siga las instrucciones en la pantalla.


## Limpeza de la unidad central y el interior

Limpeze la unidad central **solamente a mano** con agua tibia. **No use jabón líquido para vajilla ni ningún otro agente limpiador.** Las piezas móviles de la unidad central están lubricadas. Los agentes de limpieza dañarán la unidad central.

Para asegurar un café de buen sabor y para evitar que se acumulen bacterias en la máquina, retire y limpie la unidad central bajo el chorro de agua una vez a la semana.

Aclare a mano la unidad central y limpie el interior **aparecerá en la pantalla.**


- Abra la puerta del aparato.

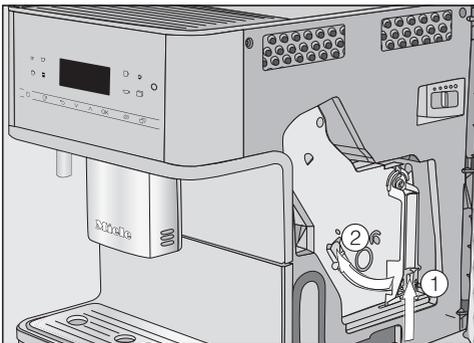

- Presione y mantenga presionado el botón debajo de la manija de la unidad central ① y al hacerlo, gire la manija a la izquierda ②.
- Con cuidado jale de la unidad central hacia fuera de la máquina de café.

Cuando haya retirado la unidad central, **no** cambie la posición de la manija de la unidad central.


- Limpie la unidad central **a mano bajo un chorro de agua tibia**, no use agente limpiador ni jabón líquido para vajillas.

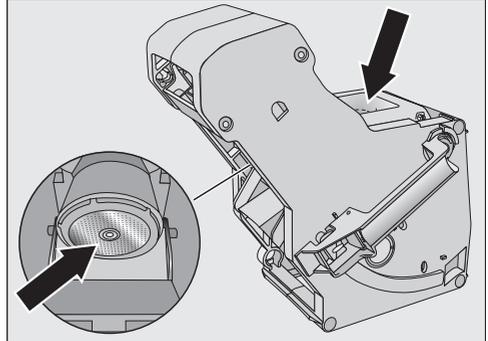

- Limpie los restos de café del filtro de la unidad central.
- Seque el embudo para evitar que el café molido se pegue la próxima vez que haga café.

Asegúrese de eliminar regularmente los restos de café molido húmedo para evitar la acumulación de bacterias.

## Limpeza y cuidado

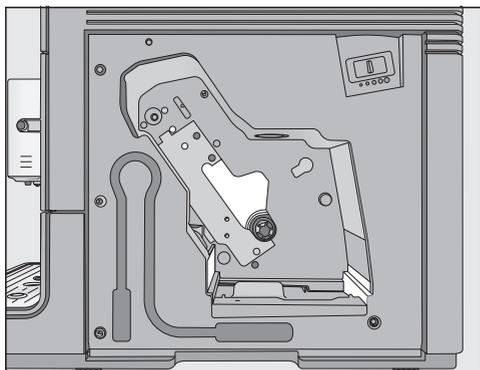


- Limpie el interior de la máquina de café. Asegúrese que las áreas resaltadas en la ilustración sean limpiadas especialmente bien.


**Consejo:** Use la aspiradora para extraer los granos de café secos.

### Introducir una tableta de limpieza en la unidad central

Colocar la unidad central con la pastilla. Cerrar la puerta aparecerá en la pantalla.

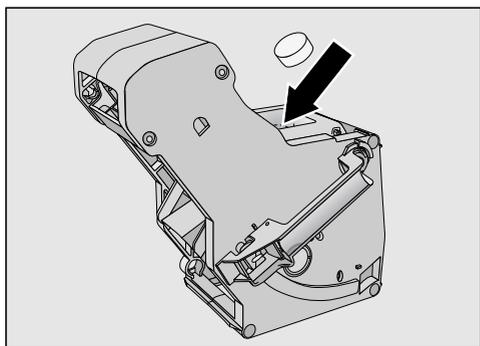

- Introduzca una tableta de limpieza en la parte superior de la unidad central (flecha).
- Empuje la unidad central que contiene la tableta de limpieza en la máquina de café.

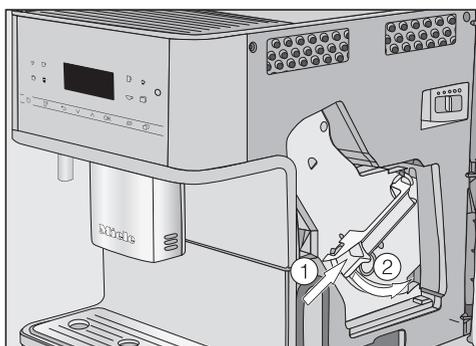

- Presione el botón en el extremo de la manija de la unidad central ① y, al mismo tiempo, gire la manija en el sentido opuesto de las agujas del reloj ②.
- Cierre el panel de servicio.
- Siga las instrucciones adicionales que aparecen en la pantalla.

El proceso de limpieza termina cuando en la pantalla aparece el menú de bebidas.

## Descalcificación del aparato

Riesgo de daños de salpicaduras de la solución descalcificadora.

Las superficies sensibles y/o los pisos naturales pueden sufrir daños.

Elimine los derrames inmediatamente cuando descalcifique.

Con el uso se forman depósitos calcáreos en la máquina de café. La frecuencia con la que deba limpiar la máquina dependerá del nivel de dureza del agua en su área. La cal se debe eliminar regularmente.

La máquina le guiará a través del proceso de descalcificación. Varios mensajes aparecerán en la pantalla, por ejemplo, se le pedirá que vacíe la bandeja de escurrimiento o que llene el depósito de agua.

**Se debe efectuar** la descalcificación. El proceso toma unos 15 minutos.

La máquina de café le indica en la pantalla cuando se necesita una descalcificación. El número restante de bebidas que se puede preparar antes de descalcificar se mostrará en la pantalla después de cada bebida.

■ Confirme el mensaje con **OK**.

Cuando la cantidad de bebidas restantes llegue a 0, la máquina de café se bloqueará.

Puede apagar la máquina de café si no desea ejecutar el programa de descalcificación en este momento. No podrá preparar ninguna bebida hasta que haya descalcificado la máquina.

Descalcificar máquina aparecerá en la pantalla.

■ Confirme con **OK**.

El proceso comenzará.

■ Siga las instrucciones en la pantalla.

Si la temperatura de funcionamiento es demasiado alta para el proceso de descalcificación, la máquina de café se enfría. No se muestra ningún mensaje por separado en la pantalla durante la fase de enfriamiento.

Cuando aparezca Rellenar el depósito del agua hasta la marca con producto para la descalcificación y agua templada  y colocar en la pantalla, proceda del modo que se indica a continuación.

## Preparación de la solución para descalcificación

Para resultados óptimos de descalcificación, se recomienda usar Tabletas descalcificadoras de Miele.


Las tabletas de descalcificación se desarrollaron especialmente para Máquinas de café Miele.

Otros agentes descalcificadores pueden contener otros ácidos además del ácido cítrico u otras sustancias indeseables, como cloruro, que pueden ocasionar daños al producto. Además, el resultado de la descalcificación requerido no puede garantizarse si la solución de descalcificación no tiene la concentración adecuada.

Las tabletas descalcificadoras pueden conseguirse en la tienda web de Miele, el Servicio de Atención al Cliente de Miele o con su distribuidor Miele.

Necesitará **1** tableta de descalcificación para realizar el proceso en la máquina.

# Limpeza y cuidado

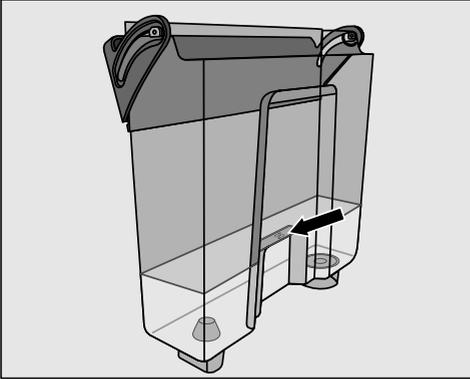

El proceso de descalcificación termina cuando en la pantalla aparece el menú de bebidas.

- Agregue 1 tableta de descalcificación al depósito de agua.
- Llene el depósito de agua hasta la marca  con agua templada.

Siga las instrucciones detenidamente con respecto a la proporción de la mezcla. No llene el depósito de agua con demasiada o muy poca agua. De lo contrario, el proceso de descalcificación se cancelará prematuramente.

## Proceso de descalcificación

- Vuelva a insertar el depósito de agua.
- Siga las instrucciones adicionales que aparecen en la pantalla.

**Cuando** Llenar el depósito de agua hasta la marca de descalcificación  y colocar. Cerrar la puerta **aparezca en la pantalla:**

- Quite el depósito de agua y enjuáguelo a fondo usando agua limpia. Asegúrese de que **no** queden residuos de solución descalcificadora en el depósito de agua. Llene el depósito de agua con agua potable del grifo al menos hasta la marca .

La mayor parte de las anomalías que se producen en el día a día las podrá solucionar usted mismo. En muchos casos se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que evitará la intervención de Servicio Técnico.

Las siguientes tablas le ayudarán a encontrar las causas de un fallo o error, y corregirlo.

### Mensajes de la pantalla


Los mensajes de error deben confirmarse tocando **OK**, de lo contrario, el mensaje puede volver a aparecer en la pantalla aunque el problema se haya resuelto.

Para solucionar la anomalía, siga las instrucciones en la pantalla.

Si después de esto el mensaje de error continúa apareciendo, comuníquese con el Servicio Técnico de Miele.

Problema	Causa y solución
<b>F1, F2, F80, F82</b>	Hay una anomalía interna. ■ Apague la máquina de café con el botón de encendido/apagado  . Espere aproximadamente una hora antes de encenderla de nuevo.
<b>F 41, F 42, F 74, F 77, F 235, F 236</b>	Hay una anomalía interna. ■ Apague la máquina de café con el botón de encendido/apagado  . Espere aproximadamente dos minutos antes de encenderla de nuevo.
<b>F10, F17</b>	No entra agua o es muy poca. ■ Retire el depósito de agua. Llene el depósito de agua con agua potable de la llave y vuelva a colocar el depósito de agua. ■ Quite y limpie el filtro del depósito de agua (consulte “Limpieza y cuidado: retirar y limpiar el filtro del depósito de agua”).

## ¿Qué hacer si ...?

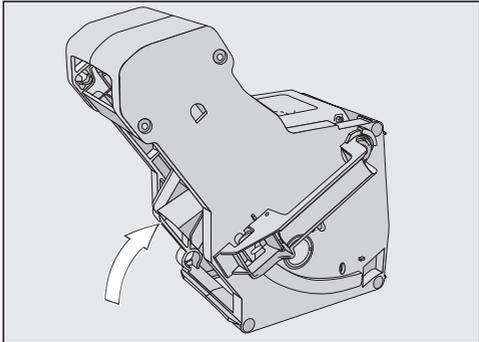Problema	Causa y solución
<p><b>F73 o</b> Revisar unidad central</p>	<p>La unidad central no encaja correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apague la máquina de café con el botón de encendido/apagado .</li><li>■ Desenchufe la máquina de café. Espere dos minutos antes de volver a insertar la clavija en el tomacorriente.</li><li>■ Retire la unidad central y enjuague bajo un chorro de agua.</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Empuje el eyector de café de la unidad central en la posición correcta.</li><li>■ No inserte la unidad central. Cierre el panel de servicio y encienda la máquina de café con el botón de encendido/apagado .</li></ul> <p>Esto hará que el motor de la unidad central se accione y regrese a la posición inicial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cuando aparezca en la pantalla el mensaje Colocar unidad central, vuelva a colocar la unidad central en el aparato. Cierre el panel de servicio.</li></ul>

Problema	Causa y solución
Demasiada cantidad de café molido	<p>Hay demasiado café molido en el dosificador individual para café en polvo.</p> <p>La unidad central no puede compactar café molido si se añaden más de 12 g (2 cucharadas al ras) de café molido al dosificador individual para café en polvo. El café molido se vaciará en el recipiente para posos y el mensaje de error aparecerá en la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apague la máquina de café con el botón de encendido/apagado .</li><li>■ Quite y limpie la unidad central (consulte “Retirada de la unidad central para su limpieza a mano”).</li><li>■ Quite todo el café molido del interior de la máquina de café, por ejemplo, con una aspiradora.</li><li>■ Coloque un máximo de <b>12 g</b> de café en el dosificador individual para café en polvo.</li></ul>
	<p>Hay demasiado café molido en el dosificador individual para café en polvo.</p> <p>Ciertos tipos de café producen una gran cantidad de café cuando se muelen. Usualmente, el molinillo está configurado muy grueso y la cantidad está establecida al máximo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Establezca una configuración más fina del molinillo.</li><li>■ Seleccione una cantidad menor de café.</li></ul> <p>Si el café aún no está a su gusto, por ejemplo, está muy suave, intente con otro tipo de grano.</p>


## ¿Qué hacer si ...?

### Funcionamiento inusual del sistema de cafetera

Problema	Causa y solución
<b>La pantalla permanece oscura cuando la máquina de café se enciende con el botón de encendido/apagado .</b>	El botón de encendido/apagado  no se mantuvo presionado lo suficiente. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toque y mantenga presionado el botón de encendido/apagado  al menos tres segundos.</li></ul>
	La clavija no se insertó adecuadamente en el tomacorriente. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Inserte la clavija en el tomacorriente.</li></ul>
	El disyuntor se ha disparado debido a un problema con la máquina de café, el voltaje u otro aparato defectuoso. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desenchufe la máquina de café.</li><li>■ Comuníquese con un electricista calificado o con el Servicio Técnico de Miele.</li></ul>
<b>La iluminación permanece apagada después de que se enciende la máquina de café.</b>	La iluminación ha sido apagada. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Encienda la iluminación (consulte “Iluminación” en el capítulo de “Ajustes”).</li></ul>
	La iluminación está defectuosa. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Comuníquese con el Servicio Técnico.</li></ul>
<b>La máquina de café se apaga de repente.</b>	Se alcanzó el tiempo de apagado establecido de fábrica (20 minutos) o el tiempo de apagado que usted programó. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Si es necesario, puede seleccionar un nuevo horario de apagado (consulte “Ajustes: cronómetro”).</li></ul>
	La clavija no se insertó adecuadamente en el tomacorriente. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Inserte la clavija en el tomacorriente.</li></ul>
<b>Los botones sensores no responden. La máquina ya no funciona.</b>	Hay una anomalía interna. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desconecte la energía desenchufando el cable de alimentación del tomacorriente de pared o apagando el interruptor de circuito.</li></ul>
<b>Es difícil leer los mensajes de la pantalla o son ilegibles.</b>	El brillo de la pantalla se estableció muy bajo. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cambie esta configuración (consulte “Ajustes: Brillo de la pantalla”).</li></ul>

Problema	Causa y solución
<p>Llenar depósito del agua y colocar <b>aparece en la pantalla aunque el depósito de agua está lleno y se encuentra en la máquina.</b></p>	<p>El depósito de agua no está en la posición correcta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retire el depósito de agua y vuelva a introducirlo presionándolo.</li> <li>■ Quite y limpie el filtro del depósito de agua (consulte “Limpieza y cuidado: retirar y limpiar el filtro del depósito de agua”).</li> </ul> <p>El depósito de agua no se llenó e insertó correctamente durante el proceso de descalcificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Llene el depósito de agua hasta el símbolo de descalcificación  y vuelva a iniciar el programa de descalcificación.</li> </ul>
<p>Llenar depósito del agua y colocar <b>aparece en la pantalla después de encender la máquina, a pesar de que el depósito está lleno e instalado en la máquina. El aparato no enjuaga.</b></p>	<p>Es necesario descalcificar la máquina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apague la máquina de café con el botón de encendido/apagado . Espere una hora aproximadamente.</li> <li>■ Encienda de nuevo el aparato. En cuanto aparezca Fase de calentamiento, toque el botón sensor  y seleccione Descalcificar aparato.</li> <li>■ Descalcifique la máquina de café.</li> </ul>
<p><b>Después de encender la máquina, aparece el mensaje</b> Vaciar bandeja colectora y recipiente para posos, <b>a pesar de que ambos están vacíos.</b></p>	<p>Esto no es una anomalía. Cuando la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos de café estén vacíos, el contador interno no se reinicia después de apagar la máquina de café. Vaciar bandeja colectora y recipiente para posos aparece en la pantalla aunque la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos de café no estén llenos al máximo.</p>

## ¿Qué hacer si ...?

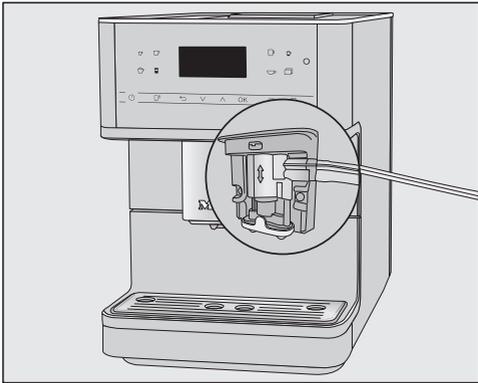Problema	Causa y solución
<p>No sale leche ni espuma de leche de la salida central.</p>	<p>El conducto de la leche estaba conectado de forma incorrecta a la salida central.</p>  <p>La “costura” en el conducto de la leche, en la salida central y en la válvula de enjuague facilita su montaje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Revise si el conducto de la leche está correctamente conectado a la salida central.</li></ul> <p>Los conductos de leche están bloqueados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Limpie cuidadosamente la salida central y el conducto de la leche con el cepillo.</li></ul>
<p>Vaciar bandeja colectora y recipiente para posos <b>aparece en la pantalla aunque la bandeja de escurrimiento ha sido vaciada.</b></p>	<p>Esto no es una falla. La bandeja de escurrimiento no se retiró adecuadamente y/o se volvió a colocar muy rápido.</p>
<p>Colocar bandeja colectora y recipiente para posos <b>aparece en la pantalla aunque ambos están colocados.</b></p>	<p>La bandeja de escurrimiento no se encuentra colocada en la posición correcta y por eso no se detecta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vacíe la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos de café. Vuelva a ensamblar todas las piezas y empuje nuevamente la bandeja de escurrimiento lo máximo posible en la máquina de café.</li></ul>


Problema	Causa y solución
<p><b>El recipiente de posos se está desbordando a pesar de que la bandeja de escurrimiento y el recipiente de posos se han vaciado después de cada recordatorio.</b></p>	<p>Probablemente se haya retirado la bandeja de escurrimiento sin vaciar el recipiente de posos. Al retirar la bandeja de escurrimiento, se restablece el contador interno para vaciar el contenedor de posos de café.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vacíe siempre el recipiente de posos si retira la bandeja de escurrimiento.</li> </ul> <hr/> <p>Ciertos tipos de granos producen una gran cantidad de café cuando se muelen, lo que significa que se presionan discos de café más grandes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste la cantidad de café y la configuración del molinillo si es necesario.</li> <li>■ Vacíe el contenedor de posos de café con más frecuencia de la indicada en la pantalla.</li> </ul>
<p>Depósito para café en grano vacío <b>aparece en la pantalla aunque el depósito de granos de café se acaba de llenar.</b></p>	<p>Esto no es una anomalía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Confirme el mensaje con <i>OK</i>.</li> </ul> <hr/> <p>La cantidad de granos de café que llega al molinillo es insuficiente. ¿Utilizó un tostado oscuro? Este tipo de grano de café es graso con frecuencia. Estos aceites que se pueden adherir al interior del depósito de granos de café y obstaculizar el movimiento de los granos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prepare un café y observe si los granos de café caen en el depósito de granos de café.</li> <li>■ Limpie el depósito de granos de café con más frecuencia si utiliza un grano más oscuro y graso.</li> </ul> <p>Pruebe otros tipos de grano de café que sean menos grasos.</p>
<p><b>La máquina de café no se enjuaga automáticamente cuando se enciende.</b></p>	<p>Esto no es una anomalía. Si la máquina de café ya está a la temperatura de funcionamiento, el proceso de enjuague no tendrá lugar cuando encienda la máquina.</p>

## ¿Qué hacer si ...?

Problema	Causa y solución
<p><b>La dispensación de café es interrumpida repetidamente y en la pantalla aparece el mensaje</b> Depósito para café en grano vacío.</p>	<p>Esto no es una falla. La unidad central no ha detectado el café molido. Ciertos tipos de café producen una pequeña cantidad de café cuando se muelen. Usualmente, el molinillo está configurado muy fino y la cantidad está establecida al mínimo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme el mensaje con <i>OK</i>.</li></ul> <p>Si el café está muy fuerte o tiene un sabor amargo, intente con un tipo de grano de café distinto.</p> <p>Si la pantalla aparece con todos los tipos de café:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Configure el molinillo en un ajuste más grueso (consulte “Configuración del molinillo”).</li><li>■ Seleccione una cantidad mayor de café.</li></ul> <p>No olvide revisar las bebidas modificadas en los “Perfiles de usuario”.</p> <hr/> <p>Si el mensaje solo aparece al preparar ciertas bebidas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Revise la cantidad de café configurada para esta bebidas (consulte “Cantidad de café”). Seleccione una cantidad mayor de café.</li><li>■ También puede ser necesario establecer una configuración más gruesa del molinillo.</li></ul>
<p><b>El proceso de descalcificación se inició accidentalmente.</b></p>	<p>El programa de descalcificación no se puede detener una vez que se ha tocado <i>OK</i>. Ahora debe completarse hasta el final. Este es un ajuste de protección para descalcificar la máquina de café completamente. Asegura una vida de servicio prolongada y que su máquina de café esté funcionando correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Descalcifique la máquina de café (consulte “Descalcificar la máquina”).</li></ul>

Problema	Causa y solución
<b>El café no está saliendo de la salida central. O el café solo sale por una boquilla.</b>	<p>La salida central está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Enjuague los conductos de café (consulte “Limpieza y cuidado: enjuague de la máquina”).</li></ul> <p>¿Aún no hay café que salga de la salida central, o el café solo sale por un lado?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desarme la salida central y limpie las piezas cuidadosamente. Utilice el cepillo de limpieza suministrado para las piezas de difícil acceso.</li><li>■ Asegúrese de que todas las piezas se vuelvan a instalar correctamente.</li></ul>
	<p>La unidad central está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desengrase la unidad central (consulte “Limpieza y cuidado: descalcificar la unidad central y limpiar el interior”).</li></ul>

## ¿Qué hacer si ...?

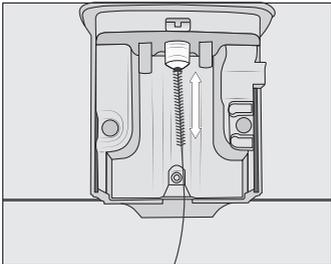Problema	Causa y solución
<p><b>La leche chisporrotea cuando es surtida. Se pueden escuchar ruidos de chisporroteo cuando la leche se calienta o se produce espuma. Aunque se debería formar espuma de leche, solo sale leche caliente de la salida central.</b></p>	<p>El conducto de la leche no se insertó correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Preste atención a la costura de la manguera doble cuando conecte el conducto de la leche a la salida central.</li><li>■ Si ha desconectado el conducto de la leche de la válvula de enjuague: la manguera doble tiene diferentes diámetros. Asegúrese de que todas las piezas se vuelvan a armar correctamente.</li></ul> <p>La temperatura de la leche es demasiado alta. Una buena espuma de leche solo se puede lograr con leche fría (inferior a 50 °F/10 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controle la temperatura de la leche.</li></ul>
	<p>La salida central no se colocó correctamente y está aspirando aire. O los surtidores están bloqueados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controle que la salida central se haya ensamblado correctamente. Asegúrese de que todas las partes estén firmemente conectadas unas con otras.</li><li>■ Limpie la salida central. Frote las boquillas bajo agua corriente para eliminar cualquier suciedad.</li></ul>
	<p>Los conductos de leche, las piezas de conexión, el tubo de acero inoxidable del recipiente para la leche o el sifón de leche están bloqueados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Limpie todas las partes con cuidado con el cepillo de limpieza.</li></ul>
	<p>El propulsor de vapor en la salida central está bloqueado.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Limpiar el propulsor de vapor con el cepillo de limpieza (vea la ilustración).</li></ul>

Problema	Causa y solución
<b>Se han asentado granos de café en la cubierta de la bandeja de escurrimiento y en el interior alrededor de la unidad central.</b>	Esto no es una falla. El movimiento de la unidad central durante el proceso de preparación puede ocasionar que algunos granos de café caigan. El tipo de granos usados, la fineza del café molido y la cantidad de café molido también afectan la cantidad. Importante Limpie el interior de la máquina de café regularmente para evitar bacterias, etc. Revise si el ajuste de la cantidad de café es demasiado alta.
<b>La pantalla se ilumina, pero la máquina de café no se calienta ni se preparan bebidas. No se puede apagar la máquina de café.</b>	Se activó el modo Demo para demostrar la máquina de café en tiendas y salas. ■ Desactive el modo Demo.

## ¿Qué hacer si ...?

### Resultados no satisfactorios

Problema	Causa y solución
<b>El café no está suficientemente caliente.</b>	La taza no se precalentó. Cuanto más pequeña y gruesa sea la taza, mayor es la importancia de precalentarla. ■ Precaliente la taza, por ejemplo, utilizando el calentador de tazas (dependiendo del modelo).
	La temperatura de la preparación es demasiado baja. ■ Ajuste una temperatura de la preparación más alta.
	Los filtros en la unidad central están bloqueados. ■ Quite la unidad central y límpiela a mano. ■ Desengrase la unidad central.
<b>El calentamiento se prolonga. La cantidad de agua ya no es correcta y la máquina de café no funciona correctamente. El café fluye en la taza muy lentamente.</b>	Se debe descalcificar la máquina de café. ■ Descalcifique la máquina de café.
<b>La cantidad de café surtido cambió.</b>	La unidad central está obstruido. ■ Desengrase la unidad central (consulte “Limpieza y cuidado: descalcificar la unidad central y limpiar el interior”).
<b>La consistencia de la espuma de leche no es satisfactoria.</b>	La temperatura de la leche es demasiado alta. Una buena espuma de leche solo se puede lograr con leche fría (inferior a 50 °F/10 °C). ■ Controle la temperatura de la leche en el recipiente de leche.
	El conducto de leche está bloqueado. ■ Limpie la salida central y el conducto de la leche con el cepillo.

Problema	Causa y solución
<b>El ruido del molinillo de café es más intenso de lo normal.</b>	<p>El depósito de granos de café quedó vacío durante el proceso de molienda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Llene el depósito de granos de café con granos frescos.</li></ul> <p>Puede haber objetos extraños tales como plástico o piedras entre los granos de café.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apague la máquina de café de inmediato. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico.</li></ul>
<b>El café fluye muy rápido dentro de la taza.</b>	<p>El nivel del molinillo es demasiado grueso.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Configure el molinillo en un ajuste más fino (consulte “Ajuste del molinillo de café”).</li></ul>
<b>El café se sirve hacia la taza con demasiada lentitud.</b>	<p>La unidad central está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desengrase la unidad central (consulte “Limpieza y cuidado: descalcificar la unidad central y limpiar el interior”).</li></ul>
<b>La crema del café o el expreso no es como debería.</b>	<p>Los granos de café ya no están frescos. Si se almacenan granos de café tostados abiertos durante mucho tiempo, el dióxido de carbono escapa gradualmente de los granos de café. Ya no se forma crema durante la preparación.</p> <p>Por supuesto que puede seguir usando los granos de café.</p>

# Transporte

Si el sistema de cafetera no se utilizará durante un período prolongado, por ejemplo, durante las vacaciones, o se transportará a larga distancia, se debe preparar el aparato de la siguiente manera.

- Vacíe y limpie el recipiente de granos de café.
- Vacíe y limpie el depósito de agua
- Vaporización del sistema de cafetera
- Limpie el interior de la máquina
- Empaque la máquina de forma segura

## Vaporización de la máquina de café

La máquina de café debe vaporizarse antes de almacenarla durante un período prolongado o transportarla a cualquier lugar, especialmente a temperaturas bajo cero.

La vaporización de la máquina implica la eliminación de los restos de agua del sistema para evitar que el agua y la escarcha la dañen.

- Toque el botón sensor .
- Seleccione Otras | Ajustes  | Distribuidor | Evaporar agua.

No se puede cancelar el proceso de limpieza. Debe completarse hasta el final.

- Seleccione Sí y confirme con *OK*.
- Siga las instrucciones en la pantalla.

 ¡Precaución! Peligro de quemaduras y escaldaduras en los dispensadores. Se descarga vapor caliente.

Cuando se apaga la pantalla, la máquina ha terminado de evaporar.

- Apague la máquina y desenchufe la clavija del tomacorriente para desconectarla del suministro de energía eléctrica.
- Limpie la bandeja de escurrimiento y el contenedor de posos de café.

## Empaque

El sistema de cafetera sólo debe empaquarse cuando esté limpio y seco. Los residuos de los granos de café pueden rayar las superficies. Los residuos del café y la leche o el agua pueden generar la acumulación de bacterias.

Use el empaque original que incluye poliestireno para empaquetar el sistema de cafetera.

También empaque el manual de instrucciones de funcionamiento para que esté disponible para el próximo usuario del sistema de cafetera.


## Contacto en caso de falla

Si ocurriera una falla que usted no puede solucionar por sí mismo, póngase en contacto con su distribuidor de Miele o con el Servicio de Atención al Cliente de Miele.

Puede reservar una visita del Servicio de Atención al Cliente de Miele en [www.miele.com.mx/service](http://www.miele.com.mx/service).

La información de contacto para el Servicio de Atención al Cliente de Miele se puede encontrar al final de este documento.

Al comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de Miele, indique el identificador de modelo y el número de serie (SN) de su aparato. Ambos datos se pueden encontrar en la placa informativa.

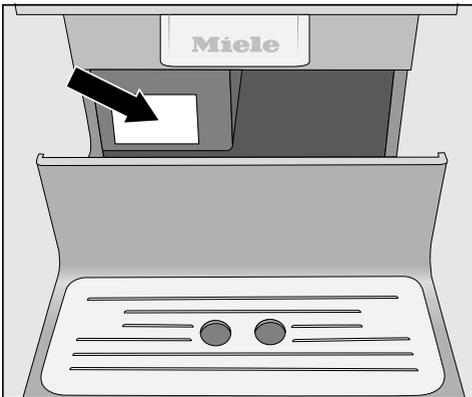

## Garantía

La duración de la garantía es de 2 años.

Para obtener información adicional, consulte el folleto de garantía adjunto.

## Accesorios

---

Se pueden solicitar estos productos y otros accesorios útiles mediante la tienda web de Miele, el Servicio Miele o al distribuidor Miele.

### Accesorios incluidos

- **“Paquete de bienvenida” Miele**  
Diferentes productos de limpieza se proporcionan dependiendo del modelo.
- **Cepillo de limpieza**  
para limpiar los conductos de leche, por ejemplo.
- **Sifón de leche**  
Para preparar leche directamente del envase de venta
- **Recipiente para leche con tapa**  
Para el almacenamiento y la preparación de leche (suministrado según modelo)

### Accesorios opcionales

Miele también cuenta con una variedad de accesorios opcionales así como también productos de limpieza y acondicionamiento para su sistema de cafetera.

- **Tabletas de limpieza**  
para desengrasar la unidad central
- **Tabletas de descalcificación**  
para descalcificar los conductos del agua
- **Recipiente para leche con tapa**  
Para el almacenamiento y la preparación de leche
- **Jarra CJ 1.0 I**  
Botella aislada para café o té (función de jarra)
- **Miele Black Edition One for all**  
perfectos para preparar expreso, café crema y especialidades de café con leche
- **Miele Black Edition Espresso**  
Granos de café enteros, perfectos para preparar expreso
- **Miele Black Edition Café Crema**  
Granos de café enteros, perfectos para preparar café
- **Miele Black Edition Decaf**  
Granos de café enteros, perfectos para preparar cafés de especialidades descafeinadas

**Los siguientes consejos le pueden ayudar a ahorrar energía y dinero además de contribuir al cuidado del ambiente:**

- Opere la máquina de café en Modo Eco.
- Apague la máquina con el botón de encendido/apagado  cuando no esté en uso.
- Cambie la configuración para el cronómetro Desconectar tras a 20 minutos. Entonces la máquina de café se apagará 20 minutos después de haber preparado la última bebida o de haber tocado un botón sensor.
- Si solo desea precalentar sus tazas ocasionalmente, puede apagar la superficie de calentamiento de tazas. Luego puede usar agua caliente para precalentar las tazas.

## Conexión eléctrica

---

Asegúrese antes de conectar la máquina de café que los datos de conexión de la placa de características (voltaje y frecuencia) correspondan con los de la alimentación eléctrica.

Estos datos deben corresponder para evitar el riesgo de daños a la máquina de café. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.

La información de conexión se proporciona en la placa de información. La placa de información se puede encontrar en el lado izquierdo del aparato al sacar la bandeja de escurrimiento.

El aparato se suministra con un cable eléctrico listo para su conexión a un suministro de 220 a 240 V~ CA, 50 Hz .

La máquina de café se debe conectar al suministro de energía eléctrica mediante un tomacorriente de seguridad instalado correctamente. La máquina se debe conectar a un sistema eléctrico diseñado de conformidad con los reglamentos nacionales.

La intensidad nominal del fusible debe ser de al menos 10 A .

El tomacorriente debe estar al lado del aparato y ser fácilmente accesible, cuando sea posible.

No conecte la máquina de café al suministro de energía con una barra de multicontactos o una extensión. Estos no garantizan la seguridad requerida del aparato (riesgo de incendio).

No conecte la máquina de café a un **inversor aislado**. Estos dispositivos se utilizan para suministro de energía autónomo, tal como un sistema de energía solar. Los picos de voltaje pueden pro-

vocar una desconexión automática de seguridad. Esto podría dañar el sistema electrónico.

La máquina de café no se debe usar con **enchufes para ahorro de energía**. Estos reducen el suministro de energía a la máquina, lo cual podría generar calor excesivo.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser cambiado por un electricista calificado.

 Peligro de sobrecalentamiento por ventilación insuficiente.

Si la máquina de café no está suficientemente ventilada, el aparato se puede sobrecalentar.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor de la máquina de café.

No cubra la máquina de café con toallas de cocina, etc. mientras esté en funcionamiento.

Si la máquina de café está instalada detrás del frente de un gabinete cerrado, el calor y la humedad pueden acumularse detrás del frente del gabinete si se cierra. Esto puede provocar daños a la máquina de café y/o a los gabinetes.

No cierre la puerta del gabinete mientras la máquina de café esté en uso.

Si la máquina de café se instala en una barra, las dimensiones mínimas de este deben ser las siguientes:

Altura	20 (50.8 mm)
Ancho	21 7/8 (45.0 mm)
Profundidad	17 11/16 (55.5 mm)


Al ubicar el aparato: Asegúrese de que el panel de servicio pueda abrirse completamente para poder retirar la unidad central fácilmente cuando sea necesario.

- La máquina de café debe ubicarse en una barra de tal manera que quede alineada con el borde frontal.


Observe las siguientes instrucciones de instalación:

- El aparato debe ubicarse en un lugar seco y bien ventilado.
- Utilice el aparato a temperatura ambiente entre + 50 F and + 100 F (+ 10 °C y + 38 °C).
- El sistema de cafetera debe establecerse sobre una superficie nivelada y resistente al agua.

## Dimensiones del aparato

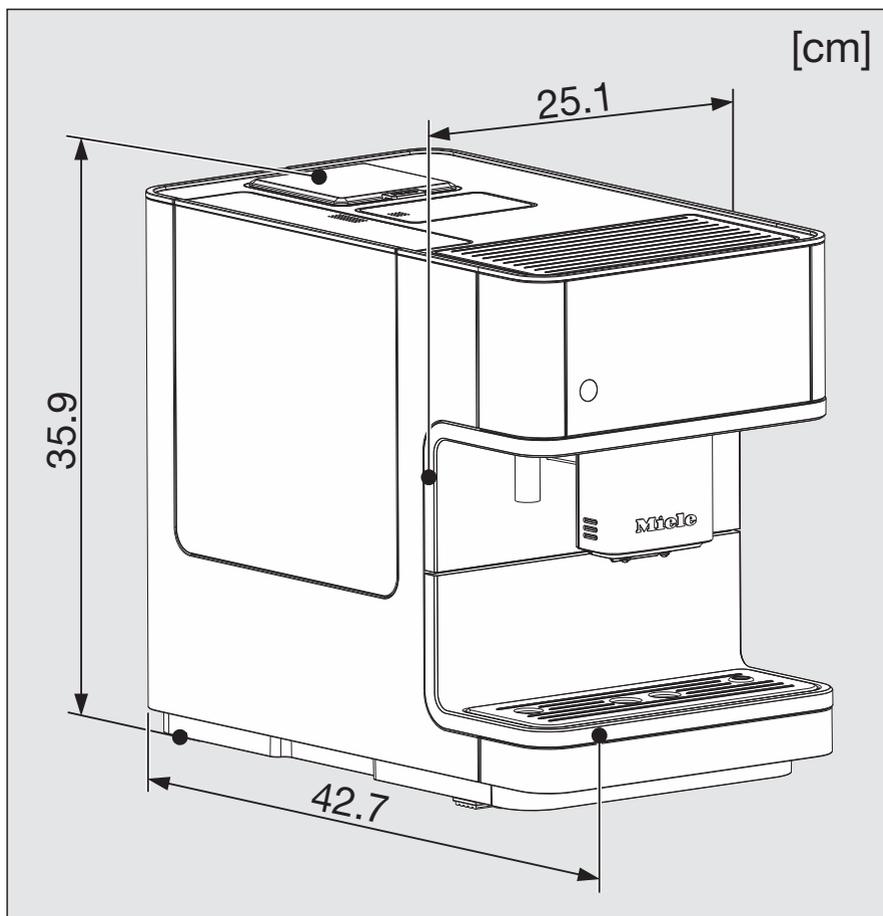

## Dimensiones del aparato

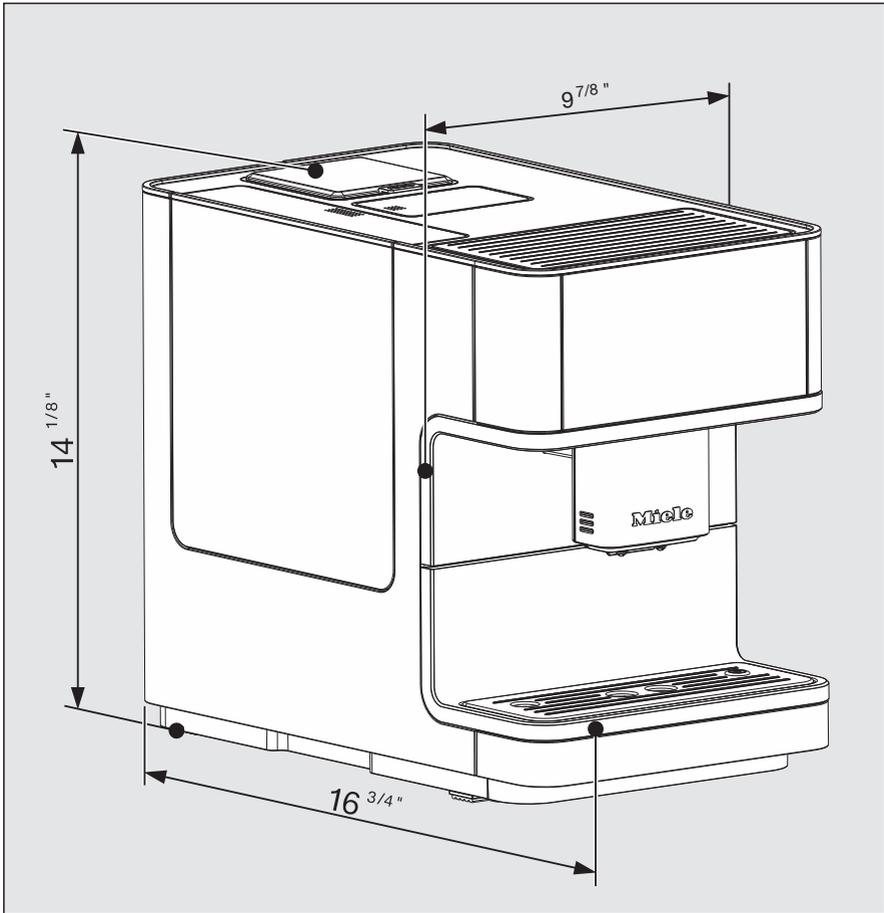

## Datos técnicos

---

Consumo de electricidad en modo de espera:	< 0,1 W
Consumo de electricidad en modo de espera de red:	< 0,5 W
Presión de bombeo:	máx. 15 bar / 217 psi
Calentador de flujo pasante:	1 bloque térmico de acero inoxidable
Dimensiones (An x Al x P):	251 x 359 x 427 mm
Peso neto:	(9,9 kg)
Longitud del cable de alimentación:	(140 cm)
Capacidad del depósito de agua:	(1,8 l)
Capacidad del depósito para granos de café:	aprox. 300 g
Capacidad del recipiente para la leche:	0,7
Capacidad de la bandeja de escurrimiento:	0,8
Capacidad del contenedor de posos de café:	Máx. 10 porciones de posos de café
Salida central:	Altura ajustable entre 80-140
Molinillo:	Molinillo cónico de acero
Configuración del molido del café:	Ajustable en 5 configuraciones
Cantidad de café molido:	Máx. 12
Banda de frecuencia:	2.400-2.462 GHz
Potencia máxima de transmisión	< 100 mW

(El recipiente para la leche está incluido con la CM 6360, CM 6560).

**MIELE S.A. de C.V.**

**MIELE EXPERIENCE CENTER**

Arquímedes No. 43  
Colonia Polanco Chapultepec  
Alcaldía Miguel Hidalgo  
C.P. 11560, Cd. de México

800 MIELE 00  
info@miele.com.mx  
www.miele.com.mx

**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Alemania

CM 6160, CM 6360, CM 6560

es-MX

M.-Nr. 11 932 610 / 00