

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγική εστία SmartLine



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.
Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	5
Προστασία περιβάλλοντος	18
Επισκόπηση	19
Εστίες	19
Όργανα χειρισμού και ενδείξεων	20
Χαρακτηριστικά εστιών.....	21
Ανάλυση της λειτουργίας	22
Θόρυβοι.....	22
Σύστημα διαχείρισης ισχύος	23
Σκευή μαγειρέματος	24
Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ρεύματος	26
Αρχική λειτουργία	27
Πρώτη φορά καθαρισμός της συσκευής SmartLine	27
Η συσκευή SmartLine πρώτη φορά σε λειτουργία	27
Επίπεδο ρύθμισης	28
Χειρισμός	29
Αρχές χειρισμού	29
Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.....	30
Για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος	30
Για να διακόψετε τη λειτουργία μιας εστίας	30
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας.....	31
Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος - επέκταση ρύθμισης.....	31
Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex.....	32
Αυτόματη προθέρμανση	33
Booster	34
Διατήρηση θερμοκρασίας	35
Χρονόμετρο	36
Χρονόμετρο	36
Απενεργοποίηση ασφαλείας	37
Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου	38
Πρόσθετες λειτουργίες	39
Λειτουργία Stop and Go	39
Ανάκληση.....	39
Προστασία για καθάρισμα	40
Λειτουργία Demo	40
Εμφάνιση στοιχείων των συσκευών SmartLine.....	40

Πίνακας περιεχομένων

Συστήματα ασφάλειας	41
Κλείδωμα συστήματος/Κλείδωμα λειτουργίας	41
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής.....	43
Προστασία από υπερθέρμανση	44
Προγραμματισμός	45
Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου	48
Καθαρισμός και περιποίηση	49
Τι πρέπει να κάνετε, όταν	51
Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης.....	51
Απρόβλεπτη συμπεριφορά	53
Ανεπαρκές αποτέλεσμα	54
Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες.....	55
Πρόσθετα εξαρτήματα	56
Service	57
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	57
Πινακίδα τύπου.....	57
Εγγύηση	57
Εγκατάσταση	58
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό	58
Αποστάσεις ασφαλείας	59
Οδηγίες εντοιχισμού – Τοποθέτηση από πάνω	63
Άνοιγμα πάγκου εργασίας – Τοποθέτηση από πάνω.....	65
Ενδιάμεσοι πήχεις – Τοποθέτηση από πάνω.....	68
Διαστάσεις εντοιχισμού – τοποθέτηση από πάνω	69
Εντοιχισμός – Τοποθέτηση από πάνω.....	70
Οδηγίες εντοιχισμού – Χωνευτός εντοιχισμός	72
Άνοιγμα πάγκου εργασίας – Χωνευτός εντοιχισμός.....	74
Ενδιάμεσοι πήχεις – Χωνευτός εντοιχισμός.....	77
Διαστάσεις εντοιχισμού – χωνευτά	78
Εντοιχισμός – Χωνευτός εντοιχισμός.....	79
Ηλεκτρική σύνδεση.....	81
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος	83

Αυτή η εστία ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για τον χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία την εστία. Σε αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη στην εστία.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της εστίας καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για την παρασκευή και το ζέσταμα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από την εστία παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτήν, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της, είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Κρατάτε λοιπόν τα παιδιά μακριά από τη συσκευή, μέχρι να κρυώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που βρίσκονται πάνω ή πίσω από την εστία αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά στη συσκευή.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Τοποθετείτε τις λαβές από κατσαρόλες και τηγάνια στο πλάι πάνω από την επιφάνεια εργασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να κατεβάσουν τα σκεύη από τις εστίες και να καούν.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, για να μην μπορούν τα παιδιά να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς την επιτήρησή σας. Όταν χρησιμοποιείτε την εστία, ενεργοποιείτε το κλείδωμα συσκευής, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις (επιλεγμένες) ρυθμίσεις.

Τεχνική ασφάλεια

▶ Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

▶ Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μην συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία της.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Αν αγγίξετε συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.
Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με τέτοια ανταλλακτικά.
- ▶ Η εστία δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με σύστημα τηλεχειρισμού.
- ▶ Αν το φινιρίσμα έχει αφαιρεθεί από το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο δεν έχει φινιρίσμα, τότε η εστία πρέπει να συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα από έναν ηλεκτρολόγο.
- ▶ Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε μέσω ηλεκτρολόγου με ένα ειδικό καλώδιο (βλέπε κεφ. «Ηλεκτρική σύνδεση»).

- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή εντελώς από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό γίνεται τότε μόνο όταν:
 - κλείσετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάλετε το φικς (αν υπάρχει) από την πρίζα. Για να γίνει αυτό μην τραβάτε το καλώδιο, αλλά το φικς.
- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν παρουσιαστεί κάποιο ράγισμα, άνοιγμα ή ρωγμή στην κεραμική επιφάνεια των εστιών, δεν τις θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία τους. Βγάζετε το φικς της εστίας από την πρίζα. Επικοινωνείτε με το Miele Service.
- ▶ Αν η εστία έχει τοποθετηθεί πίσω από ξύλινη πρόσοψη (π.χ. μια πόρτα), μην την κλείνετε ποτέ, όταν τη χρησιμοποιείτε. Πίσω από την κλειστή πρόσοψη συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Έτσι μπορεί να πάθουν ζημιά η εστία, το ντουλάπι εντοιχισμού και το δάπεδο. Κλείνετε την ξύλινη πρόσοψη τότε μόνο, όταν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας έχουν σβήσει.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σωστή χρήση

- ▶ Η συσκευή, όταν λειτουργεί, είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Μόνο όταν σβήσει η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας, δεν υπάρχει πια κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Λάδια και λίπη μπορεί να πάρουν φωτιά αν υπερθερμανθούν. Έχετε πάντα υπό την προσοχή σας την εστία, όταν μαγειρεύετε με λάδια ή λίπη. Μη σβήσετε ποτέ με νερό τη φωτιά που προκλήθηκε από λάδι ή λίπος. Θέτετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Σβήνετε προσεκτικά τις φλόγες με ένα καπάκι ή με ένα ειδικό πανί που σβήνει τη φωτιά.
- ▶ Μην απομακρύνετε από τη συσκευή SmartLine, όταν αυτή είναι σε λειτουργία! Να επιβλέπετε διαρκώς σύντομες διαδικασίες μαγειρέματος και ψησίματος.
- ▶ Οι φλόγες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στα φίλτρα λίπους ενός απορροφητήρα. Μη δοκιμάσετε ποτέ μια διαδικασία φλαμπέ κάτω από έναν απορροφητήρα.
- ▶ Όταν θερμαίνονται σπρέι, εύφλεκτα υγρά ή αντικείμενα, μπορούν να πιάσουν φωτιά. Για τον λόγο αυτόν μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη συσκευή. Αν υπάρχει ενδεχομένως συρτάρι με θήκες για μαχαιροπίρουνα θα πρέπει αυτό να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
- ▶ Μην θερμαίνετε ποτέ άδεια σκεύη.
- ▶ Στα κλειστά μεταλλικά κουτιά κατά την κονσερβοποίηση και το ζέσταμα δημιουργείται υπερπίεση, εξαιτίας της οποίας μπορεί να εκραγούν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία για κονσερβοποίηση και ζέσταμα μεταλλικών κουτιών.

- ▶ Όταν η εστία καλύπτεται, υπάρχει κίνδυνος αν την θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία ή αν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, το υλικό του καλύμματος να πιάσει φωτιά, να λιώσει ή να σπάσει. Μην καλύπτετε ποτέ την εστία, π.χ. με κάποιο κάλυμμα, με πετσέτα ή με προστατευτική μεμβράνη κουζινών.
- ▶ Αν είναι αναμμένες οι εστίες ή τις ανάψετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, υπάρχει κίνδυνος, τα μεταλλικά αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στην εστία να υπερθερμανθούν. Άλλα αντικείμενα ανάλογα με το υλικό τους μπορεί να αρχίσουν να λειώνουν και να καίγονται. Τα υγρά καπάκια σκευών μπορεί να κολλήσουν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα. Διακόπτετε τη λειτουργία των εστιών πάντα μετά τη χρήση!
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος να καείτε από την καυτή εστία. Φοράτε πάντα μονωτικά γάντια ή χρησιμοποιείτε πάνινες πιάστρες σε όλη τη διάρκεια που μαγειρεύετε στις εστίες. Προσέχετε, ώστε οι πιάστρες να μην είναι υγρές. Τα υγρά ή νωπά υφάσματα μεταδίδουν τη θερμότητα καλύτερα και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα μέσω ατμού.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε μια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στην εστία, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που θα συνδέσετε (π.χ. μίξερ χειρός), να μην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της εστίας. Η μόνωση του καλωδίου θα μπορούσε έτσι να πάθει ζημιά.
- ▶ Το αλάτι, η ζάχαρη ή οι διάφοροι κόκκοι από το καθάρισμα των λαχανικών μπορεί να δημιουργήσουν γρατσουνιές στις εστίες, όταν βρίσκονται κάτω από τη βάση του σκεύους. Προσέχετε, ώστε το κεραμικό γυαλί και η βάση του σκεύους να είναι καθαρά, πριν τοποθετήσετε τα σκεύη στις εστίες.
- ▶ Αντικείμενα που μπορεί να πέσουν πάνω στην κεραμική επιφάνεια (ακόμη και ελαφρά αντικείμενα, όπως αλατιέρα) μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές ή ανοίγματα στην κεραμική επιφάνεια. Προσέχετε να μην πέσουν αντικείμενα πάνω στην κεραμική επιφάνεια.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Καυτά αντικείμενα επάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις μπορεί να καταστρέψουν το ηλεκτρονικό που βρίσκεται από κάτω. Μην τοποθετείτε ποτέ καυτές κατσαρόλες ή τηγάνια επάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις.
- ▶ Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή μορφή καθώς και πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην καυτή εστία και λιώσουν, καταστρέφουν την κεραμική επιφάνεια, όταν κρυώσουν. Θέτετε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και αφαιρείτε άμεσα και εντελώς αυτά τα υλικά από την εστία με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών. Για να γίνει αυτό φορέστε μονωτικά γάντια. Καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες, μόλις αυτή κρυώσει.
- ▶ Από την υπερθέρμανση των άδειων σκευών μπορεί να προκληθούν βλάβες στο κεραμικό γυαλί. Μην απομακρύνετε από τις εστίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους!
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κατσαρόλες ή τηγάνια που η βάση τους δεν είναι λεία ή έχει γραμμικά σχέδια. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
- ▶ Σηκώνετε τα σκεύη, για να τα τοποθετήσετε στις εστίες. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια των εστιών.
- ▶ Λόγω της υψηλής ταχύτητας με την οποία θερμαίνονται οι επαγωγικές εστίες μπορεί κάτω από ακατάλληλες συνθήκες να φθάσει μέσα σε σύντομο χρόνο η βάση τους σκεύους τη θερμοκρασία ανάφλεξης λαδιού ή λίπους. Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- ▶ Θερμαίνετε λάδια και λίπη για 1 λεπτό το ανώτερο και μη χρησιμοποιείτε ποτέ γι' αυτόν τον σκοπό τη λειτουργία Booster.

- ▶ Πληροφορία για άτομα με βηματοδότη: Λάβετε υπόψη ότι δίπλα στις ενεργοποιημένες επαγωγικές εστίες δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο να επηρεάσει έναν βηματοδότη. Αν όμως έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηματοδότη ή στο γιατρό σας.
- ▶ Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της εστίας που έχει τεθεί σε λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία μαγνητικών αντικειμένων. Πιστωτικές κάρτες, αποθηκευτικά μέσα, αριθμομηχανές κ.λπ. δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στις εστίες, όταν αυτές είναι σε λειτουργία.
- ▶ Τα μεταλλικά αντικείμενα που φυλάσσονται σε συρτάρι κάτω από την εστία μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά, αν η συσκευή λειτουργεί εντατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ▶ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τουρμπίνα ψύξης. Αν υπάρχει συρτάρι κάτω από την εντοιχισμένη εστία, φροντίστε να υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στο κάτω μέρος της εστίας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής παροχή κρύου αέρα για την εστία.
- ▶ Αν κάτω από την εντοιχισμένη εστία υπάρχει συρτάρι, μην φυλάσσετε σε αυτό αιχμηρά ή μικρά αντικείμενα, χαρτιά, χαρτοπετσέτες κτλ. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εισχωρήσουν στις σχισμές αερισμού του περιβλήματος ή μπορεί να αναρροφηθούν μέσω αυτών και κατά συνέπεια να προκαλέσουν ζημιά στην τουρμπίνα αέρα ψύξης ή δυσλειτουργία στο σύστημα ψύξης.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση σε μια εστία, σε εστία με ζώνη ψησίματος ή σε μια εστία PowerFlex 2 σκεύη ταυτόχρονα.
- ▶ Όταν το σκεύος ακουμπά μόνο εν μέρει στην εστία ή την εστία με ζώνη ψησίματος, οι χειρολαβές πιθανόν να γίνουν πολύ καυτές. Τοποθετείτε τα σκεύη πάντα στο κέντρο της εστίας ή της εστίας με ζώνη ψησίματος.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Αν χρησιμοποιείτε μια επαγωγική πλάκα προσαρμογέα για μαγειρικά σκεύη, οι επαγωγικές γεννήτριες ενδέχεται να υποστούν βλάβη ή ακόμη και να καταστραφούν. Μην χρησιμοποιείτε επαγωγικές πλάκες προσαρμογέα.

Καθαρισμός και περιποίηση

- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αν οι εστίες είναι εντοιχισμένες πάνω από φούρνο ή κουζίνα πυρόλυσης, δεν επιτρέπεται να τις θέσετε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του προγράμματος πυρόλυσης, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης των εστιών (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο).
- ▶ Η Miele σας παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της συσκευής σας CombiSet.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.


Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.


Εστίες

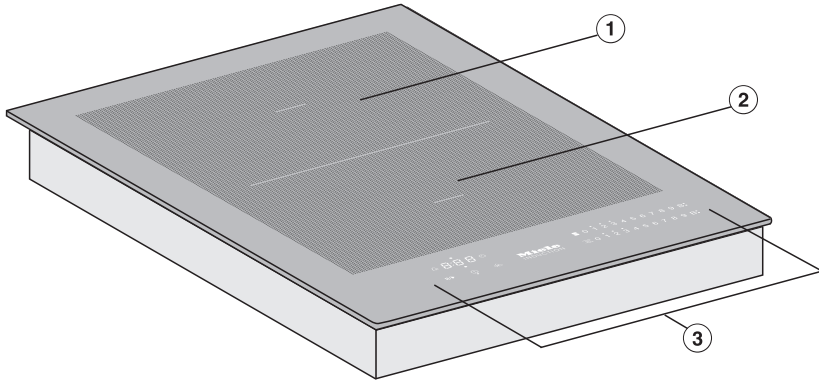

- ① Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex με λειτουργία TwinBooster δυνατότητα συνδυασμού με ζώνη μαγειρέματος PowerFlex ② στην επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex
- ② Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex με λειτουργία TwinBooster
- ③ Όργανα χειρισμού και ενδείξεων

Επισκόπηση

Όργανα χειρισμού και ενδείξεων

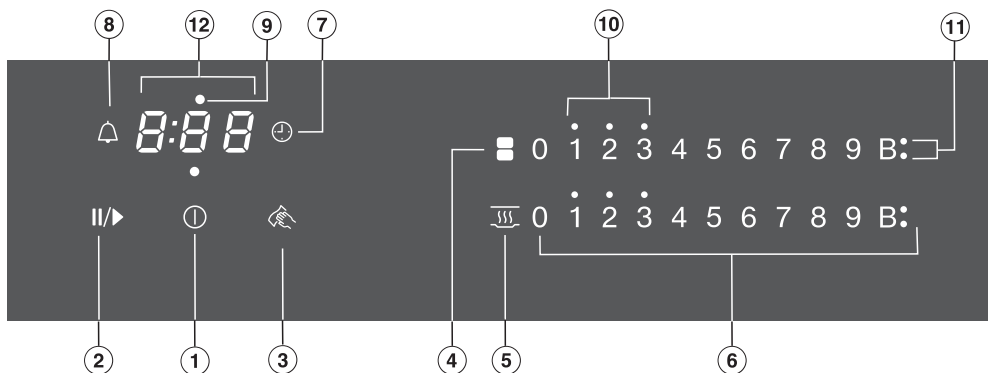

Πλήκτρα αφής

- 1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εστίας
- 2 Λειτουργία Stop and Go
Για έναρξη/διακοπή μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε εξέλιξη
- 3 Προστασία για καθαρίσμα
Για κλείδωμα των πλήκτρων αφής
- 4 Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex
Για χειροκίνητη σύνδεση/αποσύνδεση των ζωνών μαγειρέματος PowerFlex
- 5 Διατήρηση θερμότητας
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας
- 6 Αριθμητική κλίμακα
Για ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος
– Για ρύθμιση χρόνων
- 7 Απενεργοποίηση ασφαλείας
Απενεργοποιεί αυτόματα τις ζώνες μαγειρέματος
- 8 Χρονόμετρο

Ενδείξεις/ενδεικτικές λυχνίες

- ⑨ Απενεργοποίηση ασφαλείας αντιστοίχισης ζωνών μαγειρέματος
 Η απενεργοποίηση ασφαλείας για τις ζώνες μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη
- ⑩ Υπολειπόμενη θερμότητα
- ⑪ Booster
 Η λειτουργία Booster είναι ενεργοποιημένη
- ⑫ Ένδειξη χρονομέτρου

0:00 έως 9 Χρόνος
:59

LDC Το κλείδωμα συστήματος/κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο

dE Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.

Χαρακτηριστικά εστιών

Ζώνη μαγειρέματος	Ø σε cm ¹	Ισχύς σε Watt στα 230 V ²
①	15–23	κανονική 2100 TwinBooster, βαθμίδα 1 3000 TwinBooster, βαθμίδα 2 3650
②	15–23	κανονική 2100 TwinBooster, βαθμίδα 1 3000 TwinBooster, βαθμίδα 2 3650
① + ②	22-23/ 15 x 23-23 x 39	κανονική 3150 TwinBooster, βαθμίδα 1 3400 TwinBooster, βαθμίδα 2 3650
		Συνολικά 3650


¹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικά σκεύη με οποιαδήποτε διάμετρο εντός του εύρους των αναφερόμενων διαστάσεων.

² Η αναφερόμενη ισχύς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

Ανάλυση της λειτουργίας

Κάτω από κάθε επαγωγική ζώνη μαγειρέματος υπάρχει ένα επαγωγικό πηνίο. Αυτό το πηνίο δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο επιδρά στη βάση του σκεύους και τη θερμαίνει. Η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο εμμέσως μέσω της θερμοκρασίας που παράγει η βάση του σκεύους.

Η επαγωγή λειτουργεί μόνο, όταν τοποθετηθεί σκεύος με μαγνητική βάση (βλέπε κεφ. «Σκεύη μαγειρέματος»). Λαμβάνει υπόψη της αυτόματα το μέγεθος του τοποθετημένου σκεύους.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τα καυτά αντικείμενα.

Αν είναι αναμμένες οι εστίες ή τις ανάψετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, υπάρχει κίνδυνος, τα μεταλλικά αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στην εστία να υπερθερμανθούν.

Μη χρησιμοποιείτε την εστία ως επιφάνεια τοποθέτησης.

Διακόπτετε τη λειτουργία της εστίας μετά τη χρήση με το πλήκτρο αφής

.

Θόρυβοι

Κατά τη λειτουργία των επαγωγικών εστιών μπορεί να δημιουργηθούν οι ακόλουθοι ήχοι, ανάλογα με το υλικό και την επεξεργασία της βάσης:

Βουητό, σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει υψηλή βαθμίδα ισχύος. Ακούγεται λιγότερο ή εξαφανίζεται, όταν χαμηλώνετε τη βαθμίδα ισχύος.

Κρότος, σε σκεύη με βάση από συνδυασμό διαφόρων υλικών (π.χ. με διπλό πάτο),

Σφύριγμα, όταν οι αλληλοσυνδεόμενες εστίες (βλέπε κεφ. «Λειτουργία», ενότητες «Booster») λειτουργούν ταυτόχρονα και σε κάθε μία από αυτές έχει τοποθετηθεί σκεύος με βάση από συνδυασμό διαφόρων υλικών (π.χ. με διπλό πάτο),

Κλικ κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, κυρίως σε χαμηλές βαθμίδες ισχύος.

Βουητό, όταν η τουρμπίνα κρούου αέρα τίθεται σε λειτουργία. Τίθεται σε λειτουργία για προστασία του ηλεκτρονικού, όταν η εστία χρησιμοποιείται εντατικά. Η τουρμπίνα κρούου αέρα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και αν τεθεί εκτός λειτουργίας η συσκευή.

Σύστημα διαχείρισης ισχύος

Η εστία διαθέτει μια μέγιστη συνολική ισχύ, η υπέρβαση της οποίας δεν είναι εφικτή για λόγους ασφαλείας.

Οι δύο ζώνες μαγειρέματος στην εστία είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Με τη σύνδεση, η πρόσθετη ισχύς από μια ζώνη μαγειρέματος μπορεί να μεταβιβαστεί σε μια άλλη ζώνη μαγειρέματος.

Η ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε τελευταία έχει προτεραιότητα και εκτελείται στην εστία.

Όταν η ισχύς από μια ζώνη μαγειρέματος μεταβιβάζεται στη συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος, τότε η ισχύς στην πρώτη ενεργοποιημένη πρέπει να μειωθεί.

Η εφικτή μέγιστη συνολική ισχύς δίνεται στο κεφάλαιο «Επισκόπηση», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος».

Εάν η δεύτερη ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος απαιτεί περισσότερη ισχύ από αυτήν που μπορεί να μεταβιβάσει η πρώτη ενεργοποιημένη ζώνη, τότε ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες επιπτώσεις στην πρώτη ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος:

- Η βαθμίδα ισχύος μειώνεται.
- Η αυτόματη προθέρμανση απενεργοποιείται. Το μαγείρεμα συνεχίζεται στη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος. Αν η ισχύς δεν επαρκεί, ρυθμίζεται ακόμη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.
- Η λειτουργία Booster απενεργοποιείται.
- Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

Όταν η τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος μειωθεί ή η λειτουργία Booster απενεργοποιηθεί, τότε η βαθμίδα ισχύος της συνδεδεμένης ζώνης μαγειρέματος μπορεί να αυξηθεί ξανά.

Σκεύη μαγειρέματος

Κατάλληλα σκεύη

- ανοξείδωτα με μαγνητική βάση
- εμαγιέ
- μαντεμένια

Η ποιότητα της βάσης του σκεύους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος (π.χ. πόσο θα ροδίσουν οι τηγανίτες). Η βάση του σκεύους πρέπει να καταναίμει ομοιόμορφα τη θερμότητα. Κατάλληλη είναι μια βάση sandwich από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ακατάλληλα σκεύη μαγειρέματος

- ανοξείδωτα χωρίς μαγνητική βάση
- αλουμινένια ή χάλκινα
- γυάλινα, κεραμικά ή πήλινα

Έλεγχος σκευών μαγειρέματος

Αν δεν είστε σίγουροι, αν μια κατσαρόλα ή ένα τηγάνι ενδείκνυται για την επαγωγική εστία, τοποθετήστε έναν μαγνήτη στη βάση του σκεύους. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, το σκεύος είναι κατάλληλο.

Ένδειξη απουσίας σκεύους/ ακατάλληλου σκεύους

Στη σειρά αριθμών της εστίας αναβοσβήνει η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος, όταν


- η εστία τίθεται σε λειτουργία χωρίς να έχει τοποθετηθεί σκεύος ή χωρίς να έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο σκεύος (σκεύος χωρίς μαγνητική βάση)
- η διάμετρος της βάσης του τοποθετημένου σκεύους είναι πολύ μικρή
- απομακρύνετε το σκεύος από την ενεργοποιημένη εστία

Αν μέσα σε 3 λεπτά τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος, σταματά το αναβοσβήσιμο της βαθμίδας ισχύος και μπορείτε να συνεχίσετε κατά το συνηθισμένο τρόπο.

Αν δεν τοποθετηθεί κανένα σκεύος ή δεν τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος, η λειτουργία της εστίας διακόπτεται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

Πρακτικές συμβουλές

- Για τη βέλτιστη χρήση της ζώνης μαγειρέματος επιλέγετε μαγειρικό σκεύος με διάμετρο βάσης που να ταιριάζει ακριβώς (βλέπε κεφ. «Επισκόπηση», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος»). Αν το σκεύος είναι πολύ μικρό, δεν αναγνωρίζεται.
 - Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος/επιφάνεια μαγειρέματος, όσο το δυνατόν στο κέντρο.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια με τραχιά βάση προκαλούν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
 - Ανασηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη, όταν τους αλλάζετε θέση. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια της εστίας. Οι χαρακιές που δημιουργούνται από το σύρσιμο των μαγειρικών σκευών κατά την αλλαγή θέσης δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εστίας. Αυτές οι χαρακιές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη χρήση και δεν υποδεικνύουν ελάττωμα του προϊόντος.
- Όταν αγοράζετε κατσαρόλες και τηγάνια λάβετε υπόψη σας ότι συνήθως αναφέρεται η μέγιστη διάμετρος ανοίγματος του σκεύους. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η (κατά κανόνα μικρότερη) διάμετρος της βάσης του σκεύους.



- Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν τηγάνια με ίσιο άκρο. Σε τηγάνια με λοξό άκρο η επαγωγή επιδρά ακόμη και στην περιοχή του άκρου του τηγανιού. Έτσι το άκρο του τηγανιού μπορεί να αποχρωματιστεί ή η επίστρωση να ξεφλουδίσει.

Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Μαγειρεύετε όσο το δυνατόν σε κατσαρόλες ή τηγάνια με καπάκι. Έτσι, εμποδίζετε τη θερμοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον.
- Για μικρότερες ποσότητες φαγητού επιλέγετε μια μικρή κατσαρόλα, γιατί το μικρό σκεύος σπαταλά λιγότερο ρεύμα από ένα μεγάλο, κατά το ήμισυ γεμάτο σκεύος.
- Μαγειρεύετε με λίγο νερό.
- Ελαττώνετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος αμέσως μετά το ζεμάτισμα ή το τσιγάρισμα του φαγητού.
- Χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητας, για να μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος.

- Κολλάτε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε μέσα στα συνοδευτικά έντυπα, στη θέση που προβλέπεται για αυτήν στο κεφ. «Service».
- Αφαιρείτε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα αυτοκόλλητα που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή.

Πρώτη φορά καθαρισμός της συσκευής SmartLine

- Πριν από την αρχική χρήση καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και την στεγνώνετε.

Η συσκευή SmartLine πρώτη φορά σε λειτουργία

Τα εξαρτήματα από μέταλλο προστατεύονται από ένα προϊόν περιποίησης. Όταν η συσκευή SmartLine τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και μέσω της θέρμανσης των επαγωγικών πηνίων δημιουργείται ορμή κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται.

Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία.

Λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος προθέρμανσης σε επαγωγικές εστίες είναι πολύ πιο σύντομος απ' ό,τι είναι στις παραδοσιακές εστίες.

Επίπεδο ρύθμισης


Η εστία είναι εκ κατασκευής προγραμματισμένη με 9 βαθμίδες ισχύος. Αν θέλετε μια πιο λεπτομερή διαβάθμιση, μπορείτε να επεκτείνετε τη ρύθμιση σε 17 βαθμίδες ισχύος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»).


	Επίπεδο ρύθμισης	
	εργοστασιακή ρύθμιση (9 βαθμίδες)	ενδιάμεση επέκταση ρύθμισης (17 βαθμίδες)
Λιώσιμο βουτύρου Διάλυση ζελατίνας Λιώσιμο σοκολάτας	1-2	1-2.
Βράσιμο ρυζόγαλου	2	2-2.
Ζέσταμα μικρής ποσότητας φαγητών / υγρών Χύλωμα ρυζιού	3	3-3.
Απόψυξη λαχανικών σε μπλοκ	3	2.-3
Φούσκωμα δημητριακών	3	2.-3.
Ζέσταμα φαγητών με πολύ ή λίγο ζωμό Ψήσιμο ομελέτας και αυγά μάτια χωρίς κρούστα Άχνισμα φρούτων	4	4-4.
Φούσκωμα ζυμαρικών	4	4-5.
Άχνισμα λαχανικών, ψαριών	5	5
Απόψυξη και ζέσταμα κατεψυγμένων τροφίμων	5	5-5.
Προστατευτικό τηγάνισμα αυγών (χωρίς υπερθέρμανση του λαδιού ή λίπους)	6	5.-6.
Αυτόματη προθέρμανση για μεγάλες ποσότητες φαγητού, π.χ. σούπια με όσπρια Δέσιμο κρέμας και σάλτσας με κρασί ή σάλτσας ολαντέζ	6-7	6.-7
Προστατευτικό τηγάνισμα ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων (χωρίς υπερθέρμανση του λαδιού ή λίπους)	6-7	6.-7.
Τηγάνισμα πατατοκεφτέδες, τηγανίτες κ.λπ.	7	6.-7
Τσιγάρισμα ψητού κατσαρόλας	8	8-8.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού Αρχικός βρασμός	9	9


Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά. Η ισχύς του επαγωγικού πηνίου ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό της βάσης του σκεύους. Για τον λόγο αυτόν είναι δυνατό οι βαθμίδες ισχύος να παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με τα μαγειρικά σας σκεύη. Εξακριβώστε κατά την πρακτική χρήση τις βέλτιστες ρυθμίσεις για τα σκεύη σας. Σε καινούρια σκεύη των οποίων η λειτουργία σας είναι άγνωστη, ρυθμίζετε την αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος από εκείνες που δίνονται.

Αρχές χειρισμού

Αυτή η συσκευή SmartLine είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά πλήκτρα αφής.

Τα πλήκτρα αυτά αντιδρούν στο άγγιγμα των χεριών. Το πλήκτρο αφής λειτουργία / διακοπή  πρέπει κατά την ενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας να το πατήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι τα υπόλοιπα πλήκτρα. Κάθε αντίδραση των πλήκτρων επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα.


Σε απενεργοποιημένη συσκευή SmartLine είναι εμφανές μόνο το τυπωμένο σύμβολο για το πλήκτρο αφής λειτουργία / διακοπή . Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine, ανάβουν και άλλα πλήκτρα αφής.

 Ανωμαλία στη λειτουργία εξαιτίας λερωμένων και/ή καλυμμένων πλήκτρων αφής.

Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν ή αντιδρούν παραπλανητικά, και πολλές φορές οδηγούν ακόμη και σε αυτόματη διακοπή λειτουργίας της εστίας (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής»). Καυτά σκεύη πάνω στην περιοχή των πλήκτρων και των ενδείξεων μπορούν να καταστρέψουν το ηλεκτρονικό σύστημα που βρίσκεται κάτω από αυτά.

Διατηρείτε τα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις καθαρά, μην τοποθετείτε επάνω τους αντικείμενα ούτε καυτά σκεύη.

Χειρισμός

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης του φαγητού.

Αν αφήνετε το φαγητό χωρίς επίβλεψη μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη.

Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία!

Λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος προθέρμανσης σε επαγωγικές εστίες είναι πολύ πιο σύντομος απ' ό τι είναι στις παραδοσιακές εστίες.

Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ①.

Ανάβουν και τα άλλα πλήκτρα αφής.

Αν δεν ακολουθήσει κάποιος χειρισμός ρύθμισης, μετά από λίγα δευτερόλεπτα διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της συσκευής για λόγους ασφαλείας.

Για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος

Εκ κατασκευής είναι ενεργοποιημένη η μόνιμη αναγνώριση σκεύους (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»). Όταν η εστία είναι ενεργοποιημένη και εσείς τοποθετείτε ένα σκεύος σε μια εστία, ανάβουν όλα τα πλήκτρα αφής της κλίμακας χειρισμού.

- Τοποθετείτε το σκεύος στην επιθυμητή εστία.
- Αγγίζετε στην αντίστοιχη κλίμακα χειρισμού το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.


Για να διακόψετε τη λειτουργία μιας εστίας

- Για να απενεργοποιήσετε μια εστία, αγγίζετε το πλήκτρο αφής 0 στην αντίστοιχη κλίμακα χειρισμού.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και επομένως και όλες τις εστίες, αγγίζετε το πλήκτρο αφής ①.

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Όταν μια εστία είναι καυτή, ανάβει μετά την απενεργοποίηση η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Ανάλογα με τη θερμοκρασία εμφανίζεται πάνω από τις βαθμίδες ισχύος 1, 2 και 3 από μια τελεία.

Οι τελείες της ένδειξης υπολοίπου θερμότητας σβήνουν η μία μετά την άλλη, όσο κρυώνει η εστία. Η τελευταία τελεία θα σβήσει, όταν η εστία έχει κρυώσει σε βαθμό που να την αγγίζετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καείτε.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές.

Μην αγγίζετε τις εστίες, όσο είναι αναμμένες οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας.

Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος - επέκταση ρύθμισης

■ Αγγίζετε την κλίμακα ανάμεσα στα πλήκτρα αφής.

Τα πλήκτρα αφής μπροστά και πίσω από την ενδιάμεση βαθμίδα ανάβουν και είναι φωτεινότερα από τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Παράδειγμα:

Όταν έχετε ρυθμίσει τη βαθμίδα ισχύος 7., το 7 και το 8 ανάβουν και είναι φωτεινότερα από τα υπόλοιπα πλήκτρα αφής.

Χειρισμός

Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex


Οι εστίες PowerFlex ενεργοποιούνται αυτόματα μαζί σε μια εστία PowerFlex, όταν τοποθετείτε ένα αρκετά μεγάλο σκεύος (βλέπε κεφ. «Πίνακας», ενότητα – «Εστία»). Οι ρυθμίσεις για την εστία γίνονται με τη σειρά αριθμών της μπροστινής ή της αριστερής εστίας PowerFlex (ανάλογα με το μοντέλο). Μπορείτε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τις εστίες PowerFlex μη αυτόματα.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .


Τοποθέτηση μαγειρικού σκεύους

Δείτε την αντιστοίχιση μεγέθους σκεύους και θέσης από τα δεδομένα ζωνών μαγειρέματος για το μοντέλο εστίας που έχετε (βλέπε κεφάλαιο «Επισκόπηση», ενότητα «Δεδομένα ζωνών μαγειρέματος»).


Εστία PowerFlex

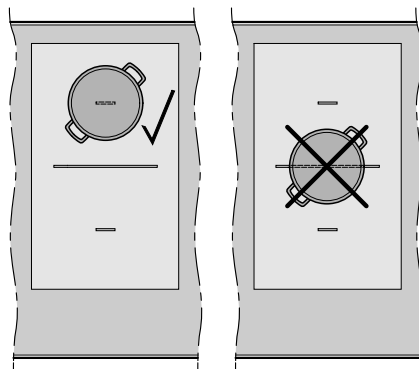

Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex (κατσαρόλα)

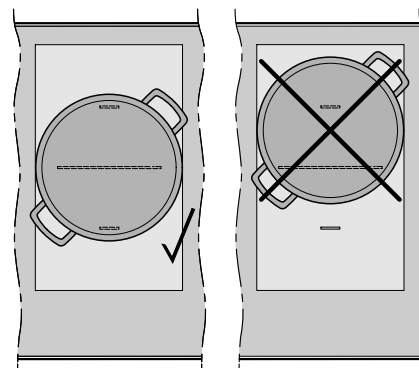

Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex (γάστρα)

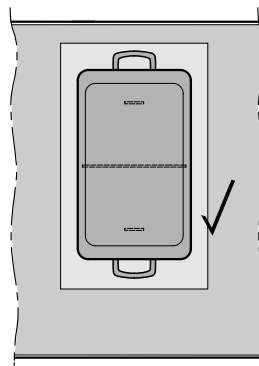

Αυτόματη προθέρμανση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, η εστία ξεκινάει αυτόματα με την υψηλότερη ισχύ (ταχύς αρχικός βρασμός) και κατόπιν περνάει στη ρυθμισμένη βαθμίδα (βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος) που έχετε επιλέξει. Ο χρόνος που διαρκεί η αυτόματη προθέρμανση εξαρτάται πάντα από τη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος που επιλέγετε (βλέπε πίνακα).

Ενεργοποίηση αυτόματης προθέρμανσης

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής βαθμίδας συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και να αρχίσει να πάλλεται το πλήκτρο αφής.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αρχικού βρασμού (βλέπε πίνακα) πάλλεται η ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος.

Κατά την ενδιάμεση επέκταση βαθμίδας ισχύος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός») και μιας επιλεγμένης ενδιάμεσης βαθμίδας πάλλονται τα πλήκτρα αφής πριν και μετά την ενδιάμεση βαθμίδα.

Αν κατά τη διάρκεια του χρόνου αρχικού βρασμού αλλάξετε τη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος, απενεργοποιείτε την αυτόματη προθέρμανση.

Απενεργοποίηση της αυτόματης προθέρμανσης

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της ρυθμισμένης βαθμίδας συνέχισης μαγειρέματος.

ή

- Ρυθμίζετε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος*	Χρόνος αυτόματης προθέρμανσης [λεπτά:δευτερόλεπτα]
1	περ. 0:15
1.	περ. 0:15
2	περ. 0:15
2.	περ. 0:15
3	περ. 0:25
3.	περ. 0:25
4	περ. 0:50
4.	περ. 0:50
5	περ. 2:00
5.	περ. 5:50
6	περ. 5:50
6.	περ. 2:50
7	περ. 2:50
7.	περ. 2:50
8	περ. 2:50
8.	περ. 2:50
9	—

* Οι βαθμίδες συνέχισης μαγειρέματος με την τελεία δίπλα στον αριθμό υπάρχουν μόνο όταν έχετε προγραμματίσει ενδιάμεση βαθμίδα ισχύος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»).

Χειρισμός

Booster

Οι ζώνες μαγειρέματος διαθέτουν λειτουργία TwinBooster.

Η λειτουργία Booster αυξάνει την ισχύ έτσι ώστε οι μεγάλες ποσότητες να θερμαίνονται γρήγορα, π.χ. νερό για το βράσιμο ζυμαρικών. Αυτή η αύξηση ισχύος είναι ενεργή για 15 λεπτά κατά μέγιστο.

Όταν η λειτουργία Booster ενεργοποιείται, τότε οι ρυθμίσεις των ενεργών ζωνών μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν, βλέπε κεφάλαιο «Επαγωγική λειτουργία», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος».

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Booster το πολύ για 1 ζώνη μαγειρέματος ή για την επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Booster

- χωρίς να έχετε ρυθμίσει βαθμίδα ισχύος, τότε με τη λήξη του χρόνου της λειτουργίας Booster ή την πρόωρη απενεργοποίηση η ισχύς επανέρχεται αυτόματα στη βαθμίδα 9.
- έχοντας ρυθμίσει βαθμίδα ισχύος, τότε με τη λήξη του χρόνου της λειτουργίας Booster ή την πρόωρη απενεργοποίηση, η ισχύς επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενως επιλεγμένη βαθμίδα.

Ενεργοποίηση TwinBooster

Βαθμίδα 1

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Ρυθμίστε, αν χρειαστεί, μια βαθμίδα ισχύος.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **B**.

Η ενδεικτική λυχνία ● για τη βαθμίδα 1 της λειτουργίας TwinBooster ανάβει.

Βαθμίδα 2

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Ρυθμίστε, αν χρειαστεί, μια βαθμίδα ισχύος.
- Αγγίξτε 2 φορές το πλήκτρο αφής **B**.

Η ενδεικτική λυχνία ●● για τη βαθμίδα 2 της λειτουργίας TwinBooster ανάβει.

Απενεργοποίηση TwinBooster

- Πατήστε το πλήκτρο αφής **B** όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες.

ή

- Ρυθμίστε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Διατήρηση θερμοκρασίας

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για να διατηρούνται ζεστά τα καυτά φαγητά αμέσως μετά το μαγείρεμα, όχι για να ξαναζεσταθούν φαγητά που έχουν κρυώσει.

Ο μέγιστος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας ανέρχεται σε 2 ώρες.

- Να διατηρείτε τα φαγητά ζεστά αποκλειστικά σε σκεύος (κατσαρόλα/τηγάνι). Κλείνετε το σκεύος με καπάκι.
- Να ανακατεύετε περιστασιακά συμπαγή ή παχύρρευστα φαγητά (χυλό πατάτας, φαγητά της κατσαρόλας).
- Οι απώλειες σε θρεπτικά συστατικά ξεκινούν με το μαγείρεμα των τροφίμων και συνεχίζονται στη φάση διατήρησης θερμοκρασίας. Όσο περισσότερο χρόνο διατηρείτε ζεστό το φαγητό, τόσο περισσότερη είναι η απώλεια θρεπτικών συστατικών. Να διατηρείτε το χρόνο διατήρησης της θερμοκρασίας το δυνατό πιο σύντομο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διατήρησης θερμοκρασίας

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  της επιθυμητής εστίας.

Χρονόμετρο

Το στοιχείο SmartLine πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο.

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 λειτουργίες:

- για τη ρύθμιση σύντομου χρόνου
- για την αυτόματη απενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος/μιας αντίστασης/μιας περιοχής Terra

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ταυτόχρονα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια από 1 λεπτό (0:01) έως 9 ώρες και 59 λεπτά (9:59).

Οι χρόνοι έως 59 λεπτά εισάγονται σε λεπτά (0:59), και οι χρόνοι από 60 λεπτά και πάνω σε ώρες και λεπτά. Οι χρόνοι εισάγονται με την εξής σειρά: ώρες, λεπτά σε δεκάδες, λεπτά σε μονάδες.

Παράδειγμα:

59 λεπτά = 0:59 ώρες,

εισαγωγή: 5-9

80 λεπτά = 1:20 ώρες,

εισαγωγή: 1-2-0

Μετά την εισαγωγή του πρώτου ψηφίου η ένδειξη χρονόμετρου ανάβει σταθερά, μετά την εισαγωγή του δεύτερου ψηφίου το πρώτο ψηφίο μεταπηδά προς τα αριστερά, μετά την εισαγωγή του τρίτου ψηφίου μεταπηδούν προς τα αριστερά το πρώτο και το δεύτερο ψηφίο.

Χρονόμετρο

Ο σύντομος χρόνος ρυθμίζεται με την αριστερή ή την μπροστινή αριστερή αριθμητική κλίμακα (ανάλογα με το μοντέλο).

Ρύθμιση χρονόμετρου

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ .

Η ένδειξη χρονόμετρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής Δ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά το χρονόμετρο.

Αλλαγή χρονόμετρου

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ .

Η ένδειξη χρονόμετρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Διαγραφή χρονόμετρου

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ .

- Πατήστε το \bar{U} στην αριθμητική κλίμακα.

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου μια ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για όλες τις ζώνες μαγειρέματος.

Η λειτουργία της ζώνης μαγειρέματος θα διακοπεί από το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας, αν ο προγραμματισμένος χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο λειτουργίας (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Ο χρόνος απενεργοποίησης ρυθμίζεται κάθε φορά στην αριθμητική κλίμακα της ζώνης μαγειρέματος που πρόκειται να τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης

- Ρυθμίστε μια βαθμίδα ισχύος για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☺.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Αν αγγίξετε το πλήκτρο αφής ☺ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά ο χρόνος απενεργοποίησης.

Η ενδεικτική λυχνία για απενεργοποίηση ασφαλείας της αντιστοίχησης ζωνών μαγειρέματος αναβοσβήνει.

- Για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης για μία ακόμα ζώνη μαγειρέματος, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Αν έχουν προγραμματιστεί πολλοί χρόνοι απενεργοποίησης, εμφανίζεται ο συντομότερος υπολειπόμενος χρόνος και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν σταθερά.

- Για να προβάλετε τους υπολειπόμενους χρόνους που τρέχουν στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☺, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Αλλαγή χρόνου απενεργοποίησης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☺, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Διαγραφή χρόνου απενεργοποίησης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☺, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής \mathcal{B} στην αριθμητική κλίμακα.

Χρονόμετρο

Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονόμετρου

Αν χρησιμοποιείτε και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, εμφανίζεται πάντα ο συντομότερος χρόνος. Αναβοσβήνει το πλήκτρο αφής Δ (χρονόμετρο) ή η ενδεικτική λυχνία της ζώνης μαγειρέματος με τον συντομότερο χρόνο.

- Για να εμφανιστούν οι υπολειπόμενοι χρόνοι που τρέχουν στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ ή το \ominus .
- Αν για διάφορες ζώνες μαγειρέματος έχει προγραμματιστεί χρόνος απενεργοποίησης, αγγίξτε το πλήκτρο αφής \ominus , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.

Λειτουργία Stop and Go

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Stop and Go, μειώνεται στο 1 η βαθμίδα ισχύος όλων των ενεργοποιημένων ζωνών μαγειρέματος.

Οι βαθμίδες ισχύος των ζωνών μαγειρέματος και η ρύθμιση του χρονομέτρου δεν αλλάζουν, η εστία μπορεί μόνο να απενεργοποιηθεί. Χρονόμετρα, χρόνοι αυτόματης διακοπής λειτουργίας, χρόνοι Booster και χρόνοι για έναν αρχικό βρασμό συνεχίζουν να τρέχουν.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης, οι ζώνες μαγειρέματος συνεχίζουν να λειτουργούν με την τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.

Αν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί μέσα σε 1 ώρα, η εστία τίθεται εκτός λειτουργίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής II/▶.

Ανάκληση

Αν η συσκευή SmartLine απενεργοποιήθηκε κατά λάθος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μπορείτε με αυτή τη λειτουργία να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις. Η συσκευή SmartLine πρέπει να τεθεί και πάλι σε λειτουργία 10 δευτερόλεπτα αφού τεθεί εκτός λειτουργίας.

- Θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine.


Οι βαθμίδες ισχύος που ρυθμίστηκαν προηγουμένως αναβοσβήνουν.

- Αγγίξτε αμέσως μία από τις βαθμίδες ισχύος που αναβοσβήνουν.

Η λειτουργία συνεχίζεται με τις ρυθμίσεις που έγιναν προηγουμένως.

Πρόσθετες λειτουργίες

Προστασία για καθάρισμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα αφής της συσκευής SmartLine για 20 δευτερόλεπτα, για να αφαιρέσετε π.χ. τη βρωμιά. Το πλήκτρο αφής  δεν κλειδώνει.

Ενεργοποίηση

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .

Στην ένδειξη χρονομέτρου ο χρόνος μετριέται αντίστροφα.

Απενεργοποίηση

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να σβήσει η ένδειξη χρονομέτρου.

Λειτουργία Demo

Αυτή η λειτουργία προσφέρει στο εμπόριο τη δυνατότητα να παρουσιάζει τη συσκευή SmartLine χωρίς θέρμανση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Demo

- Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine.
- Σε μία οποιαδήποτε αριθμητική κλίμακα χειρισμού αγγίζετε το πλήκτρο αφής 0.
- Αγγίζετε στη συνέχεια ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 2 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα το dE εναλλάξ με το On (λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη) ή το OFF (λειτουργία επίδειξης απενεργοποιημένη).

Εμφάνιση στοιχείων των συσκευών SmartLine

Μπορείτε να εμφανίσετε τον τύπο συσκευής και την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας SmartLine. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει επάνω στη συσκευή SmartLine κάποιο σκεύος μαγειρέματος.

Τύπο συσκευής

- Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine.
- Σε μία οποιαδήποτε αριθμητική κλίμακα χειρισμού αγγίζετε το πλήκτρο αφής 0.
- Αγγίζετε στη συνέχεια ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 4.

Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ κάθε φορά 2 ψηφία:

Το 12 αναβοσβήνει εναλλάξ με το $34 = CS 1234$

Έκδοση λογισμικού

- Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine.
- Σε μία οποιαδήποτε αριθμητική κλίμακα χειρισμού αγγίζετε το πλήκτρο αφής 0.
- Αγγίζετε στη συνέχεια ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 3.

Στην ένδειξη του χρονομέτρου εμφανίζονται τα ψηφία:

$2:00 =$ Έκδοση λογισμικού

Κλειδωμα συστήματος/Κλειδωμα λειτουργίας

Το κλειδωμα λειτουργίας απενεργοποιείται, αν υπάρξει διακοπή ρεύματος.

Η συσκευή SmartLine είναι εξοπλισμένη με σύστημα κλειδώματος συστήματος και κλειδώματος λειτουργίας, έτσι ώστε να μη μπορεί κανείς άθελά του να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις.

Το **κλειδωμα συστήματος** μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή SmartLine είναι εκτός λειτουργίας. Όταν είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο. Ένα χρονόμετρο που έχει ρυθμιστεί, συνεχίζει να τρέχει. Η συσκευή SmartLine έχει προγραμματιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το κλειδωμα συστήματος να πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Ο προγραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το κλειδωμα συστήματος να ενεργοποιείται αυτόματα 5 λεπτά μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής SmartLine, (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»).

Το **κλειδωμα λειτουργίας** μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής SmartLine. Όταν είναι ενεργοποιημένο, έχετε τις εξής περιορισμένες δυνατότητες:

- Οι ρυθμισμένες βαθμίδες ισχύος δεν μπορούν να αλλάξουν.
- Εάν έχει ρυθμιστεί κάποιο χρονόμετρο, μπορεί να τροποποιηθεί.

- Η συσκευή SmartLine μπορεί μόνο να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αν σε ενεργοποιημένο κλειδωμα συστήματος ή κλειδωμα λειτουργίας αγγίξετε ένα πλήκτρο αφής που δεν επιτρέπεται, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονόμετρου για μερικά δευτερόλεπτα το **LDC** και ηχεί ένα σήμα.

Ενεργοποίηση κλειδώματος συσκευής

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ① για 6 δευτερόλεπτα.

Τα δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονόμετρου μετρώνται αντίστροφα. Μετά τη λήξη στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται το **LDC**. Το κλειδωμα λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί.

Ακύρωση κλειδώματος συσκευής

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ① για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται σύντομα το **LDC**, στη συνέχεια τα δευτερόλεπτα μετρώνται αντίστροφα. Μετά πάροδο του χρόνου απενεργοποιείται το κλειδωμα συστήματος.

Ενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

- Αγγίζετε και ταυτόχρονα κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αφής ⊕ και II/▶ για 6 δευτερόλεπτα.

Τα δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονόμετρου μετρώνται αντίστροφα. Μετά τη λήξη στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται το **LDC**. Το κλειδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο.

Συστήματα ασφάλειας

Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

- Αγγίζετε και ταυτόχρονα κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αφής \oplus και $\parallel/\blacktriangleright$ για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται σύντομα το LDC , στη συνέχεια τα δευτερόλεπτα μετρώνται αντίστροφα. Μετά την παρέλευση του χρόνου απενεργοποιείται το κλειδίωμα λειτουργίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής

Τα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα

Η συσκευή SmartLine διακόπτει τη λειτουργία της αυτόματα, όταν ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής παραμένουν καλυμμένα για πάνω από περίπου 10 δευτερόλεπτα, π.χ. μέσω των δακτύλων, του φαγητού που ξεχείλισε ή από αντικείμενα που τοποθετήθηκαν εκεί. Πάνω από το πλήκτρο αφής ① αναβοσβήνει σύντομα το \mathcal{L} και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Όταν απομακρύνετε τα αντικείμενα και/ή αφαιρέσετε τη βρωμιά, σβήνει το \mathcal{L} και η συσκευή SmartLine είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

Πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα, αν αφήσετε μια εστία να λειτουργεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Αν γίνει υπέρβαση του διαστήματος αυτού, τίθεται εκτός λειτουργίας η εστία και εμφανίζεται η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Αν θέσετε την εστία εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία, είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

Από το εργοστάσιο η συσκευή είναι προγραμματισμένη στο επίπεδο ασφαλείας 0. Αν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας με έναν πιο σύντομο μέγιστο χρόνο λειτουργίας (βλέπε πίνακα).

Βαθμίδα ισχύος*	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας [ώρες:λεπτά]		
	Επίπεδο ασφαλείας		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία δίπλα στον αριθμό υπάρχουν μόνο όταν έχετε προγραμματίσει ενδιάμεση βαθμίδα ισχύος (βλέπε κεφ. «Επίπεδα ρύθμισης»).

** Εργοστασιακή ρύθμιση

Συστήματα ασφάλειας

Προστασία από υπερθέρμανση

Όλα τα επαγωγικά πηνία και τα ψυκτικά στοιχεία του ηλεκτρονικού είναι εξοπλισμένα με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Πριν υπερθερμανθούν τα επαγωγικά πηνία ή/και τα ψυκτικά στοιχεία, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση εφαρμόζει μια από τις εξής διαδικασίες:

Επαγωγικά πηνία

- Η τυχόν ενεργοποιημένη λειτουργία Booster διακόπτεται.
- Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος μειώνεται.
- Η εστία σταματά αυτόματα να λειτουργεί. Στην ένδειξη χρονόμετρου αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις *Err* και *044*.

Μπορείτε να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη ζώνη μαγειρέματος, μόλις σβήσει το μήνυμα σφάλματος.

Ψυκτικό στοιχείο

- Η τυχόν ενεργοποιημένη λειτουργία Booster διακόπτεται.
- Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος μειώνεται.
- Οι ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιούνται αυτόματα.

Μόλις κρυώσει επαρκώς το ψυκτικό στοιχείο, μπορείτε να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τις αντίστοιχες ζώνες μαγειρέματος.

Η προστασία από υπερθέρμανση μπορεί να ενεργοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Το τοποθετημένο μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται χωρίς περιεχόμενο.
- Ζεσταίνεται λίπος ή λάδι σε υψηλή βαθμίδα ισχύος.
- Η κάτω πλευρά της εστίας δεν αερίζεται επαρκώς.
- Μια καυτή ζώνη μαγειρέματος τίθεται και πάλι σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος.

Αν ενεργοποιηθεί εκ νέου η προστασία από υπερθέρμανση, ενώ έχουν εξαλειφθεί όλες οι αιτίες, ειδοποιήστε το Miele Service.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον προγραμματισμό της συσκευής SmartLine σας ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες ρυθμίσεις τη μια μετά την άλλη.

Μετά την επιλογή του προγραμματισμού εμφανίζεται το σύμβολο \oplus και στην ένδειξη χρονομέτρου το *PL*. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αναβοσβήνουν στην ένδειξη χρονομέτρου εναλλάξ το *P:01* (πρόγραμμα 01) και το *L:01* (κωδικός).

Αλλαγή προγραμματισμού

Επιλογή προγραμματισμού

- Αγγίζετε σε **απενεργοποιημένη συσκευή SmartLine ταυτόχρονα** τα πλήκτρα αφής \odot και $\text{II}/\blacktriangleright$, μέχρι να εμφανιστούν το σύμβολο \oplus και στην ένδειξη χρονομέτρου το *PL*.

Ρύθμιση προγράμματος

Σε διψήφιους αριθμούς προγραμμάτων πρέπει να ρυθμιστούν πρώτα οι δεκάδες.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής \oplus , μέχρι ο επιθυμητός αριθμός προγραμμάτων να εμφανιστεί στην ένδειξη, ή αγγίζετε το αντίστοιχο ψηφίο στην αριθμημένη κλίμακα χειρισμού.

Ρύθμιση κωδικού

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής \oplus , μέχρι ο επιθυμητός αριθμός κωδικού να εμφανιστεί στην ένδειξη, ή αγγίζετε το αντίστοιχο ψηφίο στην αριθμημένη κλίμακα χειρισμού.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

- Ενώ το πρόγραμμα εμφανίζεται (π.χ. *P:01*) αγγίζετε το πλήκτρο αφής \odot , μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Μη αποθήκευση ρυθμίσεων

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής $\text{II}/\blacktriangleright$ μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Προγραμματισμός

Πρόγραμμα ¹		Κωδικός ²	Ρυθμίσεις
P:01	Λειτουργία επίδειξης	C:00	Λειτουργία επίδειξης ανενεργή
		C:01	Λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη ³
P:03	Εργοστασιακή ρύθμιση	C:00	Χωρίς επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
		C:01	Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
P:04	Αριθμός βαθμίδων ισχύος των ζωνών μαγειρέματος	C:00	9 βαθμίδες ισχύος + Booster
		C:01	17 βαθμίδες ισχύος + Booster ⁴
P:06	Ήχος επιβεβαίωσης κατά το πάτημα ενός πλήκτρου αφής	C:00	off ⁵
		C:01	σιγά
		C:02	μέτρια
		C:03	δυνατά
P:07	Ηχητικό σήμα χρονομέτρου	C:00	χωρίς ήχο
		C:01	χαμηλή ένταση
		C:02	μέτρια ένταση
		C:03	δυνατά
P:08	Κλειδώμα συστήματος	C:00	Μόνο χειροκίνητη ενεργοποίηση του κλειδώματος συστήματος
		C:01	Αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος συστήματος
P:09	Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας	C:00	Επίπεδο ασφαλείας 0
		C:01	Επίπεδο ασφαλείας 1
		C:02	Επίπεδο ασφαλείας 2

Πρόγραμμα ¹		Κωδικός ²	Ρυθμίσεις
P:12	Ταχύτητα αντίδρασης των πλήκτρων αφής	C:00	αργά
		C:01	κανονικά
		C:02	γρήγορα
P:15	Διαρκής αναγνώριση σκεύους	C:00	Διαρκής αναγνώριση σκεύους απενεργοποιημένη
		C:01	Διαρκής αναγνώριση σκεύους ενεργοποιημένη

¹ Τα προγράμματα που δεν αναφέρονται δεν είναι αντιστοιχισμένα.

² Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος κωδικός εμφανίζεται με έντονη γραφή.

³ Μετά την ενεργοποίηση της εστίας, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται *dE*.

⁴ Στο κείμενο και στους πίνακες οι εκτεταμένες βαθμίδες ισχύος εμφανίζονται με μια τελεία δίπλα στα ψηφία για την καλύτερη κατανόησή τους.

⁵ Ο ήχος επιβεβαίωσης του πλήκτρου αφής on/off δεν απενεργοποιείται.


Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου

Δοκιμαστικά φαγητά σύμφωνα με το EN 60350-2


Από το εργοστάσιο είναι προγραμματισμένες 9 βαθμίδες ισχύος.

Ρυθμίστε για τους ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο τις ενδιάμεσες βαθμίδες ισχύος (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός»).

Έλεγχος	Ø Πάτος μαγειρικού σκεύους (mm)	Καπάκι	Βαθμίδα ισχύος	
			Προθέρμανση	Μαγείρεμα
Ζέσταμα λαδιού	150	όχι	–	1-2
Τηγανίτες	180 (πάτος σάντουιτς)	όχι	9	5.-7.
Τηγανητές πατάτες (κατεψυγμένες)	σύμφωνα με το πρότυπο	όχι	9	9

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές. Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία. Αφήστε τις ζώνες μαγειρέματος να κρυώσουν, πριν καθαρίσετε την εστία.

 Ζημιές λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της εστίας.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σ' επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές.

Αφαιρείτε τα υπολείμματα των καθαριστικών αμέσως.

Μην χρησιμοποιείτε δυνατά ή σκληρά καθαριστικά.

Αφήνετε τη συσκευή SmartLine να κρυώσει πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό.


- Καθαρίζετε τη συσκευή SmartLine και τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.
- Στεγνώνετε τη συσκευή SmartLine μετά από κάθε υγρό καθαρισμό, για να αποφύγετε τις εναποθέσεις αλάτων.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό:

- υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι,
- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αμμωνία, οξέα ή χλώριο,
- υλικά αφαίρεσης αλάτων,
- υλικά που αφαιρούν λεκέδες και σκουριά,
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες,
- απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- σπρέι φούρνου και γκριλ,
- καθαριστικά για τζάμια
- σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες) ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από δυνατά καθαριστικά,
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι

Καθαρισμός και περιποίηση

 Ζημιές λόγω μυτερών αντικειμένων.


Η μονωτική ταινία μεταξύ της συσκευής SmartLine και του πάγκου εργασίας μπορεί να υποστεί ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό μυτερά αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν αφαιρούνται όλες οι βρωμιές και τα υπολείμματα. Δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ που αλλοιώνει το χρώμα της κεραμικής επιφάνειας. Αυτές οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν αποκαθίστανται. Γι' αυτό καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια τακτικά με ένα ειδικό καθαριστικό κεραμικών επιφανειών.

- Αφαιρείτε όλα τα χονδρά υπολείμματα με ένα υγρό πανί και τα έντονα κολλημένα υπολείμματα με την ειδική ξύστρα.
- Στη συνέχεια καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele (βλέπε κεφ. «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων») ή με κάποιο καθαριστικό κεραμικών επιφανειών του εμπορίου και με χαρτί κουζίνας ή με ένα καθαρό πανί. Μην απλώνετε το καθαριστικό στις καυτές εστίες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες. Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του κατασκευαστή του καθαριστικού.
- Αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα καθαριστικού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώνετε την κεραμική επιφάνεια.

Σε κάποια επόμενη διαδικασία μαγειρέματος τα υπολείμματα αυτά θα καούν και θα προκαλέσουν βλάβη στην κεραμική επιφάνεια. Προσέχετε, ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα.

- Αφαιρείτε **λεκέδες** από άλατα, νερό και υπολείμματα αλουμινίου (μεταλλικοί ιριδίζοντες λεκέδες) αφαιρούνται εύκολα με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές επιφάνειες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος οι επιφάνειες είναι καυτές.

Φορέστε γάντια φούρνου, πριν αφαιρέσετε υπολείμματα από ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο με μια ξύστρα για κεραμικό γυαλί από την καυτή κεραμική επιφάνεια.

- Αν πέσει **ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο** πάνω στην καυτή κεραμική επιφάνεια, διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία των εστιών.
- Αφαιρείτε **άμμεσα** και εντελώς αυτά τα υλικά από τις εστίες, ενώ είναι ακόμη ζεστά, με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών.
- Καθαρίζετε ακόμη μια φορά τις εστίες, όταν αυτές κρυώσουν.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μόλις θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine ή αγγίξετε ένα πλήκτρο αφής, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη του χρονομέτρου <i>LDC</i>.	Το κλείδωμα λειτουργίας ή κλείδωμα συσκευής είναι ενεργοποιημένο. ■ Απενεργοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας/κλείδωμα συσκευής (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», παράγραφος «Κλείδωμα λειτουργίας / Κλείδωμα συσκευής»).
Μόλις τεθεί σε λειτουργία η συσκευή SmartLine, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη του χρονομέτρου <i>dE</i>. Η συσκευή SmartLine δεν θερμαίνεται.	Η συσκευή SmartLine βρίσκεται στη λειτουργία Demo. ■ Αγγίξετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 2, μέχρι στην ένδειξη χρονομέτρου να αναβοσβήνει το <i>dE</i> εναλλάξ με το <i>OFF</i> .
Η συσκευή SmartLine τέθηκε εκτός λειτουργίας αυτόματα. Όταν τεθεί και πάλι σε λειτουργία εμφανίζεται μέσω του πλήκτρου αφής λειτουργία / διακοπή ① ένα <i>ζ</i>.	Ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα, π.χ. από την επαφή με τα δάχτυλα, από τροφές που έχουν ξεχειλίσει κατά το μαγείρεμα και έχουν πέσει πάνω στα πλήκτρα ή από διάφορα αντικείμενα που έχετε ακουμπήσει πάνω τους. ■ Απομακρύνετε τη βρωμιά και/ή αντικείμενα (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας» ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής»).
Στην ένδειξη του χρονομέτρου αναβοσβήνει το <i>Err</i> εναλλάξ με το <i>30</i> και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Η συσκευή SmartLine έχει συνδεθεί λάθος. ■ Αποσυνδέστε τη συσκευή SmartLine από το ηλεκτρικό δίκτυο. ■ Επικοινωνείτε με το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις Err και 044.	Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση. ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει η ένδειξη Err εναλλάξ με τα 047, 048 ή 049.	Ο ανεμιστήρας είναι μπλοκαρισμένος ή έχει βλάβη. ■ Ελέγξτε μήπως ο ανεμιστήρας έχει μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο. ■ Απομακρύνετε το εμπόδιο. ■ Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ενημερώστε το Miele Service.
Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται ένα μήνυμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πίνακα.	Παρουσιάστηκε σφάλμα στο ηλεκτρονικό. ■ Διακόψτε την παροχή ρεύματος της συσκευής SmartLine για περίπου 1 λεπτό. ■ Αν μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος το πρόβλημα παραμένει, ειδοποιήστε το Miele Service.

Απρόβλεπτη συμπεριφορά

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος αναβοσβήνει.	Υπάρχει ακατάλληλο σκεύος ή καθόλου σκεύος πάνω στην εστία. <ul style="list-style-type: none"> ■ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα σκεύη (βλέπε κεφ. «Επαγωγή», ενότητα «Σκεύη μαγειρέματος»).
Τα πλήκτρα αφής αντιδρούν υπερβολικά εύκολα ή δεν αντιδρούν καθόλου.	Η ευαισθησία των πλήκτρων αφής έχει απορυθμιστεί. <ul style="list-style-type: none"> ■ Αρχικά φροντίζετε, ώστε να μην πέφτει φως (φυσικό ή τεχνητό) απευθείας πάνω στη συσκευή SmartLine, αλλά ούτε και το μέρος που βρίσκεται η συσκευή SmartLine να είναι πολύ σκοτεινό. ■ Απομακρύνετε τα σκεύη μαγειρέματος και καθαρίζετε, αν χρειάζεται, τη συσκευή SmartLine από υπολείμματα. Προσέχετε, ώστε ολόκληρη η συσκευή SmartLine και τα πλήκτρα αφής να μην καλύπτονται. ■ Διακόπτετε την παροχή ρεύματος της συσκευής SmartLine για περίπου 1 λεπτό. ■ Αν μετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, ειδοποιείτε το Miele Service.
Η βαθμίδα ισχύος 9 μειώνεται αυτόματα, αν τη ρυθμίσετε ταυτόχρονα και στη συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος.	Όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα η βαθμίδα ισχύος 9, σημειώνεται υπέρβαση της πιθανής συνολικής ισχύος. <ul style="list-style-type: none"> ■ Χρησιμοποιήστε διαφορετική ζώνη μαγειρέματος.
Μια εστία σταματά αυτόματα να λειτουργεί.	Η διάρκεια λειτουργίας ήταν πολύ μεγάλη. <ul style="list-style-type: none"> ■ Θέτετε την εστία εκ νέου σε λειτουργία (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας» ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής»).
Η εστία δεν λειτουργεί, όπως συνήθως, με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. <ul style="list-style-type: none"> ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».
Μια εστία ή ολόκληρη η συσκευή σταματά αυτόματα να λειτουργεί.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. <ul style="list-style-type: none"> ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η βαθμίδα της λειτουργίας Booster διακόπτεται αυτόματα πρόωρα.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».

Ανεπαρκές αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Κατά τη λειτουργία της αυτόματης προθέρμανσης το περιεχόμενο του σκεύους μαγειρέματος δεν βράζει.	Ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες τροφής. ■ Ξεκινάτε το βρασμό στη μέγιστη βαθμίδα ισχύος και στη συνέχεια μειώνετε τη βαθμίδα με το χέρι.
	Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα. ■ Χρησιμοποιείτε ένα άλλο σκεύος που μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα.

Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η συσκευή SmartLine δεν τίθεται σε λειτουργία.	<p>Η συσκευή SmartLine δεν έχει ρεύμα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχετε, αν έχει πέσει η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Καλείτε τον ηλεκτρολόγο ή το Miele Service (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλέπε πινακίδα τύπου). <p>Πιθανόν να υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αποσυνδέετε τη συσκευή SmartLine για περίπου 1 λεπτό από το ηλεκτρικό δίκτυο, ως εξής<ul style="list-style-type: none">– κλείνετε τον διακόπτη της αντίστοιχης ασφάλειας και αφαιρείτε εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια ή– απενεργοποιείτε τον διακόπτη-FI (Διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος).■ Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή SmartLine, αφού ξαναενεργοποιήσετε ή ξαναβιδώσετε την ασφάλεια ή τον διακόπτη-FI, ζητήστε τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με το Miele Service.
Κατά τη λειτουργία της καινούργιας συσκευής δημιουργείται οσμή και ατμός.	<p>Τα εξαρτήματα από μέταλλο προστατεύονται από ένα προϊόν περιποίησης. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και το υλικό των επαγωγικών πηνίων δημιουργεί κατά την αρχική λειτουργία οσμή. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται. Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία.</p>
Μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής SmartLine ακούγεται ένας θόρυβος λειτουργίας.	<p>Η τουρμπίνα κρύου αέρα λειτουργεί, έως ότου κρυώσει η συσκευή SmartLine και τίθεται τότε αυτόματα εκτός λειτουργίας.</p>

Πρόσθετα εξαρτήματα

Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής η Miele προσφέρει μια πλούσια γκάμα προϊόντων, όπως πρόσθετα εξαρτήματα και υλικά καθαρισμού και φροντίδας.

Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα προμηθευτείτε εύκολα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση: www.miele-shop.gr.


Τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele (βλέπε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) και από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες 250 ml



Για την αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, των λεκέδων από άλατα και των υπολειμμάτων αλουμινίου.

Πανί καθαρισμού από μικροϊνα



Για τον καθαρισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Πινακίδα τύπου

Στον χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε ο τύπος της συσκευής να συμφωνεί με τον τύπο που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.



Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό



Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Λόγω λανθασμένης τοποθέτησης μπορεί να υποστεί ζημιές η συσκευή SmartLine.

Να τοποθετείται η συσκευή SmartLine μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Η σύνδεση της συσκευής SmartLine στο ηλεκτρικό δίκτυο να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.



Ζημιές από αντικείμενα που πέφτουν.


Κατά την τοποθέτηση πάνω ντουλαπιών ή ενός απορροφητήρα μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή SmartLine.

Να τοποθετείτε τη συσκευή SmartLine, αφού έχετε τοποθετήσει τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.

- ▶ Η τοποθέτηση του καπλαμά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει με θερμοανθεκτική κόλλα (100°C), για να μην παραμορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει. Τα αρμοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
- ▶ Η συσκευή SmartLine δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια.
- ▶ Αυτή η συσκευή SmartLine επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο πάνω από φούρνους ή κουζίνες που διαθέτουν περιμετρική ψύξη.
- ▶ Το καλώδιο σύνδεσης μετά την τοποθέτηση της συσκευής SmartLine δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη της κουζίνας (π.χ. με ένα συρτάρι) και δεν επιτρέπεται να ασκείται σε αυτό πίεση από άλλα μηχανήματα
- ▶ Διατηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες.

Αποστάσεις ασφαλείας

Απόσταση ασφαλείας πάνω από τη συσκευή SmartLine



Μεταξύ της συσκευής SmartLine και ενός απορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω πρέπει να τηρείται η απόσταση ασφαλείας που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Αν πάνω από τη συσκευή SmartLine έχουν τοποθετηθεί εύφλεκτα υλικά (π.χ. κρεμάστρες από εύφλεκτο υλικό), τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρείται είναι 500 χιλστ.

Να τηρείτε τη μέγιστη απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, όταν κάτω από έναν απορροφητήρα είναι τοποθετημένες διάφορες συσκευές SmartLine, για τις οποίες δίνονται διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας.

Εγκατάσταση

Απόσταση ασφαλείας στα πλαϊνά / στο πίσω μέρος της συσκευής

Κατά προτίμηση θα πρέπει η συσκευή SmartLine να εντοιχίζεται με πολύ χώρο δεξιά και αριστερά.


Στην πίσω πλευρά της συσκευής SmartLine θα πρέπει να τηρείται η παρακάτω αναφερόμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ① από το ψηλό ντουλάπι ή τον τοίχο.

Στη μία πλευρά της συσκευής SmartLine (δεξιά ή αριστερά) πρέπει να τηρείται η παρακάτω αναφερόμενη ελάχιστη απόσταση ②, ③ από ένα ψηλό ντουλάπι ή τοίχο και στην απέναντι πλευρά μία ελάχιστη απόσταση 300 χιλστ.


① Ελάχιστη απόσταση **πίσω** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας έως την πίσω άκρη του πάγκου εργασίας: 50 χιλστ.

② ελάχιστη απόσταση **δεξιά** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας σε σχέση με ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή σε σχέση με έναν τοίχο: 50 χιλστ.


③ ελάχιστη απόσταση **αριστερά** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας σε σχέση με ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή σε σχέση με έναν τοίχο: 50 χιλστ.




Απαγορεύεται



Συνιστάται



Δεν συνιστάται

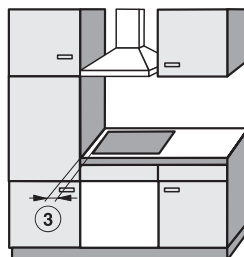

Δεν συνιστάται

Ελάχιστη απόσταση κάτω από τη συσκευή SmartLine

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο αερισμός της συσκευής SmartLine, πρέπει κάτω από την εστία να τηρηθεί η απαραίτητη ελάχιστη απόσταση από έναν φούρνο, ένα ενδιάμεσο ράφι ή ένα συρτάρι.

Ελάχιστη απόσταση από την κάτω ακμή της συσκευής SmartLine έως

- την επάνω ακμή φούρνου: 15 mm
- την επάνω ακμή ενδιάμεσου δαπέδου: 15 mm
- την επάνω ακμή συρταριού: 5 mm
- τον πάτο συρταριού: 75 mm

Ενδιάμεσο ράφι

Η τοποθέτηση ενδιάμεσου ραφιού κάτω από τη συσκευή SmartLine δεν είναι απαραίτητη, αλλά επιτρέπεται.

Για τη διαρρύθμιση του ηλεκτρικού καλωδίου απαιτείται στο πίσω μέρος ένα διάκενο 10 mm. Για τον καλύτερο εξαερισμό της συσκευής SmartLine συστήνουμε να υπάρχει μπροστά ένα άνοιγμα 20 mm.

Εγκατάσταση

Απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση κάλυψης τοίχου

Αν τοποθετηθεί κάλυψη τοίχου, πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην κάλυψη μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν και καταστρέφουν τα υλικά.


Αν η κάλυψη τοίχου είναι από εύφλεκτο υλικό (π.χ. ξύλο) πρέπει η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ⑤ ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην κάλυψη τοίχου να είναι 50 χιλστ.

Αν το υλικό δεν είναι εύφλεκτο (π.χ. μέταλλο, γρανίτης, πλακάκια) τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ⑤ ανάμεσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας και στην κάλυψη τοίχου πρέπει να είναι 50 χιλστ. μείον το πάχος της κάλυψης τοίχου.


Παράδειγμα: πάχος κάλυψης τοίχου 15 χιλστ.

50 χιλστ. - 15 χιλστ. = 35 χιλστ. ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.

Εντοιχισμός με επίπεδο / περιμετρικό πλαίσιο

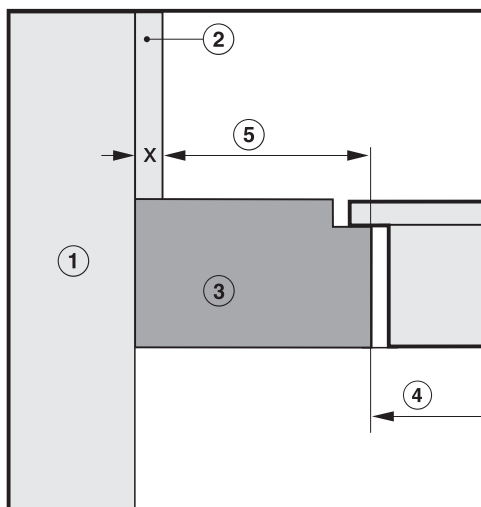


Εντοιχισμός από πάνω

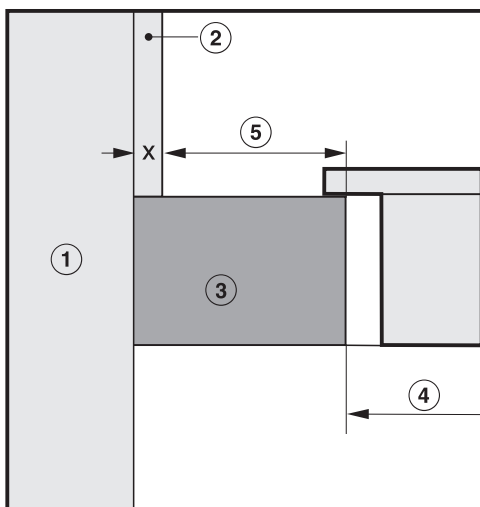

- ① Τοίχος
- ② Κάλυψη τοίχου διάσταση x = πάχος κάλυψης τοίχου
- ③ Πάγκος εργασίας
- ④ Άνοιγμα κοπής στον πάγκο εργασίας
- ⑤ Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας σε **εύφλεκτο υλικό** 50 χιλστ.
σε **μη εύφλεκτο υλικό** 50 χιλστ. - διάσταση x

Οδηγίες εντοιχισμού – Τοποθέτηση από πάνω

Μόνωση μεταξύ συσκευής SmartLine και πάγκου εργασίας

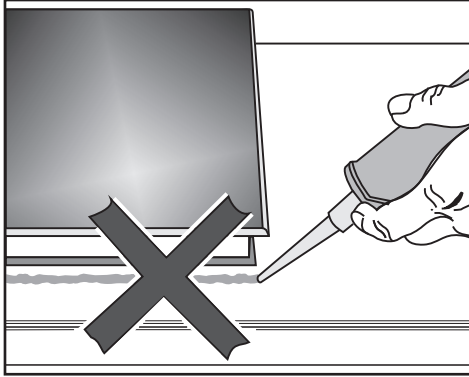


Η συσκευή SmartLine και η επιφάνεια εργασίας μπορούν να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ενδεχόμενης αφαίρεσης της συσκευής, αν την έχετε στεγανοποιήσει με μονωτικό υλικό.

Μη χρησιμοποιείτε μονωτικά υλικά μεταξύ της συσκευής SmartLine και του πάγκου εργασίας.

Το στεγανοποιητικό κάτω από το άκρο του πάνω μέρους της συσκευής διασφαλίζει επαρκής μόνωση στον πάγκο εργασίας.

Πάγκος εργασίας από πλακάκια

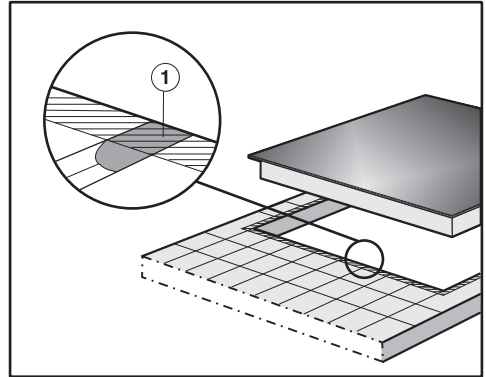

Τα σημεία ένωσης ① και η γραμμωτή περιοχή στην επιφάνεια που πρόκειται να τοποθετηθεί το κάτω τμήμα της συσκευής SmartLine πρέπει να είναι λεία και ευθυγραμμισμένα, για να εφαρμόσει ομοιόμορφα το πλαίσιο και για να είναι εξασφαλισμένη η απαραίτητη στεγανότητα ανάμεσα στη μόνωση κάτω από το πλαίσιο του πάνω τμήματος της συσκευής SmartLine και στον πάγκο εργασίας.

Μονωτική ταινία

Αν η συσκευή SmartLine ξεμονταριστεί σε περίπτωση service, ενδέχεται η μονωτική ταινία που βρίσκεται κάτω από το περιθώριο της συσκευής SmartLine να πάθει ζημιά. Αντικαθιστάτε τη μονωτική ταινία πάντα πριν ξαναμοντάρετε την εστία.

Εγκατάσταση


Εντοιχισμός περισσότερων συσκευών SmartLine

Γεμίστε τους αρμούς ανάμεσα στις επιμέρους συσκευές SmartLine με σιλικονούχο υλικό μόνωσης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C). Στην περίπτωση χωνευτού εντοιχισμού πρέπει επίσης να γεμιστεί με σιλικονούχο υλικό μόνωσης αρμών ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C) και ο αρμός ανάμεσα στις συσκευές SmartLine και στον πάγκο εργασίας. Οι συσκευές SmartLine πρέπει μετά τον εντοιχισμό να είναι ελεύθερα προσβάσιμες από το κάτω μέρος, έτσι ώστε το κάτω τμήμα τους να μπορεί να αφαιρεθεί για λόγους συντήρησης της συσκευής. Αν οι συσκευές SmartLine δεν είναι προσβάσιμες από το κάτω μέρος, πρέπει να αφαιρεθεί το μονωτικό υλικό, για να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.

Συνδυασμός με απορροφητήρα πάγκου








Όταν η συσκευή SmartLine εντοιχίζεται σε συνδυασμό με έναν απορροφητήρα πάγκου, πρέπει πρώτα να εντοιχιστεί ο απορροφητήρας.

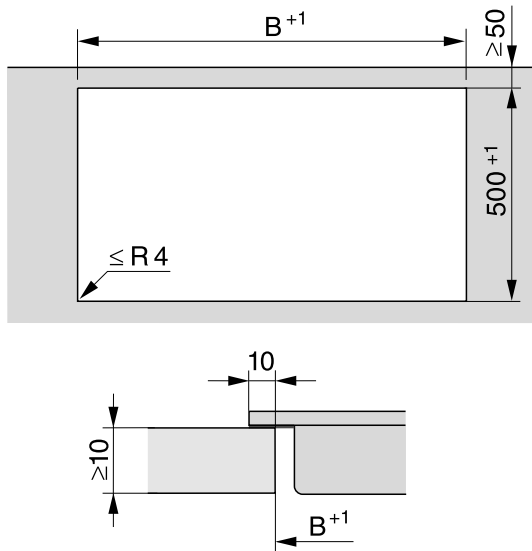Άνοιγμα πάγκου εργασίας – Τοποθέτηση από πάνω











Εγκατάσταση

Τοποθέτηση με απορροφητήρα πάγκου

Παραδείγματα συνδυασμών	Αριθμός x πλάτος [mm]		Διάσταση Β [mm]
	Στοιχεία εστίας	Απορροφητήρας πάγκου	
	1 x 378	1 x 120	481
	2 x 378	1 x 120	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1226
	3 x 378	2 x 120	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1607
	4 x 378	2 x 120	1746
	1 x 620	2 x 120	845

Τοποθέτηση χωρίς απορροφητήρα πάγκου

Παραδείγματα συνδυασμών	Αριθμός x πλάτος [mm] Στοιχεία εστίας	Διάσταση Β [mm]
	1 x 378	359
	2 x 378	740
	1 x 378 1 x 620	982
	3 x 378	1121
	2 x 378 1 x 620	1363
	4 x 378	1502
	2 x 378 1 x 800	1554
	2 x 378 1 x 936	1680


Εγκατάσταση

Ενδιάμεσοι πήγεις – Τοποθέτηση από πάνω

Όταν εντοιχίζετε περισσότερες συσκευές, πρέπει μεταξύ αυτών να τοποθετήσετε ενδιάμεσους πήγεις.


Τα συνοδευτικά κλιπ συγκράτησης είναι απαραίτητα μόνο για τον εντοιχισμό του μοντέλου CSDA 700x FL.

Εντοιχισμός 3 στοιχείων και 2 ενδιάμεσων πήγγων

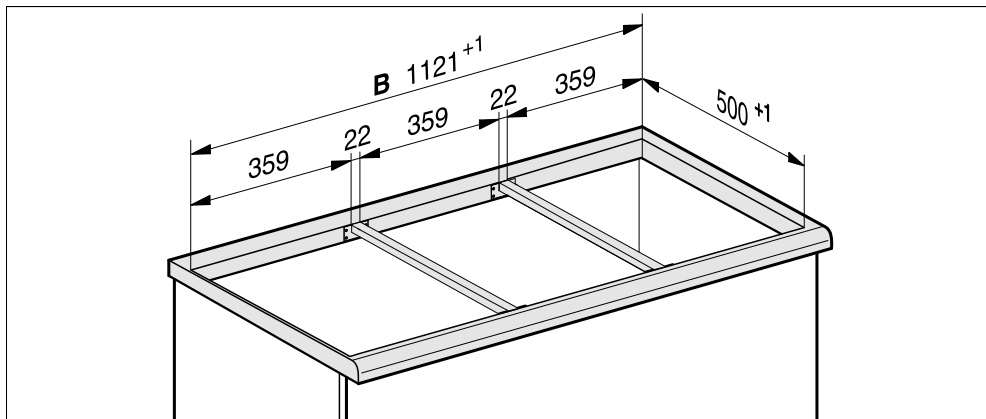

Διαστάσεις εντοιχισμού – τοποθέτηση από πάνω

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά.

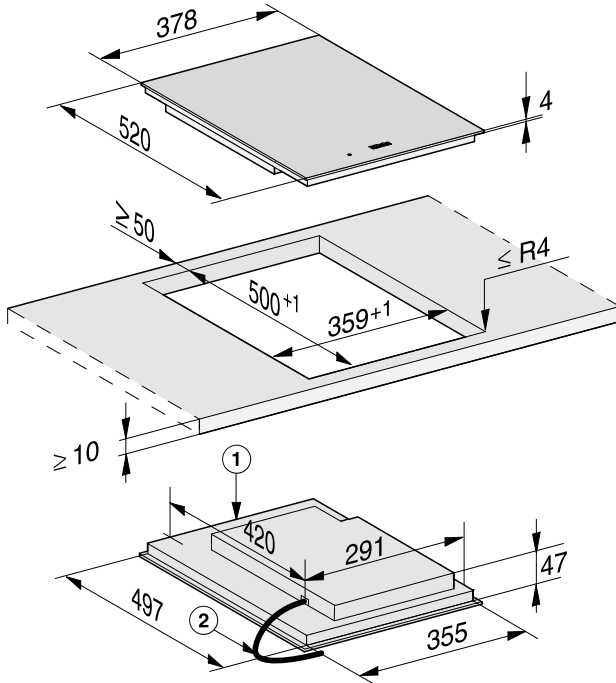

① Μπροστά

② Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, μήκος = 2.000 mm

Εγκατάσταση

Εντοιχισμός – Τοποθέτηση από πάνω

Προετοιμασία πάγκου εργασίας


- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο που θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα. Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Στους **πάγκους εργασίας από ξύλο** περάστε κατά μήκος τις κομμένες επιφάνειες με ειδικό βερνίκι, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη, ώστε να εμποδίσετε την παραμόρφωση (φούσκωμα του ξύλου) από τυχόν συσσώρευση υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσέξτε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

Τοποθέτηση ενδιάμεσων πηχέων

Χρησιμοποιείτε τις μεσαίες οπές, όταν δεξιά ή αριστερά δίπλα στον ενδιάμεσο πηχά τοποθετούνται οι παρακάτω συσκευές SmartLine: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


Πάγκοι εργασίας από ξύλο

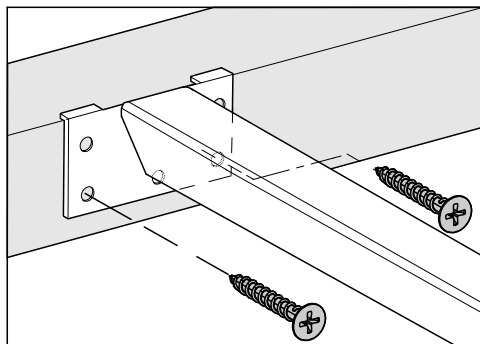

- Τοποθετήστε τους ενδιάμεσους πηχείς ευθυγραμμισμένα στο επάνω άκρο του ανοίγματος.
- Στερεώστε τους ενδιάμεσους πηχείς με τις παρεχόμενες ξυλόβιδες 3,5 x 25 mm.

Πάγκοι εργασίας από γρανίτη ή μάρμαρο

Για να στερεώσετε τους ενδιάμεσους πηχείς θα χρειαστείτε ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).

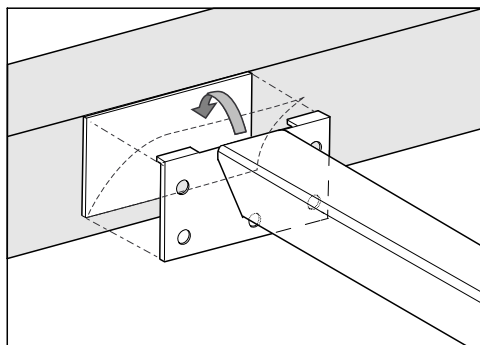

- Στερεώνετε την αυτοκόλλητη ταινία στην επάνω άκρη του ανοίγματος.

- Τοποθετήστε τους ενδιάμεσους πήχεις ευθυγραμμισμένα στο επάνω άκρο του ανοίγματος.
- Πιέζετε καλά τους ενδιάμεσους πήχεις.

Εντοιχισμός συσκευής SmartLine

- Κολλήστε την παρεχόμενη μονωτική ταινία κάτω από το άκρο της συσκευής SmartLine. Προσέξτε η μονωτική ταινία να μην είναι πολύ τεντωμένη, όταν την κολλάτε.
- Περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε τη συσκευή SmartLine στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας. Προσέξτε τα εξής:
 - η φλάντζα να ακουμπά στον πάγκο εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μόνωσης προς τον πάγκο εργασίας
 - όλα τα πλάτη διάκενων να είναι ομοιόμορφα
- Αν κατά τον εντοιχισμό η μόνωση στις γωνίες δεν στρώνει σωστά πάνω στον πάγκο εργασίας, τότε μπορείτε με το κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά την ακτίνα γωνίας ($\leq R4$).

Μην χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση πρόσθετο μονωτικό υλικό στη συσκευή SmartLine (π.χ. σιλικόνη).

- Συνδέετε τη συσκευή SmartLine στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αν χρειαστεί, συνδέστε τη συσκευή SmartLine στην παροχή αερίου (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Σύνδεση αερίου»).

- Ελέγχετε τη λειτουργία της συσκευής SmartLine.
- Γεμίστε τους αρμούς ανάμεσα στις επιμέρους συσκευές με σιλικονούχο υλικό μόνωσης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C).

Ακατάλληλο μονωτικό υλικό για τα κενά σχισμής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φυσική πέτρα.

Για μάρμαρο, γρανίτη και μαρμάρينو πλακάκι χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μονωτικό υλικό, κατάλληλο για μάρμαρα και γρανίτες. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εγκατάσταση

Οδηγίες εντοιχισμού – Χωνευτός εντοιχισμός

Ο εντοιχισμός με επίπεδο/περιμετρικό πλαίσιο είναι δυνατός μόνο σε πάγκους από φυσική πέτρα (γρανίτη, μάρμαρο), μασίφ ξύλο και πλακάκια. Για εντοιχισμό σε πάγκους εργασίας από άλλα υλικά, ρωτήστε τον εκάστοτε κατασκευαστή, αν αυτοί είναι κατάλληλοι για τον εντοιχισμό με επίπεδο περιμετρικό πλαίσιο.

Το ελεύθερο πλάτος του κάτω ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο με το εσωτερικό άνοιγμα του πάγκου εργασίας (βλέπε κεφ. «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις για χωνευτό εντοιχισμό»), έτσι ώστε η συσκευή SmartLine μετά τον εντοιχισμό να είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κάτω μέρος, και το κάτω τμήμα της να μπορεί να αφαιρεθεί για λόγους συντήρησης. Αν η συσκευή μετά τον εντοιχισμό της δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κάτω μέρος, τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί το μονωτικό υλικό, για να μπορεί να αφαιρεθεί η συσκευή.

Πάγκοι εργασίας από φυσική πέτρα

Η συσκευή SmartLine τοποθετείται απευθείας στην οδοντωτή εγκοπή.

Πάγκοι εργασίας από μασίφ ξύλο, πλακάκια, γυαλί

Η συσκευή SmartLine στερεώνεται στο άνοιγμα κοπής με ξύλινους πήχεις. Αυτοί οι ξύλινοι πήχεις δεν παραδίδονται μαζί με τη συσκευή. Πρέπει να τους προμηθευτεί ο πελάτης.

Μονωτική ταινία

Αν η συσκευή SmartLine ξεμονταριστεί σε περίπτωση service, ενδέχεται η μονωτική ταινία που βρίσκεται κάτω από το περιθώριο της συσκευής SmartLine να πάθει ζημιά. Αντικαθιστάτε τη μονωτική ταινία πάντα πριν ξαναμοντάρετε την εστία.

Εντοιχισμός περισσότερων συσκευών SmartLine



Γεμίστε τους αρμούς ανάμεσα στις επιμέρους συσκευές SmartLine με σιλικονούχο υλικό μόνωσης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C). Στην περίπτωση χωνευτού εντοιχισμού πρέπει επίσης να γεμιστεί με σιλικονούχο υλικό μόνωσης αρμών ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C) και ο αρμός ανάμεσα στις συσκευές SmartLine και στον πάγκο εργασίας. Οι συσκευές SmartLine πρέπει μετά τον εντοιχισμό να είναι ελεύθερα προσβάσιμες από το κάτω μέρος, έτσι ώστε το κάτω τμήμα τους να μπορεί να αφαιρεθεί για λόγους συντήρησης της συσκευής. Αν οι συσκευές SmartLine δεν είναι προσβάσιμες από το κάτω μέρος, πρέπει να αφαιρεθεί το μονωτικό υλικό, για να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.

Συνδυασμός με απορροφητήρα πάγκου


Όταν η συσκευή SmartLine εντοιχίζεται σε συνδυασμό με έναν απορροφητήρα πάγκου, πρέπει πρώτα να εντοιχιστεί ο απορροφητήρας.

Εγκατάσταση

Άνοιγμα πάγκου εργασίας – Χωνευτός εντοιχισμός

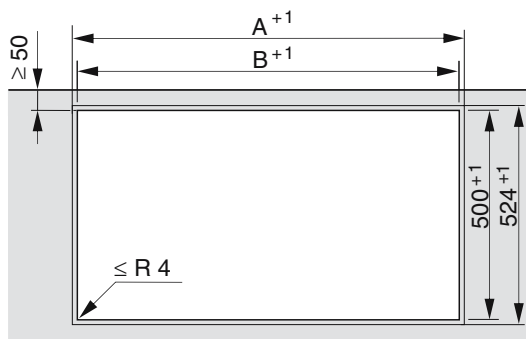








Πάγκος εργασίας από γρανίτη ή
μάρμαρο



Πάγκος εργασίας από ξύλο









* $7^{+0,5}$ mm στο μοντέλο CS 7611 FL

Τοποθέτηση με απορροφητήρα πάγκου

Παραδείγματα συνδυασμών	Αριθμός x πλάτος [mm]		Διάσταση A [mm]	Διάσταση B [mm]
	Στοιχεία εστίας	Απορροφητήρας πάγκου		
	1 x 378	1 x 120	505	481
	2 x 378	1 x 120	886	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1250	1226
	3 x 378	2 x 120	1389	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1631	1607
	4 x 378	2 x 120	1770	1746
	1 x 620	2 x 120	869	845

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση χωρίς απορροφητήρα πάγκου


Παραδείγματα συνδυασμών	Αριθμός x πλάτος [mm] Στοιχεία εστίας	Διάσταση Α [mm]	Διάσταση Β [mm]
	1 x 378	383	359
	2 x 378	764	740
	1 x 378 1 x 620	1006	982
	3 x 378	1145	1121
	2 x 378 1 x 620	1387	1363
	4 x 378	1526	1502
	2 x 378 1 x 800	1567	1543
	2 x 378 1 x 936	1703	1679

Ενδιάμεσοι πήχεις – Χωνευτός εντοιχισμός

Όταν εντοιχίζετε περισσότερες συσκευές, πρέπει μεταξύ αυτών να τοποθετήσετε ενδιάμεσους πήχεις.

Τα συνοδευτικά κλιπ συγκράτησης είναι απαραίτητα μόνο για τον εντοιχισμό του μοντέλου CSDA 700x FL.


Εντοιχισμός 3 στοιχείων και 2 ενδιάμεσων πήχων

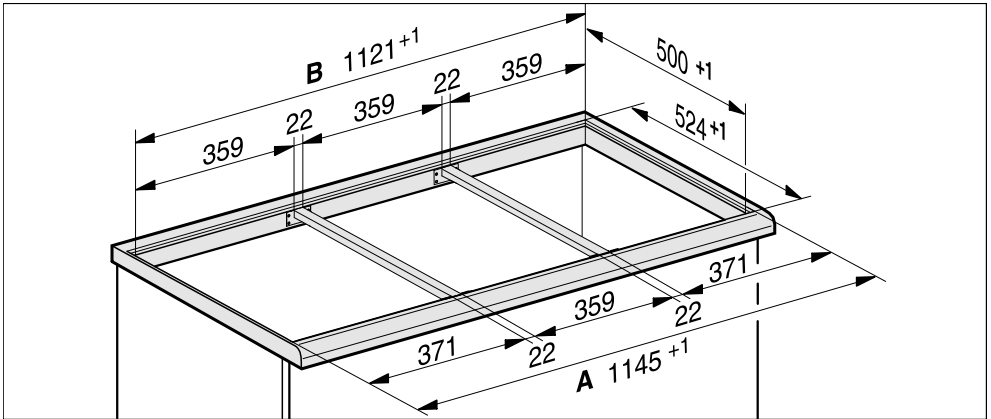

Εγκατάσταση

Διαστάσεις εντοιχισμού – χωνευτά

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά.

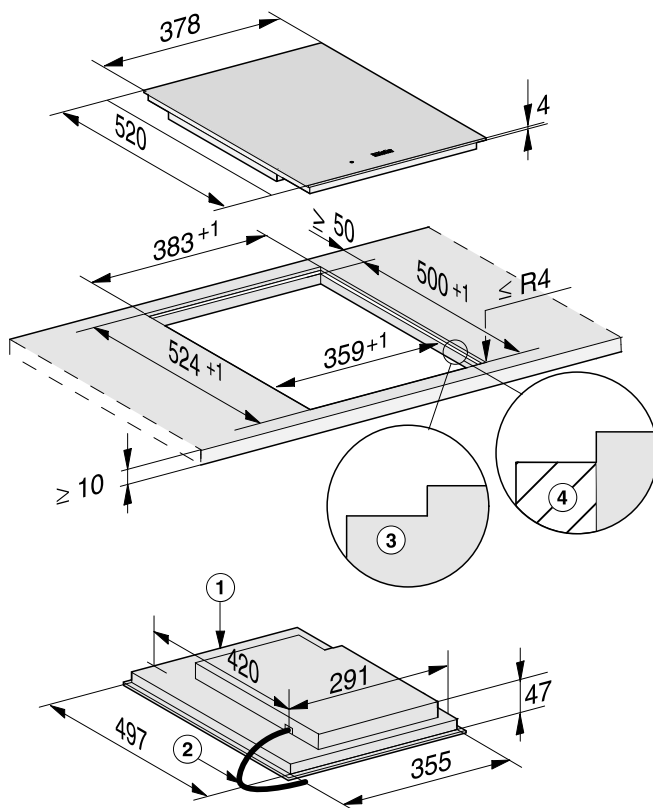

- ① Μπροστά
- ② Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, μήκος = 2.000 mm
- ③ Κλιμακωτή εγκοπή (για λεπτομερή σχέδια βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Άνοιγμα πάγκου εργασίας –χωνευτός εντοιχισμός»)
- ④ Ξύλινος πήχης 12 mm (δεν αποτελεί συνοδευτικό εξάρτημα, για λεπτομερή σχέδια βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Άνοιγμα πάγκου εργασίας – χωνευτός εντοιχισμός»)

Εντοιχισμός – Χωνευτός εντοιχισμός

Προετοιμασία πάγκου εργασίας

- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο που θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα. Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Στους **πάγκους εργασίας από ξύλο** περάστε κατά μήκος τις κομμένες επιφάνειες με ειδικό βερνίκι, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη, ώστε να εμποδίσετε την παραμόρφωση (φούσκωμα του ξύλου) από τυχόν συσσώρευση υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.


Προσέξτε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

- Σε πάγκους εργασίας από ξύλο στερεώνετε τους ξύλινους πήχεις 5,5 mm κάτω από την πάνω άκρη του πάγκου.
Στο μοντέλο CS 7611 FL, ο ξύλινος πήχης 7 mm πρέπει να στερεωθεί κάτω από την επάνω ακμή του πάγκου εργασίας.

Τοποθέτηση ενδιάμεσων πήχων

Χρησιμοποιείτε τις μεσαίες οπές, όταν δεξιά ή αριστερά δίπλα στον ενδιάμεσο πήχη τοποθετούνται οι παρακάτω συσκευές SmartLine: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


Πάγκοι εργασίας από ξύλο

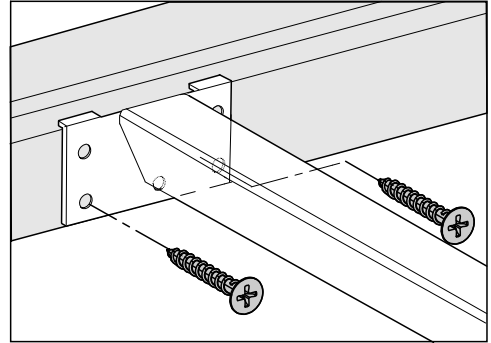

- Τοποθετήστε τους ενδιάμεσους πήχεις ευθυγραμμισμένα στην κατώτατη βαθμίδα της κλιμακωτής εγκοπής.
- Στερεώστε τους ενδιάμεσους πήχεις με τις παρεχόμενες ξυλόβιδες 3,5 x 25 mm.

Πάγκοι εργασίας από γρανίτη ή μάρμαρο

Για να στερεώσετε τους ενδιάμεσους πήχεις θα χρειαστείτε ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).

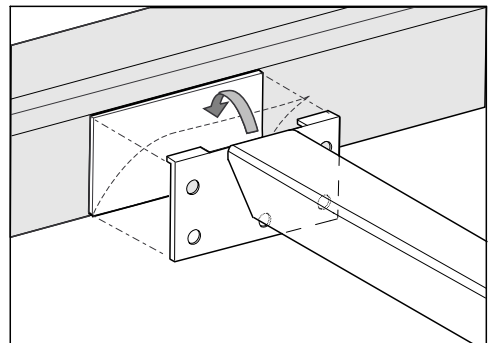

- Κολλήστε την αυτοκόλλητη ταινία στην κατώτατη βαθμίδα της κλιμακωτής εγκοπής.

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τους ενδιάμεσους πήχεις ευθυγραμμισμένα στην κατώτατη βαθμίδα της κλιμακωτής εγκοπής.
- Πιέζετε καλά τους ενδιάμεσους πήχεις.


Εντοιχισμός συσκευής SmartLine

- Κολλήστε την παρεχόμενη μονωτική ταινία κάτω από το άκρο της συσκευής SmartLine. Προσέξτε η μονωτική ταινία να μην είναι πολύ τεντωμένη, όταν την κολλάτε.
- Περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε τη συσκευή SmartLine στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας. Προσέξτε τα εξής:
 - η φλάντζα να ακουμπά στον πάγκο εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μόνωσης προς τον πάγκο εργασίας
 - όλα τα πλάτη διάκενων να είναι ομοιόμορφα
- Συνδέετε τη συσκευή SmartLine στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αν χρειαστεί, συνδέστε τη συσκευή SmartLine στην παροχή αερίου (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Σύνδεση αερίου»).
- Ελέγχετε τη λειτουργία της συσκευής SmartLine.
- Γεμίστε τους αρμούς ανάμεσα στις επιμέρους συσκευές και ανάμεσα στις συσκευές και στον πάγκο εργασίας με σιλικονούχο υλικό μόνωσης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C).

Ακατάλληλο μονωτικό υλικό για τα κενά σχισμής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φυσική πέτρα.

Για μάρμαρο, γρανίτη και μαρμάρينو πλακάκι χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μονωτικό υλικό, κατάλληλο για μάρμαρα και γρανίτες. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ηλεκτρική σύνδεση

 Ζημιές λόγω λανθασμένης σύνδεσης. Ζημιές λόγω λανθασμένης σύνδεσης.

Αν η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση δεν γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.

Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας λανθασμένων εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής ή από έλλειψη ή διακοπή γείωσης κατά την εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτροπληξία).

Η σύνδεση της συσκευής SmartLine στο ηλεκτρικό δίκτυο να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

Ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να γνωρίζει καλά και να ακολουθεί προσεκτικά τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τον εντοιχισμό, πρέπει να είναι εγγυημένη η προστασία σε κάθε άγγιγμα μερών της συσκευής, από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα!

Συνολική ισχύς

βλέπε πινακίδα τύπου

Στοιχεία σύνδεσης

Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμφωνούν με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Διακόπτης προστασίας διαρροών


Για μεγαλύτερη ασφάλεια το σωματείο VDE και το ÖVE συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύματος της συσκευής SmartLine ένας διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος (FI), με ανοχή διέγερσης 30 mA.

Συστήματα διαχωρισμού

Πρέπει να έχετε προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυνδέεται η συσκευή από όλους τους πόλους από το ηλεκτρικό δίκτυο με τη βοήθεια συστημάτων διαχωρισμού. Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει στους διακόπτες άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 χιλστ. Τα συστήματα διαχωρισμού είναι συστήματα προστασίας από υπερφόρτιση και διακόπτες προστασίας.

Εγκατάσταση

Αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης και/ή συντήρησης μπορεί η επανενεργοποίηση της τάσης δικτύου να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μετά το διαχωρισμό πρέπει να ασφαλίσετε το δίκτυο έναντι πιθανής επαναλειτουργίας.

Αν θέλετε να διαχωρίσετε το κύκλωμα ρεύματος της συσκευής από το δίκτυο, κάνετε τους εξής χειρισμούς στο δίκτυο διανομής, ανάλογα με την εγκατάσταση:

Βιδωτές ασφάλειες

- Αφαιρείτε εντελώς τις ασφάλειες από τις βιδωτές θήκες.

Αυτόματες βιδωτές ασφάλειες

- Πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου (κόκκινο), μέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το μεσαίο πλήκτρο (μαύρο).


Ενσωματωμένες αυτόματες ασφάλειες

- (προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχισ. τύπου B ή C!): Ρυθμίζετε το μοχλό από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή).

Διακόπτης-FI

- (διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος): Ρυθμίζετε τον κεντρικό διακόπτη από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή) ή πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου.

Αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Να αντικαθιστάτε το καλώδιο σύνδεσης μόνο από καταρτισμένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο καλωδίου H 05 V2V2-F με κατάλληλη διατομή. Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο σύνδεσης από τον κατασκευαστή ή το Miele Service.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Παρακάτω επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος των μοντέλων που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	CS 7612
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	2
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται	1. = 230x390 mm 2. =
Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	3. = 4. = 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 184,6 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	184,6 Wh/kg

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνας, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

CS 7612

el-GR

M.-Nr. 11 563 380 / 02