DA 399-7 Classic

Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.

- Design - schermo cappa trapezoidale largo 898mm
- Potente - 500m3/h al livello Booster
- Filtri efficienti - Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire - Miele CleanCover
- Per il miglior funzionamento - accessori per l'aerazione

EAN: 4002515785881 / Codice Articolo Univoco: 10553480

Tipologia	
Cappa aspirante a parete	•
Design	
Colore	Acciaio inox
Possibile esecuzione speciale in un colore RAL	•
Possibile soddisfare le richieste individuali del cliente	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	Convertibile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF12-1
Comfort d'uso	
Comando elettronico	•
Tasti	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Livello intenso	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Comfort di pulizia	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	58,9
Sistema filtrante	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	300
Temperatura di colore in K	3.000
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
Potenza aria per sezione max. uscita aria con funzionamento a evacuazione (no variante con aspiratore esterno)	
Potenza aria livello 1 (m^3/h)	150
Potenza aria livello 2 (m^3/h)	250
Potenza aria livello 3 (m^3/h)	350
Potenza aria livello intenso (m^3/h)	500
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	41
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	47
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	55
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	62
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	26
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	34
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	40
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	47

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
http://www.miele.it/elettrodomestico

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

DA 399-7 Classic

Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.

Potenza aria per funzionamento a riciclo	
Potenza aria livello 1 (m^3/h)	100
Potenza aria livello 2 (m^3/h)	150
Potenza aria livello 3 (m^3/h)	250
Potenza aria livello intenso (m^3/h)	350
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	48
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	61
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	68
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	34
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	41
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	47
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	53
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	695
Altezza complessiva cappa a riciclo in mm	825
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza del corpo cappa in mm	120
Profondità del corpo cappa in mm	520
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in mm	650
Peso netto in kg	26,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Assorbimento complessivo in kW	0,13
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Istruzioni per l'installazione	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

DA 399-7 Classic

Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.

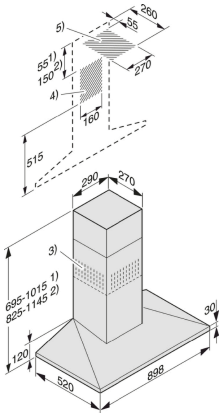

DA 399-6 (schema)

1) A evacuazione
2) A ricircolo
3) In modalità ricircolo la fuoriuscita dell'aria è rivolta verso l'alto
4+5) Area d'installazione (per ricircolo solo 4)