

CS 7102-1 FL

Elemento SmartLine
con due bruciatori



- Comandi semplici, manopole con accensione integrata
- Design elegante: per incasso a filo o rialzato
- Combinazioni perfette con ogni elemento SmartLine
- Flessibile - 1 bruciatore semi-rapido e 1 bruciatore rapido
- Facile da pulire - Griglie ComfortClean per lavastoviglie

EAN: 4002516306184 / Codice Articolo Univoco: 11402840



Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	gas
Tipologia	
SmartLine	•
Design	
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso a filo	•
Dotazione zone cottura	
Numero zone cottura	2
Zona cottura	
Posizione	davanti al centro
Tipo	Bruciatore normale
Dimensioni in mm	Ø 100-220
Potenza max. in W	1700
Posizione	dietro a centro
Tipo	Bruciatore forte
Dimensioni in mm	Ø 140-240
Potenza max. in W	2700
Comfort d'uso	
Comandi tramite sensori	Manopole
Comandi tramite manopole	•
Accensione elettrica a una sola mano	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Griglie lavabili in lavastoviglie	•
Sicurezza	
GasStop	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	378
Misure in mm (altezza)	92
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	92
Misure in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	358
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	358
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Misura esterna intaglio in mm (larghezza) per incasso a filo	382
Misura esterna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	524
Peso in kg	7
Assorbimento complessivo in kW	4,400
Tensione in V	230
Lunghezza cavo di alimentazione in m	2,0
Accessori in dotazione	
CSFG7000 FlameGuard	•
Cavo di allacciamento	•
Set di ugelli per gas naturale	•
Set di ugelli per gas liquido	•

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
<http://www.miele.it/elettrodomestico>

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...


CS 7102-1 FL

Elemento SmartLine
con due bruciatori

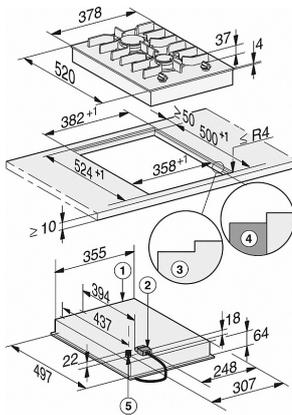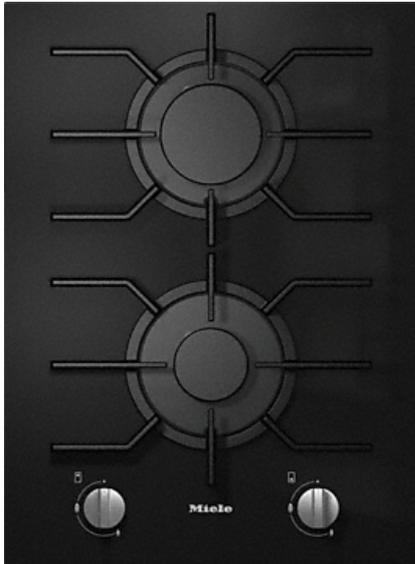



CS 7102 FL, a filo (schema)

- 1) Parte frontale
- 2) Scatola di connessione alla rete elettrica con cavo di alimentazione, L = 2000 mm
- 3) Fresatura a gradino
- 4) Listello in legno 12 mm (non compreso nella fornitura)
- 5) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

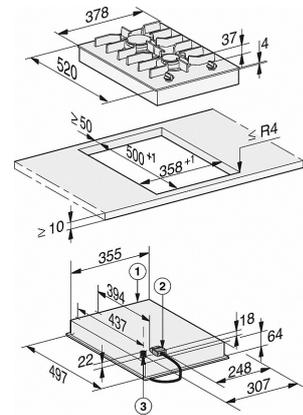

CS 7102 FL, a vista (schema)

- 1) Parte frontale
- 2) Scatola di connessione alla rete elettrica con cavo di alimentazione, L = 2000 mm
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

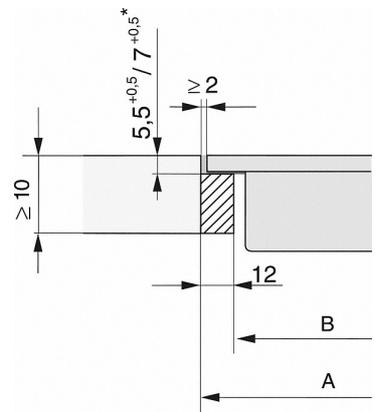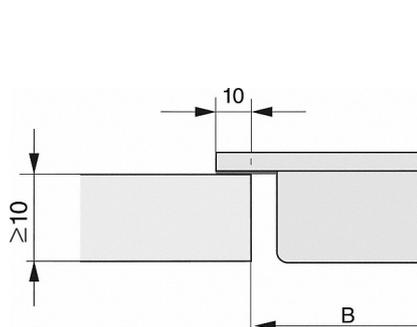

CS 7000 FL, a filo (schema)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)