DAS 4940

Витяжка із пласкою висувною панеллю
для монтажу у вузьких навісних шафах з елементами керування EasySwitch.

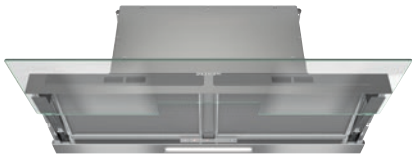

- Ідеальне поєднання з варил. поверхнями з функцією Con@ctivity
- Світлий дизайн – панель із прозорого скла, ширина 90 см
- Світлодіодне освітлення для рівномірного підсвічування
- Ефективна фільтрація – 10-шаровий жировий фільтр із нерж. сталі
- Режим рециркуляції – фільтр Active AirClean чи Longlife AirClean

EAN: 4002516581710 / номер матеріалу: 12030690 /
Номер старого матеріалу: 28S4940TUA

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	DAS 4940
Номер матеріалу виробника	12030690
Номер EAN	4002516581710
Маркетинговий клас	Gold
Тип конструкції	
Плоска витяжка	•
Тип конструкції і дизайн	
Колір	Прозоре скло
Режими роботи	
Тип повітроводу	Можна модернізувати
Комплект для режиму рециркуляції (замовляти окремо)	DUU 151
Фільтр з активованим вугіллям (замовляти окремо)	DKF 31-P, DKF 31-R
Зручність використання	
Miele@home	•
Електронне керування	•
Con@ctivity	Так
Сенсорне керування на скляній панелі	•
Рівні Booster	1
Залишковий хід 5/15 хв	•
Індикатор заміни забрудненого жиропоглинального фільтра	•
Індикатор заміни забрудненого активного вугільного фільтра	•
Просте в очищенні покриття внутрішньої поверхні навісу – CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-повідомлення	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Ефективність	
Система PowerManagement	•
Система фільтрів	
Кількість жиропоглинальних фільтрів (10-шарових) із нержавіючої сталі придатних для миття в посудомийній машині	2
Освітлення	
Кількість x Вт	1 x 3 W
Інтенсивність світла в люкс	285 lx
Колірна температура в K	3500 Kelvin
Функція регулювання освітлення	•
Вентилятор	
Вентилятор подвійної дії	•
Відведення повітря	
Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591	200
Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591	290

DAS 4940

Витяжка із пласкою висувною панеллю
для монтажу у вузьких навісних шафах з елементами керування EasySwitch.

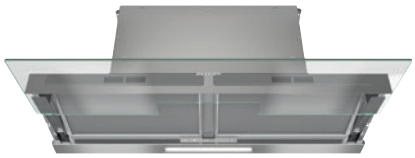

EAN: 4002516581710 / номер матеріалу: 12030690 /
Номер старого матеріалу: 28S4940TUA

Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591	400
Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591	625
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	36,0
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	44,0
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	51,0
Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	62,0
Рівень звукового тиску на рівні 1 (дБ(A) відносно 20 мкПа) відповідно до EN 60704-2-13	22,0
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	30,0
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	38,0
Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	48,0
Рециркуляція	
Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591	175
Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591	270
Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591	425
Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591	610
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	41,0
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	50,0
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	61,0
Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(A) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3	70,0
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	28,0
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	36,0
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	47,0
Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(A) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13	56,0
Безпека	
Захисне вимкнення	•
Одношарове безпечне скло (ESG)	•
Технічні дані	
Ширина навісу, у дюймах (мм)	861
Висота навісу, у дюймах (мм)	68
Вага нетто, у кг	15,0
Глибина навісу витяжки, у дюймах (мм)	307

DAS 4940

Витяжка із пласкою висувною панеллю
для монтажу у вузьких навісних шафах з елементами керування EasySwitch.

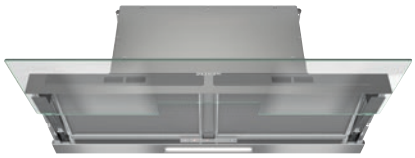

EAN: 4002516581710 / номер матеріалу: 12030690 /
Номер старого матеріалу: 28S4940TUA

Довжина проводу живлення, у м	1,5
Стандартний штекер в комплекті	•
Мінімальна відстань до електричної варильної панелі, у мм	450
Загальне номінальне навантаження, у кВт	0,08
Напруга, у В	230
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50
Вказівки з установки	
Підключення повітроводу зверху	•
Відведення повітря вгору або ззаду	•
Діаметр витяжного повітропроводу в мм	150
Зразок кріплення	•
Аксесуари в комплекті	
Зворотний клапан	•

DAS 4940

Витяжка із пласкою висувною панеллю
для монтажу у вузьких навісних шафах з елементами керування EasySwitch.

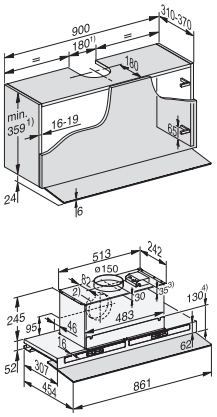

DAS4940, Installation drawings