

Інструкція з експлуатації Кавомашина



Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед установкою - підключенням - використанням приладу. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню приладу.

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища

Транспортувальна упаковка

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування.

Для того щоб згодом безпечно упакувати й транспортувати пристрій, ми рекомендуємо зберігати оригінальну коробку.

Вказівки щодо енергозбереження

За допомогою наведених далі порад можна економити електроенергію та гроші, а також зробити внесок в охорону навколишнього середовища:

- Використовуйте кавомашину в режимі Есо (попереднє налаштування).
- Зменште яскравість дисплея.
- Змініть заводські налаштування таймера «Вимкнути через» на 15 хвилин. Тоді після приготування останнього напою кавомашина вмикається через 15 хвилин або після натискання сенсорної кнопки. Якщо збільшити заводські налаштування таймера «Вимкнути через», споживання енергії кавомашини збільшиться.
- Деякі зміни заводських налаштувань можуть збільшити енергоспоживання кавомашини. Зверніть особливу увагу на таке повідомлення на дисплеї: Ця установка призводить до збільшення витрат електроенергії..
- Якщо ви не використовуєте кавомашину, вимкніть її кнопкою «Увімк./Вимк.» .

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов належного використання відпрацьованого приладу або при його потраплянні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища	2
Вказівки щодо енергозбереження	2
Заходи безпеки та застереження	6
Опис приладу	14
Елементи керування й індикатори	15
Устаткування	16
Супутнє устаткування	16
Принцип керування	17
Підключення до електромережі	18
Розміри приладу	19
Вказівки щодо встановлення	20
Перше введення в експлуатацію	21
Завершення введення в експлуатацію	21
Наповнення ємності для води	23
Наповнення контейнеру для зерен	24
Ввімкнення і вимкнення	25
Вимкнення кавомашини	25
Підготуйтеся до тривалої відсутності	25
Налаштування центральної насадки під висоту чашки	26
Приготування напоїв	27
Кава	27
Детальне зображення кавових напоїв	27
Молоко та його замітники	27
Використання молока з картонних або інших упаковок	28
Приготування кавового напою	29
Переривання приготування	29
2 порції (сенсорна кнопка ☐)	29
Кавник	30
Приготування напоїв із меленої кави	30
Приготування кип'ятку (CM 5410, CM 5510, CM 5710)	31
Ступінь помелу	32
Розпізнавання правильного помелу	32
Регулювання ступеня помелу	32
Кількість меленої кави, попереднє заварювання і температура заварювання	33
Кількість меленої кави	33

ЗМІСТ

Температура заварювання кавових напоїв	33
Попереднє заварювання змеленої кави	33
Розмір порції	34
Профіль	36
Профіль	36
Створення профілю	36
Зміна напоїв у профілі	36
Приготування напоїв із профілю	36
Змінити назву	36
Видалити профіль	37
Налаштування зміни профілю (Змінити профіль)	37
Установки	38
Індикація та змінення параметрів у меню Установки	38
Мова	38
Таймер: вимкнути через	38
Еко-режим	38
Інформація (відображення інформації)	38
Блокування ввімкнення 	38
Жорсткість води	38
Яскравість дисплея	39
Гучність	39
Заводські налаштування	39
Режим презентації (торгівля)	39
Чищення та догляд	40
Огляд інтервалів чищення	40
Очищення вручну або в посудомийній машині	41
Невідповідні мийні засоби	42
Очищення піддона для рідини, контейнера для кавової гущі та решітки	43
Очищення контейнера для води	44
Очищення ситечка контейнера для води	44
Очищення центральної випускної насадки	44
Очищення молочної трубки	46
Очищення контейнера для зерен і відсіку для насипання	46
Очищення корпусу	47
Відкривання меню Догляд	47
Промивання приладу	47
Промивання молочної трубки	47
Знежирення пристрою заварювання	48
Очищення приладу від накипу	51
Змашування пристрою заварювання	53

Усунення несправностей	54
Повідомлення на дисплеї	54
Дивна робота кавомашини.....	57
Незадовільні результати роботи	64
Сервісна служба та гарантія	66
Куди звертатись у разі виникнення несправностей.....	66
Гарантійний термін	66
Транспортування.....	66
Пропарювання кавомашини.....	66
Надійне пакування кавомашин.....	67
Технічні дані	68
Гарантія якості товару	69

Заходи безпеки та застереження

Ця кавомашина відповідає нормам технічної безпеки. Неправильна експлуатація може призвести до травмування людей і пошкодження приладу.

Перш ніж вводити прилад в експлуатацію, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. У ній наведено важливі вказівки для встановлення, безпечного поводження, використання та обслуговування. Так ви захистите себе та уникнете пошкоджень кавомашини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 Miele звертає особливу увагу на те, що розділ щодо налаштування і підключення кавомашини, а також інструкції та попередження слід уважно прочитати й обов'язково їх дотримуватися.

Miele не несе відповідальності за пошкодження, спричинені через недотримання цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації і передайте її наступному власникові приладу.

Належне використання

- ▶ Ця кавомашина призначена для домашнього використання.
- ▶ Ця кавомашина не призначена для промислового використання.
- ▶ Кавомашиною можна користуватись на висоті не більше 2.000 м над рівнем моря.
- ▶ Використовуйте цю кавомашину виключно в межах побутових потреб для приготування таких кавових напоїв, як еспресо, капучіно та латте мак'ято. Використання з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися приладом, не рекомендується його експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.
Такі особи можуть користуватися приладом без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Вони повинні розуміти можливу небезпеку, що пов'язана з її експлуатацією.

Якщо Ви маєте дітей

 **Небезпека опіків і займання біля випускних насадок.**

Шкіра дитини більш вразлива до високих температур, ніж шкіра дорослого.

Не дозволяйте дітям доторкатися до гарячих деталей кавомашини або підставляти частини тіла під насадки.

- ▶ Встановлюйте кавомашину у місці, недоступному для дітей.
- ▶ Діти до 8 років повинні знаходитись на безпечній відстані від кавомашини або під постійним наглядом.
- ▶ Діти старші 8 років можуть використовувати кавомашину без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено.
Діти старші 8 років повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу кавомашини. Дітям не дозволяється грати з кавомашиною.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Дітям не дозволяється очищати кавомашину без нагляду; діти старше 8 років можуть здійснювати техобслуговування приладу, але під наглядом дорослих.
- ▶ Однак пам'ятайте, що еспreso та кава не є дитячими напоями.
- ▶ Небезпека задухи. Граючи, діти можуть обгорнутися пакувальним матеріалом (чи плівкою) чи натягнути його на голову та задихнутися. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.

Техніка безпеки

- ▶ Пошкодження кавомашини можуть становити загрозу Вашій безпеці. Перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень. У випадку їх наявності не вмикайте прилад.
- ▶ Перед підключенням кавомашини обов'язково порівняйте її технічні характеристики (напруга і частота живлення), вказані на типовій табличці разом із даними електромережі. Вони повинні обов'язково збігатися, інакше виникає небезпека пошкодження кавомашини.
- ▶ Електробезпека приладу гарантована тільки в тому випадку, якщо він підключений до системи захисного заземлення згідно інструкцій. Дуже важливо дотримуватись цієї основної умови забезпечення електробезпеки. У разі сумніву проконсультуйтеся із фахівцем-електриком.
- ▶ Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного. Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Не допускається використання двійників, трійників або подовжувачів кабелю для підключення кавомашини до мережі живлення. Вони не забезпечують належної безпеки (небезпека займання внаслідок перегріву).
- ▶ Кавомашину не можна використовувати в нестационарних умовах (наприклад, кораблях).

- ▶ Негайно витягніть мережну вилку, якщо, Ви наприклад, відчуєте запах гару або виникнуть несправності у роботі.
- ▶ Стежте за тим, щоб не затиснути або не перетерти гострим краєм мережний кабель.
- ▶ Прослідкуйте за тим, щоб мережний кабель не звисав. Хтось може спіткнутися і виникає загроза пошкодження приладу.
- ▶ Експлуатуйте кавомашину виключно при кімнатній температурі в діапазоні температур від +10°C до +38°C.
- ▶ Ставте кавомашину на висоті принаймні 850 мм від підлоги.
- ▶ Небезпека перегрівання. Слідкуйте за достатньою вентиляцією приладу. Не накривайте кавомашину під час роботи рушником або чимось подібним.
- ▶ Якщо кавомашину встановлено за закритим меблевим фасадом, користуватися нею можна виключно з відкритими дверцятами меблів (див. мінімальні розміри ніші в розділі «Інструкції для встановлення»). За закритим меблевим фасадом акумулюються волога та тепло. Це може призвести до пошкодження приладу та/або меблів. Не закривайте дверцята меблів під час експлуатації кавомашини. Зачиняйте дверцята меблів лише тоді, коли кавомашина повністю охолоне.
- ▶ Захищайте прилад від води та водяних бризок. Не занурюйте кавомашину в воду.
- ▶ Виконання ремонту кавоварки іншими особами, окрім кваліфікованих фахівців або представників сервісної служби Miele, анулює гарантійні зобов'язання виробника.
- ▶ Неналежне технічне обслуговування або ремонт можуть призвести до значної небезпеки для користувача, за яку виробник не несе жодної відповідальності. Роботи з технічного обслуговування та ремонту повністю автоматичної кавомашини повинні виконуватися тільки кваліфікованим фахівцем або сервісною службою Miele.

Заходи безпеки та застереження

► Під час проведення ремонтних робіт необхідно від'єднати кавомашину від мережі.

Прилад вважається повністю відключеним від електромережі лише тоді, якщо

- мережну вилку машини вийнято із розетки.
Під час від'єднання машини від мережі тримайтесь за вилку, а не за кабель.
- вимкнено запобіжники на електрощитку.
- повністю викручено нарізний запобіжник на електрощитку.

► Пошкоджений мережевий кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (можна замовити в інтернет-магазині та у сервісній службі Miele). Щоб гарантувати безпеку, ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою компанії Miele або кваліфікованими фахівцями.

► Можливе доторкання до струмопровідних частин, а також зміни в електричній та механічній будові приладу можуть призвести до ураження електрострумом та порушення в його функціонуванні. В жодному випадку не відкривайте корпус кавомашини.

Належне використання

 **Небезпека опіків і займання біля випускних насадок.**

Рідина й пара, які подаються, дуже гарячі.

Не підставляйте під насадки частини тіла, коли подається гаряча рідина або пара.

Не доторкайтесь до гарячих деталей.

Насадки можуть розприскувати гарячу рідину або пару. Слідкуйте за тим, щоб центральна випускна насадка була чиста і правильно встановлена.

Вода в піддоні для рідини може бути дуже гарячою. Обережно спорожняйте піддон для рідини.

► Під час використання води зверніть увагу на такі моменти:

- Якість води має відповідати чинним вимогам до питної води у країні, де використовується прилад.
- Наливайте в контейнер для води лише свіжу, холодну питну воду. Гаряча, тепла вода й інші рідини можуть пошкодити кавомашину.
- Щоденно змінюйте воду, щоб запобігти розвитку мікроорганізмів.
- Не використовуйте газовану воду.

► Наповнюйте контейнер виключно смаженими кавовими зернами. Не заповнюйте контейнер кавою з добавками або меленою кавою.

► Не наливайте рідину в контейнер для зерен.

► Не використовуйте необсмажену каву (зелені, необсмажені кавові зерна) або суміші з кави, які містять необсмажену каву. Такі кавові зерна дуже тверді й містять залишкову вологу. Млинок кавомашини може пошкодитись під час першого використання таких зерен.

► Не заповнюйте прилад кавовими зернами, які були оброблені цукром або карамеллю, а також цукровмістними рідинами. Цукор пошкоджує прилад.

► Наповнюйте контейнер виключно смаженими кавовими зернами.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Не використовуйте карамелізовану каву. Цукор, що містять зерна, забиває пристрій заварювання кавомашини. Таблетки для очищення пристрою заварювання не очистять ці закупорення.
- ▶ Використовуйте лише молоко без добавок. Добавки закупорюють молочні трубки.
- ▶ Якщо Ви використовуєте молоко тваринного походження, наповнюйте контейнер виключно пастеризованим молоком.
- ▶ Не тримайте палаючі напої із вмістом алкоголю під центральною випускною насадкою. Пластмасові деталі кавомашини можуть зайнятися та розплавитися.
- ▶ Не ставте відкритий вогонь, наприклад свічку, біля або на кавомашину. Кавомашина може зайнятися і вогонь може поширитися.
- ▶ Забороняється чистити будь-які предмети за допомогою кавомашини.
- ▶ Переконайтеся, що кавомашина не контактує з гелем для дезінфекції рук і сонцезахисним кремом/сонцезахисними засобами, оскільки ці засоби пошкоджують поверхні.

Приладдя й запчастини

- ▶ Рекомендуємо замінювати несправні компоненти оригінальними запасними частинами. У разі правильного встановлення оригінальних запчастин компанія Miele гарантує повну відповідність вимогам безпеки та чинність гарантії.
- ▶ Рекомендуємо завжди використовувати оригінальні аксесуари Miele. Встановлення або використання неоригінальних деталей може призвести до втрати права на гарантійне обслуговування, а також до анулювання гарантійних зобов'язань щодо якості та відповідальності виробника.
- ▶ Miele надає гарантію на постачання запчастин після завершення серійного виробництва кавомашини на термін до 15 років, але не менше ніж 10 років.


Чищення та догляд

- ▶ Під час чищення вимикайте прилад із розетки.
- ▶ Щоденно ретельно очищайте кавомашину після використання, особливо перед першим використанням (див. розділ «Чищення та догляд»).
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб внутрішні деталі кавомашини, по яким проходить молоко, ретельно промивалися. Молоко по природі містить бактерії, які розмножуються, якщо прилад або деталі не достатньо очищаються.
- ▶ Не використовуйте пароструминні очисники. Пара може потрапити в струмопровідні деталі і спричинити коротке замикання.
- ▶ Регулярно залежно від жорсткості води очищайте кавомашину від накипу за допомогою таблеток для очищення від накипу Miele. Очищуйте прилад частіше, якщо вода містить багато вапна. Miele не несе відповідальності за пошкодження, причиною яких є нерегулярне, неправильне очищення машини від накипу або недостатня концентрація засобу для очищення.
- ▶ Регулярно чистіть пристрій заварювання за допомогою таблеток Miele для очищення від кавових масел. Залежно від вмісту масел у сорті кави, що використовується, пристрій заварювання може швидше забруднюватися.
- ▶ Кавову гущу слід утилізувати як біо-сміття або компост, але не зливати в систему каналізації. Інакше вона може забитися.

Для приладів з нержавіючої сталі:


- ▶ Не клейте стікери, скотч та інші клейкі предмети на поверхні з високоякісної нержавіючої сталі.
- ▶ Поверхні схильні до появи подряпин. Навіть магніти можуть стати причиною подряпин.

Опис приладу

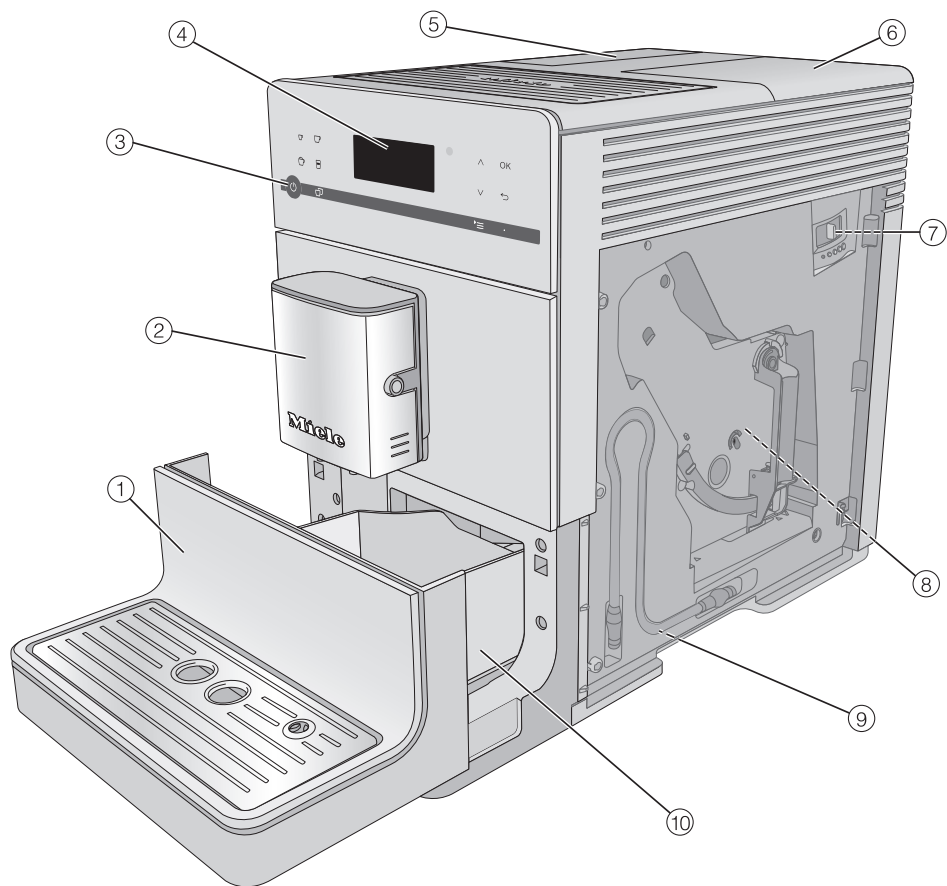

- ① Нижня панель із піддоном для рідини
- ② Центральна випускна насадка з капучинатором і насадка для гарячої води
- ③ Кнопка «Увімк./Вимк.» 
- ④ Панель керування
- ⑤ Контейнер для води
- ⑥ Контейнер для зерен і відсік для насипання
- ⑦ Встановлення ступеня помелу (позаду дверцят приладу)
- ⑧ Заварювальний блок (за дверцятами приладу)
- ⑨ Початкова позиція молочних трубок
- ⑩ Піддон для рідини із кришкою та збірним контейнером

Елементи керування й індикатори

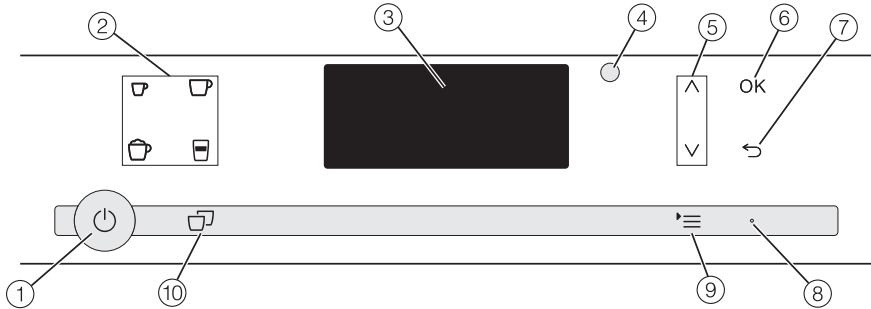

- ① **Кнопка «Увімк./Вимк.»** 
Ввімкнення та вимкнення кавомашини
- ② **Символи напою**
Приготування напоїв
 -  Еспресо
 -  Кава
 -  Капучино
 -  Лате-мак'ято
- ③ **Дисплей**
Індикація інформації щодо поточної дії чи статусу
- ④ **Оптичний інтерфейс**
(лише для сервісної служби Miele)
- ⑤ **Кнопки зі стрілками**  
гортання списку, вибір варіанта чи зміна значень
- ⑥ **Сенсорна кнопка OK**
Підтвердження повідомлень на дисплеї і збереження налаштувань
- ⑦ **Сенсорна кнопка «Назад»** 
повернення на вищий рівень меню та переривання небажаних дій
- ⑧ **Світлодіод**
блимає, якщо пристрій увімкнено, але для дисплея ввімкнено режим енергозбереження
- ⑨ **Сенсорна кнопка** 
Інші напої
Профіль (СМ 5410, СМ 5510, СМ 5710)
Догляд
Параметр
Установки 
- ⑩ **Сенсорна кнопка «2 порції»** 
Однотиме приготування 2 порцій одного напою

Устаткування

Ці продукти та інше устаткування Ви можете придбати в онлайн-магазині, в сервісній службі та спеціалізованому магазині Miele.

Супутнє устаткування

- **Базовий набір для догляду за побутовою технікою Miele**

Залежно від моделі до комплекту постачання входять різні мийні засоби.

- **Щітка**

напр., для чищення молочних трубок

Додаткове приладдя

В асортименті Miele є цілий ряд корисних аксесуарів і засобів для чищення та догляду, які підходять для кавомашини.

- **Універсальна серветка з мікрофібри**

для видалення відбитків пальців та легких забруднень

- **Засіб для очищення трубок подачі молока**

для чищення системи подачі молока

- **Таблетки для очищення від кавових масел**

для знежирення пристрою заварювання

- **Таблетки для очищення від накипу**
для очищення від накипу трубок подачі води

- **Кавник CJ JUG 1,0 л**

Термокавник для кави або чаю (функція кавника)

- **Резервуар для молока з кришкою**
для зберігання та приготування молока


Сенсорні кнопки

Ви керуєте кавомашиною, доторкаючись пальцем до відповідної сенсорної кнопки.

Під час кожного натискання кнопки лунає акустичний сигнал. Ви можете налаштувати гучність сигналу чи вимкнути його взагалі (див. розділ «Налаштування», пункт «Гучність»).

Меню напоїв


Ви перебуваєте в меню напоїв, якщо на дисплеї з'являється Вибір напою.

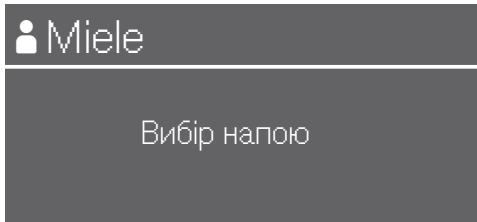

Решту напоїв можна знайти в меню Інші напої (сенсорна кнопка )

Виклик меню та навігація в ньому

Щоб викликати меню, натисніть сенсорну кнопку .

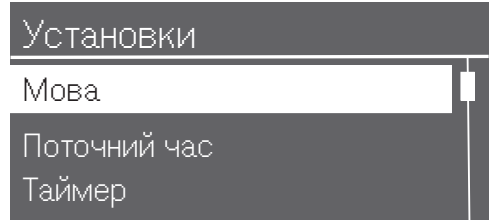

У відповідному меню можна запустити дії або змінити налаштування. Смузка прокручування справа на дисплеї означає, що далі доступні інші опції або текст.

Щоб вибрати опцію, натискайте кнопки зі стрілками  і , доки не дійдете до потрібного пункту меню.

Щоб підтвердити вибір, натисніть сенсорну кнопку *OK*.

Галочка  у переліку позначає, яке налаштування наразі вибране.

Вихід із меню або переривання дії

Щоб вийти з поточного меню, торкніться до сенсорної кнопки .

Підключення до електромережі

Перед підключенням кавомашини обов'язково порівняйте її технічні характеристики (напругу та частоту живлення), указані на заводській табличці, з даними електромережі.

Ці дані мають обов'язково співпадати, інакше виникає небезпека пошкодження кавомашини. Якщо виникають сумніви, проконсультуйтеся в електрика.

Необхідні параметри підключення ви знайдете на типовій табличці. Коли ви витягнете піддон для рідини, зліва на приладі ви побачите типову табличку.

Прилад призначений для підключення до мережі змінного струму 220–240 В, 50 Гц.

Підключайте кавомашину лише до штепсельної розетки із захисним контактом відповідно до припису. Підключення необхідно здійснювати тільки до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

Номинал застосовуваного запобіжника має становити щонайменше 10 А.

За можливості штепсельна розетка має знаходитися поблизу приладу та зручно розташовуватися для доступу.

Не допускається використання двійників, трійників або подовжувачів кабелю для підключення кавомашини до мережі живлення. Вони не забезпечують належної безпеки (небезпека займання внаслідок перегріву).


Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.

Захисні заходи, передбачені в побутових пристроях і в цьому виробі Miele,

мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в системі. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

Не можна використовувати кавомашину з **приладами економії електроенергії**. При цьому зменшується подача енергії до приладу й прилад перегрівається.

Якщо мережевий кабель пошкоджено, необхідно викликати спеціаліста-електрика для його заміни.

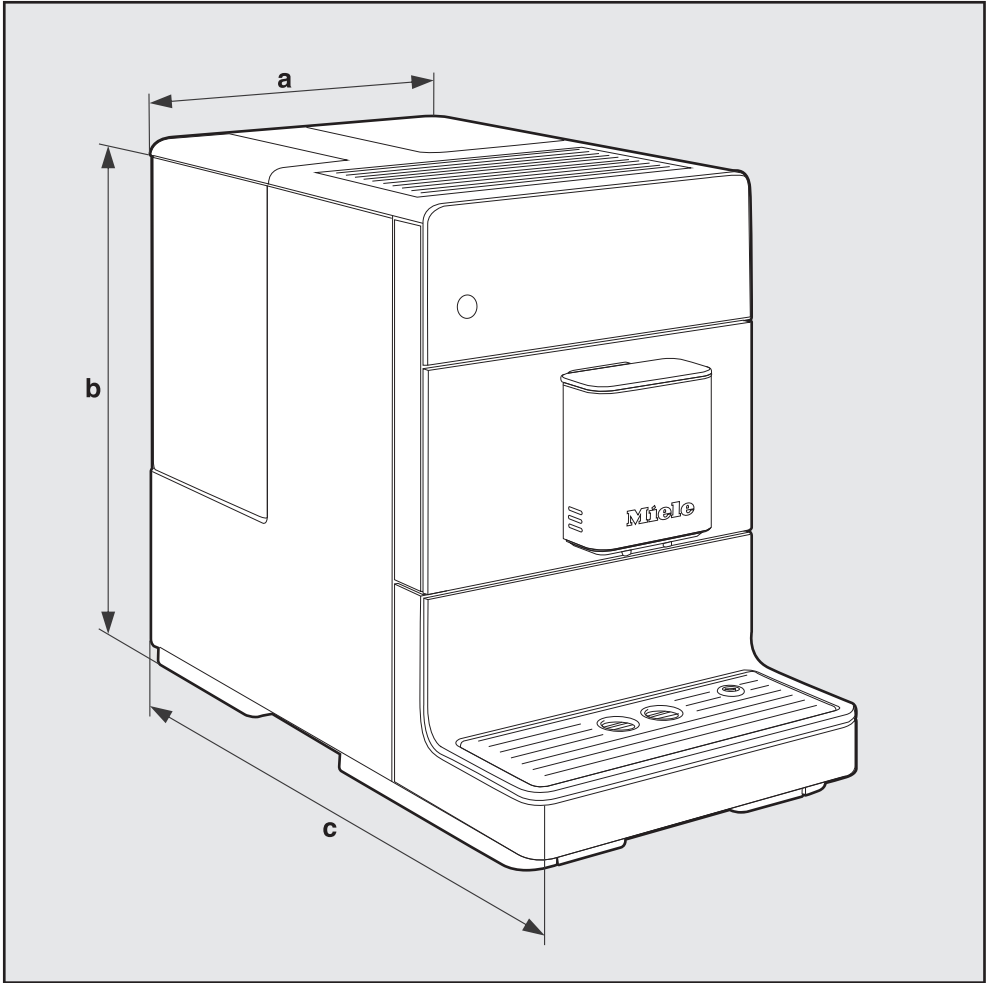

a = 241 mm

b = 360 mm

c = 460 mm

Вказівки щодо встановлення



Небезпека перегрівання через недостатню вентиляцію.

У разі недостатньої вентиляції кавомашина може перегрітись.

Стежте за достатньою вентиляцією приладу.

Не накривайте кавомашину під час роботи рушником або чимось подібним.

- Розташовуйте кавомашину ближче до переднього краю ніші.

Якщо кавомашину встановлено за закритими дверцятами меблів, там збиратимуться тепло і волога. Це може призвести до пошкодження кавомашини та/або меблів.

Не закривайте дверцята меблів під час експлуатації кавомашини.

Зверніть увагу на наступні вказівки щодо встановлення:

- Місце встановлення повинно бути сухим та гарно провітрюватись.
- Температура приміщення, в якому експлуатується прилад, повинна складати від +10 °C до +38 °C.
- Кавомашина має стояти на горизонтальній поверхні. Поверхня має бути несприйнятливою до вологи.


Якщо кавомашина встановлюється в нішу, то розміри ніші повинні бути наступними:

Висота	510 мм
Ширина	450 мм
Глибина	575 мм

Врахуйте під час установки: Для виймання пристрою заварювання потрібно повністю відкрити дверцята.

Перед першим використанням


- Зніміть наявні інформаційні листки.

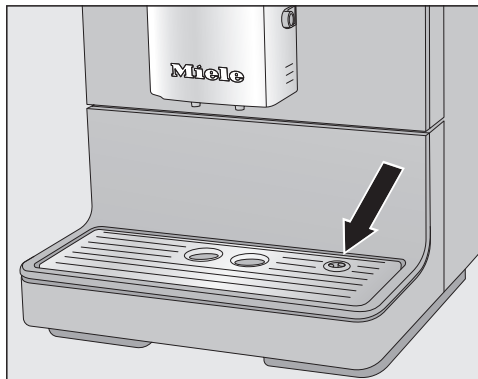

- Зніміть захисну плівку з піддона для рідини та вставте його в нижню панель.
- Помістіть кавомашину на рівну поверхню, не чутливу до води (див. розділ «Інструкції для встановлення»).

Ретельно очистьте прилад (див. «Чищення та догляд»), перш ніж наповнювати кавомашину кавовими зернами та водою.

- Вставте штепсельну вилку кавомашини в розетку.
- Вийміть контейнер для води і наповніть його свіжою, холодною водою. Налийте воду до відмітки «max.» і вставте контейнер для води назад.
- Зніміть кришку контейнера для зерен, наповніть його смаженими кавовими зернами та знову вставте кришку.

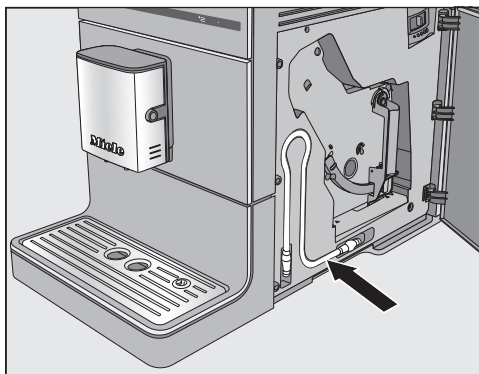

Повідомлення: Якщо молочна трубка не використовується, її можна зберігати за дверцятами приладу.

Перше ввімкнення

- Торкніться до кнопки «Увімк./Вимк.» .

На дисплеї протягом кількох секунд відображатиметься сповіщення Miele – Willkommen.

- Доторкніться до стрілок $\wedge \vee$, щоб на світлому фоні виділилась бажана мова.
- Натисніть кнопку *OK*.

За необхідності також з'явиться запит на додавання розташування.

Завершення введення в експлуатацію

Введення в експлуатацію успішно завершено.

- Натисніть кнопку *OK*.

Кавомашина прогріває та промиває трубки. Із центральної насадки потече промивна вода.

- Промийте молочну трубку перед першим приготуванням молока (див. розділ «Промивання молочної трубки»).

Перше введення в експлуатацію

Зверніть увагу, що насичений аромат кави і типова пінка утворюються лише після декількох приготувань кави.

Під час першої експлуатації вилийте перші 2 кавові напої, щоб видалити із системи заварювання всі залишки кави перед технічним контролем.

Під час приготування перших порцій буде змелено більшу кількість зерен. На кришці піддона для рідини може залишитися певна кількість змеленої кави.

Наповнення ємності для води

⚠ Небезпека для здоров'я через забруднену воду.

Вода, яка довго зберігається в контейнері для води, може забруднитись і завдати шкоди Вашому здоров'ю.

Щоденно змінюйте воду в контейнері для води.

⚠ Небезпека пошкодження через неналежне використання.

Невідповідні рідини, як-от гаряча або тепла вода, можуть пошкодити кавомашину.

Газована вода призводить до утворення значних вапняних відкладень.

Наливайте в контейнер лише свіжу, холодну питну воду.

- Вставте контейнер для води на місце та закрийте кришку.

Переконайтеся, що ручка контейнера для води знаходиться праворуч, щоб кришка закривалася належним чином.

Якщо ємність для води встановлена трохи вище або виступає, перевірте, чи вона коректно встановлена і чи не забруднилось місце встановлення ємності. Вода може витекти. За потреби очистьте місце встановлення контейнера для води.




- Відкрийте кришку з лівої сторони кавомашини.
- Вийміть контейнер для води, направляючи вгору.
- Налийте холодну чисту питну воду до позначки *макс.* в контейнер.

Наповнення контейнеру для зерен

⚠ Небезпека пошкодження млинки через неналежне використання. Не наповнюйте контейнер для кавових зерен рідинами, меленою кавою або кавовими зернами, обробленими цукром, карамеллю або чимось подібним, оскільки це може призвести до пошкодження кавомашини.

Також використання необсмаженої кави (зелені, необсмажені кавові зерна) або сумішей із кави, які містять необсмажену каву, може призвести до пошкодження млинки. Такі кавові зерна дуже тверді й містять залишкову вологу. Млинок кавомашини може пошкодитись під час першого використання таких зерен. Наповнюйте контейнер виключно смаженими кавовими зернами.

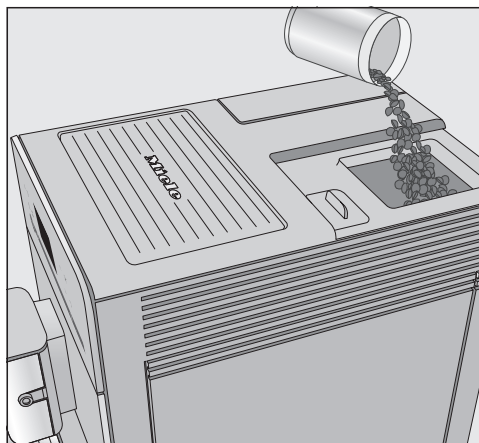

- Зніміть кришку контейнера для зерен.
- Наповніть контейнер кавовими зернами.
- Знову встановіть кришку.

Ви можете готувати каву або еспресо з цілих обсмажених кавових зерен, що будуть свіжо змелені окремо для кожної порції. Для цього наповніть контейнер для кавових зерен.

Крім того, Ви можете приготувати кавовий напій з уже змеленої кави.

Повідомлення: Необсмажені кавові зерна можна змолоти у млинку для горіхів або зерен. Такі млинки зазвичай оснащені поворотним ножом із нержавіючої сталі. Потім змелену каву **порційно** засипайте у відсік для меленої кави та готуйте бажані кавові напої.

Увімкнення кавомашини

- Торкніться до кнопки «Увімк./ Вимк.» .

Прилад нагрівається та промиває систему. З центральної насадки виливається трохи гарячої води.

Напої можна готувати, якщо на дисплеї показано Вибір напою.

Якщо кавомашина вже нагрілась до температури заварювання, система не промивається під час увімкнення.

Якщо жодну з кнопок не натиснуто або не вибрано жодну з програм очищення та догляду, дисплей вимкнеться через прибіл. 7 хвилин для економії енергії.

Світлодіод праворуч блиматиме, поки ввімкнена кавомашина.

- Щоб вивести кавомашину з режиму очікування та знову приготувати напої, доторкніться до однієї із сенсорних кнопок.

Вимкнення кавомашини

- Торкніться до кнопки «Увімк./ Вимк.» .

Якщо ви готували напої з молоком, на дисплеї з'являється повідомлення Вставте молочну трубку в піддон для рідини.

- Вставте молочну трубку в піддон для рідини.
- Натисніть кнопку OK.

Якщо готувався напій, виконується промивання системи. Після цього кавомашина вимикається.


Підготуйтеся до тривалої відсутності

Якщо ви не користуєтесь кавомашиною більше трьох днів, наприклад, під час відпустки, підготуйте прилад до цього.

- Спорожніть піддон для рідини, збірний контейнер і контейнер для води.
- Ретельно очистьте всі деталі, зокрема пристрій заварювання та внутрішній простір.
- Щоб від'єднати кавомашину від електромережі, вийміть штепсельну вилку з розетки.

Налаштування центральної насадки під висоту чашки

Ви можете налаштувати висоту випускної насадки в залежності від чашки або склянки, що використовуєте. Таким чином кава чи еспreso не охолоджуються швидко, і утворюється більш стійка пінка.

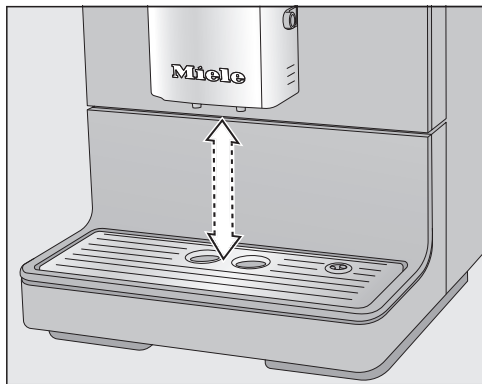

- Опустіть центральну випускную насадку вниз до краю ємності. Або підніміть центральну насадку вгору на бажану висоту, щоб помістилась ємність.



Небезпека опіків і займання біля випускних насадок.

Рідина й пара, які подаються, дуже гарячі та можуть призвести до отримання опіків.

Не підставляйте під насадки частини тіла, коли подається гаряча рідина або пара.

Не доторкайтесь до гарячих деталей.

Кава

Детальне зображення кавових напоїв

За допомогою повністю автоматичної кавомашини можна приготувати нижченаведені кавові напої:

- **Рістретто** — це концентрований, міцний еспресо. Використовується та ж кількість кави, що й для еспресо, з малою кількістю води.
- **Еспресо** — міцна ароматна кава зі щільною світло-коричневою пінкою. Для приготування еспресо рекомендується використовувати кавові зерна зі ступенем обсмаження для еспресо.
- **Кава** відрізняється від Еспресо більшою кількістю води та іншим обсмажуванням кавових зерен. Для приготування кави рекомендується використовувати кавові зерна з відповідним ступенем обсмаження.
- **Кава лунго** — це кава з великою кількістю води.
- **Капучино** складається приблизно з 2 третин молочної піни та 1 третини Еспресо.

- **Лате макіато** складається з 1 третини гарячого молока, третини молочної піни та третини Еспресо.
- **Кава лате** готується з еспресо та гарячого молока.

Крім того, Ви можете приготувати **гаряче молоко і молочну піну**.

Молоко та його замітники

Інгредієнти коров'ячого молока, що містять цукор, або замітники молока на рослинній основі, наприклад, соєві напої, можуть призвести до блокування трубки для молока та компонентів, через які подається молоко. Залишки непридатних рідин можуть порушити процес приготування.

Використовуйте лише оригінальне устаткування Miele.

Тваринне молоко за своєю природою містить бактерії.

Якщо ви використовуєте молоко тваринного походження, наповнюйте контейнер виключно пастеризованим молоком, наприклад коров'ячим.

Ви можете приготувати гаряче молоко й молочну піну з коров'ячого молока або рослинних заміників молочних продуктів.

Після фази нагрівання молоко нагрівається парою в центральній випускній насадці, а молочна піна додатково спініюється повітрям. Залежно від використовованого молока, консистенція молочної піни сильно відрізняється. Не кожен вид молока підходить для приготування молочної піни.

Приготування напоїв

Повідомлення: Для досягнення ідеальної консистенції молочної піни використовуйте холодне коров'яче молоко ($< 10^{\circ}\text{C}$) із вмістом білка не менше ніж 3 %.

Жирність молока можна вибрати відповідно до своїх уподобань. З незбираного молока (вміст жиру не менше ніж 3,5 %) молочна піна вийде більш кремоподібною, ніж у разі використання молока з меншою жирністю.

Рослинні замінники молочних продуктів — надалі скорочено «замінники молока» — містять інші інгредієнти, ніж, наприклад, коров'яче молоко. Згущення відбувається в замінниках молока через природне утворення осаду. Під час приготування гарячого молока або молочної піни така густина може перешкодити всмоктуванню замінника молока.

Добре перемішуйте замінники молока безпосередньо перед приготуванням.


Не збовтуйте замінники молока. Збовтання призводить до небажаного утворення піни в упаковці та погіршує процес приготування.

Повідомлення: Промийте молочну трубку вручну відразу після приготування.

Використання молока з картонних або інших упаковок

Якщо протягом тривалого часу не готувалися напої з молоком, перед першим приготуванням молочна трубка промивається.

За допомогою молочної трубки можна готувати молоко безпосередньо з коробки або іншої торгової упаковки.

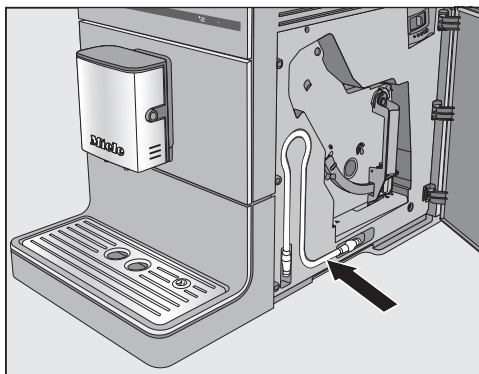

Молочна трубка може знаходитись за дверцятами приладу.

Повідомлення: Для приготування високоякісної молочної піни використовуйте холодне молоко ($< 10^{\circ}\text{C}$).




- Вставте молочну трубку в отвір центральної випускної насадки.
- Якщо ви використовуєте замінник молока, добре його перемішайте. Для оптимального приготування при перемішуванні не збовтуйте замінник молока.
- Поставте контейнер із молоком поруч із кавомашиною.

- Звісьте молочну трубку в контейнер. Слідкуйте за тим, щоб молочна трубка була занурена в контейнер достатньо глибоко.

Повідомлення: Ємність для молока від Miele є ідеальним доповненням до кавомашин Miele, якщо ви любите готувати кавові напої з молоком. Після приготування ємність для молока можна мити в посудомийній машині та зберігати в холодильнику. Адже пінка може утворюватися лише з холодного молока ($< 10^{\circ}\text{C}$).

Ємність для молока можна замовити в інтернет-магазині Miele, сервісній службі Miele або у вашого дилера Miele.

Приготування кавового напою

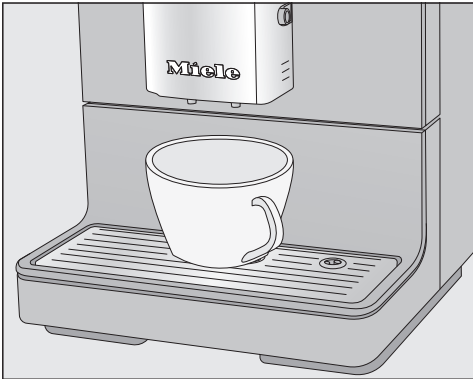

- Поставте чашку під центральну випускную насадку.
- Якщо ви хочете приготувати кавовий напій із гарячим молоком або молочною піною, підготуйте упаковку для молока з під'єднаною трубкою або контейнер для молока.
- Виберіть напій: натисніть сенсорну кнопку для бажаного напою. Або виберіть напій у меню Інші напої (сенсорна кнопка *≡).

Починається приготування.

Переривання приготування

- Щоб перервати приготування, доторкніться знову до кнопки напою або сенсорної кнопки *≡ для напою з Інші напої.

Кавомашина припинить приготування.

Повідомлення: Щойно на дисплеї з'явиться Стоп, ви зможете перервати приготування також сенсорною кнопкою OK.

Якщо потрібно приготувати **особливий кавовий напій із молоком** або **2 порції напою**, можна скасувати окреме приготування інгредієнтів, натиснувши сенсорну кнопку OK.

2 порції (сенсорна кнопка ☐)

Ви можете також вибрати приготування 2 порцій за один раз і готувати їх у великій чашці чи наповнити 2 окремі чашки одночасно.



- Поставте по посудині під кожну форсунку центральної випускної насадки.
- Доторкніться до сенсорної кнопки ☐, безпосередньо перед тим або після того, як запустите приготування напою.

Приготування напоїв

Розпочнеться приготування та в результаті ви отримаєте 2 порції.

Якщо протягом певного часу ви не виберете жодну з кнопок напоїв, вибір «2 порції»  буде скинуто.

Кавник

За допомогою функції Кавник ви зможете приготувати декілька чашок кави автоматично та одну за одною (макс. 0,75 л.), наприклад, щоб наповнити кавник. Таким чином можна приготувати до 6 чашок кави.

Функцію Кавник можна вибирати два рази поспіль. Потім для уникнення пошкодження кавомашина має охолдитись протягом однієї години.

Перш ніж запускати функцію Кавник, переконайтесь, що ємність для зерен і контейнер для води достатньо наповнені.

- Поставте під центральну випускную насадку ємність відповідного розміру.
- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Виберіть Інші напої | Кавник і підтвердьте, натиснувши **OK**.
- Виберіть потрібну кількість порцій (від 3 до 6) і підтвердьте, натиснувши **OK**.
- Дотримуйтеся вказівок, що з'являються на дисплеї.

Кава для кожної порції окремо мелеться, заварюється та подається. На дисплеї відображається хід процесу.

Переривання Кавник

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

Приготування Кавник буде перервано.
30

Повідомлення: Для функції «Кавник» в якості додаткового устаткування можна придбати термокавник Miele. Ви можете придбати кавник CJ JUG в онлайн-магазині, в сервісній службі або спеціалізованому магазині Miele.

Приготування напоїв із меленої кави

Кавові напої з уже змелених зерен слід готувати, насилаючи порошок у відсік порціями.

Таким чином можна приготувати каву без кофеїну, незважаючи на те, що контейнер для зерен буде повним.

З меленої кави можна приготувати лише **1** порцію кави чи еспreso.


У відсік можна насипати **максимум 12 г.**

Перевищення дозування меленої кави може призвести до ускладнення її пресування.

Насипання меленої кави

Кавомашина використовує для наступного приготування всю мелену каву, яку ви засипали.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Виберіть Інші напої | Приготув. мелену каву? і підтвердьте, натиснувши **OK**.

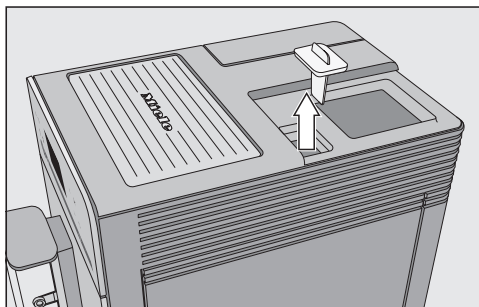

- Спочатку зніміть кришку ємності для зерен, а потім кришку відсіку для насипання.


У відсік можна насипати **макс. 12 г.**

- Насипте змелену каву у відсік і знову закрийте його.
- Знову встановіть кришку контейнера для зернової кави.
- Поставте чашку під центральну випускную насадку.
- Оберіть напій.

Кавовий напій готується.

Приготування кип'ятку (СМ 5410, СМ 5510, СМ 5710)

Зверніть увагу, що кип'яток не підходить для приготування чорного чаю.

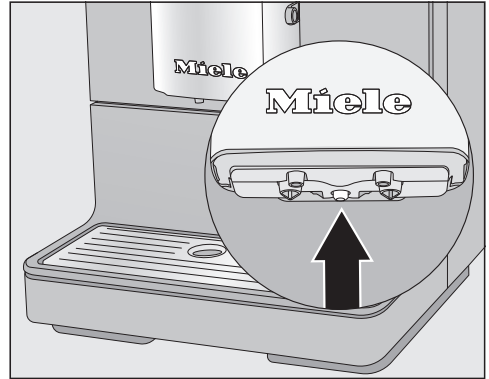

- Помістіть під центральну насадку відповідний контейнер.
- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Виберіть Інші напої | Гаряча вода і підтвердьте, натиснувши **OK**.

Кип'яток потече з центральної насадки в контейнер.

Ступінь помелу

Ступінь помелу визначає час контакту меленої кави з водою, так званий час екстракції. Лише якщо оптимально встановити ступінь помелу, можна приготувати ідеальний кавовий напій із тонкою кремовою пінкою кольору лісового горіха.

Розпізнавання правильного помелу

За наведеними далі ознаками ви зрозумієте, чи потрібно змінювати ступінь помелу.

Помел занадто **грубий**, якщо

- еспресо або кава течуть у чашку дуже швидко,
- еспресо або кава мають кислуватий смак,
- пінка дуже світла та нестійка.

Помел занадто **мілкий**, якщо

- еспресо чи кава подаються в чашку по краплі,
- еспресо або кава мають гіркий смак,
- пінка темно-коричнева.

Регулювання ступеня помелу


Якщо кавомолку відрегулювати більш ніж на один рівень, це може призвести до пошкодження кавомолки.

Завжди змінюйте ступінь помелу лише на один рівень.

Після кожного регулювання починайте приготування напою, щоб змолоти кавові зерна. Після цього можна поступово відрегулювати ступінь помелу.

Регулятор помелу розташований за дверцятами приладу вгорі праворуч.

- Відчиніть дверцята приладу.

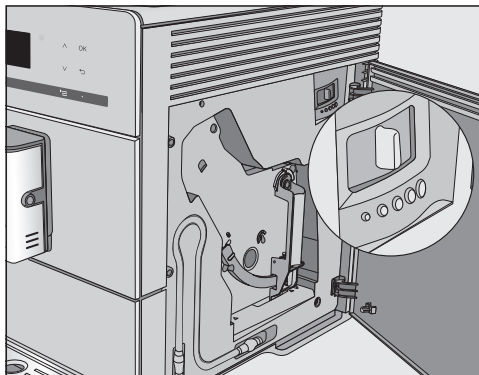

- Перемістіть регулятор помелу максимум на один рівень ліворуч (більш дрібний помел) або праворуч (більш грубий помел).

Встановлений ступінь помелу застосовується для всіх кавових напоїв.

- Зачиніть дверцята приладу.

- Приготуйте кавовий напій.

Тепер можна знову регулювати ступінь помелу.

Змінений ступінь помелу буде застосований лише після другого приготування.

Із часом кавомолка трохи зношується. За потреби встановіть дрібніший помел.

Кількість меленої кави, попереднє заварювання і температура заварювання

Ви можете індивідуально налаштувати кількість меленої кави, попереднє заварювання та температуру заварювання для кожного напою. Для цього спочатку виберіть напій у меню Параметр, після чого ви зможете адаптувати параметри.

- Натисніть сенсорну кнопку '≡ та виберіть Параметр.
- Виберіть напій і підтвердьте, натиснувши **ОК**.

З'являться налаштування для кількості меленої кави, температури заварювання та параметра «Попереднє заварювання».

- Виберіть Кількість меленої кави, Темпер. заварювання або Попер. заварювання.
- Оберіть бажане налаштування та підтвердьте, натиснувши кнопку **ОК**.

Налаштування буде збережено.

СМ 5410, СМ 5510, СМ 5710: змінені параметри будуть завжди зберігатися в актуальному профілі. Назва актуального профілю відображається зверху зліва на дисплеї.

Кількість меленої кави

Кавомашина може молоти й заварювати 6–14 г кавових зерен на чашку. Чим більше заварюється меленої кави, тим міцніший напій.

Кількість меленої кави **надто мала**, якщо еспreso чи кава має слабкий смак.

Щоб приготувати більше меленої кави, збільште її кількість.

Кількість меленої кави **надто велика**, якщо еспreso чи кава має гіркий присмак.

Щоб приготувати менше меленої кави, зменште її кількість.

Повідомлення: Якщо кавовий напій занадто міцний або має гіркий присмак, спробуйте інший сорт кави.

Температура заварювання кавових напоїв

Температуру заварювання потрібно регулювати відповідно до використаних кавових зерен та їх обсмажування. Також дуже важливо, чи ви готуєте еспreso, чи каву.

Деякі сорти чутливі до високих температур заварювання, тому погіршується смак. Якщо ваша кава має гіркий присмак, причиною може бути занадто висока температура заварювання.

Еспreso зазвичай готують на більш високих температурах.

Попереднє заварювання змеленої кави

Під час попереднього заварювання змелену каву зволожують гарячою водою. Змелена кава трохи набухає. Через певний час залишкова вода проходить через зволожену змелену каву. Наприклад, якщо кава здається вам занадто м'якою й ви хочете більше «аромату» та «насиченості» смаку, спробуйте функцію попереднього заварювання. Залежно від типу використовуваної кави, попереднє заварювання може посилити смак.

Ви можете налаштувати короткий чи тривалий процес для параметра «Попереднє заварювання», а також зовсім вимкнути його.

Повідомлення: Попереднє заварювання особливо рекомендується для приготування кави.

Розмір порції

Смак кавового напою залежить від сорту кави, а також значною мірою від якості води.

Ви можете налаштувати кількість води для кожного напою, а гарячої води — під розмір своїх чашок і сорт кави, що використовують. Кількість меленої кави при цьому не зміниться.

Для кавових напоїв із молоком крім кількості кави чи еспресо можна також налаштувати пропорції молока та молочної піни згідно з власними вподобаннями. Крім того, ви можете змінити розмір порцій для гарячого молока і молочної пінки.

Для кожного напою є максимально можливий розмір порції для програмування. Коли її досягнуто, приготування припиняється. Тоді збережеться максимально можливий розмір порції.

Якщо контейнер для води під час приготування спорожніється, кавомашина перериває процес програмування кількості. Розмір порції **не** збережеться.

Ви можете запустити програмування розміру порції двома способами:

- за допомогою кнопки вибору напою під час приготування напою, або
- викликавши Об'єм порції напою в меню Параметр.

СМ 5410, СМ 5510, СМ 5710: змінений розмір порції напою завжди зберігається в актуальному профілі. Назва актуального профілю відображається зверху зліва на дисплеї.

Переривання програмування розміру порції

- Доторкніться знову до кнопки вибору напою або сенсорної кнопки  для напою з Інші напої.

Налаштування розміру порції під час приготування напою

Ви можете налаштувати і зберегти розміри порції еспресо , кави , капучино  та лате-мак'ято  безпосередньо під час приготування напою.

- Поставте чашку під центральну випускную насадку.
- Натискайте сенсорну кнопку для бажаного напою, доки на дисплеї не з'явиться змінити.

Під час запуску програмування розміру порції лунає звуковий сигнал. (Тому звукові сигнали слід увімкнути, див. розділ «Гучність».)

Вибраний напій готується і на дисплеї з'являється Зберегти.

- Якщо ємність наповнено до бажаного рівня, натисніть **ОК**.

Якщо потрібно змінити розмір порції для кавових напоїв із молоком, компоненти зберігається один за одним під час приготування напою.

- Якщо кількість відповідного інгредієнта відповідає побажанням, натисніть **ОК**.

Відтепер цей напій буде готуватися із запрограмованим розміром складових.

Зміна розміру порції в меню Параметр

Розміри порцій для **кави лунго, ла-те, гарячого молока і молочної пінки** можна налаштувати лише в меню Параметр.

- Поставте під центральну насадку відповідну ємність.
- Доторкніться до сенсорної кнопки '≡.
- Виберіть Параметр.
- Виберіть потрібний напій.
- Виберіть Об'єм порції напою.
- Натисніть кнопку *ОК*.

Відтепер порядок дій буде відповідати діям під час програмування кількості для приготування напою.

Профіль

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Профіль

Щоб задовольнити смаки й уподобання різних користувачів щодо кави, ви можете створити індивідуальні профілі додатково до меню напоїв Miele (профіль Miele).

У кожному профілі можна налаштувати розмір порції та параметри окремо для кожного напою.

Створення профілю

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

- Виберіть Профіль.

- Натисніть кнопку ОК.

Відкривається меню Профіль.

- Виберіть Встановити профіль.

Відкриється клавіатура.

- Введіть ім'я профілю:

- Щоб ввести символ, виберіть його та натисніть ОК.
- Для видалення символу доторкніться до сенсорної кнопки .
- Щоб зберегти ім'я, виберіть галочку  і підтвердьте за допомогою ОК.

Профіль створено.

Зміна напоїв у профілі

Зміну параметрів напою у профілі буде застосовано лише до активного профілю. Налаштування для напоїв у інших профілях залишаться без змін.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

- Виберіть Профіль.

- Натисніть кнопку ОК.

Відкривається меню Профіль.

- Виберіть потрібний профіль.

- Натисніть кнопку ОК.

Назва вибраного профілю відображається зверху зліва на дисплеї.

Тепер напої можна змінювати окремо.

Приготування напоїв із профілю

- Поставте під центральну насадку відповідну ємність.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

- Виберіть Профіль.

- Натисніть кнопку ОК.

Відкривається меню Профіль.

- Виберіть потрібний профіль.

- Натисніть кнопку ОК.

- Виберіть потрібний напій.

Починається приготування напою.

Змінити назву

Вибір опції можливий, лише якщо додатково до стандартного профілю Miele створено власний профіль.

- Оберіть стрілками   Змінити назву і доторкніться до ОК.

- Тепер дійте так само, як при створенні профілю:

- Для видалення символу доторкніться до ,
- для введення нових символів, потрібно їх вибрати й підтвердити ОК,
- для збереження відредагованої назви виберіть  та доторкніться до ОК.

Видалити профіль

Вибір опції можливий, лише якщо додатково до стандартного профілю Miele створено власний профіль.

- Виберіть Видалити профіль і підтвердьте, натиснувши **ОК**.
- Виберіть профіль, який потрібно видалити.
- Виберіть так і підтвердьте, натиснувши **ОК**.

Профіль буде видалено.

Налаштування зміни профілю (Змінити профіль)

- Виберіть Змінити профіль.
- Натисніть кнопку **ОК**.

Ви можете вибрати один із наведених далі варіантів:

- **вручну**: вибраний профіль залишається активним, доки ви не виберете інший профіль.
 - **після приготування**: після приготування напою знову відображається профіль Miele.
 - **при включенні**: щоразу під час ввімкнення кавомашини відображається профіль Miele, незалежно від того, який профіль було вибрано перед останнім вимкненням.
- Виберіть потрібний варіант.
 - Натисніть кнопку **ОК**.

Установки

Індикація та змінення параметрів у меню Установки

Відкривається меню напоїв.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Виберіть Установки.
- Натисніть кнопку ОК.
- Виберіть пункт меню, який потрібно відобразити чи змінити.
- Натисніть кнопку ОК.
- Змініть налаштування відповідно до потреби.
- Натисніть кнопку ОК.

Мова

Ви можете обрати мову та за необхідності розташування для всіх текстів на дисплеї.

Повідомлення: Ви знайдете налаштування «Мова», орієнтуючись на символ , якщо Ви випадково виберете мову, яку не розумієте.

Таймер: вимкнути через

Якщо жодна кнопка не натискалась і не готувався жоден напій, через 30 хвилин кавомашина вимикається для заощадження електроенергії.

Ви можете змінити установку за допомогою стрілок   і обрати значення часу між 15 хвилинами і 9 годинами.

Якщо збільшити час Вимкнути через, енергоспоживання кавомашини збільшиться.

Еко-режим

В еко-режимі система нагрівається лише тоді, коли починається приготування напою.

У заводських налаштуваннях Еко-режим увімкнено.

Якщо ви вимикаєте еко-режим, енергоспоживання кавомашини збільшується.

Інформація (відображення інформації)

Можна відобразити кількість порцій напою, а також кількість порцій, які ще можна приготувати до запуску програми догляду.

Блокування ввімкнення

Ви можете заблокувати кавомашину, щоб запобігти небажаному використанню приладу, наприклад, дітьми.

Тимчасове вимкнення функції «Блокування ввімкнення»

- Доторкніться до ОК і утримуйте протягом 6 секунд.

Під час наступного вимкнення кавомашина знову блокується.

Жорсткість води

Жорсткість води вказує на те, яку кількість магнію та кальцію розчинено у воді. Чим більше цих речовин у воді, тим жорсткіша вода. І чим жорсткіша вода, тим частіше слід очищувати кавомашину від накипу.

Кавомашина вимірює використані воду і пару. Залежно від встановленої жорсткості ви зможете приготувати більшу чи меншу кількість порцій кави, перш ніж пристрій потребуватиме очищення від накипу.

Налаштуйте свій пристрій на місцеву жорсткість, щоб він функціонував належним чином і не пошкодився. Після цього у визначений час на дисплеї

з'явиться нагадування про необхідність запуску процесу очищення від накипу.

Інформацію щодо жорсткості води можна отримати на місцевій станції водопостачання.

На заводі попередньо встановлено жорсткість води на ступінь 3.

Для пристрою можна встановити 4 ступені жорсткості:

°dH	ммоль/л	частин на мільйон (мг/л CaCO ₃)	Налаштування*
0–8,4	0–1,5	0–150	м'яка 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	помірно жорстка 2
14–21	2,5–3,8	250–375	жорстка 3
> 21	> 3,8	> 375	дуже жорстка 4

* Ступінь жорсткості води на дисплеї може відрізнятися від ступеня жорсткості у вашій країні. Щоб встановити місцеву жорсткість води, **обов'язково** орієнтуйтеся на значення в таблиці.

Налаштування жорсткості води

- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Виберіть Установки  | Жорсткість води.
- Натисніть кнопку ОК.
- Виберіть потрібний ступінь жорсткості води.
- Натисніть кнопку ОК.

Налаштування буде збережено.

Яскравість дисплея

За допомогою стрілок $\wedge \vee$ можна змінити яскравість дисплея.

Гучність

Ви можете змінити гучність звукових сигналів та тону кнопок за допомогою стрілок.

Повідомлення: Щоб вимкнути звук, доторкайтесь до стрілки $\vee$, доки всі сегменти не будуть виділятися і з'явиться вимкнено.

Заводські налаштування

Ви можете скинути налаштування кавомашини до початкових (заводських налаштувань).

Наведені нижче налаштування скинути **не** можна:

- Кількість процесів приготування напоїв і статус пристрою (нагадування про очищення пристрою від накипу, знежирення блока заварювання)
- Мова
- Профілі та відповідні напої (СМ 5410, СМ 5510, СМ 5710)

Режим презентації (торгівля)

Для особистого використання ця функція непотрібна.

За допомогою функції Торгівля кавомашину можна презентувати в торгових і виставкових приміщеннях. Хоча кнопки і дисплей функціонують, термоблок не нагрівається. У цей час не виконуються ані програми догляду, ані приготування напоїв, а налаштування не зберігаються.

Чищення та догляд



Небезпека для здоров'я внаслідок недостатнього очищення.

Через тепло та вологу в кавомашині залишки кави можуть покритися цвіллю, а залишки молока — зіпсуватися та зашкодити здоров'ю людини.

Ретельно й регулярно очищайте кавомашину.

Огляд інтервалів чищення

Рекомендований інтервал чищення	Що необхідно чистити?
Щоденно (наприкінці дня)	Ємність для води
	Збірний контейнер
	Піддон для рідини і решітка
1 раз на тиждень (частіше при сильних забрудненнях)	Центральна насадка з вбудованим капучінатором
	Пристрій заварювання
	Внутрішній простір під пристроєм заварювання та піддоном для рідини
	Корпус (особливо важливо відразу після видалення накипу)
	Молочна трубка
1 раз на місяць	Контейнер для зерен і відсік для насипання
	Ситечко контейнера для води
1 раз на рік (за потреби частіше)	Змастіть блок заварювання (силіконовим мастилом)
За потреби	Знежирення блока заварювання (за допомогою 1 таблетки для очищення)
	Видалення накипу (за допомогою 1 таблетки для видалення накипу)

Повідомлення:  Використовуйте QR-код на першій сторінці, щоб отримати інформацію на зазначені нижче теми:

- Очищення центральної випускної насадки
- Очищення сита контейнера для води
- Очищення контейнера для зерен і відсіку для порошку
- Очищення пристрою заварювання та внутрішнього простору
- Очищення корпусу
- Виклик меню «Догляд»
- Промивання приладу
- Промивання молочної трубки
- Очищення молочної трубки
- Знежирення пристрою заварювання
- Очищення приладу від накипу
- Змашування пристрою заварювання

Очищення вручну або в посудомийній машині

Пристрій заварювання **не** придатний для миття в посудомийній машині.

Очистьте пристрій заварювання вручну під струменем теплої води **без використання мийних засобів**.

Наведені нижче деталі можна мити **виключно** вручну:

- Сталева кришка центральної випускної насадки
- Пристрій заварювання
- Кришка контейнера для зерен
- Під блендою

 **Небезпека пошкодження через високу температуру посудомийної машини.**

Внаслідок миття деталей у посудомийній машині при температурі понад 55 °C вони можуть стати непридатними до використання, наприклад, деформуватися.

Для компонентів, які можна мити в посудомийній машині, використовуйте лише програми миття, температура яких не перевищує 55 °C.

Контактуючи з натуральними барвниками, такими як: морква, помідори й кетчуп, пластмасові деталі в посудомийній машині можуть змінити колір. Зміна кольору не впливає на міцність деталей.

Наступні деталі **можна мити в посудомийній машині**:

- Піддон для рідини і кришка
- Решітка
- Контейнер для залишків
- Ємність для води
- Центральна випускна насадка (без сталевих кришки)
- Кришка відсіку для насипання



Небезпека займання й отримання опіків біля гарячих деталей приладу та гарячими рідинами. Під час експлуатації деталі можуть дуже нагріватись. Якщо торкнутись до гарячої деталі, можна отримати опік. Рідина й пара, які подаються, дуже гарячі та можуть призвести до отримання опіків.

Не підставляйте під насадки частини тіла, коли подається гаряча рідина або пара.

Кавомашина перед чищенням має добре охолонути.

При цьому не забувайте, що вода в піддоні для рідини може бути дуже гарячою.



Пошкодження через потрапляння вологи.

За умови використання пароструминних очищувачів пара може потрапити на струмопровідні деталі та спричинити коротке замикання.

Не використовуйте пароструминні очищувачі для чищення кавомашини.

Дуже важливо регулярно чистити прилад, тому що залишки кави дуже швидко покриваються цвіллю. Залишки молока можуть зіпсуватись і закупорити молочні трубки.

Невідповідні мийні засоби

Усі поверхні можуть змінити колір або зовнішній вигляд, якщо на них потрапить невідповідний мийний засіб. Усі поверхні чутливі до подряпин. За певних обставин подряпини на скляних поверхнях можуть призвести до розколу.

Одразу видаляйте залишки засобів для чищення. Стежте, щоб бризки під час чищення від накипу були одразу витерті з поверхні.

Щоб не пошкодити зовнішні поверхні, не застосовуйте для очищення:

- засоби з вмістом соди, аміаку, кислоти чи хлору;
- засоби для чищення з вмістом розчинників;
- Дезінфікуючі мийні засоби та гель для дезінфекції рук
- засоби для очищення від накипу (не підходять для очищення корпусу);
- мийні засоби для очищення нержавіючої сталі;
- засоби для чищення посудомийних машин (не підходять для очищення корпусу);
- засоби для очищення скла
- засоби для чищення склокерамічних варильних поверхонь;
- мийні засоби для духових шаф;
- Засіб для очищення пароварки (DGClean)
- абразивні мийні засоби, наприклад, у вигляді порошку або пасти, наждак;
- абразивні жорсткі губки (наприклад, губки для чищення каструль, щітки чи використані губки, які можуть містити залишки абразивних засобів);

- губки з еластичного пінопласту
- гострі металеві скребки;
- губки зі сталевोї вати та нержавіючі дротяні губки.
- Сонцезахисний крем/сонцезахисні засоби

Очищення піддона для рідини, контейнера для кавової гущі та решітки

Щоденно очищайте піддон для рідини та контейнер для залишків, щоб запобігти утворенню неприємних запахів і цвілі.


Контейнер для залишків знаходиться в піддоні для рідини. У контейнері для залишків може міститися певна кількість води.

Кавомашина повідомить на дисплеї про заповнення піддона для рідини та/або контейнера для залишків і необхідність їх спорожнення. Спорожніть піддон і контейнер для залишків.



Небезпека опіків!

Якщо промивання кавомашини щойно завершилося, зачекайте трохи, перш ніж виймати піддон. Вода ще витікає.

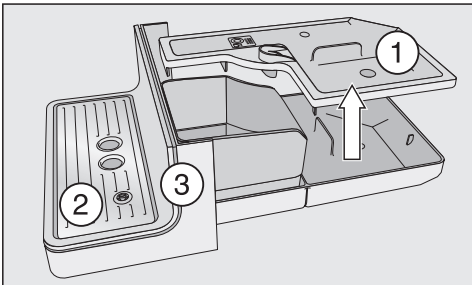

- Обережно вийміть піддон для рідини з кавомашини. Зніміть кришку ①.

- Спорожніть піддон для рідини та контейнер для залишків.
- Вийміть піддон для рідини ② і нижню панель ③.


Очищайте бленду виключно вручну теплою водою і невеликою кількістю миючого засобу. Усі інші деталі придатні для миття в посудомийній машині.

- Очистіть всі деталі.

Повідомлення: Для особливо ретельного очищення піддону для рідини й контейнера час від часу мийте їх у посудомийній машині.

- Очистіть внутрішній простір приладу під піддоном для рідини.
- Знову зберіть всі деталі і вставте піддон для рідини в кавомашину.

Простежте, щоб піддон для рідини був усталений до упору.

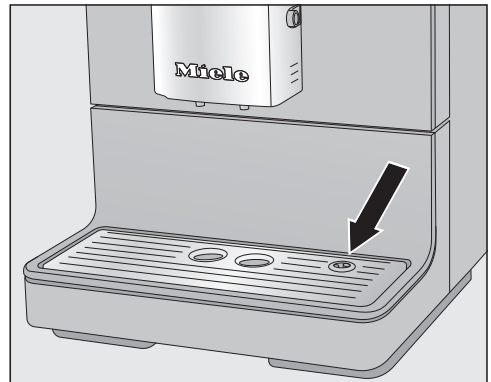

- Слідкуйте за тим, щоб піддон був правильно встановлений (див. рисунок).
- Очистіть область під кавомашиною. Під час виймання піддону для рідини вода могла потрапити під прилад.

Чищення та догляд

Очищення контейнера для води

Щоденно очищуйте контейнер для води.

Стежте за тим, щоб клапан, нижня частина контейнера для води та місце її встановлення в кавомашині були чистими. Лише так контейнер для води можна встановити правильно.

- Вийміть контейнер для води.
- Очищуйте контейнер для води вручну теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу.
- Висушіть контейнер для води.

Повідомлення: Для особливо ретельного очищення контейнера для води час від часу мийте його в посудомийній машині.


- Ретельно очистьте й висушіть місце встановлення в кавомашину, перед усім у заглибленнях.
- Вставте контейнер для води на місце.

Очищення ситечка контейнера для води

Ситечко контейнера для води слід очищувати щомісяця.

Ситечко розміщене під контейнером для води.

- Вийміть контейнер для води.

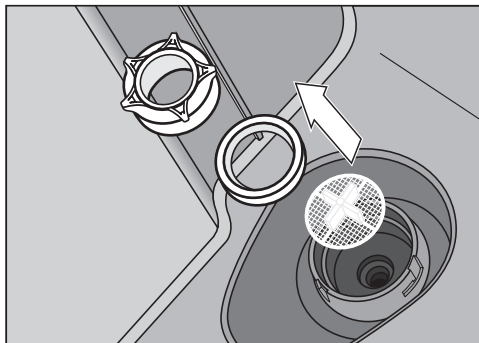


- Поверніть накидний ковпачок. Вийміть ущільнювальне кільце та ситечко.
- Ретельно промийте окремі деталі під проточною водою.
- Спочатку встановіть ситечко контейнера для води (хрестиком догори), а тоді ущільнювальне кільце. Міцно закрутіть накидний ковпачок.
- Вставте контейнер для води.


Очищення центральної випускної насадки

Очищуйте центральний дозатор із вбудованим капучинатором щонайменше раз на тиждень.


Демонтаж центральної випускної насадки

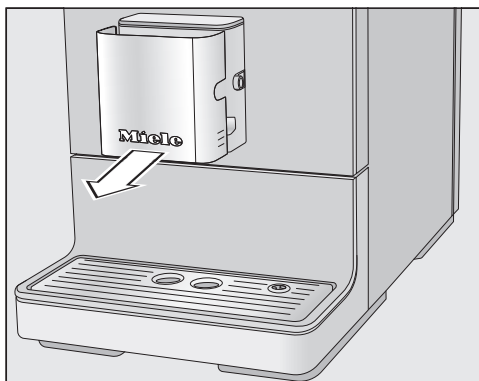

- Зніміть сталеву кришку рухом вперед.

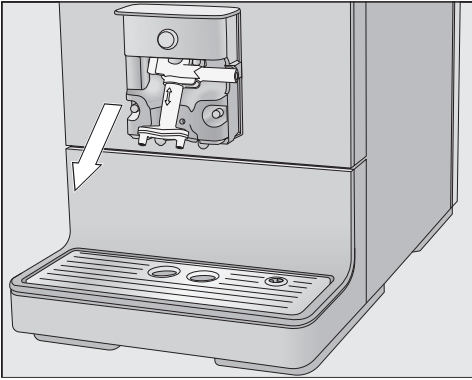

- Зніміть випускний блок рухом донизу.

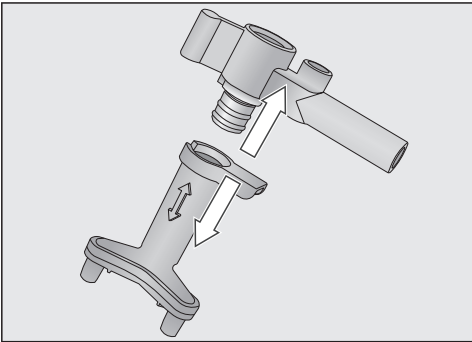


- Поверніть верхню частину з роз'ємом для молочної трубки і вийміть цю частину.

Очищення центральної випускної насадки

Очищуйте сталеву кришку центральної насадки **лише** вручну теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу. Усі інші деталі придатні для миття в посудомийній машині.

- Ретельно очистіть всі деталі.

Повідомлення: Для особливо ретельного очищення окремих деталей носика час від часу мийте їх у посудомийній машині.

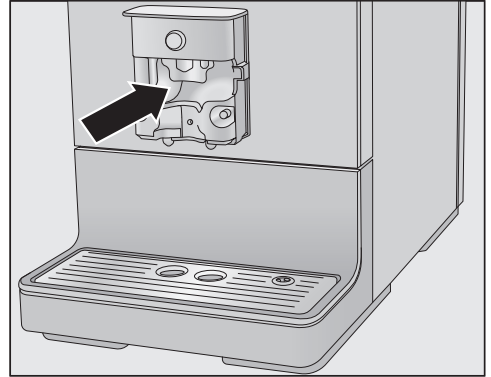

- Очищуйте поверхню біля центральної насадки і випускних отворів вологою губчатою серветкою.
- Очистіть закупорені перехідники трубки для подавання молока під проточною водою за допомогою щітки з комплекту поставки: для цього вставте щітку в перехідник. Порушайте щіткою вперед-назад, щоб видалити залишки молока.

Збирання центральної випускної насадки

Пристрій подачі збирати легше, якщо перед цим трохи змочити деталі водою.

- Знову зберіть пристрій подачі.
- Просуньте випускний блок у центральну випускную насадку. Сильно притисніть її до фіксації.
- Знову встановіть кришку з нержавіючої сталі.
- За потреби під'єднайте молочний шланг.

Чищення та догляд

Очищення молочної трубки

⚠ Небезпека для здоров'я внаслідок недостатнього очищення.

Молоко за своєю природою містить бактерії. Через тепло та вологу в кавомашині ці бактерії розмножуються, наприклад, залишки молока псуються та можуть зашкодити здоров'ю людини.

Очищайте деталі кавомашини, по яких проходить молоко, ретельно і регулярно.


Очищайте трубку подачі молока кавомашини приблизно кожні 5 днів або частіше, якщо це необхідно.

У вас є дві можливості очистити молочну трубку:

- Центральну насадку з інтегрованим капучинатором Ви можете зняти, розібрати і промити вручну теплою водою і невеликою кількістю миючого засобу або в посудомийній машині (див. «Очищення центральної випускної насадки»).
- Або очистіть молочну трубку за допомогою програми догляду **Очистити молочну трубку** і засобом для чищення молочних трубок (див. «Програми для догляду – Очистити молочну трубку»).

Повідомлення: На додаток до звичайного щотижневого методу очищення, ми рекомендуємо чистити молочну трубку раз на місяць, використовуючи інший метод. Якщо ви, наприклад, очищуєте раз на тиждень вручну, тоді раз на місяць запускайте програму догляду **Очистити молочну трубку**. Завдяки такій комбінації дій молочні трубки будуть оптимально очищені.

Якщо ви від'єднали патрубок від молочної трубки: під час збирання переконайтеся в тому, що вставляєте в шланг меншу, тоншу сторону патрубка.

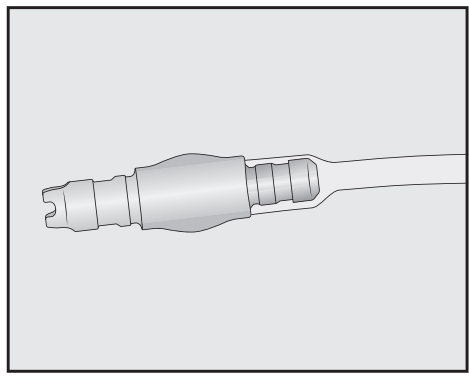

Очищення контейнера для зерен і відсіку для насипання

⚠ Небезпека одержання травми млинком!

Щоб відключити кавомашину від електромережі, перед очищенням контейнера для зерен витягніть штепсельну вилку з розетки.

Кавові зерна містять жири, які осідають на стінках контейнера для зерен і можуть перешкоджати подачі кавових зерен. Тому регулярно очищайте контейнер для зерен сухою м'якою серветкою.

- Відкрийте контейнер для зерен.
- Висипте кавові зерна, які залишилися.
- Очищуйте контейнер для зерен сухою м'якою серветкою.

Тепер ви можете знову наповнити контейнер кавовими зернами.

За потреби очистьте відсік для меленої кави:

- Відкрийте відсік для меленої кави і видаліть залишки.

Повідомлення: Щоб видалити залишки сухої кавової гущі, пропилососьте контейнер для зерен і відсік для меленої кави.

Очищення корпусу

Усі поверхні можуть змінити колір або зовнішній вигляд після тривалої дії забруднень, і якщо на них потрапить невідповідний мийний засіб.

Видаляйте забруднення на корпусі негайно.

Стежте за тим, щоб бризки під час очищення від накипу були відразу витерті з поверхні.

- Вимкніть кавомашину.
- Очистьте передню панель приладу за допомогою чистої серветки для прибирання, мийного засобу та теплої води.
- Потім висушуйте поверхні м'яким рушником.

Повідомлення: Корпус також можна чистити універсальною серветкою з мікрофібри від Miele.

Відкривання меню Догляд

Програми очищення та догляду можна знайти в меню Догляд. Запустіть відповідну програму догляду після нагадування на дисплеї.

- Доторкніться до сенсорної кнопки '≡'.
- Виберіть Догляд і підтвердьте, натиснувши **OK**.

Тепер можна вибрати програму для догляду.

Промивання приладу


Якщо ви приготували кавовий напій, кавомашина при вимкненні промиває трубки. Програму Промити прилад можна також запустити вручну.

Промивання молочної трубки

Молочна трубка може закупоритись залишками молока. Тому її потрібно регулярно промивати. Коли готуються напої з молоком, найпізніше перед вимкненням з'являється запит про встановлення молочної трубки в піддон для рідини.

Молочну трубку можна промити вручну.

- Доторкніться до сенсорної кнопки '≡'.
- Виберіть Догляд | Промит. молоч. труб. і підтвердьте, натиснувши **OK**.

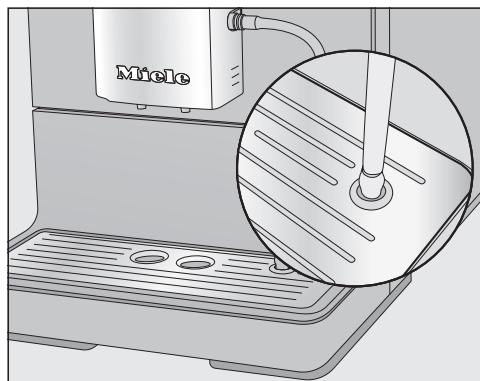

- За потреби вставте молочну трубку в отвір праворуч у піддоні для рідини.
- Натисніть кнопку **OK**.

Молочна трубка промивається.

Чищення та догляд

Очищення молочної трубки за допомогою програми для очищення та догляду

Для оптимального результату чищення ми рекомендуємо використовувати засіб для чищення молочних трубок від Miele. Засіб для чищення молочних трубок розроблений спеціально для кавомашин Miele та не стане причиною пошкоджень.

Ви можете придбати засіб для чищення молочних трубок в інтернет-магазині, у сервісній службі або у вашого дилера Miele.

Програма догляду Очистити молочну трубку триває прибіл. 10 хв.

Для очищення молочної трубки вам знадобиться 1 пакетик засобу для чищення молочних трубок.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Виберіть Догляд | Очистити молочну трубку.

Процес очищення не можна переривати. Процес має виконатися повністю.

- Натисніть кнопку *OK*.


Процес запуститься.

- Дотримуйтеся вказівок, які з'являються на дисплеї.

Приготування розчину для очищення:

- Розчиніть порошок для чищення в ємності з 200 мл ледь теплої води.
- Розмішайте розчин ложкою до повного розчинення порошку.

Здійснення очищення:

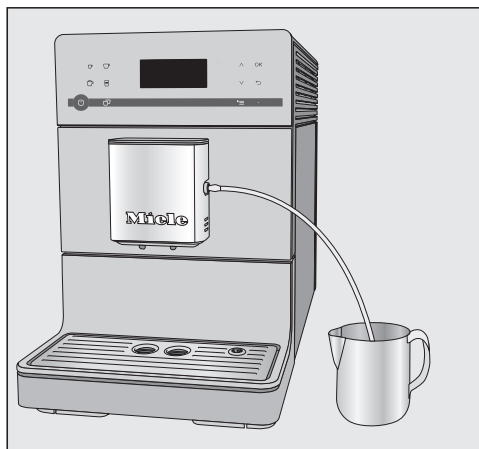

- Поставте ємність поряд із кавомашиною та опустіть молочну трубку в розчин для чищення. Стежте за тим, щоб молочна трубка розташовувалась достатньо глибоко в розчині для чищення.
- Натисніть кнопку *OK*.
- Дотримуйтеся наведених далі вказівок, які з'являються на дисплеї.

Після промивання процес чищення буде завершено.

Повідомлення: Очистьте можливі залишки мийної рідини на молочній трубці під проточною водою.

Знежирення пристрою заварювання

Залежно від вмісту жирів у сорті кави, що використовується, пристрій заварювання може швидше забруднюватися. Для забезпечення бездоганного функціонування кавомашини і приготування ароматних кавових напоїв пристрій заварювання потрібно регулярно знежирювати.

Для оптимального результату чищення ми рекомендуємо використовувати таблетки для чищення від Miele. Ці таблетки для знежирення пристрою заварювання, розроблені спеціально для кавомашин Miele, не пошкоджують деталі.

Ви можете придбати таблетки для очищення в інтернет-магазині, у сервісній службі чи спеціалізованому магазині Miele.

Після приготування 200 порцій на дисплеї відобразиться повідомлення про потребу очистити пристрій заварювання.

- Підтвердьте повідомлення, натиснувши кнопку **OK**.

Повідомлення відображається з регулярним інтервалом. Після вичерпання ліміту на кількість напоїв кавомашина заблокується.

Знежирення пристрою заварювання

Напої не готуються, і на дисплеї з'являється повідомлення Знежирте пристрій заварювання і очистьте внутрішній простір.

Процес очищення не можна переривати. Процес має виконатися повністю.

- Натисніть кнопку **OK**.

Починається програма догляду.

- Дотримуйтеся вказівок, які з'являються на дисплеї.

Очищення пристрою заварювання та внутрішнього простору


Чистьте пристрій заварювання тільки **вручну** теплою водою **без застосування мийних засобів**. Рухомі деталі пристрою заварювання знежирені. Засоби для чищення пошкоджують пристрій заварювання.

Для гарного смаку кави й уникнення утворення плісняви виймайте та промивайте пристрій заварювання під проточною водою раз на тиждень.

На дисплеї з'являється Вийміть пристрій заварювання. Очистьте внутрішній простір. Промийте пристрій заварювання вручну та вставте разом із таблеткою у прилад.

- Відчиніть дверцята приладу.


Чищення та догляд

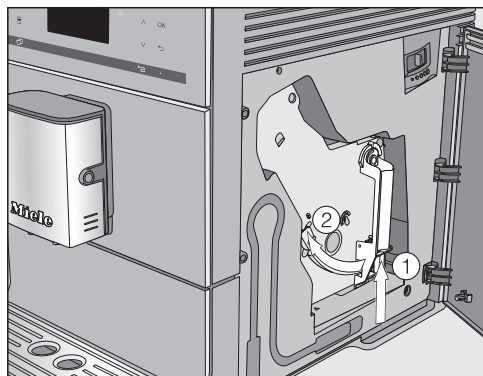

- Тримайте натиснутою кнопку, яка знаходиться внизу на ручці пристрою заварювання ①, і поверніть при цьому ручку ліворуч ②.
- Обережно вийміть пристрій заварювання з кавомашини.

Після виймання пристрою заварювання **не** змінюйте положення ручки на пристрої заварювання.


- Очистьте пристрій заварювання **вручну під струменем теплої води** без застосування мийних засобів.

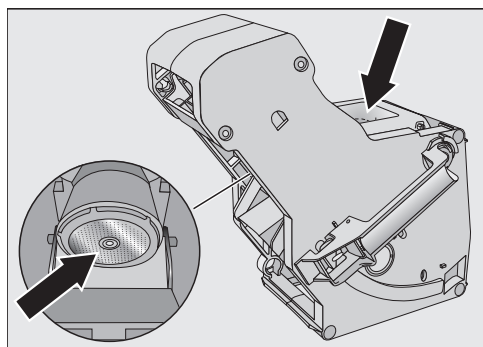

- Витріть залишки кави із ситечок (див. стрілки).
- Висушіть лійку, щоб кавовий порошок не міг прилипнути до поверхні лійки під час наступного приготування кави.

! Небезпека для здоров'я внаслідок недостатнього очищення.

Вологі залишки кави у внутрішньому просторі можуть покритись пліснявою та завдати шкоди здоров'ю. Регулярно видаляйте залишки кави й очищайте внутрішній простір кавомашини.

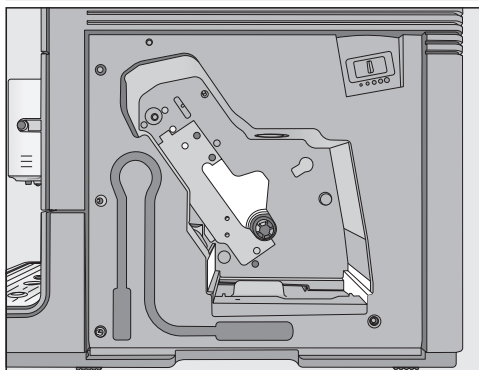


- Очистьте внутрішній простір кавомашини. Зверніть увагу, що місця, позначені на малюнку світлим кольором, потрібно очищати особливо ретельно.


Повідомлення: Сухі залишки меленої кави можна видалити за допомогою пилососа.

Додавання таблеток для очищення в пристрій заварювання

На дисплеї з'являється: Вставте пристрій заварювання разом з таблеткою.

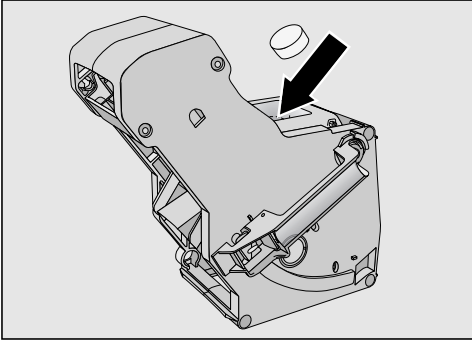

- Покладіть таблетку для очищення зверху у пристрій заварювання (стрілка).
- Повністю вставте пристрій заварювання з таблеткою для очищення в кавомашину.

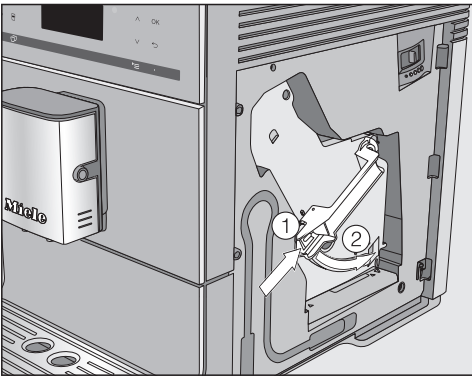

- Натисніть на кнопку, яка знаходиться внизу на ручці пристрою заварювання ①, і поверніть при цьому ручку праворуч ②.
- Зачиніть дверцята приладу.
- Дотримуйтеся наведених далі вказівок, які з'являються на дисплеї.

Процес очищення завершено, коли з'являється меню напоїв.

Очищення приладу від накипу

Небезпека пошкодження через бризки розчину для видалення накипу.

Чутливі зовнішні поверхні та/або підлога можуть пошкодитись.

Під час видалення накипу відразу витирайте можливі бризки.

В процесі експлуатації в кавомашині утворюються вапняні відкладення. Швидкість утворення накипу залежить від рівня жорсткості води. Вапняний наліт потрібно регулярно видаляти.

Повідомлення на дисплеї допоможуть вам здійснити процес очищення від накипу. На дисплеї будуть з'являтися повідомлення, наприклад, запит на спорожнення піддона для рідини або наповнення контейнера для води.

Процес очищення від накипу є **обов'язковим** і триває близько 15 хв.

Кавомашина вчасно нагадує за допомогою повідомлення на дисплеї про необхідність очистити її від накипу. На дисплеї з'явиться Процесів до «Очищення від накипу»: 50. Кавомашина показує кількість порцій напоїв, що залишилися до процесу очищення від накипу.

- Для підтвердження повідомлення доторкніться до **OK**.

Коли кількість порцій, які залишилися, досягне значення 0, кавомашина заблокується.

Ви можете вимкнути кавомашину, якщо ви зараз не хочете здійснювати очищення від накипу. Напої можна буде готувати лише після очищення від накипу.

Чищення та догляд

Видалення накипу після нагадування на дисплеї

На дисплеї з'являється повідомлення Очищення від накипу.

Процес очищення від накипу не можна припиняти. Процес має виконатися повністю.

- Підтвердьте, натиснувши **OK**.

Процес запуститься.

- Дотримуйтеся вказівок на дисплеї.

Коли на дисплеї з'явиться Наповніть ємність для води засобом для очищення від накипу і ледь теплою водою до позначки $\mathcal{S}$ і вставте в прилад, виконайте наведені нижче дії.


Для оптимального видалення накипу рекомендовано використовувати таблетки для видалення накипу від Miele.

Ці таблетки розроблено спеціально для кавомашин Miele.

Інші засоби для видалення накипу, що, окрім лимонної кислоти, містять також інші небажані речовини, наприклад хлориди, можуть пошкодити пристрій. Крім того, через недотримання концентрації засобу для видалення накипу ви можете не отримати бажаний результат.

Таблетки для видалення накипу можна замовити в інтернет-магазині Miele, сервісній службі Miele або у вашого дилера Miele.

Для очищення пристрою вам знадобиться **1** таблетка для видалення накипу.

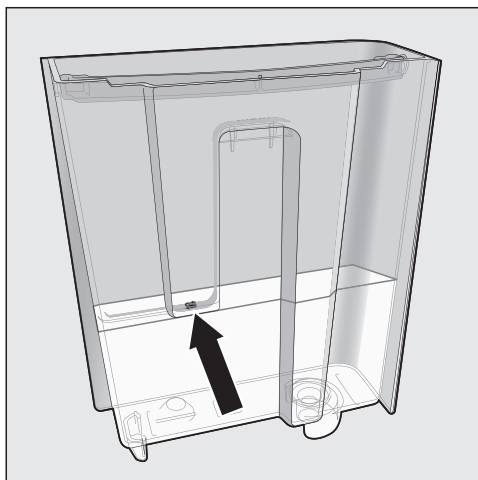

- Наповніть контейнер для води до позначки $\mathcal{S}$ ледь теплою водою.

- Додайте **1** таблетку для очищення від накипу в контейнер.

Зверніть увагу на пропорції для приготування засобу для чищення від накипу. Залийте потрібну кількість води в контейнер. Інакше процес видалення накипу буде неповним.

Очищення від накипу

- Вставте контейнер для води на місце.
- Дотримуйтеся наведених далі вказівок, які з'являються на дисплеї.

Коли на дисплеї з'явиться повідомлення Промийте ємність для води, наповніть і вставте. Закрийте дверцята.:

- Ретельно промийте контейнер для води чистою водою. Стежте за тим, щоб у контейнері для води **не залишилось** засобу для очищення від накипу. Наповніть контейнер чистою питною водою до позначки $\mathcal{S}$.


Процес очищення від накипу завершено, коли з'являється меню напоїв.

Змащування пристрою заварювання

Змащуйте пристрій заварювання раз на рік, а також за необхідності, якщо пристрій заварювання важко виймається і встановлюється на місце.

Використовуйте харчове силіконове мастило.

- Відчиніть дверцята приладу.
- Зніміть пристрій заварювання.

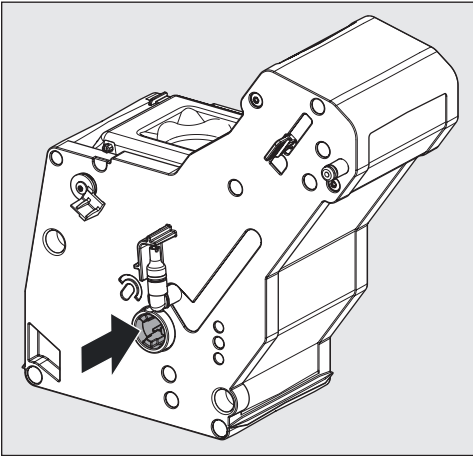

- Нанесіть невелику кількість силіконового мастила на приводний вал пристрою заварювання.
- Знову встановіть пристрій заварювання.
- Зачиніть дверцята приладу.

Усунення несправностей

Ви можете самостійно усунути більшість помилок та дефектів. У багатьох ситуаціях так ви заощадите час і гроші, тому що вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

У вас є 2 варіанти пошуку інформації про усунення несправностей:

1. Використовуйте **QR-код на першій сторінці**, щоб отримати інформацію про усунення несправностей вашої кавомашини.
2. Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей на сайті www.miele.com/service.




Повідомлення на дисплеї

Повідомлення про помилку потрібно підтверджувати за допомогою кнопки **OK**. Це означає, що коли проблему усунено, повідомлення про помилку може ще раз з'явитися на дисплеї.

Дотримуйтесь вказівок на дисплеї, щоб усунути несправність.

Якщо на дисплеї знову з'явиться повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби.

Проблема	Причина і усунення
F1, F2, F80, F82	Виникла внутрішня несправність. ■ Вимкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.»  . Зачекайте приблизно годину, і лише тоді вмикайте пристрій знову.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Виникла внутрішня несправність. ■ Вимкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.»  . Зачекайте приблизно 2 хвилини, і лише тоді вмикайте пристрій знову.
F10, F17	Води немає або її замало. ■ Вийміть контейнер для води. Наповніть його свіжою водою і встановіть контейнер для води знову. ■ Вийміть і очистьте ситце контейнера для води (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Виймання та очищення ситця контейнера для води»).

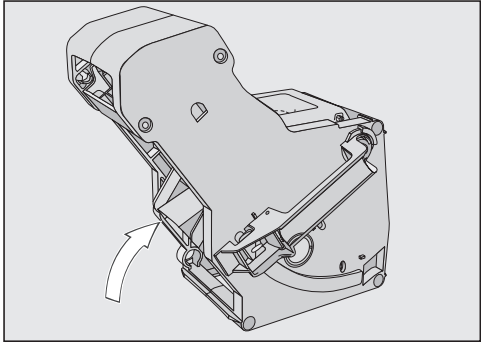Проблема	Причина і усунення
F73 або Перевірте пристрій заварювання	Пристрій заварювання не може встановитися в основне положення. ■ Вимкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.» . ■ Витягніть штепсельну вилку кавомашини з розетки. Зачекайте дві хвилини, перш ніж знову вставляти штепсельну вилку в розетку. ■ Вийміть блок заварювання й очистьте його під проточною водою.  ■ Вставте механізм подачі кави у пристрій заварювання в основне положення. ■ Не вставляйте пристрій заварювання. Закрийте дверцята пристрою та ввімкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.» . Привод пристрою заварювання ініціалізується та встановлюється в основне положення. ■ Коли з'явиться повідомлення Вставте пристрій заварювання, вставте пристрій заварювання знову у прилад. Зачиніть дверцята приладу.


Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
Забагато меленої кави	У відсіку для змеленої кави забагато кави. Якщо у відсік додано більше ніж дві чайні ложки змелених зерен, блок заварювання не зможе спресувати зерна. Змелену каву буде пересипано до збірного контейнера, і на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку. ■ Вимкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.» . ■ Вийміть блок заварювання та очистьте його під проточною водою (див. розділ «Знежирення блока заварювання й очищення внутрішнього простору»). ■ Очистьте внутрішній простір кавомашини від змеленої кави, наприклад за допомогою пилососа. ■ У відсік можна насипати максимум 12 г змеленої кави.

Дивна робота кавомашини

Проблема	Причина і усунення
Дисплей залишається темним, якщо ввімкнути кавомашину за допомогою кнопки «Увімк./Вимк.» .	Кнопку «Увімк./Вимк.»  було недостатньо натиснуто. ■ Натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  принаймні три секунди.
	Штепсельну вилку неправильно вставлено в розетку. ■ Вставте штепсельну вилку в розетку.
	Спрацював запобіжник на електрощитку, що свідчить про пошкодження кавомашини або інших приладів, чи надмірну напругу в мережі. ■ Витягніть штепсельну вилку кавомашини з розетки. ■ Зверніться до кваліфікованого електрика або до сервісної служби.
Кавомашина раптом вимкнулась.	Завершився час роботи, попередньо налаштований на заводі (20 хвилин) або запрограмований вами. ■ За потреби знову встановіть час вимкнення (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Таймер»).
	Штепсельну вилку неправильно вставлено в розетку. ■ Вставте штепсельну вилку в розетку.
Сенсорні кнопки не реагують. Приладом більше не можна керувати.	Виникла внутрішня несправність. ■ Від'єднайте кавомашину від мережі, витягнувши мережну вилку з розетки, або вимкнувши захисний запобіжник.
Написи на дисплеї складно або неможливо прочитати.	Яскравість дисплея встановлена на низький рівень. ■ Змініть установку (див. «Установки»).

Усунення несправностей

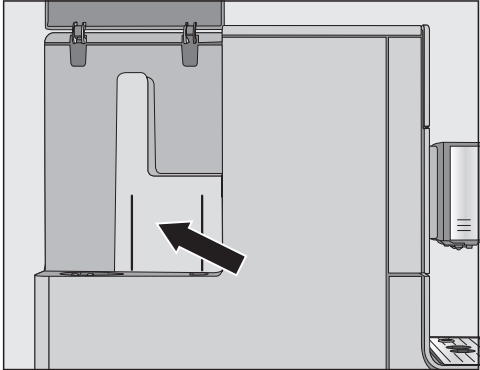Проблема	Причина і усунення
Ємність для води порожня. Повідомлення Вставте і наповніть ємність для води не відображається .	Між ємністю для води і корпусом приладу знаходяться краплі води або ця область волога (див. рисунок).  ■ Висушіть цю область. Вийміть ємність для води і наповніть її.
	На внутрішніх стінках контейнера для води забагато вологи, напр., утворилась плівка. Або в ємності для води утворились вапняні відкладення. ■ Щоденно очищайте ємність для води.
З'являється Вставте і наповніть ємність для води, хоча ємність для води наповнена і вставлена .	Ємність для води встановлена в прилад неправильно. ■ Вийміть ємність для води та встановіть її знову.
	Під час процесу очищення від накипу ємність було неправильно наповнено і встановлено. ■ Наповніть ємність до позначки  і почніть процес очищення знову.
Після ввімкнення з'являється Вставте і наповніть ємність для води, хоча контейнери наповнені та вставлені у прилад. Прилад не промивається .	У кавомашині утворились вапняні відкладення. ■ Вимкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.» . Зачекайте приблизно годину. ■ Знову ввімкніть прилад. Щойно на екрані з'явиться Нагрівання, доторкніться до сенсорної кнопки  та виберіть Очищення від накипу. ■ Очистьте кавомашину від накипу.

Усунення несправностей


Проблема	Причина і усунення
Після ввімкнення з'являється повідомлення Спорожніть піддон для рідини і збірний контейнер, хоча їх спорожнено.	Це не є несправністю. Якщо після вимкнення кавомашини збірний контейнер і піддон для рідини не було очищено, внутрішній датчик не обнулився. Тому на дисплеї з'являється повідомлення Спорожніть піддон для рідини і збірний контейнер, хоча збірні контейнер і піддон для рідини наповнені не до максимального рівня.
Із центральної випускної насадки не подається ні молочна піна, ні молоко.	Закупорилась молочна трубка. ■ Очистіть центральну випускную насадку, особливо капучинатор і кріплення молочної трубки за допомогою щітки.
Хоча піддон для рідини порожній, на дисплеї з'являється Спорожніть піддон для рідини і збірний контейнер.	Це не помилка. Піддон для рідини не вийнято повністю та/або встановлено назад занадто швидко.
З'являється Спорожніть піддон для рідини і збірний контейнер, хоча вони вставлені.	Піддон встановлений невірно і не розпізнається сенсорами. ■ Спорожніть піддон і контейнер для гущі. Знову зберіть всі деталі і вставте піддон для рідини до упору в кавомашину.
Піддон для рідини або контейнер для залишків повний, хоча піддон для рідини і контейнер для залишків очищуються після кожного запиту на дисплеї.	Це не є несправністю. Можливо піддон для рідини і контейнер для залишків вийняті або відкривались дверцята приладу, а піддон і контейнер не спорожнились. При вийманні піддона або при відчиненні дверцят внутрішній лічильник на спорожнення піддона і контейнера обнулиться. ■ Витягніть контейнер для залишків і піддон для рідини і спорожніть їх за потреби.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
Хоча контейнер для кави було наповнено, з'являється повідомлення Заповніть контейнер для зерен.	Це не є несправністю. ■ Підтвердіть повідомлення, натиснувши кнопку <i>OK</i>. У млинок засипається недостатньо кавових зерен. Ви використовуєте каву темного обсмажування? Темні сорти кави зазвичай містять значний відсоток жирів. Ці жири можуть осідати на стінках контейнера для зерен і перешкоджати подачі кавових зерен. ■ Приготуйте кавовий напій і зверніть увагу на те, чи добре подаються кавові зерна з контейнера. ■ Очищайте контейнер для зерен частіше, якщо ви використовуєте каву сильного ступеня обсмаження. Спробуйте за бажанням інший сорт кави, з меншим вмістом жирів.
Кавомашина не промивається після ввімкнення.	Це не є несправністю! Якщо кавомашина вже нагрілась до температури заварювання, система не промивається під час ввімкнення.

Проблема	Причина і усунення
Приготування кавового напою знову переривається і з'являється повідомлення Заповніть контейнер для зерен.	Це не є несправністю. Пристрій заварювання не розпізнає мелену каву. Деякі сорти кави після змелювання дають малий об'єм меленої кави. Зазвичай у такому разі встановлено дрібний помел і вибрано мінімальну кількість меленої кави. ■ Підтвердіть повідомлення, натиснувши кнопку <i>OK</i>. Якщо кава дуже міцна або має гіркий присмак, спробуйте інший сорт кави. Якщо повідомлення з'являється під час приготування всіх кавових напоїв: ■ Змініть ступінь помелу на грубіший (див. «Ступінь помелу»). ■ Виберіть більшу кількість меленої кави. Візьміть до уваги також змінені напої в «Профілі». Якщо повідомлення з'являється під час приготування окремих кавових напоїв: ■ Перевірте налаштування кількості кави для цих кавових напоїв (див. «Кількість меленої кави»). Виберіть більшу кількість меленої кави. ■ Якщо потрібно, налаштуйте також трохи грубіший помел.
Випадковий запуск процесу видалення накипу.	Після натискання кнопки <i>OK</i> процес видалення накипу зупинити неможливо. Процес має бути завершений до кінця. Це налаштування встановлено для безпеки — завдяки ньому кавомашина повністю очищається від накипу. Це дуже важливо для забезпечення тривалого терміну служби та високої функціональності кавомашини. ■ Очистьте кавомашину від накипу (див. "Очищення приладу від накипу").

Усунення несправностей

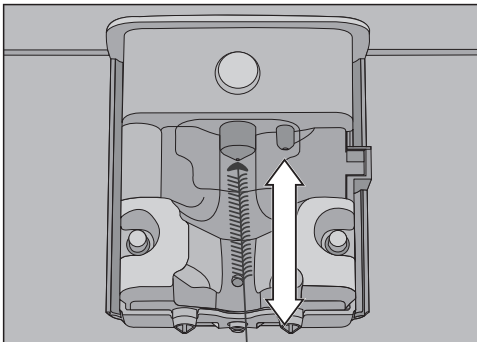Проблема	Причина і усунення
Молоко розбризкується під час подачі. Під час приготування чути шиплячі звуки. Хоча повинна готуватись молочна піна, в чашку з центральної насадки подається молоко.	Температура молока, що використовується, зависока. Лише з холодного молока ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) можна приготувати гарну молочну пінку. ■ Перевірте температуру молока.
	Центральна випускна насадка з інтегрованим капучинатором змонтована неправильно і всмоктує повітря. Або закупорені насадки. ■ Перевірте, чи центральна випускна насадка правильно зібрана. Слідкуйте за тим, щоб всі деталі були міцно з'єднані між собою. ■ За потреби очистіть центральну випускную насадку.
	Молочні трубки, з'єднувальні деталі або всмоктувальна трубка контейнера для молока забруднені. ■ Ретельно очистіть деталі.
	Закупорилась насадка подачі пари.  Вставте щітку для чищення максимально на 1 см в насадку подачі пари. ■ Очистіть насадку подачі пари щіткою.
На кришці піддону для рідини і всередині пристрою навколо пристрою заварювання є мелена кава.	Це не є несправністю. Через рух пристрою заварювання під час процесу заварювання може висипатись трохи меленої кави. На кількість впливає сорт кави, що використовується, ступінь помелу та кількість кави на порцію. Важливо! Очищайте внутрішній простір кавомашини, щоб запобігти утворенню плісняви. Перевірте, чи не налаштовано занадто велику кількість меленої кави.

Проблема	Причина і усунення
Внутрішня сторона кришки контейнера для зерен дуже волога. Видно краплі води.	Ви готували багато напоїв один за одним, і відсік меленої кави був неправильно або недостатньо закритий. Водяна пара піднімається з пристрою заварювання через відсік для меленої кави вгору і конденсується на кришці. ■ Вставте кришку відсіку для меленої кави так, що вона щільно закрила відсік.
На поверхні під кавомашиною збирається кавова вода.	Це не помилка! Під час виймання підону для рідини вода могла потрапити під прилад. Регулярно очищуйте простір під кавомашиною.
Дисплей підсвічується, але кавомашина не нагрівається й не готує напої. Кавомашина не вмикається.	Був активований режим презентації для демонстрації кавомашини в магазині або на виставці. ■ Вимкніть режим презентації.

Усунення несправностей

Незадовільні результати роботи

Проблема	Причина і усунення
Кавовий напій недостатньо гарячий.	Чашку не було підігріто. Чим менша і товща чашка, тим більше значення має підігрівання. ■ Підігрійте чашку, напр., гарячою водою.
	Встановлена низька температура заварювання. ■ Встановіть вищу температуру заварювання.
	Ситечка пристрою заварювання засмітілись. ■ Вийміть і очистіть пристрою заварювання вручну. ■ Знежирте пристрій заварювання.
Нагрівання приладу триває довше, ніж зазвичай. Витрати води не відповідають дійсності і зменшилась виробність приладу. Кавові напої дуже повільно подаються з центральної насадки.	В кавомашині утворились вапняні відкладення. ■ Очистіть кавомашину від накипу.
З центральної насадки не подається жоден кавовий напій. Або кавовий напій подається лише з однієї форсунки.	Закупорилась центральна випускна насадка. ■ Промийте систему (див. «Чищення та догляд - Промивання приладу»).
Консистенція молочної пінки незадовільна.	■ Якщо після цього напій ще не подається або подається лише з однієї форсунки, очистіть випускні насадки щіткою.
	Температура молока зовисока. Лише з холодного молока (< 10 °C) можна приготувати гарну молочну пінку. ■ Перевірте температуру молока в контейнері. Закупорилась молочна трубка. ■ Очистьте центральну випускную насадку й молочну трубку щіткою.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
Звук під час розмелювання зернят гучніший, ніж зазвичай.	Контейнер для кавових зерен спорожнів під час розмелювання зерен. ■ Заповніть контейнер свіжими кавовими зернами. Серед кавових зерен можуть знаходитись сторонні предмети, наприклад, пластик або каміння. ■ Негайно вимкніть кавомашину. Зверніться до сервісної служби.
Кавовий напій подається в чашку занадто швидко.	Помел занадто грубий. ■ Змініть ступінь помелу на більш дрібний (див. «Ступінь помелу»).
Кавовий напій подається в чашку занадто повільно.	Пристрій заварювання засмітився. ■ Виконайте знежирення блока заварювання (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Знежирення блока заварювання й очищення внутрішнього простору»).
Під час приготування кави або еспreso не утворюється пінка.	Кавові зерна несвіжі. Якщо обсмажені кавові зерна залишати відкритими занадто довго, вуглекислий газ поступово виходитиме з них. Таким чином, під час приготування більше не утворюється пінка. Звичайно, ви надалі можете використовувати кавові зерна.


Куди звертатись у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою www.miele.com/service.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.

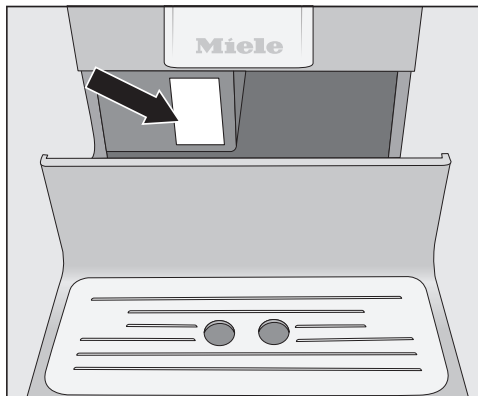

Гарантійний термін

Гарантійний термін складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

Транспортування

Якщо Ви тривалий час не будете користуватися приладом і хочете транспортувати його на значні відстані, Ви повинні підготувати прилад наступним чином:

- спорожніть і очистіть контейнер для зерен
- спорожніть та промийте ємність для води
- випаруйте вологу з приладу
- очистіть піддон для рідини і контейнер для залишків
- надійно спакуйте прилад
- промийте внутрішній простір
- надійно спакуйте прилад

Пропарювання кавомашини

Під час тривалого зберігання або транспортування кавомашини, особливо при температурах нижчих за нуль, її слід попередньо обробити паром.

Випаровування означає повне усунення вологи із системи, що запобігає пошкодженню приладу під час замерзання води.

- Увімкніть кавомашину кнопкою «Увімк./Вимк.» .
- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Двічі натисніть сенсорну кнопку .

На дисплеї з'являється Випаровування води.

- Виберіть так і підтвердьте, натиснувши **ОК**.
- Дотримуйтеся вказівок, які з'являються на дисплеї.



Небезпека опіків і займання біля випускних насадок.

Гаряча пара може призвести до опіків.

Не підставляйте під насадки частини тіла, коли подається гаряча рідина або пара.

Не доторкайтесь до гарячих деталей.

Якщо на дисплеї з'явилося **Процес заверш.** і дисплей згас, обробку парою завершено.

- Вийміть штепсельну вилку з розетки, щоб від'єднати кавомашину від електромережі.
- Очистьте піддон для рідини та контейнер для залишків.

Надійне пакування кавомашин

Упакуйте лише чистий і сухий пристрій. Залишки меленої кави можуть подрпати поверхні. Крім того, залишки кави, молока та води сприяють утворенню мікробів.

Використовуйте оригінальну коробку для упаковки кавомашини.

Покладіть інструкцію із застосування в коробку. Таким чином вони завжди будуть у вас під рукою, коли ви знову захочете скористатися кавомашиною.

Технічні дані

Споживання електроенергії в режимі очікування (заводські налаштування): $\leq 0,3$ Вт

Тиск насоса:	макс. 15 бар
Середнє нагрівання:	1 термоблок із нержавіючої сталі
Розміри приладу (Ш x В x Г):	241 x 360 x 460 мм
Вага нетто:	9,48 кг
Довжина мережевого кабелю	98 см
Ємність Контейнер для води:	1,3 л
Ємність Контейнер для зерен:	200 г
Ємність Піддон для рідини:	0,8 л
Ємність Контейнер для залишків:	макс. 7 порцій кавової гущі
Центральна випускна насадка:	можливість регулювання висоти 80–135 мм
Млинок:	Конусний млинок зі сталі
Ступінь помелу:	5 ступенів регулювання
Порція меленої кави:	макс. 12 г

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення! Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);

- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, слюдяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевої частини устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **СМ 5310, СМ 5315, СМ 5410, СМ 5510, СМ 5710**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Корінець відправного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

№

Виконавець

(назменування підприємства, організації,
юридична адреса)

(рік, місяць, число)

Вилучено

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)
М. П.

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом 2 років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

Виконавець

(наименовання підприємства, організації,
юридична адреса)

(рік, місяць, число)

Вилучено

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

№ _____

(підпис)
М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4	
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	32709997
Код згідно з ДКУД	
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН	
на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації	
Заповнює виробник (продавець)	
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка	
CM5	
Заводський номер	Дата виготовлення
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))	(рік, місяць, число)
М. П.	
Заповнює продавець	
Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4	
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)	
Дата продажу	(рік, місяць, число)
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)	

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4		Код згідно з ДКУД
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32709997		
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН		
на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації		
Заповнює виробник (продавець)		
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка		
CM5		
Заводський номер _____		(рік, місяць, число)
_____		(підпис)
Заповнює продавець		М. П.
Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4		
_____		(наименовання підприємства, організації, юридична адреса)
Дата продажу _____		(рік, місяць, число)
_____		(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)
		(підпис)

--	--

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Ойгстер / Фрісмаг АГ, Ім Хоф 20, 8590, Романсхорн, Швейцарія
Eugster / Frismag AG, Im Hof 20, 8590 Romanshorn, Schweiz

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

01033 Київ, Україна

вул. Короленківська, буд. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM 5710