

⚠ Leer atentamente las Instrucciones de manejo y tener en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.

Panel de mandos y teclas sensoras




Las teclas sensoras 1–6 reaccionan a la pulsación con las yemas de los dedos. La selección es posible mientras la tecla sensora correspondiente permanezca iluminada.

Tecla sensora < → = preselección de inicio:

seleccionar el tiempo deseado con las teclas < o >.

Selector de programas

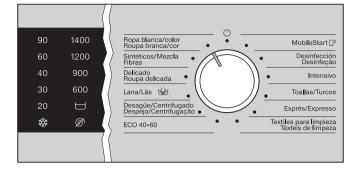


- Girar el selector de programas a un programa. Las temperaturas y revoluciones de centrifugado seleccionadas se iluminan.
- tecla sensora iluminada en color claro significa: actualmente sin seleccionar.
- tecla sensora iluminada de forma atenuada significa: selección posible.

Pilotos de control




- La entrada o el desagüe está interrumpido.
- Dosificación excesiva de detergente.
- Recordatorio de la limpieza de la máquina.
- ☆ La puerta está bloqueada.

1 Introducción de la ropa




- Abrir la puerta.
- Introducir la ropa clasificada por colores y símbolos de cuidados.
- Cerrar la puerta empujándola ligeramente. No aprisionar las prendas de ropa.

2 Dosificar detergente




- U Detergente para prelavado.
- Detergente para el lavado principal.
- Suavizante, apresto o almidón líquido.

3 Seleccionar e iniciar el programa

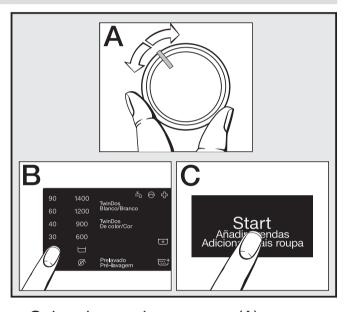

- Seleccionar el programa (A).
- Seleccionar la temperatura, el número de revoluciones de centrifugado y los extras (B).
- Tocar la tecla sensora Start/Añadir prendas (C).


4 Extracción de la ropa



La indicación de la hora indica 0:00. En el panel de mandos se ilumina el símbolo \bigcirc .


- Desbloquear la puerta con la tecla sensora *Start/Añadir prendas*.
- Abrir la puerta y extraer la ropa. (1/2)

Apertura de la puerta en caso de corte de corriente

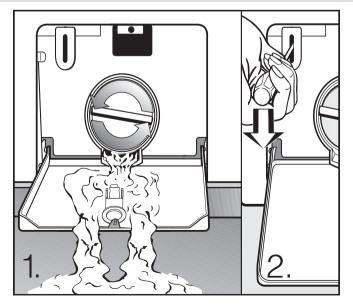

- Abrir la tapa para el sistema de desagüe.
- Dejar salir el agua de lavado. Tener precaución con el agua de lavado caliente.
- Desbloquear la puerta con un destornillador.

Limpiar el filtro de desagüe



- Dejar salir el agua de lavado.
- Desenroscar completamente el filtro de desagüe.
- Limpiar el filtro de desagüe a fondo.
- Volver a colocar el filtro del desagüe y apretarlo.



Programa		Carga
Ropa blanc	ea/color frío hasta 90 °C	máx. 8,0 kg
Artículo	Tejidos de algodón, lino o tejidos mixtos.	
Consejo	 Elegir la temperatura en función de las indicaciones de la etiqueta de cuidado, del deter suciedad o de los requisitos de limpieza. Lavar las prendas de colores oscuros con detergente para ropa de color o detergente lídes. 	
Sintéticos/l	Mezcla en frío hasta 60 °C	máx. 4,0 kg
Artículo	Para tejidos de fibras sintéticas, tejidos mixtos o algodón almidonado delicado.	
Consejo	- En caso de tejidos que se arruguen con facilidad, reduzca el número de revoluciones del ce	ntrifugado final.
Delicado er	n frío hasta 40 °C	máx. 3,0 kg
Artículo	Tejidos delicados de fibras sintéticas, tejidos mixtos, viscosa.	
Consejo	- En caso de tejidos que se arruguen con facilidad, desactivar el centrifugado final.	
Lana fría ha	asta 30 °C	máx. 3,0 kg
Artículo	Prendas de lana lavable y mezclas de lana.	
Consejo	- Utilizar detergente para lana.	
ECO 40-60		máx. 8,0 kg
Artículo	Ropa de algodón con suciedad normal.	
Consejo	 En un proceso de lavado se puede lavar una cantidad de ropa mixta de algodón a temp 60 °C. El programa es el más eficiente en términos de consumo energético y consumo de agua de ropa de algodón. 	
MobileStar	t [] ⁹	
Consejo	- La selección de programas y el manejo se realizan a través de la Miele App.	
Desinfecció	ón 60 °C	máx. 5,5 kg
Artículo	Tejidos de algodón o tejidos mixtos, clasificados por color, aptos para la desinfección.	
Consejo	 Desinfección termoquímica a 30 °C con un tiempo de mantenimiento de 60 minutos. Utilizar detergentes especiales adecuados. 	
Intensivo 4	0 °C hasta 90 °C	máx. 8,0 kg
Artículo	Ropa de trabajo de algodón, lino o tejidos mixtos muy sucia.	
Consejo	- Gracias al aumento del nivel del agua se consigue un óptimo resultado de lavado y acla	rado.
Toallas enti	re 40 °C y 60 °C	máx. 6,0 kg
Artículo	Toallas de mano y albornoces de rizo.	
Consejo	- Lavar las prendas de colores oscuros con detergente para ropa de color o detergente líd	quido.
Express en	frío hasta 40 °C	máx. 3,5 kg
Artículo	Tejidos de algodón que apenas hayan sido usados o con muy poca suciedad.	
Tejidos de l	limpieza 40 °C hasta 90 °C	máx. 4,0 kg
Artículo	Mopas o paños de limpieza, tejidos mixtos o microfibras.	
Consejo	 El programa está pensado para lavar mopas o paños de limpieza. Utilizar detergentes especiales adecuados. Antes del lavado principal se realiza una evacuación de agua, un centrifugado y un prea 	clarado.