

Miele

Σχέδιο εγκατάστασης

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας



PDR 908 HP P

Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης πριν από την τοποθέτηση – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία.
Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή σας από οποιαδήποτε βλάβη.

eI-GR

12 776 980/01

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)

210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400

e-mail: miele@miele.gr

www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999

Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

Υπόμνημα:



Απαιτείται σύνδεση



Σύνδεση προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ανάλογα με την έκδοση της συσκευής


AL	Εξαγωγή αέρα
ASK	Σωλήνας εξαγωγής συμπυκνώματος
B	Στερέωση συσκευής
EL	Ηλεκτρική σύνδεση
F	Πόδια τοποθέτησης, ρυθμιζόμενα
KG	Κερματοδέκτης
KGA	Σύνδεση κερματοδέκτη
KLA	Έξοδος αέρα ψύξης

KLZ	Παροχή αέρα ψύξης
PA	Αντιστάθμιση δυναμικού
SLA	Σύνδεση φορτίου αιχμής
APCL SST	Κλειστή βάση
APCL OB	Ανοιχτή βάση
APCL 001	Συνδετικό πλαίσιο πλυντηρίου-στεγνωτήριου
XKM	Μονάδα επικοινωνίας
ZL	Παροχή αέρα

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων.





Διαστάσεις συσκευής

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

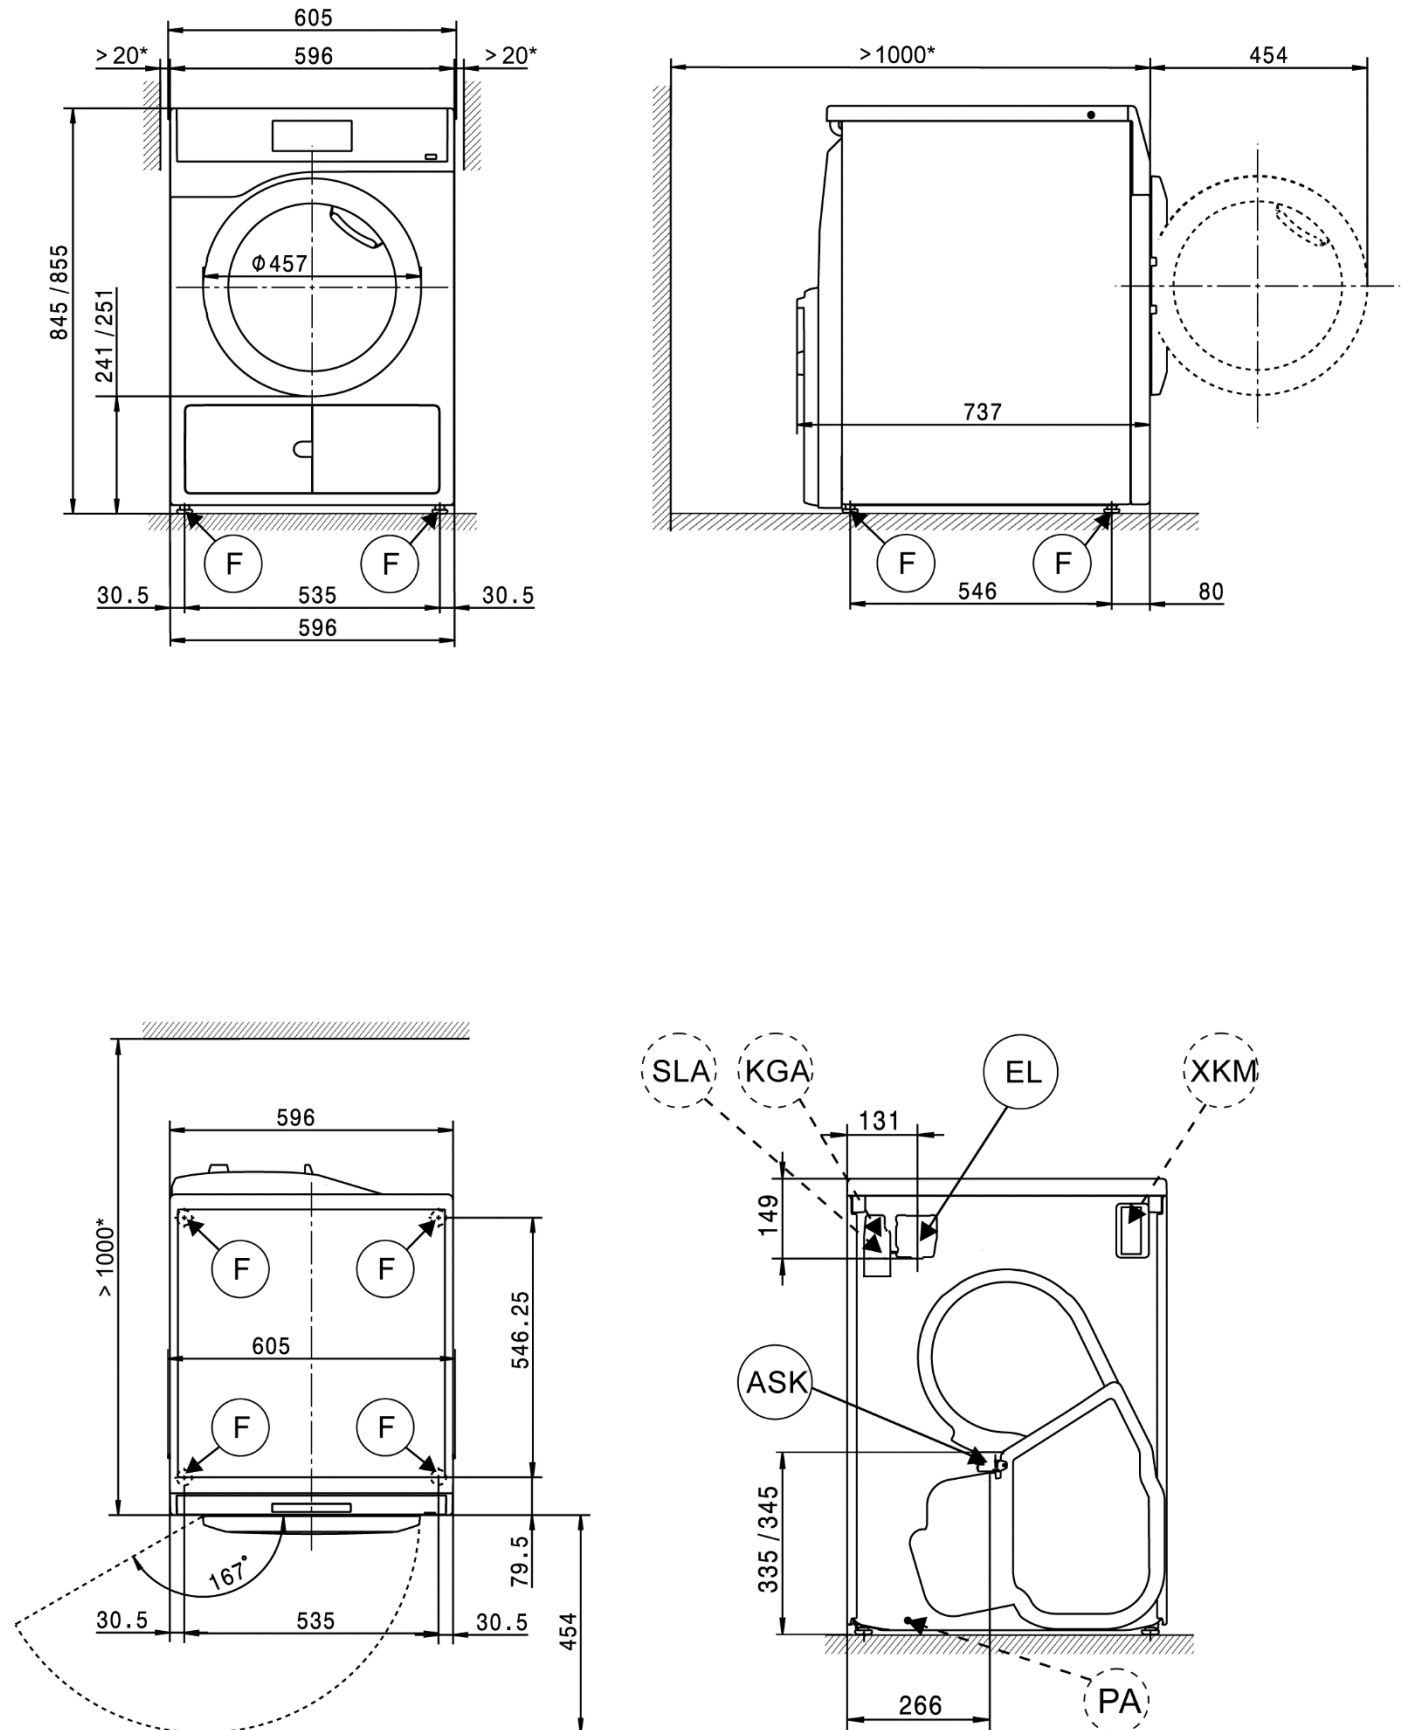


Εγκατάσταση

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

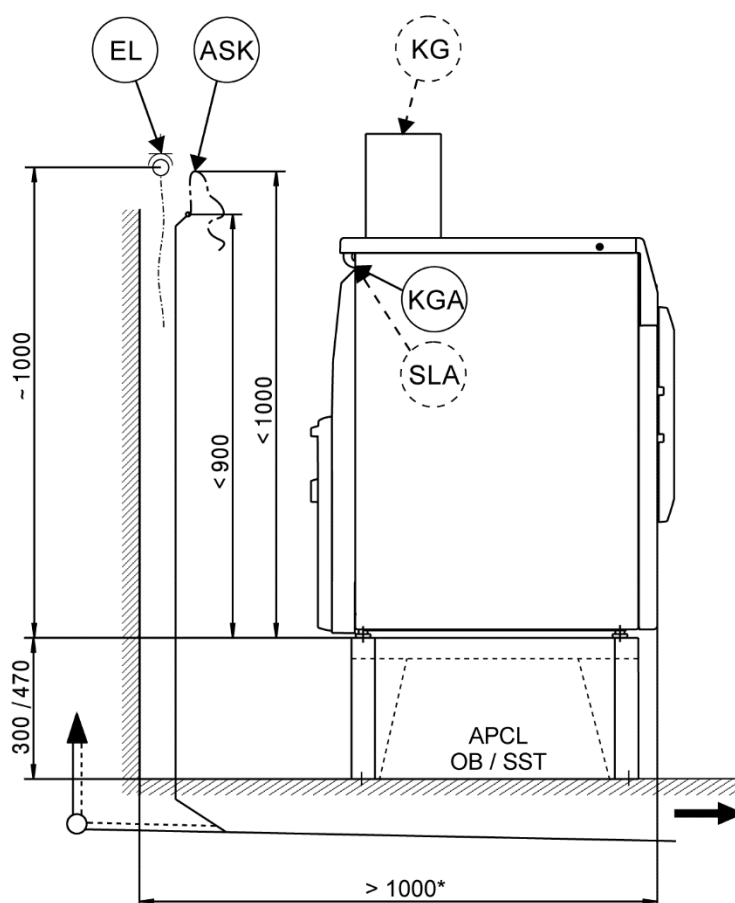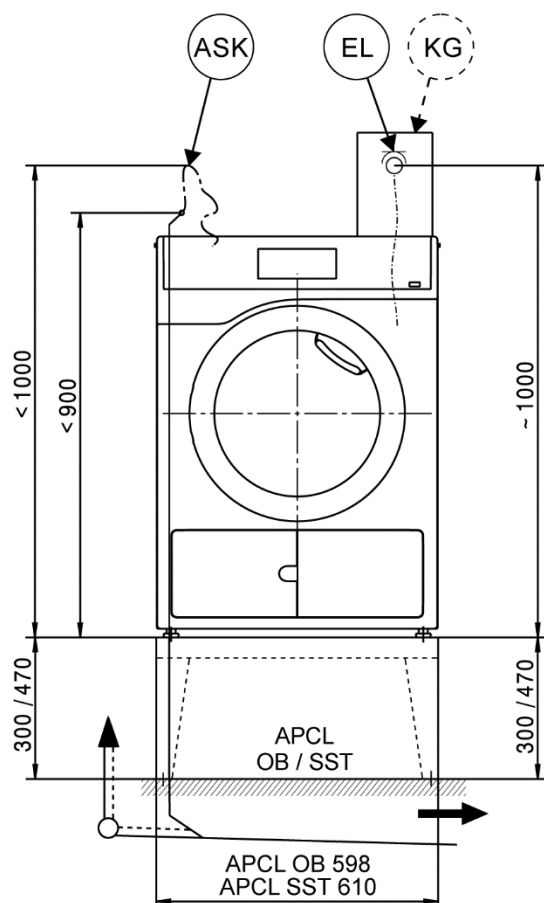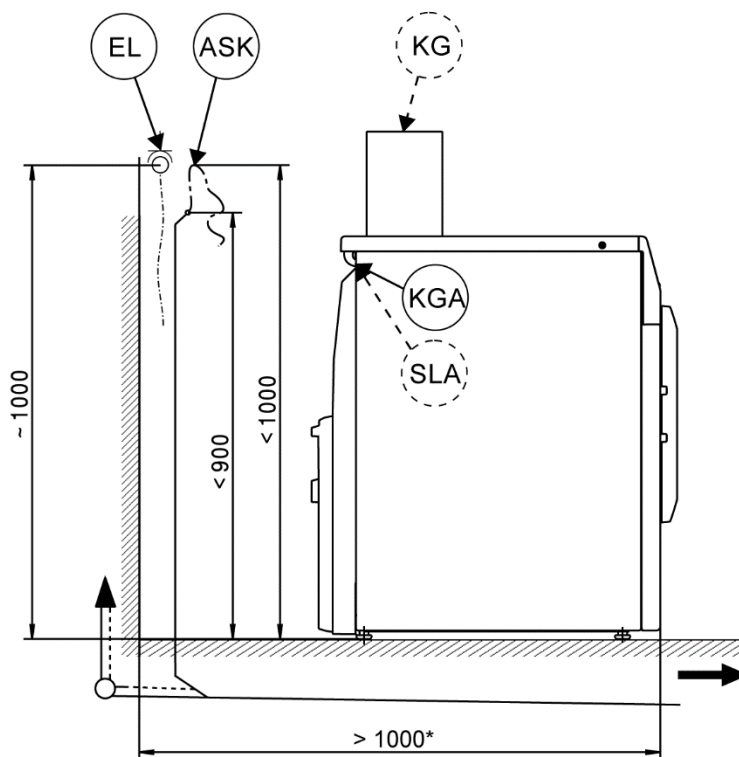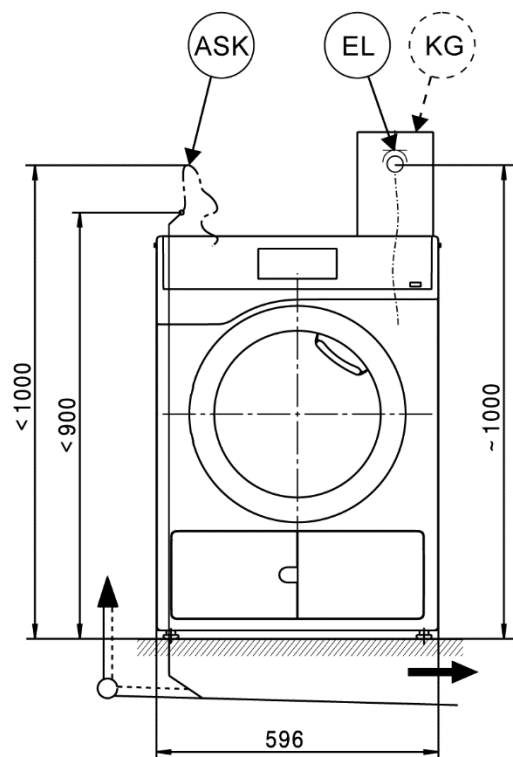





Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

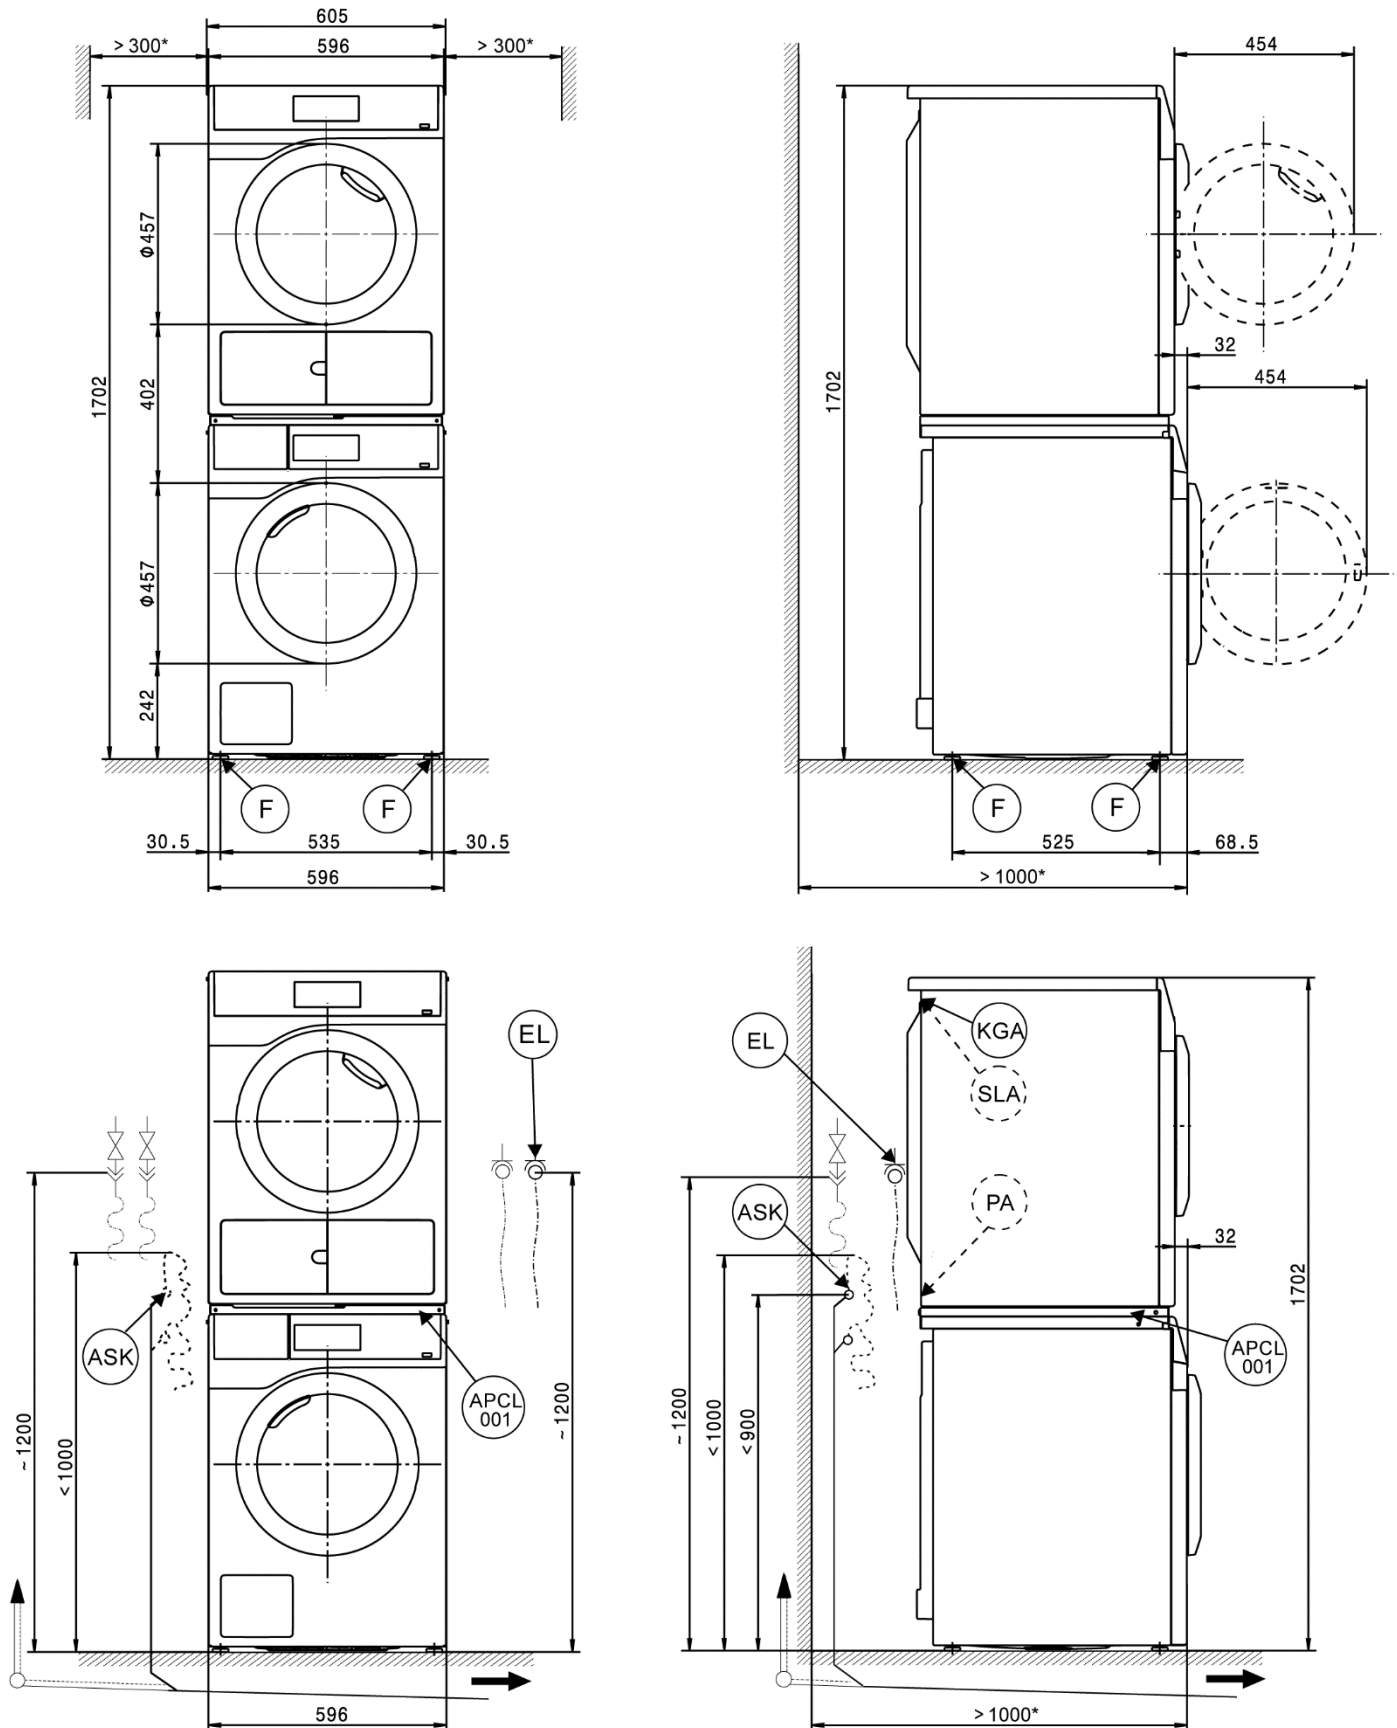

Τοποθέτηση

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

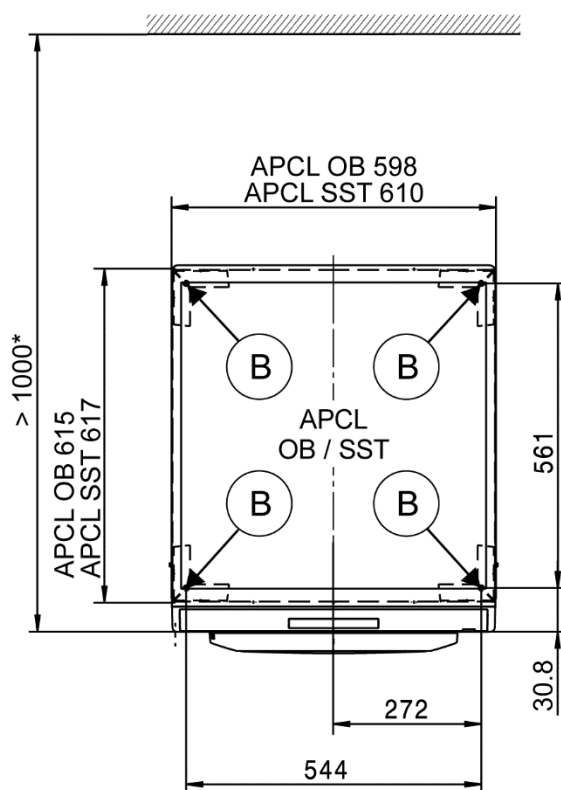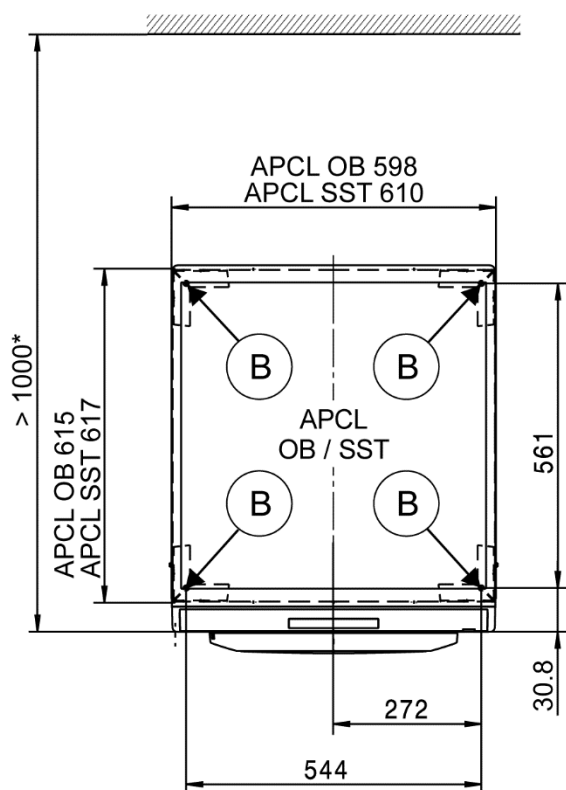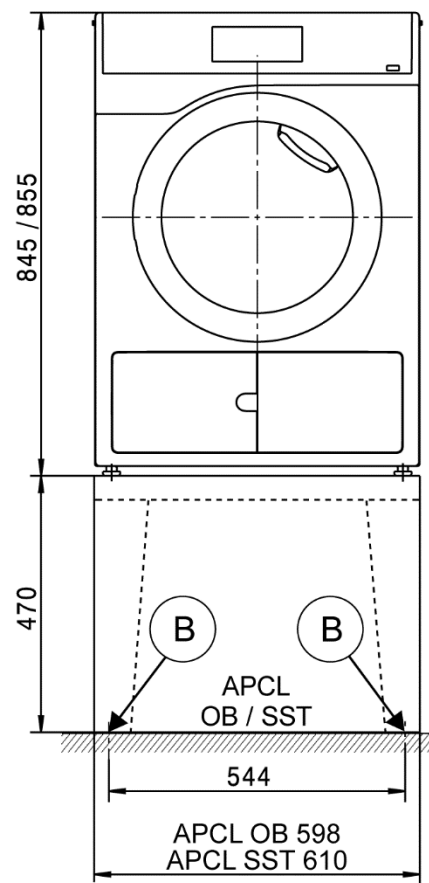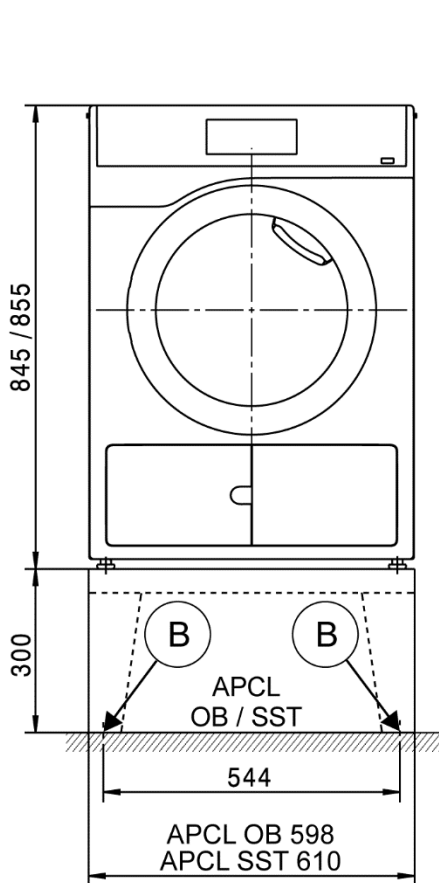

Τεχνικά στοιχεία

		PDR 908 HP P
Σύστημα στεγνώματος		Αντλία θερμότητας
Χωρητικότητα κάδου	l	130
Βάρος πλήρωσης	kg	8,0
Άνοιγμα φόρτωσης, διάμετρος	mm	370

Ηλεκτρική σύνδεση (EL)

Τυπική τάση		1N AC 220–240 V
Συχνότητα	Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	1,44
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	1 x 10
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	3 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

Ειδική τάση MAR 230 (Marine)		1N AC 230 V
Συχνότητα	Hz	60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	1,2
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	1 x 10
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	3 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

Ειδική τάση MAR 208–240 (Marine)		2 AC 208–240 V
Συχνότητα	Hz	60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	1,2
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	2 x 30
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης		3 x AWG10
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2100

Τυπική τάση για CDN και USA		2 AC 208–240 V
Συχνότητα	Hz	60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	1,2
Ασφάλεια	A	2 x 30
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης		3 x AWG10
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2100

Τυπική τάση για AUS		1N AC 230 V
Συχνότητα	Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	1,44
Ασφάλεια	A	1 x 10
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	3 x 1,0
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

Σωλήνας εξαγωγής συμπυκνώματος (ASK)

Μέγ. θερμοκρασία απόνερων	°C	70
Μέγ. ογκομετρική ροή βραχυπρόθεσμα	l/min	3,6
Περιβλήμα σωλήνα στον χώρο τοποθέτησης για τον σωλήνα εξαγωγής	mm	10 x 30
Σωλήνας εξαγωγής (εσωτερική διάμετρος)	mm	10 (DN10)
Μήκος σωλήνα εξαγωγής	mm	1500
Μέγ. φορτίο πίεσης (από την κάτω ακμή της συσκευής)	mm	1000

Αντιστάθμιση δυναμικού (PA)

Σύνδεση συσκευής (με ειδικό σετ τοποθέτησης)	○
--	---

Διασύνδεση XCI-Box / XCI-AD

	●
--	---

● = ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ○ = προαιρετικά, + = μόνο κατόπιν αίτησης, – δεν διατίθεται

Υποδείξεις για την εγκατάσταση και τον σχεδιασμό

Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Η σύνδεση του στεγνωτηρίου επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο σε εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους εθνικούς κανονισμούς και τις οδηγίες, καθώς και σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις και τους κανονισμούς.

Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του παρόχου ενέργειας, οι διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και οι προδιαγραφές της ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και οι αναγνωρισμένοι κανόνες της τεχνολογίας, όπως ισχύουν στον τόπο τοποθέτησης.



Το ψυκτικό μέσο που περιέχεται σε αυτό το στεγνωτήριο R290 είναι εύφλεκτο και μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Όταν το στεγνωτήριο έχει πάθει ζημιά, τότε ακολουθείτε αυτά τα μέτρα:

- Αποφεύγετε ανοιχτή φωτιά και πηγές καύσης.
- Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αερίζετε τον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.
- Ειδοποιείτε το Miele Service.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης, αν πάθει ζημιά το στεγνωτήριο.

Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο και προκαλεί έκρηξη, σε περίπτωση που διαφύγει.

Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το στεγνωτήριο. Μην κάνετε αλλαγές στο στεγνωτήριο.

Γενικές συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου τοποθέτησης: +2°C έως +35°C.

Ο κρύος αέρας που απορροφά το στεγνωτήριο εξέρχεται και πάλι ζεστός από τη συσκευή. Για αυτό το λόγο φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή. Αν υπάρχουν στο χώρο κι άλλες συσκευές που εκλύουν θερμότητα, τότε αερίζετε το χώρο ή θέτετε τις συσκευές αυτές εκτός λειτουργίας.

Αλλιώς η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται και η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το στεγνωτήριο αυτό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο παροχής ρεύματος και φως έτοιμο για σύνδεση.

Η σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό VDE 0100 ή σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές διατάξεις.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής μπαλαντέζα ή πολύπριζο, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο φωτιάς από υπερθέρμανση.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Αν προβλέπεται μόνιμη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επαφής πάνω από 3 mm. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (IEC/EN 60947).

Τα συνδετικά φως και τα συστήματα διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα. Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει το σύστημα διαχωρισμού να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ή να υπάρχει πρόσβαση ελέγχου του σημείου διαχωρισμού ανά πάσα στιγμή.

Για νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα δεδομένα για τη διατομή καλωδίου που δίνονται στα τεχνικά στοιχεία αφορούν μόνο το απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης. Για τον υπολογισμό των περαιτέρω διαστάσεων, ανατρέξτε στους σχετικούς εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Σωλήνας εξαγωγής συμπυκνώματος

Το νερό συμπύκνωσης που προέρχεται από το στέγνωμα αντλείται μέσω του σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται στην πίσω επιφάνεια της συσκευής.

Το συμπύκνωμα αδειάζει μέσω μιας αντλίας εξαγωγής με φορτίο πίεσης 1 m. Για να μην παρεμποδίζεται η έξοδος του νερού, θα πρέπει ο σωλήνας να είναι τοποθετημένος χωρίς τσακίσεις. Η καμπύλη στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα είναι περιστρεφόμενη και μπορεί να αφαιρεθεί.

Σε ιδιαίτερες συνθήκες τοποθέτησης η συσκευή αυτή πρέπει να εξοπλισθεί με βαλβίδα αντεπιστροφής (εξάρτημα). Χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί το νερό να εισέλθει πίσω στο στεγνωτήριο ή να αναρροφηθεί και να διαρρέυσει. Έτσι μπορεί να προκληθούν ζημιές.

Δυνατότητες εξαγωγής του νερού:

1. Απευθείας σύνδεση σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης με λαστιχένιο δακτύλιο.

Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής, αν το άκρο του σωλήνα θα μπορούσε να βυθιστεί στο νερό.

2. Συνδέετε το σωλήνα σε νιπτήρα με πλαστικό κομμάτι βιδωτού σωλήνα σύνδεσης.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

3. Τοποθετείτε την έξοδο νερού σε αποχέτευση δαπέδου.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

4. Ανάρτηση σε νιπτήρα ή νεροχύτη.

Ασφαλίστε τον σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να μη γλιστρήσει, (π.χ. στερεώνοντάς τον καλά)! Αλλιώς μπορεί να διαρρέυσει νερό και να προκληθούν ζημιές.

Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής, αν το άκρο του σωλήνα θα μπορούσε να βυθιστεί στο νερό.

Αντιστάθμιση δυναμικού

Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις εγκατάστασης πρέπει, εφόσον απαιτείται, να δημιουργηθεί μία αντιστάθμιση δυναμικού με καλή σύνδεση επαφής.

Το υλικό σύνδεσης για την απαραίτητη αντιστάθμιση δυναμικού μπορεί να παραγγελθεί μαζί με ένα σετ συναρμολόγησης μέσω του service της Miele ή να διατεθεί επιτόπου.

Φορτίο αιχμής/Διαχείριση ενέργειας

Το στεγνωτήριο μπορεί να συνδεθεί, μέσω ενός προαιρετικού σετ τοποθέτησης, σε ένα σύστημα διαχείρισης φορτίου αιχμής/ενέργειας. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας του φορτίου αιχμής, η θέρμανση απενεργοποιείται. Στην οθόνη εμφανίζεται τότε ένα σχετικό μήνυμα.

Κερματοδέκτης

Το στεγνωτήριο μπορεί να εξοπλιστεί μέσω ενός πρόσθετου σετ τοποθέτησης (XCI-Box / XCI-AD) με ένα ξεχωριστό σύστημα κερματοδέκτη ως πρόσθετο εξάρτημα.

Ο απαραίτητος προγραμματισμός μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θέσης σε λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης θέσης σε λειτουργία, αλλαγές μπορούν να εκτελεστούν μόνο από τον αντιπρόσωπο της Miele ή το service της Miele.

Διασύνδεση

Το στεγνωτήριο μπορεί να εξοπλιστεί κατόπιν με μια μονάδα επικοινωνίας APCL106.

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διασύνδεση WLAN ή LAN.

Η διασύνδεση LAN που υπάρχει στη μονάδα αντιστοιχεί σε SELV (χαμηλή τάση) κατά EN 60950. Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει επίσης να αντιστοιχούν σε SELV. Η σύνδεση LAN πραγματοποιείται μέσω ενός φως RJ45 κατά EIA/TIA 568B.

Τοποθέτηση και στερέωση

Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε εντελώς επίπεδη, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια, η οποία αντέχει στη δεδομένη επιβάρυνση.

Η επιβάρυνση δαπέδου που προκαλείται από τη συσκευή δρα ως σημειακό φορτίο στην περιοχή των ποδιών της συσκευής στην επιφάνεια τοποθέτησης.

Το στεγνωτήριο πρέπει να ευθυγραμμιστεί οριζόντια στην επιμήκη και εγκάρσια κατεύθυνση με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών στήριξης.

Τοποθέτηση σε υποδοχή

Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε μια βάση (ανοιχτή ή κλειστή) ως πρόσθετο εξάρτημα Miele ή σε μια επιτόπια υποδοχή από μπετόν.

Η ποιότητα του μπετόν και η σταθερότητά του πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με το φορτίο της συσκευής. Φροντίστε για την επαρκή πρόσφυση δαπέδου της υποδοχής μπετόν με το επιτόπιο υπόστρωμα.

Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

Αν θέλετε να συνδυάσετε το πλυντήριό σας με ένα στεγνωτήριο ρούχων Miele, έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τις συσκευές σε κολόνα. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένα σετ σύνδεσης, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά ως πρόσθετο εξάρτημα.

Η τοποθέτηση του σετ σύνδεσης πρέπει να γίνει από τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το Miele Service. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της κολόνας πλυντηρίου-στεγνωτηρίου σε βάση Miele.

Ασφαλίστε το πλυντήριο ρούχων με το παραδοτέο δίχαλο στήριξης.

Κολόνα στεγνωτήριο με 2 στεγνωτήρια

2 στεγνωτήρια Miele μπορούν να τοποθετηθούν μαζί ως κολόνα. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένα σετ σύνδεσης, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά ως πρόσθετο εξάρτημα.

Η τοποθέτηση του σετ σύνδεσης πρέπει να γίνει από τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το Miele Service. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της κολόνας στεγνωτηρίου σε βάση Miele.

Για να αποφευχθεί η ολίσθηση ή η ανατροπή του κάτω στεγνωτηρίου, πρέπει να ασφαλιστεί με 2 ιμάντες σύσφιξης (διατίθενται ξεχωριστά ως πρόσθετα εξαρτήματα). Στερεώστε 2 πόδια στο στεγνωτήριο διαγώνια μπροστά και πίσω ή μόνο στο πίσω μέρος.

Μόνο τα μοντέλα «Μικροί Γίγαντες» που αναφέρονται στον πίνακα μπορούν να εγκατασταθούν ως κολόνες στεγνωτήρια στους προβλεπόμενους συνδυασμούς. Άλλοι συνδυασμοί δεν επιτρέπονται.

Κολόνα στεγνωτήριο με 2 στεγνωτήρια		
Μοντέλο κάτω στεγνωτηρίου	Μοντέλο επάνω στεγνωτηρίου	Σετ σύνδεσης
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001