

Torkskåp Nimo DC SD 1900

Torkskåp för fastighetstvättstugor

- Den inbyggda sensorn stänger av torkningen när kläderna är torra
- Förutom automatprogram finns även möjlighet att styra torkningen manuellt
- Tre rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom är dörrens insida utrustad med tre dörrhängare
- Fläktkapacitet 184 m³
- Låg ljudnivå, understiger 55 db(A)
- Levereras högerhängt och kan hängas om till vänsterhängning
- Levereras med ventilationsanslutningar
- Torkskåpet har justerbara fötter
- Levereras med flexslang, dragavbrott och anslutningskabel med stickpropp
- S-märkt och CE-märkt

Tillbehör:

Vanhängare med 13 krokar (max 3 st hängare per skåp).

Artnr: 59 9977 85


Skoställ. Artnr: 59 9977 86

Produktinformation

Kapacitet	4–6 kg
Torktid (4 kg)	85 min
Energiförbrukning av välcentrifugerad tvätt 4 kg	0,64 kWh/kg
Vikt (kg)	61
Spänning	230 V, AC50 Hz
Anslutningseffekt (kW)	2,0
Säkring	10 A
Kabel med stickkontakt	3 x 1,5 mm ²
Evakuerad luftmängd	95 m ³ /h
Frånluftsanslutning	Ø 100 mm
Levereras med flexslang och dragavbrott	Ø 120 mm



Måttskiss Nimo DC SD 1900 Torkskåpet ska alltid fästas i vägg

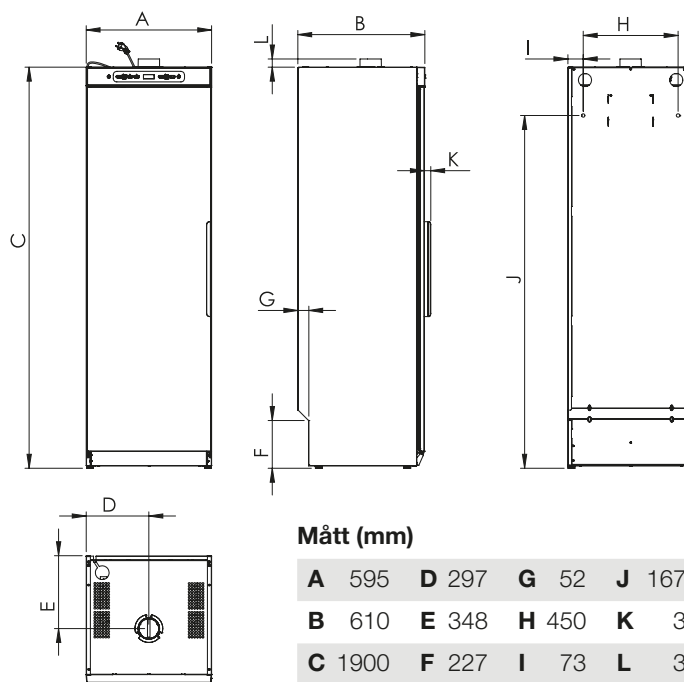

Miele AB

Box 1397, Svetsarvägen 17, 171 41 Solna

Telefon: 08-562 298 00

E-post: professional@miele.se