

Návod k obsluze Profesionální myčka nádobí PFD 400 PFD 401/PFD 401 DOS



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození Vašeho přístroje.

cs-CZ

M.-Nr. 12 272 540

Obsah

Upozornění k návodu	6
Symboly umístěné na profesionální myčce nádobí.....	7
Definice pojmů	7
Používání ke stanovenému účelu.....	8
Popis přístroje.....	9
Uspořádání přístroje	9
Ovládací panel.....	10
LED v tlačítkách.....	11
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	12
Výstražné značky a symboly umístěné na myčce nádobí	15
Likvidace myčky nádobí	15
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	16
Profily uživatelů	17
Skupiny obsluhy	17
Pokyny k obsluze	18
Zapnutí	18
Vypnutí	18
Standby/Off	19
Vyobrazení na displeji.....	19
Dotykový displej	19
Stavové okno.....	20
Chybová hlášení ⚠	20
Uvedení do provozu	21
Umístění a připojení.....	21
Odtok.....	21
Zapnutí	21
Volba jazyka	21
Vytvoření WiFi.....	21
Volba jednotky teploty	21
Nastavení data	22
Nastavení denního času	22
Nastavení tvrdosti vody.....	22
Volba přípojek vody	23
Uvedení do provozu skončeno.....	23
Otevření a zavření dvířek	24
Otevření dvířek	24
Zavření dvířek	24
Plnění regenerační soli	25
Tvrdost vody	25
Nastavení tvrdosti vody	25
Indikátor doplnění soli	27
Upozornění na regeneraci	27
Zablokování přístroje nedostatkem soli.....	27

Čistící prostředek a leštidlo	29
Dávkovací systémy	29
DOS modul	29
Mycí prostředek	30
Plnění dávkovače v dvířkách	31
Informace k programu Velmi krátký (dle modelu)	32
Indikátor doplnění	32
Výměna kanystru	33
Dávkování tekutého čisticího prostředku	33
Leštidlo	33
Indikátor doplnění	33
Plnění dávkovače v dvířkách	34
Indikátor doplnění	34
Výměna kanystru	35
Ukládání nádobí a příborů	36
Uložení předmětů k mytí	36
Doporučujeme	37
Horní koš	38
Přestavení horního koše	39
Spodní koš	40
Použití plastových košů	41
Provoz	42
Zapnutí	42
Volba programu	42
Spuštění programu	43
Spuštění programu časovačem	43
Indikace průběhu programu	44
Konec programu	45
Vypnutí	45
Vyjmutí nádobí	45
Přerušení programu	45
Storno programu	46
 Funkce přístroje	47
Struktura menu	47
Dávkovací cesty	47
Plnění dávkovacích cest	47
Propláchnutí dávkovacích cest	48
 Nastavení	50
Struktura menu	50
Denní čas	51
Datum	52
Jas displeje	53
Hlasitost	53
Reakce tlačítek	54
Uvítací tón	54
Jednotka teploty	55
 Rozšířená nastavení	56
Struktura menu	56

Obsah

Zablokování programu – síto	58
Standby/Off	58
Provozní deník	59
Uvolnění programu	60
Určit oblíbené	60
Rozvržení spouštěcí obrazovky	60
Určení oblíbených.....	61
Parametry programu.....	61
Volba programu	61
Teplota čištění	62
Doba setrvání při teplotě pro čištění	62
Teplota oplachování	62
Doba setrvání při teplotě pro oplachování	62
Zvýšené množství vody	63
Mezioplach	63
Vynulování parametrů.....	63
Dávkovací systémy.....	64
Volba dávkovacího systému.....	64
Dávkování z dvířek	64
Aktivace dávkování z kanystru	65
Deaktivace dávkování z kanystru	66
Dávkovaná koncentrace	66
Plnění dávkovacích cest.....	66
Propláchnutí dávkovacích cest	66
Cykly do prázdného stavu	67
Tvrdost vody	67
Upozornění na regeneraci	67
Memory	68
PIN kód.....	68
Zadání PIN kódu.....	68
Zablokování a uvolnění rozšířených nastavení	69
Změna PIN kódu	69
Vytvoření sítě/WiFi.....	70
Vytvoření WiFi.....	70
Spojení přes WPS	70
Soft AP	71
Spojení přes Soft AP	71
Remote Update	72
Prodejce	72
Verze softwaru	72
Typový štítek.....	72
Nastavení z výroby	73
Právní informace.....	73
Čištění a ošetřování.....	74
Údržba.....	74
Čištění ovládacího panelu	74
Čištění čelní stěny přístroje	75
Čištění mycího prostoru	75
Čištění dveřního těsnění a dvířek	75
Čištění sítěk v mycím prostoru	76

Pomoc při poruchách	78
Technické poruchy	78
Porucha na přítoku/odtoku vody	79
Storno s chybovým číslem	80
Neobvyklé chování myčky nádobí.....	82
Hluky	84
Neuspokojivý výsledek mytí	85
Odstraňování závad	87
Čištění sítka v přívodu vody	87
Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu	88
Servisní služba	89
Přehled programů	90
Umístění	92
Umístění	92
Podstavba	92
Držák hadice.....	92
Přestavitelný panel soklu (dle modelu)	93
Vyrovnaní a přišroubování myčky nádobí	94
Změna místa instalace	94
Elektrické připojení	95
Vypínání při energetické špičce.....	95
Připojení vody	96
Připojení přívodu vody.....	96
Připojení odtoku vody.....	97
Technické údaje	98

Upozornění k návodu

Varovná upozornění

 Varovná upozornění obsahují informace důležité pro bezpečnost. Varují před možností úrazů a věcných škod. Varovná upozornění si pozorně přečtěte a respektujte požadavky na jednání a pravidla chování, které jsou v nich uvedeny.

Upozornění

Upozornění obsahují informace, které musíte obzvlášť respektovat.

Doplňující informace a poznámky

Doplňující informace a poznámky jsou vyznačeny jednoduchým rámečkem.

Kroky jednání

Obsluha je popsána speciálně označenými požadovanými činnostmi. Ty krok po kroku vysvětlují další postup. Před každým krokem jednání je odrážka v podobě černého čtverečku.

Příklad:

■ Otevřete dvířka.


Displej

Informace, které jsou prezentovány na displeji profesionální myčky nádobí, jsou vyznačeny zvláštním druhem písma, které připomíná písmo na displeji.

Příklad:

Zvolte  Nastavení a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Symbyly umístěné na profesionální myčce nádobí

Symbol	Legenda
	výstražná značka, viz „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“
	značka VDE
	značka EMC asociace VDE
	Elektrické přístroje nelikvidujte v domovním odpadu, nýbrž odděleně, viz „Likvodace starého přístroje“
	značka CE Evropské unie K přístroji je přiloženo prohlášení o shodě a lze je získat přes výrobce.
	výrobce

Definice pojmů

Myčka nádobí

V tomto návodu k obsluze se tato profesionální myčka nádobí označuje jako myčka nádobí.

Myté předměty

Pojem mytý předmět se používá všeobecně, když předměty k přípravě nejsou blíže definované.

Mycí lázeň

Jako mycí lázeň se označuje směs vody a procesních chemikálií.

Procesní chemie

Všechna média, jež se dávají během provádění programu, se obecně označují jako procesní chemikálie, např. čisticí prostředek.


Cyklus

Strojové postupy čištění a přípravy jsou shrnuty pod pojmem cyklus.

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tato myčka nádobí Miele je vzhledem ke svým krátkým dobám provádění programů a vysokému čisticímu výkonu určena pro profesionální používání např. v
 - restauracích a hostincích
 - hotelech a penzionech
 - spolkových domech a
 - podobných provozních prostředích
- ▶ V tomto návodu k obsluze se tato profesionální myčka nádobí nadále označuje jako myčka nádobí. Nádobí jako talíře, šálky, sklenice a příbory, které je možno mýt v této myčce nádobí, se v tomto návodu k obsluze označují obecně jako „myté předměty“, pokud nejsou blíže definovány.
- ▶ Používejte tuto myčku nádobí výhradně k účelu „mytí nádobí“ a tím k čištění mytých předmětů. Jakékoli jiné použití, přestavby a změny jsou nepřípustné.
- ▶ Myčka nádobí je určena výhradně pro užívání na stabilních stanovištích ve vnitřních prostorech.
- ▶ Speciální nástavce v koších je nutno používat jen ke stanovenému účelu.
- ▶ Tato myčka nádobí se nesmí používat na čištění zdravotnických prostředků.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým nebo psychicky omezeným schopnostem, své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.
- ▶ Myčku nádobí smí obsluhovat výhradně instruovaní pracovníci. Pracovníci obsluhy musí být pravidelně instruováni a proškoleni.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti myčky nádobí. Nikdy děti nenechte, aby si s myčkou nádobí hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se děti v myčce nádobí zavrou.
- ▶ Děti myčku nádobí nesmí používat.


Uspořádání přístroje

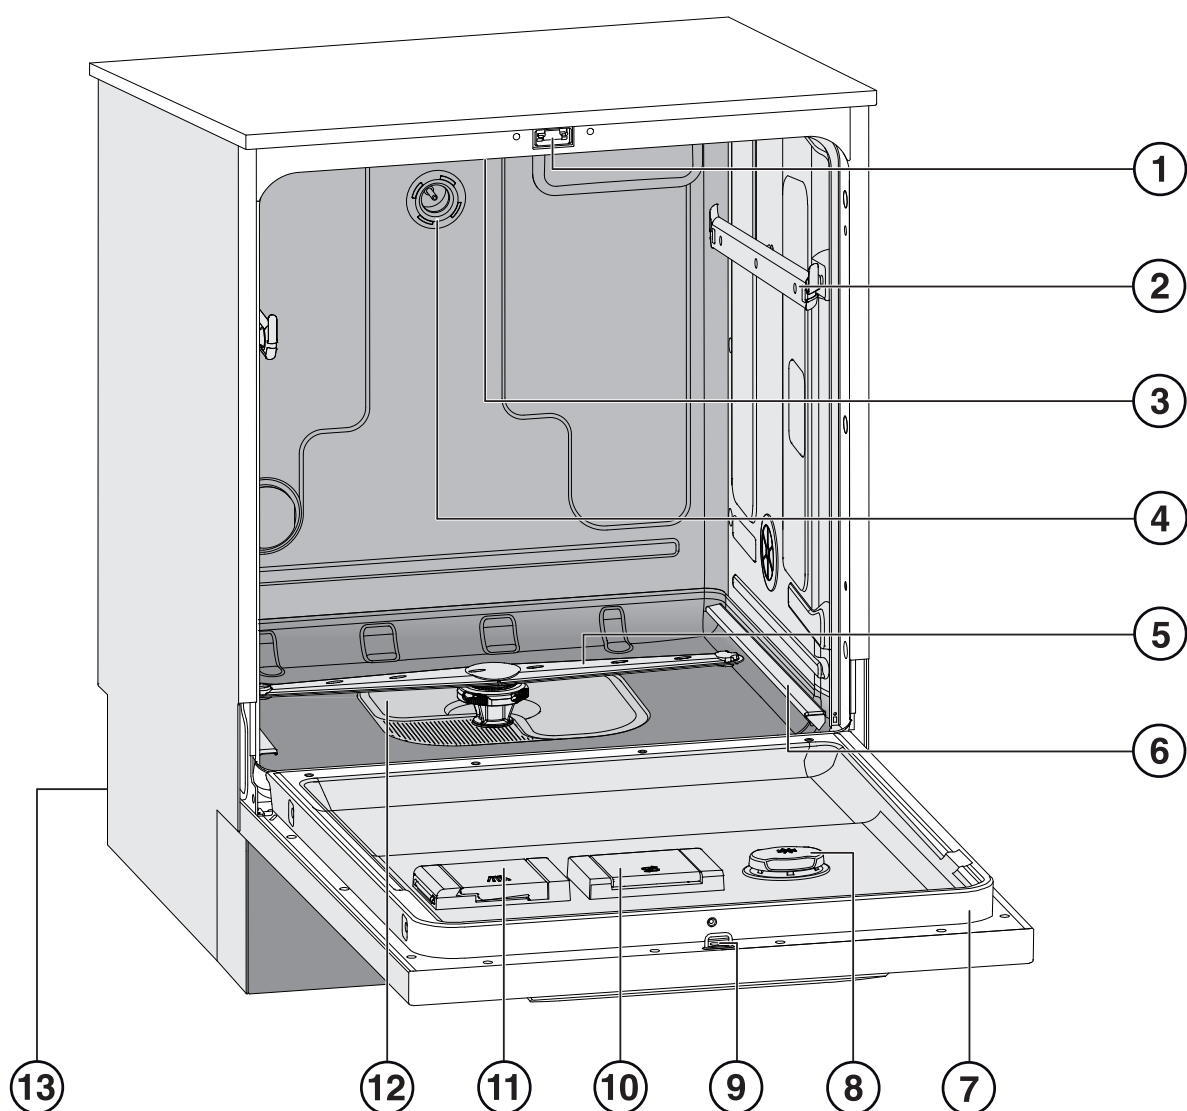

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① zámek dvířek | ⑧ zásobník na leštidlo |
| ② vodicí kolejnice pro horní koš | ⑨ západka zámku dvířek |
| ③ horní ostřikovací rameno přístroje | ⑩ zásobník na regenerační sůl |
| ④ vodní přípojka pro horní koš | ⑪ zásobník na práškový čisticí prostředek |
| ⑤ spodní ostřikovací rameno přístroje | ⑫ kombinace sítěk |
| ⑥ vodicí kolejnice pro spodní koš | ⑬ zadní strana: |
| ⑦ typový štítek | – elektrické a vodní přípojky |
| | – sací trubice pro externí zásobník/-y (dle modelu) |
| | – přípojky pro externí dávkovací moduly (DOS moduly) |

Popis přístroje

Ovládací panel

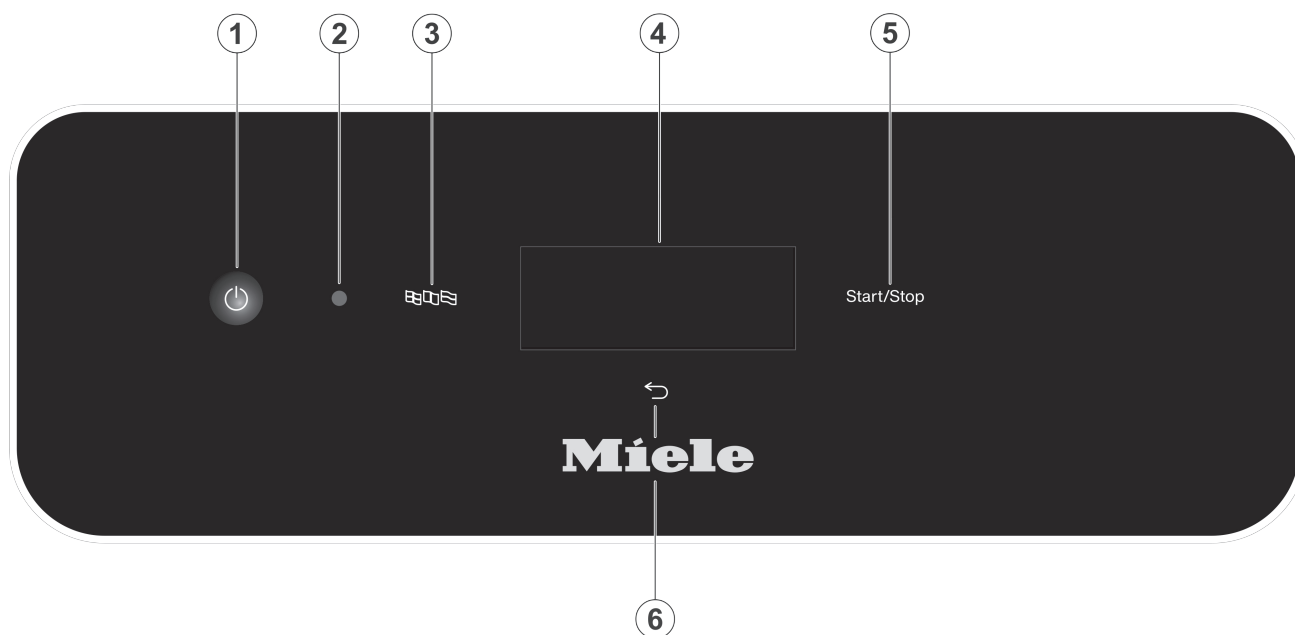

- ① tlačítko  (zap./vyp.)
Zapínání a vypínání myčky nádobí
- ② servisní rozhraní
Kontrolní a přenosový bod pro servisní službu Miele
- ③ tlačítko  (volba jazyka)
Volba jazyka displeje
- ④ dotykový displej
Výstup a volba ovládacích prvků
- ⑤ tlačítko *start/stop*
Spuštění příp. stornování programu
- ⑥ tlačítko  (storno nebo zpět)
Stornování postupu v uživatelském rozhraní; nikoli storno programu!

LED v tlačítkách

Do tlačítek jsou zapuštěné světelné diody. Indikují stav myčky nádobí.

tlačítko	LED	displej	status
displej (reakce na tlačítko  zap./vyp.)		SVÍTÍ	Myčka nádobí je zapnutá.
		NESVÍTÍ	Myčka nádobí je vypnutá.
tlačítko <i>start/stop</i>	rozsvěcuje se a zhasíná	NESVÍTÍ	Myčka nádobí je v pohotovostním režimu
		SVÍTÍ	Je zvolený program, ale ještě není spuštěný.
		SVÍTÍ	Na displeji se objevilo informační hlášení
	červeně bliká		Vyskytla se chyba (viz chybové hlášení na displeji a v kapitole „Pomoc při poruchách“).
	SVÍTÍ		Probíhá program.
	NESVÍTÍ		Je skončený program.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Správné umístění

- ▶ Myčka nádobí se nesmí instalovat v oblastech ohrožených výbuchem nebo mrazem.
- ▶ Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou, která je sešroubovaná se sousedními skříněmi.
- ▶ V okolí myčky nádobí by měl být přednostně nábytek pro profesionální použití, aby se zabránilo riziku případného poškození kondenzační vodou. Choulostivý nábytek je možno chránit nasazením sady pro ochranu před párou, jež je k dostání na přání. Ochrannou fólii proti výparům musíte nalepit pod pracovní desku v oblasti otvírání myčky nádobí.

Technická bezpečnost

- ▶ Myčku nádobí smí zprovoznit, její údržbu provádět a opravovat jen servisní služba Miele, společností Miele pověřený specializovaný prodejce nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaný pracovník. Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.
- ▶ Před použitím zkontrolujte myčku nádobí ohledně viditelných vnějších poškození. Poškozenou myčku v žádném případě neuvádějte do provozu. Poškozená myčka může ohrozit Vaši bezpečnost!
- ▶ Poškozenou nebo netěsnou myčku nádobí ihned vyřadte z provozu a informujte servisní službu Miele, specializovaného prodejce Miele nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaného pracovníka.
- ▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu zajišťovat funkci a splňovat bezpečnostní požadavky.
- ▶ Elektrická bezpečnost této myčky nádobí je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. V případě pochybností nechte prověřit domovní instalaci kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Dbejte pokynů k instalaci uvedených v návodu k obsluze a instalačním plánu.
- ▶ Přesvědčte se, že údaje potřebné k připojení (napětí, frekvence a jištění) uvedené na typovém štítku souhlasí s odpovídajícími parametry Vaší elektrické sítě.
- ▶ Myčka nádobí nesmí zastavět zástrčky elektrických přístrojů, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem myčky na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí. Respektujte v tomto ohledu kapitolu „Elektrické připojení“.
- ▶ Připojení myčky nádobí k elektrické síti se nesmí provádět pomocí vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů, protože nezajišťují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí).
- ▶ V žádném případě neotvírejte plášť myčky nádobí. Případný dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce přístroje.

- Pokud má myčka nádobí poškozené připojovací vedení, nesmíte ji uvádět do provozu. Poškozené připojovací vedení musí být nahrazeno vhodným připojovacím vedením. Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen servisní služba Miele nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaný pracovník.
- Budete-li na myčce nádobí provádět údržbu, odpojte ji od elektrické sítě.
- Plastové opláštění přívodu vody obsahuje dva elektrické ventily. Neponořujte obal do kapalin.
- V přívodní hadici se nachází elektrické vedení. Hadice se proto nesmí zkracovat.

Provozní zásady

- Myčka nádobí je koncipována jen pro provoz s vodou a pro čisticí prostředky vhodné do myčky nádobí a nesmí být provozována s organickými rozpouštědly nebo vznětlivými kapalinami.
Hrozí mimo jiné nebezpečí výbuchu a nebezpečí věcných škod následkem zničení gumových a plastových dílů a tím způsobeným únikem kapalin.
- Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí. Při použití jiných čisticích prostředků hrozí nebezpečí poškození mytých předmětů a myčky.
- Nestoupejte ani neseďte na otevřená dvířka. Myčka nádobí by se mohla převrátit nebo poškodit.
- Po práci na vodovodní síti musíte odvodušnit napájecí potrubí vody k myčce nádobí, jinak se mohou poškodit součásti.
- Berte ohled na vysokou teplotu při provozu myčky nádobí. Při otevření dvířek hrozí nebezpečí popálení nebo opaření! Myté předměty, koše a nástavce musí napřed vychladnout. Případné zbytky horké vody z nádobí, v němž se může shromažďovat voda, vylijte do mycího prostoru.
- Voda v mycím prostoru není pitná!
- Předchozí ošetření předmětů k mytí (např. prostředky pro ruční mytí a čištění), ale také určitá znečištění a některé mycí prostředky mohou vést k napěnění. Pěna může zhoršit výsledek mytí.
- Pěna vystupující z mycího prostoru může vést k věcným škodám na myčce nádobí. Když vystupuje pěna, okamžitě ukončete program a odpojte myčku nádobí od elektrické sítě!
- Kapaliny na podlaze vyvolávají podle vlastností podkladu a obuvi nebezpečí uklouznutí. Udržujte podlahu pokud možno suchou a kapaliny neprodleně odstraňte vhodnými prostředky. Při odstraňování nebezpečných látek a horkých kapalin je nutno provést vhodná ochranná opatření.
- Při používání čisticích prostředků a speciálních produktů bezpodmínečně dbejte pokynů výrobců čisticích prostředků. Příslušný čisticí prostředek používejte jen tak, jak to stanoví výrobce, abyste se vyhnuli poškození materiálu a případným silným chemickým reakcím (např. výbuchu třaskavého plynu).
- Aby se zabránilo poškození materiálu a korozi, nesmí se dostat kyseliny, roztoky obsahující chloridy a korodující železné materiály do mycího prostoru a na vnější opláštění.


Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ V myčce nádobí nemyjte předměty s popelem, pískem, voskem, mazivy nebo barvou. Tyto látky myčku nádobí poškozují.
- ▶ Myčka nádobí a její bezprostřední okolí se nesmí čistit stříkáním např. hadicí s vodou nebo vysokotlakou myčkou.
- ▶ Dbejte na to, aby se opláštění nedostalo do styku s roztoky nebo výpary obsahujícími kyseliny, abyste zabránili poškození korozí.
- ▶ Při umístění ostrých, špičatých příborů nastojato dávejte pozor, abyste se nezranili. Příbory umístěte tak, aby nemohly být zdrojem nebezpečí.


Příslušenství

- ▶ Připojovat se smí pouze přídatná zařízení Miele pro příslušný účel použití. Označení příslušenství Vám uvede Miele.
- ▶ Smí se používat jen koše a nástavce Miele. Při změně příslušenství Miele nebo při použití jiných košů a nástavců nemůže Miele zajistit dosažení dostatečného výsledku mytí. Na škody tím vyvolané se nevztahuje záruka.

Výstražné značky a symboly umístěné na myčce nádobí




Pozor:
Respektujte návod k obsluze!



Pozor:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Varování před horkými povrchy:
Při otvírání dvířek může být v mycím prostoru velmi horko!



Nebezpečí pořezání:
Při přepravě a umístování přístroje noste ochranné rukavice odolné proti pořezání!

Likvidace myčky nádobí

- Při likvidaci všech procesních chemikálií dbejte z bezpečnostních důvodů a pro ochranu životního prostředí údajů výrobce a bezpečnostních předpisů (používejte ochranné brýle a rukavice!).
- Odstraňte příp. zničte zámek dvířek, aby se nemohly uzamknout děti. Potom myčku nádobí předejte k řádné likvidaci (viz „Váš příspěvek k ochraně životního prostředí“).

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Skupiny obsluhy

Obsluhu lze rozdělit do dvou skupin:

- **obsluhující osoby**

Obsluhující osoby musí být instruovány ohledně funkcí obsluhy a plnění myčky nádobí a musí být pravidelně školeny, aby bylo možné zajistit bezpečnou práci v běžné praxi.

- **odborné obsluhující osoby**

Odborné obsluhující osoby kromě toho mohou zablokovat používání programů a měnit parametry programů. Tyto funkce jsou uloženy v oblasti řídicí jednotky chráněné PIN kódem.



Obsluha

Obsluha se provádí jak přes dotykový displej, tak také tlačítka na ovládacím panelu.

Senzorová tlačítka na ovládacím panelu i tlačítka na displeji reagují na dotyk prstu. Každý dotyk sensorových tlačítek je potvrzen tónem tlačítka. Hlasitost tónu tlačítek můžete změnit nebo tóny vypnout (viz kapitola „Nastavení/Hlasitost“).

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete poškrábat ovládací panel se sensorovými tlačítky a dotykovým displejem.

Dotýkejte se ovládacího panelu jen prsty.


Zapnutí

Myčka nádobí musí být elektricky připojená.


- Tiskněte tlačítko , dokud na displeji nevidíte následující zobrazení:



Jakmile je myčka nádobí připravená k provozu, změní se zobrazení na displeji a zobrazuje se na něm výběr programů, např.:

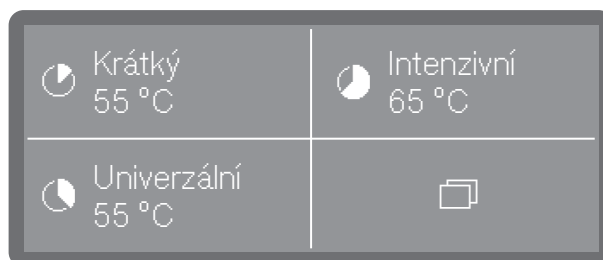

Pokud je aktivovaná funkce Memory, zobrazí se naposledy spuštěný program, např.:

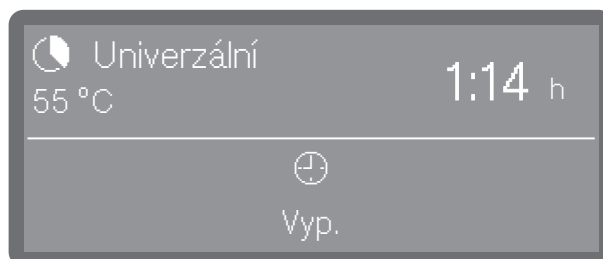

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko .

Než se myčka nádobí úplně vypne, zůstane ještě asi jednu minutu v pohotovostním režimu.

Standby/Off

Pokud myčka nádobí není 10 minut používána, může se uvést do provozní pohotovosti (Standby) nebo automaticky vypnout (Off).

V pohotovostním režimu zůstává myčka nádobí zapnutá a tlačítko *start/stop* bliká. Stisknutím tlačítka *start/stop*, dotykem displeje nebo otevřením dvířek lze myčku nádobí znovu aktivovat.

Po automatickém vypnutí je myčka nádobí vypnutá a stisknutím tlačítka  ji lze znovu zapnout.

Vyobrazení na displeji



Všechna vyobrazení na displeji v tomto návodu k obsluze jsou příklady, které se mohou lišit od skutečných zobrazení na displeji.

Dotykový displej



V provozním režimu je displej rozdělený na 2 až 4 pole. Pole jsou tlačítka, která lze přímo vybrat stisknutím.



Pole 1–3 jsou z výroby obsazena předvolenými programy. Mohou však být obsazena také oblíbenými programy. Přes  (Další výběr) otevřete systémová nastavení.

Pokyny k obsluze

Zobrazení na displeji pro systémová nastavení a pro systémová a chybová hlášení jsou rozčleněna do 3 sloupců.

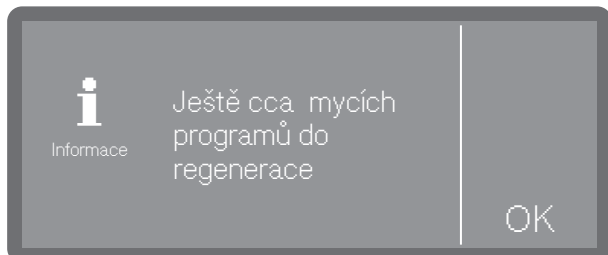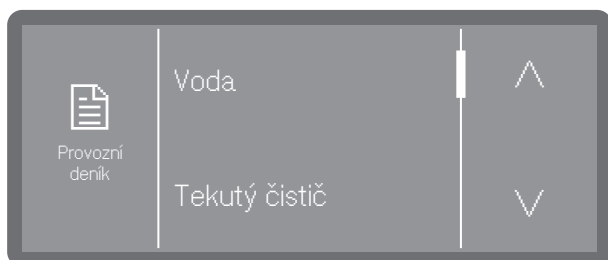


V levém sloupci se zobrazuje název aktuálně zvoleného menu s piktogramem nebo v případě systémových příp. chybových hlášení piktogramy pro informace **i** nebo chyby **!**.

V prostředním sloupci jsou položky menu, které je možno zvolit, a systémová nebo chybová hlášení.


Pokud je to potřebné pro kontext, zobrazují se v pravém sloupci ovládací prvky jako např. tlačítka se šipkou **^** a **v** nebo tlačítko **OK**.

Stavové okno

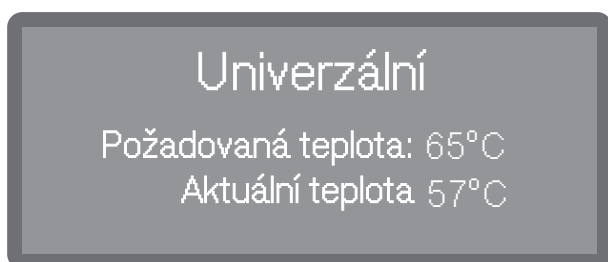

V průběhu programu se na displeji zobrazí symbol **i**. Když ho stisknete, otevře se na 10 sekund stavové okno, jehož prostřednictvím si můžete nechat zobrazit různé parametry a stavová hlášení k probíhajícímu programu.

Systémová hlášení **i**

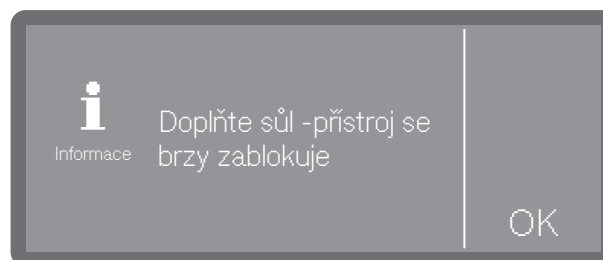

Symbol **i** označuje systémová hlášení. Ta informují o probíhajícím procesu a stavu přístroje. Systémová hlášení se vydávají jednotlivě na konci programů. Pokud existuje více stavových hlášení, zobrazují se postupně a musíte je jednotlivě potvrdit tlačítkem **OK**.

Chybová hlášení **!**



V případě chyby se na displeji zobrazí výstražná značka **!** a rychle červeně bliká tlačítko *start/stop*. Pokud jsou aktivované signální tóny, je navíc slyšet varovný tón.

- Potvrďte chybu stisknutím výstražné značky. Řiďte se pak pokyny na displeji a v kapitole „Odstraňování poruch“.

Umístění a připojení

Před uvedením do provozu musí být myčka nádobí stabilně postavena, musí být připojeny přívody a odtoky vody a musí být elektricky připojena. Dbejte přitom pokynů v kapitolách „Umístění“, „Připojení vody“ a „Elektrické připojení“ stejně jako instalačního plánu.

Odtok

Při uvádění do provozu se jedná o pevný odtok, který nelze přerušit.

Všechna nastavení, s výjimkou přípojek vody, lze dodatečně znovu změnit přes menu  Funkce přístroje,  Nastavení a  Rozšířená nastavení.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .

Volba jazyka


Uvádění do provozu začíná volbou jazyka displeje.



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nalistujte požadovaný jazyk a stisknutím ho vyberte.

Vytvoření WiFi

V následujícím kroku můžete svoji myčku nádobí připojit k WiFi.

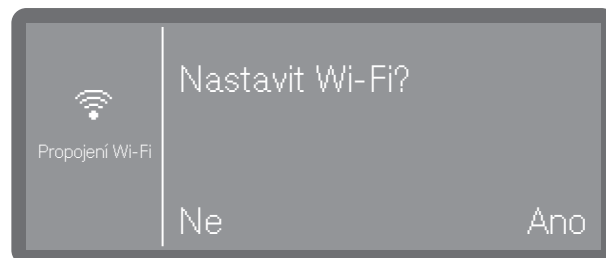

- Pokud myčku nádobí do sítě WiFi integrovat nechcete nebo až později, zvolte Ne.
- Když zvolíte Ano, budete v dalších krocích provedení postupem vytváření. Ohledně toho si prosím povšimněte kapitoly „Rozšířená nastavení, Vytvoření sítě/WiFi“.

Volba jednotky teploty



- °C

Zobrazení teploty ve stupních Celsia.

- °F

Zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita.


- Stisknutím zvolte požadovanou volbu.

Uvedení do provozu

Nastavení data




- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte rok.

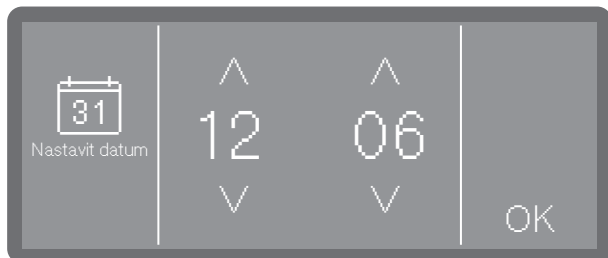

- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte den a měsíc.
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Nastavení denního času

Nastavení denního času se provede v nastaveném formátu denního času.

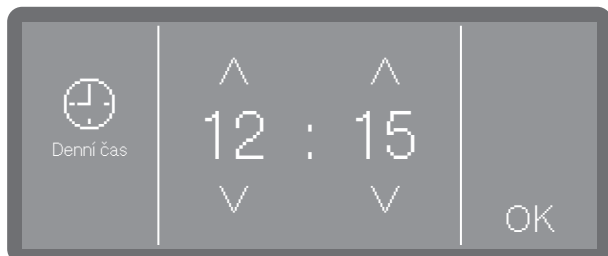


- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ (vyšší) a $\vee$ (nižší) nastavte denní čas a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Nastavení tvrdosti vody

Informaci o stupni tvrdosti vody z řádu poskytně příslušný vodárenský podnik.

Při kolísající tvrdosti vody nastavte vždy nejvyšší hodnotu. Kolísá-li tvrdost vody např. mezi 1,4 a 3,1 mmol/l (8 a 17 °dH), musíte tvrdost vody nastavit na 3,1 mmol/l (17 °dH).

Další hodnoty pro nastavení tvrdosti vody najdete v tabulce v kapitole „Plnění regenerační solí“.

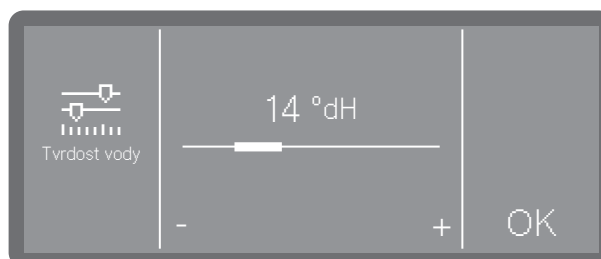

- Nastavte tvrdost vody tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci. Tvrdost vody proto dokumentujte v kapitole „Plnění regenerační solí“.

Volba přípojek vody

Výběr je k dispozici jen u myček nádobí s více než jednou přípojkou vody (dle modelu).


Z výroby jsou v řídicí jednotce aktivované všechny existující přípojky vody. Následně lze jednotlivé přípojky vody deaktivovat, například když nejsou k dispozici možnosti připojení.

Po skončení uvádění do provozu může servisní služba Miele přípojky vody znovu vytvořit.

- Zvolte jednu ze stávajících přípojek vody, např.:

- Teplá voda

Přípojka na teplou vodu

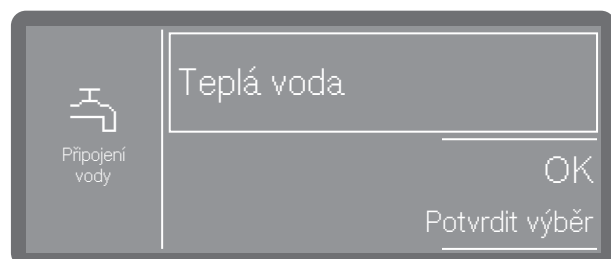


Rámeček indikuje aktivovanou přípojku vody. Stisknutím rámeček zmizí a přípojka vody je trvale aktivovaná.

- Pro potvrzení výběru stiskněte OK.

Uvedení do provozu skončeno

Uvádění do provozu je úspěšně ukončeno následujícím hlášením.

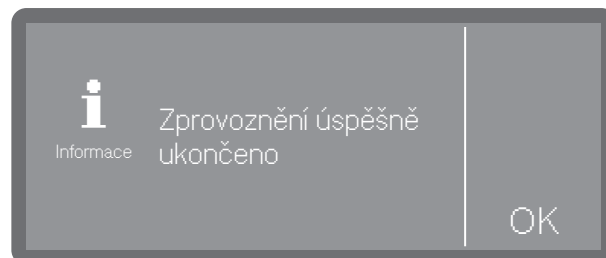

- Potvrďte hlášení tlačítkem OK.



Myčka nádobí je nyní připravená k provozu.

Otevření a zavření dvířek

Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí opaření, popálení příp. poleptání!

Jsou-li dvířka otevřena během provádění programu, může vytéci horká voda a procesní chemie. Kromě toho je probíhající program přerušen a za určitých okolností dokonce stornován.

Otvírejte dvířka jen tehdy, když neprobíhá program.

Ovládací panel myčky nádobí slouží současně jako úchyt dvířek.



- Sáhněte pod lištu úchytu pod ovládacím panelem a sklopte dvířka dolů.

Zavření dvířek

- Dbejte na to, aby žádné předměty nebo mytý materiál nevyčnivaly do oblasti zavírání dvířek.

⚠ Nebezpečí úrazu pohmožděním.

Nesahejte do oblasti zavírání dvířek. Hrozí nebezpečí pohmoždění.

- Vyklopte dvířka nahoru a zatlačte je až na doraz.

Tvrdost vody

Pro dosažení dobrých výsledků čištění je nutná měkká, nevápenitá voda. Je-li voda z řádu tvrdá, usazují se na mytých předmětech a na stěnách mycího prostoru bílé povlaky.

Voda z řádu od tvrdosti 0,7 mmol/l (4 °dH) se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v průběhu programu ve vestavěném zařízení na změkčování vody.

K tomu musí být změkčovací zařízení nastaveno přesně na tvrdost vody z řádu (viz kapitola „Nastavení tvrdosti vody“).

Informaci o stupni tvrdosti vody z řádu poskytně příslušný vodárenský podnik.

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci. Proto zde prosím запиšte tvrdost vody z řádu:

_____mmol/l nebo °dH

Kromě toho se změkčovací zařízení musí regenerovat v pravidelných intervalech. K tomu potřebuje speciální regenerační sůl. Regenerace se provádí automaticky v průběhu programu.

Pokud je tvrdost vody trvale nižší než 0,7 mmol/l (4 °dH), není plnění regenerační solí nutné. Nastavení tvrdosti vody je však přesto nutné.

Nastavení tvrdosti vody

Tvrdost vody lze nastavit mezi 0 a 12,5 mmol/l (0–70 °dH).

Z výroby je tvrdost vody přednastavená na 2,5 mmol/l (14 °dH).

Při kolísající tvrdosti vody nastavte vždy nejvyšší hodnotu. Kolísá-li tvrdost vody např. mezi 1,4 a 3,1 mmol/l (8 a 17 °dH), musíte tvrdost vody nastavit na 3,1 mmol/l (17 °dH).


Hodnoty pro nastavení tvrdosti vody najdete v tabulce na následující stránce.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Tvrdost vody

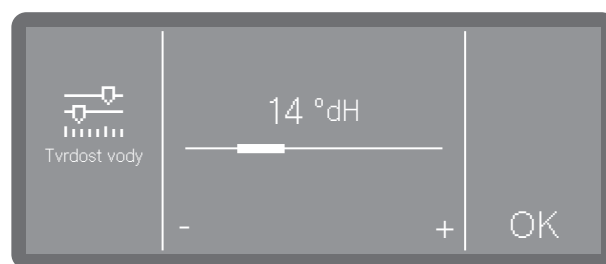

- Nastavte tvrdost vody tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Plnění regenerační soli

Tabulka nastavení


°dH	°f	mmol/l	Display
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14 *)
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35

°dH	°f	mmol/l	Display
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

*) nastavení z výroby

Indikátor doplnění soli


Při nízké hladině v zásobníku na sůl a opakované regeneraci se na displeji zobrazí toto upozornění:

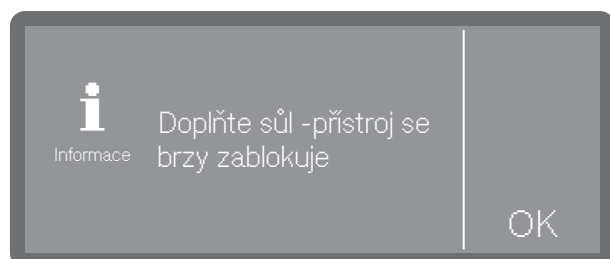

- Potvrďte hlášení tlačítkem OK.
- Doplňte regenerační sůl podle popisu.

Pokud se hlášení zobrazuje poprvé, je podle nastavené tvrdosti vody možné ještě několikrát provést program. Pokud nedoplníte sůl, hlášení se po skončení každého programu zobrazí znovu.

Upozornění na regeneraci

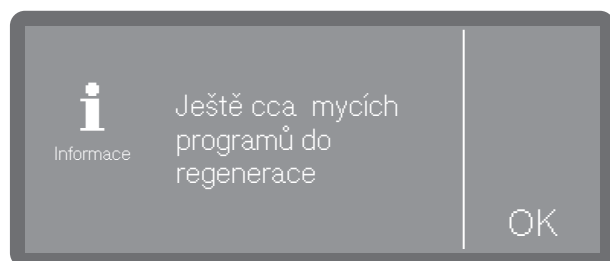


Můžete nastavit, o kolik cyklů čištění předem chcete být upozorněni na nadcházející regeneraci, viz kapitola „Rozšířená nastavení“, „Upozornění na regeneraci“.

Zablokování přístroje nedostatkem soli

Když je vypotřebovaný solný roztok ve změkčovacím zařízení, zobrazí se na displeji chyba a přístroj se zablokuje pro další používání.




Potvrďte chybu stisknutím výstražné značky. Řiďte se pak pokyny na displeji:

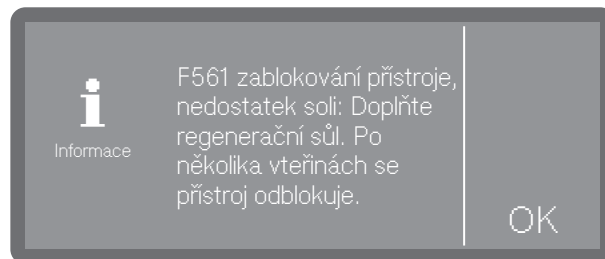


- Doplňte regenerační sůl podle popisu.
- Po naplnění solí se přístroj odblokuje s několikaminutovým zpožděním.

Plnění regenerační solí

Plnění regenerační solí

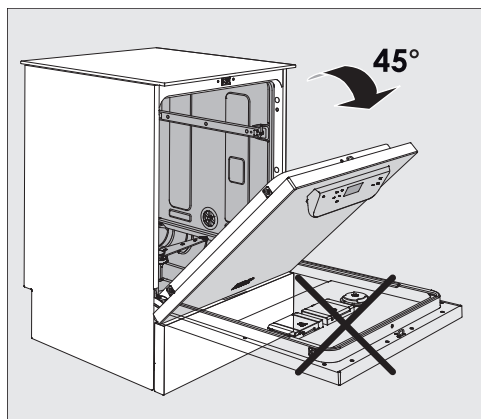


- Dvířka otevřete při plnění solí **jen napůl**, aby se všechna sůl dostala do zásobníku.

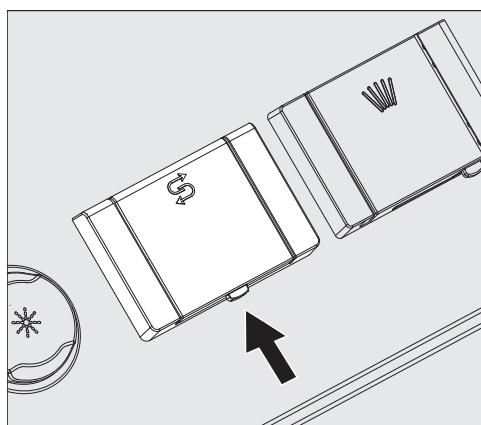

- Zatlačte ovládací tlačítko na víčku zásobníku na sůl ve směru šipky. Kryt vyskočí.
- Vyklopte plnicí trychtýř.

Zásobník **nepĺňte** vodou!

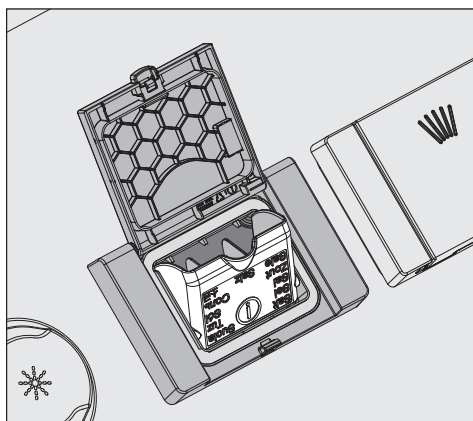

- Zásobník naplňte maximálně takovým množstvím soli, aby se dal snadno znovu zavřít plnicí trychtýř. Při prvním plnění se do zásobníku vejdou podle zrnitosti asi 2 kg soli. Doplnované množství soli je menší, protože v zásobníku jsou ještě zbytky soli.

Při plnění solí se může vytlačit voda ze zásobníku.

- Vyčistěte oblast plnění a obvodové těsnění od zbytků soli a potom zavřete kryt zásobníku.
- Po naplnění solí ihned spusťte program Studený bez předmětů k mytí, abyste zabránili korozi mycího prostoru. Případně přetečený solný roztok se pak zředí a na konec vypláchne.

Dávkovací systémy

⚠ Ohrožení zdraví procesní chemií.
Některé procesní chemikálie jsou leptavé a dráždivé látky. Když spolknete procesní chemikálie, můžete si poleptat ústa a jícen nebo se můžete udusit. Pokud se procesní chemikálie dostanou do očí, mohou je podráždit a poleptat.
Při zacházení s procesními chemikáliemi dbejte na platné bezpečnostní předpisy výrobců procesních chemikálií a proveďte všechna ochranná opatření požadovaná výrobcem procesních chemikálií.

Podle modelu jsou myčky nádobí vybavené několika dávkovacími systémy procesních chemikálií:

- čisticí prostředek

Čisticí prostředek lze dávkovat v práškové podobě, jako tabletu nebo v tekuté podobě. Práškový čisticí prostředek a tablety se dávkuje přes dávkovač v dvířkách se symbolem . Dávkování tekutého čisticího prostředku se provádí podle modelu buď interním dávkovacím systémem přístroje, nebo externím dávkovacím modulem (DOS modul).

- leštidlo

Leštidlo lze podle modelu dávkovat dávkovačem v dvířkách se symbolem  nebo externím dávkovacím modulem (DOS modul).

Externí dávkovací modul (DOS modul) může servisní služba Miele namontovat kdykoli dodatečně za předpokladu, že jsou k dispozici příslušné přípojky DOS modulu.

DOS modul

Vedle vnitřních dávkovacích systémů přístroje lze připojit až dva další externí dávkovací systémy (DOS moduly) pro kapalné procesní chemikálie.


Označení nasávacích trubic

Tekuté procesní chemikálie z externích zásobníků se přivádějí nasávacími trubicemi. Barevné označení nasávacích trubic usnadňuje přiřazení.

Speciální znečištění si případně může vyžádat jiné složení čisticích a doplňkových prostředků. V těchto případech Vám poradí servisní služba Miele.

Připojení DOS modulů

K DOS modulu je přiložený samostatný montážní návod.

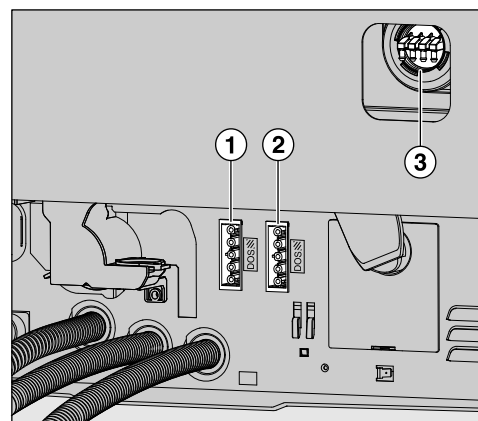

① Přípojka elektrického napájení DOS 1 pro čisticí prostředek (dle modelu).

② Přípojka elektrického napájení DOS 4 pro leštidlo (dle modelu).

③ Přípojky pro dávkovací hadice.

⚠ Poškození chybným napětím.
Před montáží DOS modulu bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (napětí a frekvenci) na typovém štítku modulu s odpovídajícími údaji na typovém štítku myčky nádobí. Tyto údaje musí souhlasit, aby se modul nepoškodil.
V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

■ Připojte elektrické napájení.

Čisticí prostředek a leštadlo

- Pro montáž dávkovacích hadic musíte uvolnit hadicovou svorku na volném připojovacím hrdle a sundat ochrannou krytku.
- Nasadte dávkovací hadici na připojovací hrdlo a upevněte ji hadicovou svorkou.

Na nevyužité přípojky pro dávkovací hadice nasadte ochranné krytky, aby nevytékala mycí lázeň.

Mycí prostředek

Používejte jen čisticí prostředky pro profesionální myčky nádobí. Vhodné produkty najdete v sortimentu výrobků Miele Professional.

Čisticí prostředek lze dávkovat v práškové podobě, jako tabletu nebo v tekuté podobě.


Práškový čisticí prostředek a tablety se dávkuje přes dávkovač v dvířkách se symbolem .

Používejte výhradně čisticí tablety, které se rozpouštějí dostatečně rychle. Vhodné tablety najdete v sortimentu výrobků Miele Professional.

Plnění dávkovače v dvířkách

⚠ Ohrožení zdraví tvorbou prachu.
Při dávkování práškových čisticích prostředků a tablet se může rozvířit prach z jemného čisticího prostředku. Když se prach dostane do úst, hrtanu nebo očí, může vést k podráždění nebo poleptání. Při dávkování práškových čisticích prostředků a tablet zabraňte podle možnosti tvorbě prachu.

Před každým mycím programem (kromě Velmi krátký, Studený, Regenerace a Odčerpání) naplňte práškovým čisticím prostředkem nebo čisticími tabletami zásobník na práškové čisticí prostředky (dbejte informací k programu Velmi krátký).

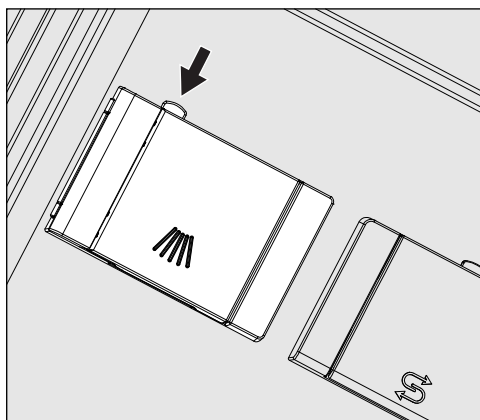


- Stiskněte žluté tlačítko uzávěru na dávkovacím zásobníku se symbolem .

Víčko zásobníku se otevře do boku. Po proběhnutí programu je již víčko zásobníku otevřené.


Čárky v zásobníku na prášek, které vyznačují naplnění, odpovídají při dvířkách otevřených do vodorovné polohy množství náplně v mililitrech (ml). Do komory se vejde celkem asi 60 ml čisticího prostředku. Údaje v mililitrech přibližně odpovídají specifikovanému dávkování běžných práškových čisticích prostředků v gramech (g), přičemž jsou možné odchylky v závislosti na sypné hustotě (zrnatosti).

Příklad dávkování:

V úseku programu „čištění“ nateče asi 8,5 l vody. Při koncentraci čisticího prostředku asi 3 g/l to odpovídá přibližně 25 g čisticího prostředku. Případně respektujte odlišné údaje výrobce!

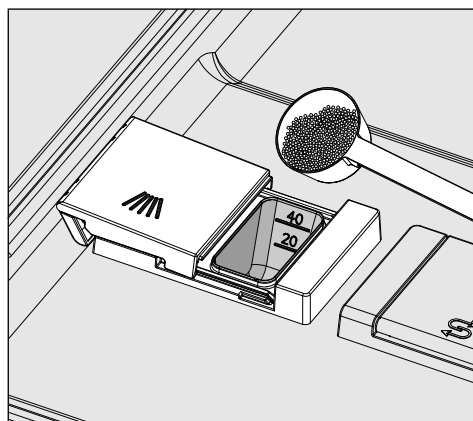

- Naplňte komoru zásobníku čisticím prostředkem.

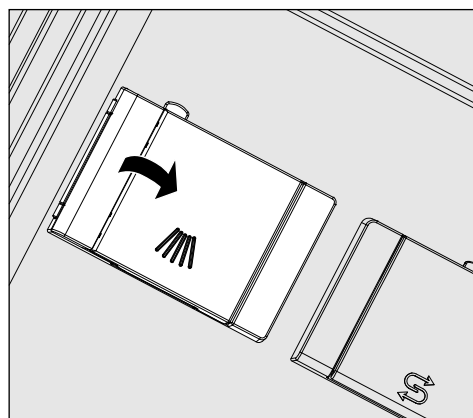

- Potom zavřete víčko zásobníku.

⚠ Po každém provedení programu zkontrolujte, zda se čisticí prostředek úplně rozpustil.

Pokud tomu tak není, musí se program zopakovat.


Zkontrolujte, zda myté předměty případně nezpůsobily odstínění a nezabránilo vypláchnutí dávkovacího zásobníku, a přerovnejte je.

Čisticí prostředek a leštadlo

Informace k programu Velmi krátký (dle modelu)

U programu Velmi krátký se na jeho konci neodčerpá voda závěrečného oplachování, aby se dosáhlo krátkých dob trvání programu při trvalém mytí.

Čisticí prostředek nelze během krátké doby chodu vypláchnout ze zásobníku.

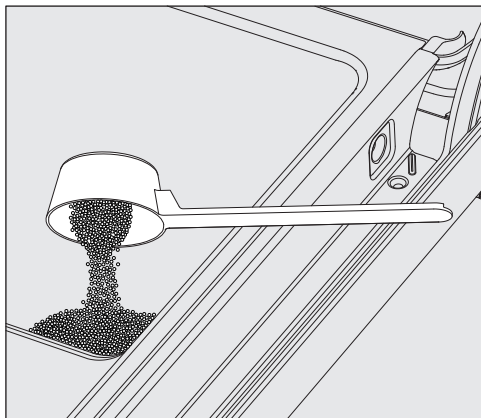

- Pokud nedávkuje tekutý prostředek, dejte práškový čisticí prostředek přímo na vnitřní stranu dvířek.


Bezprostředně po umístění dávky čisticího prostředku na vnitřní straně dvířek spusťte mycí program, abyste zabránili korozi příp. zbarvení.

Tekutý čisticí prostředek se přivádí dávkovací trubicí z kanystru umístěného mimo přístroj.

Dávkování tekutého čisticího prostředku se provádí podle modelu buď interním dávkovacím čerpadlem přístroje, nebo externím DOS modulem. DOS moduly připojuje servisní služba Miele a lze je nainstalovat kdykoli dodatečně.

Indikátor doplnění


Při nízké hladině naplnění kanystru s čisticím prostředkem budete vyzváni k výměně kanystru.

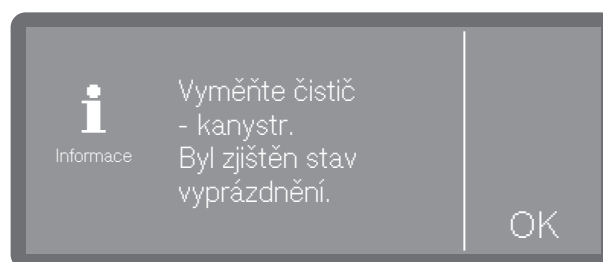

- Potvrďte upozornění tlačítkem OK a vyměňte kanystr s čisticím prostředkem.
- Naplňte dávkovací cestu (viz kapitola „Funkce přístroje“)

Výměna kanystru

- Postavte nádobu s tekutým čisticím prostředkem (dbejte barevného označení) na otevřená dvířka mycího prostoru nebo nechoulostivou podložku, která se snadno čistí.
- Sundejte víčko z kanystru a odejměte nasávací trubici. Položte nasávací trubici na otevřená dvířka mycího prostoru.
- Nahradejte prázdnou nádobu nádobou naplněnou.

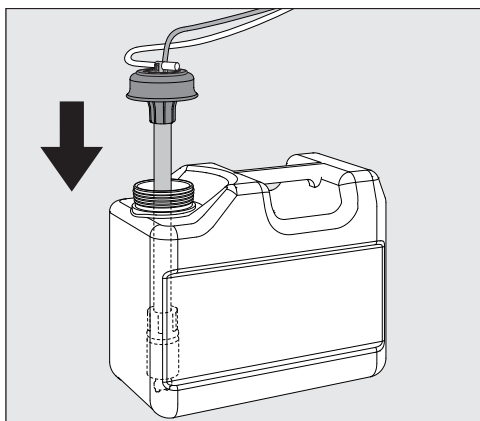

- Zastrčte nasávací trubici do otvoru nádoby a zatlačte dolů uzávěr až do zaklapnutí. Dávejte přitom pozor na barevné označení.
- Posunutím přizpůsobte dávkovací trubici velikosti nádoby tak, aby dosáhla na dno kanystru.
- Procesní chemii, která se případně rozlije, dobře otřete.

Kontrola spotřeby

Kontrolujte pravidelně spotřebu podle hladiny naplnění zásobníku a zásobník včas vyměňte, abyste zabránili úplnému vyprázdnění dávkovacího systému.

Dávkování tekutého čisticího prostředku

Dávkovanou koncentraci nastavuje servisní služba Miele.

Leštidlo

Leštidlo způsobí, že voda steče z mytých předmětů jako tenká vrstvička a myté předměty po posledním oplachu rychleji uschnou.

Při následujících událostech musí být upravena koncentrace leštidla:


- Když po strojové přípravě zůstanou zaschlé kapky vody na umytých předmětech, je nastavena příliš nízká dávkovaná koncentrace.
- Když po strojové přípravě zůstanou mapy a šmouhy na umytých předmětech, je nastavena příliš vysoká dávkovaná koncentrace.

Leštidlo se dávkuje v úseku programu Závěrečný oplach. K tomu musí být naplněný zásobník.

V programu Pivní sklenice (dle modelu) se provádí závěrečný oplach studenou vodou bez dávkování leštidla.

Indikátor doplnění

Při nízké hladině naplnění zásobníku na leštidlo budete vyzváni k doplnění zásobníku, z něhož se dávkuje, např.:

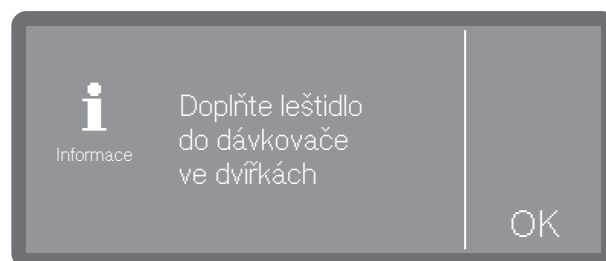

- Potvrďte upozornění tlačítkem OK a podle popisu doplňte leštidlo.
- Naplňte dávkovací cestu (viz kapitola „Funkce přístroje“)

Čisticí prostředek a leštidlo


Plnění dávkovače v dvířkách

⚠ V žádném případě neplňte čisticím prostředkem.

To vede vždy ke zničení zásobníku na leštidlo!


Zásobník na leštidlo plňte jen leštidle pro profesionální myčky nádobí.

- Úplně otevřete dvířka.

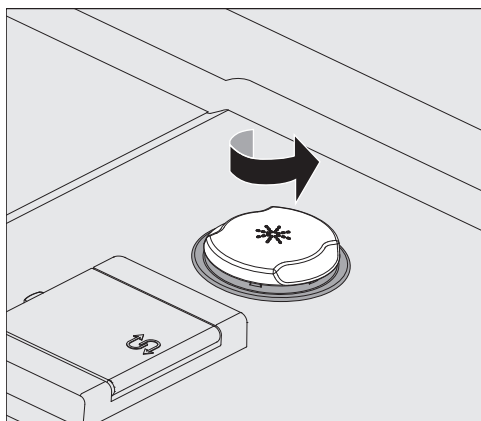


- Ve směru šipky odšroubujte žlutý uzávěr se symbolem *.

Do zásobníku se vejde asi 300 ml.

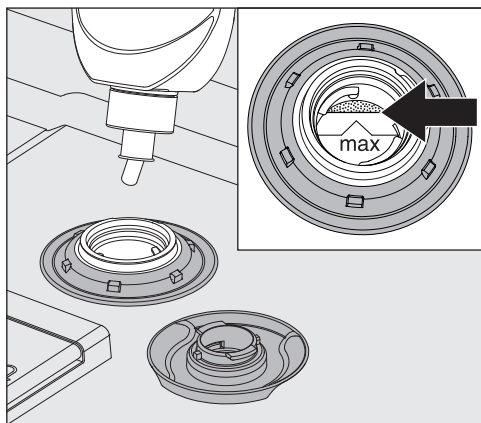


- Plňte zásobník leštidle tak dlouho, dokud leštidlo neuvidíte u okraje plnicího otvoru, který je v plnicím trychtýři označený značkou „max.“.

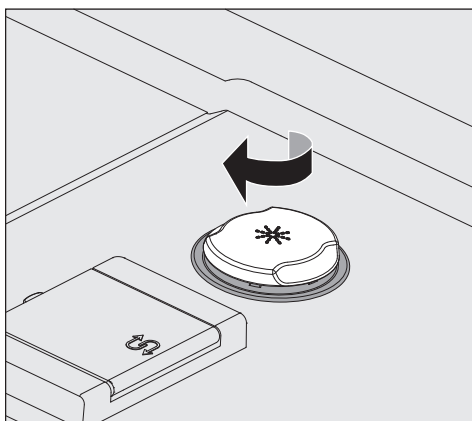

- Zavřete zásobník.
- Dobře otřete případně rozlité leštidlo, abyste zabránili silnému pění v následujícím programu.
Alternativně můžete spustit také program Studený, abyste tak opláchli rozlité leštidlo.

Indikátor doplnění


Při nízké hladině naplnění zásobníku na leštidlo budete vyzváni k výměně kanystru, např.:

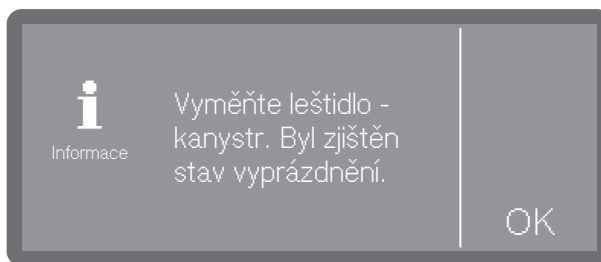

- Potvrďte upozornění tlačítkem OK a podle popisu vyměňte kanystr s leštidle.
- Naplňte dávkovací cestu (viz kapitola „Funkce přístroje“)

Výměna kanystru

- Postavte nádobu s leštidlem (dbejte barevného označení) na otevřená dvířka mycího prostoru nebo nechoulostivou podložku, která se snadno čistí.
- Sundejte víčko z kanystru a odejměte nasávací trubici. Položte nasávací trubici na otevřená dvířka mycího prostoru.
- Nahraďte prázdnou nádobu nádobou naplněnou.

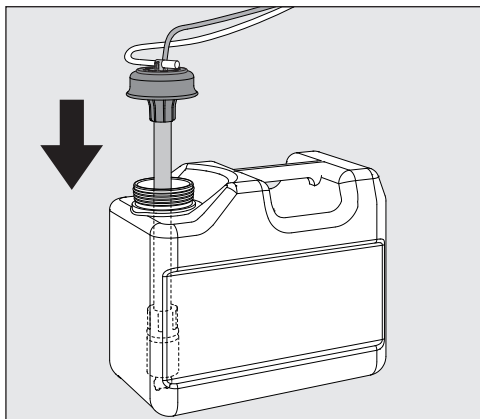

- Zastrčte nasávací trubici do otvoru nádoby a zatlačte dolů uzávěr až do zaklapnutí. Dávejte přitom pozor na barevné označení.
- Posunutím přizpůsobte dávkovací trubici velikosti nádoby tak, aby dosáhla na dno kanystru.
- Procesní chemii, která se případně rozlije, dobře otřete.

Kontrola spotřeby

Kontrolujte pravidelně spotřebu podle hladiny naplnění zásobníku a zásobník včas vyměňte, abyste zabránili úplnému vyprázdnění dávkovacího systému.

Ukládání nádobí a příborů

Uložení předmětů k mytí

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.

Předmytí pod tekoucí vodou není nutné!

Na co byste měli dbát

⚠ Poškození kyselinami a ředidly.
Zbytky kyselin a ředidel, zvláště kyselina solná a roztoky obsahující chloridy, se nesmí dostat do mycího prostoru.
Do mycího prostoru nedávejte kyseliny a rozpouštědla.

⚠ Poškození nádobím s popelem, pískem, voskem, mazivy nebo barvou
Tyto látky poškozují myčku nádobí.
Nádobí s popelem, pískem, voskem, mazivy nebo barvou v myčce nádobí nemýjte.

Příslušné nádobí a příbory uložte na místa pro ně určená v koších na nádobí. Berte přitom ale prosím ohled na tato upozornění:

- Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak se mohou umýt do čista!
- Talíře ukládejte do horního a spodního koše zrcadlově klenutou stranou ke středu koše (dbejte vyobrazení na následujících stranách).
- Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.
- Dbejte na to, aby byly všechny předměty pevně usazené.
- Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.
- Vysoké, štíhlé duté nádoby postavte pokud možno do střední části košů. Tam na ně lépe dosáhne proud vody.
- Hluboké předměty postavte co nejvíce zešikma, aby z nich mohla vytékat voda.
- Dbejte na to, aby ostříkovací ramena nebyla blokována vysokými nebo skrz koše vyčnívajícími předměty. Provedte případně ruční kontrolu otáčení.
- Pro mytí velkých předmětů ve spodním koši můžete vyjmout horní koš.
- Malé předměty mohou propadnout příčkami košů. Malé předměty proto pokládejte do příborového koše.

Předměty nevhodné k mytí

- Příbory a součásti nádobí ze dřeva příp. s dřevěnými díly se vyluhují a budou nevzhledné. Kromě toho nejsou použita lepidla vhodná pro myčku nádobí. Dřevěné díly se mohou uvolnit.
- Umělecké či starožitné předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Plastové díly z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám, se mohou zdeformovat.
- Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku se mohou zabarvit nebo zmatnět.
- Dekory na glazuře mohou po několika mytích vyblednout.
- Křehké sklenice a předměty z křišťálového skla se po několika mycích cyklech mohou zakalit.

Doporučujeme

- Používejte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.
- Sklenice se po mnoha mytích mohou zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“) a vhodný čisticí prostředek. Nebezpečí zakalení je pak menší.

Respektujte prosím následující!

Stříbro a hliník se mohou zabarvit při styku s potravinami obsahujícími síru.

 **Nebezpečí v důsledku chemické reakce**

V myčce nádobí se hliníkové součásti (např. tukové filtry) nesmí mýt silně alkalickými čisticími prostředky určenými pro živnostenské nebo průmyslové použití. Může dojít k poškození materiálů.

V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (výbuch třaskavého plynu).


V myčce nádobí nemyjte předem ošetřené hliníkové součásti.

Ukládání nádobí a příborů

Horní koš


Do horního koše dávejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky a lehké, tepelně odolné plastové předměty apod.

V horním koši je možné mýt také menší nízké hrnce.

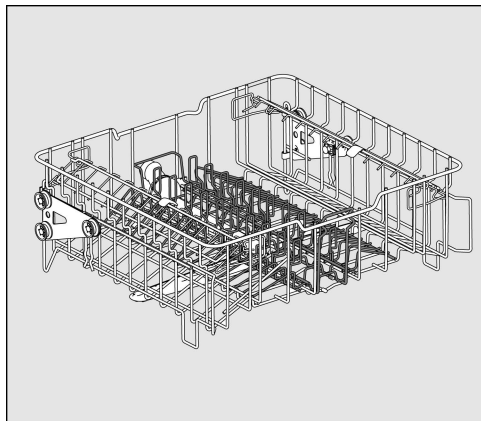


Horní koš APFD 215 s nástavcem APFD 415

Prostřední nástavec lze z horního koše vyjmout pro mytí větších hrnců nebo nahradit jinými nástavci.

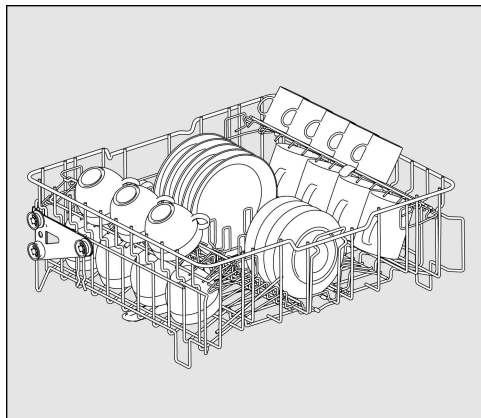

S nástavcem APFD 415 např. pro 20 šálků, 32 podšálků nebo 18 dezertových talířků a 20 šálků.

Nástavec na šálky

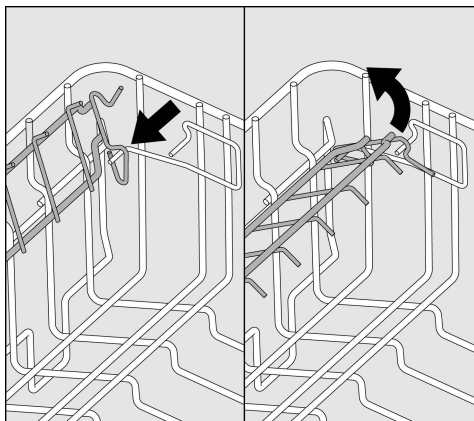

Nástavec na šálky můžete vyklopit nahoru pro umístění velkých šálků, sklenic a pohárů v horním koši.


■ Vyklopte nástavec na šálky nahoru.

Pro mytí větších předmětů ve spodním koši (např. servírovacích desek) lze horní koš vyjmout.

Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do dvou poloh lišících se asi o 5 cm.

- Vytáhněte horní koš.

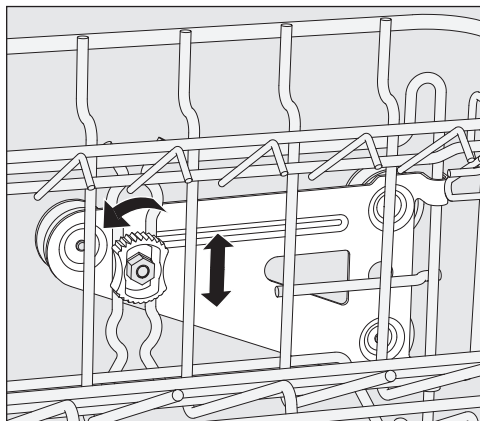

- Na obou stranách povolte upevňovací matice.
- Zvedněte nebo spusťte koš do požadované polohy.
- Znovu utáhněte upevňovací matice.


Horní koš musí být v obou polohách rovně vyrovnaný.

Jestliže horní koš vyrovnáte šikmo, není možné připojení vody.

⚠ Poškození chybnou polohou přípojky vody.

Po výškovém přestavení horního koše musí být upravena poloha přípojky vody.

Po výškovém přestavení horního koše bezpodmínečně upravte polohu přípojky vody předtím, než horní koš zasunete.

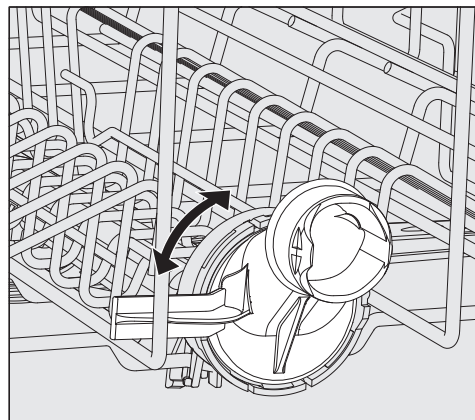

- Otočte přípojku vody horního koše do horní nebo spodní polohy. Přípojka vody musí zřetelně zaklapnout v příslušné poloze.

Podle nastavení horního koše můžete do košů ukládat například talíře s následujícími průměry:

Příklad horní koš APFD 215:

horní koš v poloze	horní koš, Ø talířů	spodní koš, Ø talířů
nahoře	max. 15 cm	33 cm *
dole	max. 20 cm	25 cm

* Ve spodním koši se musí použít nástavec na talíře E 816.


Ukládání nádobí a příborů

Spodní koš

Větší a těžší předměty k mytí jako talíře, tácy, hrnce, misky atd. ukládejte do spodního koše.


Lehké tenkostěnné sklenice ukládejte jen do nástavce k tomu určeného nebo do spodního koše.

Talíře ukládejte vždy horní stranou směrem dovnitř, jak je znázorněno na obrázcích, aby se vyčistily optimálně.

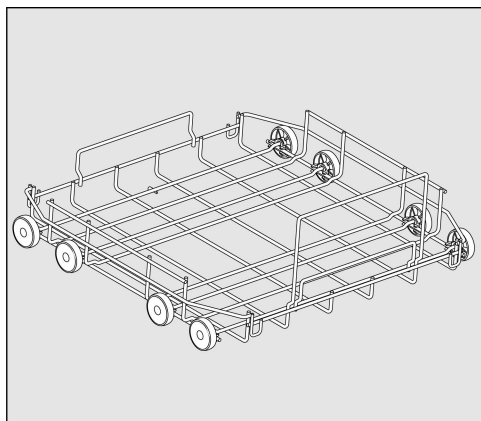


Spodní koš/lafeta APFD 220

K uložení plastových košů, různých nástavců a toulců na příbory.

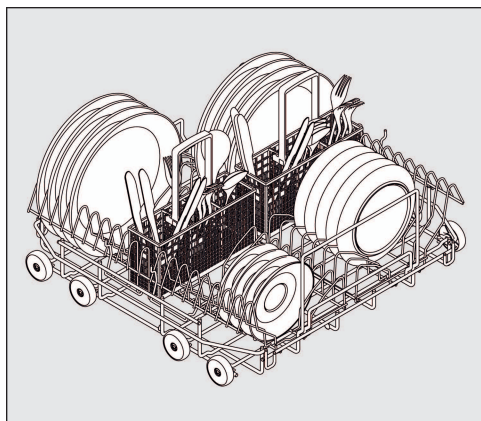


Spodní koš APFD 220 se 2 nástavci E 816 a 2 toulci na příbory APFD 420

Lze uložit 32 talířů Ø 25 cm a různé příbory. Bez toulců na příbory lze do nástavců E 816 uložit 38 talířů Ø 25 cm.

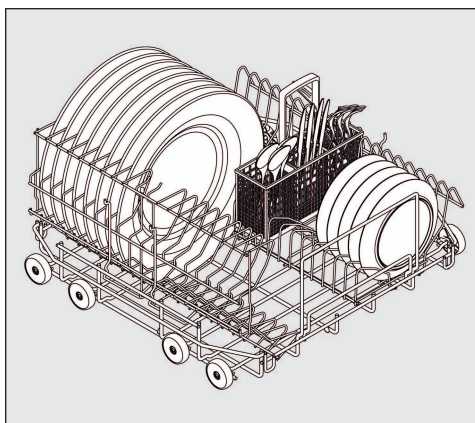

Spodní koš APFD 220 s nástavcem E 816 otočeným o 90°


S toulcem na příbory APFD 420 lze uložit 32 talířů Ø 33 cm a různé příbory. Bez toulců na příbory lze do otočeného nástavce E 816 uložit 38 talířů Ø 33 cm.

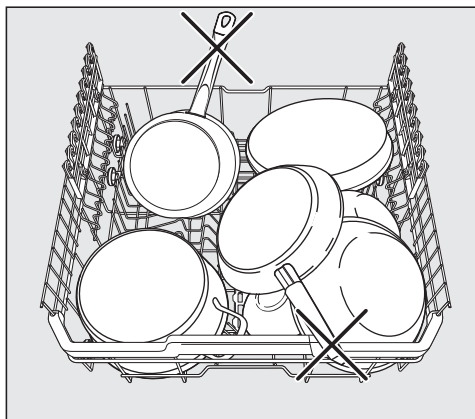

Poškození přečnívajícími částmi nádobí
Přečnívající části nádobí mohou poškodit vnitřní prostor myčky nádobí.
Při plnění košů dbejte na to, aby žádná část nádobí, například úchyt, nevyčnívala přes okraj koše.

Použití plastových košů

Spodní koš/lafetu APFD 220 je možno osadit plastovými koši s rozměry 500 x 500 mm.

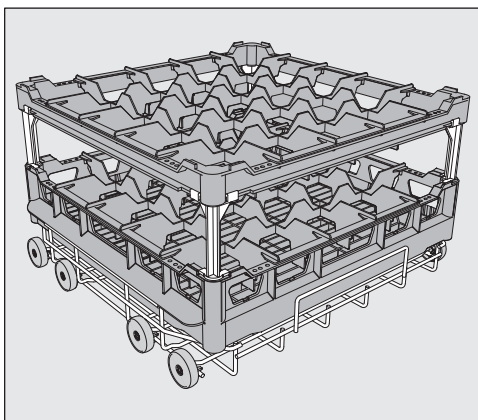


K použití plastových košů v horním koši je nutný speciální horní koš/lafeta O 885 (max. výška pro myté předměty 130 mm).

K použití vyšších předmětů k mytí ve spodním koši je nutný speciální spodní koš/lafeta U 876.


Jaké kombinace košů lze použít, závisí na druhu, velikosti a tvaru předmětů k mytí. Ohledně dalších informací se prosím obraťte na svého specializovaného prodejce Miele nebo servisní službu Miele.

Příklady: (spodní koše)

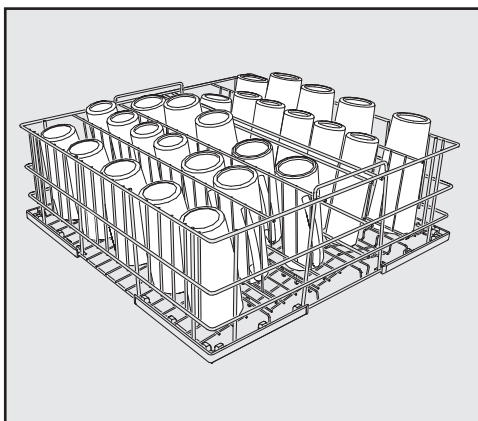

5řadý drátěný koš U 525

Drátěný koš lze používat na sklenice o průměr max. 8 cm.

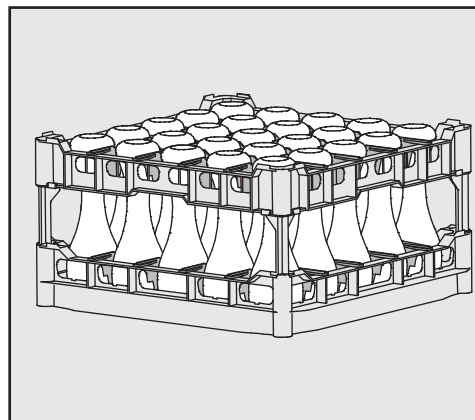


Plastové koše U 534–U 537 s dělením na přihrádky pro různé velikosti sklenic

V tomto příkladu je plastový koš spojený dlouhými adaptéry s vysokým horním rámem.

(sestavení jen se spodním košem/lafetou U 876)

Sestavení plastového koše

Výšku základního koše ④ lze změnit horním rámem ① a volitelně dlouhými ② nebo krátkými ③ adaptéry.

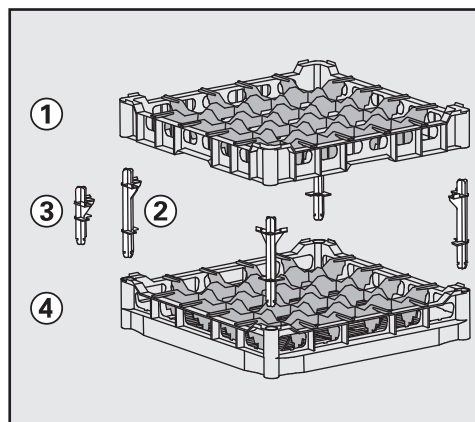

- Zastrčte všechny čtyři adaptéry do základního koše ④.
- Natlačte horní rám ① pevně na adaptéry.



Zapnutí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.

Myčka nádobí musí být elektricky připojená.


- Tiskněte tlačítko , dokud na displeji nevidíte následující zobrazení:



Jakmile je myčka nádobí připravená k provozu, změní se zobrazení na displeji a zobrazuje se na něm výběr programů, např.:



Pokud je aktivovaná funkce Memory, zobrazí se naposledy spuštěný program, např.:

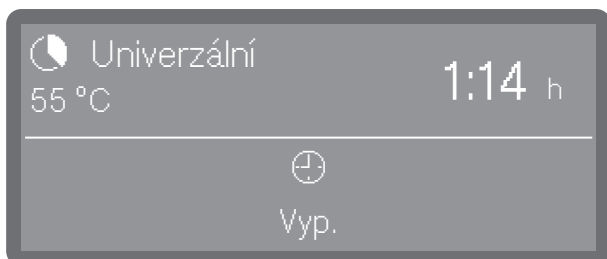

Volba programu

Program zvolte vždy podle druhu předmětů k mytí a stupně jejich znečištění.

Jakmile zvolíte program, začne blikat LED tlačítka *start/stop*.

Tlačítkem  se před spuštěním programu můžete vrátit k volbě programu, abyste například zvolili jiný program. Po spuštění programu to již není možné. V případě potřeby musíte program stornovat (viz kapitola „Storno programu“).

Volba oblíbených programů

Často používané programy lze definovat jako oblíbené. Na displeji lze zobrazit a přímou volbou vybrat 1 až 3 oblíbené programy. Obsazení je možno libovolně upravit (viz kapitola „Oblíbené programy“).

- Přímou volbou zvolte program.

Pokud je aktivovaná funkce memory, zobrazí se na displeji naposledy zvolený program. V tomto případě lze program spustit přímo tlačítkem *start/stop*.

Seznam programů

Programy, které nejsou dosažitelné přímou volbou, lze vybrat ze seznamu programů.


- Stiskněte tlačítko  Další výběr.
- Jako další zvolte  Další programy

Na displeji se zobrazí toto výběrové menu:



- Listujte v seznamu pomocí tlačítek $\wedge$ a $\vee$ a vyberte některý z programů.

Na displeji se zobrazuje zvolený program, např.:

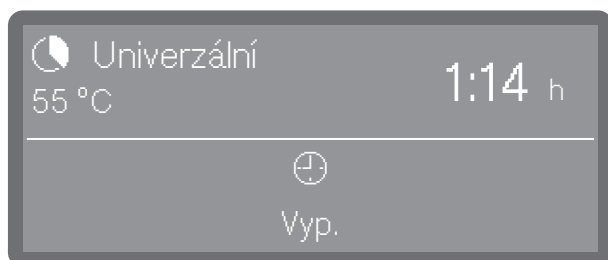

Začne blikat tlačítko *start/stop*.

Spuštění programu

- Stiskněte tlačítko *start/stop* (tlačítko *start/stop* svítí).

Po spuštění programu již není možné zvolit jiný program.


Probíhající program můžete buď přerušit (viz „Přerušení programu“), nebo stornovat (viz „Storno programu“).

Spuštění programu časovačem


Existuje možnost odložit spuštění programu např. pro využití nočního proudu. Nastavit lze denní čas, ve kterém se má program spustit (Start v), nebo denní čas, ve kterém nejpozději má být program skončený (Konec v). Časy se nastavují na základě nastaveného denního času, viz kapitola „Denní čas“.

Nastavení časovače

- Zvolte program.

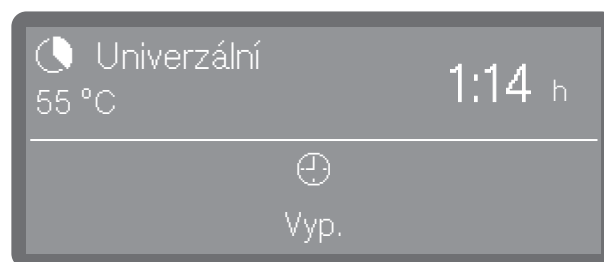


- Pro nastavení časovače stiskněte .

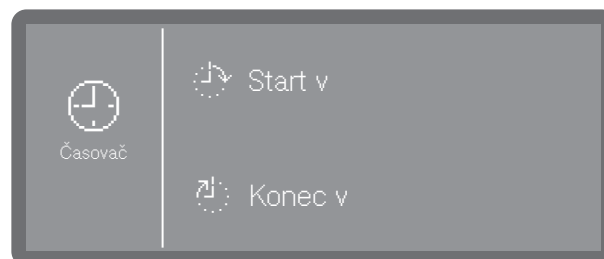


- Jako další vyberte čas spuštění ( Start v) nebo čas skončení ( Konec v).



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte denní čas a svoje zadání potvrďte tlačítkem OK.

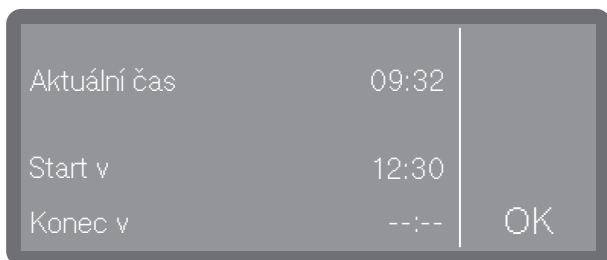

- Následuje shrnutí, které musíte opět potvrdit tlačítkem OK.

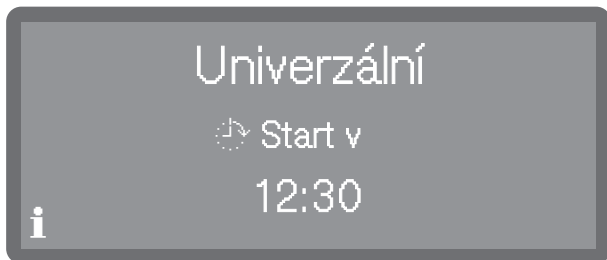

Časovač je tím aktivovaný.

Změna časovače

- Kdybyste chtěli změnit nastavený denní čas časovače, stiskněte nejprve tlačítko ↶, abyste se vrátili k náhledu programu.
- Stiskněte symbol ⌚. Poté můžete zadat nový čas spuštění příp. čas skončení.

Zrušení časovače

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.




Volitelně můžete vymazat nastavení časovače (Vymazat časovač) nebo časovač zrušit okamžitým spuštěním programu (Ihned spustit program).

Alternativně můžete v náhledu programu znovu stisknout symbol ⌚ a časovač vymazat následujícími nastaveními.

Indikace průběhu programu

Po spuštění programu se na displeji zobrazuje název programu, označení aktuálně probíhajícího mycího bloku a zbývající čas.

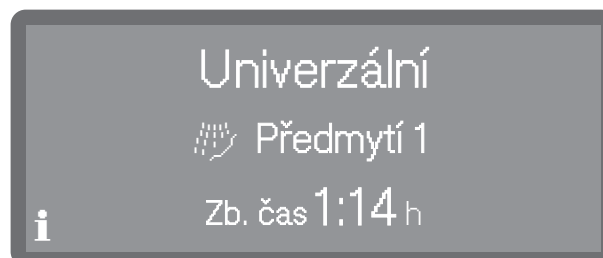

V průběhu programu lze zkontrolovat parametry programu jako např. žádanou a skutečnou teplotu.

- Stiskněte k tomu účelu symbol **i**.

Konec programu

Po regulérně skončeném programu zhasne LED tlačítka start/stop a na displeji se zobrazí následující.



Navíc v nastavení z výroby zazní asi na 3 sekundy signální tón. Signální tón se třikrát opakuje, vždy po 30 sekundách. Nastavení signálních tónů viz kapitola „Hlasitost“.

- Stisknutím zobrazení potvrdíte.

Pokud se vyskytnou systémová hlášení, zobrazí se poté; například když byla během programu změřena nízká hladina naplnění v zásobníku na sůl nebo v zásobnících tekutých procesních chemikálií, nebo kdy má být provedena příští údržba. Každé hlášení musí být potvrzeno jednotlivě tlačítkem OK.

Vypnutí

- Tiskněte tlačítko , dokud nezhasne displej.

Vyjmutí nádobí

Horké nádobí je citlivé na otřesy! Po vypnutí je proto nechte chladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.

Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

Nejprve vyprázdněte spodní koš, potom horní koš. Tak nebude kapat voda z horního koše na nádobí ve spodním koši.

Přerušení programu

Již zahájený program byste měli přerušit jen v nutných případech, např. když se silně pohybují myté předměty.

 **Nebezpečí opaření, popálení příp. poleptání**


Myté předměty, mycí koše a vnitřek mycího prostoru mohou být velmi horké. Navíc může vystoupit horká pára při otvírání dvířek. Podle fáze mytí v ní mohou být rozpuštěné procesní chemikálie, které mohou vést k podráždění očí a dýchacích cest.

Program přerušte jen v nutných případech.

Otvírejte dvířka pomalu a opatrně a vyhněte se kontaktu s případně vystupující párou. Pokud se budete dotýkat mytých předmětů, bude to na vlastní nebezpečí.

- Otevřete dvířka.
- Uložte předměty k mytí tak, aby byly stabilní.
- Zavřete opět dvířka, aby mohl pokračovat program.

Program automaticky pokračuje od okamžiku přerušení.

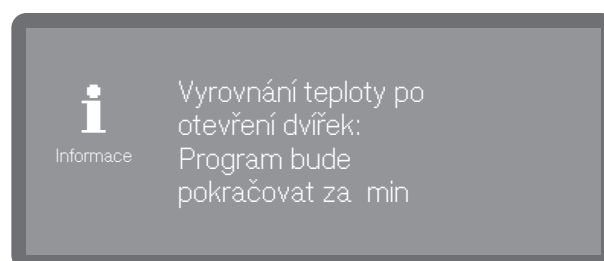

Pokud je v tomto okamžiku teplota uvnitř mycího prostoru vyšší než 50 °C, provede se nejprve vyrovnání tlaků. Poté program pokračuje.

Storno programu


Již zahájený program stornujte jen v nutných případech, např. když program chcete změnit.

V případě chyby se program stornuje automaticky.

⚠ Nebezpečí opaření příp. popálení horkými mytými předměty.
Myté předměty a mycí prostor mohou být horké.
Dvířka otvírejte pomalu a nedotkněte se mytých předmětů nebo vnitřního prostoru.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.


Na displeji se zobrazí tento dotaz:

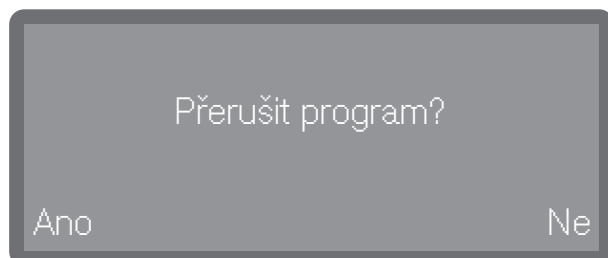

- Zvolte *Ano* a potvrďte zadání tlačítkem *OK*.

Program se ukončí až po potvrzení *Ano*.

Na displeji se objeví toto hlášení:

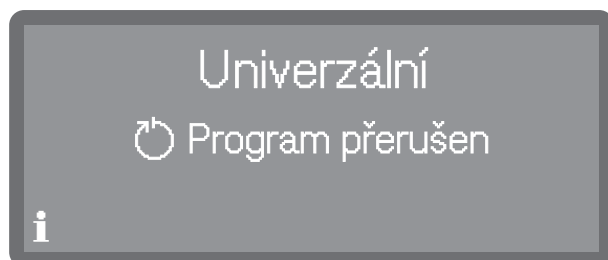

Musíte otevřít dvířka.

Když změníte program a je již otevřené víčko zásobníku na čisticí prostředek, doplňte případně čisticí prostředek.

Položka menu funkce přístroje se zobrazí až poté, co bylo aktivováno externí dávkování.

V menu  Funkce přístroje jsou funkce relevantní pro podporu rutinních denních prací.

Nastavení z výroby jsou vyznačena zatržítkem ✓. Za přehledem je popsáno, jak můžete provést nastavení.

Struktura menu

 Další výběr

 Funkce přístroje

 Dávkovací systémy *)

 Plnění dávkovacích cest

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

 Proplach dávkov. cest

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

*) zobrazují se jen aktivované dávkovací systémy

Dávkovací cesty

Dávkovací systémy kapalných médií mohou spolehlivě dávkovat jen tehdy, když v dávkovacím systému není žádný vzduch nebo usazeniny.

Plnění dávkovacích cest

Plnění dávkovacích systémů je nutné v následujících situacích:

- Když se dávkovací systém používá poprvé.
- Když byl nasát vzduch v důsledku nedostatku tekutého média nebo když se systémem sáním vyprázdnil.

Před plněním dávkovacích cest se ujistěte, že zásobníky jsou dostatečně naplněné a že dávkovací trubice jsou pevně spojené se zásobníky a nemohou nasávat vzduch.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Funkce přístroje

 Dávkovací systémy *)

 Plnění dávkovacích cest

*) zobrazují se jen aktivované dávkovací systémy



- Čistič - kanystr


Naplňte dávkovací systém čisticího prostředku.

- Leštidlo - kanystr

Naplňte dávkovací systém leštidla.

- Zvolte dávkovací systém, který chcete naplnit.

Budete pak dotázáni, zda chcete spustit postup plnění, např.:

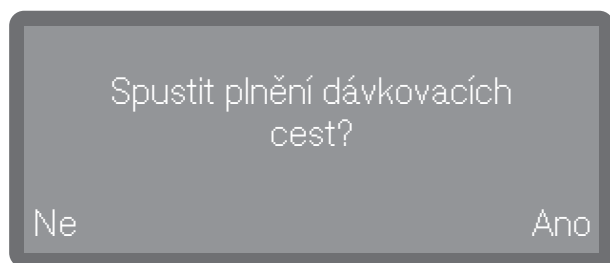

- Zvolte Ano pro spuštění postupu. Dávkovací systém se automaticky naplní. Po úspěšném skončení je vydáno hlášení Plnění dávkovacích cest ukončeno. Pokud je plnění předčasně stornováno, musí být postup zopakován.
- Volbou Ne postup na tomto místě stornujete.

Propláchnutí dávkovacích cest

Dávkovací systém musí být propláchnut v následujících situacích:

- Když byl dávkovací systém nedopatřením naplněn chybným médiem.
- Když se v dávkovacích cestách nebo v zásobnících vytvořily usazeniny, které mohou úplně nebo částečně ucpat systémy. Usazeniny se mohou vytvořit například po delších odstávkách nebo po doplňování zásobníků místo jejich výměny.
- Naplňte čistou nádobu, například kbelík, čistou vodou.

 Poškození dávkovacího systému. Drobné cizí předměty ve vodě, například písek, uvolněná vlákna apod., mohou být nasáty dávkovacím systémem a ucpat ho nebo poškodit. Zajistěte, aby ve vodě nebyly žádné cizí předměty.

- Dejte dávkovací trubici do nádoby s vodou. Spodní konec trubice s nasávacím otvorem musí být celý ponořený.
- Zajistěte trubici, aby se nemohla svalit ani vypadnout z nádoby.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Funkce přístroje

 Dávkovací systémy *)

 Proplach dávkov. cest

*) zobrazují se jen aktivované dávkovací systémy



- Čistič - kanystr


Propláchněte dávkovací systém čisticího prostředku.

- Leštidlo - kanystr

Propláchněte dávkovací systém leštidla.

- Zvolte dávkovací systém, který chcete propláchnout.

Budete pak dotázáni, zda chcete spustit postup, např.:

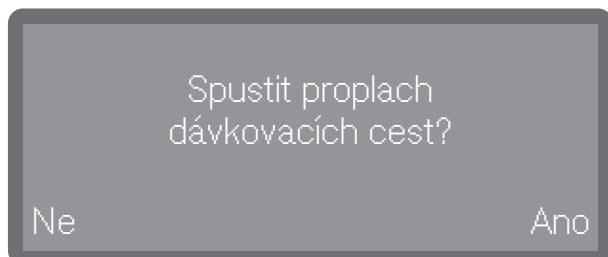

- Zvolte Ano pro spuštění postupu. Dávkovací systém se automaticky propláchne. Po úspěšném skončení je vydáno hlášení Proplach dávkovacích cest ukončen. Pokud je proplachování předčasně stornováno, musí být postup zopakován.
- Volbou Ne postup na tomto místě stornujete.

Nastavení

V menu  nastavení jsou uloženy základní parametry řídicí jednotky přístroje.

Nastavení z výroby jsou vyznačena zatržítkem ✓. Za přehledem je popsáno, jak můžete provést nastavení.

Struktura menu

 Další výběr

 Nastavení

 Denní čas

 Časový formát

 12 h

 24 h ✓

 Nastavit čas

 Datum

 Formát data

 DD/MM/ RRRR ✓

 MM/DD/ RRRR

 RRRR/ MM/DD

 Nastavit datum

 Jas displeje

 Hlasitost

 Signální tóny

 Tón tlačítek

 Odezva tlačítek

 Okamžitá ✓

 Opožděná

 Uvítací melodie

 Zap. ✓

 Vyp.

 Jednotka teploty

 °C ✓

 °F

Denní čas

Denní čas je potřebný mimo jiné pro zobrazení na displeji a předvolbu spuštění. Nastavuje se formát prezentace a vlastní denní čas.

Neprovádí se automatický přechod mezi letním a zimním časem.
V případě potřeby musíte změnu provést sami.

Výběr formátu denního času


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Denní čas

 Časový formát

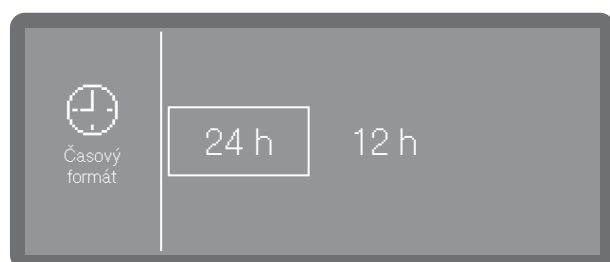

- 24 h

Zobrazení denního času v 24hodinovém formátu.

- 12 h

Zobrazení denního času v 12hodinovém formátu (am/pm).

■ Stisknutím zvolte formát.

Nastavení denního času

Denní čas se nastavuje v nastaveném formátu denního času.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Denní čas

 Nastavit čas

Nastavení denního času se provede v nastaveném formátu denního času.



■ Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ (vyšší) a $\vee$ (nižší) nastavte denní čas a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Datum

Nastavuje se formát prezentace a vlastní datum.

Výběr formátu data


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Datum

 Formát data

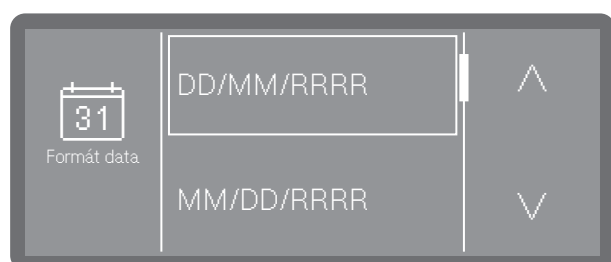

- DD představuje den (D = den)
- MM představuje měsíc (M = měsíc)
- RRRR představuje rok (R = rok)
- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nalistujte požadovaný formát a stisknutím ho vyberte.

Nastavení data

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr


 Nastavení

 Datum

 Nastavit datum



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte rok.


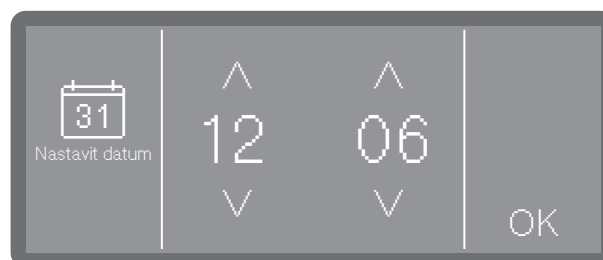


- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte den a měsíc.
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Jas displeje

Touto položkou můžete nastavit jas zobrazení na displeji.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

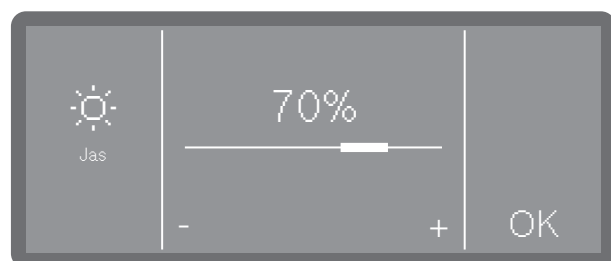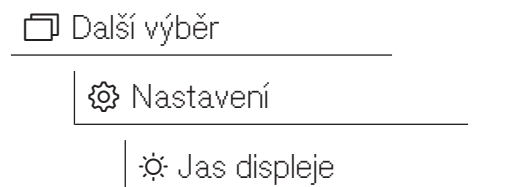


- Nastavte jas zobrazení na displeji tisknutím znaků - (tmavší) a + (světlejší) a nastavení uložte tlačítkem OK.

Hlasitost

V ovládacím panelu je zabudovaný generátor signálu, který může vydat akustické zpětné hlášení v následujících situacích:


- Tón tlačítek při stisknutí ovládacích tlačítek
- Signální tóny na konci programu nebo při systémových hlášeních (upozorněních)

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

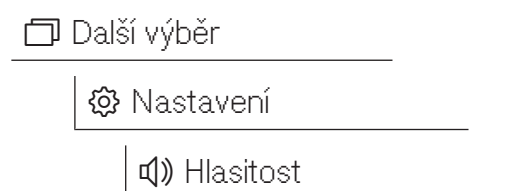

Hlasitost pro Tón tlačítek a Signální tóny se nastavuje stejným způsobem.

- Zvolte jednu z možností Tón tlačítek nebo Signální tóny.

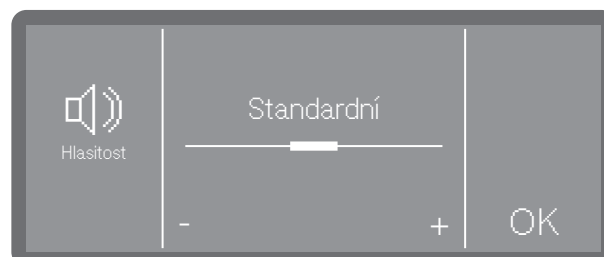

- Nastavte hlasitost tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Při nejnižším nastavení je tón vypnutý a v případě potřeby ho lze znovu zapnout stisknutím Zap. (zobrazuje se místo znaku +).
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Reakce tlačítek


Je možné nastavit zpožděnou reakci tlačítek na displeji, aby tlačítka reagovala až po delším stisknutí. Tím lze zabránit neúmyslnému spuštění tlačítek.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Odezva tlačítek

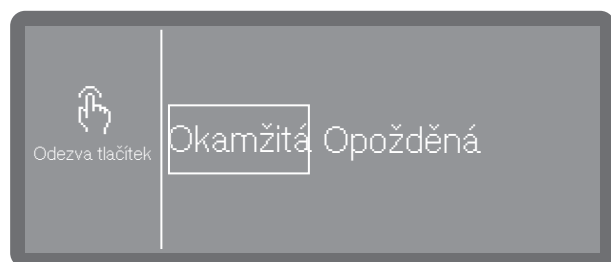

- Okamžitá

Tlačítka reagují na dotyk hned.

- Opožděná

Tlačítka při stisknutí reagují se zpožděním, a než zareagují, musíte je tisknout déle.

■ Zvolte některou možnost.

Uvítací tón


Při zapnutí a vypnutí zazní krátká melodie. Pomocí této volby můžete vypnout a znovu zapnout reprodukci melodie.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Uvítací melodie

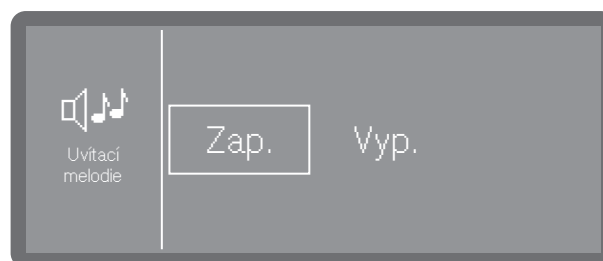

- Zap.

Při zapnutí se přehraje uvítací melodie.

- Vyp.


Melodie je vypnutá.

■ Zvolte některou možnost.

Jednotka teploty

Teplota se na displeji může zobrazovat volitelně ve °C (stupně Celsia) nebo ve °F (stupně Fahrenheita).

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

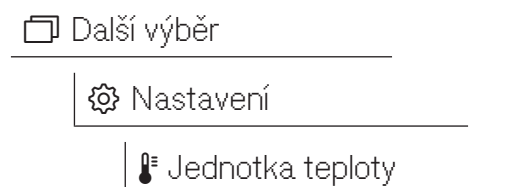

- °C

Zobrazení teploty ve stupních Celsia.

- °F

Zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita.

■ Stisknutím zvolte požadovanou volbu.

Rozšířená nastavení

Do menu  rozšířená nastavení jsou zařazeny všechny administrativní postupy a nastavení.

Přístup k menu  rozšířená nastavení je chráněný PIN kódem.

Pokud chcete menu otevřít, musíte zadat PIN kód.

Nastavení z výroby jsou vyznačena zatržítkem ✓. Za přehledem je popsáno, jak můžete provést nastavení.

Struktura menu

Další výběr

Rozšířená nastavení

Zablok. progr. - síť *)

 Zap.

 Vyp. ✓

Stand-by / Vyp.

 Stand-by po 10 min

 Vyp. po 10 min

Provozní deník

 Voda

 Spotřeba studené vody l

 Spotřeba teplé vody l *)

 Tekutý čistič

 Leštidlo

 Provozní hodiny

 Průběhy programů

 Servisní interval

Uvolnění programů

 Všechny ✓

 Výběr

Určit oblíbené

Konfigurace programů

 Teplota čištění

 Čas účinku čištění

 Teplota závěr. oplachu

 Čas účinku závěr. opl.

 Zvýšené množství vody

 Mezioplach

 Zap.

 Vyp. ✓

 Resetovat

Dávkovací systémy

 Čistič - dvířka

 Čistič - kanistr

 Koncentrace dávkování

 Deaktivovat ✓

 Leštidlo - dvířka

 Ukazatel naplnění

 Zap. ✓

 Vyp.

 Koncentrace dávkování

 Leštidlo - kanistr  Koncentrace dávkování  Deaktivovat ✓  Cyklů do vyprázdnění  Tvrdość vody  3,4 mmol/l (14° dh) ✓  Cyklů před regenerací  1  Memory  Zap. ✓  Vyp.  PIN-kód  Změnit PIN-kód  Povolit rozšířená nastavení?  Propojení / Wi-Fi  Připojit  Přes WPS  Přes Soft AP  Aktivovat  Deaktivovat  Stav připojení  Nově vytvořit  Resetovat  RemoteUpdate  Zap.  Vyp. ✓	 Prodejce  Výstavní režim  Zap.  Vyp. ✓  Verze softwaru  1-SBAE ID XXXX  2-EL ID XXXX  3-EFU ID XXXX  5-LG ID XXXX  Typový štítek  Nastavení z výroby  Pouze progr. nastavení  Všechna nastavení  Právní informace
---	---

*) dle modelu

Zablokování programu – síto

Kombinace sítetek v mycím prostoru vyfiltruje částice nečistot z mycí lázně. Pokud se částice nečistot dostanou do oběhového systému, mohou ucpat ostříkovací ramena, ventily atd.


Existuje možnost zablokovat spuštění programu při chybně nasazeném nebo chybějícím jemném mikrofiltru.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Zablok. progr. - síto

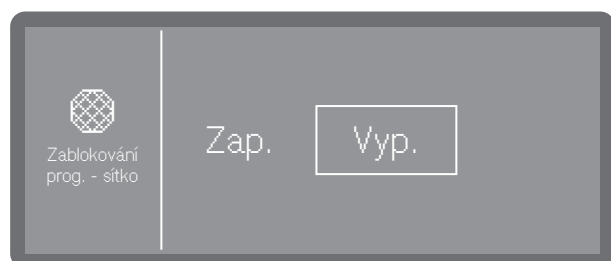

- Zap.

Spouštění programů je zablokované při chybně nasazeném nebo chybějícím jemném mikrofiltru.

Program lze spustit jen tehdy, když je správně nasazený jemný mikrofiltr.

- Vyp.

Programy je možno spouštět nezávisle na stavu jemného mikrofiltru. Pokud jemný mikrofiltr není správně nasazený, vydá se bezpečnostní dotaz, jenž musí být potvrzen.

■ Zvolte některou možnost.

Standby/Off

Pokud myčka nádobí není 10 minut používána, může se uvést do provozní pohotovosti (Standby) nebo automaticky vypnout (Off).

V pohotovostním režimu zůstává myčka nádobí zapnutá a tlačítko *start/stop* bliká. Stisknutím tlačítka *start/stop*, dotykem displeje nebo otevřením dvířek lze myčku nádobí znovu aktivovat.


Po automatickém vypnutí je myčka nádobí vypnutá a stisknutím tlačítka  ji lze znovu zapnout.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Stand-by / Vyp.

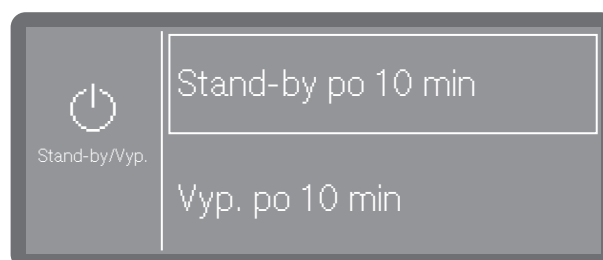

- Stand-by / Vyp.

Přechod do pohotovostního režimu po 10 minutách

- Vyp. po 10 min

Vypnutí po 10 minutách.

■ Zvolte některou možnost.

Provozní deník

V provozním deníku se protokolují údaje o spotřebě vody, procesních chemikálií stejně jako provozní hodiny a průběhy programů. Eviduje se celý životní cyklus přístroje.


Kromě toho může servisní služba Miele v provozním deníku uložit doporučený termín příští údržby.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Provozní deník

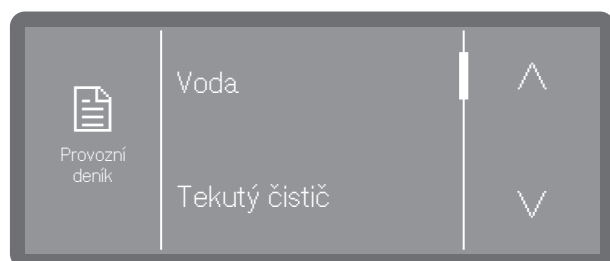

- Voda

Zobrazení spotřeby vody v litrech (l)

Pokud je k dispozici více přípojek vody (dle modelu), zobrazuje se spotřeba podle druhu vody.

- Tekutý čisticí prostředek

Spotřeba tekutého čisticího prostředku v litrech (l)

- Leštidlo

Spotřeba leštidla v litrech (l)

- Provozní hodiny

Počet provozních hodin

- Průběhy programů

Součet všech provedení programů.

Údaj může být rozepsán podle programů.

- Servisní interval

Připomenutí termínu příští údržby. Termín zapisuje servisní služba Miele.

- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nalistujte požadovanou možnost a stisknutím ji vyberte.

Hodnoty v provozním deníku nelze měnit.

- Menu ukončíte tlačítkem $\hookleftarrow$

Uvolnění programu


Existuje možnost zablokovat jednotlivé programy. Zablokované programy již nejsou k dispozici při volbě programů. Tak je například možno zajistit, aby se použily jen programy odladěné pro dané myté předměty.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Uvolnění programů

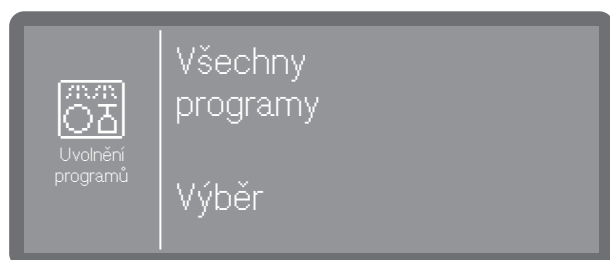

- Všechny programy

Všechny programy jsou uvolněné.

- Výběr

K dispozici je výběr programů.

- Zvolte některou možnost.



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ listujte v seznamu programů a zvolte programy, které chcete uvolnit pro uživatele. Vícenásobný výběr je možný. Aktivované programy jsou vyznačené rámečkem.

- Uložte výběr tlačítkem OK

Určit oblíbené


V položce oblíbené programy se určuje, které programy se mají zobrazovat na spouštěcí obrazovce. Lze vybrat 1 až 3 programy. Na výběr jsou všechny programy uvolněné

v položce uvolnění programů. Musí být vybrán nejméně 1 program. Další oblíbené programy lze volitelně přidat nebo odebrat. Je možné některý program vybrat několikrát. Tolikrát se bude zobrazovat na spouštěcí obrazovce.


Rozvržení spouštěcí obrazovky

Rozvržení spouštěcí obrazovky závisí na počtu vybraných oblíbených programů.


1 oblíbený program

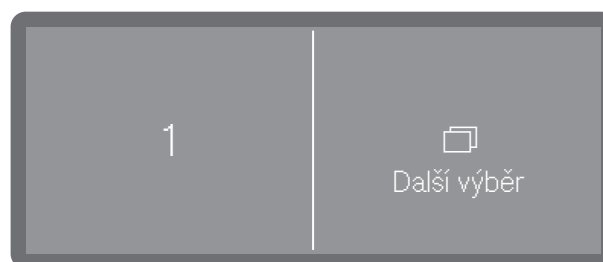

2 oblíbené programy

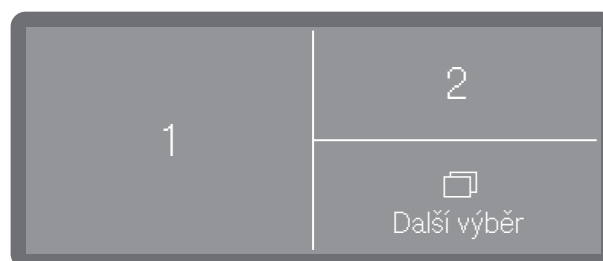

3 oblíbené programy

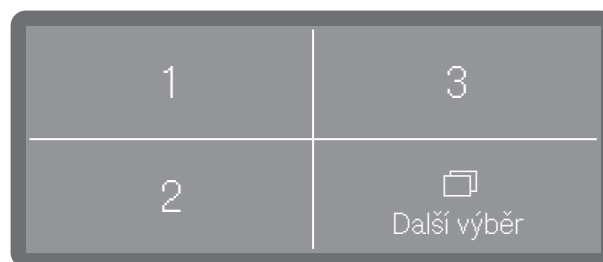


Určení oblíbených

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

☐ Další výběr

⚙️ Rozšířená nastavení

☆ Určit oblíbené

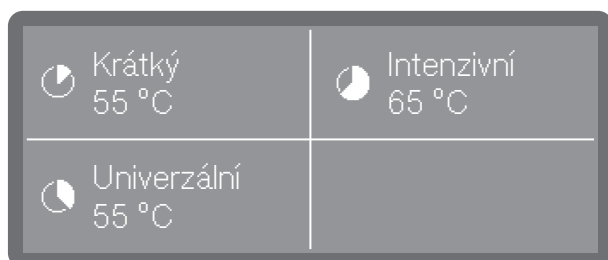

Na displeji se zobrazují tři místa oblíbených programů.

- Stisknutím zvolte místo oblíbeného programu, které chcete nově obsadit.



- Pomocí tlačítek se šipkou ^ a v listujte v seznamu programů a vyberte program, který se má zobrazovat na zvoleném místě oblíbeného programu.

Poté se zobrazí seznam všech programů uvolněných v položce uvolnění programů. Seznam začíná <prázdnou> pozicí. Tu můžete zvolit, pokud má místo oblíbeného programu zůstat nevyužité.

- Pro obsazení místa oblíbeného programu vyberte některý program. Nebo vyberte <prázdný>, pokud chcete místo nechat nevyužité.

Parametry programu

Parametry programu by měly být přizpůsobené požadavkům technologie mytí a používaným mytým předmětům.

Pro změnu parametrů programu jsou nutné další specifické znalosti přístroje a procesů, a proto by ji měli provádět jen zkušení uživatelé nebo servisní služba Miele.

- Nejprve zvolte program, který chcete změnit.


Volba programu

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

☐ Další výběr

⚙️ Rozšířená nastavení

⚙️ Konfigurace programů

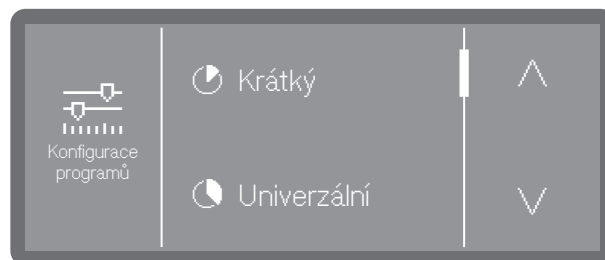


- Pomocí tlačítek se šipkou ^ a v listujte v seznamu programů a vyberte program, který chcete změnit.

Teplota čištění

Teploty čištění se dosáhne ohřevem mycí lázně. Teplota musí být přizpůsobená danému úkolu.

Dávkování procesních chemikálií se provádí při teplotě dávkování zadané z výroby.

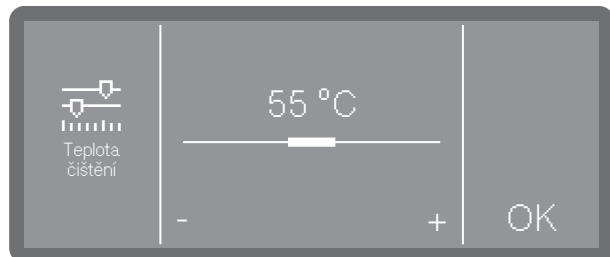


- Nastavte teplotu tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Rozsah nastavení se mění podle modelu a programu.
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Doba setrvání při teplotě pro čištění

Doba setrvání při teplotě je doba, po kterou zůstane zachována konstantní teplota v mycím bloku.


U programu **Velmi krátký** se doba setrvání při teplotě zadává v sekundách a lze ji nastavit v krocích po 5 sekundách.

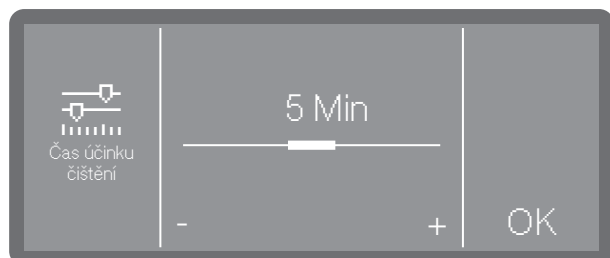

- Nastavte dobu setrvání při teplotě tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Teplota oplachování

Teploty oplachování se dosáhne ohřevem mycí lázně. Teplota musí být přizpůsobená danému úkolu.

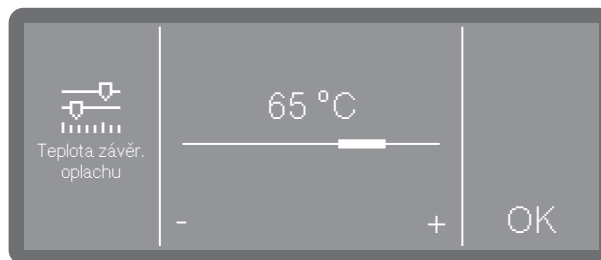


- Nastavte teplotu tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Rozsah nastavení se mění podle modelu a programu.
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Doba setrvání při teplotě pro oplachování

Doba setrvání při teplotě je doba, po kterou zůstane zachována konstantní teplota v mycím bloku.

U programu **Velmi krátký** se doba setrvání při teplotě zadává v sekundách a lze ji nastavit v krocích po 5 sekundách.

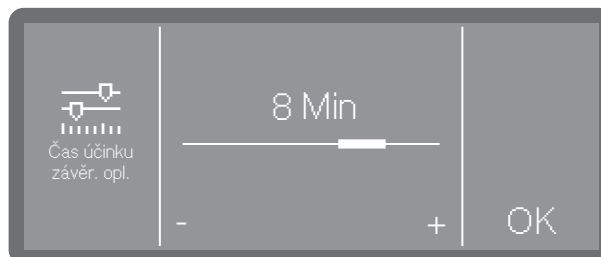


- Nastavte dobu setrvání při teplotě tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Zvýšené množství vody

Zvýšení množství vody má smysl tehdy, když bude vázáno mnoho vody díky složení mytých předmětů nebo když je nutno počítat s tvorbou velkého množství pěny vzhledem k druhu znečištění a použité procesní chemii. Množství vody navíc závisí na provedení použitých košů příp. vozíků, druhu znečištění a na mytých předmětech.

Když se mají mýt málo znečištěné předměty, které navíc vážou málo vody, lze množství vody pro úsporu vody a elektrické energie opět vrátit na nastavení z výroby.

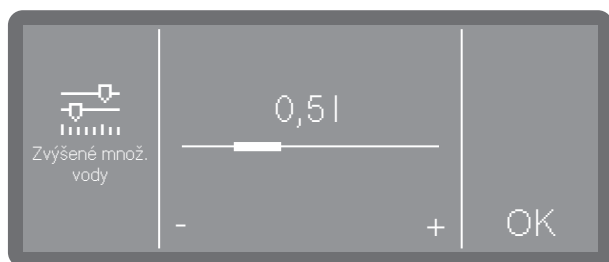


- Nastavte množství vody navíc tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Při nejnižším nastavení odpovídá množství vody nastavení z výroby.
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Mezioplach

V případě potřeby je možné aktivovat další blok mezioplachu pro vybrané programy.


Které programy tuto funkci podporují, zjistíte v kapitole „Přehled programů“.

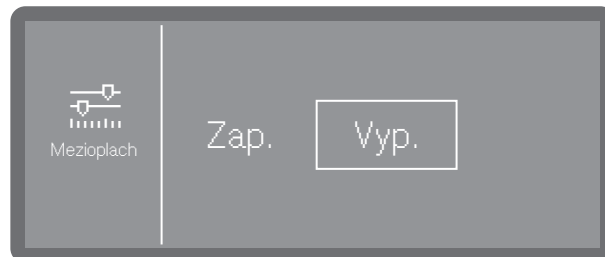

- Zap.
Pro zvolený program aktivuje doplňkový blok mezioplachu.
- Vyp.
Deaktivuje doplňkový blok mezioplachu.
- Stisknutím zvolte některou možnost.

Vynulování parametrů

Jednotlivé programy můžete vrátit na nastavení z výroby. Nulují se parametry programu a změněný název programu.

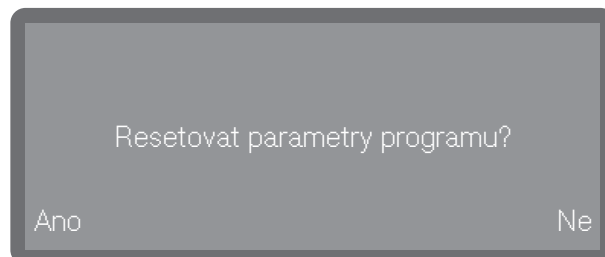

- Zvolte Ano pro vrácení parametrů a názvu programu na nastavení z výroby.
- Zvolte Ne pro stornování postupu.

Dávkovací systémy

Přes následující menu můžete aktivovat, plnit, proplachovat dávkovací systémy, v případě potřeby změnit název a nastavit dávkovanou koncentraci pro všechny programy.

Podle modelu jsou k dispozici různé dávkovací systémy pro dávkování procesních chemikálií.

Dávkování čisticího prostředku a leštidla se může provádět buď příslušným dávkovačem v dvířkách (čisticí prostředek , leštidlo ) , nebo dávkovacími trubicemi pro tekutá média z externího kanystru. Současná aktivace obou systémů není možná.

Volba dávkovacího systému

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Dávkovací systémy

 Čistič - dvířka

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - dvířka

 Leštidlo - kanystr ^{*)}

^{*)} dle modelu



Zobrazují se jen existující dávkovací systémy.


- Zvolte dávkovací systém.

Dávkování z dvířek

 Čistič - dvířka

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

Pokud jste zvolili Čistič - dvířka, zobrazí se jedno z následujících hlášení.

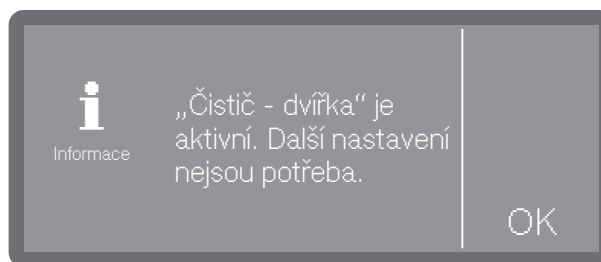

- Aktivován dávkovač v dvířkách



- Aktivováno dávkování z kanystru.

- Další nastavení nejsou možná. Potvrďte hlášení tlačítkem OK.


Pokud chcete dávkování změnit na dávkovač práškového prostředku, zvolte a aktivujte čisticí prostředek v dvířkách, nebo zvolte možnost Čistič - kanystr a dávkování deaktivujte.

☼ Leštidlo - dvířka

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

Ukazatel doplnění

Ukazatel doplnění indikuje nedostatek leštidla v dávkovači v dvířkách. Pokud se chcete zřítí dávkování leštidla dávkovačem v dvířkách, musíte vypnout ukazatel doplnění.

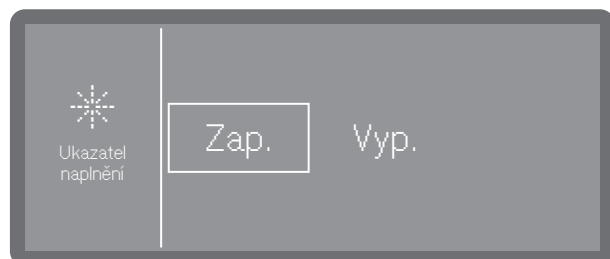

- Zap.
Nedostatek leštidla v dávkovači v dvířkách bude indikován.
 - Vyp.
Nedostatek leštidla nebude indikován.
- Zvolte některou možnost.

Aktivace dávkování z kanystru

Z výroby je přednastaveno dávkování z dávkovačů v dvířkách.
U myček nádobí DOS je přednastavené integrované dávkování tekutého prostředku.

Pro aktivaci dávkování tekutých procesních chemikálií z externích kanystrů musíte postupovat následovně.

- Nejprve zvolte dávkovací systém.

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

Pokud je k dispozici (dle modelu) a je aktivovaný dávkovač leštidla v dvířkách ☼ příp. dávkovač prášku /\\/, při volbě Čistič - kanystr nebo Leštidlo - kanystr budete nejprve dotázáni, zda chcete přejít na dávkování z kanystru. Pokud je dávkování z kanystru již aktivované, tento dotaz odpadá.



- Stisknutím tlačítka OK změníte dávkování na dávkování tekutého prostředku z kanystru. Změna se provede ihned.

Nebo:

- Pokud změnu nechcete, stiskněte tlačítko ↶.

Deaktivace dávkování z kanystru

Následně můžete dávkování z kanystrů změnit na dávkovače v dvířkách nebo je úplně deaktivovat.

- Nejprve zvolte dávkovací systém.

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

Deaktivovat
„Čistič - kanystr“?

Ano

Ne

Deaktivovat
„Leštidlo - kanystr“?

Ano

Ne

- Volbou OK deaktivujete dávkování z kanystru. Změna se provede ihned.
- Pokud změnu nechcete, stiskněte tlačítko ↶.

Dávkovaná koncentrace

Dávkovaná koncentrace tekutých procesních chemikálií se nastavuje stejným způsobem pro všechny dávkovací systémy. Nastavení platí pro všechny programy.


Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

 Leštidlo - dvířka

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

- Nejprve zvolte dávkovací systém.

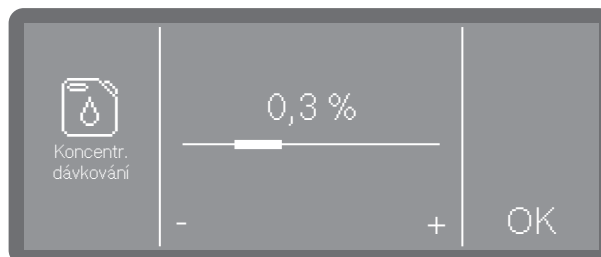

- Nastavte dávkovanou koncentraci tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Plnění dávkovacích cest

Viz  Funkce přístroje

Propláchnutí dávkovacích cest


Viz  Funkce přístroje

Cykly do prázdného stavu

Tato funkce je k dispozici jen u přístrojů s rozpoznáním hladiny naplnění (dle modelu).

Při dávkování tekutých procesních chemikálií z externích kanystrů se kontroluje hladina naplnění kanystru. Následující funkcí můžete určit zbývající počet průběhů programů (cyklů), od kterého chcete být upozorňováni na blížící se prázdný stav. Hlášení se vydává po zapnutí přístroje a před každým spuštěním programu.

Cykly můžete nastavit na 0–150 cyklů, přičemž při 0 se vydává upozornění až při prázdném stavu.

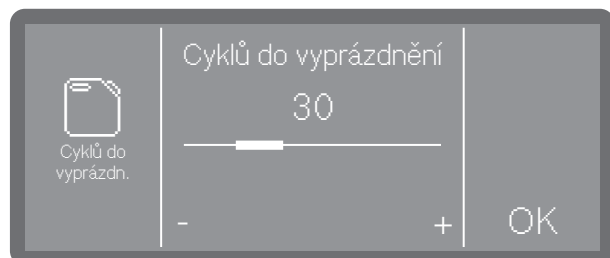

- Nastavte počet cyklů tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Tvrdost vody

Nastavení tvrdosti vody je popsáno v kapitole „Plnění regenerační soli“.

Upozornění na regeneraci

Aby bylo možné lépe plánovat fáze mytí, můžete si počet cyklů mytí zbývajících do příští regenerace nechat zobrazit jako upozornění.

Když je dosažen nastavený počet cyklů do příští regenerace, po každém skončeném programu se vydá upozornění.


Cykly můžete nastavit od 0 do 20 cyklů, přičemž při 0 se nevydává žádné upozornění.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Cyklů před regenerací

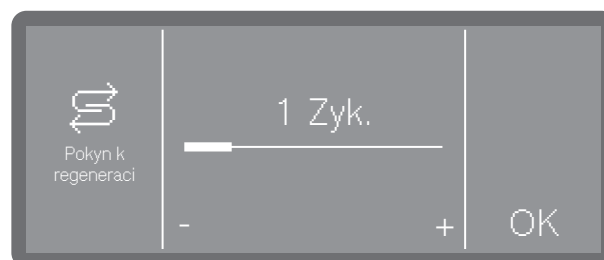

- Nastavte počet cyklů tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Memory


Když v trvalém sledu používáte stále stejný program, můžete využít funkci memory. Ta automaticky navrhuje naposledy zvolený program, takže program po naplnění přístroje můžete ihned spustit. Odpadá tak volba programu, je však stále k dispozici.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Memory

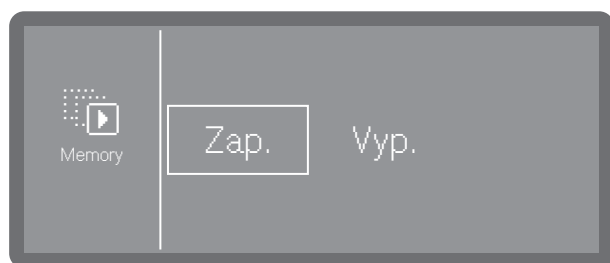

- Zap.

Naposledy zvolený program je předvolený před příštím spuštěním.

- Vyp.

Programy musí být zvoleny prostřednictvím volby programu.

■ Zvolte některou možnost.

PIN kód

Přístup na důležitá systémová nastavení a funkce přístroje, pro něž jsou nutné širší znalosti přístroje a procesů, je možné chránit PIN kódem. PIN kód je tvořen 3 číslicemi od 0 do 9 v libovolném pořadí.

Z výroby je zadán PIN kód 800.

 Při ztrátě PIN kódu musí servisní služba Miele zadat nový kód.

Zadání PIN kódu



■ Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte příslušné číselné hodnoty.

■ Každou číslici potvrďte jednotlivě tlačítkem OK.

Nad číselnou hodnotou se zobrazují 3 obdélníčky. Jakmile zadáte číslici a potvrdíte ji tlačítkem OK, obdélníček se vyplní. Tak můžete sledovat, kterou číslici PIN kódu právě zadáváte.

Postup můžete kdykoli stornovat tlačítkem .

Pokud byl zadán správný PIN kód, uvolní se chráněná oblast k další editaci.

Při chybném zadání je vydáno příslušné hlášení a postup je stornován.

Zablokování a uvolnění rozšířených nastavení


Přístup k menu lze chránit PIN kódem nebo uvolnit pro všechny uživatele. Kromě toho je možné zadat nový kód.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

📁 Další výběr

⚙️ Rozšířená nastavení

🔑 PIN-kód

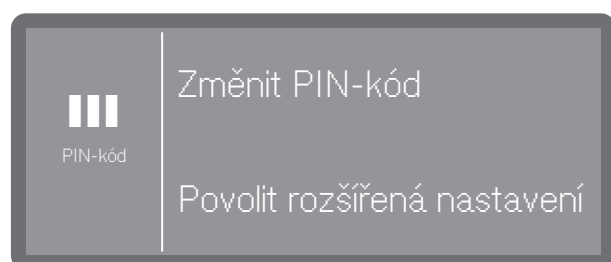

- Změnit PIN-kód

Zadání nového PIN kódu (viz „Změna PIN kódu“).

- Povolit rozšíř. nastavení

Menu ⚙️ Rozšířená nastavení je uvolněné pro všechny uživatele.

- Zvolte některou možnost.

Změna PIN kódu

Při zadávání nového PIN kódu se starý kód přepíše a nenávratně vymaže. Obnovení starého kódu tak není možné.

Při ztrátě PIN kódu musí servisní služba Miele zadat nový kód.

Když v menu vyberete položku Změnit PIN-kód, můžete zadat nový PIN kód.

- Řiďte se pokyny na displeji a zadejte nejprve aktuální PIN kód.



- Pomocí tlačítek se šipkou ^ a ∨ nastavte příslušné číselné hodnoty.
- Každou číslici potvrďte jednotlivě tlačítkem OK.

Nad číselnou hodnotou se zobrazují 3 obdélníčky. Jakmile zadáte číslici a potvrdíte ji tlačítkem OK, obdélníček se vyplní. Tak můžete sledovat, kterou číslici PIN kódu právě zadáváte.

Postup můžete kdykoli stornovat tlačítkem ↵.

- Potom zadejte nový kód.
- Potvrďte nový PIN kód opakovaným zadáním.

Pokud obě zadání souhlasí, je starý PIN kód nahrazen novým kódem.

Pokud zadání nesouhlasí, zobrazí se na displeji příslušné hlášení a zůstane zachován starý PIN kód.

Vytvoření sítě/WiFi

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Myčku nádobí můžete zapojit do své místní sítě, abyste mohli využívat digitální řešení od Miele.

Na internetové stránce

<https://www.miele.de/p/digitale-loesungen-4345.htm>

získáte přehled možností digitálních řešení.

Jakmile bude myčka nádobí přidána do Vaší lokální sítě, přidají se další položky do menu „Rozšířená nastavení“ a „Vytvoření sítě/WiFi“.

Dbejte na nastavení svého WiFi routeru, zvláště při provozování více přístrojů ve WiFi síti.

V místě instalace myčky nádobí musí být k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Umístěte myčku nádobí nebo router tak, aby byly navzájem vhodně vzdálené.


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení


 Propojení / Wi-Fi

Vytvoření WiFi

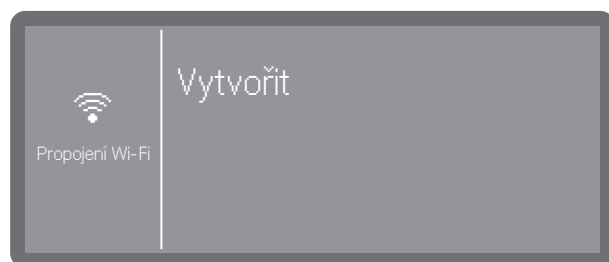

- Zvolte položku menu Připojit.

Myčku nádobí můžete do své sítě zapojit volitelně Přes WPS nebo Přes Soft AP.

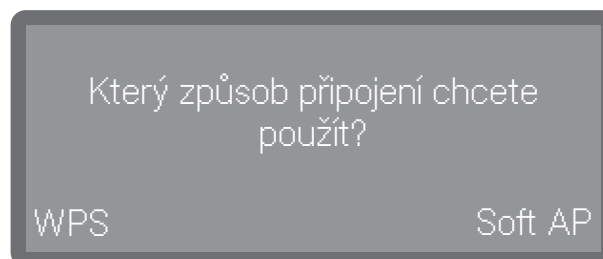


Spojení přes WPS

Myčku nádobí můžete zapojit do WiFi sítě prostřednictvím WPS (Wi-Fi Protected Setup).


Váš WiFi router musí být kompatibilní s WPS.

- Při dotazu Který způsob připojení chcete použít? zvolte WPS.

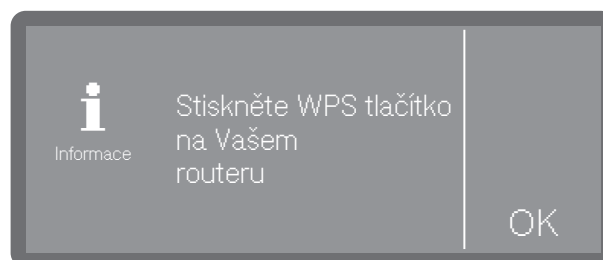

- Když se na displeji objeví Stiskněte WPS tlačítko na Vašem routeru, do 2 minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.
- Pokud se podaří navázat spojení, objeví se na displeji Spojení úspěšně navázáno. Potvrďte hlášení tlačítkem OK.

Jestliže se nenaváže spojení, možná jste neaktivovali dostatečně rychle WPS na svém routeru. Zopakujte výše uvedené kroky.

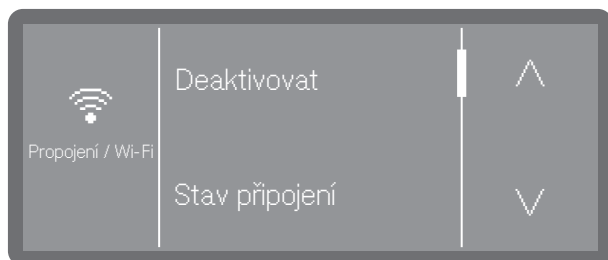

- Deaktivovat

Připojení k WiFi se deaktivuje, ale možnosti připojení zůstanou zachované. Připojení k WiFi se dá znovu aktivovat, aniž je nutné opakovat proces navazování spojení.

- Stav připojení

Zobrazuje adresu IP a stav připojení k WiFi.

- Nově vytvořit

Položka menu pro možnost nového vytvoření připojení k WiFi.

- Resetovat

Nuluje připojení k WiFi. Možnosti připojení se ztratí a musí být znovu vytvořeny.

Soft AP


Pokud není možné Spojení přes WPS, můžete myčku nádobí připojit ke své místní síti Přes Soft AP.

Soft AP (Software-enabled Access Point) je bezdrátový přístupový bod, který poskytuje Vaše myčka nádobí a který může být využit jinými bezdrátovými přístroji v blízkosti. Myčka nádobí nemá přístup k internetu pomocí Soft AP. Soft AP slouží jen k lokálnímu propojení dvou přístrojů přes WiFi.

Spojení přes Soft AP

Myčku nádobí můžete zapojit přes Soft AP (Software Enabled Access Point) do své sítě.

- Při dotazu Který způsob připojení chcete použít? zvolte Soft AP.

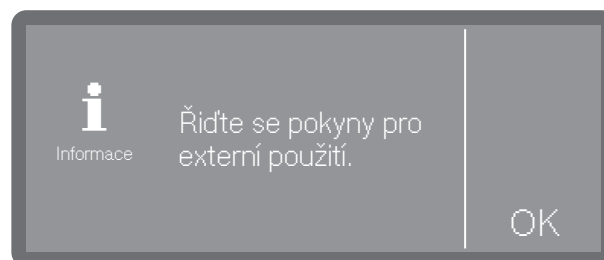

- Potvrďte hlášení tlačítkem OK a řiďte se pokyny v externí aplikaci.

Na displeji se objeví Čeká na připojení. Toto hlášení zůstane po zvolení aktivní asi 10 minut a pak se zavře.

- Pokud se podaří navázat spojení, objeví se na displeji Spojení úspěšně navázáno.
- Potvrďte hlášení tlačítkem OK.

Remote Update

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, pokud byla myčka nádobí integrována do WiFi sítě.


Můžete rozhodnout, zda se řídicí jednotka myčky nádobí bude automaticky aktualizovat, nebo nikoli, když bude k dispozici nová verze.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 RemoteUpdate

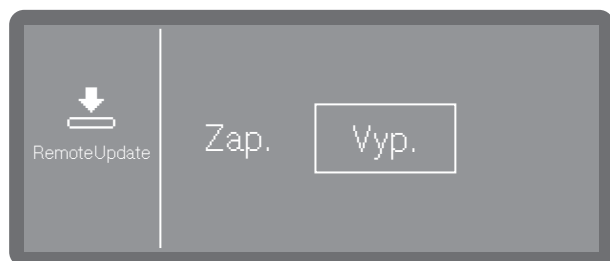

- Zap.
Aktualizace se zobrazují a lze je stáhnout.
 - Vyp.
Aktualizace jsou ignorovány.
- Zvolte některou možnost.

Prodejce

Jen pro specializované prodejce.

Myčka nádobí je vybavena demonstračním módem pro specializované obchody.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Prodejce

Verze softwaru

Zobrazení verzí jednotlivých softwarových jednotek.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Verze softwaru

Příslušná čísla verzí softwaru se zobrazují na displeji. Nastavení nejsou možná.

Typový štítek

Zobrazení typového štítku se všemi důležitými informacemi k Vaší myčce nádobí, jako je typové označení, elektrické připojení atd.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

Typový štítek

Typový štítek se zobrazuje na displeji. Nastavení nejsou možná.

Nastavení z výroby

V případě potřeby je volitelně možné opět vynulovat na nastavení z výroby změněné parametry programu nebo všechny parametry myčky nádobí.


Nastavení z výroby by se měla obnovovat jen se souhlasem servisní služby.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

☞ Další výběr

⚙️ Rozšířená nastavení

🏠 Nastavení z výroby

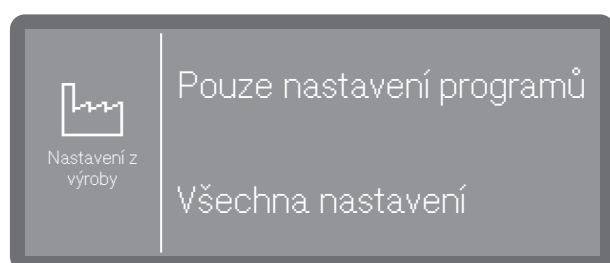

- Pouze nastavení programů



Změny nastavení programu se vynulují na nastavení z výroby.

- Všechna nastavení

Všechny změny se vynulují na nastavení z výroby.

- Zvolte některou možnost.

Podle možnosti, kterou zvolíte, budete dotázáni, zda se mají vynulovat Pouze nastavení programů **nebo** Všechna nastavení.

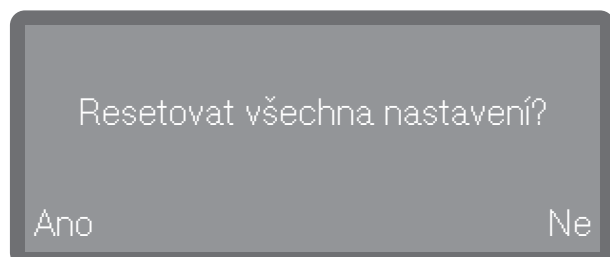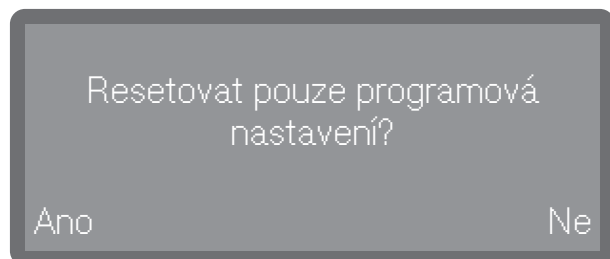

- Volbou **Ano** se podle zvolené možnosti vynulují nastavení programu, nebo všechna nastavení

Nebo:

- Pokud nechcete nulovat, zvolte **Ne**.

Právní informace

V tomto menu jsou uloženy právní informace jako impresum, informace k ochraně dat a podmínky užití.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

☞ Další výběr

⚙️ Rozšířená nastavení

§ Právní informace

Informace se zobrazují na displeji. Nastavení nejsou možná.

Údržba

Pro prodloužení životnosti myčky nádobí by měla servisní služba Miele **nejméně jednou ročně** provést údržbu.

Údržba zahrnuje tyto body:

- elektrická bezpečnost podle VDE 0701/0702
- mechanika dvířek a těsnění dvířek
- šroubovací spojení a přípojky v mycím prostoru
- přítok a odtok vody
- interní a externí dávkovací systémy
- ostřikovací ramena
- kombinace sítěk
- sběrná nádoba s vypouštěcím čerpadlem a zpětným ventilem
- všechny koše a nástavce

V rámci údržby se provádí kontrola funkce následujících bodů:

- průběh programu jako zkušební průběh
- zkouška nepropustnosti
- všechny měřicí systémy relevantní pro bezpečnost (zobrazení chybových stavů)
- bezpečnostní zařízení

⚠ Nečistoty mění povrch.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Nečistoty na ovládacím panelu a čelní stěně přístroje odstraňte nejlépe ihned.

⚠ Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Používejte jen vhodné čisticí prostředky.

Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte jen čistou houbou utěrkou, prostředkem na ruční mytí a teplou vodou nebo čistou, vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Ovládací panel pak osušte měkkou utěrkou.

⚠ Poškození ovládacího povrchu.

Drhnutí prostředky mohou poškodit ovládací povrch.

Nepoužívejte drhnutí prostředky!

Čištění čelní stěny přístroje

- Nerezovou čelní stěnu čistěte jen vlhkou utěrkou a prostředkem na ruční mytí nebo nehrdnoucím čisticím prostředkem na nerez.

Abyste zabránili rychlému opětovnému znečištění, například otisky prstů, můžete pak použít prostředek na ošetřování nerez oceli.

⚠ Poškození povrchů.

Čisticí prostředky obsahující salmiak stejně jako nitroředidla a ředidla na umělou pryskyřici mohou poškodit povrch!

Na čištění nepoužívejte žádný z těchto prostředků.

⚠ Poškození myčky nádobí vnikající vodou.

Myčka nádobí a její bezprostřední okolí se nesmí čistit stříkáním např. hadicí s vodou nebo vysokotlakou myčkou.

Zabraňte, aby se při čištění dostala stříkající voda do myčky nádobí.

Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočistící, pokud vždy použijete správné množství mycího prostředku.

Pokud přesto dojde k usazování vodního kamene nebo tuku, můžete tyto usazeniny odstranit speciálním čisticím prostředkem (k dostání u servisní služby Miele).

Čištění dveřního těsnění a dvířek

- Z těsnění dvířek, i pod dvířky, otírejte pravidelně vlhkou utěrkou zbytky jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků a pantů dvířek myčky nádobí.
- U volně stojících přístrojů s panelem soklu odstraňujte zbytky jídel a nápojů ze žlábků pod dvířky.

⚠ Nebezpečí pořezání.

Hrozí nebezpečí rezných zranění.

Při čištění dávejte pozor na ostré hrany.

Tyto plochy nepatří k mycímu prostoru. Nedosáhne na ně stříkaný proud a nevyčistí se. Proto se tam může vytvářet plíseň.

Čištění sítěk v mycím prostoru

Kombinace sítěk na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Částice nečistot se tak nemohou dostat do oběhového systému a ucpat ostříkovací ramena.

Když je aktivované Zablokování programu - sítko, nelze mýt bez jemného mikrofiltru!


Když jemný mikrofiltr není řádně nasazený, nedá se spustit žádný program a na displeji se zobrazí chybové hlášení Zablokování programu - sítko (dle modelu).

Nasadte řádně jemný mikrofiltr a dbejte na jeho správné usazení (viz „Čištění a ošetřování, Čištění sítěk v mycím prostoru“).

Kombinaci sítěk musíte pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyčistit.

⚠ Nebezpečí úrazu skleněnými střepy.
Skleněné střepy v sítku nelze vždy ihned rozpoznat.
Sítko čistěte velmi opatrně.


Čištění hrubého sítka

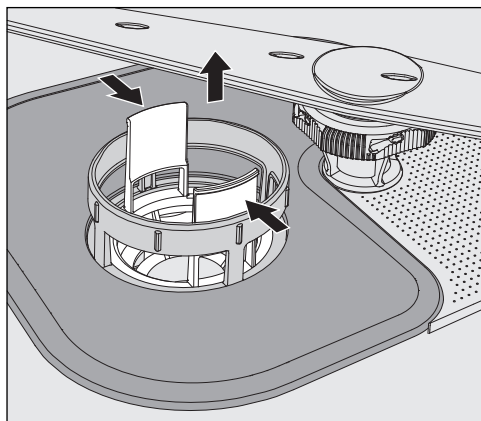


- Zatlačte úchyty k sobě navzájem a hrubé sítko vyjměte.
- Sítko dobře opláchněte pod tekoucí vodou. Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.
- Sítko opět nasadte a dbejte na to, aby správně zaklaplo.

Čištění plochého sítka a jemného mikrofiltru

- Vyjměte hrubé sítko.

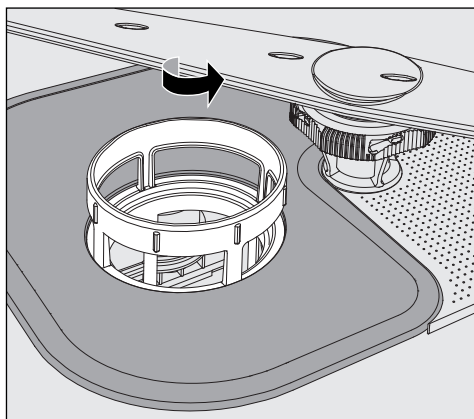

- Uchopte jemný mikrofiltr za horní rámeček a otočte ho ve směru šipky. Potom jemný mikrofiltr vyjměte.

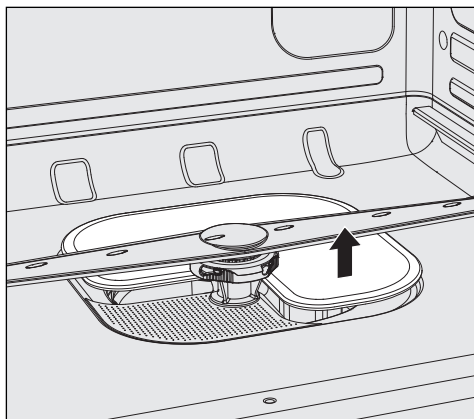

- Vyjměte ploché sítko.
- Vyčistěte sítko pod tekoucí vodou. Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.

Kombinaci sítěk opět nasadte v opačném pořadí a jemný mikrofiltr otočte doleva, aby zaklapnul.

Ploché sítko musí hladce dosedat na dně mycího prostoru.

Pokud sítko nejsou správně nasazená, mohou se ucpat ostříkovací ramena. Dbejte na správné usazení sítěk.

Čištění ostříkovacích ramen

Myčka nádobí má tři různá ostříkovací ramena.

V tryskách a ložiskách ostříkovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostříkovací ramena pravidelně kontrolovat.


- Vypněte myčku nádobí.
- Stáhněte směrem dolů **horní ostříkovací rameno**.

Prostřední i spodní ostříkovací rameno je připevněno bajonetovým uzávěrem.


Bajonetový uzávěr spodního ostříkovacího ramene je žlutý, aby se ve vymontovaném stavu zabránilo jeho záměně s prostředním ostříkovacím ramenem.

Pro uvolnění bajonetového uzávěru postupujte takto:

- Otočte **prostřední ostříkovací rameno** za rýhovaný šroub až na doraz doleva a stáhněte je dolů.
- Vytáhněte spodní koš.

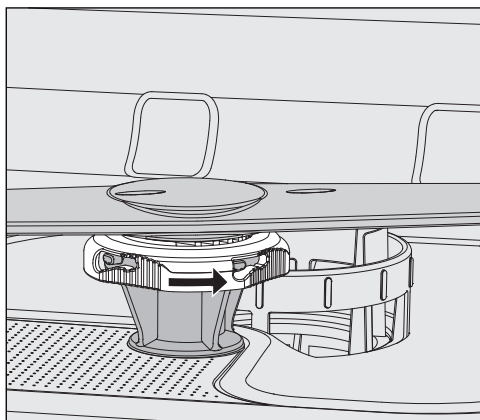

- Otočte **spodní ostříkovací rameno** za rýhovaný šroub až na doraz ve směru šipky a stáhněte je nahoru.

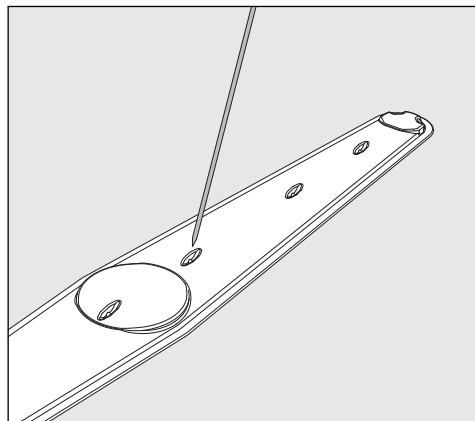

- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostříkovacího ramene.
- Vypláchněte ostříkovací ramena důkladně pod tekoucí vodou.

Ostříkovací ramena opět nasadte a zkontrolujte, zda se jimi dá volně otáčet.

Dbejte na to, abyste ostříkovací rameno se žlutým bajonetovým uzávěrem nasadili dolů.

Pomoc při poruchách

Většinu poruch a chyb, které se mohou vyskytnout v běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující přehled Vám má pomoci při nalezení příčiny poruchy nebo chyby a jejím odstranění. Mějte však na paměti:

⚠ Nebezpečí v důsledku neodborných oprav.

Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.

Opravy smí provádět jen servisní služba Miele, autorizovaný specializovaný prodejce Miele nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaný pracovník.

Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
Po zapnutí myčky nádobí tlačítkem  zůstane tmavý displej a neblinká indikátor start/stop.	Není zasunutá síťová zástrčka. ■ Zasuňte síťovou zástrčku.
	Vypadl jistič. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek).
Myčka nádobí přestala mýt	Vypadl jistič. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znovu vypadne, zavolejte servisní službu Miele.
Výpadek sítě za provozu	Když dojde v průběhu programu k dočasnému výpadku sítě, nejsou nutná žádná opatření. Program bude pokračovat od místa přerušení. Pokud v době výpadku sítě klesne teplota v mycím prostoru pod minimální hodnotu potřebnou pro příslušný blok programu, blok programu se zopakuje.

Porucha na přítoku/odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje jedno z následujících chybových nebo informačních hlášení:	Než budete poruchu odstraňovat: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
F404 nízký přívod studené vody: Zkontrolujte přívod. Otevřete přívod vody. Vypněte a zapněte přístroj. Spusťte program znovu. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu. Servis - telefon: Výrobní číslo:	Chyba při napouštění vody. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek. ■ Vyčistěte sítko v přívodu vody (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).
F541 odtok vody: Vypněte a zapněte přístroj. Spusťte program „Odčerpání“. Vyčistěte kombinaci sít a zpětný ventil. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu. Servis - telefon: Výrobní číslo:	Chyba při vypouštění vody. V mycím prostoru může být voda. ■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování“). ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo, viz kapitola „Odstraňování závad“. ■ Vyčistěte zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“). ■ Odstraňte případné zalomení nebo zvedající se smyčku z vypouštěcí hadice.

Storno s chybovým číslem

Při stornování s chybovým číslem, např. Chyba F XXX (kde XXX je libovolné číslo), se za jistých okolností může vyskytovat vážná technická porucha.

Při každém stornu s chybovým číslem platí:

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Než myčku nádobí opět zapnete tlačítkem , asi 10 sekund počkejte.
- Spusťte předtím zvolený program ještě jednou.

Když se chybové hlášení zobrazí znovu:

- Poznamenejte si chybové hlášení.
- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Podejte zprávu servisní službě Miele.

Kromě toho dbejte pokynů k následujícím chybovým číslům.

Problém	Příčina a odstranění
Chyba F 404 – 405	Když se na displeji zobrazuje Zkontrolovat přívod vody, řídicí jednotka přibližně jednou za 30 sekund zjišťuje přítok vody. Pokud se do myčky nádobí nenapustí žádná voda ani po třech pokusech, objeví se na displeji jedno z těchto chybových čísel a program bude stornován. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek. ■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte. ■ Zvolte požadovaný program. ■ Stiskněte tlačítko <i>start/stop</i>.
Chyba F 407 – 408	Chyba při napouštění vody. Pokud je příliš nízký minimální průtočný tlak, objeví se na displeji jedno z těchto chybových čísel a program bude stornován. ■ Je příliš nízký průtočný tlak na přípojce vody (viz kapitola „Technické údaje“). Zeptejte se servisní služby Miele na možnosti nápravy.
Chyba F 413 – 414	Chyba při napouštění vody. Pokud je příliš vysoký průtočný tlak, objeví se na displeji jedno z těchto chybových čísel a program bude stornován. ■ Je příliš vysoký průtočný tlak na přípojce vody (viz kapitola „Technické údaje“). Zeptejte se servisní služby Miele na možnosti nápravy.
Chyba F 492, 541	Chyba při spouštění programu. V mycím prostoru může být voda. ■ Vyčistěte kombinaci síték (viz kapitola „Čištění a ošetřování“). ■ Vyčistěte zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).

Problém	Příčina a odstranění
Chyba F 550	Zareagoval ochranný systém Waterproof. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
Chyba F 578	Vypnutí při energetické špičce trvá déle než 2 hodiny. ■ Nechte kvalifikovanými pracovníky zkontrolovat elektrickou síť a systém řízení energie.

Neobvyklé chování myčky nádobí

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje Program úspěšně ukončen a nelze zvolit nebo spustit žádný program.	Nejedná se o poruchu! ■ Otevřete a zavřete dvířka. Myčka nádobí při tom musí být zapnutá.
Myčka nádobí nereaguje na žádné tlačítko. Jsou tmavé kontrolky a displej.	Myčka nádobí se vypnula po 10 minutách pro úsporu elektrické energie. ■ Pro opětovné zapnutí myčky nádobí stiskněte tlačítko  .
Je tmavý displej a bliká tlačítko start/stop.	Myčka nádobí přešla po 10 minutách do pohotovostního režimu pro úsporu elektrické energie. ■ Pro ukončení pohotovostního režimu stiskněte libovolné tlačítko.
Na displeji se před spuštěním programu zobrazuje následující chyba: Kryt zásobníku soli: zkontrolujte nasazení	Není správně zavřený zásobník na sůl. ■ Zavřete zásobník.
	Zbytky soli blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky soli z plnicího trychtýře soli, víčka a těsnění. Zbytky soli ale neoplachujte tekoucí vodou, protože by mohla vést k přetečení zásobníku. ■ Zavřete zásobník.
Na displeji se zobrazuje následující chyba: F553 zásobník soli: Vypněte a zapněte přístroj. Kryt v dvířkách správně zavřete. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu. Servis -telefon: Výrobní číslo:	Během provádění programu vyskočilo víčko zásobníku na sůl.  Při otvírání dvířek může vystoupit horká pára a procesní chemie! ■ Otevřete dvířka a zavřete víčko zásobníku.
Nedá se zavřít uzávěr zásobníku na mycí prostředek.	Ulpívající zbytky mycího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Po skončení programu je na vnitřních dvířkách a případně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.	Nejedná se o závadu! Normální způsob funkce sušicího systému. Vlhkost se po krátké době odpaří.

Problém	Příčina a odstranění
Po skončení programu je voda v mycím prostoru. (Neplatí u programu „super krátký“)	Než budete poruchu odstraňovat: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem  .
	Je ucpaná kombinace sítěk v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).
	Je zablokovávané vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
	Je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Odstraňte zalomení z vypouštěcí hadice.
	Je ucpaný sifon odtoku v místě instalace. ■ Zkontrolujte a vyčistěte sifon odtoku.
Odpojení ve špičce	Nejedná se o poruchu! Váš systém řízení energie zjistil špičky zatížení v napájení elektrickou energií. Jednotlivé komponenty myčky nádobí přestanou pracovat na dobu trvání vypnutí při energetické špičce.
Vyrovnání teploty po otevření dvířek: Program bude pokračovat za min	Nejedná se o poruchu! Jsou-li během provádění programu otevřena dvířka a teplota v mycím prostoru je vyšší než 60 °C, koná se po zavření dvířek vyrovnání tlaků.

Hluky

Problém	Příčina a odstranění
Zvuk nárazů v mycím prostoru	Ostřikovací rameno naráží na nádobí. ■ Přerušete program a přerovnejte nádobí, které překáží ostřikovacímu ramenu.
Klepání v mycím prostoru	Nádobí se pohybuje v mycím prostoru. ■ Přerušete program a přerovnejte nádobí tak, aby stálo pevně.
	Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. pecka z třešně). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu“).
Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí	Je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. Na funkci myčky nádobí to nemá vliv. ■ Zeptejte se případně instalatéra.

Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí nebylo správně uloženo. ■ Dbejte pokynů v kapitole „Aplikační technika, Uložení předmětů k mytí“.
	Program neodpovídal požadavkům. ■ Zvolte vhodný program (viz kapitola „Přehled programů“).
	Bylo nadávkováno příliš málo čisticího prostředku. ■ Používejte více čisticího prostředku.
	Čisticí prostředek není vhodný pro toto znečištění. ■ Změňte čisticí prostředek.
	Ostřikovací ramena jsou blokována nádobím. ■ Proveďte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádoby.
	Kombinace sítěk v mycím prostoru není čistá nebo není správně nasazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostřikovacích ramen. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk nebo ji správně nasadte. ■ Vyčistěte případně trysky ostřikovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).
	Zpětný ventil je zablokovaný v otevřeném stavu. Do mycího prostoru se vrací špinavá voda. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo a zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
	Případně změňte teplotu a/nebo dobu setrvání při teplotě použitého programu. ■ Proveďte požadovanou úpravu programu. (viz kapitola „Rozšířené nastavení, Přídavné funkce“)
Na sklenicích a příborech zůstávají šmouhy. Sklenice mají namodralý nádech; povlaky se dají otřít.	Je nastaveno příliš velké množství leštidla. ■ Zmenšete dávkované množství (viz kapitola „Rozšířená nastavení, Doplnkové funkce, Dávkovací systémy“).
Nádobí není suché nebo jsou skvrny na sklenicích a příborech.	Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštadlo. ■ Doplněte leštadlo, zvýšte dávkované množství nebo při dalším doplňování změňte typ leštidla (viz kapitola „Plnění leštadlem“).

Problém	Příčina a odstranění
Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a příbory jsou mléčné; povlaky se dají otřít.	Je příliš malé množství leštidla. ■ Zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Rozšířené nastavení, Přídavné funkce, Dávkovací systémy“).
	Zásobník na sůl není naplněný solí. ■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „Naplnění regenerační solí“).
	Zařízení na změkčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody. ■ Naprogramujte zařízení na změkčování vody na správnou hodnotu (viz kapitola „Rozšířené nastavení, Tvrdost vody“).
Sklenice se zabarvují do hnědomodra; povlaky se nedají otřít.	Usadily se látky obsažené v čisticím prostředku. ■ Změňte čisticí prostředek.
Sklenice ztrácejí lesk a zabarvují se; povlaky se nedají otřít.	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Dochází ke změnám jejich povrchu. ■ Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Čaj nebo rtěnka se neodstranily úplně.	Zvolený program měl příliš nízkou teplotu čištění. ■ Zvolte program s vyšší teplotou čištění.
	Čisticí prostředek má příliš malý bělicí účinek. ■ Změňte čisticí prostředek.
Je zbarvené plastové nádobí.	Příčinou toho mohou být přírodní barviva např. z mrkve nebo rajčat. Množství čisticího prostředku nebo jeho bělicí účinek byly pro přírodní barviva příliš malé. ■ Použijte více čisticího prostředku (viz kapitola „Provoz, Čisticí prostředek“). Již zbarveným dílům se nevrátí původní barva.
Na příborech jsou stopy rzi.	Postižené příbory nejsou dostatečně odolné proti rzi. ■ Kupte si příbory vhodné pro mytí v myčce nádobí.
	Po naplnění zásobníku regenerační solí nebyl spuštěn program „studený“. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu. ■ Po naplnění solí zásadně spusťte program „studený“ bez předmětů k mytí.
	Do mycího prostoru se dostala náletová nebo cizí rez, např. kvůli příliš vysokému obsahu železa ve vodě nebo rezivějícím mytým předmětům. ■ Vytříděte rezivějící předměty k mytí.

Čištění sítka v přívodu vody


Pro ochranu ventilu přívodu vody je do šroubovací objímky zabudováno sítko. Když je sítko znečištěné, natéká do mycího prostoru příliš málo vody.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.

V plastovém pouzdru přípojky na vodu je umístěný elektrický ventil.

Neponořujte opláštění do kapalin.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě. K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil přívodu vody.

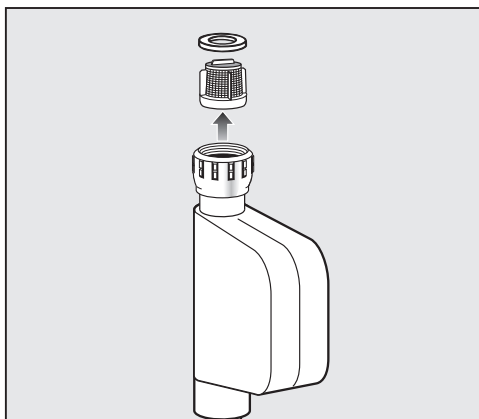

- Vytáhněte těsnění ze šroubovací objímky.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka a sítko vytáhněte.
- Vyčistěte sítko pod tekoucí vodou.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Pokud uniká voda, dotáhněte objímku.


Ochranné sítko **musíte** po vyčištění znovu namontovat.

Odstraňování závad

Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu


Pokud na konci mycího programu (kromě programu „super krátký“) zjistíte, že se neodčerpala mycí voda, možná cizí předmět blokuje vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil. Ten lze snadno odstranit.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě (vypněte přístroj, pak vytáhněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte pojistku příp. vypněte jistič).
- Vyjměte kombinaci sítěk z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).

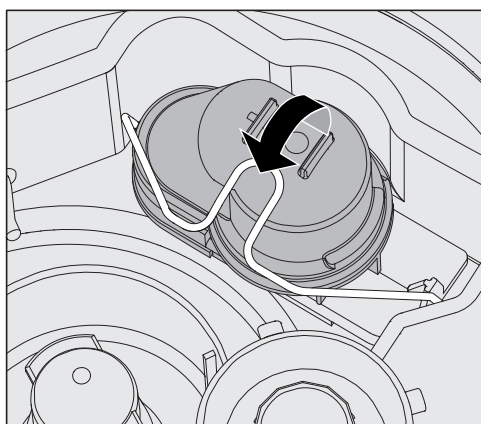

- Otevřete zajišťovací držák.
- Odejměte zpětný ventil nahoru a dobře ho vypláchněte pod tekoucí vodou.
- Odvzdušňovací otvor na vnější straně zpětného ventilu (je vidět jen ve vymontovaném stavu) nesmí být ucpaný. Odvzdušňovací otvor případně opět uvolněte špičatým předmětem.

Pod zpětným ventilem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

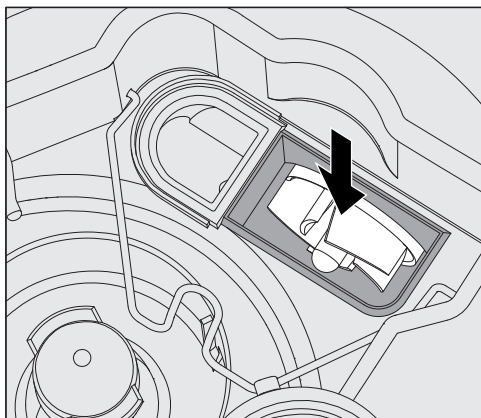

- Před nasazením zpětného ventilu zkontrolujte, zda případně cizí tělesa neblokuje vypouštěcí čerpadlo.
- Zpětný ventil opět pečlivě nasadte a zajištěte zajišťovacím držákem.

Servisní služba

Pokud poruchu nedokážete odstranit navzdory informacím v tomto návodu k obsluze, s uvedením chybového kódu zobrazeného v indikačním poli informujte:

- Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo
- servisní službu Miele

Telefonní číslo servisní služby najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze.

■ Uveďte servisní službě model a 8místné číslo myčky nádobí.

Oba údaje naleznete na typovém štítku, který je umístěný nahoře ve žlábků dvířek.

Přehled programů

program	použití	čisticí prostředek (pokud se nedávkuje tekutý)
		Následující údaje se vztahují k čisticím produktům Miele. Dbejte údajů výrobce!
 Krátký	„Rychlý program“ pro málo znečištěné předměty s čerstvými, málo ulpívajícími zbytky jídel.	20–25 g nebo 1 tableta
 Univerzální	Pro normálně znečištěné předměty.	20–25 g nebo 1 tableta
 Intenzivní	Pro silně znečištěné předměty.	20–25 g nebo 1 tableta
 Příbory	Speciální program pro příbory.	20–25 g nebo 1 tableta
 Velmi krátký (dle modelu)	„Rychlý program“ pro průběžně se hromadící, málo znečištěné předměty s čerstvými, málo ulpívajícími zbytky jídel.	20–25 g na vnitřní stranu dvířek
 Pivní sklo	Speciální program pro pivní sklenice. Sklenice po skončení programu neuschnou vlastním teplem a musí být případně usušeny ručně.	20–25 g nebo 1 tableta
 Hygiena	Pro hygienickou přípravu mytých předmětů.	20–25 g nebo 1 tableta
 Sklenice	Speciální program pro sklenice.	20–25 g nebo 1 tableta
 Plasty	Speciální program pro plasty a pro lehké předměty k mytí.	20–25 g nebo 1 tableta
 Energeticky úspor.	Energeticky úsporný program, který je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby elektrické energie a vody, při normálně znečištěném nádobí.	20–25 g nebo 1 tableta
 Regenerace	Manuální provedení regenerace. Pomocí ní lze předejít nucené regeneraci ve fázích práce, kdy je nutno myčku často používat.	
 Studený	Opláchnutí silně znečištěných předmětů k mytí pro předběžné odstranění nebo zabránění silnějšímu přischnutí nečistot. Odstranění zbytků soli po naplnění zásobníku na sůl.	
 Odčerpání	Pro odčerpání mycí vody, když se například má vyměnit voda u programu „super krátký“ nebo byl stornován program.	

Přehled programů

průběh programu					
1. předmytí	2. předmytí	3. čištění (1)/(2)	4. mezi- oplach	5. mezi- oplach	6. závěrečný oplach (1)/(2)
X		X 55 °C 1 min		(X)	X 60 °C 1 min
X		X 55 °C 2 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
X	X	X 65 °C 3 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
	X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X 55 °C 1 min
		X 55 °C 30 s		(X)	X *) 55 °C 30 s
		X 50 °C 1 min	X	(X)	X – (3) 1 min
X		X 70 °C 10 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
		X 50 °C 1 min	X	(X)	X 50 °C 1 min
X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
		X 46 °C 15 min	X	(X)	X 50 °C 2 min
průběh regenerace			X		
	X				

*) Důležité upozornění k programu „super krátký“

Po skončení programu „super krátký“ se neodčerpává voda cyklu závěrečného oplachu. Používá se pro následující program „super krátký“ jako mycí voda.

Klesne-li teplota vody pod 40 °C nebo je spuštěn jiný program, mycí voda se při spuštění programu automaticky odčerpá.

X = probíhající kroky programu

(X) = na přání volitelné kroky programu (nastavení provádí servisní služba Miele)

(1) změna teploty v rozsahu 30–70 °C (nastavení provádí servisní služba Miele)

zvýšení teploty u programu super krátký max. na 70 °C

(2) změna doby setrvání v rozsahu 0–10 minut (nastavení provádí servisní služba Miele)

změna doby setrvání při teplotě u programu super krátký v rozsahu 0–255 sekund.


(3) Bez oplachovacího prostředku a se studenou vodou.

Umístění

Umístění

⚠ Škody způsobené kondenzátem.
V okolí myčky nádobí by měl být jen nábytek pro profesionální použití, aby se zabránilo riziku případného poškození kondenzační vodou.
Instalujte jen nábytek vhodný pro profesionální použití.

Myčka nádobí musí stát stabilně a vodorovně. Nerovnosti podlahy a výšku přístroje lze vyrovnat příp. přizpůsobit čtyřmi šroubovacími nohami.

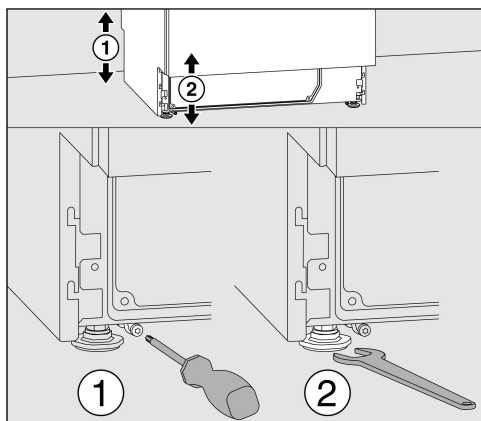

Pomocí noh přístroje lze nastavit výšku 820–880 mm. Myčky nádobí s horním krytem jsou o 15 mm vyšší.

Přední nohy přístroje lze nastavit plochým klíčem (velikost 13), zadní šroubem Torx T20.

Pokud nejsou namontované ližiny zadních noh přístroje, lze nohy nastavit rovněž plochým klíčem.

Otáčením ve směru hodinových ručiček se nastavuje větší výška, proti směru hodinových ručiček menší výška.

Při umísťování myčky nádobí vedle jiných přístrojů nebo nábytku příp. ve výklenku musí být k dispozici šířka nejméně 600 mm a hloubka 580 mm.

Podstavba

⚠ Nebezpečí v důsledku převržení přístroje.
Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou, která je sešroubovaná se sousedními skříněmi.
Postavte myčku nádobí pod přišroubovanou průběžnou pracovní deskou.

Při umístění myčky nádobí pod průběžnou pracovní deskou musí být prostor pro vestavbu nejméně 600 mm široký, 580 mm hluboký a 820 mm vysoký.


K myčce nádobí s odskokem soklu je přiložený vyrovnávací panel soklu. Ten lze namontovat místo lišty soklu.

Nohy přístroje vyšroubujte při nastavování výšky jen max. 60 mm.

Držák hadice

Pomocí přiložených držáků hadic lze prostorově úsporně nainstalovat elektrický kabel a hadice pro napouštění a odvádění vody. Držák hadice brání zalomení nebo smáčknutí hadic při vestavbě do úzkých výklenků.

Elektrický kabel a hadice mohou být podle podmínek připojení nainstalovány volitelně vlevo nebo vpravo.

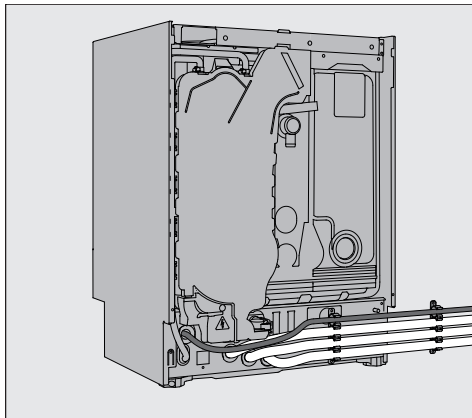

Přestavitelný panel soklu (dle modelu)


Myčky nádobí s interním dávkováním nebo aktivním sušením mají přestavitelný panel soklu.

- Myčku nádobí vyrovnejte.
- Otevřete napůl dvířka myčky nádobí a povolte oba nyní viditelné šrouby nahoře na panelu soklu.
- Panel soklu napřed vytáhněte nahoru a potom ho odejměte dopředu.
- Povolte dva šrouby vpravo a vlevo na soklu umístěném za ním.
- Vnitřní stranu soklu stáhněte až na zem.
- Utáhněte opět oba šrouby.
- Podle výše uvedeného popisu, jen v opačném pořadí, namontujte opět panel soklu.

Sundání horního krytu přístroje

Pokud je nasazený horní kryt přístroje, lze ho sundat takto:

- Šroubovákem vyšroubujte dva zajišťovací šrouby na zadní straně myčky nádobí.
- Otevřete dvířka.

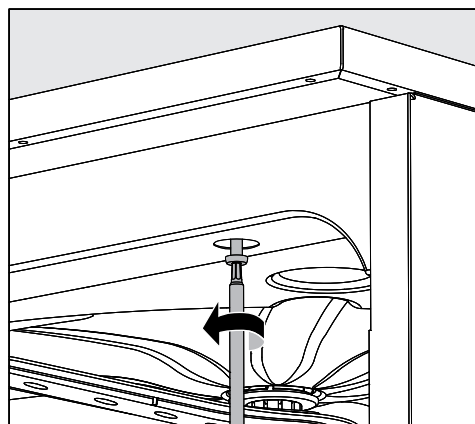


- Šroubovákem vyšroubujte levý a pravý upevňovací šroub.
- Odejměte nahoru horní kryt přístroje.


Umístění

Vyrovnání a přišroubování myčky nádobí

Pro zajištění stability musí být myčka nádobí po vyrovnání sešroubována s pracovní deskou.

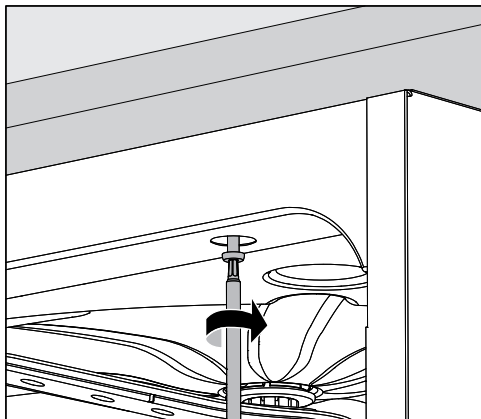

- Myčku nádobí po vyrovnání sešroubujte s průběžnou pracovní deskou. Šrouby při otevřených dvířkách sešroubujte vlevo a vpravo přes otvory přední lišty s pracovní deskou.

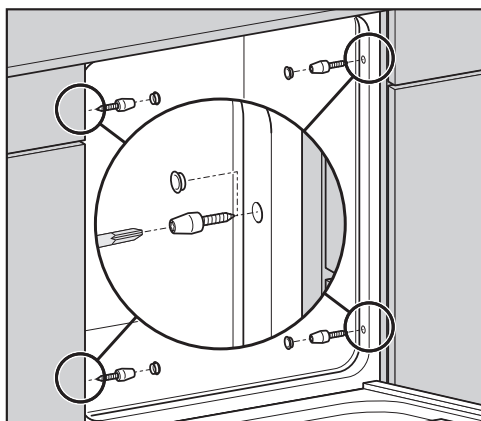

U nerezových nebo kamenných pracovních desek musí být myčka nádobí připevněna vždy dvěma šrouby na každé straně na levé a pravé sousední skříňce.

Speciální šrouby (4 x 27/Torx T20) jsou součástí příbalu.

Musíte k tomu vyvrtat otvory do boční stěny před těsnění dvířek.

U podstavných variant jsou díry v bočních stěnách již k dispozici.

U myček nádobí vestavěných pod pracovní desku se spáry vedle sousedních skříněk nebo přístrojů nesmí vystříkat silikonem, aby bylo zajištěno větrání oběhového čerpadla.

Podle podmínek vestavby je možné umístit pod pracovní deskou nerezový plechový kryt, který je součástí dodávky. Spodní hrana pracovní desky je nerezovým plechovým krytem chráněna proti poškození vodní párou.

Změna místa instalace

Před přemístěním myčky nádobí úplně zašroubujte nastavitelné nohy, aby se nepoškodily.

⚠ Poškození nošením za konstrukční díly.

Myčku nádobí nezvedejte za přečnívající konstrukční díly jako například ovládací panel.

Mohou se utrhnout.

Při přepravě nechte přečnívající konstrukční díly.

⚠ Poškození přepravou rudlem.

Dodatečnou přepravou pomocí rudla se myčka nádobí může poškodit.

Myčku nádobí přepravujte rudlem jen v originálním obalu. Při dodatečné přepravě musíte myčku nádobí postavit na souvislou podložku.

Elektrické připojení

⚠ Nebezpečí v důsledku neodborného elektrického připojení

Všechny práce týkající se elektrického připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář s aprobační nebo osvědčením.

Elektrické připojení nechte provést schváleným kvalifikovaným pracovníkem.

- Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.
- Připojení přes zásuvku podle národních předpisů (zásuvka musí být po instalaci přístroje přístupná). Lze pak snadno provést zkoušku elektrické bezpečnosti dle VDE 0701 např. při opravě nebo údržbě.
- Při pevném připojení je nutno nainstalovat hlavní vypínač odpojující všechny póly sítě. Vzdálenost rozpojených kontaktů hlavního vypínače musí být nejméně 3 mm a vypínač ve vypnutém stavu musí být možné uzamknout.
- Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje předřadit přístroji proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA (DIN VDE 0664).
- V případě potřeby je nutné provést vyrovnání potenciálů.
- Při výměně přívodního síťového kabelu je nutno použít jen originální náhradní díl Miele.
- Technické údaje viz typový štítek nebo přiložené schéma zapojení!

Přístroj smí být provozován jen s napětím, frekvencí a jištěním, které jsou uvedeny na **typovém štítku**.

Přepojení lze provést podle přiloženého přepojovacího schématu a schématu zapojení.

Přepojovací schéma a typový štítek jsou přiloženy k myčce nádobí případně umístěny na ní.

Připojení vyrovnání potenciálů

Pro připojení vyrovnání potenciálů je na zadní straně myčky nádobí k dispozici připojovací šroub $\downarrow$.

Vypínání při energetické špičce


Myčka nádobí je koncipována pro začlenění do systému řízení energie. K tomu musí servisní služba Miele myčku nádobí technicky dovybavit a odpovídajícím způsobem nastavit řídicí jednotku.

Pro další informace se prosím obraťte na servisní službu Miele.

Řízení výkonu

V případě vypnutí ve špičce se dočasně vypnou jednotlivé komponenty myčky nádobí jako např. topení. Myčka nádobí jako taková zůstane zapnutá a probíhající program se nepřerušuje. Pokud je v probíhajícímu kroku programu potřebný některý z vypnutých komponentů, prodlouží se doba provádění programu o dobu vypnutí ve špičce.

Vypnutí ve špičce je indikováno následujícím hlášením, např.:

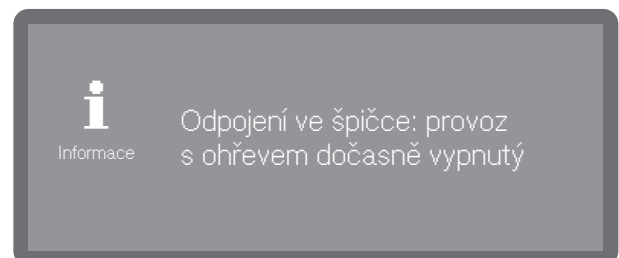


Připojení vody

Připojení přívodu vody

⚠ Ohrožení zdraví procesní chemií
Voda v myčce nádobí není pitná!
Nepijte vodu z myčky nádobí

Odnímatelné sady hadic se nesmí používat opakovaně. Používejte sady hadic přiložené k myčce nádobí.

- Myčka nádobí musí být k vodovodní síti připojena podle místních předpisů.
- Voda by měla vyhovovat přinejmenším požadavkům evropského nařízení o pitné vodě. Vysoký obsah železa může vést k cizí rzi na mytých předmětech a myčce nádobí. Při obsahu chloridů v užitkové vodě vyšším než 100 mg/l silně narůstá riziko koroze mytých předmětů.
- V určitých oblastech (např. v alpských zemích) se v důsledku specifického složení vody mohou vyskytovat sraženiny, které připouštějí provozování myčky nádobí jen se změkčenou vodou.
- Myčka nádobí odpovídá platným evropským normám pro ochranu pitné vody.
- Tlak vody (průtočný tlak) musí být nejméně 200 kPa přetlaku (100 kPa = 1 bar). Při tlaku vody (průtočném tlaku) nižším než 200 kPa se automaticky prodlouží doba napouštění vody. Max. přípustný statický tlak je 1 000 kPa (přetlaku). Není-li tlak vody v rozsahu 200–1 000 kPa, zeptejte se servisní služby Miele na potřebná opatření.
- Myčka nádobí je sériově připravená pro připojení na studenou (modré označení) a teplou (červené označení) vodu do teploty max. 65 °C. Přívodní hadice připojte k uzavíracím ventilům pro studenou a teplou vodu.
- Pokud není k dispozici potrubí teplé vody, musíte **červeně** označenou hadici pro přívod teplé vody připojit rovněž na studenou vodu.
- Pro připojení je v místě instalace nutný uzavírací ventil se šroubovací objímkou 3/4 palce. Ventil by měl být snadno přístupný, protože mimo dobu používání musí být přívod vody zavřený.
- Přívodní hadice je asi 1,7 m dlouhá tlaková hadice DN 10 se šroubovací objímkou 3/4 palce. Na prodloužení lze dodat 1,5 m dlouhou ohebnou kovovou hadici (zkušební tlak 140 barů). Sítko na zachycování nečistot v šroubovací objímce nesmíte odstranit.

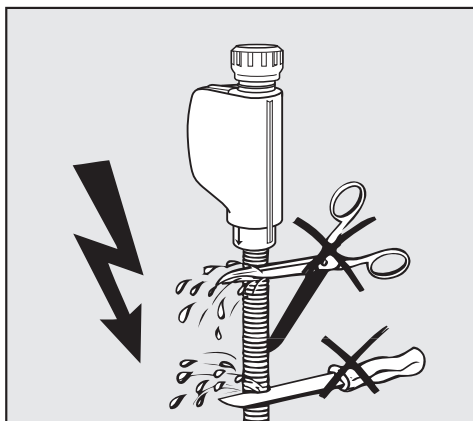


⚠ Poškození krácením hadice.
Přívodní hadice **nesmíte** zkrátit nebo poškodit.
Přívodní hadice nezkracujte.

Respektujte také přiložený instalační plán.

Předpis pro Německo a Švýcarsko

Podle národních předpisů pro ochranu pitné vody musí být namontován přiložený zpětný ventil na přípojku studené a teplé vody mezi vodovodní kohoutek a přívodní hadici vody.

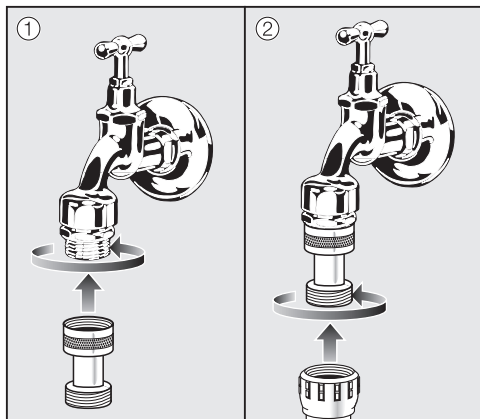

- Našroubujte zpětný ventil na vodovodní kohoutek.
- Našroubujte přívodní hadici vody na závit zpětného ventilu.

Připojení odtoku vody

- Do odtoku myčky nádobí je zabudovaný zpětný ventil, takže odtokovou hadicí do myčky nemůže natéci špinavá voda.
- Myčku nádobí byste měli přednostně připojit k **oddělenému** odtokovému systému v místě instalace. Není-li k dispozici zvláštní přípojka, tak doporučujeme připojení k dvoukomorovému sifonu. Přípojka v místě instalace musí být ve výšce 0,3 m až 1 m, měřeno od spodní hrany přístroje. Je-li přípojka níže než 0,3 m, instalujte vypouštěcí hadici v oblouku do výšky nejméně 0,3 m.
- Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr 22 mm). Součástí příslušenství myčky jsou hadicové svorky pro připojení hadice.
- Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat! Hadici lze prodloužit pomocí spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí mít délku maximálně 4 m.
- Kapacita odtokového systému musí být nejméně 16 l/min.

⚠ Poškození chybnou instalací.

Při pokládání vypouštěcí hadice dbejte na to, aby se nezalomila a nebyla namáhána tlakem a tahem

Při pokládání vypouštěcí hadice dbejte na to, aby se nezalomila a nebyla namáhána tlakem a tahem!

Respektujte přiložený instalační plán!

Technické údaje

výška s horním krytem přístroje výška bez horního krytu přístroje	835 mm (lze nastavit + 60 mm) 820 mm (lze nastavit + 60 mm)
šířka	598 mm
hloubka hloubka při otevřených dvířkách	580 mm 1.180 mm
hmotnost (netto)	ca. 70 kg
napětí, příkon, jištění	viz typový štítek
přívodní síťový kabel	asi 1,7 m
teplota vody na přípoje: studená voda teplá voda	max. 20 °C max. 65 °C
statický tlak vody	1.000 kPa přetlaku
min. průtočný tlak přípojky vody: studená voda teplá voda	100 kPa přetlaku 40 kPa přetlaku
doporučený průtočný tlak přípojky vody: studená voda/teplá voda	≥ 200 kPa přetlaku
přívodní hadice	asi 1,7 m
vypouštěcí hadice	asi 1,5 m
výtlačná výška	min. 0,3 m, max. 1,0 m
výtlačná délka	max. 4,0 m
Provozní podmínky: teplota okolí max. rel. vlhkost vzduchu lineárně klesající do min. rel. vlhkost vzduchu	5 °C do 40 °C 80 % pro teplotu do 31 °C 50 % pro teplotu do 40 °C 10 %
podmínky pro skladování a přepravu: teplota okolí relativní vlhkost vzduchu tlak vzduchu	-20 °C až 60 °C 10 % až 85 % 500 hPa až 1060 hPa
nadmořská výška (dle IEC/EN 60335)	do 2.000 m*
stupeň krytí (dle IEC 60529)	IP21
hodnoty emisí hluku hladina akustického výkonu L _{WA} hladina akustického tlaku L _{pA}	podstavný přístroj s dřevěnou lištou před soklem přístroje v programu krátký 59 dB(A) 47 dB(A)
standard WiFi	802.11 b/g/n
kmotočtové pásmo WiFi	2.400-2.483,5 MHz
max. vysílaný výkon WiFi	< 100 mW
zkušební značky	VDE, elektromagnetická kompatibilita EMC
značka CE	směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG
adresa výrobce	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

* V místě instalace v nadmořské výšce větší než 2.000 m n.m. má mycí lázeň snížený bod varu. Proto se případně musí upravit parametry programů.



Miele

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek

800 MIELE1
(800 643531)



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Německo