

Návod k obsluze Profesionální myčka nádobí PFD 400 PFD 401 / PFD 401 DOS



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození Vašeho přístroje.

cs-CZ

M.-Nr. 12 464 232

Obsah

Upozornění k návodu	6
Symboly umístěné na profesionální myčce nádobí.....	7
Definice pojmů.....	7
Používání ke stanovenému účelu	8
Popis přístroje	9
Uspořádání přístroje	9
Ovládací panel	10
LED v tlačítkách.....	11
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	12
Výstražné značky umístěné na myčce nádobí.....	14
Likvidace myčky nádobí	14
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	15
Profily uživatelů	16
Skupiny obsluhy.....	16
Pokyny k obsluze	17
Zapnutí	17
Vypnutí.....	17
Standby/Off.....	18
Vyobrazení na displeji	18
Dotykový displej	18
Stavové okno.....	19
Systémová hlášení i	19
Chybová hlášení 	19
Uvedení do provozu	20
Vytvoření WiFi.....	20
Otevření a zavření dvířek	23
Otevření dvířek.....	23
Zavření dvířek	23
Plnění regenerační soli	24
Tvrdost vody	24
Nastavení tvrdosti vody.....	24
Indikátor doplnění soli.....	26
Upozornění na regeneraci.....	26
Zablokování přístroje nedostatkem soli	26
Čisticí prostředek a leštadlo	28
Dávkovací systémy.....	28
DOS modul.....	28
Mycí prostředek.....	29
Plnění dávkovače v dvířkách.....	29
Informace k programu Velmi krátký (podle modelu).....	30
Indikátor doplnění.....	30
Výměna kanystru	31
Dávkování tekutého čisticího prostředku	31
Leštadlo.....	31
Indikátor doplnění.....	31
Plnění dávkovače v dvířkách.....	32
Indikátor doplnění.....	32
Výměna kanystru	33

Ukládání nádobí a příborů	34
Uložení předmětů k mytí	34
Doporučujeme	35
Horní koš.....	36
Přestavení horního koše	37
Spodní koš	38
Použití plastových košů	39
Provoz	40
Zapnutí	40
Volba programu.....	40
Spuštění programu	41
Spuštění programu časovačem	41
Indikace průběhu programu	42
Konec programu	43
Vypnutí	43
Vyjmutí nádobí.....	43
Přerušení programu.....	44
Storno programu.....	44
 Funkce přístroje	45
Struktura menu	45
Dávkovací systémy.....	45
Plnění dávkovacích cest.....	45
Propláchnutí dávkovacích cest	46
 Nastavení.....	48
Struktura menu	48
Denní čas	49
Datum	50
Jas displeje.....	51
Hlasitost.....	51
Reakce tlačítek.....	52
Uvítací tón	52
Jednotka teploty.....	53
 Rozšířená nastavení.....	54
Struktura menu	54
Zablokování programu – síto	56
Standby/Off.....	56
Provozní deník.....	57
Uvolnění programu	57
Určit oblíbené.....	57
Rozvržení spouštěcí obrazovky	58
Určení oblíbených.....	58
Parametry programu	59
Volba programu.....	59
Teplota čištění	59
Doba setrvání při teplotě pro čištění.....	59
Teplota oplachování.....	60
Doba setrvání při teplotě pro oplachování	60
Zvýšené množství vody.....	60
Mezioplach	61
Vynulování parametrů	61

Obsah

Dávkovací systémy	61
Volba dávkovacího systému	61
Dávkování z dvířek	62
Aktivace dávkování z kanystru	63
Deaktivace dávkování z kanystru	63
Dávkovaná koncentrace	64
Plnění dávkovacích cest	64
Propláchnutí dávkovacích cest	64
Cykly do prázdného stavu	64
Zablokování programu DOS	65
Tvrdost vody	65
Upozornění na regeneraci	65
Nouzový režim	66
Zrušení nouzového režimu nebo provedení úprav v aktivovaném nouzovém režimu	66
Memory	67
PIN kód	67
Zadání PIN kódu	67
Zablokování a uvolnění rozšířených nastavení	68
Změna PIN kódu	68
Síťové spojení/WiFi	69
Vytvoření WiFi	69
Spojení přes WPS	70
Soft AP	71
Spojení přes Soft AP	71
MAC adresa	71
RemoteUpdate	71
Prodejce	72
Verze softwaru	72
Typový štítek	72
Nastavení z výroby	72
Právní informace	73
Čištění a ošetřování	74
Údržba	74
Čištění ovládacího panelu	74
Čištění čelní stěny přístroje	75
Čištění mycího prostoru	75
Čištění dvevního těsnění a dvířek	75
Čištění sítěk v mycím prostoru	76
Pomoc při poruchách	78
Technické poruchy	78
Porucha na přítoku/odtoku vody	79
Storno s chybovým číslem	80
Neobvyklé chování myčky nádobí	81
Hluky	82
Neuspokojivý výsledek mytí	83
Odstraňování závad	85
Čištění sítka v přívodu vody	85
Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu	86
Servisní služba	87
Přehled programů	88

Umístění	90
Umístění	90
Podstavba.....	90
Držák hadice.....	90
Přestavitelný panel soklu (dle modelu)	91
Vyrovnění a přišroubování myčky nádobí.....	92
Změna místa instalace.....	92
Elektrické připojení	93
Vypínání při energetické špičce.....	93
Připojení vody	94
Připojení přívodu vody	94
Připojení odtoku vody	95
Technické údaje	96

Varovná upozornění

 Varovná upozornění obsahují informace důležité pro bezpečnost. Varují před možností úrazů a věcných škod.

Varovná upozornění si pozorně přečtěte a respektujte požadavky na jednání a pravidla chování, které jsou v nich uvedeny.

Upozornění

Upozornění obsahují informace, které musíte obzvlášť respektovat.

Doplňující informace a poznámky

Doplňující informace a poznámky jsou vyznačeny jednoduchým rámečkem.

Kroky jednání

Obsluha je popsána speciálně označenými požadovanými činnostmi. Ty krok po kroku vysvětlují další postup. Před každým krokem jednání je odrážka v podobě černého čtverečku.

Příklad:

■ Otevřete dvířka.


Displej

Informace, které jsou prezentovány na displeji profesionální myčky nádobí, jsou vyznačeny zvláštním druhem písma, které připomíná písmo na displeji.

Příklad:

Zvolte  Nastavení a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Symbyly umístěné na profesionální myčce nádobí

Symbol	Legenda
	výstražná značka, viz „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“
	značka VDE
	značka EMC asociace VDE
	Elektrické přístroje nelikvidujte v domovním odpadu, nýbrž odděleně, viz „Likvodace starého přístroje“
	značka CE Evropské unie K přístroji je přiloženo prohlášení o shodě a lze je získat přes výrobce.
	výrobce

Definice pojmů

Myčka nádobí

V tomto návodu k obsluze se tato profesionální myčka nádobí označuje jako myčka nádobí.

Myté předměty

Pojem mytý předmět se používá všeobecně, když předměty k přípravě nejsou blíže definované.

Mycí lázeň

Jako mycí lázeň se označuje voda nebo směs vody a procesních chemikálií.

Procesní chemikálie

Všechna média, jež se dávkuje během provádění programu, se obecně označují jako procesní chemikálie, např. čisticí prostředek.

Cyklus

Strojové postupy čištění a přípravy jsou shrnuty pod pojmem cyklus.

Používání ke stanovenému účelu

► Tato myčka nádobí Miele je vzhledem ke svým krátkým dobám provádění programů a vysokému čisticímu výkonu určena pro profesionální používání např. v

- restauracích a hostincích
- hotelech a penzionech
- spolkových domech a
- podobných provozních prostředích

► V tomto návodu k obsluze se tato profesionální myčka nádobí nadále označuje jako myčka nádobí. Nádobí jako talíře, šálky, sklenice a příbory, které je možno mýt v této myčce nádobí, se v tomto návodu k obsluze označují obecně jako „myté předměty“, pokud nejsou blíže definovány.

► Používejte tuto myčku nádobí výhradně k účelu „mytí nádobí“ a tím k čištění mytých předmětů. Jakékoli jiné použití, přestavby a změny jsou nepřípustné.

► Myčka nádobí je určena výhradně pro užívání na stabilních stanovištích ve vnitřních prostorách.

► Speciální nástavce v koších je nutno používat jen ke stanovenému účelu.

► Tato myčka nádobí se nesmí používat na čištění zdravotnických prostředků.


► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým nebo psychicky omezeným schopnostem, své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

► Myčku nádobí smí obsluhovat výhradně instruovaní pracovníci. Pracovníci obsluhy musí být pravidelně instruováni a proškoleni.

► Dohlízejte na děti, které se zdržují v blízkosti myčky nádobí. Nikdy děti nenechte, aby si s myčkou nádobí hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se děti v myčce nádobí zavřou.

► Děti myčku nádobí nesmí používat.


Uspořádání přístroje

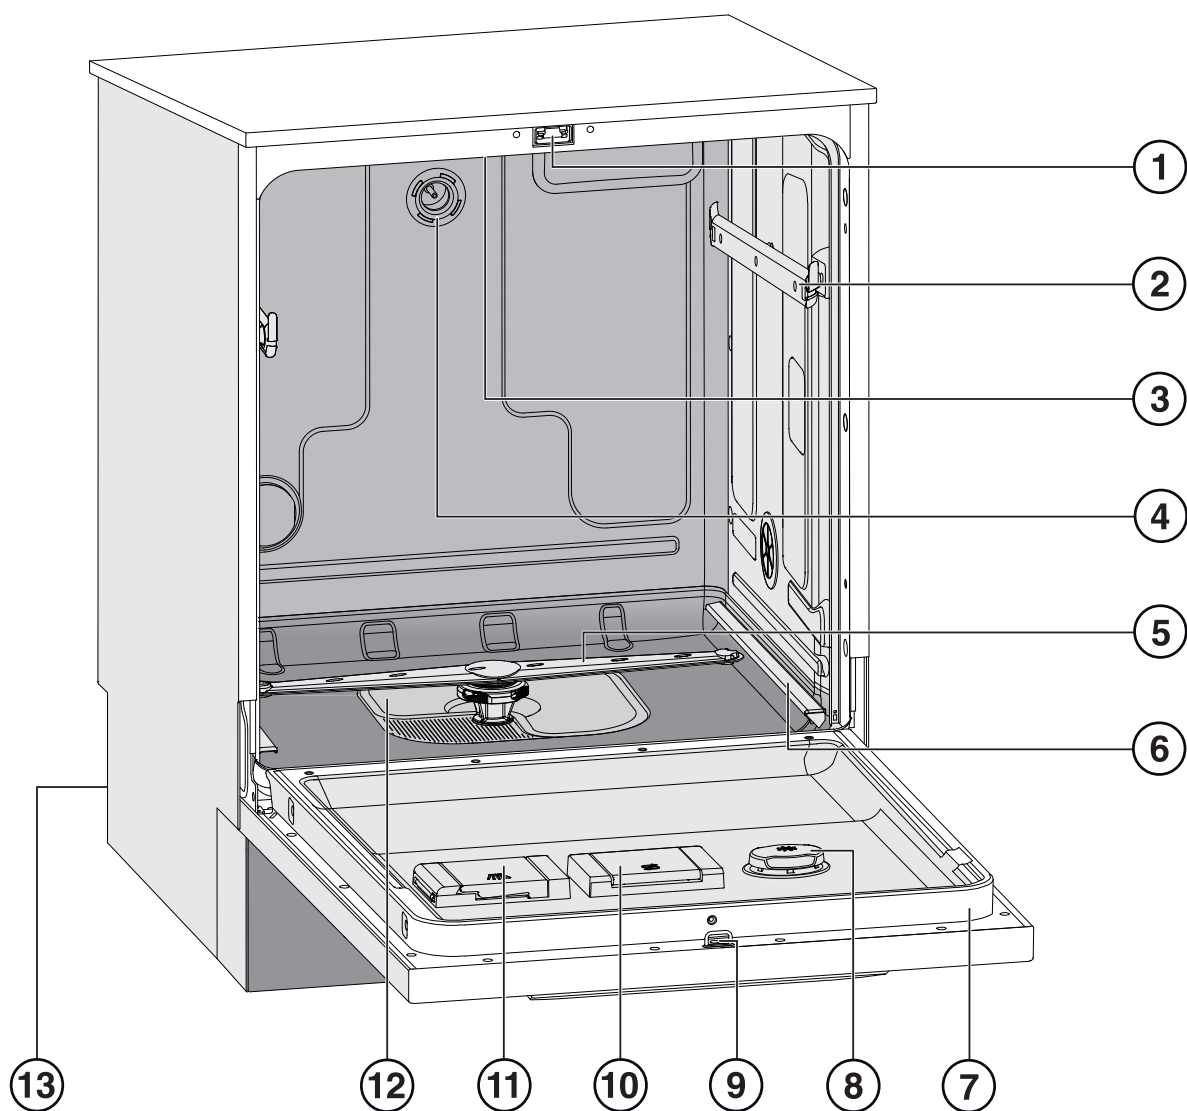

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① zámek dvířek | ⑧ zásobník na leštadlo |
| ② vodící kolejnice pro horní koš | ⑨ západka zámku dvířek |
| ③ horní ostřikovací rameno přístroje | ⑩ zásobník na regenerační sůl |
| ④ vodní přípojka pro horní koš | ⑪ zásobník na práškový čisticí prostředek |
| ⑤ spodní ostřikovací rameno přístroje | ⑫ kombinace sítok |
| ⑥ vodící kolejnice pro spodní koš | ⑬ zadní strana: |
| ⑦ typový štítek | – elektrické a vodní přípojky |
| | – sací trubice pro externí zásobník/-y (dle modelu) |
| | – přípojky pro externí dávkovací moduly (DOS moduly) |

Popis přístroje

Ovládací panel

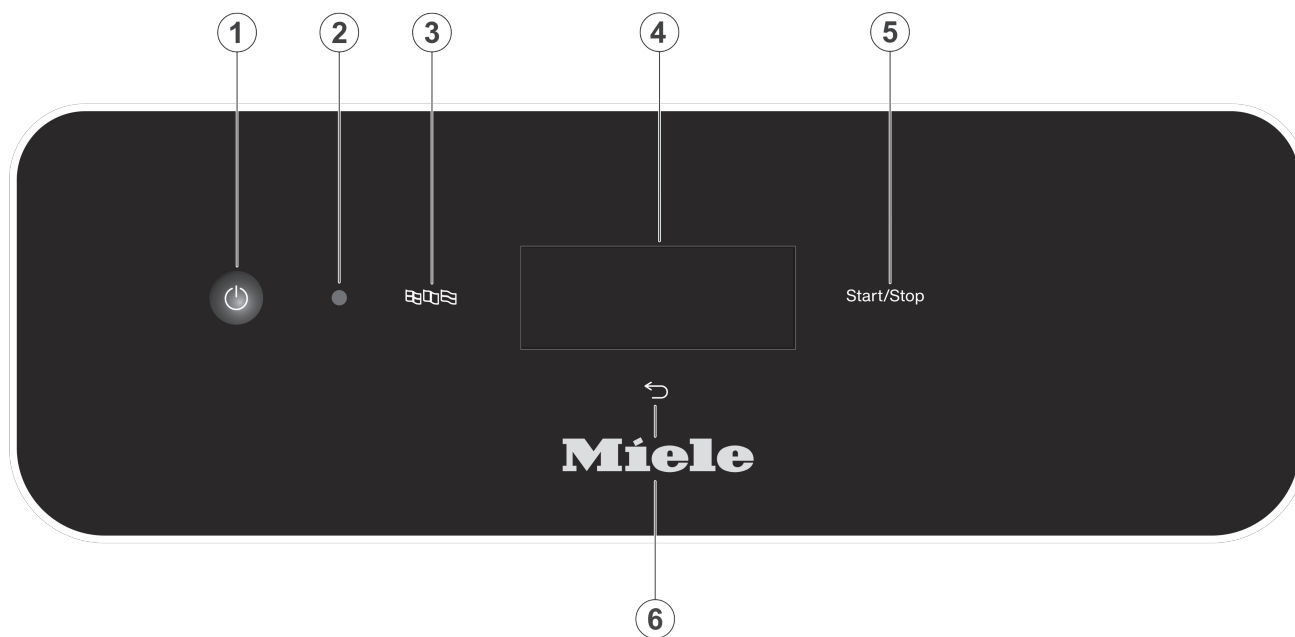

- | | |
|--|--|
| ① tlačítko  (zap./vyp.)
Zapínání a vypínání myčky nádobí | ④ dotykový displej
Výstup a volba ovládacích prvků |
| ② servisní rozhraní
Kontrolní a přenosový bod pro servisní službu Miele | ⑤ tlačítko <i>start/stop</i>
Spuštění nebo stornování programu |
| ③ tlačítko  (volba jazyka)
Volba jazyka displeje | ⑥ tlačítko  (storno nebo zpět)
Stornování postupu v uživatelském rozhraní; nikoli stornování programu! |

LED v tlačítkách

Do tlačítek jsou zapuštěné světelné diody. Indikují stav myčky nádobí.

tlačítko	LED	displej	status
displej (reakce na tlačítko  zap./vyp.)		SVÍTÍ	Myčka nádobí je zapnutá.
		NESVÍTÍ	Myčka nádobí je vypnutá.
tlačítko <i>start/stop</i>	rozsvěcuje se a zhasíná	NESVÍTÍ	Myčka nádobí je v pohotovostním režimu
		SVÍTÍ	Je zvolený program, ale ještě není spuštěný.
		SVÍTÍ	Na displeji se objevilo informační hlášení
	červeně bliká		Vyskytla se chyba (viz chybové hlášení na displeji a v kapitole „Pomoc při poruchách“).
	SVÍTÍ		Probíhá program.
	NESVÍTÍ		Je skončený program.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Správné umístění

- ▶ Myčka nádobí se nesmí instalovat v oblastech ohrožených výbuchem nebo mrazem.
 - ▶ Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou, která je sešroubovaná se sousedními skříněmi.
 - ▶ V okolí myčky nádobí by měl být přednostně nábytek pro profesionální použití, aby se zabránilo riziku případného poškození kondenzační vodou.
- Choulostivý nábytek je možno chránit nasazením sady pro ochranu před párou, jež je k dostání na přání.
- Ochrannou fólii proti výparům musíte nalepit pod pracovní desku v oblasti otvírání myčky nádobí.

Technická bezpečnost

- ▶ Myčku nádobí smí zprovoznit, její údržbu provádět a opravovat jen servisní služba Miele, společností Miele pověřený specializovaný prodejce nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaný pracovník. Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.
- ▶ Před použitím zkontrolujte myčku nádobí ohledně viditelných vnějších poškození. Poškozenou myčku v žádném případě neuvádějte do provozu. Poškozená myčka může ohrozit Vaši bezpečnost!
- ▶ Poškozenou nebo netěsnou myčku nádobí ihned vyřadte z provozu a informujte servisní službu Miele, specializovaného prodejce Miele nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaného pracovníka.
- ▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu zajišťovat funkci a splňovat bezpečnostní požadavky.
- ▶ Elektrická bezpečnost této myčky nádobí je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. V případě pochybností nechte prověřit domovní instalaci kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Dbejte pokynů k instalaci uvedených v návodu k obsluze a instalačním plánu.
- ▶ Přesvědčte se, že údaje potřebné k připojení (napětí, frekvence a jištění) uvedené na typovém štítku souhlasí s odpovídajícími parametry Vaší elektrické sítě.
- ▶ Myčka nádobí nesmí zastavět zástrčky elektrických přístrojů, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem myčky na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí. Respektujte v tomto ohledu kapitolu „Elektrické připojení“.
- ▶ Připojení myčky nádobí k elektrické síti se nesmí provádět pomocí vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů, protože nezajišťují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí).
- ▶ V žádném případě neotvírejte plášť myčky nádobí. Případný dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce přístroje.
- ▶ Pokud má myčka nádobí poškozené připojovací vedení, nesmíte ji uvádět do provozu. Poškozené připojovací vedení musí být nahrazeno vhodným připojovacím vedením. Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen servisní služba Miele nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaný pracovník.
- ▶ Budete-li na myčce nádobí provádět údržbu, odpojte ji od elektrické sítě.
- ▶ Plastové opláštění přívodu vody obsahuje dva elektrické ventily. Neponořujte obal do kapalin.
- ▶ V přívodní hadici se nachází elektrické vedení. Hadice se proto nesmí zkracovat.

Provozní zásady

► Myčka nádobí je koncipována jen pro provoz s vodou a pro čisticí prostředky vhodné do myčky nádobí a nesmí být provozována s organickými rozpouštědly nebo vznětlivými kapalinami.

Hrozí mimo jiné nebezpečí výbuchu a nebezpečí věcných škod následkem zničení gumových a plastových dílů a tím způsobeným únikem kapalin.

► Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí. Při použití jiných čisticích prostředků hrozí nebezpečí poškození mytých předmětů a myčky.

► Nestoupejte ani nesedejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí by se mohla převrátit nebo poškodit.

► Po práci na vodovodní síti musíte odvzdušnit napájecí potrubí vody k myčce nádobí, jinak se mohou poškodit součásti.

► Berte ohled na vysokou teplotu při provozu myčky nádobí. Při otevření dvířek hrozí nebezpečí popálení nebo opaření! Myté předměty, koše a nástavce musí napřed vychladnout. Případné zbytky horké vody z nádobí, v němž se může shromažďovat voda, vylijte do mycího prostoru.

► Voda v mycím prostoru není pitná!

► Předchozí ošetření předmětů k mytí (např. prostředky pro ruční mytí a čištění), ale také určitá znečištění a některé mycí prostředky mohou vést k napěnění. Pěna může zhoršit výsledek mytí.

► Pěna vystupující z mycího prostoru může vést k věcným škodám na myčce nádobí. Když vystupuje pěna, okamžitě ukončete program a odpojte myčku nádobí od elektrické sítě!

► Kapaliny na podlaze vyvolávají podle vlastností podkladu a obuvi nebezpečí uklouznutí. Udržujte podlahu pokud možno suchou a kapaliny neprodleně odstraňte vhodnými prostředky. Při odstraňování nebezpečných látek a horkých kapalin je nutno provést vhodná ochranná opatření.

► Při používání čisticích prostředků a speciálních produktů bezpodmínečně dbejte pokynů výrobců čisticích prostředků. Příslušný čisticí prostředek používejte jen tak, jak to stanoví výrobce, abyste se vyhnuli poškození materiálu a případným silným chemickým reakcím (např. výbuchu tržavého plynu).

► Aby se zabránilo poškození materiálu a korozi, nesmí se dostat kyseliny, roztoky obsahující chloridy a korodující železné materiály do mycího prostoru a na vnější opláštění.

► V myčce nádobí nemyjte předměty s popelem, pískem, voskem, mazivy nebo barvou. Tyto látky myčku nádobí poškozuji.

► Myčka nádobí a její bezprostřední okolí se nesmí čistit stříkáním např. hadicí s vodou nebo vysokotlakou myčkou.

► Dbejte na to, aby se opláštění nedostalo do styku s roztoky nebo výpary obsahujícími kyseliny, abyste zabránili poškození korozi.

► Při umístění ostrých, špičatých přístrojů nastojato dávejte pozor, abyste se nezranili. Přístroje umístěte tak, aby nemohly být zdrojem nebezpečí.


Příslušenství

► Připojovat se smí pouze přídatná zařízení Miele pro příslušný účel použití. Označení příslušenství Vám uvede Miele.


► Smí se používat jen koše a nástavce Miele. Při změně příslušenství Miele nebo při použití jiných košů a nástavců nemůže Miele zajistit dosažení dostatečného výsledku mytí. Na škodu tím vyvolané se nevztahuje záruka.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Výstražné značky umístěné na myčce nádobí



Pozor:
Respektujte návod k obsluze!



Pozor:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Varování před horkými povrchy:
Při otvírání dvířek může být v mycím prostoru velmi horko!



Nebezpečí pořezání:
Při přepravě a umístování přístroje noste ochranné rukavice odolné proti pořezání!

Likvidace myčky nádobí

- Při likvidaci všech procesních chemikálií dbejte z bezpečnostních důvodů a pro ochranu životního prostředí údajů výrobce a bezpečnostních předpisů (používejte ochranné brýle a rukavice!).
- Odstraňte příp. zničte zámek dvířek, aby se nemohly uzamknout děti. Potom myčku nádobí předejte k řádné likvidaci (viz „Váš příspěvek k ochraně životního prostředí“).

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a užitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Profily uživatelů

Skupiny obsluhy

Obsluhu lze rozdělit do dvou skupin:

- **obsluhující osoby**

Obsluhující osoby musí být instruovány ohledně funkcí obsluhy a plnění myčky nádobí a musí být pravidelně školeny, aby bylo možné zajistit bezpečnou práci v běžné praxi.

- **odborné obsluhující osoby**

Odborné obsluhující osoby kromě toho mohou zablokovat používání programů a měnit parametry programů. Tyto funkce jsou uloženy v oblasti řídicí jednotky chráněné PIN kódem.



Obsluha

Obsluha se provádí jak přes dotykový displej, tak také tlačítka na ovládacím panelu.

Senzorová tlačítka na ovládacím panelu i tlačítka na displeji reagují na dotyk prstu. Každý dotyk senzorových tlačítek je potvrzen tónem tlačítka. Hlasitost tónu tlačítek můžete změnit nebo tóny vypnout (viz kapitola „Nastavení/Hlasitost“).

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete poškrábat ovládací panel se senzorovými tlačítky a dotykovým displejem.

Dotýkejte se ovládacího panelu jen prsty.


Zapnutí

Myčka nádobí musí být elektricky připojená.


- Tiskněte tlačítko , dokud na displeji neuvidíte následující zobrazení:



Jakmile je myčka nádobí připravená k provozu, změní se zobrazení na displeji a zobrazuje se na něm výběr programů, např.:

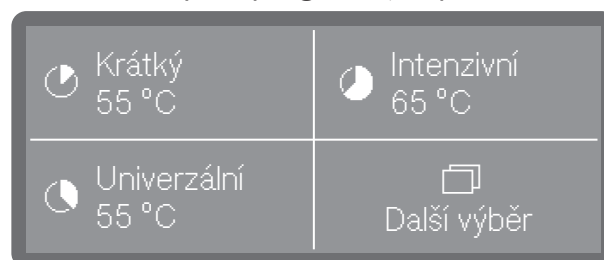

Pokud je aktivovaná funkce Memory, zobrazí se naposledy spuštěný program, např.:

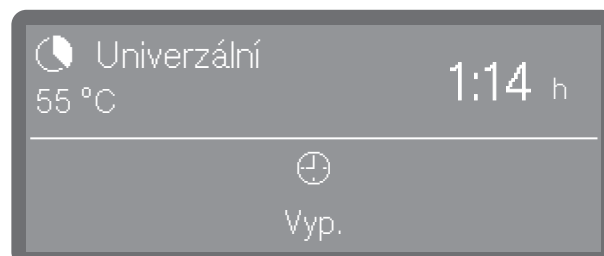

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko .

Pokyny k obsluze

Než se myčka nádobí úplně vypne, zůstane ještě asi jednu minutu v pohotovostním režimu.

Standby/Off

Pokud myčka nádobí není 10 minut používána, může se uvést do provozní pohotovosti (Standby) nebo automaticky vypnout (Off).

V pohotovostním režimu zůstává myčka nádobí zapnutá a tlačítko *start/stop* bliká.

Stisknutím tlačítka *start/stop*, dotykem displeje nebo otevřením dvířek lze myčku nádobí znovu aktivovat.

Po automatickém vypnutí je myčka nádobí vypnutá a stisknutím tlačítka  ji lze znovu zapnout.




Vyobrazení na displeji



Všechna vyobrazení na displeji v tomto návodu k obsluze jsou příklady, které se mohou lišit od skutečných zobrazení na displeji.



Dotykový displej

V provozním režimu je displej rozdělený na 2 až 4 pole. Pole jsou tlačítka, která lze přímo vybrat stisknutím.

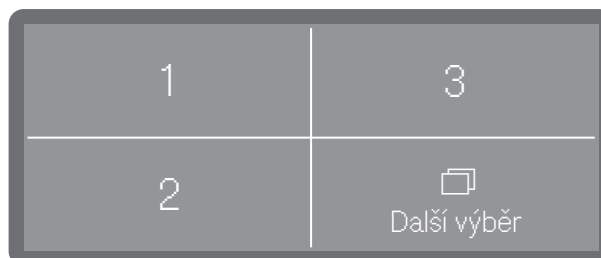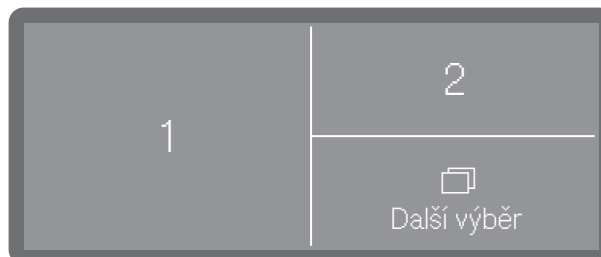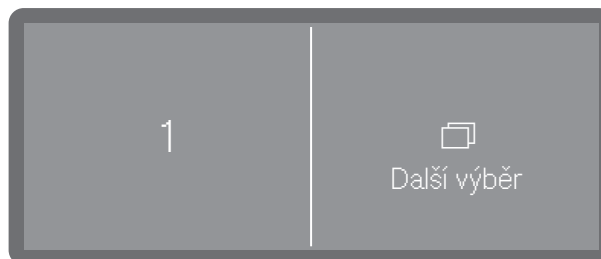

Pole 1–3 jsou z výroby obsazena předvolenými programy. Mohou však být obsazena také oblíbenými programy. Přes  (Další výběr) otevřete systémová nastavení.

Zobrazení na displeji pro systémová nastavení a pro systémová a chybová hlášení jsou rozčleněna do 3 sloupců.

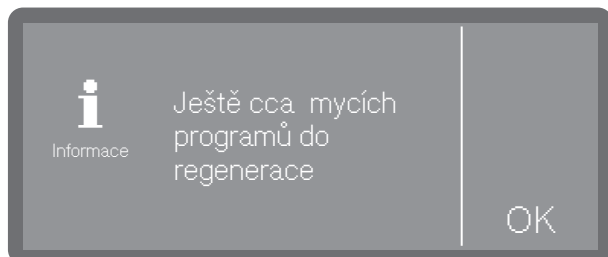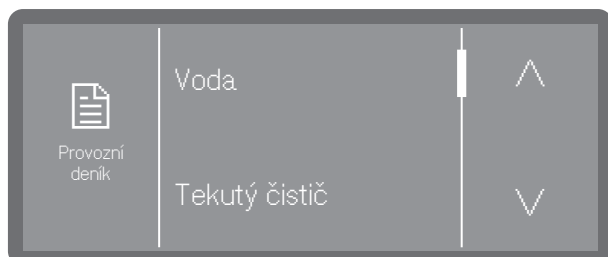


V levém sloupci se zobrazuje název aktuálně zvoleného menu s piktogramem nebo v případě systémových příp. chybových hlášení piktogramy pro informace **i** nebo chyby **!**.

V prostředním sloupci jsou položky menu, které je možno zvolit, a systémová nebo chybová hlášení.


Pokud je to potřebné pro kontext, zobrazují se v pravém sloupci ovládací prvky jako např. tlačítka se šipkou **^** a **v** nebo tlačítko **OK**.

Stavové okno

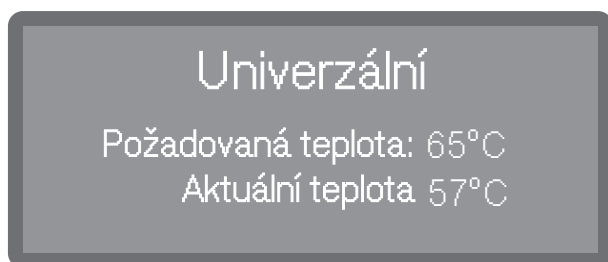

V průběhu programu se na displeji zobrazí symbol **i**. Když ho stisknete, otevře se na 10 sekund stavové okno, jehož prostřednictvím si můžete nechat zobrazit různé parametry a stavová hlášení k probíhajícímu programu.

Systémová hlášení **i**

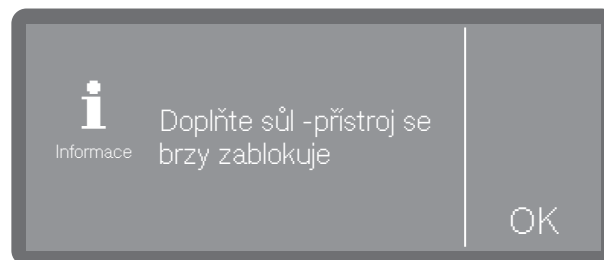

Symbol **i** označuje systémová hlášení. Ta informují o probíhajícím procesu a stavu přístroje. Systémová hlášení se vydávají jednotlivě na konci programů. Pokud existuje více stavových hlášení, zobrazují se postupně a musíte je jednotlivě potvrdit tlačítkem **OK**.

Chybová hlášení **!**



V případě chyby se na displeji zobrazí výstražná značka **!** a rychle červeně bliká tlačítko *start/stop*. Pokud jsou aktivované signální tóny, je navíc slyšet varovný tón.

- Potvrďte chybu stisknutím výstražné značky. Řiďte se pak pokyny na displeji a v kapitole „Odstraňování poruch“.

Uvedení do provozu

Umístění a připojení

Před uvedením do provozu musí být myčka nádobí stabilně postavena, musí být připojeny přívody a odtoky vody a musí být elektricky připojena. Dbejte přitom pokynů v kapitolách „Umístění“, „Připojení vody“ a „Elektrické připojení“ stejně jako instalačního plánu.

Odtok

Při uvádění do provozu se jedná o pevný odtok, který nelze přerušit.

Všechna nastavení, s výjimkou přípojek vody, lze dodatečně znovu změnit přes menu

 Funkce přístroje,  Nastavení a  Rozšířená nastavení.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .

Výběr jazyka


Uvádění do provozu začíná volbou jazyka displeje.



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nalistujte požadovaný jazyk a stisknutím ho vyberte.

Vytvoření WiFi

V následujícím kroku můžete svoji myčku nádobí připojit k WiFi.

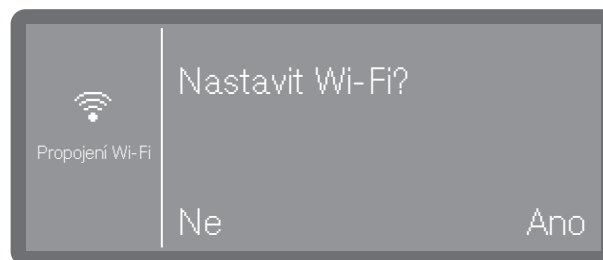

- Pokud myčku nádobí do sítě WiFi integrovat nechcete nebo až později, zvolte Ne.
- Když zvolíte Ano, budete v dalších krocích provedení postupem vytváření. Ohledně toho si prosím povšimněte kapitoly „Rozšířená nastavení, Vytvoření sítě/WiFi“.

Volba jednotky teploty



- °C

Zobrazení teploty ve stupních Celsia.

- °F


Zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita.

- Stisknutím zvolte požadovanou volbu.

Nastavení data



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte rok.

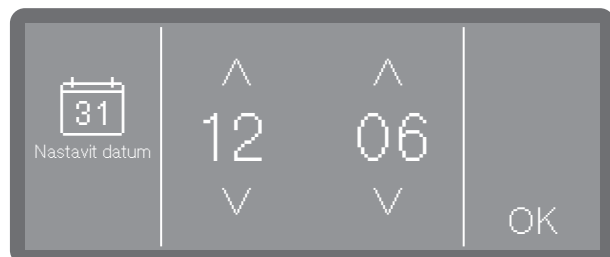

- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte den a měsíc.
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Nastavení denního času

Nastavení denního času se provede v nastaveném formátu denního času.




- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ (vyšší) a $\vee$ (nižší) nastavte denní čas a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Nastavení tvrdosti vody

Informaci o stupni tvrdosti vody z řádu poskytne příslušný vodárenský podnik.

Při kolísající tvrdosti vody nastavte vždy nejvyšší hodnotu. Kolísá-li tvrdost vody např. mezi 1,4 a 3,1 mmol/l (8 a 17 °dH), musíte tvrdost vody nastavit na 3,1 mmol/l (17 °dH).

Další hodnoty pro nastavení tvrdosti vody najdete v tabulce v kapitole „Plnění regenerační soli“.

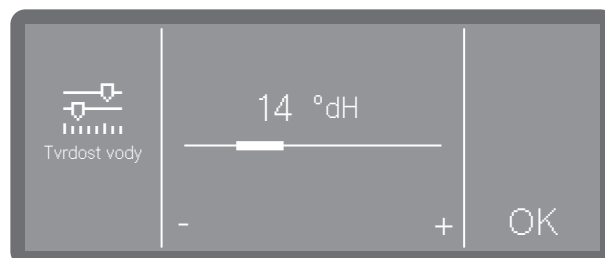

- Nastavte tvrdost vody tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci. Tvrdost vody proto dokumentujte v kapitole „Plnění regenerační soli“.

Uvedení do provozu

Volba přípojek vody

Výběr je k dispozici jen u myček nádobí s více než jednou přípojkou vody (dle modelu).


Ze závodu jsou v řídicí jednotce aktivované všechny existující přípojky vody. Následně lze jednotlivé přípojky vody deaktivovat, například když pro to nejsou k dispozici žádné možnosti připojení.

Po skončení uvedení do provozu může servisní služba Miele přípojky vody znovu vytvořit.

- Zvolte jednu ze stávajících přípojek vody, např.:

- Teplá voda

Přípojka na teplou vodu

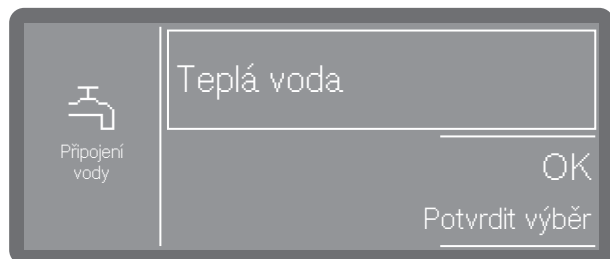


Rámeček indikuje aktivovanou přípojku vody. Stisknutím rámeček zmizí a přípojka vody je trvale aktivovaná.

- Pro potvrzení výběru stiskněte OK.

Uvedení do provozu skončeno

Uvádění do provozu je úspěšně ukončeno následujícím hlášením.

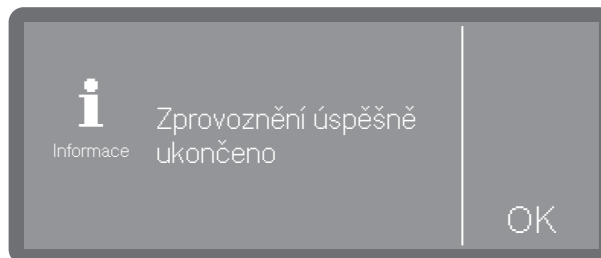

- Potvrďte hlášení tlačítkem OK.



Myčka nádobí je nyní připravená k provozu.

Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí opaření, popálení příp. poleptání!

Jsou-li dvířka otevřena během provádění programu, může vytéci horká voda a procesní chemie. Kromě toho je probíhající program přerušen a za určitých okolností dokonce stornován.

Otvírejte dvířka jen tehdy, když neprobíhá program.

Ovládací panel myčky nádobí slouží současně jako úchyt dvířek.



- Sáhnete pod lištu úchytu pod ovládacím panelem a sklopte dvířka dolů.

Zavření dvířek

- Dbejte na to, aby žádné předměty nebo mytý materiál nevyčnivaly do oblasti zavírání dvířek.

⚠ Nebezpečí úrazu pohmožděním.

Nesahejte do oblasti zavírání dvířek. Hrozí nebezpečí pohmoždění.

- Vyklopte dvířka nahoru a zatlačte je až na doraz.

Plnění regenerační solí

Tvrdost vody

Pro dosažení dobrých výsledků čištění je nutná měkká, nevápenitá voda. Je-li voda z řádu tvrdá, usazují se na mytých předmětech a na stěnách mycího prostoru bílé povlaky.

Voda z řádu od tvrdosti 0,7 mmol/l (4 °dH) se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v průběhu programu ve vestavěném zařízení na změkčování vody.

K tomu musí být změkčovací zařízení nastaveno přesně na tvrdost vody z řádu (viz kapitola „Nastavení tvrdosti vody“).

Informaci o stupni tvrdosti vody z řádu poskytne příslušný vodárenský podnik.

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci. Proto zde prosím zapište tvrdost vody z řádu:

_____ mmol/l nebo
°dH

Kromě toho se změkčovací zařízení musí regenerovat v pravidelných intervalech. K tomu potřebuje speciální regenerační sůl. Regenerace se provádí automaticky v průběhu programu.

Pokud je tvrdost vody trvale nižší než 0,7 mmol/l (4 °dH), není plnění regenerační solí nutné. Nastavení tvrdosti vody je však přesto nutné.

Nastavení tvrdosti vody

Tvrdost vody lze nastavit mezi 0 a 12,5 mmol/l (0–70 °dH).

Z výroby je tvrdost vody přednastavená na 2,5 mmol/l (14 °dH).

Při kolísající tvrdosti vody nastavte vždy nejvyšší hodnotu. Kolísá-li tvrdost vody např. mezi 1,4 a 3,1 mmol/l (8 a 17 °dH), musíte tvrdost vody nastavit na 3,1 mmol/l (17 °dH).


Hodnoty pro nastavení tvrdosti vody najdete v tabulce na následující stránce.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Tvrdost vody

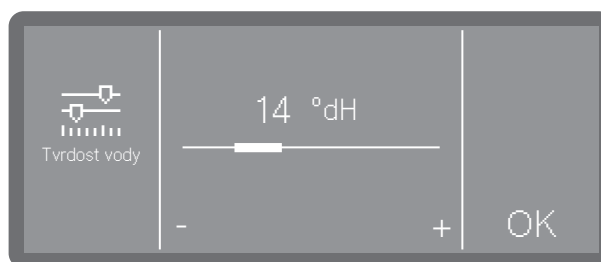

- Nastavte tvrdost vody tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Tabulka nastavení

°dH	°f	mmol/l	Display
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14 *)
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35


°dH	°f	mmol/l	Display
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

*) nastavení z výroby

Plnění regenerační soli

Indikátor doplnění soli


Při nízké hladině v zásobníku na sůl a opakované regeneraci se na displeji zobrazí toto upozornění:

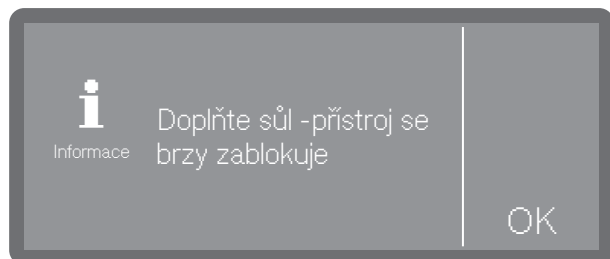

- Potvrďte hlášení tlačítkem *OK*.
- Doplňte regenerační sůl podle popisu.

Pokud se hlášení zobrazuje poprvé, je podle nastavené tvrdosti vody možné ještě několikrát provést program. Pokud nedoplníte sůl, hlášení se po skončení každého programu zobrazí znovu.

Upozornění na regeneraci

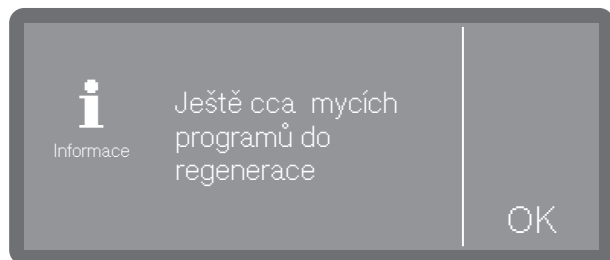


Můžete nastavit, o kolik cyklů mytí předem chcete být upozorněni na nadcházející regeneraci, viz kapitolu „Rozšířená nastavení“, „Upozornění na regeneraci“.

Zablokování přístroje nedostatkem soli

Když je vypotřebovaný solný roztok ve změkčovací zařízení, zobrazí se na displeji chyba a přístroj se zablokuje pro další používání.




Potvrďte chybu stisknutím výstražné značky. Řiďte se pak pokyny na displeji:

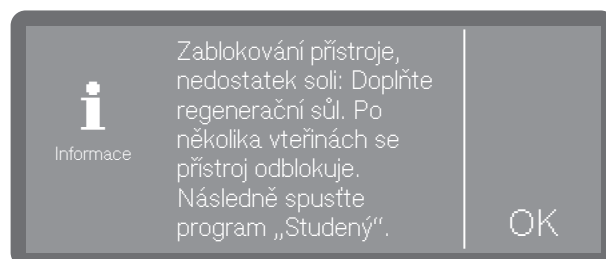


- Doplňte regenerační sůl podle popisu.

Po naplnění solí se přístroj odblokuje s několikaminutovým zpožděním.

Plnění regenerační solí

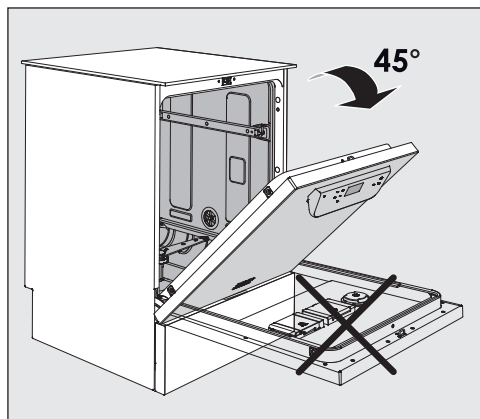


- Dvířka otevřete při plnění solí **jen napůl**, aby se všechna sůl dostala do zásobníku.

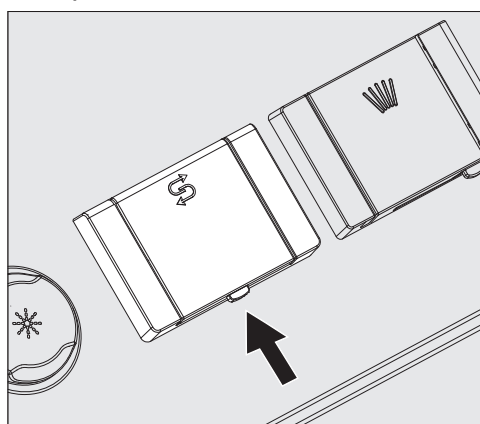

- Zatlačte otvírací tlačítko na víčku zásobníku na sůl ve směru šipky. Kryt vyskočí.
- Vyklopte plnicí trychtýř.

Zásobník **neplňte** vodou!

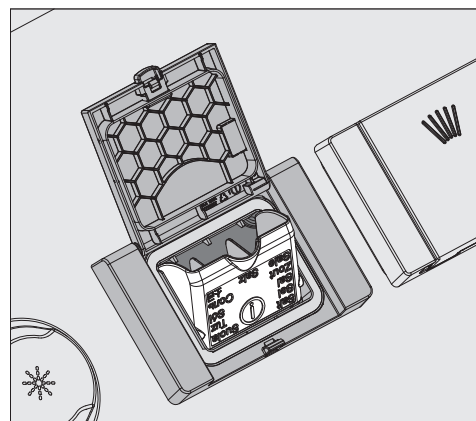

- Zásobník naplňte maximálně takovým množstvím soli, aby se dal snadno znovu zavřít plnicí trychtýř. Při prvním plnění se do zásobníku vejdou podle zrnitosti asi 2 kg soli. Doplněvané množství soli je menší, protože v zásobníku jsou ještě zbytky soli.

Při plnění solí se může vytlačit voda ze zásobníku.

- Vyčistěte oblast plnění a obvodové těsnění od zbytků soli a potom zavřete kryt zásobníku.
- Po naplnění solí ihned spusťte program Studený bez předmětů k mytí, abyste zabránili korozi mycího prostoru. Případně přetečený solný roztok se pak zředí a nakonec vypláchne.

Dávkovací systémy

⚠ Ohrožení zdraví procesní chemií.

Některé procesní chemikálie jsou leptavé a dráždivé látky. Když spolknete procesní chemikálie, můžete si poleptat ústa a jícen nebo se můžete udusit. Pokud se procesní chemikálie dostanou do očí, mohou je podráždit a poleptat.

Při zacházení s procesními chemikáliemi dbejte na platné bezpečnostní předpisy výrobců procesních chemikálií a proveďte všechna ochranná opatření požadovaná výrobcem procesních chemikálií.

Podle modelu jsou myčky nádobí vybavené několika dávkovacími systémy procesních chemikálií:

- čisticí prostředek

Čisticí prostředek lze dávkovat v práškové podobě, jako tabletu nebo v tekuté podobě. Práškový čisticí prostředek a tablety se dávkuje přes dávkovač v dvířkách se symbolem . Dávkování tekutého čisticího prostředku se provádí podle modelu buď interním dávkovacím systémem přístroje, nebo externím dávkovacím modulem (DOS modul).

- leštadlo

Leštadlo lze podle modelu dávkovat dávkovačem v dvířkách se symbolem  nebo externím dávkovacím modulem (DOS modul).

Externí dávkovací moduly (DOS moduly) může servisní služba Miele namontovat kdykoli dodatečně za předpokladu, že jsou k dispozici příslušné přípojky DOS modulu.

DOS modul

Vedle vnitřních dávkovacích systémů přístroje lze připojit až dva další externí dávkovací systémy (DOS moduly) pro kapalné procesní chemikálie.


Označení nasávacích trubic

Tekuté procesní chemikálie z externích zásobníků se přivádějí nasávacími trubicemi. Barevné označení nasávacích trubic usnadňuje přiřazení.

Speciální znečištění si případně může vyžádat jiné složení čisticích a doplňkových prostředků. V těchto případech Vám poradí servisní služba Miele.

Připojení DOS modulů

K DOS modulu je přiložený samostatný montážní návod.

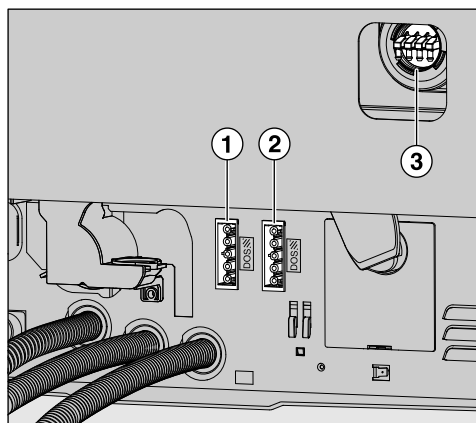

① Přípojka elektrického napájení DOS 1 pro čisticí prostředek (dle modelu).

② Přípojka elektrického napájení DOS 4 pro leštadlo (dle modelu).

③ Přípojky pro dávkovací hadice.

⚠ Poškození chybným napětím.

Před montáží DOS modulu bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (napětí a frekvenci) na typovém štítku modulu s odpovídajícími údaji na typovém štítku myčky nádobí. Tyto údaje musí souhlasit, aby se modul nepoškodil.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

- Připojte elektrické napájení.
- Pro montáž dávkovacích hadic musíte uvolnit hadicovou svorku na volném připojovacím hrdle a sundat ochrannou krytku.

- Nasadíte dávkovací hadici na přípojavací hrdlo a upevníte ji hadicovou svorkou.

Na nevyužité přípojky pro dávkovací hadice nasadíte ochranné krytky, aby nevytékala mycí lázeň.

Mycí prostředek

Používejte jen čisticí prostředky pro profesionální myčky nádobí. Vhodné produkty najdete v sortimentu výrobků Miele Professional.


Čisticí prostředek lze dávkovat v práškové podobě, jako tabletu nebo v tekuté podobě. Práškový čisticí prostředek a tablety se dávkuje přes dávkovač v dvířkách se symbolem .

Používejte výhradně čisticí tablety, které se rozpouštějí dostatečně rychle. Vhodné tablety najdete v sortimentu výrobků Miele Professional.

Plnění dávkovače v dvířkách

 Ohrožení zdraví tvorbou prachu. Při dávkování práškových čisticích prostředků a tablet se může rozvířit prach z jemného čisticího prostředku. Když se prach dostane do úst, hrtanu nebo očí, může vést k podráždění nebo poleptání. Při dávkování práškových čisticích prostředků a tablet zabraňte podle možnosti tvorbě prachu.

Před každým mycím programem (kromě Velmi krátký, Studený, Regenerace a Odčerpání) naplňte práškovým čisticím prostředkem nebo čisticími tabletami zásobník na práškové čisticí prostředky (dbejte informací k programu Velmi krátký).

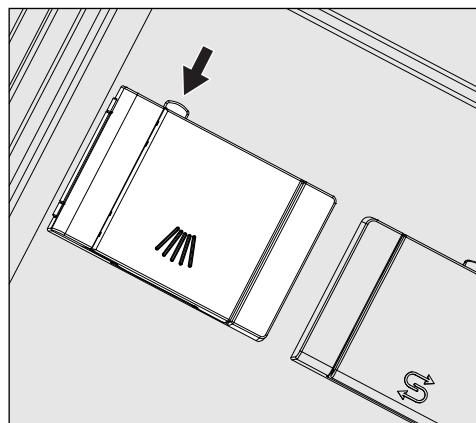


- Stiskněte žluté tlačítko uzávěru na dávkovacím zásobníku se symbolem .

Víčko zásobníku se otevře do boku. Po proběhnutí programu je již víčko zásobníku otevřené.

Čárky v zásobníku na prášek, které vyznačují naplnění, odpovídají při dvířkách otevřených do vodorovné polohy množství náplně v mililitrech (ml). Do komory se vejde celkem asi 60 ml čisticího prostředku. Údaje v mililitrech přibližně odpovídají specifikovanému dávkování běžných práškových čisticích prostředků v gramech (g), přičemž jsou možné odchylky v závislosti na sypné hustotě (zrnatosti).


Příklad dávkování:

V úseku programu „čištění“ nateče asi 8,5 l vody. Při koncentraci čisticího prostředku asi 3 g/l to odpovídá přibližně 25 g čisticího prostředku. Případně respektujte odlišné údaje výrobce!

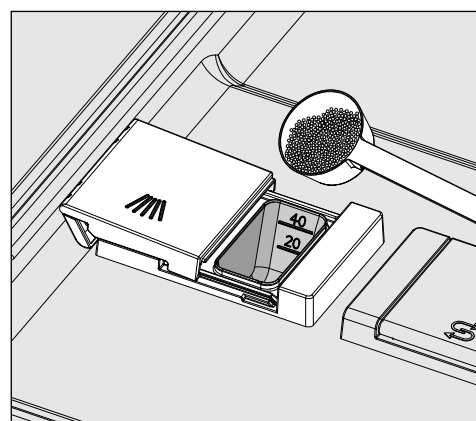

- Naplňte komoru zásobníku čisticím prostředkem.

Čisticí prostředek a leštadlo

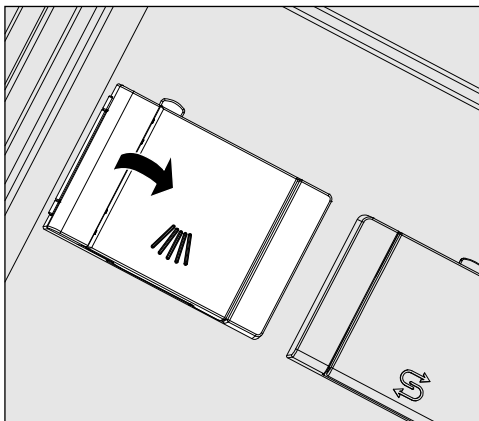

- Potom zavřete víčko zásobníku.

⚠ Po každém provedení programu zkontrolujte, zda se čisticí prostředek úplně rozpustil.


Pokud tomu tak není, musí se program zopakovat.

Zkontrolujte, zda myté předměty případně nezpůsobily odstínění a nezabránily vypláchnutí dávkovacího zásobníku, a přerovnejte je.

Informace k programu Velmi krátký (podle modelu)

Na konci programu *Velmi krátký* (podle modelu) se neodčerpá voda závěrečného oplachování, aby se dosáhlo krátkých dob trvání programu při nepřetržitém mytí.

Čisticí prostředek nelze během krátké doby chodu vypláchnout ze zásobníku.

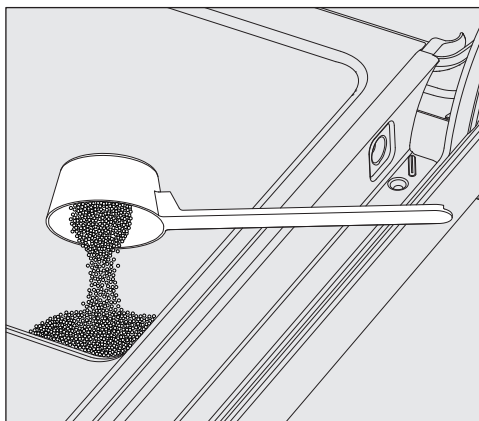

- Pokud nedávkuje tekutý prostředek, dejte práškový čisticí prostředek přímo na vnitřní stranu dvířek.


Spusťte mycí program bezprostředně po umístění dávky čisticího prostředku na vnitřní stranu dvířek, abyste zabránili korozi, příp. zabarvení.

Tekutý čisticí prostředek se přivádí dávkovací trubicí z kanystru umístěného mimo přístroj.

Dávkování tekutého čisticího prostředku se provádí podle modelu buď interním dávkovacím čerpadlem přístroje, nebo externím DOS modulem. DOS moduly připojuje servisní služba Miele a lze je nainstalovat kdykoli dodatečně.

Indikátor doplnění


Při nízké hladině naplnění kanystru s čisticím prostředkem budete vyzváni k výměně kanystru.

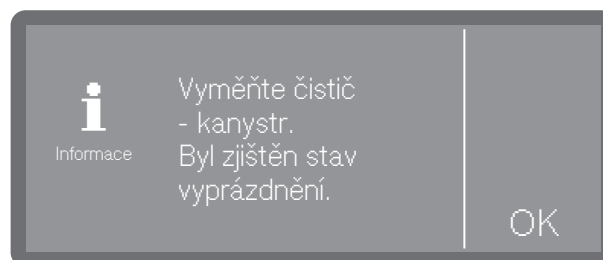

- Potvrďte upozornění tlačítkem *OK* a vyměňte kanystr s čisticím prostředkem.
- Naplňte dávkovací cestu (viz kapitola „Funkce přístroje“)

Výměna kanystru

- Postavte nádobu s tekutým čisticím prostředkem (dbejte barevného označení) na otevřená dvířka mycího prostoru nebo nechoulostivou podložku, která se snadno čistí.
- Sundejte víčko z kanystru a odejměte nasávací trubici. Položte nasávací trubici na otevřená dvířka mycího prostoru.
- Nahraďte prázdnou nádobu nádobou naplněnou.

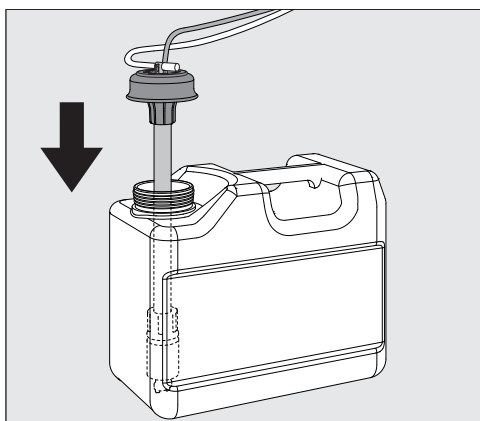

- Zastrčte nasávací trubici do otvoru nádoby a zatlačte dolů uzávěr až do zaklapnutí. Dávejte přitom pozor na barevné označení.
- Posunutím přizpůsobte dávkovací trubici velikosti nádoby tak, aby dosáhla na dno kanystru.
- Procesní chemii, která se případně rozlije, dobře otřete.

Kontrola spotřeby

Kontrolujte pravidelně spotřebu podle hladiny naplnění zásobníku a zásobník včas vyměňte, abyste zabránili úplnému vyprázdnění dávkovacího systému.

Dávkování tekutého čisticího prostředku

Dávkovanou koncentraci nastavuje servisní služba Miele.

Leštidlo

Leštidlo způsobí, že voda steče z mytých předmětů jako tenká vrstvička a myté předměty po posledním oplachu rychleji uschnou.

Při následujících událostech musí být upravena koncentrace leštidla:


- Když po strojové přípravě zůstanou zaschlé kapky vody na umytých předmětech, je nastavena příliš nízká dávkovaná koncentrace.
- Když po strojové přípravě zůstanou mapy a šmouhy na umytých předmětech, je nastavena příliš vysoká dávkovaná koncentrace.

Leštidlo se dávkuje v úseku programu Závěrečný oplach. K tomu musí být naplněný zásobník.

V programu Pivní sklenice (dle modelu) se provádí závěrečný oplach studenou vodou bez dávkování leštidla.

Indikátor doplnění

Při nízké hladině naplnění zásobníku na leštidlo budete vyzváni k doplnění zásobníku, z něhož se dávkuje, např.:

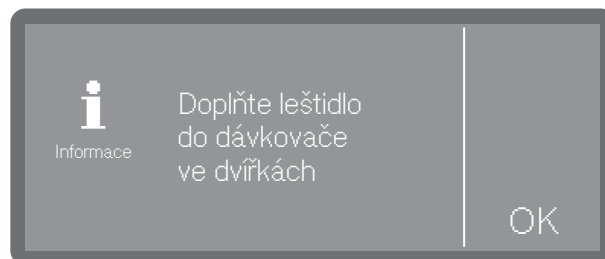

- Potvrďte upozornění tlačítkem OK a podle popisu doplňte leštidlo.
- Naplňte dávkovací cestu (viz kapitola „Funkce přístroje“)

Čisticí prostředek a leštidlo


Plnění dávkovače v dvířkách

⚠ V žádném případě neplňte čisticím prostředkem.

To vede vždy ke zničení zásobníku na leštidlo!


Zásobník na leštidlo plňte jen leštidle pro profesionální myčky nádobí.

- Úplně otevřete dvířka.

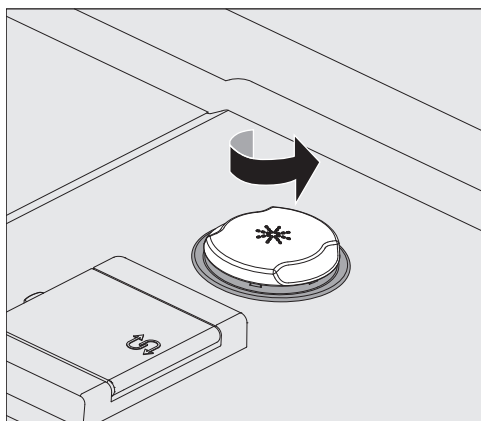


- Ve směru šipky odšroubujte žlutý uzávěr se symbolem *.

Do zásobníku se vejde asi 300 ml.

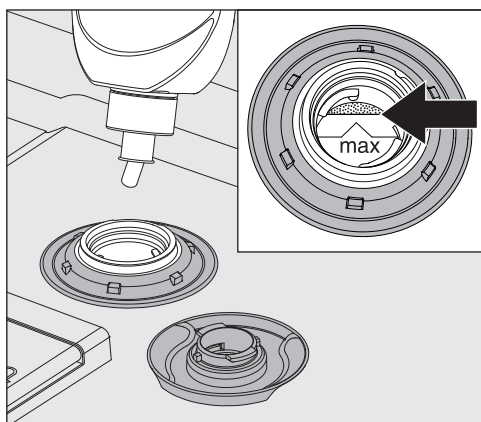


- Plňte zásobník leštidle tak dlouho, dokud leštidlo neuvidíte u okraje plnicího otvoru, který je v plnicím trychtýři označený značkou „max.“.

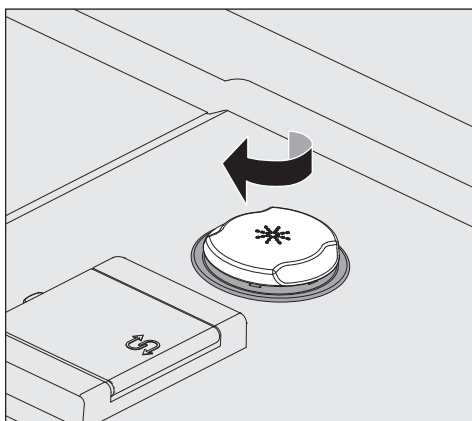

- Zavřete zásobník.
- Dobře otřete případně rozlité leštidlo, abyste zabránili silnému pění v následujícím programu.
Alternativně můžete spustit také program Studený, abyste tak opláchli rozlité leštidlo.

Indikátor doplnění


Při nízké hladině naplnění zásobníku na leštidlo budete vyzváni k výměně kanystru, např.:

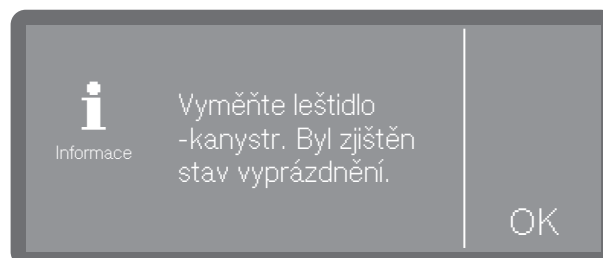

- Potvrďte upozornění tlačítkem OK a podle popisu vyměňte kanystr s leštidle.
- Naplňte dávkovací cestu (viz kapitola „Funkce přístroje“)

Výměna kanystru

- Postavte nádobu s leštidlem (dbejte barevného označení) na otevřená dvířka mycího prostoru nebo nechoulostivou podložku, která se snadno čistí.
- Sundejte víčko z kanystru a odejměte nasávací trubici. Položte nasávací trubici na otevřená dvířka mycího prostoru.
- Nahraďte prázdnou nádobu nádobou naplněnou.

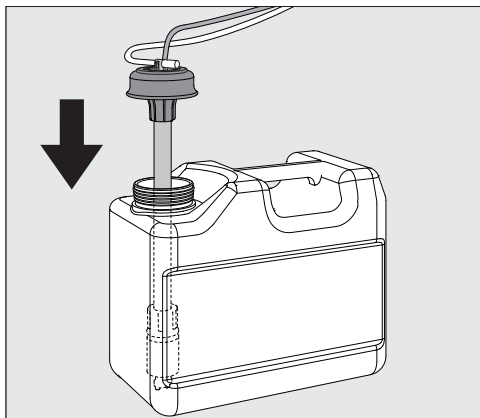

- Zastrčte nasávací trubici do otvoru nádoby a zatlačte dolů uzávěr až do zaklapnutí. Dávejte přitom pozor na barevné označení.
- Posunutím přizpůsobte dávkovací trubici velikosti nádoby tak, aby dosáhla na dno kanystru.
- Procesní chemii, která se případně rozlije, dobře otřete.

Kontrola spotřeby

Kontrolujte pravidelně spotřebu podle hladiny naplnění zásobníku a zásobník včas vyměňte, abyste zabránili úplnému vyprázdnění dávkovacího systému.

Ukládání nádobí a příborů

Uložení předmětů k mytí

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.
Předmytí pod tekoucí vodou není nutné!

Na co byste měli dbát

⚠ Poškození kyselinami a ředidly.
Zbytky kyselin a ředidel, zvláště kyselina solná a roztoky obsahující chloridy, se nesmí dostat do mycího prostoru.

Do mycího prostoru nedávejte kyseliny a rozpouštědla.

⚠ Poškození nádobím s popelem, pískem, voskem, mazivy nebo barvou
Tyto látky poškozují myčku nádobí.
Nádobí s popelem, pískem, voskem, mazivy nebo barvou v myčce nádobí nemýjte.

Příslušné nádobí a příbory uložte na místa pro ně určená v koších na nádobí. Berte přitom ale prosím ohled na tato upozornění:

- Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak se mohou umýt do čista!
- Talíře ukládejte do horního a spodního koše zrcadlově klenutou stranou ke středu koše (dbejte vyobrazení na následujících stranách).
- Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.
- Dbejte na to, aby byly všechny předměty pevně usazené.
- Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.
- Vysoké, štíhlé duté nádoby postavte pokud možno do střední části košů. Tam na ně lépe dosáhne proud vody.
- Hluboké předměty postavte co nejvíce zešikma, aby z nich mohla vytékat voda.
- Dbejte na to, aby ostříkovací ramena nebyla blokována vysokými nebo skrz koše vyčnívajícími předměty. Proved'te případně ruční kontrolu otáčení.
- Pro mytí velkých předmětů ve spodním koši můžete vyjmout horní koš.

- Malé předměty mohou propadnout příčkami košů. Malé předměty proto pokládejte do příborového koše.

Předměty nevhodné k mytí

- Příbory a součásti nádobí ze dřeva příp. s dřevěnými díly se vyluhují a budou nevzhledné. Kromě toho nejsou použita lepidla vhodná pro myčku nádobí. Dřevěné díly se mohou uvolnit.
- Umělecké či starožitné předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Plastové díly z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám, se mohou zdeformovat.
- Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku se mohou zabarvit nebo zmatnět.
- Dekory na glazuře mohou po několika mytích vyblednout.
- Křehké sklenice a předměty z křišťálového skla se po několika mycích cyklech mohou zakalit.

Doporučujeme

- Používejte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.
- Sklenice se po mnoha mytích mohou zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“) a vhodný čisticí prostředek. Nebezpečí zakalení je pak menší.

Respektujte prosím následující!

Stříbro a hliník se mohou zabarvit při styku s potravinami obsahujícími síru.

 Nebezpečí v důsledku chemické reakce

V myčce nádobí se hliníkové součásti (např. tukové filtry) nesmí mýt silně alkalickými čisticími prostředky určenými pro živnostenské nebo průmyslové použití. Může dojít k poškození materiálů.

V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (výbuch třaskavého plynu).


V myčce nádobí nemyjte předem ošetřené hliníkové součásti.

Ukládání nádobí a příborů

Horní koš


Do horního koše dávejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky a lehké, tepelně odolné plastové předměty apod.

V horním koši je možné mýt také menší nízké hrnce.

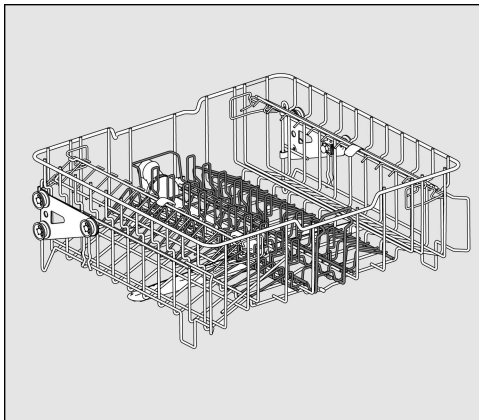


Horní koš APFD 215 s nástavcem APFD 415

Prostřední nástavec lze z horního koše vyjmout pro mytí větších hrnců nebo nahradit jinými nástavci.

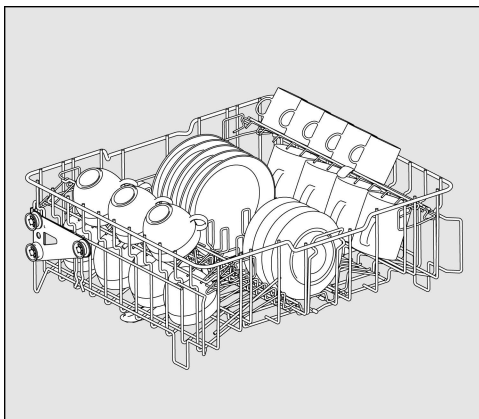

S nástavcem APFD 415 např. pro 20 šálků, 32 podšálků nebo 18 dezertových talířků a 20 šálků.

Nástavec na šálky

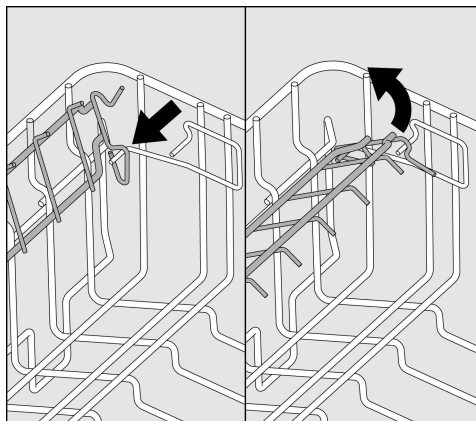

Nástavec na šálky můžete vyklopit nahoru pro umístění velkých šálků, sklenic a pohárů v horním koši.


■ Vyklopte nástavec na šálky nahoru.

Pro mytí větších předmětů ve spodním koši (např. servírovacích desek) lze horní koš vyjmout.

Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do dvou poloh lišících se asi o 5 cm.

- Vytáhněte horní koš.

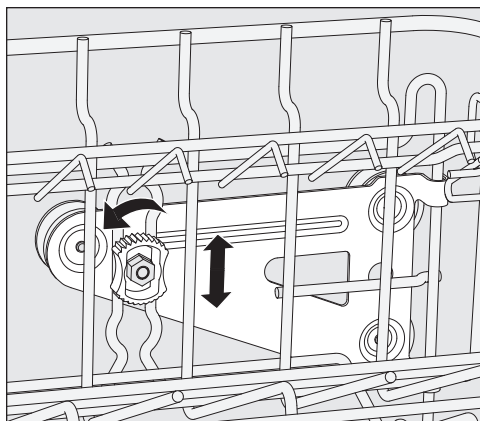

- Na obou stranách povolte upevňovací matice.
- Zvedněte nebo spusťte koš do požadované polohy.
- Znovu utáhněte upevňovací matice.


Horní koš musí být v obou polohách rovně vyrovnaný.

Jestliže horní koš vyrovnáte šikmo, není možné připojení vody.

⚠ Poškození chybnou polohou přípojky vody.

Po výškovém přestavení horního koše musí být upravena poloha přípojky vody.

Po výškovém přestavení horního koše bezpodmínečně upravte polohu přípojky vody předtím, než horní koš zasunete.

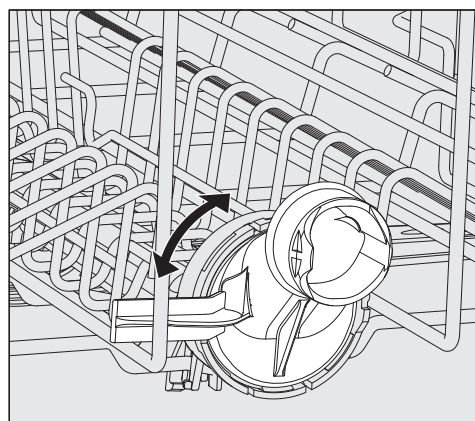

- Otočte přípojku vody horního koše do horní nebo spodní polohy. Přípojka vody musí zřetelně zaklapnout v příslušné poloze.

Podle nastavení horního koše můžete do košů ukládat například talíře s následujícími průměry:

Příklad horní koš APFD 215:

horní koš v poloze	horní koš, Ø talířů	spodní koš, Ø talířů
nahoře	max. 15 cm	33 cm *
dole	max. 20 cm	25 cm

* Ve spodním koši se musí použít nástavec na talíře E 816.


Ukládání nádobí a příborů

Spodní koš

Větší a těžší myté předměty, jako talíře, tácy, hrnce, misky atd., ukládejte do spodního koše.


Lehké tenkostěnné sklenice ukládejte jen do nástavce k tomu určeného nebo do spodního koše.

Talíře ukládejte vždy horní stranou směrem dovnitř, jak je znázorněno na obrázcích, aby se vyčistily optimálně.

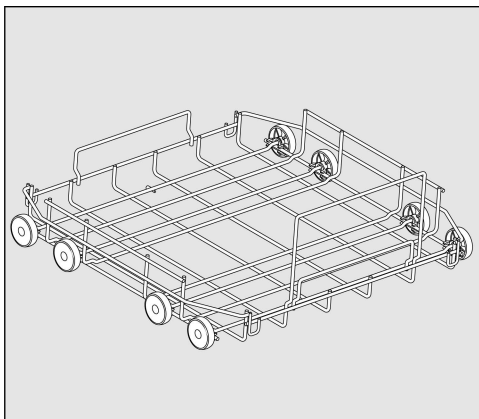


APFD 220 lafeta spodního koše

K uložení plastových košů, různých nástavců a příborových košů.

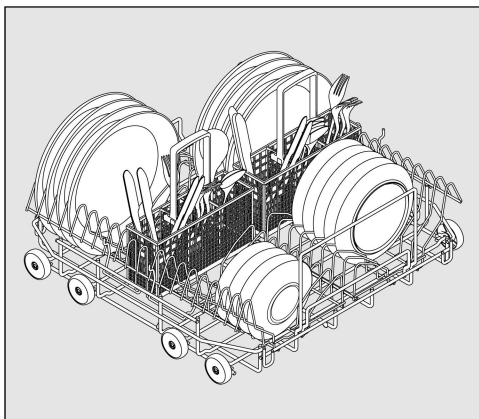


APFD 220 spodní koš se 2 nástavci E 816 a 2 příborovými koši APFD 420

Lze uložit 32 talířů Ø 25 cm a různé příbory. Bez příborových košů lze do nástavců E 816 uložit 38 talířů Ø 25 cm.

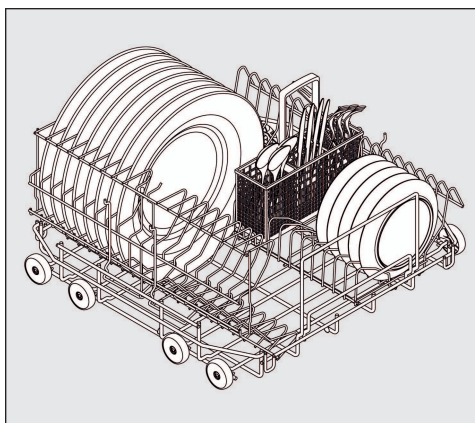

APFD 220 spodní koš s nástavcem E 816 otočeným o 90°


S příborovými koši APFD 420 lze uložit 32 talířů Ø 33 cm a různé příbory. Bez příborových košů lze do otočeného nástavce E 816 uložit 38 talířů Ø 33 cm.

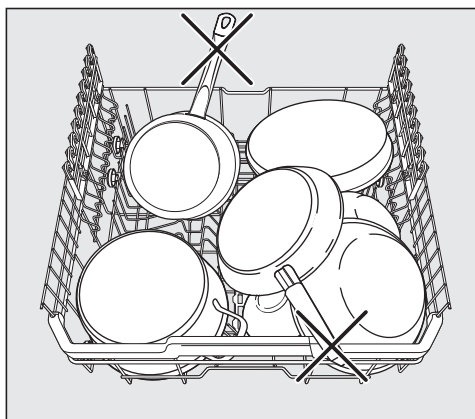

Poškození přečnávajícími částmi nádobí
Přečnávající části nádobí mohou poškodit vnitřní prostor myčky nádobí.
Při plnění košů dbejte na to, aby žádná část nádobí, například úchyt, nevyčnivala přes okraj koše.

Použití plastových košů

Spodní koš/lafetu APFD 220 je možno osadit plastovými koši s rozměry 500 x 500 mm.

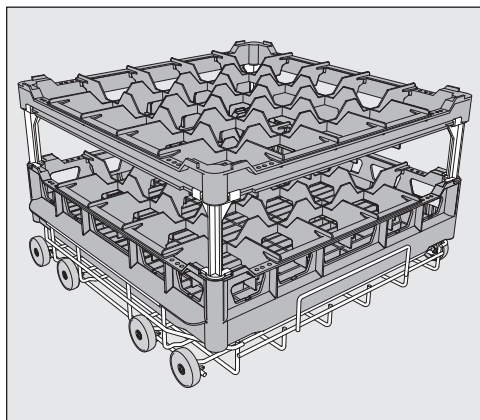


K použití plastových košů v horním koši je nutný speciální horní koš/lafeta O 885 (max. výška pro myté předměty 130 mm).

K použití vyšších předmětů k mytí ve spodním koši je nutný speciální spodní koš/lafeta U 876.


Jaké kombinace košů lze použít, závisí na druhu, velikosti a tvaru předmětů k mytí. Ohledně dalších informací se prosím obraťte na svého specializovaného prodejce Miele nebo servisní službu Miele.

Příklady: (spodní koše)

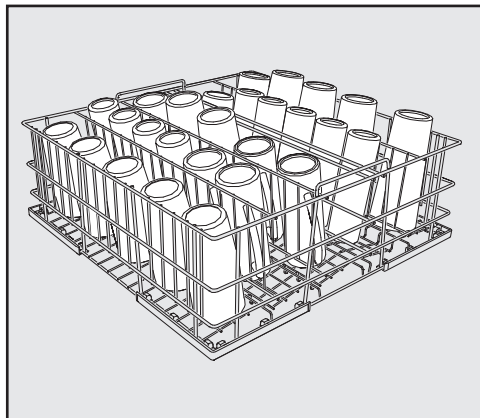

5řadý drátěný koš U 525

Drátěný koš lze používat na sklenice o průměr max. 8 cm.

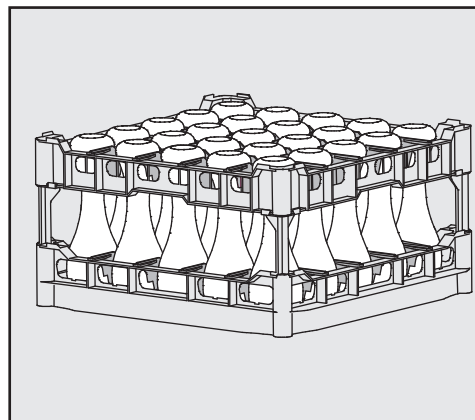


Plastové koše U 534–U 537 s dělením na přihrádky pro různé velikosti sklenic

V tomto příkladu je plastový koš spojený dlouhými adaptéry s vysokým horním rámem.

(sestavení jen se spodním košem/lafetou U 876)

Sestavení plastového koše

Výšku základního koše ④ lze změnit horním rámem ① a volitelně dlouhými ② nebo krátkými ③ adaptéry.

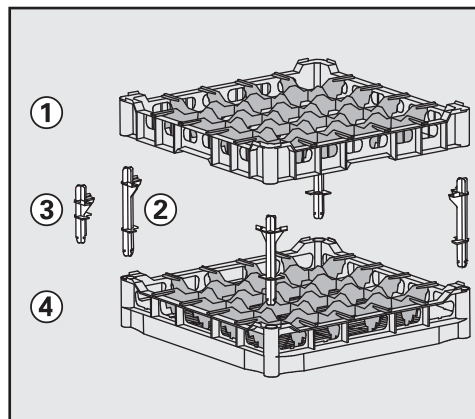

- Zastrčte všechny čtyři adaptéry do základního koše ④.
- Natlačte horní rám ① pevně na adaptéry.



Zapnutí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.

Myčka nádobí musí být elektricky připojená.


- Tiskněte tlačítko , dokud na displeji neuvídíte následující zobrazení:



Jakmile je myčka nádobí připravená k provozu, změní se zobrazení na displeji a zobrazuje se na něm výběr programů, např.:



Pokud je aktivovaná funkce Memory, zobrazí se naposledy spuštěný program, např.:

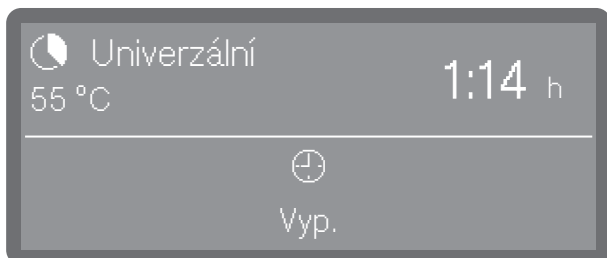

Volba programu

Program zvolte vždy podle druhu předmětů k mytí a stupně jejich znečištění.

Jakmile zvolíte program, začne blikat LED tlačítka *start/stop*.

Tlačítkem  se před spuštěním programu můžete vrátit k volbě programu, abyste například zvolili jiný program. Po spuštění programu to již není možné. V případě potřeby musíte program stornovat (viz kapitola „Storno programu“).

Volba oblíbených programů

Často používané programy lze definovat jako oblíbené. Na displeji lze zobrazit a přímou volbou vybrat 1 až 3 oblíbené programy. Obsazení je možno libovolně upravit (viz kapitola „Oblíbené programy“).

- Přímou volbou zvolte program.

Pokud je aktivovaná funkce memory, zobrazí se na displeji naposledy zvolený program. V tomto případě lze program spustit přímo tlačítkem *start/stop*.

Seznam programů

Programy, které nejsou dosažitelné přímou volbou, lze vybrat ze seznamu programů.


- Stiskněte tlačítko  Další výběr.
- Jako další zvolte  Další programy

Na displeji se zobrazí toto výběrové menu:



- Listujte v seznamu pomocí tlačítek $\wedge$ a $\vee$ a vyberte některý z programů.

Na displeji se zobrazuje zvolený program, např.:

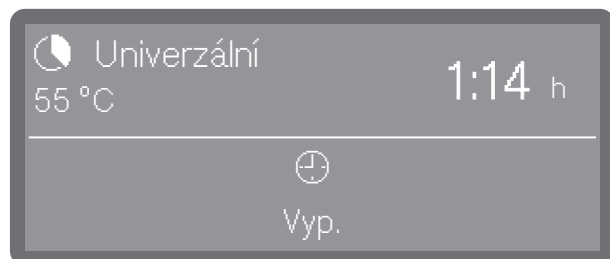

Začne blikat tlačítko *start/stop*.

Spuštění programu

- Stiskněte tlačítko *start/stop* (tlačítko *start/stop* svítí).

Po spuštění programu již není možné zvolit jiný program.


Probíhající program můžete buď přerušit (viz „Přerušení programu“), nebo stornovat (viz „Storno programu“).

Spuštění programu časovačem


Existuje možnost odložit spuštění programu např. pro využití nočního proudu. Nastavit lze denní čas, ve kterém se má program spustit (Start v), nebo denní čas, ve kterém nejpozději má být program skončený (Konec v). Časy se nastavují na základě nastaveného denního času, viz kapitola „Denní čas“.

Nastavení časovače

- Zvolte program.

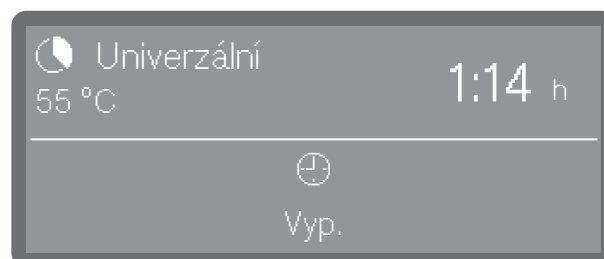


- Pro nastavení časovače stiskněte .

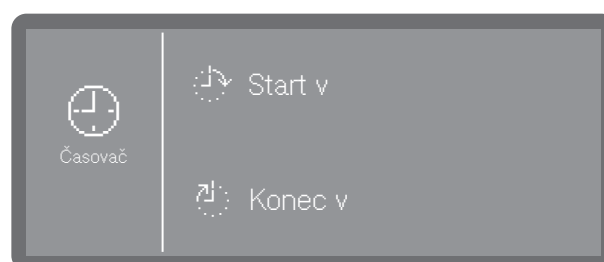


- Jako další vyberte čas spuštění ( Start v) nebo čas skončení ( Konec v).



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte denní čas a svoje zadání potvrďte tlačítkem OK.

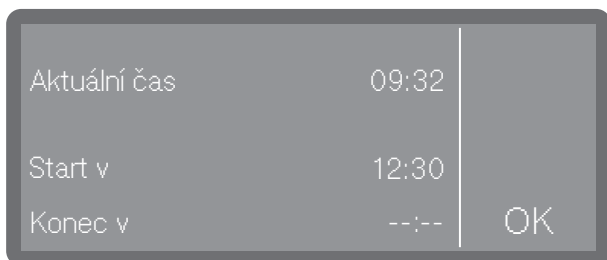

- Následuje shrnutí, které musíte opět potvrdit tlačítkem OK.

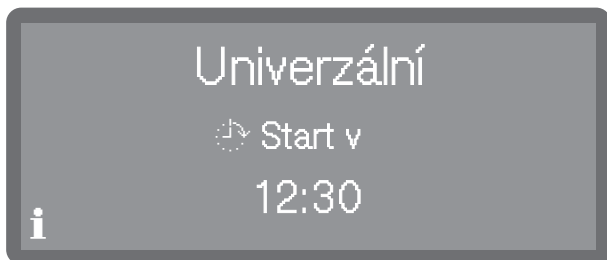

Časovač je tím aktivovaný.

Změna časovače

- Kdybyste chtěli změnit nastavený denní čas časovače, stiskněte nejprve tlačítko ↶, abyste se vrátili k náhledu programu.
- Stiskněte symbol ⌚. Poté můžete zadat nový čas spuštění příp. čas skončení.

Zrušení časovače

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.




Volitelně můžete vymazat nastavení časovače (Vymazat časovač) nebo časovač zrušit okamžitým spuštěním programu (Ihned spustit program).

Alternativně můžete v náhledu programu znovu stisknout symbol ⌚ a časovač vymazat následujícími nastaveními.

Indikace průběhu programu

Po spuštění programu se na displeji zobrazuje název programu, označení aktuálně probíhajícího mycího bloku a zbývajcí čas.

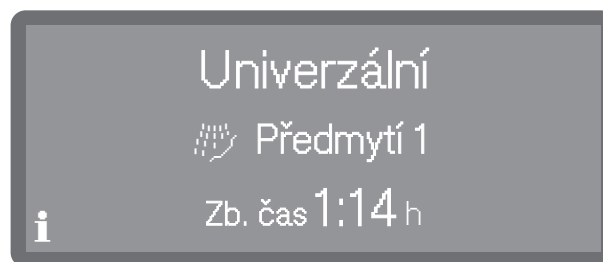

V průběhu programu lze zkontrolovat parametry programu jako např. žádanou a skutečnou teplotu.

- Stiskněte k tomu účelu symbol **i**.

Konec programu


Po regulérně skončeném programu zhasne LED tlačítka start/stop a na displeji se zobrazí následující.





Při nastavení z výroby navíc asi na 3 sekundy zazní signální tón. Signální tón se třikrát opakuje, vždy po 30 sekundách. Nastavení signálních tónů viz kapitolu „Hlasitost“.

Pokud jsou k dispozici systémová hlášení, zobrazí se následně; například když byla během programu změřena nízká hladina naplnění v zásobníku na sůl či v zásobnících tekutých procesních chemikálií, nebo když má být provedena příští údržba. Každé hlášení musíte individuálně potvrdit tlačítkem OK.

- Stisknutím zobrazení potvrdíte a zobrazí se ukončený program.

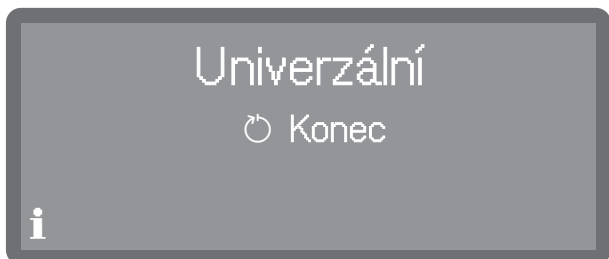

- Stisknutím symbolu **i** se zobrazí parametry programu.



- Zobrazené hodnoty ukazují, zda jsou splněny parametry programu.
- Pokud parametry nejsou splněny, doporučuje se zopakovat program.

Vypnutí

- Tiskněte tlačítko , dokud nezhasne displej.

Vyjmutí nádobí

Horké nádobí je citlivé na otřesy! Po vypnutí je proto nechte chladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.

Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

Nejprve vyprázdněte spodní koš, potom horní koš. Tak nebude kapat voda z horního koše na nádobí ve spodním koši.

Přerušení programu

Již zahájený program byste měli přerušit jen v nutných případech, např. když se silně pohybují myté předměty.


⚠ Nebezpečí opaření, popálení příp. poleptání

Myté předměty, mycí koše a vnitřek mycího prostoru mohou být velmi horké. Navíc může vystoupit horká pára při otvírání dvířek. Podle fáze mytí v ní mohou být rozpuštěné procesní chemikálie, které mohou vést k podráždění očí a dýchacích cest.

Program přerušte jen v nutných případech. Otvírejte dvířka pomalu a opatrně a vyhněte se kontaktu s případně vystupující párou. Pokud se budete dotýkat mytých předmětů, bude to na vlastní nebezpečí.

- Otevřete dvířka.
- Uložte předměty k mytí tak, aby byly stabilní.
- Zavřete opět dvířka, aby mohl pokračovat program.

Program automaticky pokračuje od okamžiku přerušení.

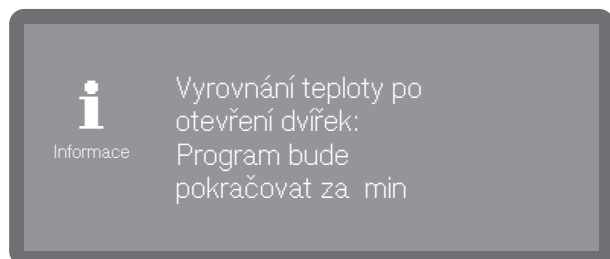

Pokud je v tomto okamžiku teplota uvnitř mycího prostoru vyšší než 50 °C, provede se nejprve vyrovnání tlaků. Poté program pokračuje.

Storno programu

Již zahájený program stornujte jen v nutných případech, např. když program chcete změnit.

V případě chyby se program stornuje automaticky.


⚠ Nebezpečí opaření příp. popálení horkými mytými předměty.

Myté předměty a mycí prostor mohou být horké.

Dvířka otvírejte pomalu a nedotkněte se mytých předmětů nebo vnitřního prostoru.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.


Na displeji se zobrazí tento dotaz:

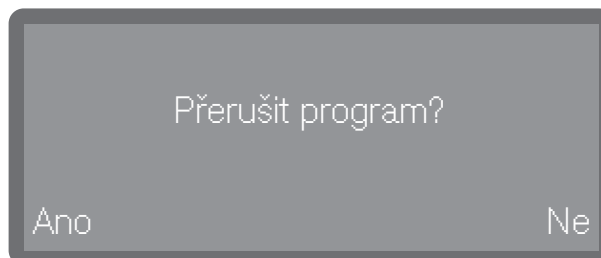

- Zvolte *Ano* a potvrďte zadání tlačítkem *OK*.

Program se ukončí až po potvrzení *Ano*.

Na displeji se objeví toto hlášení:

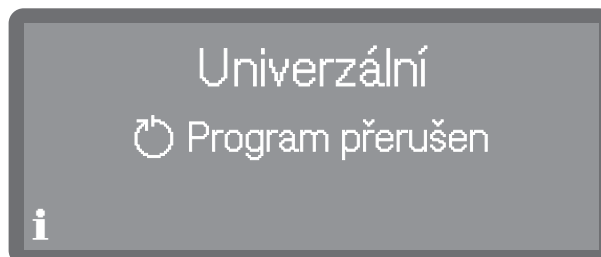

Musíte otevřít dvířka.

Když změníte program a je již otevřené víčko zásobníku na čisticí prostředek, doplňte případně čisticí prostředek.

Položka menu funkce přístroje se zobrazí až poté, co bylo aktivováno externí dávkování. V menu  Funkce přístroje jsou funkce relevantní pro podporu rutinních denních prací. Nastavení z výroby jsou vyznačena zatržítkem ✓. Za přehledem je popsáno, jak můžete provést nastavení.

Struktura menu

 Další výběr

 Funkce přístroje

 Dávkovací systémy *)

 Plnění dávkovacích cest

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

 Proplach dávkov. cest

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - kanystr

*) zobrazují se jen aktivované dávkovací systémy

Dávkovací systémy

Dávkovací systémy kapalných médií mohou spolehlivě dávkovat jen tehdy, když v dávkovacím systému není žádný vzduch nebo usazeniny.

Plnění dávkovacích cest

Plnění dávkovacích systémů je nutné v následujících situacích:

- Když se dávkovací systém používá poprvé.
- Když byl nasát vzduch v důsledku nedostatku tekutého média nebo když se systémem sáním vyprázdnil.

Před plněním dávkovacích cest se ujistěte, že zásobníky jsou dostatečně naplněné a že dávkovací trubice jsou pevně spojené se zásobníky a nemohou nasávat vzduch.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Funkce přístroje

 Dávkovací systémy *)

 Plnění dávkovacích cest

*) zobrazují se jen aktivované dávkovací systémy



- Čistič - kanystr


Naplňte dávkovací systém čisticího prostředku.

- Leštidlo - kanystr

Naplňte dávkovací systém leštidla.

- Zvolte dávkovací systém, který chcete naplnit.

Budete pak dotázáni, zda chcete spustit postup plnění, např.:

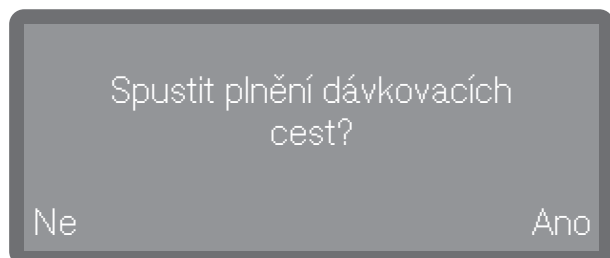

- Zvolte Ano pro spuštění postupu. Dávkovací systém se automaticky naplní. Po úspěšném skončení je vydáno hlášení Plnění dávkovacích cest ukončeno. Pokud je plnění předčasně stornováno, musí být proces zopakován.
- Volbou Ne postup na tomto místě stornujete.

Propláchnutí dávkovacích cest

Dávkovací systém musí být propláchnut v následujících situacích:

- Když byl dávkovací systém nedopatřením naplněn chybným médiem.
- Když se v dávkovacích cestách nebo v zásobnících vytvořily usazeniny, které mohou úplně nebo částečně ucpat systémy. Usazeniny se mohou vytvořit například po delších odstávkách nebo po doplňování zásobníků místo jejich výměny.

- Naplňte čistou nádobu, například kbelík, čistou vodou.

 Poškození dávkovacího systému.

Drobné cizí předměty ve vodě, například písek, uvolněná vlákna apod., mohou být nasáty dávkovacím systémem a ucpat ho nebo poškodit.

Zajistěte, aby ve vodě nebyly žádné cizí předměty.

- Dejte dávkovací trubici do nádoby s vodou. Spodní konec trubice s nasávacím otvorem musí být celý ponořený.
- Zajistěte trubici, aby se nemohla svalit ani vypadnout z nádoby.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Funkce přístroje

 Dávkovací systémy *)

 Proplach dávkov. cest

*) zobrazují se jen aktivované dávkovací systémy



- Čistič - kanystr


Propláchněte dávkovací systém čisticího prostředku.

- Leštidlo - kanystr

Propláchněte dávkovací systém leštidla.

- Zvolte dávkovací systém, který chcete propláchnout.

Budete pak dotázáni, zda chcete spustit postup, např.:

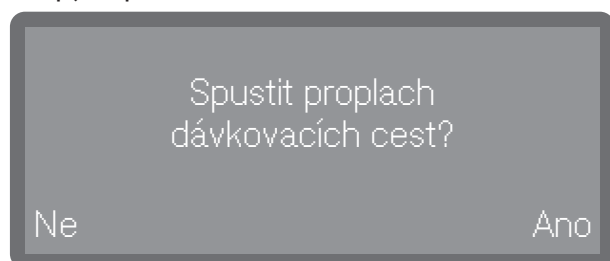

- Zvolte Ano pro spuštění postupu. Dávkovací systém se automaticky propláchne. Po úspěšném skončení je vydáno hlášení Proplach dávkovacích cest ukončen. Pokud je proplachování předčasně stornováno, musí být postup zopakován.
- Volbou Ne postup na tomto místě stornujete.

Nastavení

V menu  nastavení jsou uloženy základní parametry řídicí jednotky přístroje.

Nastavení z výroby jsou vyznačena zatržítkem ✓. Za přehledem je popsáno, jak můžete provést nastavení.

Struktura menu

 Další výběr

 Nastavení

 Denní čas

 Časový formát

 12 h

 24 h ✓

 Nastavit čas

 Datum

 Formát data

 DD/MM/ RRRR ✓

 MM/DD/ RRRR

 RRRR/MM/DD

 Nastavit datum

 Jas displeje

 Hlasitost

 Signální tóny

 Tón tlačítek

 Odezva tlačítek

 Okamžitá ✓

 Opožděná

 Výběr jazyka zpožděn

 Uvítací melodie

 Zap. ✓

 Vyp.

 Jednotka teploty

 °C ✓

 °F

Denní čas

Denní čas je potřebný mimo jiné pro zobrazení na displeji a předvolbu spuštění. Nastavuje se formát prezentace a vlastní denní čas.

Neprovádí se automatický přechod mezi letním a zimním časem.
V případě potřeby musíte změnu provést sami.

Výběr formátu denního času


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Denní čas

 Časový formát

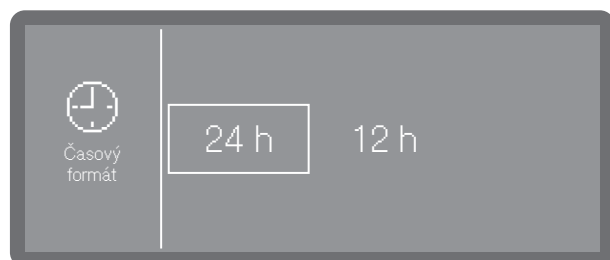

- 24 h

Zobrazení denního času v 24hodinovém formátu.

- 12 h

Zobrazení denního času v 12hodinovém formátu (am/pm).

■ Stisknutím zvolte formát.

Nastavení denního času

Denní čas se nastavuje v nastaveném formátu denního času.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Denní čas

 Nastavit čas

Nastavení denního času se provede v nastaveném formátu denního času.




■ Pomocí tlačítek se šipkou ^ (vyšší) a v (nižší) nastavte denní čas a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Datum

Nastavuje se formát prezentace a vlastní datum.

Výběr formátu data


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

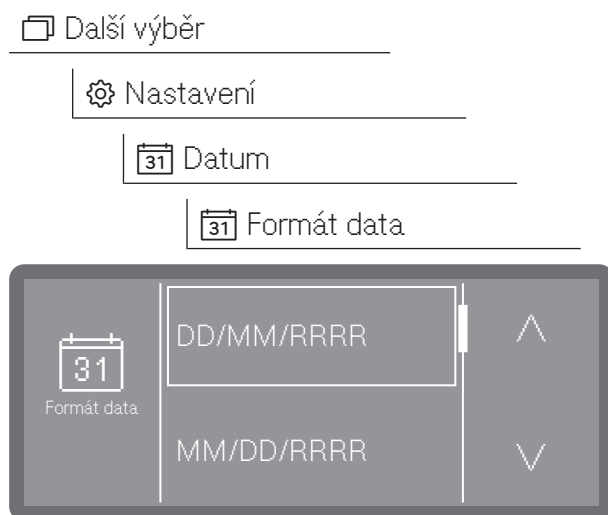

- DD představuje den (D = den)
- MM představuje měsíc (M = měsíc)
- RRRR představuje rok (R = rok)
- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nalistujete požadovaný formát a stisknutím ho vyberete.

Nastavení data

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

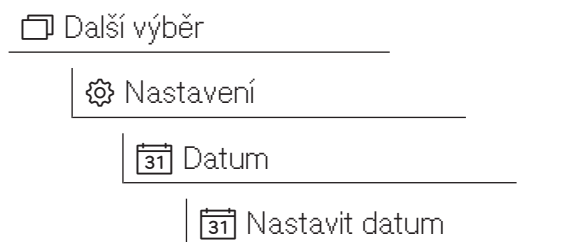

- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte rok.



- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nastavte den a měsíc.
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Jas displeje


Touto položkou můžete nastavit jas zobrazení na displeji.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Jas displeje

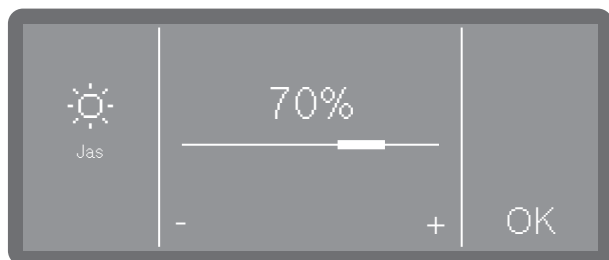

- Nastavte jas zobrazení na displeji tisknutím znaků - (tmavší) a + (světlejší) a nastavení uložte tlačítkem OK.

Hlasitost

V ovládacím panelu je zabudovaný generátor signálu, který může vydat akustické zpětné hlášení v následujících situacích:

- Tón tlačítek při stisknutí ovládacích tlačítek
- Signální tóny na konci programu nebo při systémových hlášeních (upozorněních)

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Hlasitost

Hlasitost pro Tón tlačítek a Signální tóny se nastavuje stejným způsobem.

- Zvolte jednu z možností Tón tlačítek nebo Signální tóny.



- Nastavte hlasitost tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Při nejnižším nastavení je tón vypnutý a v případě potřeby ho lze znovu zapnout stisknutím Zap. (zobrazuje se místo znaku +).
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Reakce tlačítek


Je možné nastavit zpožděnou reakci tlačítek na displeji, aby tlačítka reagovala až po delším stisknutí. Tím lze zabránit neúmyslnému vyvolání akce tlačítek.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Odezva tlačítek

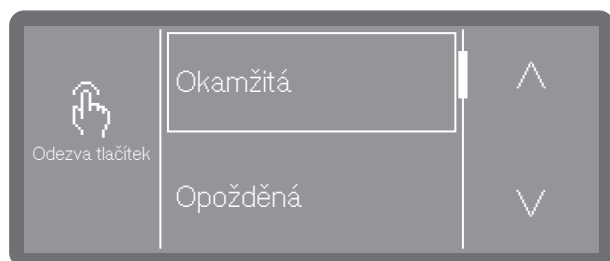

- Okamžitá

Tlačítka reagují na dotyk hned.

- Opožděná

Tlačítka při stisknutí reagují se zpožděním, a než zareagují, musíte je tisknout déle.

- Výběr jazyka zpožděn

Při stisknutí reaguje se zpožděním jen tlačítko volby jazyků  a musíte je tisknout déle, než zareaguje.

■ Zvolte některou možnost.

Uvítací tón


Při zapnutí a vypnutí zazní krátká melodie. Pomocí této volby můžete vypnout a znovu zapnout reprodukci melodie.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Uvítací melodie

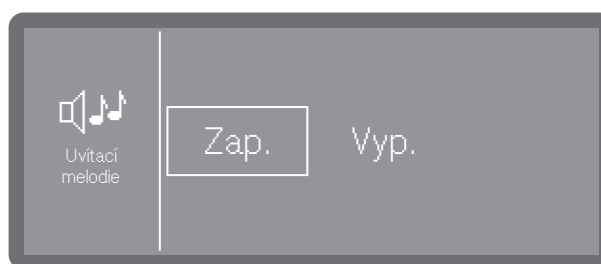

- Zap.

Při zapnutí se přehraje uvítací melodie.

- Vyp.

Melodie je vypnutá.

■ Zvolte některou možnost.

Jednotka teploty

Teplota se na displeji může zobrazovat volitelně ve °C (stupně Celsia) nebo ve °F (stupně Fahrenheita).

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Nastavení

 Jednotka teploty



- °C

Zobrazení teploty ve stupních Celsia.

- °F

Zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita.

■ Stisknutím zvolte požadovanou volbu.

Rozšířená nastavení

Do menu  rozšířená nastavení jsou zařazeny všechny administrativní postupy a nastavení.

Přístup k menu  rozšířená nastavení je chráněn PIN kódem.

Pokud chcete menu otevřít, musíte zadat PIN kód.

Nastavení z výroby jsou vyznačena zatržítkem ✓. Za přehledem je popsáno, jak můžete provést nastavení.

Struktura menu

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Zablok. programu - síťo *)

 Zap.

 Vyp. ✓

 Stand-by / Vyp.

 Stand-by / Vyp.

 Vyp. po 10 min

 Provozní deník

 Voda

 Spotřeba studené vody I

 Spotřeba teplé vody I *)

 Spotřeba tekutého čističe I

 Leštidlo

 Provozní hodiny

 Průběhy programů

 Servisní interval

 Uvolnění programů

 Všechny ✓

 Výběr

☆ Určit oblíbené

 Konfigurace programů

 Teplota čištění

 Čas účinku čištění

 Teplota závěr. oplachu

 Čas účinku závěr. opl.

 Zvýšené množství vody

 Mezioplach

 Zap.

 Vyp. ✓

 Resetovat

 Dávkovací systémy

 Čistič - dvířka

 Čistič - kanistr

 Koncentrace dávkování

 Deaktivovat ✓

* Leštidlo - dvířka

* Ukazatel naplnění

* Zap. ✓

* Vyp.

* Koncentrace dávkování

 Leštidlo - kanýstr  Koncentrace dávkování  Deaktivovat ✓  Cyklů do vyprázdnění  Zablokování progr. DOS  Zap.  Vyp. ✓  Tvrdość vody  2,5 mmol/l (14° dh) ✓  Pokyn k regeneraci  1  Memory  Zap. ✓  Vyp.  PIN-kód  Změnit PIN-kód Nouzový režim  Zap.  Vyp. ✓	 Propojení / Wi-Fi  Připojit  Přes WPS  Přes Soft AP  Aktivovat  Deaktivovat  Stav připojení WiFi-SSID: IP adresa:  Nově vytvořit  Resetovat Adresa MAC  RemoteUpdate  Zap.  Vyp. ✓  Prodejce  Výstavní režim  Zap.  Vyp. ✓  Verze softwaru Typový štítek  Nastavení z výroby  Pouze progr. nastavení  Resetovat všechna nastavení?  Právní informace
---	--

*) dle modelu

Zablokování programu – síto

Kombinace sítetek v mycím prostoru vyfiltruje částice nečistot z mycí lázně. Pokud se částice nečistot dostanou do oběhového systému, mohou ucpat ostřikovací ramena, ventily atd.


Existuje možnost zablokovat spuštění programu při chybně nasazeném nebo chybějícím jemném mikrofiltru.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Zablok. programu - síto

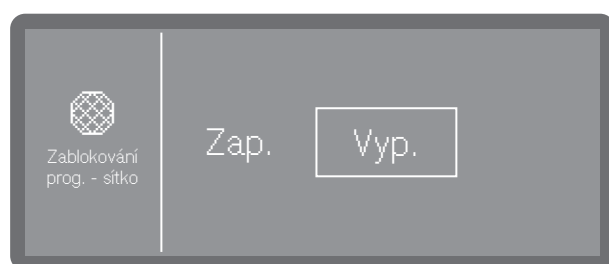

- Zap.

Spouštění programů je zablokované při chybně nasazeném nebo chybějícím jemném mikrofiltru.

Program lze spustit jen tehdy, když je správně nasazený jemný mikrofiltr.

- Vyp.

Programy je možno spouštět nezávisle na stavu jemného mikrofiltru. Pokud jemný mikrofiltr není správně nasazený, vydá se bezpečnostní dotaz, jenž musí být potvrzen.

■ Zvolte některou možnost.

Standby/Off

Pokud myčka nádobí není 10 minut používána, může se uvést do provozní pohotovosti (Standby) nebo automaticky vypnout (Off).

V pohotovostním režimu zůstává myčka nádobí zapnutá a tlačítko *start/stop* bliká.

Stisknutím tlačítka *start/stop*, dotykem displeje nebo otevřením dvířek lze myčku nádobí znovu aktivovat.

Po automatickém vypnutí je myčka nádobí vypnutá a stisknutím tlačítka  ji lze znovu zapnout.


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Stand-by / Vyp.

■ Zvolte položku menu Stand-by / Vyp.

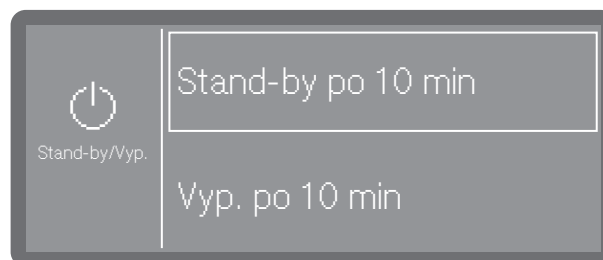

- Stand-by po 10 min

Přechod do režimu standby po 10 minutách

- Vyp. po 10 min

Vypnutí po 10 minutách.

■ Zvolte některou možnost.

Provozní deník

V provozním deníku se protokolují údaje o spotřebě vody, procesních chemikáliích stejně jako provozní hodiny a průběhy programů. Eviduje se celý životní cyklus přístroje.


Kromě toho může servisní služba Miele v provozním deníku uložit doporučený termín příští údržby.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Provozní deník

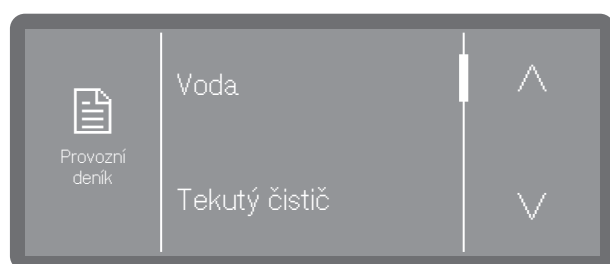

- Voda

Zobrazení spotřeby vody v litrech (l)
Pokud je k dispozici více přípojek vody (dle modelu), zobrazuje se spotřeba podle druhu vody.

- Tekutý čisticí prostředek

Spotřeba tekutého čisticího prostředku v litrech (l)

- Leštidlo

Spotřeba leštidla v litrech (l)

- Provozní hodiny

Počet provozních hodin

- Průběhy programů

Součet všech provedení programů.
Údaj může být rozepsán podle programů.

- Servisní interval

Připomenutí termínu příští údržby. Termín zapisuje servisní služba Miele.

■ Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ nalistujete požadovanou možnost a stisknutím ji vyberte.

Hodnoty v provozním deníku nelze měnit.

■ Menu ukončíte tlačítkem $\hookleftarrow$

Uvolnění programu


Existuje možnost zablokovat jednotlivé programy. Zablokované programy již nejsou k dispozici při volbě programů. Tak je například možno zajistit, aby se použily jen programy odladěné pro dané myté předměty.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Uvolnění programů

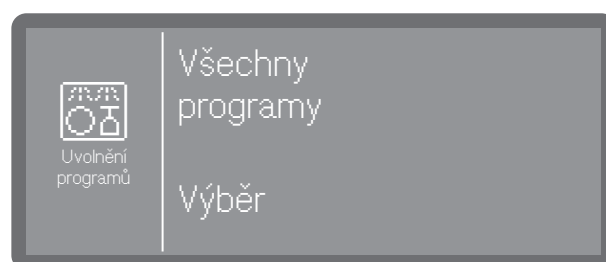


- Všechny programy

Všechny programy jsou uvolněné.

- Výběr

K dispozici je výběr programů.

■ Zvolte některou možnost.

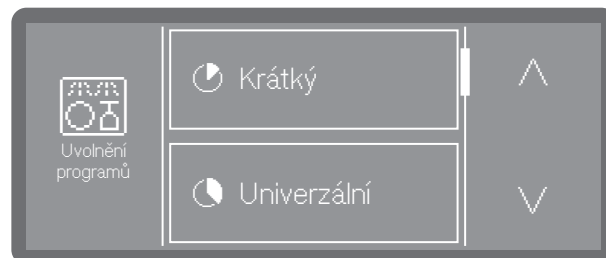

■ Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ listujete v seznamu programů a zvolte programy, které chcete uvolnit pro uživatele. Vícenásobný výběr je možný. Aktivované programy jsou vyznačené rámečkem.

■ Uložte výběr tlačítkem OK

Určit oblíbené

V položce oblíbené programy se určuje, které programy se mají zobrazovat na spouštěcí obrazovce. Lze vybrat 1 až 3 programy. Na výběr jsou všechny programy uvolněné v položce uvolnění programů. Musí být vybrán nejméně 1 program. Další oblíbené programy


Rozšířená nastavení

Ize volitelně přidat nebo odebrat. Je možné některý program vybrat několikrát. Tolikrát se bude zobrazovat na spouštěcí obrazovce.


Rozvržení spouštěcí obrazovky

Rozvržení spouštěcí obrazovky závisí na počtu vybraných oblíbených programů.

1 oblíbený program

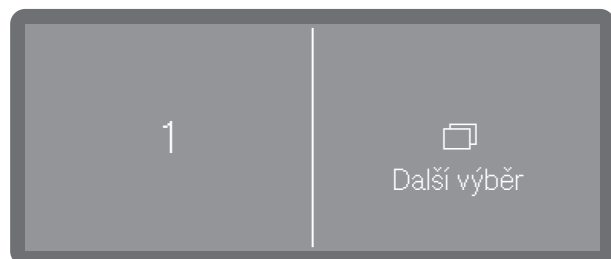

2 oblíbené programy

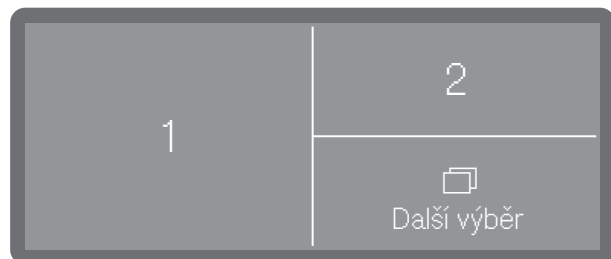

3 oblíbené programy



Určení oblíbených

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

☆ Určit oblíbené



Na displeji se zobrazují tři místa oblíbených programů.

- Stisknutím zvolte místo oblíbeného programu, které chcete nově obsadit.



- Pomocí tlačítek se šipkou ^ a V listujte v seznamu programů a vyberte program, který se má zobrazovat na zvoleném místě oblíbeného programu.

Poté se zobrazí seznam všech programů uvolněných v položce uvolnění programů. Seznam začíná <prázdnou> pozicí. Tu můžete zvolit, pokud má místo oblíbeného programu zůstat nevyužitě.

- Pro obsazení místa oblíbeného programu vyberte některý program. Nebo vyberte <prázdný>, pokud chcete místo nechat nevyužitě.

Parametry programu

Parametry programu by měly být přizpůsobené požadavkům technologie mytí a používaným mytým předmětům.

Pro změnu parametrů programu jsou nutné další specifické znalosti přístroje a procesů, a proto by ji měli provádět jen zkušení uživatelé nebo servisní služba Miele.

- Nejprve zvolte program, který chcete změnit.


Volba programu

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Konfigurace programů

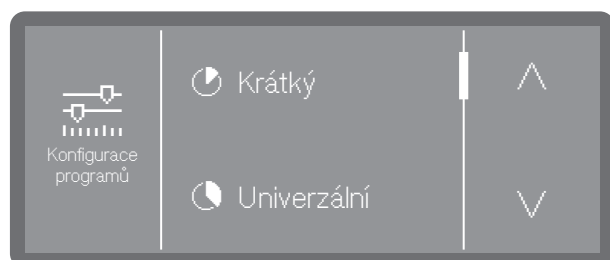


- Pomocí tlačítek se šipkou $\wedge$ a $\vee$ listujte v seznamu programů a vyberte program, který chcete změnit.

Teplota čištění

Teploty čištění se dosáhne ohřevem mycí lázně. Teplota musí být přizpůsobená danému úkolu.

Dávkování procesních chemikálií se provádí při teplotě dávkování zadané z výroby.

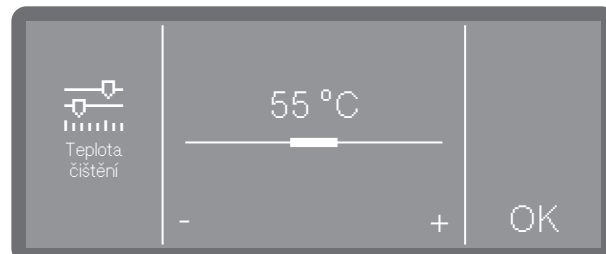


- Nastavte teplotu tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Rozsah nastavení se mění podle modelu a programu.
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Doba setrvání při teplotě pro čištění

Doba setrvání při teplotě je doba, po kterou zůstane zachována konstantní teplota v mycím bloku.


U programu **Velmi krátký** se doba setrvání při teplotě zadává v krocích po 5 sekundách.

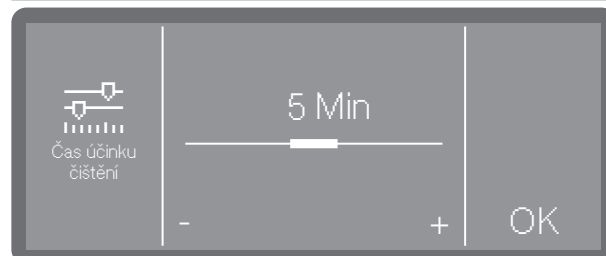

- Nastavte dobu setrvání při teplotě tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Teplota oplachování

Teploty oplachování se dosáhne ohřevem mycí lázně. Teplota musí být přizpůsobená danému úkolu.

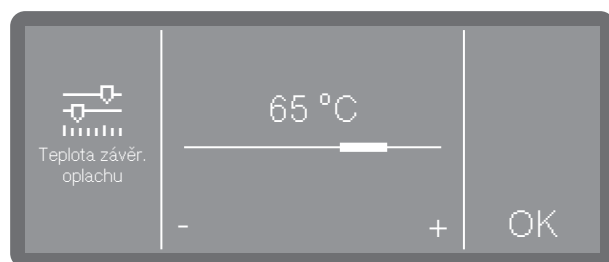


- Nastavte teplotu tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Rozsah nastavení se mění podle modelu a programu.
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Doba setrvání při teplotě pro oplachování

Doba setrvání při teplotě je doba, po kterou zůstane zachována konstantní teplota v mycím bloku.

U programu *Velmi krátký* se doba setrvání při teplotě zadává v krocích po 5 sekundách.

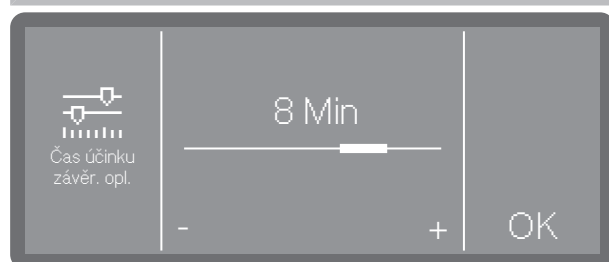


- Nastavte dobu setrvání při teplotě tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Zvýšené množství vody

Zvýšení množství vody má smysl tehdy, když bude vázáno mnoho vody díky složení mytých předmětů nebo když je nutno počítat s tvorbou velkého množství pěny vzhledem k druhu znečištění a použité procesní chemii. Množství vody navíc závisí na provedení použitých košů příp. vozíků, druhu znečištění a na mytých předmětech.

Když se mají mýt málo znečištěné předměty, které navíc vážou málo vody, lze množství vody pro úsporu vody a elektrické energie opět vrátit na nastavení z výroby.

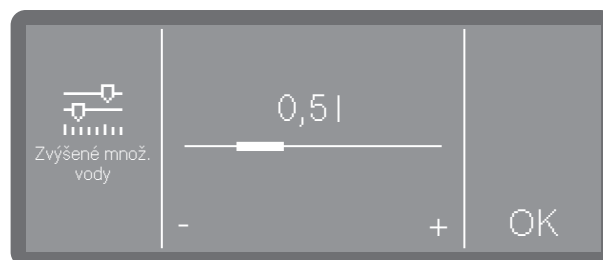


- Nastavte množství vody navíc tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší). Při nejnižším nastavení odpovídá množství vody nastavení z výroby.
- Uložte nastavení tlačítkem OK

Mezioplach

V případě potřeby je možné aktivovat další blok mezioplachu pro vybrané programy.

Které programy tuto funkci podporují, zjistíte v kapitole „Přehled programů“.

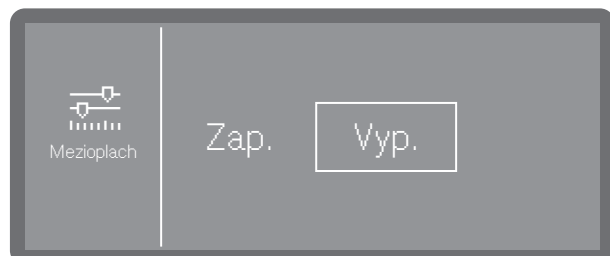

- Zap.

Pro zvolený program aktivuje doplňkový blok mezioplachu.


- Vyp.

Deaktivuje doplňkový blok mezioplachu.

- Stisknutím zvolte některou možnost.

Vynulování parametrů

Jednotlivé programy můžete vrátit na nastavení z výroby. Nulují se parametry programu a změněný název programu.

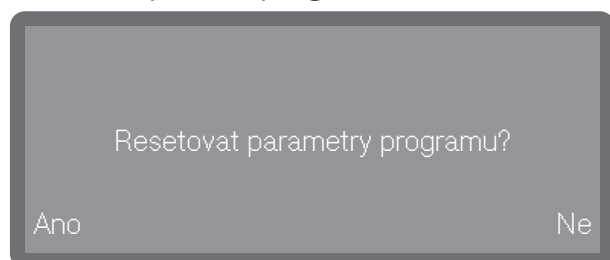

- Zvolte Ano pro vrácení parametrů a názvu programu na nastavení z výroby.
- Zvolte Ne pro stornování postupu.

Dávkovací systémy

Přes následující menu můžete aktivovat, plnit, proplachovat dávkovací systémy, v případě potřeby změnit název a nastavit dávkovanou koncentraci pro všechny programy.

Podle modelu jsou k dispozici různé dávkovací systémy pro dávkování procesních chemikálií.

Dávkování čisticího prostředku a leštidla se může provádět buď příslušným dávkovačem v dvířkách (čisticí prostředek , leštidlo , nebo dávkovacími trubicemi pro tekutá média z externího kanystru. Současná aktivace obou systémů není možná.

Volba dávkovacího systému

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Dávkovací systémy

 Čistič - dvířka

 Čistič - kanystr

 Leštidlo - dvířka

 Leštidlo - kanystr ^{*)}

^{*)} dle modelu



Zobrazují se jen existující dávkovací systémy.


- Vyberte dávkovací systém.

Dávkování z dvířek

 Čistič - dvířka

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

Pokud jste zvolili Čistič - dvířka, zobrazí se jedno z následujících hlášení.

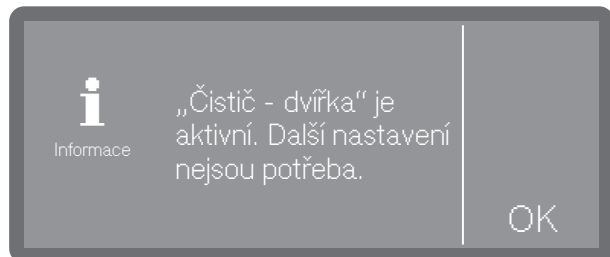

- Aktivován dávkovač v dvířkách



- Aktivováno dávkování z kanystru.

- Další nastavení nejsou možná. Potvrďte hlášení tlačítkem OK.


Pokud chcete dávkování změnit na dávkovač práškového prostředku, zvolte a aktivujte čisticí prostředek v dvířkách, nebo zvolte možnost Čistič - kanystr a dávkování deaktivujte.

 Leštidlo - dvířka

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

Ukazatel doplnění

Ukazatel doplnění indikuje nedostatek leštidla v dávkovači v dvířkách. Pokud se chcete zříci dávkování leštidla dávkovačem v dvířkách, musíte vypnout ukazatel doplnění.

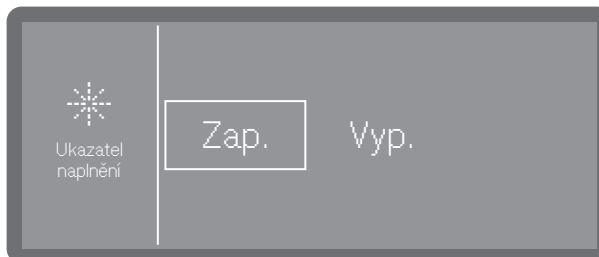

- Zap.

Nedostatek leštidla v dávkovači v dvířkách bude indikován.

- Vyp.

Nedostatek leštidla nebude indikován.

- Zvolte některou možnost.

Aktivace dávkování z kanystru

Z výroby je přednastaveno dávkování z dávkovačů v dvířkách.

U myček nádobí DOS je přednastavené integrované dávkování tekutého prostředku.

Pro aktivaci dávkování tekutých procesních chemikálií z externích kanystrů musíte postupovat následovně.

- Nejprve zvolte dávkovací systém.

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

 Čistič - kanistr

 Leštidlo - kanistr

Pokud je k dispozici (dle modelu) a je aktivovaný dávkovač leštidla v dvířkách * příp. dávkovač prášku //\\, při volbě Čistič - kanistr nebo Leštidlo - kanistr budete nejprve dotázáni, zda chcete přejít na dávkování z kanystru. Pokud je dávkování z kanystru již aktivované, tento dotaz odpadá.

Aktivovat
„Čistič - kanistr“?

Ano Ne

Aktivovat
„Leštidlo - kanistr“?

Ano Ne

- Stisknutím tlačítka OK změníte dávkování na dávkování tekutého prostředku z kanystru. Změna se provede ihned.

Nebo:

- Pokud změnu nechcete, stiskněte tlačítko .

Deaktivace dávkování z kanystru

Následně můžete dávkování z kanystrů změnit na dávkovače v dvířkách nebo je úplně deaktivovat.

- Nejprve zvolte dávkovací systém.

Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

 Čistič - kanistr

 Leštidlo - kanistr

Deaktivovat
„Čistič - kanistr“?

Ano Ne

Deaktivovat
„Leštidlo - kanistr“?

Ano Ne

- Volbou Ano deaktivujete dávkování z kanystru. Změna se provede ihned.
- Pokud změnu nechcete, stiskněte tlačítko Ne.

Dávkovaná koncentrace

Dávkovaná koncentrace tekutých procesních chemikálií se nastavuje stejným způsobem pro všechny dávkovací systémy. Nastavení platí pro všechny programy.


Výběr je k dispozici jen tehdy, když je k dispozici příslušný dávkovací systém (dle modelu).

 Leštidlo - dvířka

 Čistič - kanistr

 Leštidlo - kanistr

- Nejprve zvolte dávkovací systém.

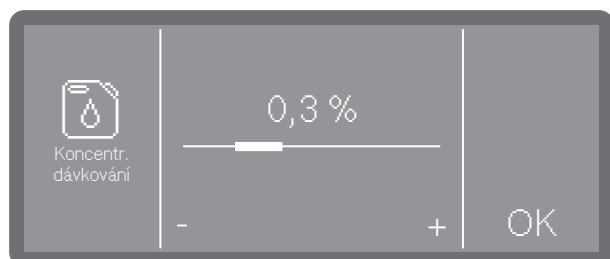

- Nastavte dávkovanou koncentraci tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Plnění dávkovacích cest

Viz  Funkce přístroje


Propláchnutí dávkovacích cest

Viz  Funkce přístroje


Cykly do prázdného stavu

Tato funkce je k dispozici jen u přístrojů s rozpoznáním hladiny naplnění (dle modelu).

Při dávkování tekutých procesních chemikálií z externích kanystrů se kontroluje hladina naplnění kanystru. Následující funkcí můžete určit zbývajících počet průběhů programů (cyklů), od kterého chcete být upozorňováni na blížící se prázdný stav. Hlášení se vydává po zapnutí přístroje a po skončení programu. Zbývajících cykly můžete nastavit od „vyp.“ do 10 v krocích po 1 a od 10 do 100 v krocích po 10.

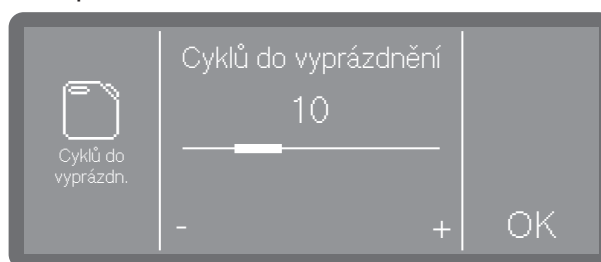

- Nastavte počet cyklů tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

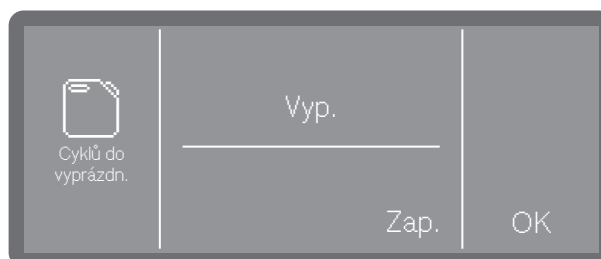

- Když nastavíte Vyp., nebude se zobrazovat informace o zbývajících cyklech.
- Uložte nastavení tlačítkem OK.

Zablokování programu DOS


Můžete zablokovat další provoz myčky nádobí, když je vyprázdněný dávkovací systém.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Zablokování progr. DOS

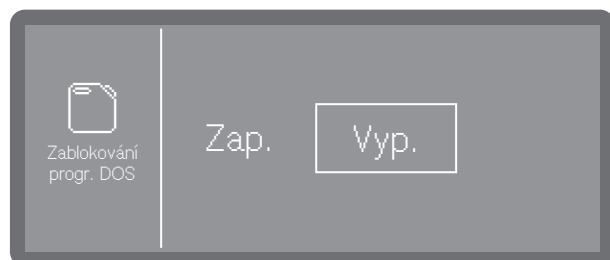

- Zap.

Spouštění programů je při prázdném dávkovacím systému zablokováno.

Program lze spustit jen tehdy, když je dávkovací systém naplněný procesní chemikálií.

- Vyp.

Programy lze spouštět nezávisle na hladině naplnění dávkovacího systému.

Pokud je indikována nulová hladina naplnění, vydá se bezpečnostní dotaz, který musí být potvrzen.

- Zvolte některou možnost.

Tvrdost vody

Nastavení tvrdosti vody je popsáno v kapitole „Plnění regenerační solí“.

Upozornění na regeneraci

Aby bylo možné lépe plánovat fáze mytí, můžete si počet cyklů mytí zbývajících do příští regenerace nechat zobrazit jako upozornění.

Když je dosažen nastavený počet cyklů do příští regenerace, po každém skončeném programu se vydá upozornění.


Cykly můžete nastavit od 0 do 20 cyklů, přičemž při 0 se nevydává žádné upozornění.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Pokyn k regeneraci

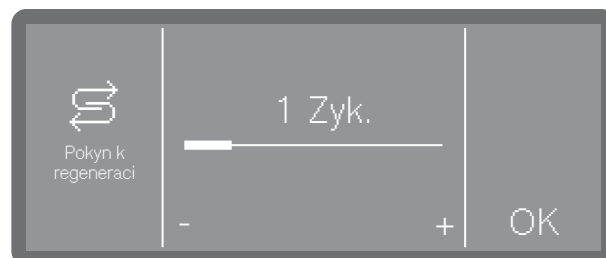

- Nastavte počet cyklů tisknutím znaků - (nižší) a + (vyšší).
- Uložte nastavení tlačítkem OK.


Nouzový režim

Nouzový režim v aktivovaném stavu zabráňuje nesprávné obsluze nebo nesprávnému nastavení neoprávněnými uživateli.

Lze volit a spouštět jen uvolněné programy.

Pokud jsou volně přístupná rozšířená nastavení, musí být při aktivaci nouzového režimu zadán platný kód.

Kód pro rozšířená nastavení platí také pro nouzový režim.

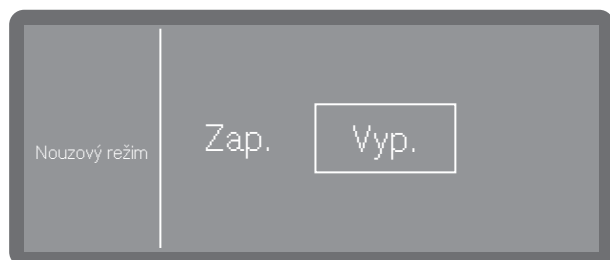

- Zap.

Oblasti funkce přístroje, nastavení a rozšířená nastavení jsou chráněné kódem a skryté.

Lze volit a spouštět pouze uvolněné programy.

Úpravy programů jsou rovněž deaktivované.

Nouzový režim se aktivuje až po vypnutí a opětovném zapnutí profesionální myčky nádobí.

- Vyp.

Všechny funkce a možnosti nastavení jsou uvolněné.

Rozšířená nastavení mohou být chráněná kódem.

■ Vyberte některou volbu.

Zrušení nouzového režimu nebo provedení úprav v aktivovaném nouzovém režimu

Aby byly skryté oblasti opět viditelné a ovladatelné, postupujte takto:

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko start/stop.

Tlačítko start/stop není ve vypnutém stavu viditelné.

Stiskněte oblast tlačítka start/stop.

- Zapněte myčku nádobí tlačítkem .
- Podržte tlačítko start/stop stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí výzva k zadání kódu.
- Zadejte kód a zobrazí se hlavní menu.
- Nyní můžete provést úpravy nebo deaktivovat nouzový režim.

Pokud provedete úpravy a nouzový režim chcete nechat aktivovaný, musíte myčku nádobí vypnout a znovu zapnout.

Memory


Když v trvalém sledu používáte stále stejný program, můžete využít funkci memory. Ta automaticky navrhuje naposledy zvolený program, takže program po naplnění přístroje můžete ihned spustit. Odpadá tak volba programu, je však stále k dispozici.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Memory

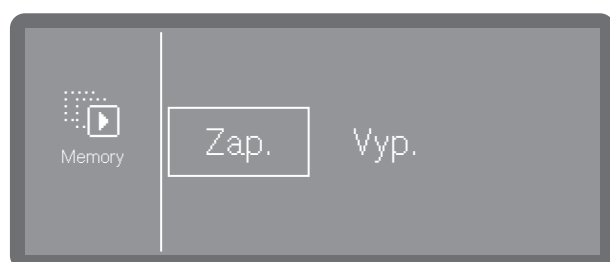

- Zap.

Naposledy zvolený program je předvolený před příštím spuštěním.

- Vyp.

Programy musí být zvoleny prostřednictvím volby programu.

■ Zvolte některou možnost.

PIN kód

Přístup na důležitá systémová nastavení a funkce přístroje, pro něž jsou nutné širší znalosti přístroje a procesů, je možné chránit PIN kódem. PIN kód je tvořen 3 číslicemi od 0 do 9 v libovolném pořadí.

Z výroby je zadán PIN kód 800.

Při ztrátě PIN-kódu musí servisní služba Miele zadat nový kód.

Zadání PIN kódu



■ Pomocí tlačítek se šipkou ^ a v nastavte příslušné číselné hodnoty.

■ Každou číslici potvrďte jednotlivě tlačítkem OK.

Nad číselnou hodnotou se zobrazují 3 obdélníčky. Jakmile zadáte číslici a potvrdíte ji tlačítkem OK, obdélníček se vyplní. Tak můžete sledovat, kterou číslici PIN kódu právě zadáváte.

Postup můžete kdykoli stornovat tlačítkem .

Pokud byl zadán správný PIN kód, uvolní se chráněná oblast k další editaci.

Při chybném zadání je vydáno příslušné hlášení a postup je stornován.

Zablokování a uvolnění rozšířených nastavení


Přístup k menu lze chránit PIN kódem nebo uvolnit pro všechny uživatele. Kromě toho je možné zadat nový kód.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 PIN-kód

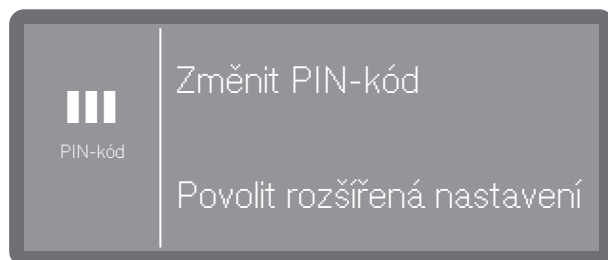

- Změnit PIN-kód

Zadání nového PIN kódu (viz „Změna PIN kódu“).

- Povolit rozšíř. nastavení

Menu  Rozšířená nastavení je uvolněné pro všechny uživatele.

■ Zvolte některou možnost.

Změna PIN kódu

Při zadávání nového PIN-kódu se starý kód přepíše a nenávratně vymaže. Obnovení starého kódu tak není možné.

Při ztrátě PIN-kódu musí servisní služba Miele zadat nový kód.

Když v menu vyberete možnost Změnit PIN-kód, můžete zadat nový PIN kód.

■ Postupujte podle pokynů na displeji a zadejte nejprve aktuální PIN kód.



■ Pomocí tlačítek se šipkou ^ a V nastavte příslušné číselné hodnoty.

■ Každou číslici potvrďte jednotlivě tlačítkem OK.

Nad číselnou hodnotou se zobrazují 3 obdélníčky. Jakmile zadáte číslici a potvrďte ji tlačítkem OK, obdélníček se vyplní. Tak můžete sledovat, kterou číslici PIN kódu právě zadáváte.

Postup můžete kdykoli stornovat tlačítkem .

■ Potom zadejte nový kód.

■ Potvrďte nový PIN kód opakovaným zadáním.

Pokud obě zadání souhlasí, je starý PIN kód nahrazen novým kódem.

Pokud zadání nesouhlasí, zobrazí se na displeji příslušné hlášení a zůstane zachován starý PIN kód.

Síťové spojení/WiFi

 **Ohrožení neautorizovaným přístupem.**
Neautorizovaným přístupem přes síť mohou být na myčce nádobí změněna nastavení jako např. parametry pro dávkování procesních chemikálií.

Přístup na myčku nádobí nesmí být v žádném případě umožněn přes internet nebo přes jiné veřejné či pochybné sítě, ať už přímo, nebo nepřímo, například předáváním přes port.

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Myčku nádobí můžete zapojit do své místní sítě, abyste mohli využívat digitální řešení od Miele.

Na internetové stránce

<https://www.miele.de/p/digitale-loesungen-4345.htm>

získáte přehled možností digitálních řešení.

Jakmile bude myčka nádobí přidána do Vaší lokální sítě, přidají se další položky do menu „Rozšířená nastavení“ a „Vytvoření sítě/WiFi“.

Dbejte na nastavení svého WiFi routeru, zvláště při provozování více přístrojů ve WiFi síti.

V místě instalace myčky nádobí musí být k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Umístěte myčku nádobí nebo router tak, aby byly navzájem vhodně vzdálené.


Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Propojení / Wi-Fi

Vytvoření WiFi

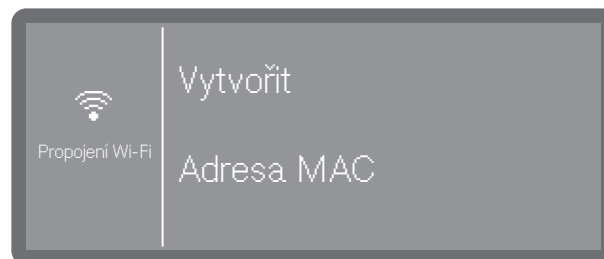

- Vytvořit


Myčku nádobí můžete do své sítě zapojit volitelně přes WPS nebo Soft AP.

- Adresa MAC

Zobrazí se MAC adresa myčky nádobí, abyste ji mohli ručně zapojit do sítě.

■ Zvolte způsob, jakým chcete myčku nádobí zapojit do sítě.

Myčku nádobí můžete do své sítě zapojit volitelně Přes WPS nebo Přes Soft AP.

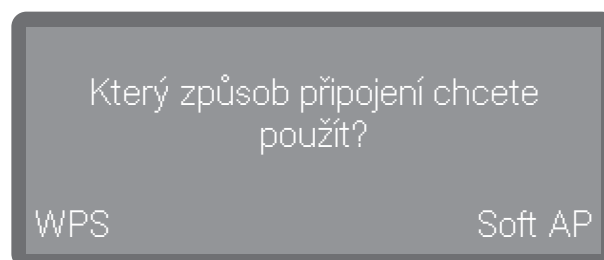


Spojení přes WPS

Myčku nádobí můžete zapojit do sítě WiFi přes WPS (Wi-Fi Protected Setup).


Váš WiFi router musí být kompatibilní s WPS.

- Na dotaz Který způsob připojení chcete použít? zvolte WPS.

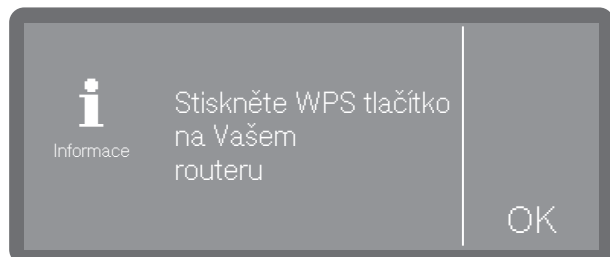

- Když se na displeji objeví Stiskněte WPS tlačítko na Vašem routeru, do 2 minut aktivujte na routeru funkci „WPS“.
- Pokud se podaří navázat spojení, objeví se na displeji Spojení úspěšně navázáno. Potvrďte hlášení tlačítkem OK.

Pokud se spojení nenaváže, možná jste neaktivovali dostatečně rychle WPS na routeru. Zopakujte výše uvedené kroky.

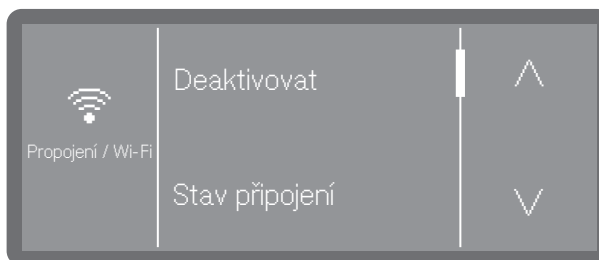

- Deaktivovat

Připojení k WiFi se deaktivuje, ale možnosti připojení zůstanou zachované. Připojení k WiFi se dá znovu aktivovat, aniž je nutné opakovat proces navazování spojení.

- Stav připojení

Zobrazuje IP adresu a stav připojení k WiFi.

- Nově vytvořit

Položka menu pro možnost nového vytvoření připojení k WiFi.

- Resetovat

Resetuje připojení k WiFi. Možnosti připojení se ztratí a musí být znovu vytvořeny.

- Konfigurace IP

Konfigurace rozhraní DHCP.

- Adresa MAC

Zobrazí se MAC adresa myčky nádobí, abyste ji mohli ručně zapojit do sítě.

Soft AP

Pokud není možné Spojení přes WPS, můžete myčku nádobí připojit ke své místní síti Přes Soft AP.


Soft AP (Software-enabled Access Point) je bezdrátový přístupový bod, který poskytuje vaše myčka nádobí a který může být využit jinými bezdrátovými přístroji v blízkosti.

Myčka nádobí nemá přístup k internetu pomocí Soft AP. Soft AP slouží jen k lokálnímu propojení dvou přístrojů přes WiFi.

Spojení přes Soft AP

Myčku nádobí můžete zapojit přes Soft AP (Software Enabled Access Point) do své sítě.

- Na dotaz Který způsob připojení chcete použít? zvolte Soft AP.

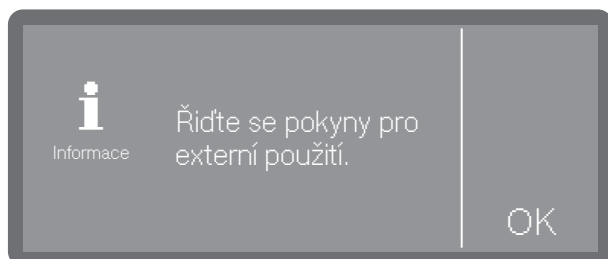


- Potvrďte hlášení tlačítkem *OK* a postupujte podle pokynů v externí aplikaci.

Na displeji se objeví Čeká na připojení. Toto hlášení zůstane po zvolení aktivní asi 10 minut a pak se zavře.

- Pokud se podaří navázat spojení, objeví se na displeji Spojení úspěšně navázáno.
- Potvrďte hlášení tlačítkem *OK*.

MAC adresa

- Zvolte položku menu Adresa MAC.

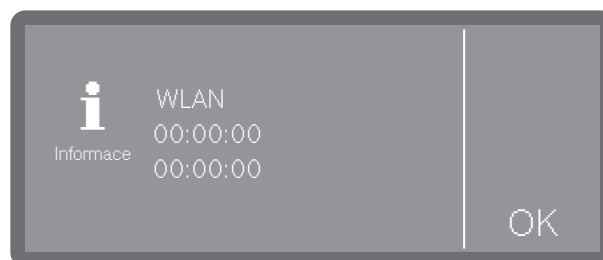

Na displeji se zobrazí Adresa MAC. Nastavení nejsou možná.

- Ukončete menu tlačítkem *OK*.

RemoteUpdate

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, pokud byla myčka nádobí integrována do WiFi sítě.


Můžete rozhodnout, zda se řídicí jednotka myčky nádobí bude automaticky aktualizovat, nebo nikoli, když bude k dispozici nová verze.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 RemoteUpdate

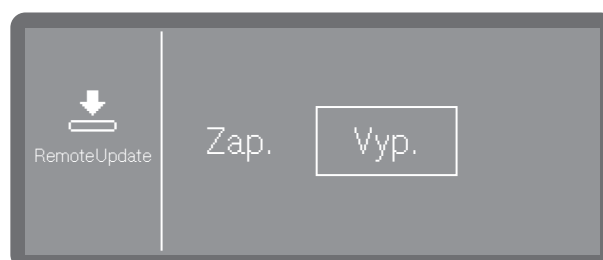

- Zap.

Aktualizace se zobrazují a lze je stáhnout.

- Vyp.

Aktualizace jsou ignorovány.

- Zvolte některou možnost.

Prodejce

Jen pro specializované prodejce.

Myčka nádobí je vybavena demonstračním módem pro specializované obchody.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Prodejce

Verze softwaru

Zobrazení verzí jednotlivých softwarových jednotek.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Verze softwaru

Příslušná čísla verzí softwaru se zobrazují na displeji. Nastavení nejsou možná.

Typový štítek

Zobrazení typového štítku se všemi důležitými informacemi k Vaší myčce nádobí, jako je typové označení, elektrické připojení atd.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

Typový štítek

Typový štítek se zobrazuje na displeji. Nastavení nejsou možná.

Nastavení z výroby

V případě potřeby je volitelně možné opět vynulovat na nastavení z výroby změněné parametry programu nebo všechny parametry myčky nádobí.


Nastavení z výroby by se měla obnovovat jen se souhlasem servisní služby.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

 Nastavení z výroby

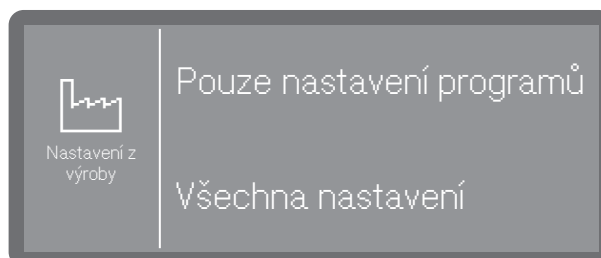

- Pouze nastavení programů



Změny nastavení programu se vynulují na nastavení z výroby.

- Všechna nastavení

Všechny změny se vynulují na nastavení z výroby.

■ Zvolte některou možnost.

Podle možnosti, kterou zvolíte, budete dotázáni, zda se mají vynulovat Pouze nastavení programů nebo Všechna nastavení.

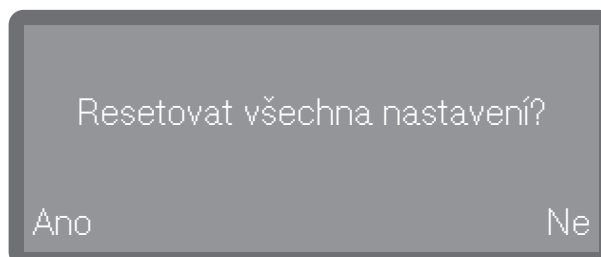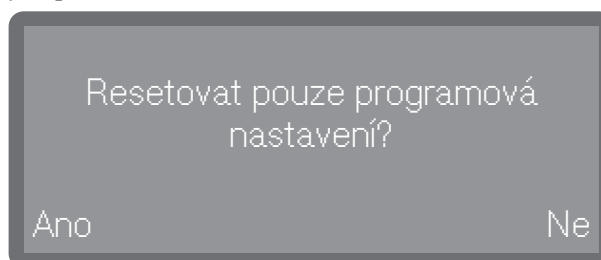

- Volbou Ano se podle zvolené možnosti vynulují nastavení programu, nebo všechna nastavení

Nebo:

- Pokud nechcete nulovat, zvolte Ne.

Právní informace

V tomto menu jsou uloženy právní informace jako impresum, informace k ochraně dat a podmínky užití.

Menu je uloženo v následující zadávací cestě.

 Další výběr

 Rozšířená nastavení

§ Právní informace

Informace se zobrazují na displeji. Nastavení nejsou možná.

- Ukončete menu tlačítkem OK.

Údržba

Pro prodloužení životnosti myčky nádobí by měla servisní služba Miele **nejméně jednou ročně** provést údržbu.

Údržba zahrnuje tyto body:

- elektrická bezpečnost podle VDE 0701/0702
- mechanika dvířek a těsnění dvířek
- šroubovací spojení a přípojky v mycím prostoru
- přítok a odtok vody
- interní a externí dávkovací systémy
- ostříkovací ramena
- kombinace sítěk
- sběrná nádoba s vypouštěcím čerpadlem a zpětným ventilem
- všechny koše a nástavce

V rámci údržby se provádí kontrola funkce následujících bodů:

- průběh programu jako zkušební průběh
- zkouška nepropustnosti
- všechny měřicí systémy relevantní pro bezpečnost (zobrazení chybových stavů)
- bezpečnostní zařízení

⚠ Nečistoty mění povrch.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Nečistoty na ovládacím panelu a čelní stěně přístroje odstraňte nejlépe ihned.

⚠ Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Používejte jen vhodné čisticí prostředky.

Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte jen čistou houbovou utěrkou, prostředkem na ruční mytí a teplou vodou nebo čistou, vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Ovládací panel pak osušte měkkou utěrkou.

⚠ Poškození ovládacího povrchu.

Drhnoucí prostředky mohou poškodit ovládací povrch.

Nepoužívejte drhnoucí prostředky!

Čištění čelní stěny přístroje

- Nerezovou čelní stěnu čistěte jen vlhkou utěrkou a prostředkem na ruční mytí nebo nedrhnoucím čisticím prostředkem na nerez.

Abyste zabránili rychlému opětovnému znečištění, například otisky prstů, můžete pak použít prostředek na ošetřování nerez oceli.

⚠ Poškození povrchů.

Čisticí prostředky obsahující salmiak stejně jako nitroředidla a ředidla na umělou pryskyřici mohou poškodit povrch!

Na čištění nepoužívejte žádný z těchto prostředků.

⚠ Poškození myčky nádobí vnikající vodou.

Myčka nádobí a její bezprostřední okolí se nesmí čistit stříkáním např. hadicí s vodou nebo vysokotlakou myčkou.

Zabraňte, aby se při čištění dostala stříkající voda do myčky nádobí.

Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete správné množství mycího prostředku.

Pokud přesto dojde k usazování vodního kamene nebo tuku, můžete tyto usazeniny odstranit speciálním čisticím prostředkem (k dostání u servisní služby Miele).

Čištění dveřního těsnění a dvířek

- Z těsnění dvířek, i pod dvířky, otírejte pravidelně vlhkou utěrkou zbytky jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků a pantů dvířek myčky nádobí.
- U volně stojících přístrojů s panelem soklu odstraňujte zbytky jídel a nápojů ze žlábků pod dvířky.

⚠ Nebezpečí pořezání.

Hrozí nebezpečí řezných zranění.

Při čištění dávejte pozor na ostré hrany.

Tyto plochy nepatří k mycímu prostoru. Nedosáhne na ně stříkaný proud a nevyčistí se. Proto se tam může vytvářet plíseň.

Čištění sítěk v mycím prostoru


Kombinace sítěk na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Částice nečistot se tak nemohou dostat do oběhového systému a ucpat ostřikovací ramena.

Když je aktivované Zablokování programu - sítko, nelze mýt bez jemného mikrofiltru! Když jemný mikrofiltr není řádně nasazený, nedá se spustit žádný program a na displeji se zobrazí chybové hlášení Zablokování programu - sítko (dle modelu). Nasadte řádně jemný mikrofiltr a dbejte na jeho správné usazení (viz „Čištění a ošetřování, Čištění sítěk v mycím prostoru“).

Kombinaci sítěk musíte pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyčistit.

⚠ Nebezpečí úrazu skleněnými střepy. Skleněné střepy v sítku nelze vždy ihned rozpoznat. Sítka čistěte velmi opatrně.


Čištění hrubého sítka

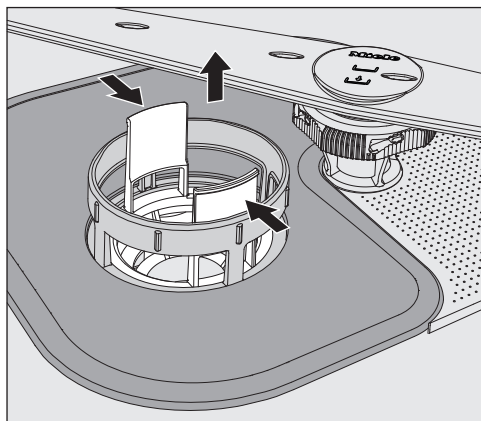


- Zatlačte úchyty k sobě navzájem a hrubé sítko vyjměte.
- Sítko dobře opláchněte pod tekoucí vodou. Použijte na vyčištění případně kartáč na nádobí.
- Sítko opět nasadte a dbejte na to, aby správně zaklaplo.

Čištění plochého sítka a jemného mikrofiltru

- Vyjměte hrubé sítko.

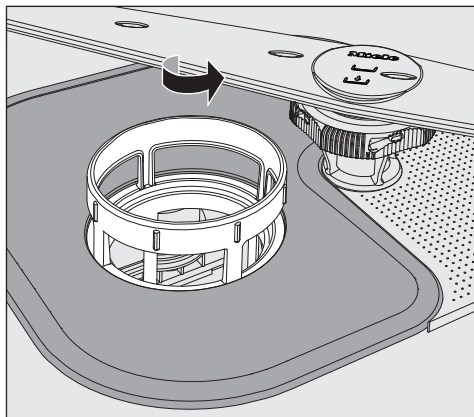

- Uchopte jemný mikrofiltr za horní rámeček a otočte ho ve směru šipky. Potom jemný mikrofiltr vyjměte.

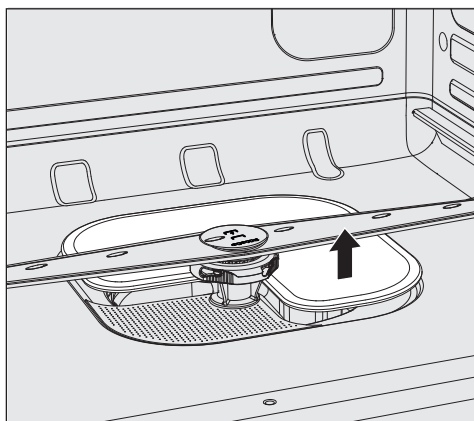

- Vyjměte ploché sítko.
- Vyčistěte sítko pod tekoucí vodou. Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.

Kombinaci sítěk opět nasadte v opačném pořadí a jemný mikrofiltr otočte doleva, aby zaklapnul.

Ploché sítko musí hladce dosedat na dně mycího prostoru.

Pokud sítka nejsou správně nasazená, mohou se ucpat ostřikovací ramena. Dbejte na správné usazení sítěk.

Čištění ostříkovacích ramen

Myčka nádobí má tři různá ostříkovací ramena.


V tryskách a ložiskách ostříkovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostříkovací ramena pravidelně kontrolovat.

- Vypněte myčku nádobí.
- Stáhněte směrem dolů **horní ostříkovací rameno**.


Prostřední i spodní ostříkovací rameno je připevněno bajonetovým uzávěrem. Prostřední ostříkovací rameno je označeno symbolem  a spodní ostříkovací rameno symbolem , aby se zabránilo jejich záměně, když jsou vymontovaná.

Pro uvolnění bajonetového uzávěru postupujte takto:

- Otočte **prostřední ostříkovací rameno** za rýhovaný šroub až na doraz doleva a stáhněte je dolů.
- Vytáhněte spodní koš.

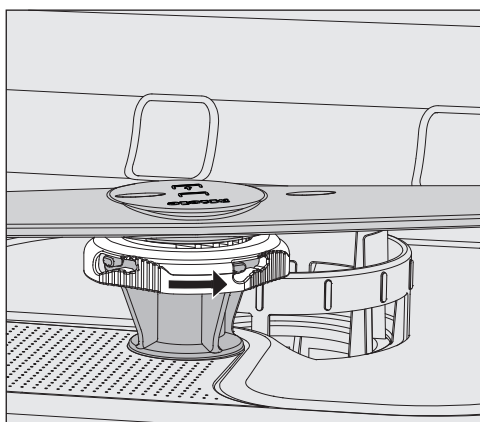

- Otočte **spodní ostříkovací rameno** za rýhovaný šroub až na doraz ve směru šipky a stáhněte je nahoru.

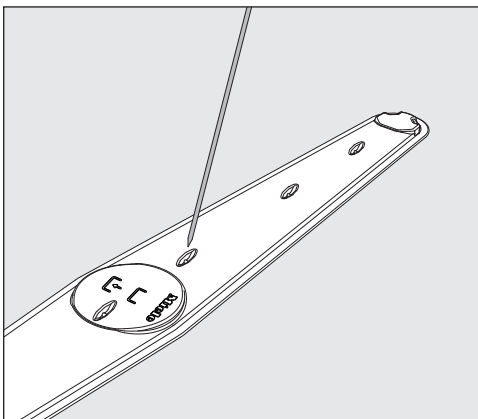

- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostříkovacího ramene.
- Vypláchněte ostříkovací ramena důkladně pod tekoucí vodou.

Ostříkovací ramena opět nasadte a zkontrolujte, zda se jimi dá volně otáčet.

Při nasazování dbejte na symboly na ostříkovacích ramenech, abyste zabránili záměně.

Pomoc při poruchách

Většinu poruch a chyb, které se mohou vyskytnout v běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu. Následující přehled Vám má pomoci při nalezení příčiny poruchy nebo chyby a jejím odstranění. Mějte však na paměti:

⚠ Nebezpečí v důsledku neodborných oprav.

Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.

Opravy smí provádět jen servisní služba Miele, autorizovaný specializovaný prodejce Miele nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaný pracovník.

Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
Po zapnutí myčky nádobí tlačítkem  zůstane tmavý displej a neblíká indikátor start/stop.	Není zasunutá síťová zástrčka. ■ Zasuňte síťovou zástrčku.
	Vypadl jistič. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek).
Myčka nádobí přestala mýt	Vypadl jistič. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znovu vypadne, zavolejte servisní službu Miele.
Výpadek sítě za provozu	Když dojde v průběhu programu k dočasnému výpadku sítě, nejsou nutná žádná opatření. Program bude pokračovat od místa přerušení. Pokud v době výpadku sítě klesne teplota v mycím prostoru pod minimální hodnotu potřebnou pro příslušný blok programu, blok programu se zopakuje.

Porucha na přítoku/odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje jedno z následujících chybových nebo informačních hlášení:	Než budete poruchu odstraňovat: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem  .
F404 nízký přívod studené vody: Zkontrolujte přívod. Otevřete přívod vody. Vypněte a zapněte přístroj. Spusťte program znovu. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu. Servis - telefon: Výrobní číslo:	Chyba při přívodu vody. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek. ■ Vyčistěte sítko přívodu vody (viz kapitolu „Čištění a ošetřování“).
F541 odtok vody: Vypněte a zapněte přístroj. Spusťte program „Odčerpání“. Vyčistěte kombinaci sít a zpětný ventil. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu. Servis - telefon: Výrobní číslo:	Chyba při vypouštění vody. V mycím prostoru může být voda. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk (viz kapitola „Čištění a ošetřování“). ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo, viz kapitola „Odstraňování závad“. ■ Vyčistěte zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“). ■ Odstraňte případné zalomení nebo zvedající se smyčku z vypouštěcí hadice.

Storno s chybovým číslem

Při stornování s chybovým číslem, např. Chyba F XXX (kde XXX je libovolné číslo), se za jistých okolností může vyskytovat vážná technická porucha.

Při každém stornu s chybovým číslem platí:

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Než myčku nádobí opět zapnete tlačítkem , asi 10 sekund počkejte.
- Spusťte předtím zvolený program ještě jednou.

Když se chybové hlášení zobrazí znovu:

- Poznamenejte si chybové hlášení.
- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Podejte zprávu servisní službě Miele.

Kromě toho dbejte pokynů k následujícím chybovým číslům.

Problém	Příčina a odstranění
Chyba F 404–405	Když se na displeji zobrazuje Zkontrolovat přívod vody, řídicí jednotka přibližně jednou za 30 sekund zjišťuje přítok vody. Pokud se do myčky nádobí nenapustí žádná voda ani po třech pokusech, objeví se na displeji jedno z těchto chybových čísel a program bude stornován. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek. ■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte. ■ Zvolte požadovaný program. ■ Stiskněte tlačítko <i>start/stop</i>.
Chyba F 407–408	Chyba při napouštění vody. Pokud je příliš nízký minimální průtočný tlak, objeví se na displeji jedno z těchto chybových čísel a program bude stornován. ■ Je příliš nízký průtočný tlak na přípojce vody (viz kapitola „Technické údaje“). Zeptejte se servisní služby Miele na možnosti nápravy.
Chyba F 413–414	Chyba při napouštění vody. Pokud je příliš vysoký průtočný tlak, objeví se na displeji jedno z těchto chybových čísel a program bude stornován. ■ Je příliš vysoký průtočný tlak na přípojce vody (viz kapitola „Technické údaje“). Zeptejte se servisní služby Miele na možnosti nápravy.
Chyba F 492, 541	Chyba při spouštění programu. V mycím prostoru může být voda. ■ Vyčistěte kombinaci síték (viz kapitola „Čištění a ošetřování“). ■ Vyčistěte zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
Chyba F 550	Zareagoval ochranný systém Waterproof. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
Chyba F 578	Vypnutí při energetické špičce trvá déle než 2 hodiny. ■ Nechte kvalifikovanými pracovníky zkontrolovat elektrickou síť a systém řízení energie.

Neobvyklé chování myčky nádobí

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje Program úspěšně ukončen a nelze zvolit nebo spustit žádný program.	Nejedná se o poruchu! ■ Otevřete a zavřete dvířka. Myčka nádobí při tom musí být zapnutá.
Myčka nádobí nereaguje na žádné tlačítko. Jsou tmavé kontrolky a displej.	Myčka nádobí se vypnula po 10 minutách pro úsporu elektrické energie. ■ Pro opětovné zapnutí myčky nádobí stiskněte tlačítko  .
Je tmavý displej a bliká tlačítko start/stop.	Myčka nádobí přešla po 10 minutách do pohotovostního režimu pro úsporu elektrické energie. ■ Pro ukončení pohotovostního režimu stiskněte libovolné tlačítko.
Na displeji se před spuště- ním programu zobrazuje následující chyba: Kryt zásobníku soli: zkontrolujte nasazení	Není správně zavřený zásobník na sůl. ■ Zavřete zásobník. Zbytky soli blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky soli z plnicího trychtýře soli, víčka a těsnění. Zbytky soli ale neoplachujte tekoucí vodou, protože by mohla vést k přetečení zásobníku. ■ Zavřete zásobník.
Na displeji se zobrazuje ná- sledující chyba: F553 zásobník soli: Vypněte a zapněte přístroj. Kryt v dvířkách správně zavřete. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu. Servis -telefon: Výrobní číslo:	Během provádění programu vyskočilo víčko zásobníku na sůl.  Při otvírání dvířek může vystoupit horká pára a procesní chemie! ■ Otevřete dvířka a zavřete víčko zásobníku.
Nedá se zavřít uzávěr zá- sobníku na mycí prostře- dek.	Ulpívající zbytky mycího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Po skončení programu je na vnitřních dvířkách a pří- padně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.	Nejedná se o závadu! Normální způsob funkce sušicího systému. Vlhkost se po krátké době odpaří.

Pomoc při poruchách

Problém	Příčina a odstranění
Po skončení programu je voda v mycím prostoru. (Neplatí u programu „super krátký“)	Než budete poruchu odstraňovat: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem  .
	Je ucpaná kombinace síték v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci síték (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).
	Je zablokované vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
	Je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Odstraňte zalomení z vypouštěcí hadice.
	Je ucpaný sifon odtoku v místě instalace. ■ Zkontrolujte a vyčistěte sifon odtoku.
Odpojení ve špičce	Nejedná se o poruchu! Váš systém řízení energie zjistil špičky zatížení v napájení elektrickou energií. Jednotlivé komponenty myčky nádobí přestanou pracovat na dobu trvání vypnutí při energetické špičce.
Vyrovnění teploty po otevření dvířek: Program bude pokračovat za min	Nejedná se o poruchu! Jsou-li během provádění programu otevřena dvířka a teplota v mycím prostoru je vyšší než 60 °C, koná se po zavření dvířek vyrovnění tlaků.

Hluky

Problém	Příčina a odstranění
Zvuk nárazů v mycím prostoru	Ostříkovací rameno naráží na nádobí. ■ Přerušete program a přerovnejte nádobí, které překáží ostříkovacímu ramenu.
Klepání v mycím prostoru	Nádobí se pohybuje v mycím prostoru. ■ Přerušete program a přerovnejte nádobí tak, aby stálo pevně.
	Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. pecka z třešně). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu“).
Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí	Je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. Na funkci myčky nádobí to nemá vliv. ■ Zeptejte se případně instalatéra.

Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí nebylo správně uloženo. ■ Dbejte pokynů v kapitole „Aplikační technika, Uložení předmětů k mytí“.
	Program neodpovídal požadavkům. ■ Zvolte vhodný program (viz kapitola „Přehled programů“).
	Bylo nadávkováno příliš málo čisticího prostředku. ■ Používejte více čisticího prostředku.
	Čisticí prostředek není vhodný pro toto znečištění. ■ Změňte čisticí prostředek.
	Ostřikovací ramena jsou blokována nádobím. ■ Proveďte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádobí.
	Kombinace sítok v mycím prostoru není čistá nebo není správně nasazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostřikovacích ramen. ■ Vyčistěte kombinaci sítok nebo ji správně nasadte. ■ Vyčistěte případně trysky ostřikovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).
	Zpětný ventil je zablokovaný v otevřeném stavu. Do mycího prostoru se vrací špinavá voda. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo a zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
	Případně změňte teplotu a/nebo dobu setrvání při teplotě použitého programu. ■ Proveďte požadovanou úpravu programu. (viz kapitola „Rozšířené nastavení, Přídavné funkce“)
Na sklenicích a příborech zůstávají šmouhy. Sklenice mají namodralý nádech; povlaky se dají otřít.	Je nastaveno příliš velké množství leštidla. ■ Zmenšete dávkované množství (viz kapitola „Rozšířená nastavení, Doplnkové funkce, Dávkovací systémy“).
Nádobí není suché nebo jsou skvrny na sklenicích a příborech.	Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštidlo. ■ Doplněte leštidlo, zvýšte dávkované množství nebo při dalším doplňování změňte typ leštidla (viz kapitola „Plnění leštidlem“).

Pomoc při poruchách

Problém	Příčina a odstranění
Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a přístroje jsou mléčné; povlaky se dají otřít.	Je příliš malé množství leštidla. ■ Zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Rozšířené nastavení, Přídavné funkce, Dávkovací systémy“).
	Zásobník na sůl není naplněný solí. ■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „Naplnění regenerační solí“).
	Zařízení na změkčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody. ■ Naprogramujte zařízení na změkčování vody na správnou hodnotu (viz kapitola „Rozšířené nastavení, Tvrdost vody“).
Sklenice se zabarvují do hnědomodra; povlaky se nedají otřít.	Usadily se látky obsažené v čisticím prostředku. ■ Změňte čisticí prostředek.
Sklenice ztrácejí lesk a zabarvují se; povlaky se nedají otřít.	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Dochází ke změnám jejich povrchu. ■ Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Čaj nebo rtěnka se neodstranily úplně.	Zvolený program měl příliš nízkou teplotu čištění. ■ Zvolte program s vyšší teplotou čištění.
	Čisticí prostředek má příliš malý bělicí účinek. ■ Změňte čisticí prostředek.
Je zbarvené plastové nádobí.	Příčinou toho mohou být přírodní barviva např. z mrkve nebo rajčat. Množství čisticího prostředku nebo jeho bělicí účinek byly pro přírodní barviva příliš malé. ■ Použijte více čisticího prostředku (viz kapitola „Provoz, Čisticí prostředek“). Již zbarveným dílům se nevrátí původní barva.
Na přístroích jsou stopy rzi.	Postižené přístroje nejsou dostatečně odolné proti rzi. ■ Kupte si přístroje vhodné pro mytí v myčce nádobí.
	Po naplnění zásobníku regenerační solí nebyl spuštěn program „studený“. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu. ■ Po naplnění solí zásadně spusťte program „studený“ bez předmětů k mytí.
	Do mycího prostoru se dostala náletová nebo cizí rez, např. kvůli příliš vysokému obsahu železa ve vodě nebo rezivějícím mytým předmětům. ■ Vytrďte rezivějící předměty k mytí.

Čištění sítka v přívodu vody


Pro ochranu ventilu přívodu vody je do šroubovací objímky zabudováno sítko. Když je sítko znečištěné, natéká do mycího prostoru příliš málo vody.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.

V plastovém pouzdra přípojky na vodu je umístěný elektrický ventil.

Neponořujte opláštění do kapalin.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě. K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil přívodu vody.

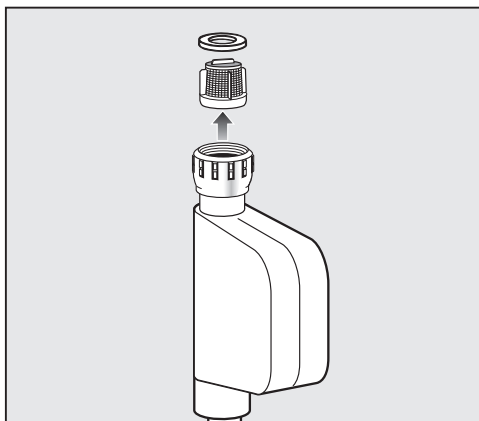

- Vytáhněte těsnění ze šroubovací objímky.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka a sítko vytáhněte.
- Vyčistěte sítko pod tekoucí vodou.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Pokud uniká voda, dotáhněte objímku.


Ochranné sítko **musíte** po vyčištění znovu namontovat.

Odstraňování závad

Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu


Pokud na konci mycího programu (kromě programu „super krátký“) zjistíte, že se ne-odčerpala mycí voda, možná cizí předmět blokuje vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil. Ten lze snadno odstranit.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě (vypněte přístroj, pak vytáhněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte pojistku příp. vypněte jistič).
- Vyjměte kombinaci sítěk z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“).

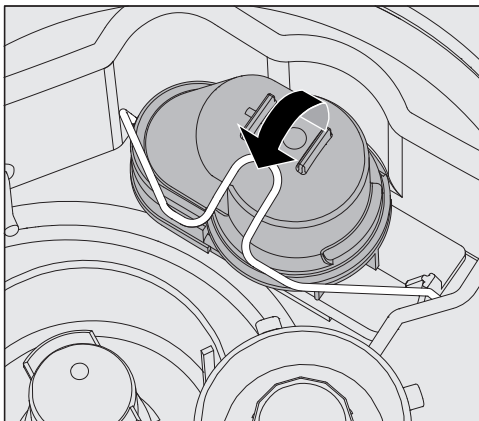

- Otevřete zajišťovací držák.
- Odejměte zpětný ventil nahoru a dobře ho vypláchněte pod tekoucí vodou.
- Odvzdušňovací otvor na vnější straně zpětného ventilu (je vidět jen ve vymontovaném stavu) nesmí být ucpaný. Odvzdušňovací otvor případně opět uvolněte špičatým předmětem.

Pod zpětným ventilem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

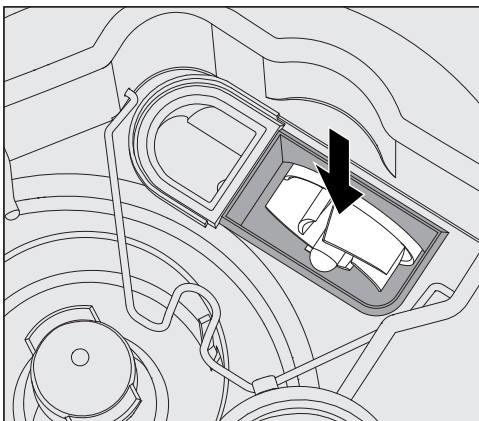

- Před nasazením zpětného ventilu zkontrolujte, zda případně cizí tělesa neblokuje vypouštěcí čerpadlo.
- Zpětný ventil opět pečlivě nasadte a zajistěte zajišťovacím držákem.

Servisní služba

Pokud poruchu nedokážete odstranit navzdory informacím v tomto návodu k obsluze, s uvedením chybového kódu zobrazeného v indikačním poli informujte:

- Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo
- servisní službu Miele

Telefonní číslo servisní služby najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze.

- Uveďte servisní službě model a 8místné číslo myčky nádobí.

Oba údaje naleznete na typovém štítku, který je umístěný nahoře ve žlábků dvířek.

Přehled programů

program	použití	čisticí prostředek (pokud se nedávkuje tekutý)
		Následující údaje se vztahují k čisticím produktům Miele. Dbejte údajů výrobce!
 Krátký	„Rychlý program“ pro málo znečištěné předměty s čerstvými, málo ulpívajícími zbytky jídel.	20–25 g nebo 1 tableta
 Univerzální	Pro normálně znečištěné předměty.	20–25 g nebo 1 tableta
 Intenzivní	Pro silně znečištěné předměty.	20–25 g nebo 1 tableta
 Příbory	Speciální program pro příbory.	20–25 g nebo 1 tableta
 Velmi krátký (dle modelu)	„Rychlý program“ pro průběžně se hromadící, málo znečištěné předměty s čerstvými, málo ulpívajícími zbytky jídel.	20–25 g na vnitřní stranu dvířek
 Pivní sklo	Speciální program pro pivní sklenice. Sklenice po skončení programu neuschnou vlastním teplem a musí být případně usušeny ručně.	20–25 g nebo 1 tableta
 Hygiena	Pro hygienickou přípravu mytých předmětů.	20–25 g nebo 1 tableta
 Sklenice	Speciální program pro sklenice.	20–25 g nebo 1 tableta
 Plasty	Speciální program pro plasty a pro lehké předměty k mytí.	20–25 g nebo 1 tableta
 Energeticky úspor.	Energeticky úsporný program, který je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby elektrické energie a vody, při normálně znečištěném nádobí.	20–25 g nebo 1 tableta
 Regenerace	Manuální provedení regenerace. Pomocí ní lze předejít nucené regeneraci ve fázích práce, kdy je nutno myčku často používat.	
 Studený	Opláchnutí silně znečištěných předmětů k mytí pro předběžné odstranění nebo zabránění silnějšímu přischnutí nečistot. Odstranění zbytků soli po naplnění zásobníku na sůl.	
 Odčerpání	Pro odčerpání mycí vody, když se například má vyměnit voda u programu „Velmi krátký“, nebo byl stornován program.	

průběh programu					
1. předmytí	2. předmytí	3. čištění (1)/(2)	4. mezi- oplach	5. mezi- oplach	6. závěrečný oplach (1)/(2)
X		X 55 °C 1 min		(X)	X 60 °C 1 min
X		X 55 °C 2 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
X	X	X 65 °C 3 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
	X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X 55 °C 1 min
		X 55 °C 30 s		(X)	X *) 55 °C 30 s
		X 50 °C 1 min	X	(X)	X – (3) 1 min
X		X 70 °C 10 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
		X 50 °C 1 min	X	(X)	X 50 °C 1 min
X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
		X 46 °C 15 min	X	(X)	X 50 °C 2 min
průběh regenerace			X		
	X				

***) Důležité upozornění k programu „Velmi krátký“**

Po skončení programu „Velmi krátký“ se neodčerpá voda cyklu závěrečného oplachu. Použije se jako mycí voda pro následující program „Velmi krátký“.

Klesne-li teplota vody pod 40 °C či se spustí jiný program, nebo pokud přejdete na jinou úroveň menu, mycí voda se při spuštění programu automaticky odčerpá.

X = probíhající kroky programu

(X) = volitelně volitelné kroky programu (viz „Rozšířená nastavení, Parametry programu“)

(1) Změna teploty 30–70 °C (viz „Rozšířená nastavení, Parametry programu“).

(2) Změna doby setrvání při teplotě 0–10 minut (viz „Rozšířená nastavení, Parametry programu“)

Změna doby setrvání při teplotě u programu „Velmi krátký“ 0–255 sekund.


(3) Bez oplachovacího prostředku a se studenou vodou.

Umístění

Umístění

⚠ Škody způsobené kondenzátem.
V okolí myčky nádobí by měl být jen nábytek pro profesionální použití, aby se zabránilo riziku případného poškození kondenzační vodou.
Instalujte jen nábytek vhodný pro profesionální použití.

Myčka nádobí musí stát stabilně a vodorovně. Nerovnosti podlahy a výšku přístroje lze vyrovnat příp. přizpůsobit čtyřmi šroubovacími nohami.

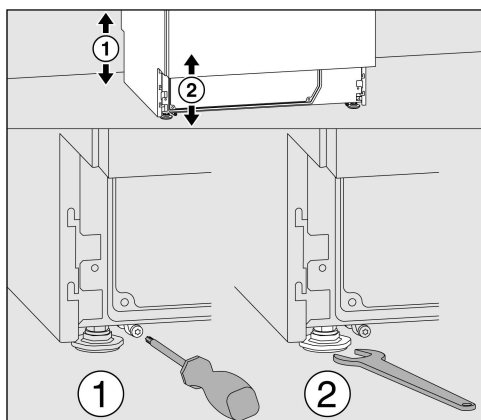

Pomocí noh přístroje lze nastavit výšku 820–880 mm. Myčky nádobí s horním krytem jsou o 15 mm vyšší.

Přední nohy přístroje lze nastavit plochým klíčem (velikost 13), zadní se nastavují pomocí přiložených kluzných lišt pomocí šroubu Torx T20.

Pokud nejsou namontované ližiny zadních noh přístroje, lze nohy nastavit rovněž plochým klíčem.

Otáčením ve směru hodinových ručiček se nastavuje větší výška, proti směru hodinových ručiček menší výška.

Při používání kluzných ližin dávejte pozor na pravou a levou stranu.

Při umísťování myčky nádobí vedle jiných přístrojů nebo nábytku příp. ve výklenku musí být k dispozici šířka nejméně 600 mm a hloubka 580 mm.

Podstavba

⚠ Nebezpečí v důsledku převržení přístroje.

Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou, která je sešroubovaná se sousedními skříněmi.
Postavte myčku nádobí pod přišroubovanou průběžnou pracovní deskou.


Při umístění myčky nádobí pod průběžnou pracovní deskou musí být prostor pro vestavbu nejméně 600 mm široký, 580 mm hluboký a 820 mm vysoký.

K myčce nádobí s odskokem soklu je přiložený vyrovnávací panel soklu. Ten lze namontovat místo lišty soklu.

Nohy přístroje vyšroubujte při nastavování výšky jen max. 60 mm.

Držák hadice

Pomocí přiložených držáků hadic lze prostorově úsporně nainstalovat elektrický kabel a hadice pro napouštění a odvádění vody. Držák hadice brání zalomení nebo smáčknutí hadic při vestavbě do úzkých výklenků. Elektrický kabel a hadice mohou být podle podmínek připojení nainstalovány volitelně vlevo nebo vpravo.

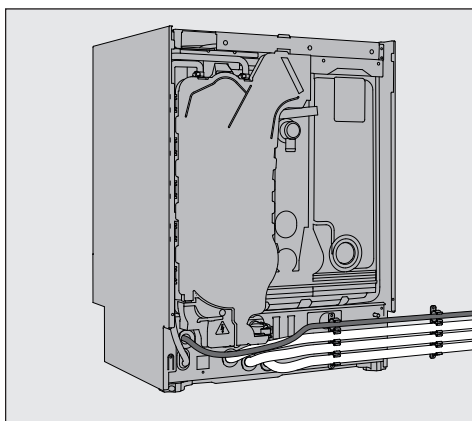

Přestavitelný panel soklu (dle modelu)


Myčky nádobí s interním dávkováním nebo aktivním sušením mají přestavitelný panel soklu.

- Myčku nádobí vyrovnejte.
- Otevřete napůl dvířka myčky nádobí a povolte oba nyní viditelné šrouby nahoře na panelu soklu.
- Panel soklu napřed vytáhněte nahoru a potom ho odejměte dopředu.
- Povolte dva šrouby vpravo a vlevo na soklu umístěném za ním.
- Vnitřní stranu soklu stáhněte až na zem.
- Utáhněte opět oba šrouby.
- Podle výše uvedeného popisu, jen v opačném pořadí, namontujte opět panel soklu.

Sundání horního krytu přístroje

Pokud je nasazený horní kryt přístroje, lze ho sundat takto:


- Šroubovákem vyšroubujte dva zajišťovací šrouby na zadní straně myčky nádobí.
- Otevřete dvířka.

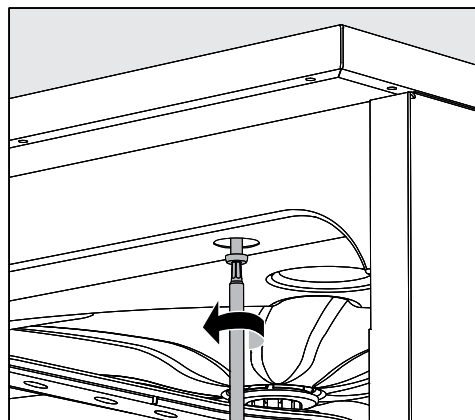


- Šroubovákem vyšroubujte levý a pravý upevňovací šroub.
- Odejměte nahoru horní kryt přístroje.

Vyrovnaní a přišroubování myčky nádobí

Pro zajištění stability musí být myčka nádobí po vyrovnaní sešroubována s pracovní deskou.

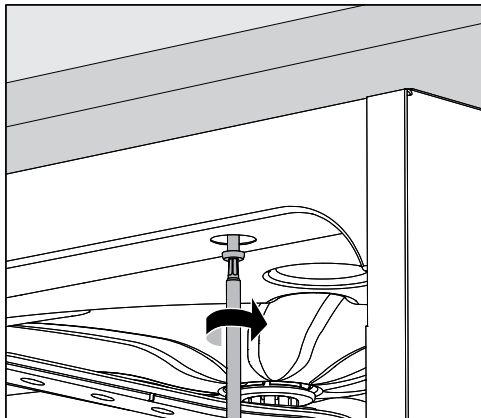

- Myčku nádobí po vyrovnaní sešroubujte s průběžnou pracovní deskou. Při otevřených dvířkách sešroubujte vlevo a vpravo šrouby přes otvory přední lišty s pracovní deskou.

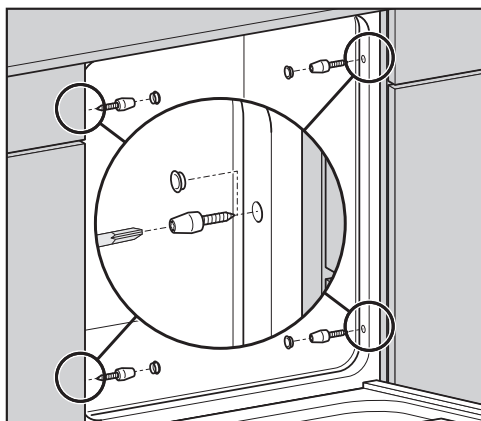

U nerezových nebo kamenných pracovních desek musí být myčka nádobí připevněna vždy dvěma šrouby na každé straně na levé a pravé sousední skříňce.

Speciální šrouby (4 x 27/Torx T20) jsou součástí příbalu.

Musíte k tomu vyvrtat otvory do boční stěny před těsnění dvířek.

U podstavných variant jsou díry v bočních stěnách již k dispozici.

U myček nádobí vestavěných pod pracovní desku se spáry vedle sousedních skříněk nebo přístrojů nesmí vystříkat silikonem, aby bylo zajištěno větrání oběhového čerpadla.

Podle podmínek vestavby je možné umístit pod pracovní deskou krycí fólii, která je součástí dodávky. Spodní hrana pracovní desky je chráněna krycí fólií proti poškození vodní párou.

Změna místa instalace

Před přemístěním myčky nádobí úplně zašroubujte nastavitelné nohy, aby se nepoškodily.

⚠ Poškození nošením za konstrukční díly. Myčku nádobí nezvedejte za přečnívající konstrukční díly jako například ovládací panel. Mohou se utrhnout. Při přepravě nechtejte přečnívající konstrukční díly.

⚠ Poškození přepravou rudlem. Dodatečnou přepravou pomocí rudlu se myčka nádobí může poškodit. Myčku nádobí přepravujte rudlem jen v originálním obalu. Při dodatečné přepravě musíte myčku nádobí postavit na souvislou podložku.

Elektrické připojení

⚠ Nebezpečí v důsledku neodborného elektrického připojení

Všechny práce týkající se elektrického připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář s aprobací nebo osvědčením.

Elektrické připojení nechte provést schváleným kvalifikovaným pracovníkem.

- Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.
- Připojení přes zásuvku podle národních předpisů (zásuvka musí být po instalaci přístroje přístupná). Lze pak snadno provést zkoušku elektrické bezpečnosti dle VDE 0701 např. při opravě nebo údržbě.
- Při pevném připojení je nutno nainstalovat hlavní vypínač odpojující všechny póly sítě. Vzdálenost rozpojených kontaktů hlavního vypínače musí být nejméně 3 mm a vypínač ve vypnutém stavu musí být možné uzamknout.
- Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje předřadit přístroji proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA (DIN VDE 0664).
- V případě potřeby je nutné provést vyrovnání potenciálů.
- Při výměně přívodního síťového kabelu je nutno použít jen originální náhradní díl Miele.
- Technické údaje viz typový štítek nebo přiložené schéma zapojení!

Přístroj smí být provozován jen s napětím, frekvencí a jištěním, které jsou uvedeny na **typovém štítku**.

Přepojení lze provést podle přiloženého přepojovacího schématu a schématu zapojení.

Přepojovací schéma a typový štítek jsou přiloženy k myčce nádobí případně umístěny na ní.

Připojení vyrovnání potenciálů

Pro připojení vyrovnání potenciálů je na zadní straně myčky nádobí k dispozici připojovací šroub ⚡.

Vypínání při energetické špičce


Myčka nádobí je koncipována pro začlenění do systému řízení energie. K tomu musí servisní služba Miele myčku nádobí technicky dovybavit a odpovídajícím způsobem nastavit řídicí jednotku.

Pro další informace se prosím obraťte na servisní službu Miele.

Řízení výkonu

V případě vypnutí ve špičce se dočasně vypnou jednotlivé komponenty myčky nádobí jako např. topení. Myčka nádobí jako taková zůstane zapnutá a probíhající program se nepřeruší. Pokud je v probíhajícím kroku programu potřebný některý z vypnutých komponentů, prodlouží se doba provádění programu o dobu vypnutí ve špičce.

Vypnutí ve špičce je indikováno následujícím hlášením, např.:

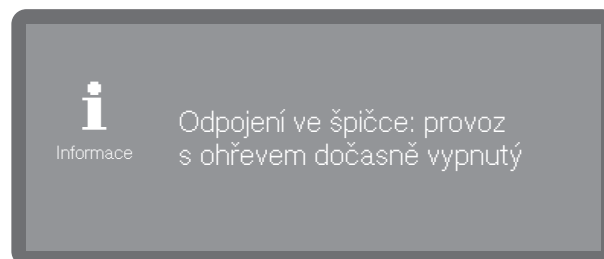

Připojení vody

Připojení přívodu vody


⚠ Ohrožení zdraví procesními chemikáliemi

Voda v myčce nádobí není pitná!

Vodu z myčky nádobí nepijte.

Odnímatelné sady hadic se nesmí používat opakovaně. Používejte sady hadic přiložené k myčce nádobí.

- Myčka nádobí musí být připojena k napájení vodou podle místních předpisů.
- Voda by měla vyhovovat přinejmenším požadavkům evropského nařízení o pitné vodě. Vysoký obsah železa může vést k cizí rzi na mytých předmětech a myčce nádobí. Při obsahu chloridů v užitkové vodě vyšším než 100 mg/l silně narůstá riziko koroze mytých předmětů.
- V určitých oblastech (např. v alpských zemích) se v důsledku specifického složení vody mohou vyskytovat sraženiny, které připouštějí provozování myčky nádobí jen se změkčenou vodou.
- Myčka nádobí odpovídá platným evropským normám pro ochranu pitné vody.
- Pro zvýšení elektrické bezpečnosti musí být přívod vody připojený k vyrovnání potenciálů, viz instalační plán.
- Tlak vody (průtočný tlak) musí být nejméně 200 kPa přetlaku (100 kPa = 1 bar). Při tlaku vody (průtočném tlaku) nižším než 200 kPa se automaticky prodlouží doba napouštění vody. Max. přípustný statický tlak je 1 000 kPa (přetlak). Není-li tlak vody v rozsahu 200–1 000 kPa, zeptejte se servisní služby Miele na potřebná opatření.
- Myčka nádobí je standardně připravená pro připojení na studenou vodu (modré označení) a teplou vodu (červené označení) do teploty max. 65 °C. Přívodní hadice připojte k uzavíracím ventilům pro studenou a teplou vodu.
- Pokud není k dispozici potrubí teplé vody, musíte **červeně** označenou hadici pro přívod teplé vody připojit rovněž na studenou vodu.
- Pro připojení je v místě instalace nutný uzavírací ventil se šroubovací objímkou 3/4 palce. Ventil by měl být snadno přístupný, protože mimo dobu používání musí být přívod vody zavřený.
- Přívodní hadice je asi 1,7 m dlouhá tlaková hadice DN 10 se šroubovací objímkou 3/4 palce. Na prodloužení lze dodat 1,5 m dlouhou ohebnou kovovou hadici (zkušební tlak 140 barů). Sítko na zachycování nečistot v šroubovací objímce nesmíte odstranit.

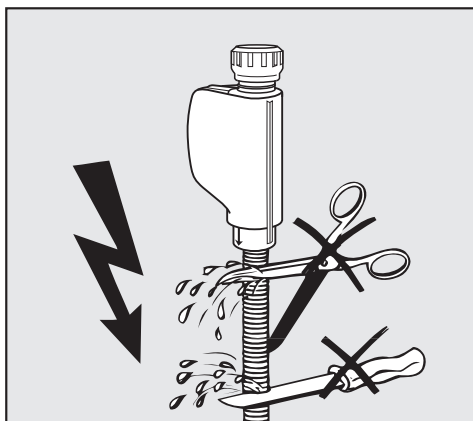

⚠ Poškození krácením hadice.

Přívodní hadice **nesmíte** zkrátit nebo poškodit.

Přívodní hadice nezkracujte.

Respektujte také přiložený instalační plán.

Připojení odtoku vody

- Do odtoku myčky nádobí je zabudovaný zpětný ventil, takže odtokovou hadicí do myčky nemůže natéci špinavá voda.
- Myčku nádobí byste měli přednostně připojit k **oddělenému** odtokovému systému v místě instalace. Není-li k dispozici zvláštní přípojka, tak doporučujeme připojení k dvoukomorovému sifonu. Přípojka v místě instalace musí být ve výšce 0,3 m až 1 m, měřeno od spodní hrany přístroje. Je-li přípojka níže než 0,3 m, instalujte vypouštěcí hadici v oblouku do výšky nejméně 0,3 m.
- Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr 22 mm). Součástí příslušenství myčky jsou hadicové svorky pro připojení hadice.
- Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat! Hadici lze prodloužit pomocí spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí mít délku maximálně 4 m.
- Kapacita odtokového systému musí být nejméně 16 l/min.

⚠ Poškození chybnou instalací.

Při pokládání vypouštěcí hadice dbejte na to, aby se nezalomila a nebyla namáhána tlakem a tahem

Při pokládání vypouštěcí hadice dbejte na to, aby se nezalomila a nebyla namáhána tlakem a tahem!

Respektujte přiložený instalační plán!

Technické údaje

výška s horním krytem přístroje výška bez horního krytu přístroje	835 mm (lze nastavit + 60 mm) 820 mm (lze nastavit + 60 mm)
šířka	598 mm
hloubka hloubka při otevřených dvířkách	580 mm 1.180 mm
hmotnost (netto)	ca. 70 kg
napětí, příkon, jištění	viz typový štítek
přívodní síťový kabel	cca 1,7 m
teplota vody na přípoje: studená voda teplá voda	max. 20 °C max. 65 °C
statický tlak vody	1.000 kPa přetlaku
doporučený průtočný tlak přípojky vody: studená voda / teplá voda	≥ 200 kPa přetlaku
přívodní hadice	cca 1,7 m
vypouštěcí hadice	cca 1,5 m
výtlačná výška	min. 0,3 m, max. 1,0 m
výtlačná délka	max. 4,0 m
Provozní podmínky: teplota okolí max. rel. vlhkost vzduchu lineárně klesající do min. rel. vlhkost vzduchu	5 °C do 40 °C 80 % pro teplotu do 31 °C 50 % pro teplotu do 40 °C 10 %
podmínky pro skladování a přepravu: teplota okolí relativní vlhkost vzduchu tlak vzduchu	-20 °C až 60 °C 10 % až 85 % 500 hPa až 1060 hPa
nadmořská výška (dle IEC/EN 60335)	do 2.000 m*
stupeň krytí (dle IEC 60529)	IP21
hodnoty emisí hluku hladina akustického výkonu L _{WA} hladina akustického tlaku L _{pA}	podstavný přístroj s dřevěnou lištou před soklem přístroje v programu krátký 59 dB(A) 47 dB(A)
standard WiFi	802.11 b/g/n
kmitočtové pásmo WiFi	2.400-2.483,5 MHz
max. vysílaný výkon WiFi	< 100 mW
zkušební značky	VDE, elektromagnetická kompatibilita EMC
značka CE	směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG (platí do 19.01.2027) (EU) nařízení o strojních zařízeních 2023/1230 (platí od 20.01.2027)
adresa výrobce	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

* V místě instalace v nadmořské výšce větší než 2.000 m n.m. má mycí lázeň snížený bod varu. Proto se případně musí upravit parametry programů.



Miele

Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27, 602 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele-professional.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek

800 MIELE1
(800 643531)



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Německo