

FN 4874 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box



EAN-Nr.: 4002516517757 / Materialnummer: 11953910 /  
Alte Materialnummer: 37487434EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Gefrierschrank	•
<b>Bauform</b>	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	7
davon XXL Box	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,60
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1855
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	71,2
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Gesamtnutzinhalt in l	278
Lagerzeit bei Störung in h	16
Gefriervermögen in kg/24h	18,00

FN 4874 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



EAN-Nr.: 4002516517757 / Materialnummer: 11953910 /

Alte Materialnummer: 37487434EU1

Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

**Mitgeliefertes Zubehör**

Eiswürfelschale

•

## FN 4874 C


### Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, Installation (\*Fußnote) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm

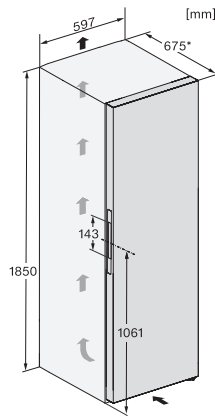


FN4872D, FN4874C, KS4887DD, Aufstellskizze (\*Fußnote) (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

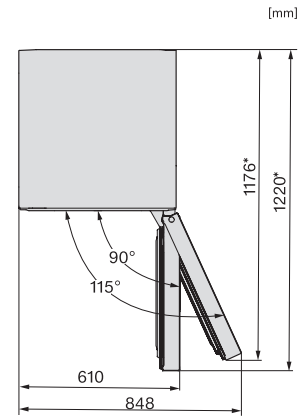

KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht (\*Fußnote) (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

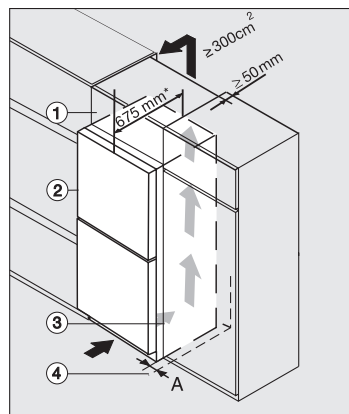

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (\*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), \* Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.