

KWT 4999 F

Stand-Weintemperierschrank

mit SommelierSet, FlexiFrame und drei separaten Temperaturzonen.



- Perfekte Wein-Zeremonie Ihrer Lieblingsweine dank SommelierSet
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank #FlexiFrame#CO_15870992
- Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater #Temperaturzonen#CO_15870993
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas
- Schutz Ihrer Wein-Highlights dank integriertem Türschloss



EAN-Nr.: 4002516612421 / Materialnummer: 12156870 /
Alte Materialnummer: 39499962EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Blacksteel
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	9
Material der Holzroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	9
SelfClose FlexiFrame	•
SommelierSet	•
NoteBoard	Ja
Flaschenpräsentier	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	3
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbatmodus	•
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	144,18
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,39
Sicherheit	
Türschloss	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	697
Gerätehöhe in mm	2013
Gerätetiefe in mm	764
Gewicht in kg	150,8
Klimaklasse	SN-ST
Weinzone in l	562
Gesamtnutzinhalt in l	562
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	146 Flaschen

KWT 4999 F

Stand-Weintemperierschrank

mit SommelierSet, FlexiFrame und drei separaten Temperaturzonen.




EAN-Nr.: 4002516612421 / Materialnummer: 12156870 /

Alte Materialnummer: 39499962EU1


Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Weißer Kreidestift	•

KWT 4999 F
 Stand-Weintemperierschrank
 mit SommelierSet, FlexiFrame und drei separaten Temperaturzonen.

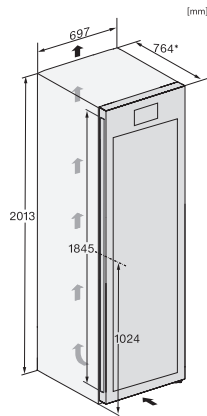


KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

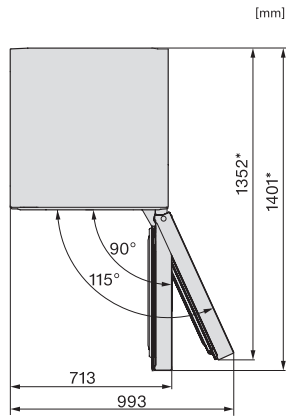

KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

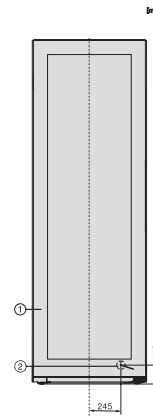

KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von vorne, 2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm