

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516711964 / Materialnummer: 12315500 /
Alte Materialnummer: 26736110D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1350
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis




EAN-Nr.: 4002516711964 / Materialnummer: 12315500 /
Alte Materialnummer: 26736110D

Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

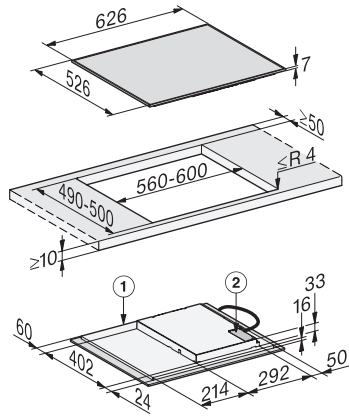

KM7360FR, KM7361FR aufliegend, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt