

G 5410 SCi Active Plus
Integrierter Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Unser Raumwunder – Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe



EAN-Nr.: 4002516834014 / Materialnummer: 12653350 /
Alte Materialnummer: 21541057A

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Weiß
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,64
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	64
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,40
Dauer des Eco-Programms in Minuten	199
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade


G 5410 SCi Active Plus
Integrierter Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN-Nr.: 4002516834014 / Materialnummer: 12653350 /
Alte Materialnummer: 21541057A

FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,7
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	9,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	19,0
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5410 SCi Active Plus
Integrierter Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.

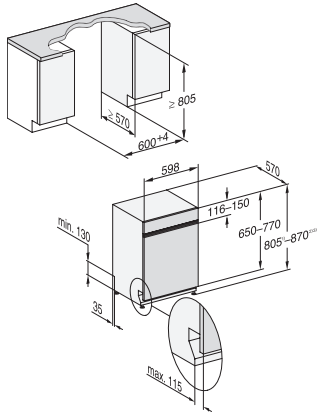

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)