

## KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Lebensmittel bis zu 5 x länger frisch – MasterFresh Pro
- Immer alles im Blick – FoodView
- Frische Vorräte ohne störende Gerüche – Longlife AirClean System
- Eiswürfel für coole Getränke – IceMaker
- Praktische Ausleuchtung mit eleganten LEDs – BrilliantLight Pro



EAN-Nr.: 4002516914617 / Materialnummer: 12866750 /  
Alte Materialnummer: 38384420D

Gerätekategorie	
MasterCool (Kältegerät XXL)	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
FoodView (Kameras)	4
Frischesystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean System	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Anzahl IceMaker mit Frischwasseranschluss	1
IceMaker mit Frischwasseranschluss	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad Scharnier	•
Steuerung	
Bedienkonzept	M Touch Pro
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Holiday-Modus	•
Eco-Modus	•
QuickIce	•
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas ganze Breite	1
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas halbe Breite	2
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	4
Innentürabsteller für Flaschen	2

## KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN-Nr.: 4002516914617 / Materialnummer: 12866750 /  
Alte Materialnummer: 38384420D

### Gefriergerät/-zone

Anzahl der Gefrierkörbe 3

davon auf Teleskopauszügen 2

### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A – G) D

Energieverbrauch pro Jahr in kWh 285,00

Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,75

### Sicherheit

Auslaufsichere Glasböden •

Akustischer Türalarm •

Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil •

### Technische Daten

Nischenbreite in mm min. 902

Nischenbreite in mm max. 902

Nischenhöhe in mm min. 2134

Nischenhöhe in mm max. 2134

Nischentiefe in mm 610

Gerätebreite in mm 895

Gerätehöhe in mm 2123

Gerätetiefe in mm 608

Gewicht in kg 234,2

Befestigungstechnik Festtür

Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg 54

Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg 14

Klimaklasse SN-T

Kühlzone in l 379

davon PerfectFresh-Zone in l 60

4-Sterne-Gefrierzone in l 197

Gesamtnutzinhalt in l 576

Lagerzeit bei Störung in h 19

Gefriervermögen in kg/24h 14,00

Luftschallemissionsklasse (A-D) C

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW 39

Stromaufnahme in Milliampere (mA) 3000

Spannung in V 220-240

Absicherung in A 10

Phasenanzahl 1

Frequenz in Hz 50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m 3,0

Leuchtmittel tauschen Kundendienst


### Mitgeliefertes Zubehör

Eisschaufel •

## KFMC 3844 FD


MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro

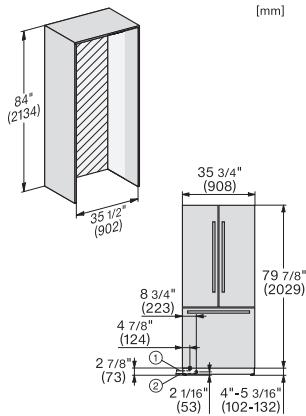


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, mit Edelstahlfront, Installation (\*Fußnote) (Skizze)

Angaben nur für KFMC 3642 FD (US/CD) only, \*Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch) , 2. Wasseranschluss L = 1800 mm (70 inch), Angaben nur für KFMC 3844 FD (EU), \*Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm , 2. Wasseranschluss L = 1800 mm

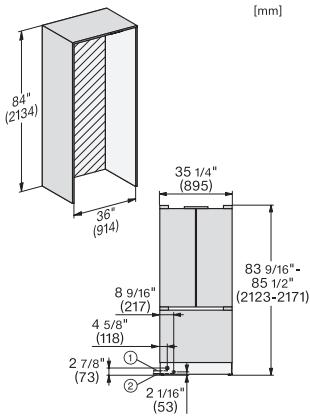


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, Installation, panel ready (\*Fußnote) (Skizze)


Angaben nur für KFMC 3642 FD (US/CD) only, \*Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch) , 2. Wasseranschluss L = 1800 mm (70 inch), Angaben nur für KFMC 3844 FD (EU), \*Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm , 2. Wasseranschluss L = 1800 mm

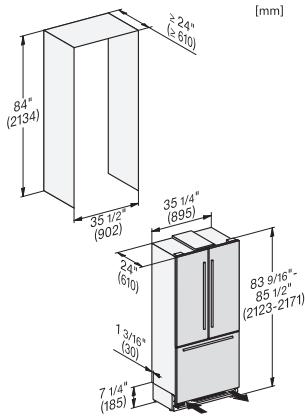

KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, mit Edelstahlfront, Integration (Skizze)

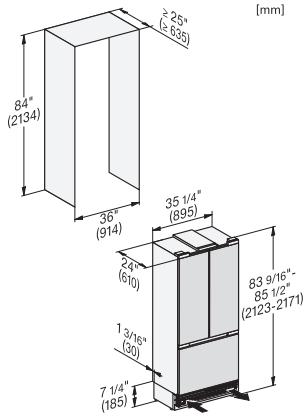


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, Integration, panel ready, (Skizze)

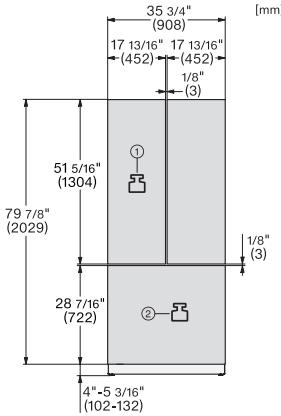


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, Ansicht von vorne (\*Fußnote) (Skizze)


\*1.54 kg, 2. 14 kg

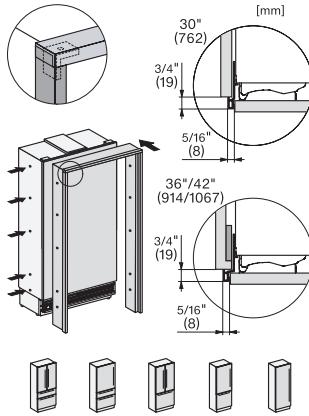


KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Rahmen neutral (Skizze)

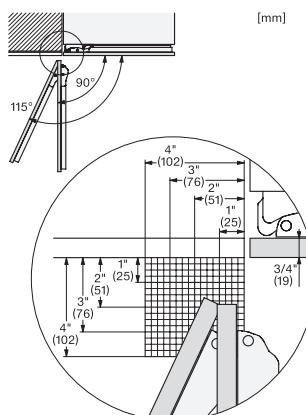

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Scharnierabstand (Skizze)

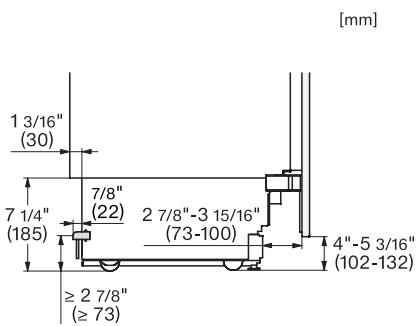

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, MasterCool III, Seitenansicht unten (Skizze)

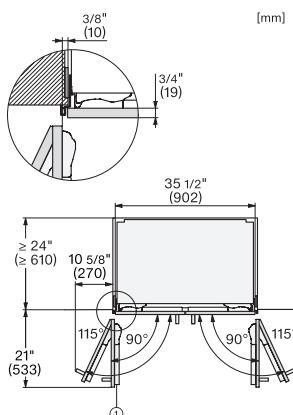


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, mit Edelstahlfront, Draufsicht (Skizze)

## KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro

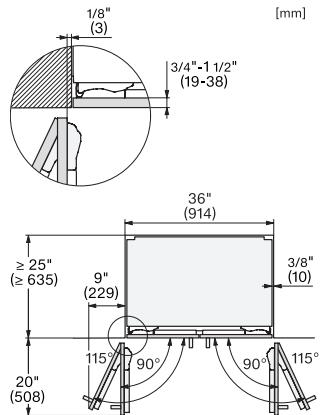

KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel  
ready, Draufsicht (Skizze)