

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



- 5 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex XL-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 792 mm Breite für flächenbündigen Einbau

EAN-Nr.: 4002516951933 / Materialnummer: 12911520 /
Alte Materialnummer: 26184861D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8486 FX
Materialnummer Hersteller	12911520
EAN-Nummer	4002516951933
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	5
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3650
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



EAN-Nr.: 4002516951933 / Materialnummer: 12911520 /

Alte Materialnummer: 26184861D

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 792 x 512
Abmessungen (B x T) in mm	792 x 51 x 512
Abmessungen in mm (Breite)	792
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	512
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	750 mm - 770 mm x 490 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	770/796 x 490/516
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm - 770 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	770
Gewicht in kg	13

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich




EAN-Nr.: 4002516951933 / Materialnummer: 12911520 / Alte Materialnummer: 26184861D	
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	490
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	796
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	516
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich

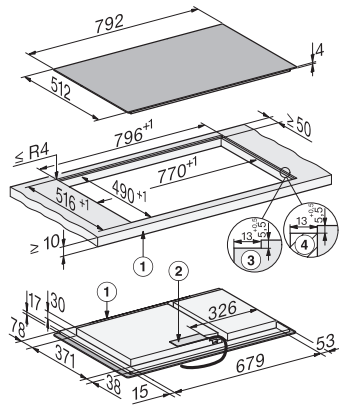

KM8486FX flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)