

KM 8685 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense ready



- Vollflächeninduktion für bis zu 6 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

EAN-Nr.: 4002516951759 / Materialnummer: 12911650 /
Alte Materialnummer: 26186851D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8685 FL
Materialnummer Hersteller	12911650
EAN-Nummer	4002516951759
Marketingklasse	Platinum
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiß
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 8685 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense ready



EAN-Nr.: 4002516951759 / Materialnummer: 12911650 /


Alte Materialnummer: 26186851D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 800 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	800 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	780 mm x 500 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	780/804 x 500/524
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	19
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 8685 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense ready

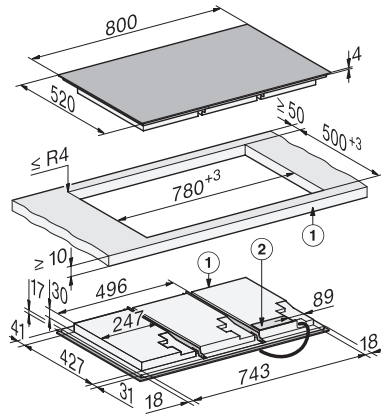

KM8685FL, KM8685FL MattFinish, aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

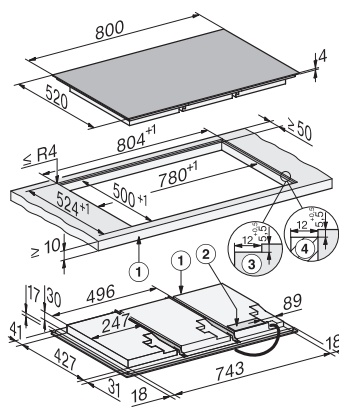

KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)