

DAS 2620

Flachpaneelhaube

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Elegantes Design – mattschwarze Bedienblende in 60cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN-Nr.: 4002516957836 / Materialnummer: 12929420 /
Alte Materialnummer: 28S2620MD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAS 2620
Materialnummer Hersteller	12929420
EAN-Nummer	4002516957836
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151, DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Design	
Farbe	Matt-Schwarz
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Boosterstufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7
Klasse für fliddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	310
Farbtemperatur in K	3500
Gebäle	
Doppelseitig saugendes Gebäle	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	195
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	295
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	410
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	555
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0

DAS 2620

Flachpaneelhaube

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN-Nr.: 4002516957836 / Materialnummer: 12929420 /

Alte Materialnummer: 28S2620MD

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 54,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	550
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung •

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50


Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe •

DAS 2620
Flachpaneelhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung

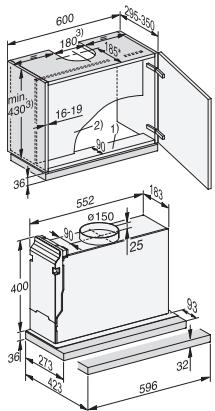

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein., 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein., 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab., Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen., Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).