DAD 4370 Levantar
Downdraft-Dunstabzug
916 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite

- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play Zubehör-Set
- Motorisch ausfahrbarer Wrasenschirm – Hood in Motion
- -
- DynamicWhite – Harmonisierung der Farbtemperatur an andere Lichtquellen
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

EAN-Nr.: 4002516966944 / Materialnummer: 12934700 /
Alte Materialnummer: 28D4370BD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAD 4370 Levantar
Materialnummer Hersteller	12934700
EAN-Nummer	4002516966944
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Downdraft-Dunstabzug	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 600,DUP 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Personalisiert
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
SmartControl	•
Boosterstufen	2
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Hood in motion	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2

DAD 4370 Levantar
Downdraft-Dunstabzug
916 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite

EAN-Nr.: 4002516966944 / Materialnummer: 12934700 /
Alte Materialnummer: 28D4370BD

LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 12 W
Beleuchtungsstärke in Lx	400
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	350
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h)	610
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h)	655
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	525
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	560
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	916

DAD 4370 Levantar
Downdraft-Dunstabzug
916 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite

EAN-Nr.: 4002516966944 / Materialnummer: 12934700 /
Alte Materialnummer: 28D4370BD

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	1008
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1288
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	1008
Höhe des Haubenkörpers in mm	708
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1288
Tiefe des Haubenkörpers in mm	171
Ausschnittmaß in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	815
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	106
Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau – Innen	815
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau – Innen	106
Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau – Außen	920
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau – Außen	124
Nettogewicht in kg	34,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,25
Installation auf Schrankboden	Ja
Installation auf Fußboden	Ja
Breite Unterschrank min. in mm	900
Breite Glasrahmen in mm	916
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss unten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombination mit Kochfeld nach Verfügbarkeit	KM 8575 FL
Gemeinsame Installation mit Kochfeld in einem Ausschnitt	Ja
Kombination mit Gaskochfeld	Nicht möglich
Flächenbündige Installation	Ja
Aufliegende Installation	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	
Verlängerte Gerätefüße	•
Zwischenleiste zur Kombination mit Kochfeld	•

DAD 4370 Levantar
Downdraft-Dunstabzug
916 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite



DAD4370, Skizze

1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor)., 2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten., 3. Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter., *Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.,

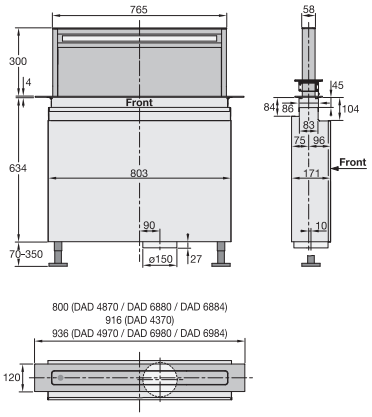

DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Skizze

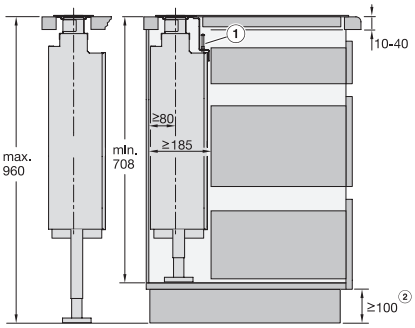

DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Skizze

1. Wenn Sie den Dunstabzug und das Kochfeld bündig aneinander in einem gemeinsamen Ausschnitt installieren, müssen Sie die beiliegende Winkelleiste verwenden., 2. Das Mindestmaß ist erforderlich, wenn Flachkanäle unter dem Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

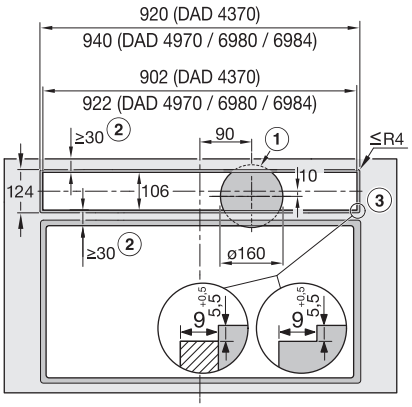

DAD4370, DAD4970, DAD6980, flächenbündige Installation, getrennter Ausschnitt, Skizze

Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in getrennten Ausschnitten., Flächenbündige Installation., 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie, die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste installiert werden (nicht im Lieferumfang)., , Abluftanschluss ø 150 mm.

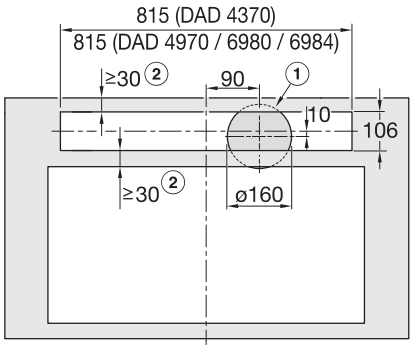

DAD4370, DAD4970, DAD6980, aufliegende Installation, getrennter Ausschnitt, Skizze

Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in getrennten Ausschnitten., Aufliegende Installation, 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., Abluftanschluss ø150 mm

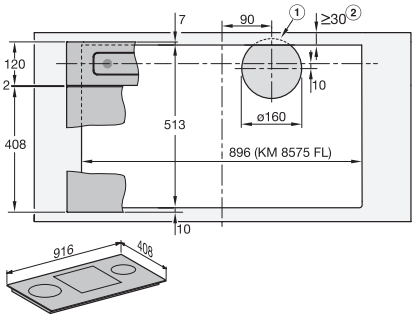

DAD4370, aufliegende Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze

Aneinanderliegende Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in einem gemeinsamen Ausschnitt., Beispiel: Kombination mit KM 8575 FL., Aufliegende Installation, 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., , Abluftanschluss ø150 mm.

DAD 4370 Levantar
Downdraft-Dunstabzug
916 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite

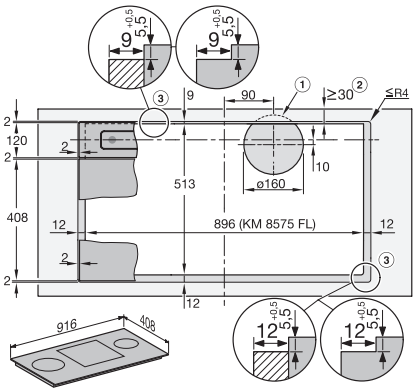

DAD4370, flächenbündige Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze

Aneinanderliegende Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in einem gemeinsamen Ausschnitt., Beispiel: Kombination mit KM 8575 FL., Flächenbündige Installation, 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste installiert werden (nicht im Lieferumfang)., , Abluftanschluss ø 150 mm.