

DA 1260

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



- Puristisches Design – platzsparende Lösung in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 545 m³/h in der Booster-Stufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

EAN: 4002515792278 / Materialnummer: 10547590 /
Alte Materialnummer: 28126055CH

Bauform	
Unterbauhaube	•
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 18-P
Bedienkomfort	
Mechanische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Schiebeschalter	•
Booster-Stufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3000
Gebälse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	355
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	545
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	43,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	195

DA 1260

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



EAN: 4002515792278 / Materialnummer: 10547590 /

Alte Materialnummer: 28126055CH

Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) nach EN 61591	220
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	58,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	62,0

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	598
Höhe des Haubenkörpers in mm	125
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochofeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,2
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•


Mitgeliefertes Zubehör

Umlenkstutzen für Umluft	•
Rückstauklappe	•

DA 1260

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.

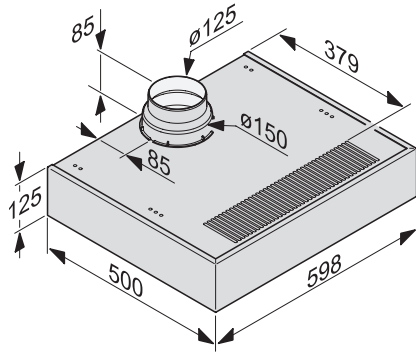

DA 1060, DA 1160, DA 1260(Skizze)