

H 7860-60 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



- Grosses Touchdisplay m. Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl

EAN: 4002516195788 / Materialnummer: 11117510 / Alte Materialnummer: 22786065CH

<b>Bauform</b>	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
<b>Genussvorteile</b>	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
Crisp function	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heissluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstösse	•
Polyphone Signaltöne	•

H 7860-60 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516195788 / Materialnummer: 11117510 / Alte Materialnummer: 22786065CH

Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kenzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0

H 7860-60 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516195788 / Materialnummer: 11117510 / Alte Materialnummer: 22786065CH

Gesamtanschluss in kW	3,70
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


## H 7860-60 BPX

### Griffloser Backofen


im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.

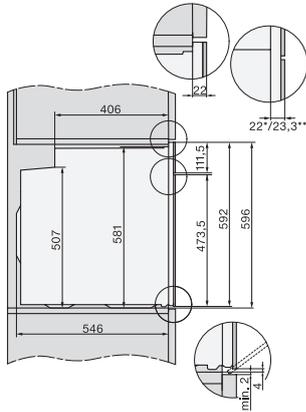

Seitenansicht H7000 XL, Skizze  
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

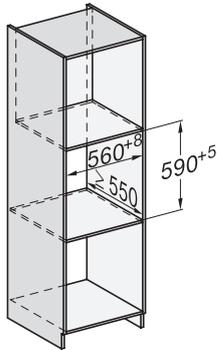


Einbau H7000 XL, Skizze




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

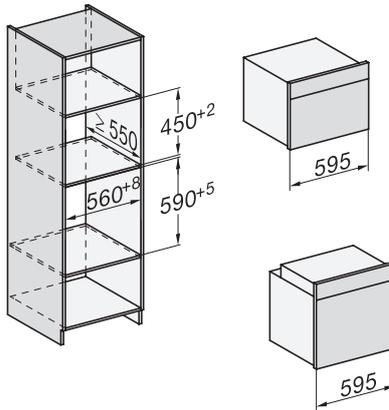


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

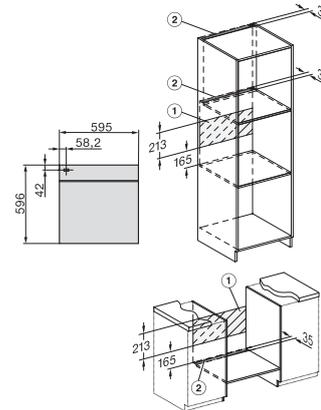


H226x-1B/BP/E/EP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze – CH


1) In diesem Bereich kein Anschluss, 2) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

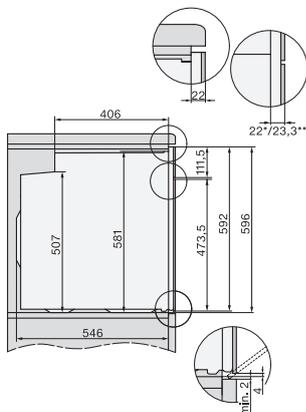

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze  
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

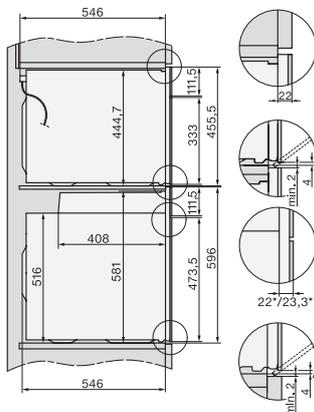

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze  
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

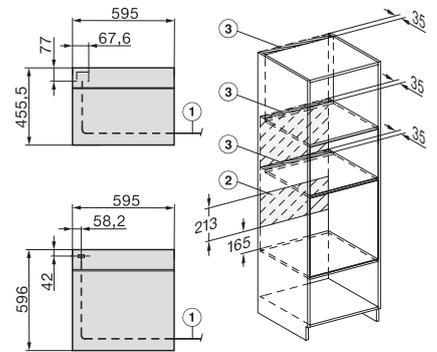

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>