Miele

PRI 318 [EL LAM IB RF]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.

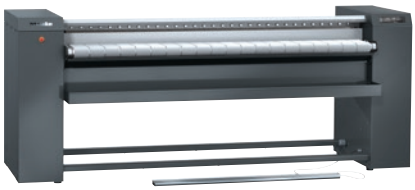

- Leistung 87.0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Schnelle Abkühlung der Textilien – EasyFold-Ausgabetisch
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 / Alte Materialnummer: 53318104EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	87,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	17,00
Gesamtanschluss in kW	18,30
Absicherung in A	35
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1110
Aussenmass, Breite in mm	2469
Aussenmass, Tiefe in mm	1377
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1388
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2576
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	415
Bruttogewicht in kg	492
Maximale Bodenbelastung in N/m^2	4071
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	10,80
Ausstattung	
Patentierter Abnahmetisch EasyFold	•

PRI 318 [EL LAM IB RF]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.

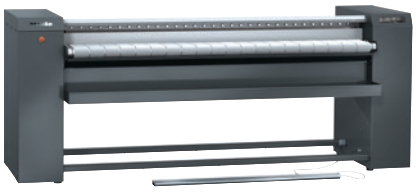

EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 / Alte Materialnummer: 53318104EU

Abnahmetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•