


PW 6163 [D ind. WEK]

Hygienewaschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

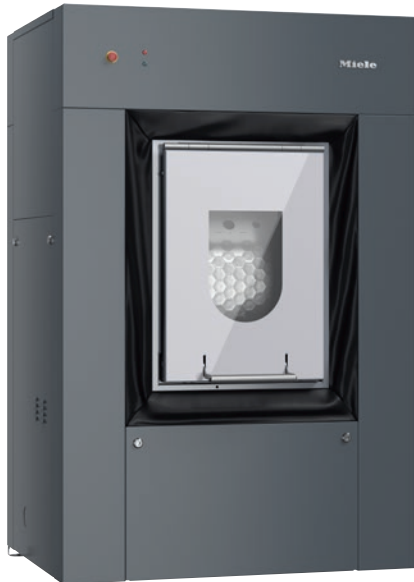

- Trommelvolumen 160 l, Beladungsmenge 16.0 kg
- Grosse Programmvierfalt – spezielle Desinfektionsprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 46 %, g-Faktor400

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.


EAN: 4002516446958 / Materialnummer: 11812820 / Alte Materialnummer: 51616344ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Hygienewaschmaschine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	160
Türöffnung [B] in mm reine Seite	352
Türöffnung [H] in mm reine Seite	366
Türöffnung [B] in mm unreine Seite	352
Türöffnung [H] in mm unreine Seite	366
Türöffnungswinkel in Grad	153
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	9,63
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,13
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	53
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	50
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1025
g-Faktor	400
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•

PW 6163 [D ind. WEK]

Hygienewaschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

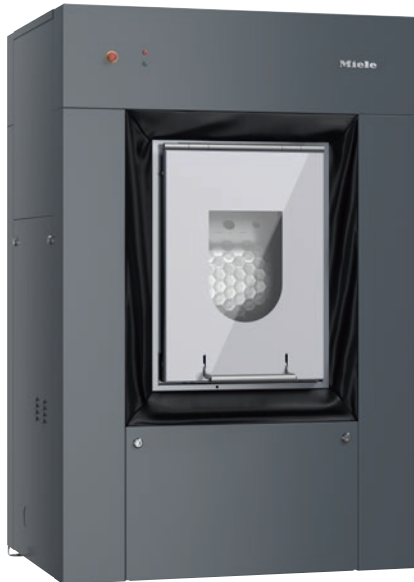

EAN: 4002516446958 / Materialnummer: 11812820 / Alte Materialnummer: 51616344ZER

Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Spitäler	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	4 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Dampf in kW	37,00
Gesamtanschluss in kW	3,00
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1718
Aussenmass, Nettobreite in mm	1153
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1070
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1800
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1310
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1138
Nettogewicht in kg	630,0
Bruttogewicht in kg	648
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	7482
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,50
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

PW 6163 [D ind. WEK]

Hygienewaschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446958 / Materialnummer: 11812820 / Alte Materialnummer: 51616344ZER

<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	94
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•