

DGC 7440 HCX Pro  
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516630678 / Materialnummer: 12081250 / Alte Materialnummer: 23744068CH

<b>Bauform</b>	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfbackofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet-Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•

DGC 7440 HCX Pro  
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN: 4002516630678 / Materialnummer: 12081250 / Alte Materialnummer: 23744068CH

Multilingua	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechn./Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•


DGC 7440 HCX Pro  
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.





EAN: 4002516630678 / Materialnummer: 12081250 / Alte Materialnummer: 23744068CH

Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nisenhöhe min. in mm	450
Nisenhöhe max. in mm	452
Nisentiefe in mm	550
Gerätemasse (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätetiefe in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschluss in kW	3,40
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	3
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean-Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,



DGC 7440 HCX Pro  
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

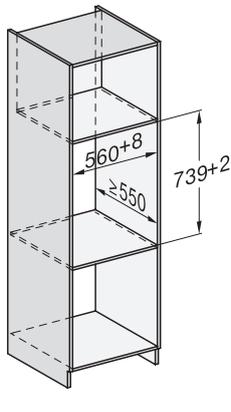


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

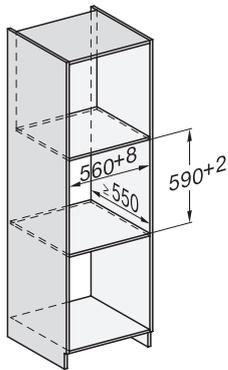



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

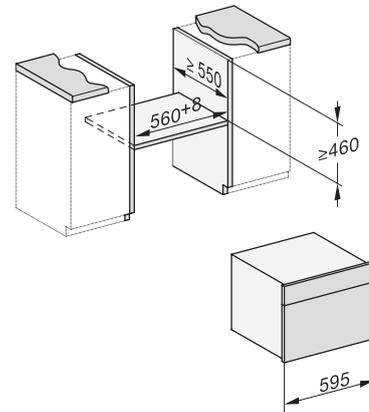

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

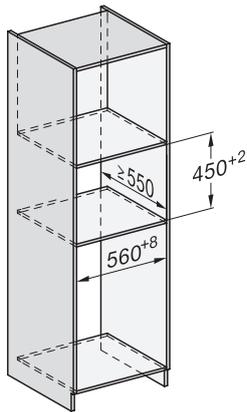


DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

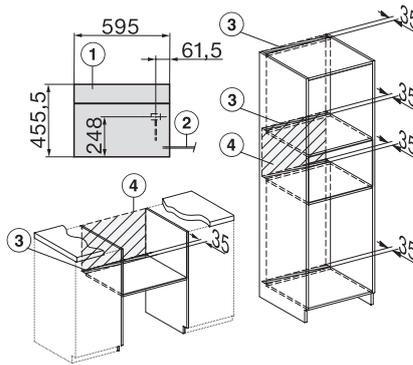


DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich

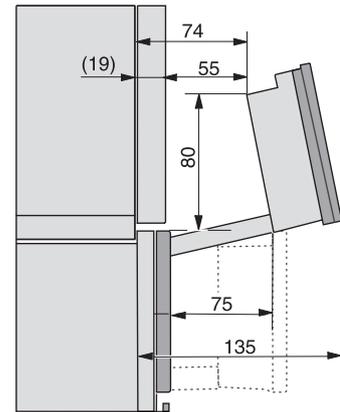

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

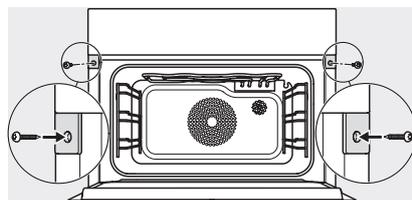

Verschraubung DGC XL, Skizze

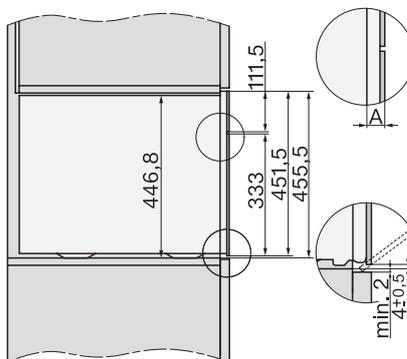

DGC7x6x X mit und ohne Griff Seitenansicht, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl