

KFN 4795 CD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose

EAN: 4002516701118 / Materialnummer: 12335890 / Alte Materialnummer: 38479537EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühl-Gefrierkombination	•
<b>Bauform</b>	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Silber
Frontfarbe	Blackboard edition
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-Innenraum	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	162,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,46
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•


KFN 4795 CD  
 Stand-Kühl-Gefrierkombination  
 mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



EAN: 4002516701118 / Materialnummer: 12335890 / Alte Materialnummer: 38479537EU1


Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	682
Gewicht in kg	77,7
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	268
4-Sterne-Gefrierzone in l	103
Gesamtnutzzinhalt in l	371
Lagerzeit bei Störung in h	20
Gefriervermögen in kg/24 h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

## KFN 4795 CD Stand-Kühl-Gefrierkombination mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.

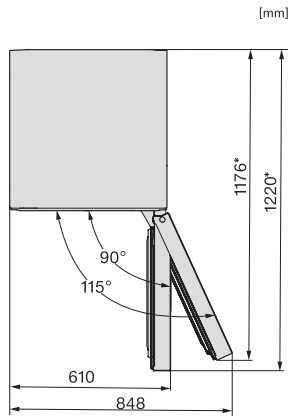


KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

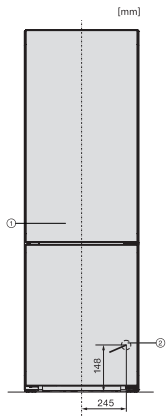


KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD  
bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, Installation (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

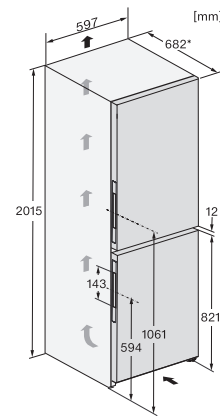

KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD  
bb, KFN4799AD obsw/m 125 Gala Edition, Aufstellskizze  
(\*Fußnote) (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

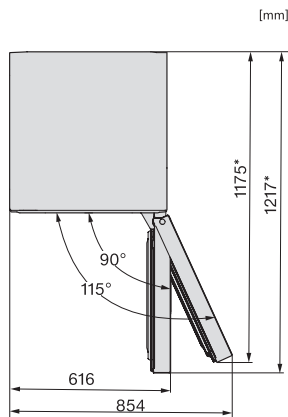

KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD  
grgr + brws, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition,  
Draufsicht (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.