

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Grosses Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch, MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516715993 / Materialnummer: 12346520 / Alte Materialnummer: 23784088CH

Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodele 125	•
Bauform	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz matt
Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet-Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516715993 / Materialnummer: 12346520 / Alte Materialnummer: 23784088CH

Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516715993 / Materialnummer: 12346520 / Alte Materialnummer: 23784088CH

Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechn./Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Gerätemasse (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätetiefe in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschluss in kW	3,40
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	3
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean-Reiniger	1

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516715993 / Materialnummer: 12346520 / Alte Materialnummer: 23784088CH

Entkalkungstabletten


2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

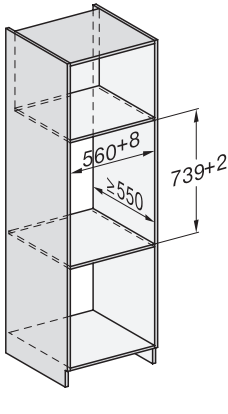


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

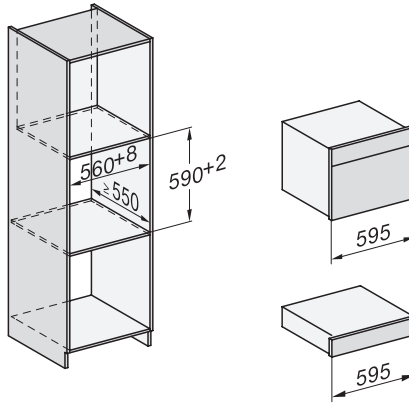


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

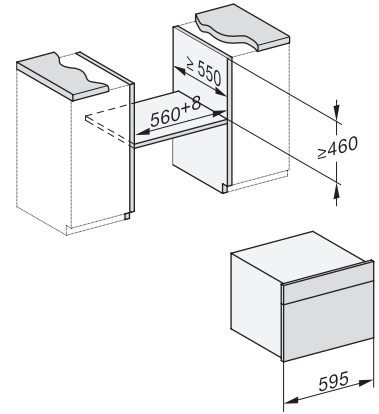

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

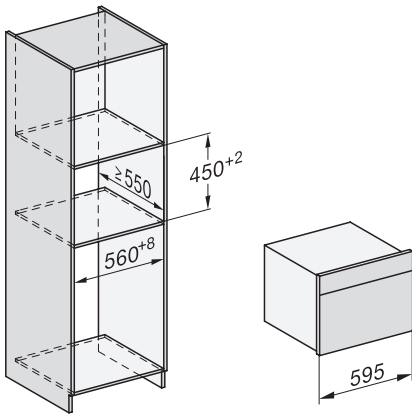


DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

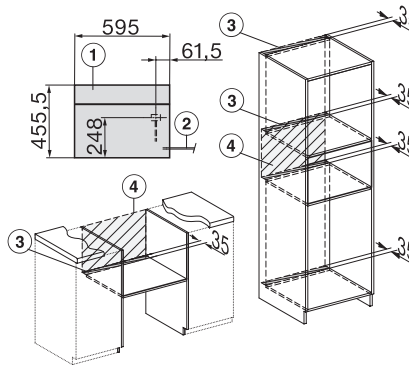


DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich

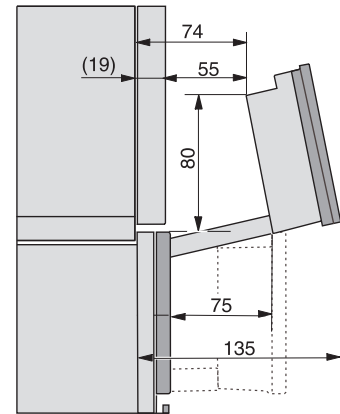

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

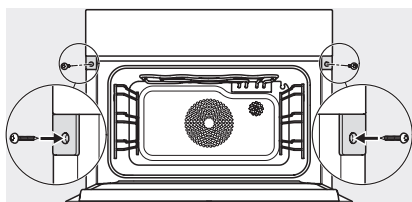

Verschraubung DGC XL, Skizze

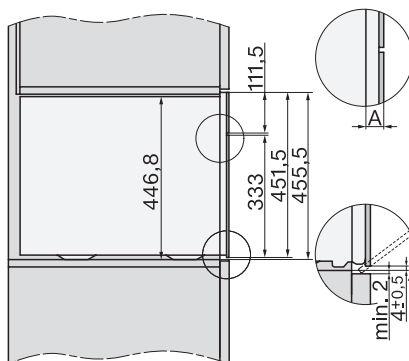

DGC7x6x X mit und ohne Griff Seitenansicht, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl