KU 7135 C
Unterbau-Kühlschrank
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.

- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmässige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefässe – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean

EAN: 4002516779209 / Materialnummer: 12519190 /
Alte Materialnummer: 36713510EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	2
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	59,70
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,16
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	860
Nischenhöhe in mm max.	920
Nischentiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	858

KU 7135 C
Unterbau-Kühlschrank
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.

EAN: 4002516779209 / Materialnummer: 12519190 /
Alte Materialnummer: 36713510EU1

Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	37,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	135
Gesamtnutzinhalt in l	134
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

KU 7135 C

Unterbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.

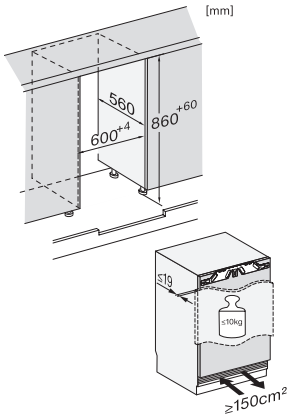

KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)

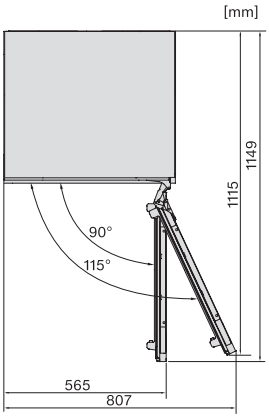

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Draufsicht (Skizze)

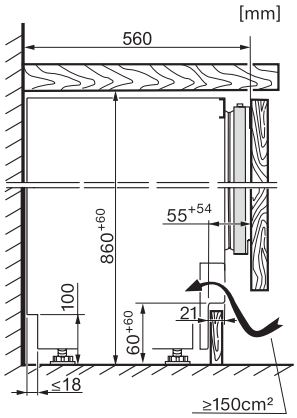

KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Seitenansicht (Skizze)

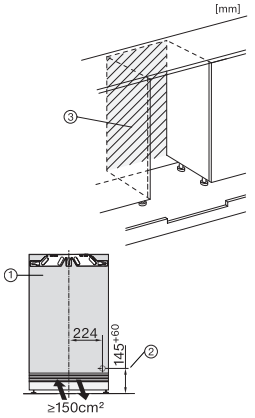

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich