


KWTUS 7096 E

Unterbau-Weinschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2open im kompakten Design.

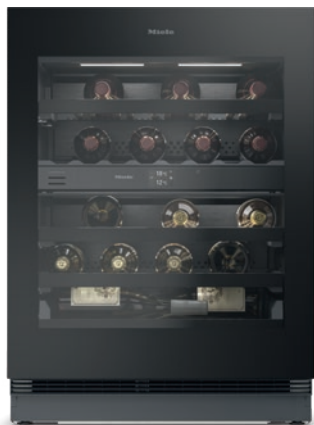

- Optimale Trink- und Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas

EAN: 4002516779438 / Materialnummer: 12519560 /
Alte Materialnummer: 39709610EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Anzahl Ablageflächen gesamt	5
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Trockene Rückwand	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	83,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,22
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWTUS 7096 E

Unterbau-Weinschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2open im kompakten Design.



EAN: 4002516779438 / Materialnummer: 12519560 /

Alte Materialnummer: 39709610EU1

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Niscentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	579
Gewicht in kg	51,0
Befestigungstechnik	Festtür
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	95
Gesamtnutzinhalt in l	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	32 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2


Mitgeliefertes Zubehör

Active AirClean Filter	•
Weisser Kreidestift	•


KWTUS 7096 E

Unterbau-Weinschrank


mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2open im kompakten Design.

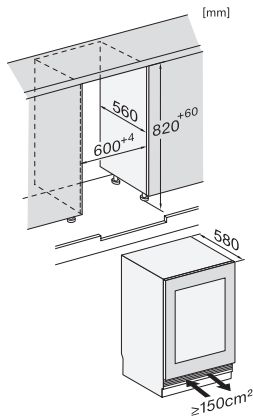


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)

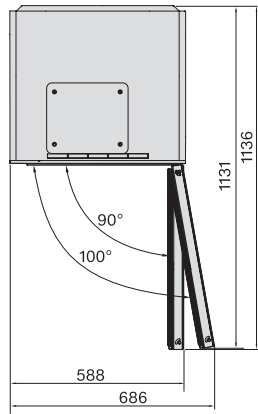

KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, Draufsicht (Skizze)

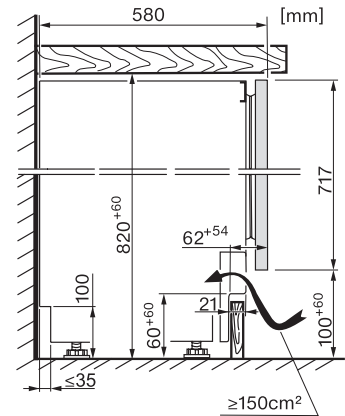

KWTUS7096E, Built-under, Seitenansicht (Skizze)

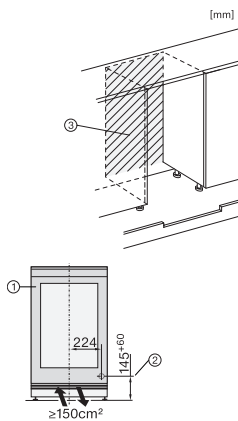

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich