

G 25817-60 i XXL Active Plus Integrierter Geschirrspüler XXL für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50 % Strom mit Hilfe des Miele Warmwasseranschlusses
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Programm Automatic
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort-Körbe
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr – Mit höhenverstellbarem Oberkorb

EAN: 4002516906599 / Materialnummer: 12851200 /
Alte Materialnummer: 21581746CH

Bauarten	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Brillantweiss
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stelliges 7-Segment-Display
Displayfarbe	Weiss
Komfort	
Türschliesshilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,2
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,53
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,30
Dauer des ECO-Programms in Minuten	258
Anzahl Massgedecke	13
Geräuschemissionsklasse	B
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
Brilliant GlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb


G 25817-60 i XXL Active Plus
Integrierter Geschirrspüler XXL
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN: 4002516906599 / Materialnummer: 12851200 /
Alte Materialnummer: 21581746CH

FlexCare-Tassenauflage	2
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	43,7
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.

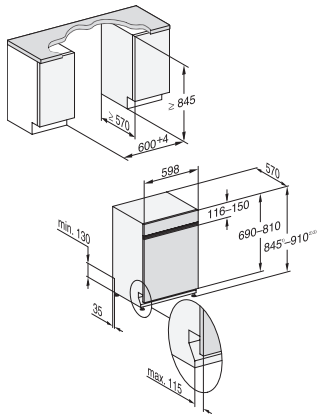

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),