

## KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Komplett schwarzes Design sorgt für elegantes Erscheinungsbild
- Viel Platz – 4 grosse Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereichen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft

EAN: 4002516974512 / Materialnummer: 12970570 / Alte Materialnummer: 26767675CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Materialnummer Hersteller	12970570
EAN-Nummer	4002516974512
Bauform	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Betriebsarten	•
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play-Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Grösse in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•

## KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN: 4002516974512 / Materialnummer: 12970570 / Alte Materialnummer: 26767675CH

Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Anzeigefarbe	Weiss
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe min. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	606
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	606
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0

**KMDA 7676-1 FL BlackPerfection**

 Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
 mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

EAN: 4002516974512 / Materialnummer: 12970570 / Alte Materialnummer: 26767675CH

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	51,0
---	------

Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
--	------

Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	54,0
--	------

**Umluft**

Luftleistung Stufe min. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	160
---	-----

Luftleistung Stufe max. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	475
---	-----

Luftleistung Booster-Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	510
--	-----

Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
--	------

Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
--	------

Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
---	------

Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	33,0
---	------

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	55,0
---	------

Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0
--	------

**Sicherheit**

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Verriegelungsfunktion	•
-----------------------	---

Inbetriebnahmesperre	•
----------------------	---

Integriertes Kühlgebläse	•
--------------------------	---

Überhitzungsschutz	•
--------------------	---

Restwärmeanzeige	•
------------------	---

Anschluss für Fensterkontakte schalter	•
--	---

**Technische Daten**

Abmessungen in mm (Breite)	800
----------------------------	-----

Abmessungen in mm (Höhe)	238
--------------------------	-----

Abmessungen in mm (Tiefe)	520
---------------------------	-----

Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
---	-----

Phasenanzahl	3
--------------	---

Ausschnittsmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
---	--------

Ausschnittsmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
--	--------

Inneres Ausschnittsmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
---	-----

Gewicht in kg	20
---------------	----

Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
---	-----

Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
---	-----

Gesamtanschluss in kW	7,50
-----------------------	------

Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
--	-----

Spannung in V	230
---------------	-----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
-------------------------------------	-----

Nullleiter	Ja
------------	----

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection  
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen






EAN: 4002516974512 / Materialnummer: 12970570 / Alte Materialnummer: 26767675CH

**Mitgeliefertes Zubehör**


Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play-Adapter	•

## KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

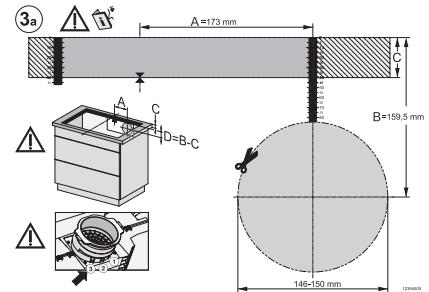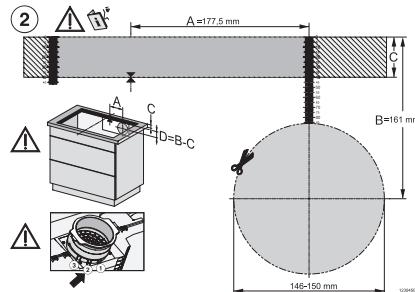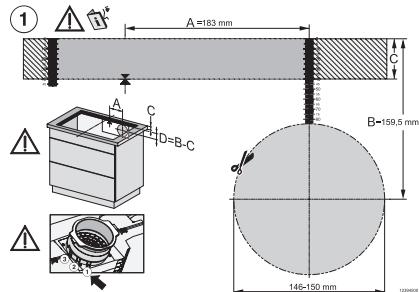


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe  
23,8 cm, Bohrschablone

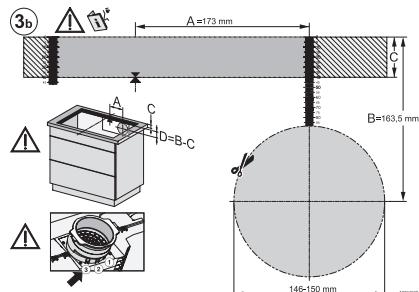

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe  
24,8 cm, Bohrschablone


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe  
23,8 cm, Bohrschablone

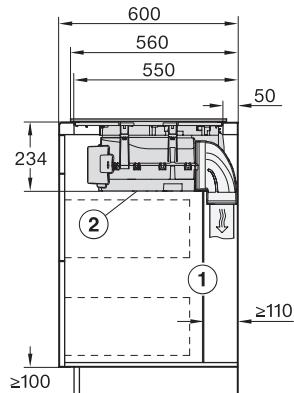

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall  
abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals  
zwischen Korpuswand und einer angrenzenden  
Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein  
Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die  
abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe  
müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe  
24,8 cm, Bohrschablone

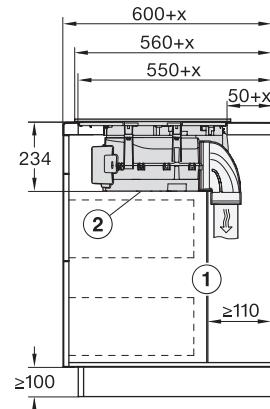


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+x

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall  
abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals  
zwischen Korpuswand und einer angrenzenden  
Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein  
Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die  
abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe  
müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um  
das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


## KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

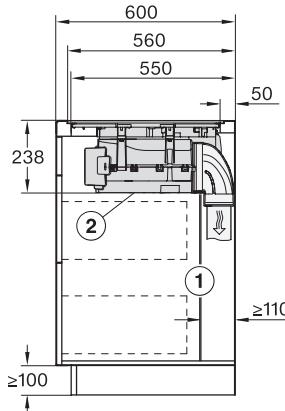


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

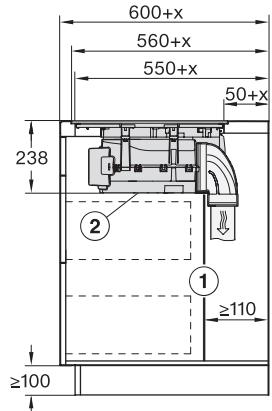


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

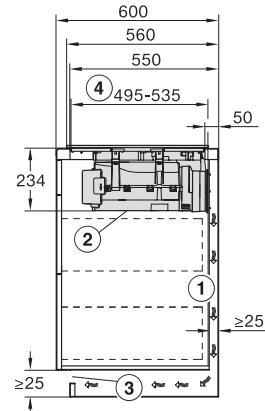


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

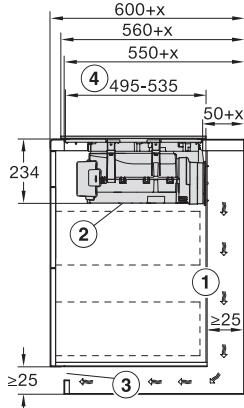


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

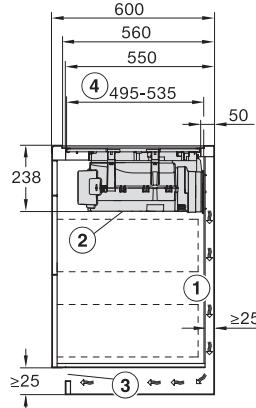

KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters



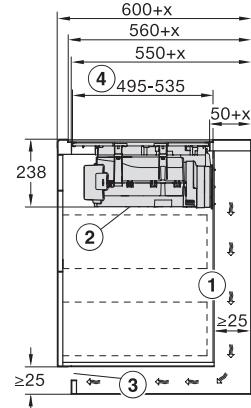


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

## KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

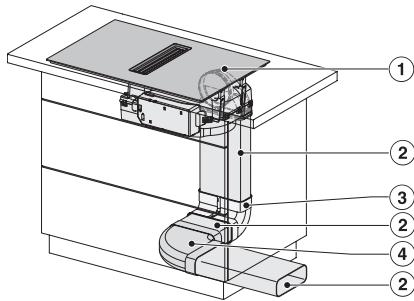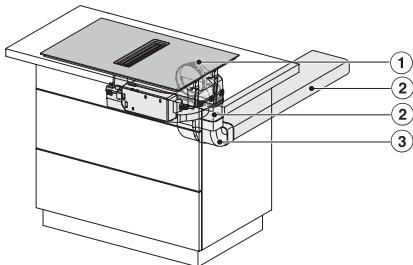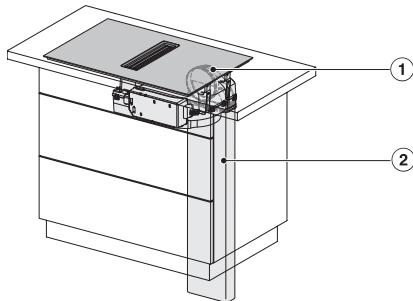

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis




1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

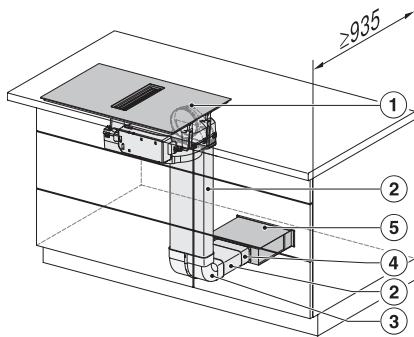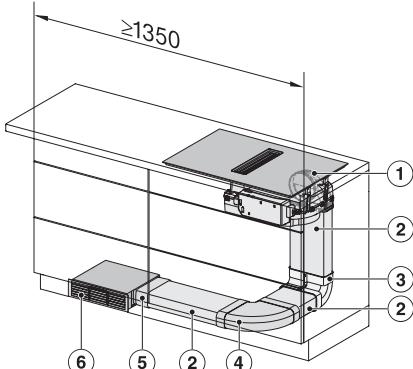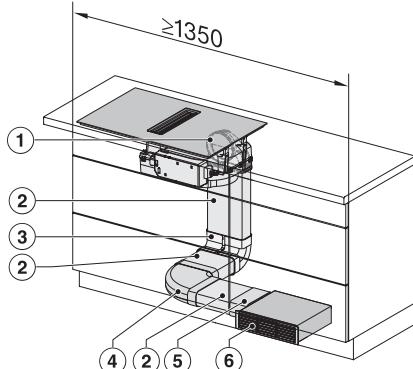

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft




1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.

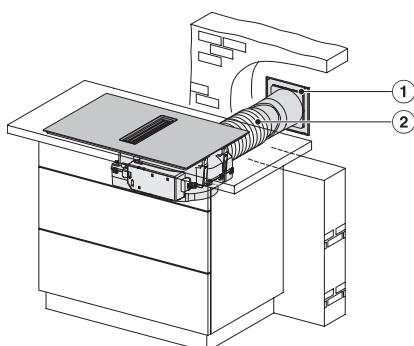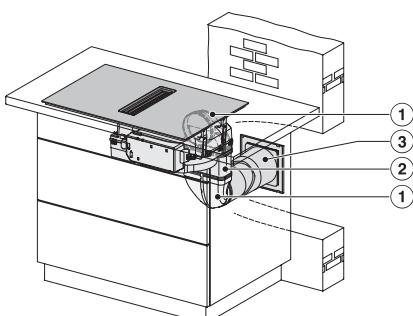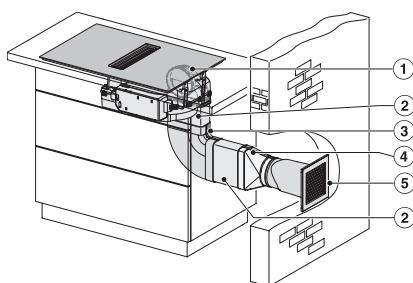

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,  
5) DMK 150-1


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection  
 Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug  
 mit zwei extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

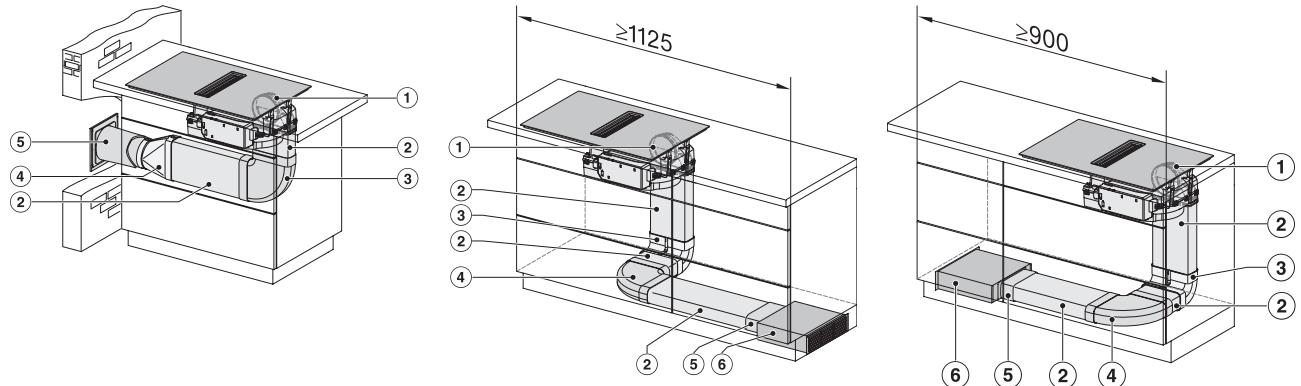

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
 KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,  
 5) DMK 150-1

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
 KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
 KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.