


## PRI 318 [EL SOM LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherrückführung für den Marineeinsatz.

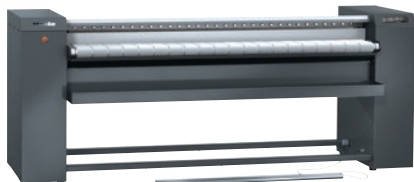

- Leistung 87.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Schnelle Abkühlung der Textilien – EasyFold-Ausgabetisch
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516368519 / Materialnummer: 11607860 /


Alte Materialnummer: 53318108SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	87,0
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	51,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	17,00
Gesamtanschluss in kW	18,30
Absicherung in A	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	415
Bruttogewicht in kg	492
Maximale Bodenbelastung in N	4071
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	10,80
Ausstattung	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•

## PRI 318 [EL SOM LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung für den Marineeinsatz.

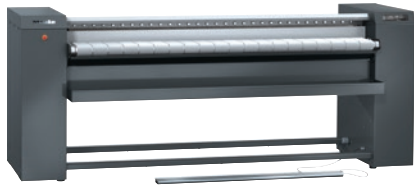

EAN: 4002516368519 / Materialnummer: 11607860 /

Alte Materialnummer: 53318108SOM

HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	98
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•