

KWT 4584 E
Stand-Weinlagerschrank
mit einer Temperaturzone, ActiveHumidity und Türschloss.



- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Schutz Ihrer Wein-Highlights dank integriertem Türschloss
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- Perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung



EAN: 4002516612438 / Materialnummer: 12156930 / Alte Materialnummer: 39458451EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	schwarz
Frontfarbe	Schwarz
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
Silence System	•
Anzahl der Roste	5
Material der Roste	Metall
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbatmodus	•
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	grau
ActiveHumidity	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	95,36
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,26
Sicherheit	
Türschloss	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1884
Gerätetiefe in mm	763
Gewicht in kg	74,0
Klimaklasse	SN-T
Weinzone in l	433
Gesamtnutzzinhalt in l	434
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	229 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10


KWT 4584 E
Stand-Weinlagerschrank
mit einer Temperaturzone, ActiveHumidity und Türschloss.



EAN: 4002516612438 / Materialnummer: 12156930 / Alte Materialnummer: 39458451EU1


Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Weißer Kreidestift	•

KWT 4584 E
Stand-Weinlagerschrank
mit einer Temperaturzone, ActiveHumidity und Türschloss.

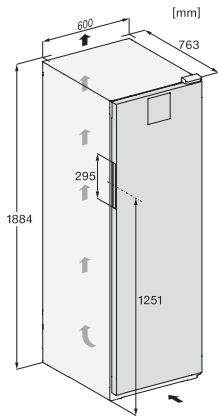


KWT4584E sw, Rioja, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Maß mit Wandabstandhaltern

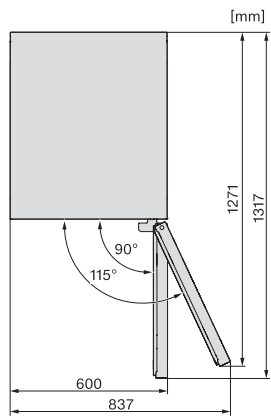

KWT4584E sw, Rioja, Draufsicht (Skizze)

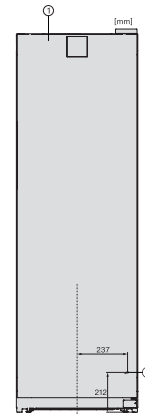

KWT4584E sw, Rioja, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L = 2200 mm