

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516720034 / Materialnummer: 12305570 / Alte Materialnummer: 23784588D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz matt
Dampfbackofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720034 / Materialnummer: 12305570 / Alte Materialnummer: 23784588D

Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720034 / Materialnummer: 12305570 / Alte Materialnummer: 23784588D

Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	569
Gerätetiefe in mm	568,5
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720034 / Materialnummer: 12305570 / Alte Materialnummer: 23784588D


Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

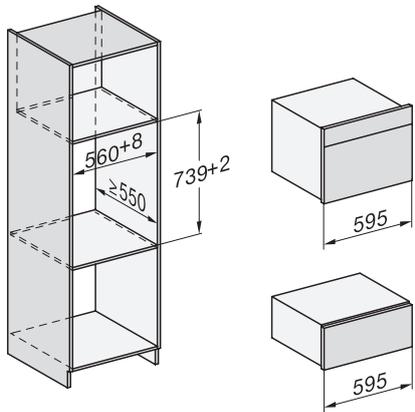


Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

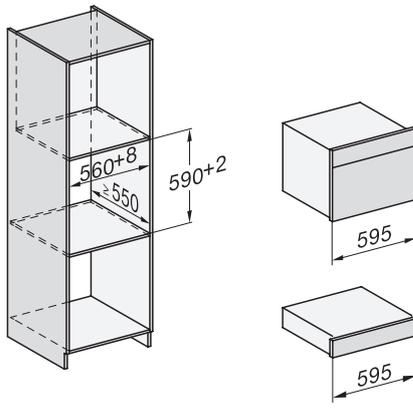


Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EV57010 Skizze

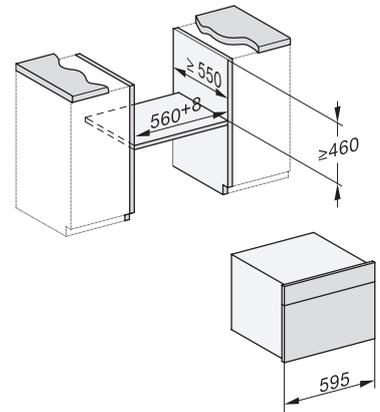

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

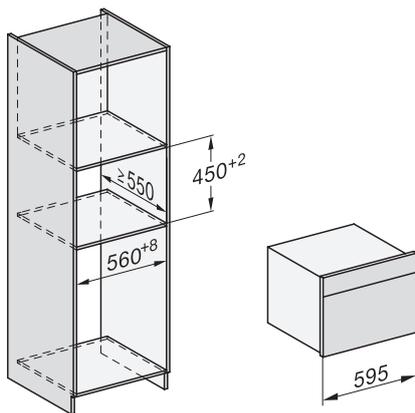


DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

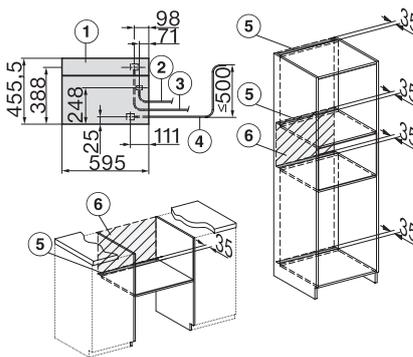


DGC7x45 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


- 1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich

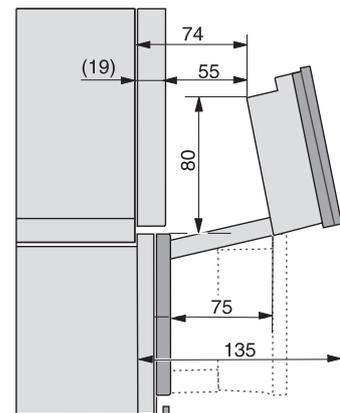

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

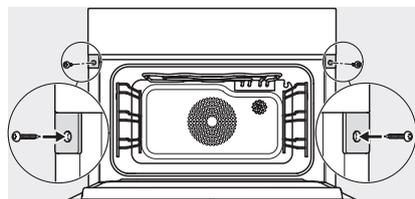

Verschraubung DGC XL, Skizze

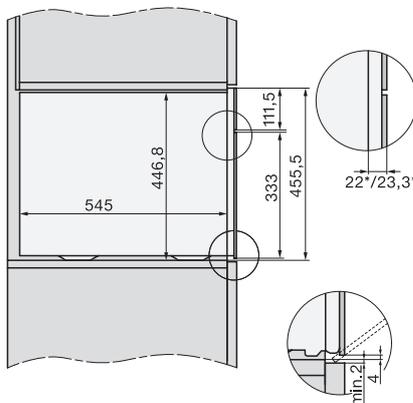

Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl