

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Unser Raumwunder – Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur ?? dB (A)
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Echte Favoriten dürfen auffallen: Unsere beste Korbausstattung – Sonderedition



EAN: 4002516714200 / Materialnummer: 12374700 / Alte Materialnummer: 21773154D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
ECO	•
Automatic	•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Integrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714200 / Materialnummer: 12374700 / Alte Materialnummer: 21773154D

ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	125 Gala Edition
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Integrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.




EAN: 4002516714200 / Materialnummer: 12374700 / Alte Materialnummer: 21773154D

Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz, DishClean	•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Integrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

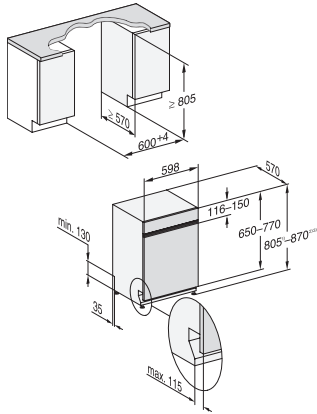

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)