

DAS 4620  
Flachpaneelhaube  
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Klassisches Design – Edelstahl-Panel in 60 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516788690 / Materialnummer: 12506040 /  
Alte Materialnummer: 28S4620MD

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Matt-Schwarz
<b>Bauform</b>	
Flachpaneelhaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,1
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Beleuchtung</b>	
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>LED-Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	600

DAS 4620  
Flachpaneelhaube  
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516788690 / Materialnummer: 12506040 /  
Alte Materialnummer: 28S4620MD

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	53,0

#### Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	585
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

#### Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm


150

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

## DAS 4620 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung

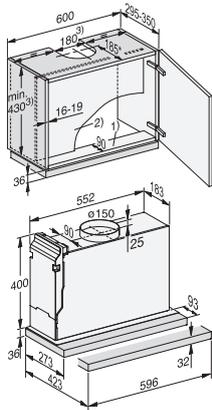

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , \* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).