

H 7840 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl



EAN: 4002516800897 / Materialnummer: 12548970 / Alte Materialnummer: 22784095D

| Bauform und Design | |
|---|------------|
| Einbau-Backofen | • |
| Farbe | Pearlbeige |
| ArtLine | • |
| Grifflos | • |
| Genussvorteile | |
| TasteControl | • |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Speisethermometer | kabellos |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Bratautomatik | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Heißluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Klimagaren | • |
| Klimagaren mit Heißluft Plus | • |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Klimagaren mit Intensivbacken | • |
| Klimagaren mit Bratautomatik | • |
| Niedertemperaturgaren | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
| MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
| Kamera im Garraum | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Zeitlich programmierbare Dampfstöße | • |
| Polyphone Signaltöne | • |
| Tageszeitanzeige | • |

H 7840 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516800897 / Materialnummer: 12548970 / Alte Materialnummer: 22784095D

| | |
|--|---------------|
| Uhrzeitsynchronisation | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
| Automatische Restwärmenutzung | • |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Pyrolytische Selbstreinigung | • |
| Katalysator | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| CleanGlass Tür | • |
| Dampftechn. / Wasserversorgung | |
| Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 49 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 | 3 |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 | 3 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbeleuchtung | BrillantLight |
| Temperaturen in °C | 30–300 |
| Temperaturen min. in °C | 30 |
| Temperaturen max. in °C | 300 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |

H 7840 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.




EAN: 4002516800897 / Materialnummer: 12548970 / Alte Materialnummer: 22784095D

| | |
|--|--|
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 456 |
| Gerätetiefe in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 38,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,20 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,50 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Backblech mit PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost PyroFit | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar) | 1 |
| Kabelloses Speisethermometer | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar) | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

H 7840 BPX


Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

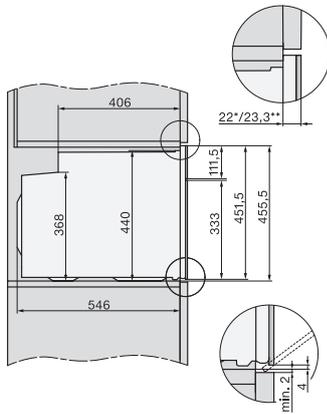


Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

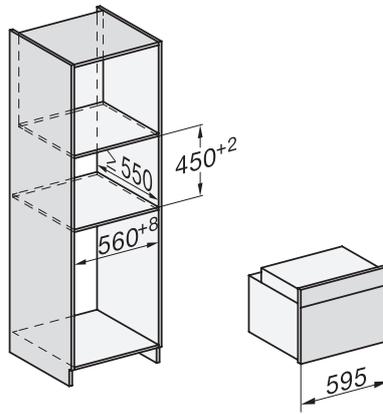


Einbau H7000 M, Skizze

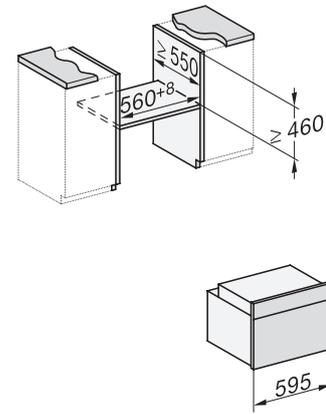


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

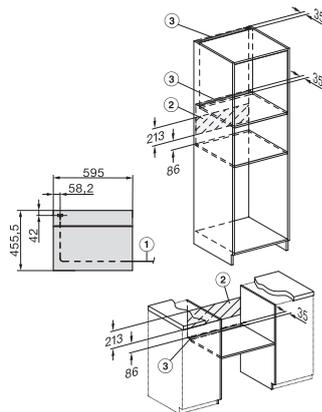

Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

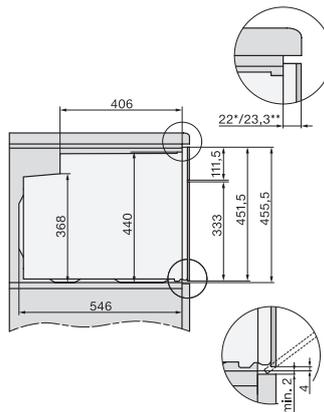

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl