

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Lebensmittel bis zu 5 x länger frisch – MasterFresh Pro
- Immer alles im Blick – FoodView
- Frische Vorräte ohne störende Gerüche – Longlife AirClean System
- Eiswürfel für coole Getränke – IceMaker
- Praktische Ausleuchtung mit eleganten LEDs – BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914617 / Materialnummer: 12866750 / Alte Materialnummer: 38384420D

Gerätekategorie	
MasterCool (Kältegerät XXL)	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
FoodView (Kameras)	4
Frischesystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean System	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Anzahl IceMaker mit Frischwasseranschluss	1
IceMaker mit Frischwasseranschluss	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad Scharnier	•
Steuerung	
Bedienkonzept	M Touch Pro
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Holiday-Modus	•
Eco-Modus	•
QuickIce	•
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas ganze Breite	1
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas halbe Breite	2
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	4
Innentürabsteller für Flaschen	2

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914617 / Materialnummer: 12866750 / Alte Materialnummer: 38384420D

Gefriergerät/-zone

Anzahl der Gefrierkörbe	3
davon auf Teleskopauszügen	2

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	285,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,75

Sicherheit

Auslaufsichere Glasböden	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.	902
Nischenbreite in mm max.	902
Nischenhöhe in mm min.	2134
Nischenhöhe in mm max.	2134
Nischentiefe in mm	610
Gerätebreite in mm	895
Gerätehöhe in mm	2123
Gerätetiefe in mm	608
Gewicht in kg	234,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	54
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	14
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	379
davon PerfectFresh-Zone in l	60
4-Sterne-Gefrierzone in l	197
Gesamtnutzinhalt in l	576
Lagerzeit bei Störung in h	19
Gefriervermögen in kg/24h	14,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	39
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	3000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst


Mitgeliefertes Zubehör

Eisschaufel	•
-------------	---

KFMC 3844 FD


MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro

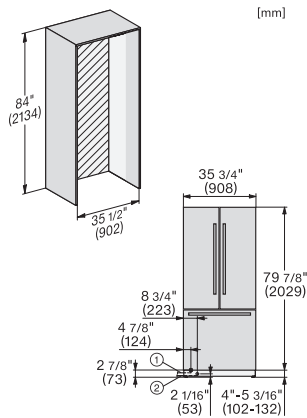


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, mit Edelstahlfront, Installation (*Fußnote) (Skizze)

Angaben nur für KFMC 3642 FD (US/CD) only, *Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch), 2. Wasseranschluss L = 1800 mm (70 inch), Angaben nur für KFMC 3844 FD (EU), *Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm, 2. Wasseranschluss L = 1800 mm

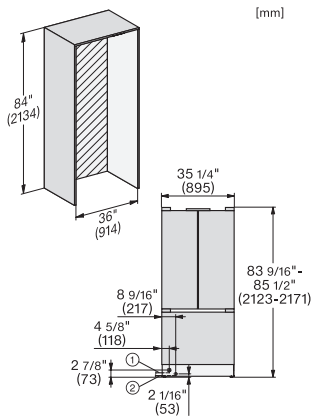


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, Installation, panel ready (*Fußnote) (Skizze)


Angaben nur für KFMC 3642 FD (US/CD) only, *Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch), 2. Wasseranschluss L = 1800 mm (70 inch), Angaben nur für KFMC 3844 FD (EU), *Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm, 2. Wasseranschluss L = 1800 mm

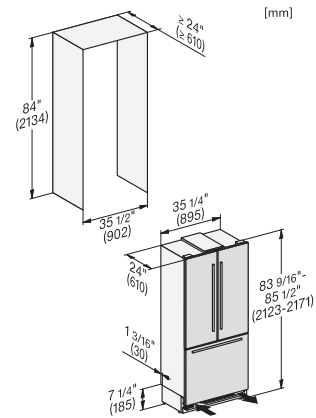

KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, mit Edelstahlfront, Integration (Skizze)

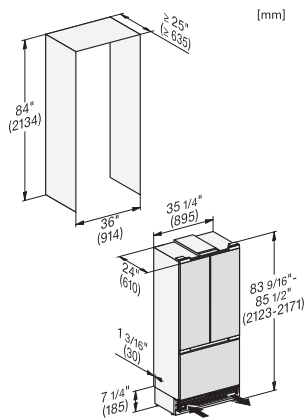


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, Integration, panel ready (Skizze)

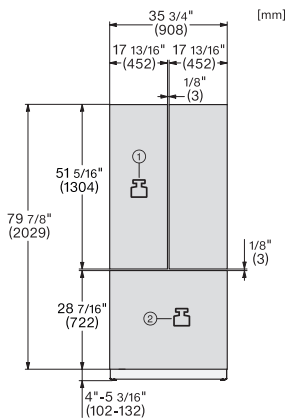


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, Ansicht von vorne (*Fußnote) (Skizze)


*1. 54 kg, 2. 14 kg

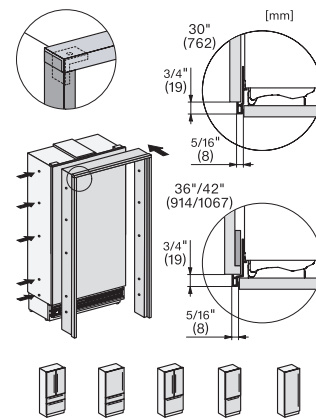


KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Rahmen neutral (Skizze)

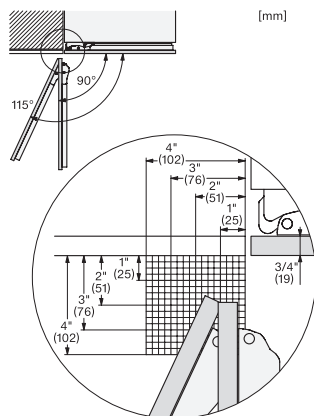

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Scharnierabstand (Skizze)

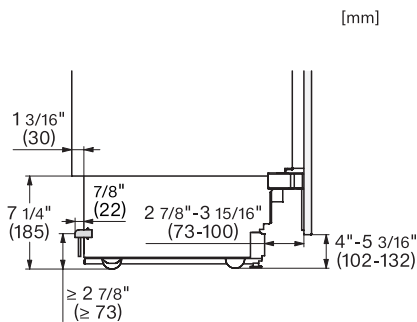

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, MasterCool III, Seitenansicht unten (Skizze)

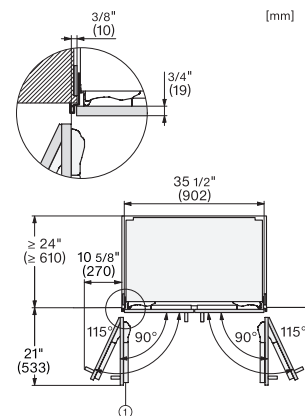


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, mit Edelstahlfront, Draufsicht (Skizze)

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro

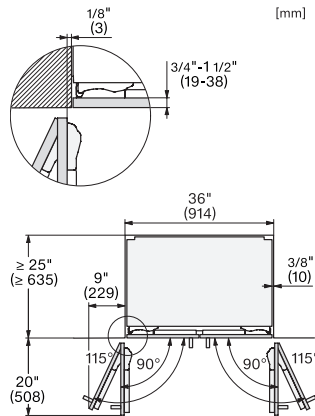

KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel ready, Draufsicht (Skizze)