


KM 8595 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready

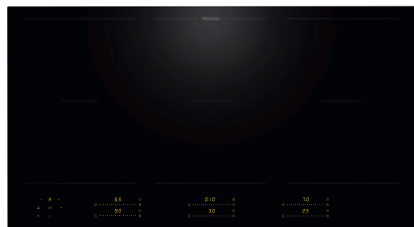

- 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarke PowerFlex-Kochbereiche
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau


EAN: 4002516951919 / Materialnummer: 12911500 / Alte Materialnummer: 26185951D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8595 FL
Materialnummer Hersteller	12911500
EAN-Nummer	4002516951919
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	6
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Flex-Kochzonen	
Anzahl	6
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide

KM 8595 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready

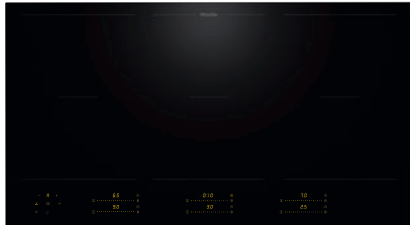


EAN: 4002516951919 / Materialnummer: 12911500 / Alte Materialnummer: 26185951D

Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 936 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	936 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	916 mm x 500 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	916/940 x 500/524
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Gewicht in kg	16
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Gesamtanschlusswert in kW	11,04



KM 8595 FL
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready

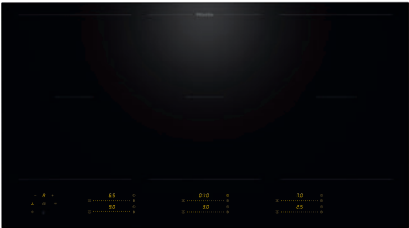

EAN: 4002516951919 / Materialnummer: 12911500 / Alte Materialnummer: 26185951D

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready

