KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish



- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN: 4002517022595 / Materialnummer: 13092890 / Alte Materialnummer: 26D74733D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7473-1 FL MattFinish
Materialnummer Hersteller	13092890
EAN-Nummer	4002517022595
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Aufliegender Einbau	•
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	Flex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 110-210
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x420
Max. Booster-Leistung in W	3700
Max. Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x420
Max. Booster-Leistung in W	3700
Max. Leistung in W	3000
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish



EAN: 4002517022595 / Materialnummer: 13092890 / Alte Materialnummer: 26D74733D

Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Silence-Motor	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Wischschutz	•
Schnellreinigung Haubeninnenraum	•
Intensivreinigung Haubeninnenraum	•
Filtersystem	
Spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter	Ja
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m^3/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m^3/h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m^3/h) nach EN 61591	606
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish




EAN: 4002517022595 / Materialnummer: 13092890 / Alte Materialnummer: 26D74733D

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m^3/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m^3/h) nach EN 61591	475
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play Adapter	•


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish

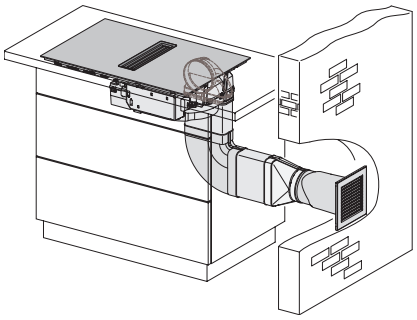


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Abluft

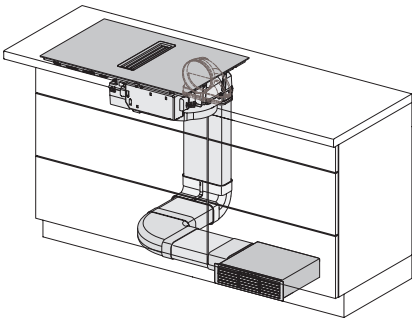

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft

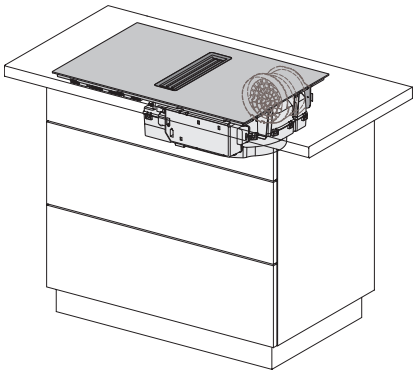


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinishFR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play

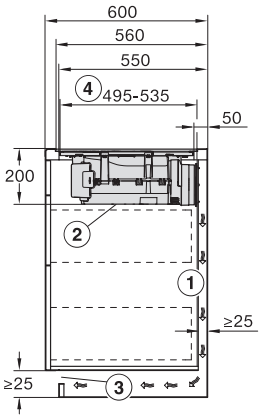


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

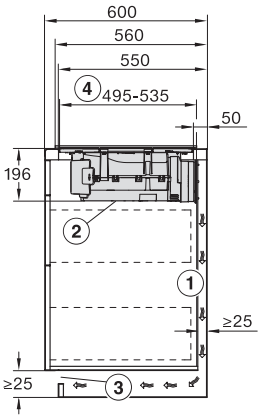

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play


Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

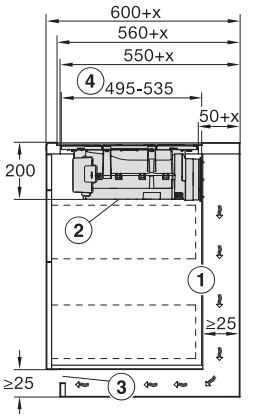

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play


Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish

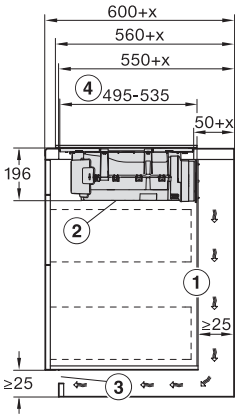


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

?Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ? Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ? Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ?Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

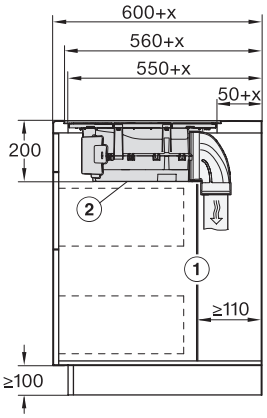


KMDA7272-1FL, KMDA 7473-1 FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht flächenbündig+X

?Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ? Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

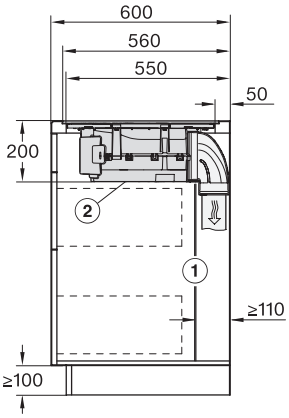


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht flächenbündig

?Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ?Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

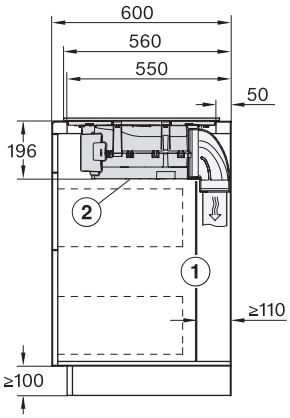


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht aufliegend

?Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ?Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

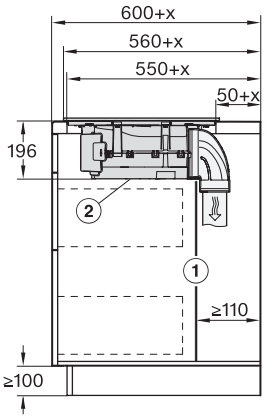

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht aufliegend+X


?Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ?Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

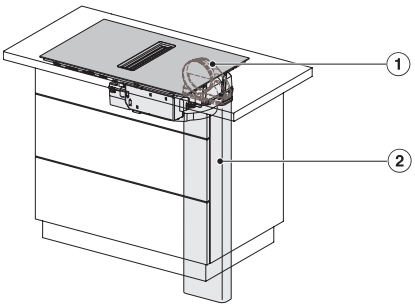

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
1 Basis


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish

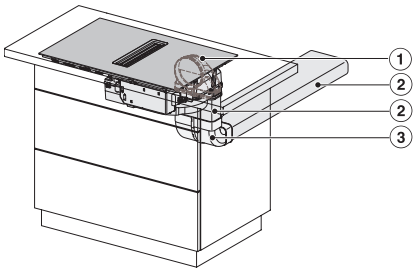


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

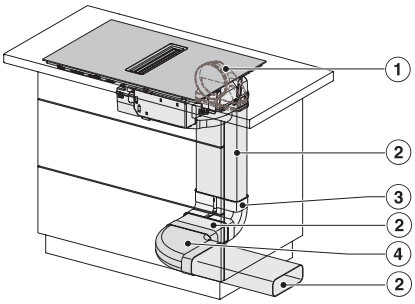


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
3 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

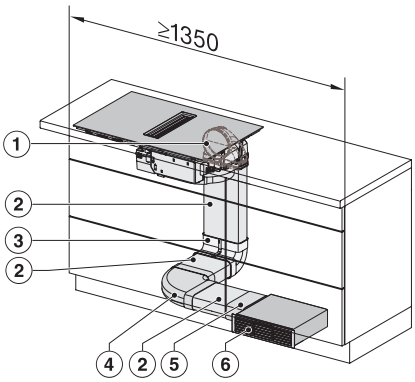


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

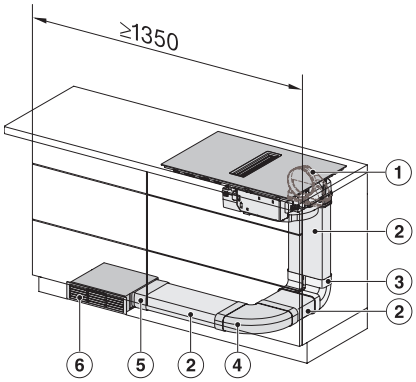


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

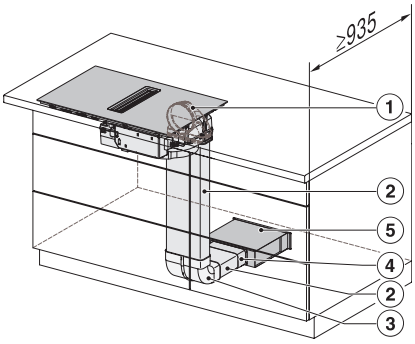

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
6 Umluft


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.

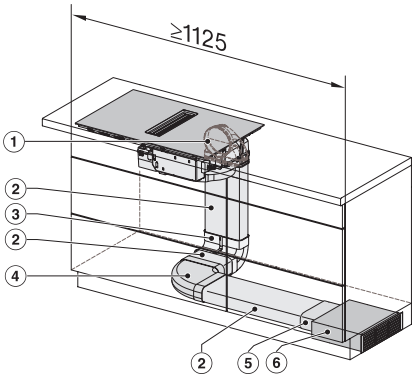

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
13 Umluft


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish

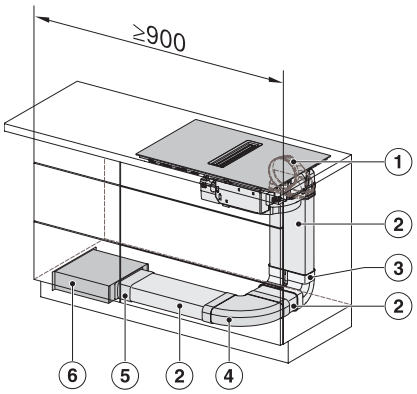


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.

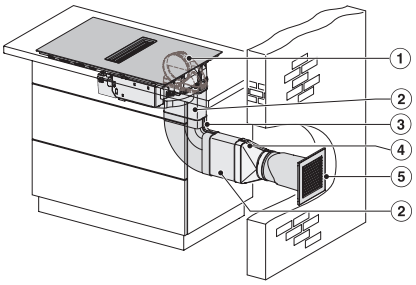


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1

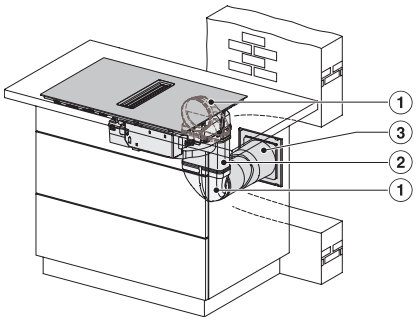


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

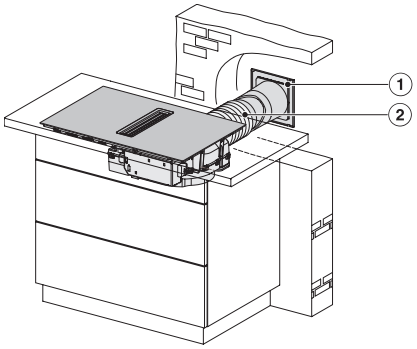


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

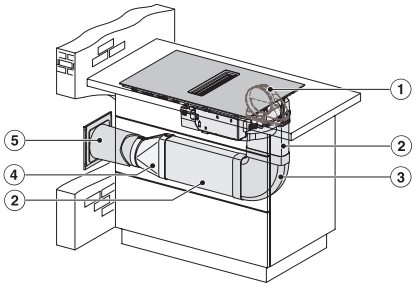


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
12 Abluft


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1

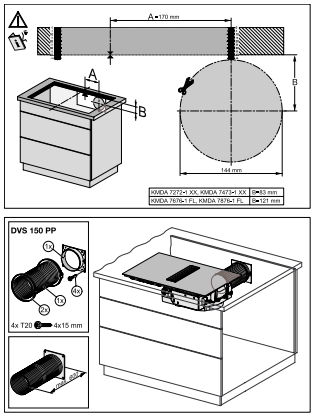


Montageplan DVS150PP, Arbeitsplattentiefe > 600 mm

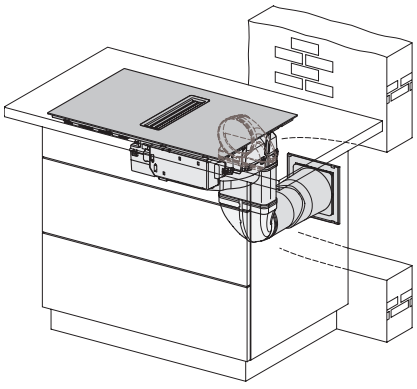

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Abluft

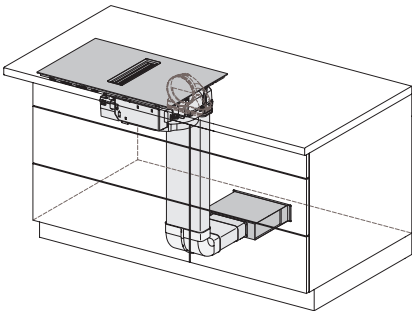


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft

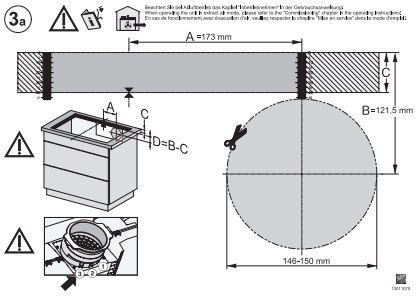


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – aufliegender Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish

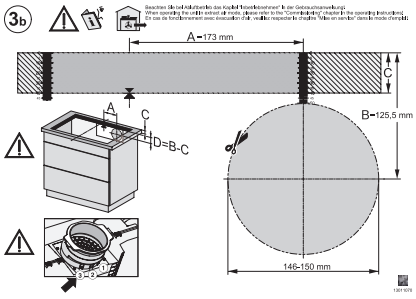


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone

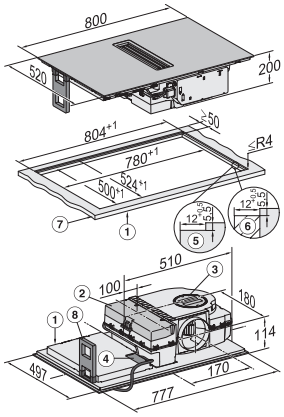

KMDA7473-1FL MattFinish – flächenbündig


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, 8) Stützfuß, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm,

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

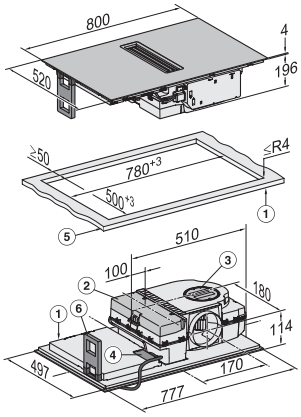


KMDA7473-1FL MattFinish – aufliegend

1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, 6) Stützfuß, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm

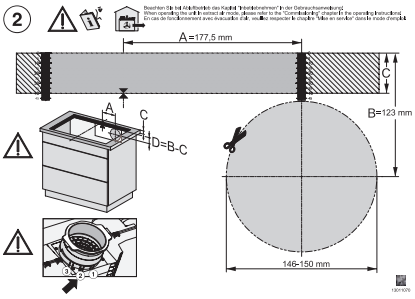


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – aufliegender Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone

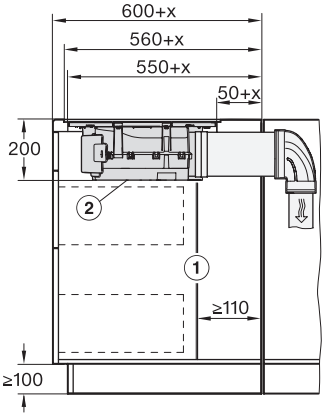

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Seitenansicht flächenbündig+X


[?]Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., [?] Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | Flex-Kochbereich | MattFinish

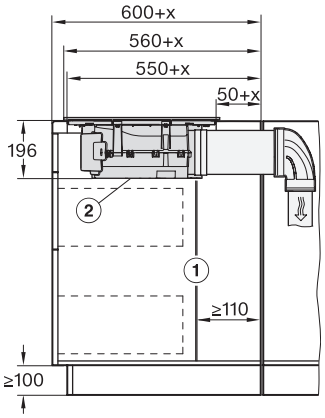

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Seitenansicht aufliegend+X

?Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ?Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

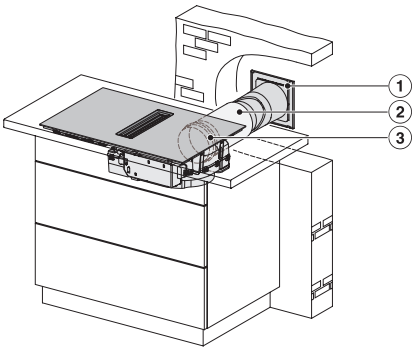

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Einbauvariante 15 Abluft

1) DMK 150-1, 2) DRK-R 1000, 3) DRK-V

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Betriebsmöglichkeiten

?Notwendig, • Nicht notwendig