DA 2668
Ekstraktorseade
energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



- Paindlik disain – 580 mm 580 mm laiune ja täisintegreeritav
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Võimas – 585 m3/h võimendusastmel
- Elegantsed ja tõhusad – ümbritseva äratõmbe paneelid
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002515935538 / Materjali number: 10751440 /
Vana materjali number: 28266855D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 2668
Tootja materjali number	10751440
EAN-number	4002515935538
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Ventilaatorimoodul	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järelpaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter	DKF 19-P
Disain	
Servmine õhu väljatõmme	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Kasutamine	LEDidega puutelülitid
Rakendus “Miele@mobile”	•
Võimendusastmed	1
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsöefiltri küllastumise näidik	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
“PoweManagement”-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	28,4
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv × W	2 x 4,5 W
Valgustugevus (Lx)	700 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•

DA 2668
Ekstraktorseade
energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



EAN: 4002515935538 / Materjali number: 10751440 /
Vana materjali number: 28266855D

Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	175
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	265
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	365
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	585
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	35,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	44,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	51,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	21,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	29,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	37,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	50,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	115
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	200
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	330
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	490
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	46,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	56,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	74,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	32,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	42,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	49,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	60,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	580
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	63
Netokaal (kg)	12,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	293
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,08
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10


DA 2668
Ekstraktorseade
energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



EAN: 4002515935538 / Materjali number: 10751440 /
Vana materjali number: 28266855D

Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Koos WiFi-ga ühenduva “Miele” pliidiplaadiga	soovitatav
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DA 2668
Ekstraktorseade
energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.

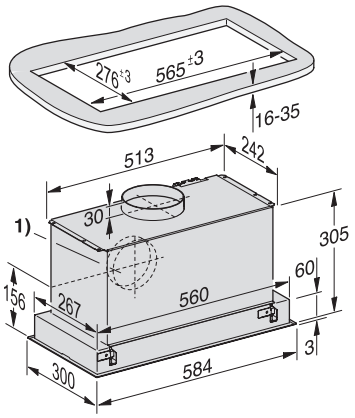

DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)