
KM 6520 FR
Pliidist eraldi elektriline pliidiplaat
odava alghinnaga 4 keedualaga mugavaks kasutamiseks.

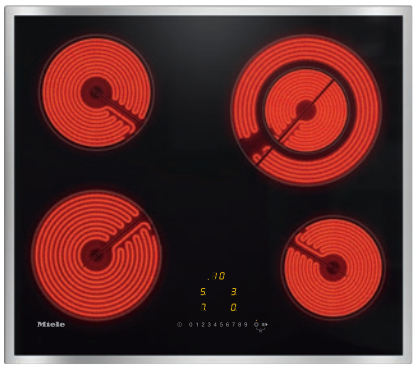


- Lihtne kasutamine – “Easyselect”
- Ahvatlev disain – 574 mm 574 mm laiune koos ümbritseva raamiga
- Eriti paindlik – 4 keedualaga 1 Vario-keeduala
- Mugav eelküpsetuse funktsioon igal keedualal
- Turvaline – igal keedualal on kolmeastmeline jääksoojuse näit

EAN: 4002515996744 / Materjali number: 10881980 /
Vana materjali number: 26652010D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 6520 FR
Tootja materjali number	10881980
EAN-number	4002515996744
Turundusklass	Silver
Kütteviis	
Kütteviis	Elekter
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Ümbritsev roostevabast terasest raam	•
Pealasetsev paigaldus	•
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	Ühe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 180
Suurim võimsus (W)	1800
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga vasakul
Tüüp	Ühe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 160
Suurim võimsus (W)	1500
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga paremal
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 120 / Ø 210
Suurim võimsus (W)	750/2200
4. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees paremal
Tüüp	Ühe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 145
Suurim võimsus (W)	1200
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	EasySelect
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Tõhusus	
Jääksoojuse kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5


KM 6520 FR
Pliidist eraldi elektriline pliidiplaat
odava alghinnaga 4 keedualaga mugavaks kasutamiseks.

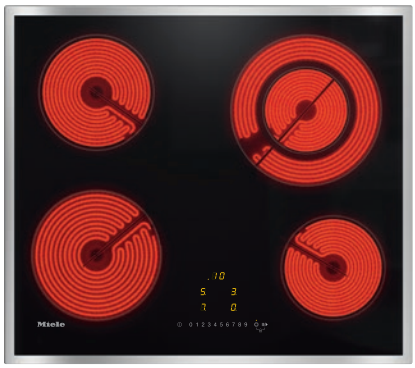

EAN: 4002515996744 / Materjali number: 10881980 /
Vana materjali number: 26652010D

Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (K × L × S) (mm)	43 x 574 x 504
Mõõtmed (mm) (laius)	574
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	43
Mõõtmed (mm) (sügavus)	504
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	43
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	560 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	490 mm
Kaal (kg)	8
Koguvõimsus (kW)	6,70
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaasasolevad tarvikud	
Klaasikaabits	•
Toitejuhe	•

KM 6520 FR
Pliidist eraldi elektriline pliidiplaat
odava alghinnaga 4 keedualaga mugavaks kasutamiseks.

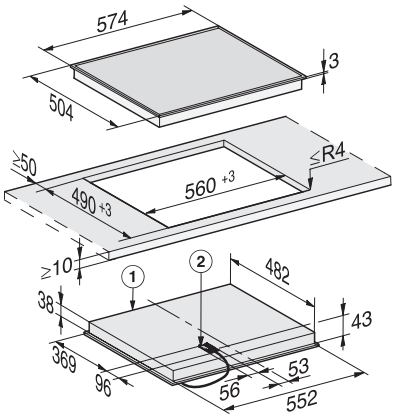

KM 6520 FR, KM 6538 FR (Installation drawign)