
KM 6542 FL
Pliidist eraldi elektriline pliidiplaat

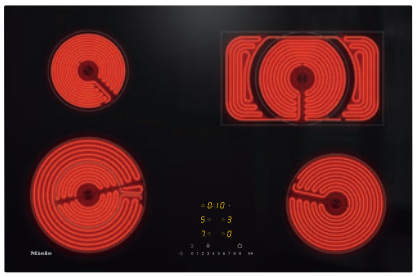


- Kiirvalimine numbrirea abil – “ComfortSelect”
- Moodne disain – 752 mm 752 mm laiune ruumi säästvaks paigalduseks
- Eriti paindlik – sisaldab 4 keeduala 1 praadimis- ja 1 Vario-ala
- Võrreldamatult kiire tänu 1 ExtraSpeed-keedualale

EAN: 4002515996799 / Materjali number: 10882040 /
Vana materjali number: 26654270D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 6542 FL
Tootja materjali number	10882040
EAN-number	4002515996799
Turundusklass	Gold
Kütteviis	
Kütteviis	Elekter
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Tasapinnaline paigaldus	•
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	ExtraSpeed
Suurus (mm)	Ø 120 / Ø 210
Suurim võimsus (W)	1200/2900
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga vasakul
Tüüp	Ühe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 145
Suurim võimsus (W)	1200
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga paremal
Tüüp	Küpsetusnõu ala
Suurus (mm)	Ø 170 / 170x290
Suurim võimsus (W)	1500/2600
4. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees paremal
Tüüp	Ühe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 180
Suurim võimsus (W)	1800
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	ComfortSelect
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Keedutsoonide laiendus	•
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•

Miele

KM 6542 FL
Pliidist eraldi elektriline pliidiplaat

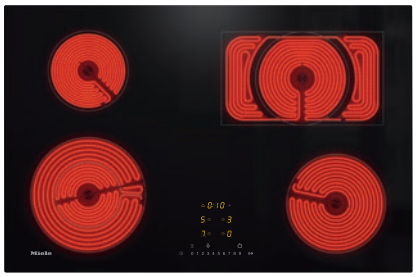


EAN: 4002515996799 / Materjali number: 10882040 /
Vana materjali number: 26654270D

Smart Extras	
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Jääksoojuse kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (K × L × S) (mm)	46 x 752 x 492
Mõõtmed (mm) (laius)	752
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	46
Mõõtmed (mm) (sügavus)	492
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	40
Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	730
Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	470
Kaal (kg)	10
Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	756
Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	496
Koguvõimsus (kW)	8,50
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaasasolevad tarvikud	
Klaasikaabits	•
Toitejuhe	•

KM 6542 FL

Pliidist eraldi elektriline pliidiplaat

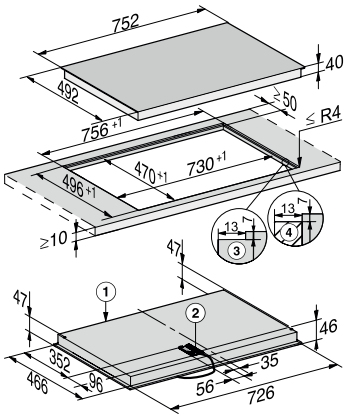

KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)