

DGM 7440

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks ja kiireks soojendamiseks, vörgustusega.



- Andurjuhtimisega suur tekstiekraan – “DirectSensor”
- Täiuslikud tulemused – “DualSteam”-aurutehnoloogia
- Ühtlased ja kiired mikrolainetulemused – “Quick & Gentle”
- Õnnestumisgarantii igale toidule – automaatprogrammid
- Lühendatud valmistusajad tänu auru ja mikrolaine kombinatsioonile

EAN: 4002516128342 / Materjali number: 11106530 /

Vana materjali number: 23744024D

Üldine teave	
Mudelitähis	DGM 7440
Tootja materjali number	11106530
EAN-number	4002516128342
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
VitroLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Mikrolainefunktsiooniga auruahjud	•
Naudingueelised	
Kiire ja õrn	•
Väline auru tootmine	•
Mitme roa valmistamine ilma maitse ülekandmiseta	•
Automaatprogrammid küpsetustulemuste individuaalse kohandamisega	•
Soojashoidmine	•
Töörežiimid	
Aurutamine	•
Mikrolained	•
Kiirküpsetus	•
Sulatamine	•
Kuumutamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor
“SoftOpen”	•
“MultiLingua”	•
Popkornifunktsioon	•
Kogusest sõltumatu küpsetamine	•
Aurutamine kuni 3 tasandil korraga	•
Automaatne menüüvalmistus	•
Auru vähendamine enne küpsetusaja lõppu	•
Kellaaja kuvamine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegelik temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Kiirmikrolaine	•
Oma programmid	•

DGM 7440

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks ja kiireks soojendamiseks, vörgustusega.



EAN: 4002516128342 / Materjali number: 11106530 /

Vana materjali number: 23744024D

Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus, W	0,3
Võimsustarve valmiduse ajal, W	0,8
Võimsustarve vörguühendusega ooteseisundis, W	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitatud olekuni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni vörguühendusega ooteseisundisse (min)	20
Hooldusmugavus	
Linase struktuuriga roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Väline aurugeneraator	•
Ahju põhjas asetsevad küttekehad kondensaadi vähendamiseks	•
Hooldusprogramm "Leotamine"	•
Kiire lukustamisvõimalusega rest	•
Eemaldatav kinnitusrest	•
Katlakivi eemaldamine	•
"CleanGlass"-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
"DualSteam"	•
Puhta vee paagi maht (l)	1,5
Puhta vee mahuti eemaldamine "Push2Release"-mehhanismiga	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Auruga ventilaatorjahutussüsteem	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	40
Sisestustasandite arv	4
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	595 x 455 x 569
Ukse avanemissuund	All
Küpsetuskambri valgustus	2 LED kohtvalgustit
Min temperatuur aururežiimil (°C)	40
Max temperatuur aururežiimil (°C)	100
Elektrooniliselt juhitud mikrolainevõimsus	•
Mikrolaine võimsusastmed (W)	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	450

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

EAN: 4002516128342 / Materijali number: 1110653




Vana materjali number: 23744024D

Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	595 x 455 x 569
Kaal (kg)	30,6
Koguvõimsus (kW)	3,30
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Elektrijuhtme pikkus (m)	2
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Roostevabast terasest perforieeritud küpsetusnõud	2
Roostevabast terasest perforieerimata aurutusnõud DGG 50 40	1
Rest	1
Klaasalus DMGS 100 30	1
Katlakivieemaldustabletid	2
Saadaolevad ekraanikeeled	
“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled	                       deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ,  , nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGM 7440

Mikrolainefunktsiooniga auruahi


tervislikuks toiduvalmistamiseks ja kiireks soojendamiseks, võrgustusega.

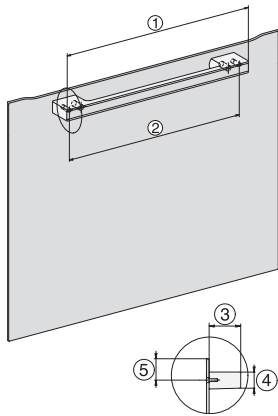


H7000 handle, glass, installation drawings

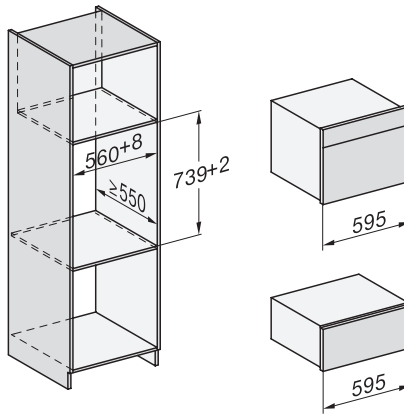


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

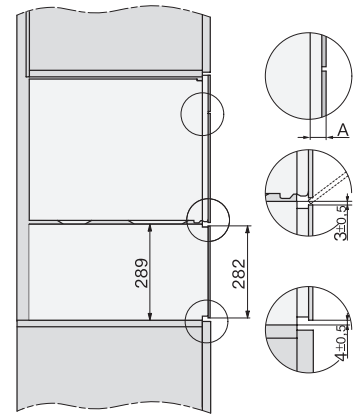


side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings

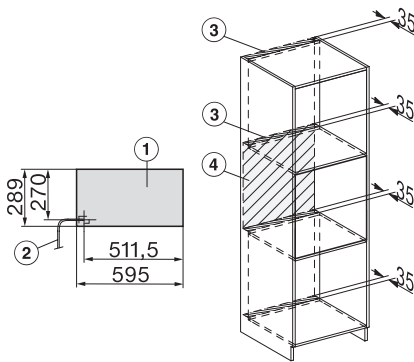


Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

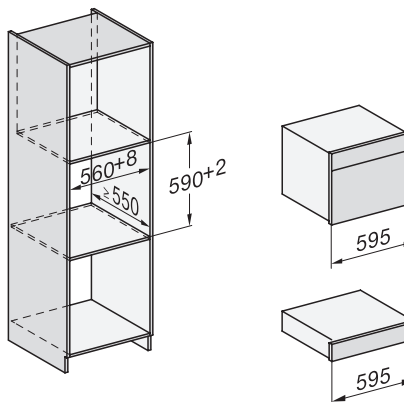


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

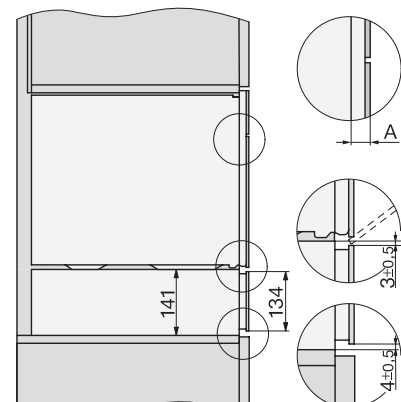


Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

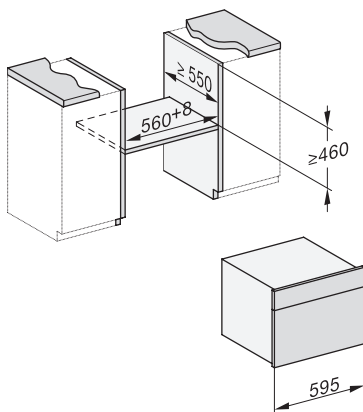

built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

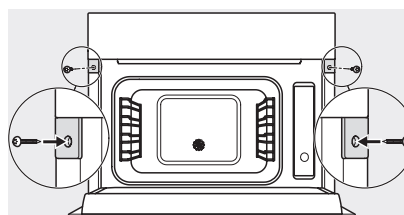

Screw joint DG DGM, installation drawing

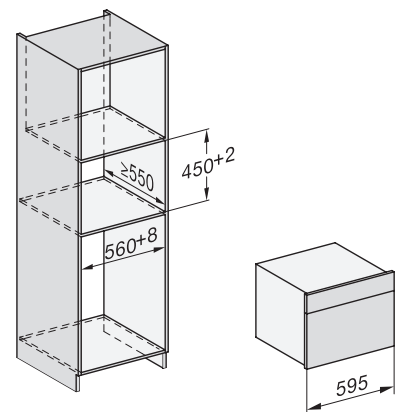


DG DGM, installation drawing


DGM 7440

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks ja kiireks soojendamiseks, võrgustusega.

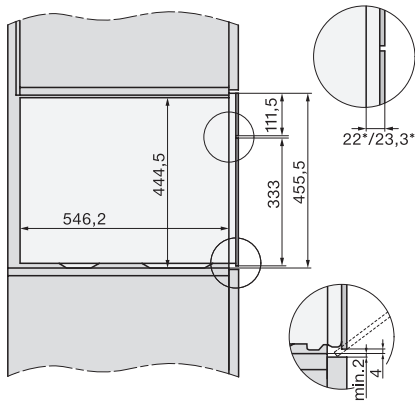

side view DG DGM, installation drawings

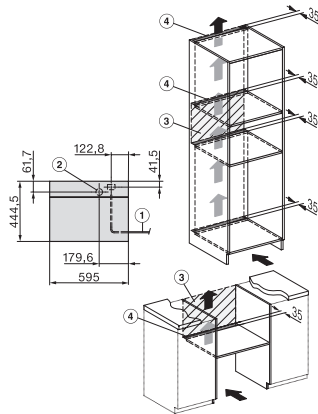

installation DGM, installation drawing